




CENICERO
PILAR APOYO CILINDRO 125
TIRO DE CABLES PILAR APOYO CILINDRO PAC-1250
TENSORES CABLE
CONJUNTO REFUERZO TIRO DE CABLES BASE PILAR APOYO CILINDRO PAC-1250
LATERAL PILAR APOYO CILINDRO PAC-1250
BASE PILAR APOYO CILINDRO PAC-1250
FIJACION PILAR APOYO CILINDRO PAC-1250

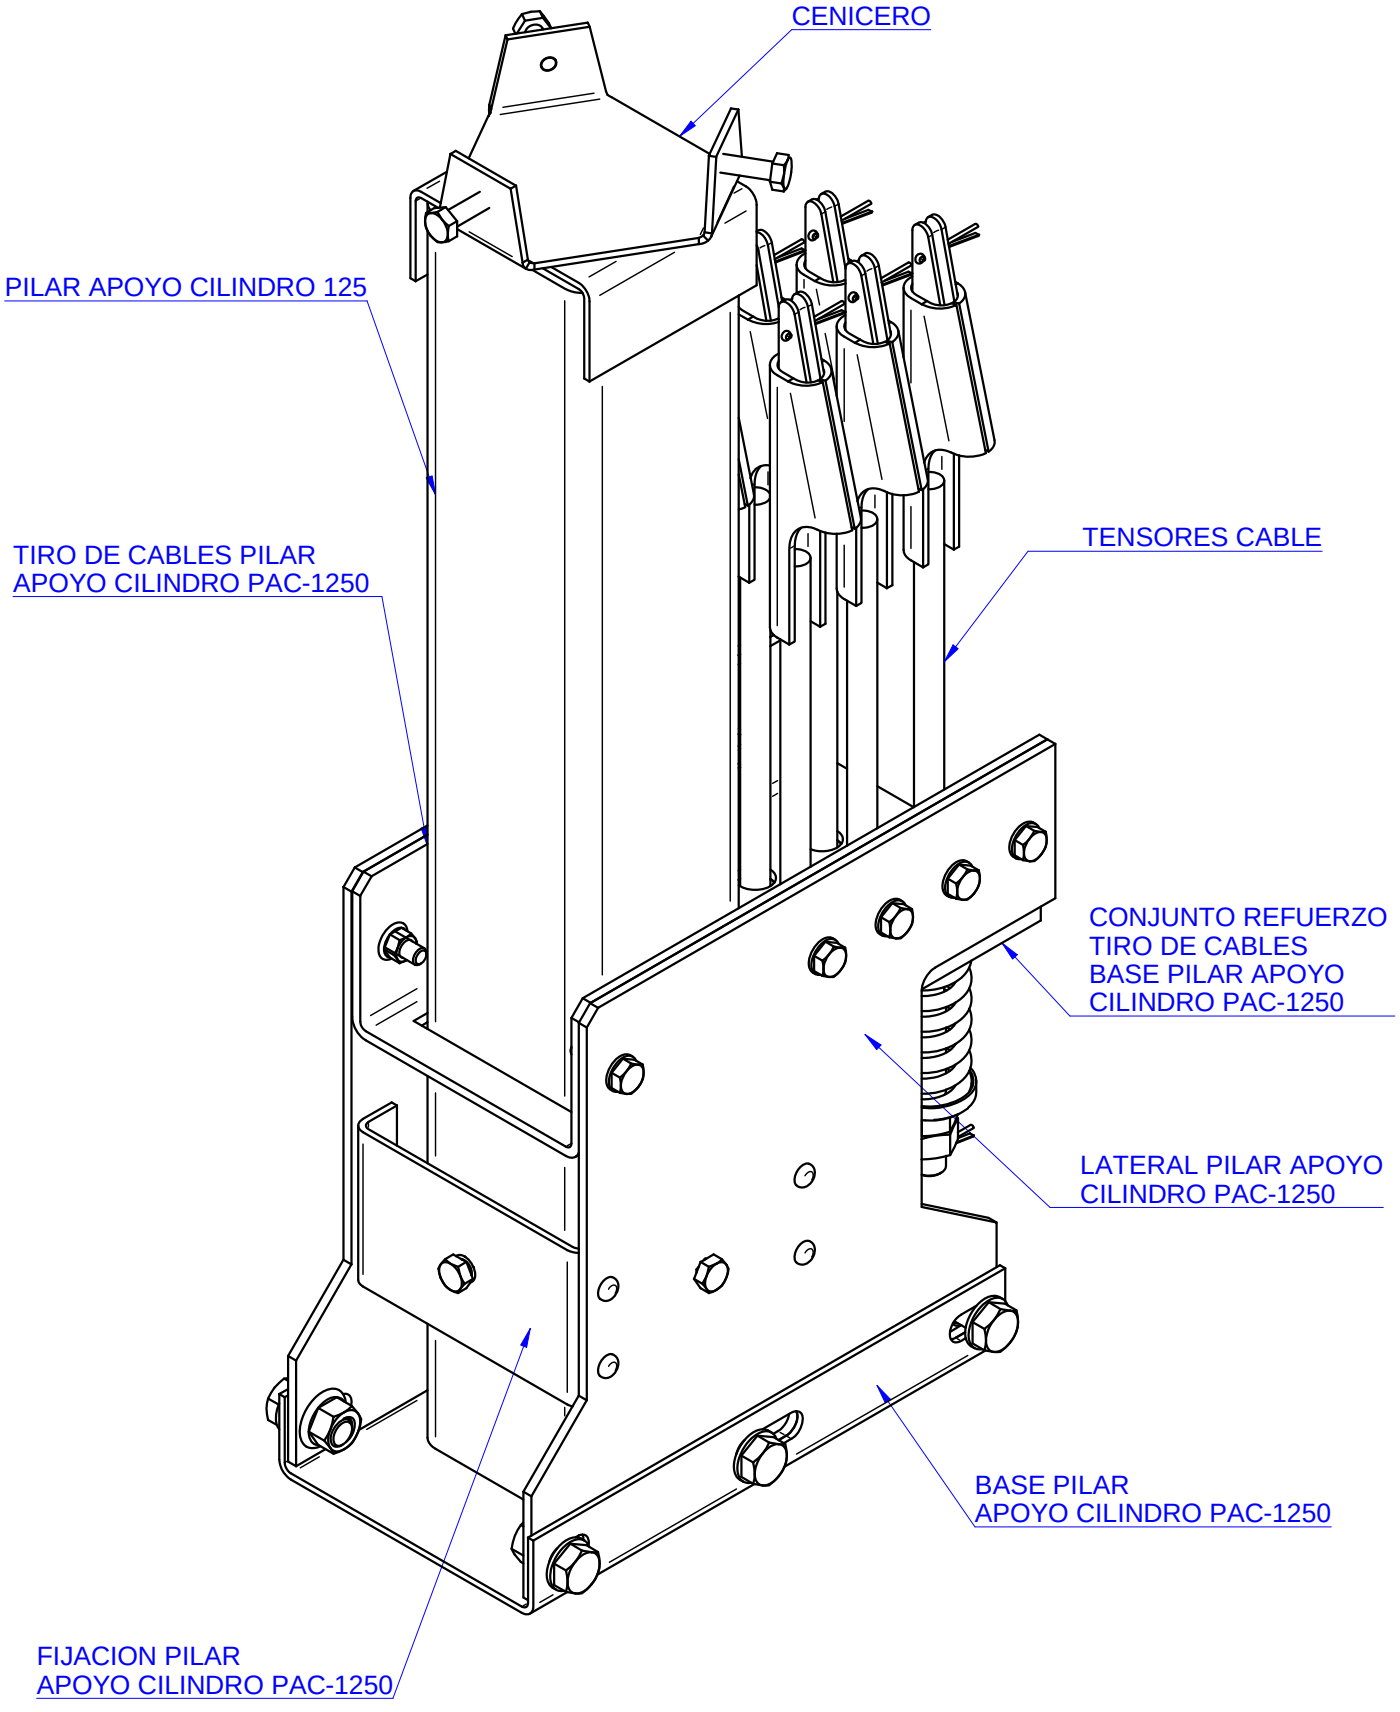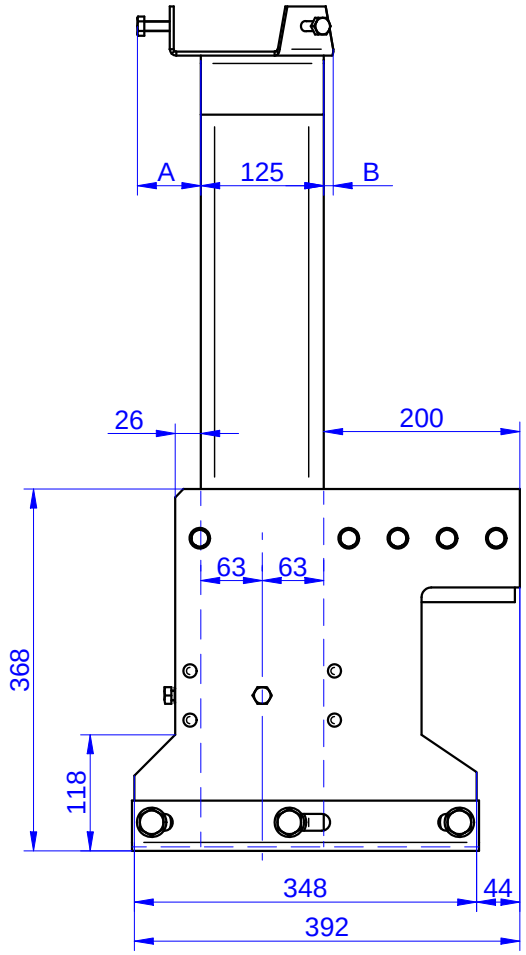


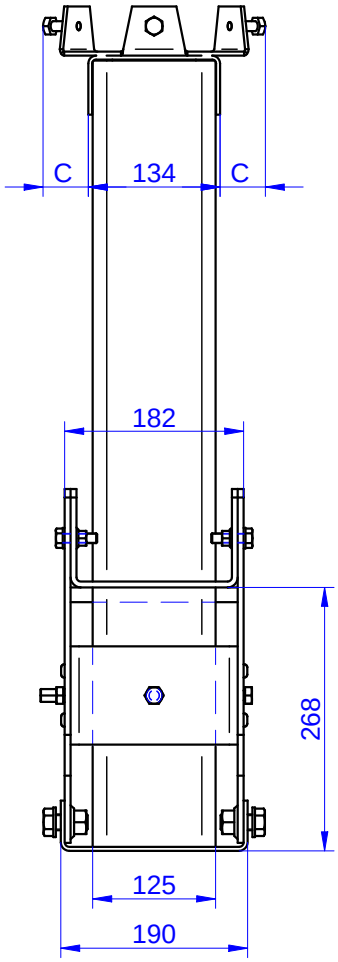


	165 mm.	140 mm.	200 mm.	245 mm.
A	65	48	83	102
B	10	5	21	32
C	46	33	63	81

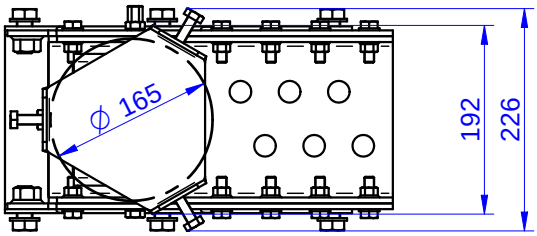

. Opción 1: Ø 165 mm.

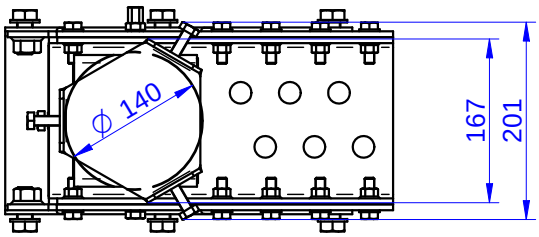


. Opción 2: Ø 140 mm.

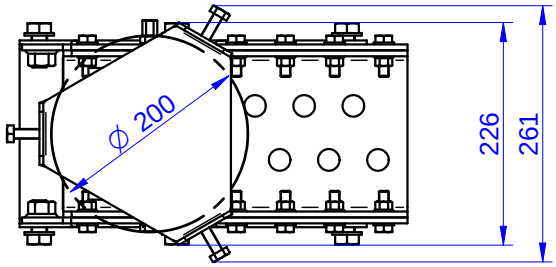

. Opción 3: Ø 200 mm.

CARACTERISTICAS:
Pilar apoyo cilindro 125 x125 x 5
Altura total máxima pilar: 5000 mm.
Carga max. sobre el pilar = 8200 Kg.
Max (P+Q)/Nº cables = 575 Kg./cable
Opción 1: Ø max. camisa cilindro: 165 mm.
Opción 2: Ø max. camisa cilindro: 140 mm.
Opción 3: Ø max. camisa cilindro: 200 mm.
Opción 4: Ø max. camisa cilindro: 245 mm.
Nº min. de fijaciones a colocar: 1 en la cabeza
(+1 cuando alt. total > 4000mm.)

INCLUYE:
6 Tensores de cable Ø 10/12 con muelle

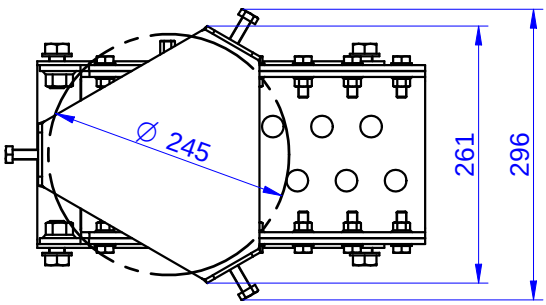

. Opción 4: Ø 245 mm.

Savera
Elevator System Solutions