Øc <= 146 mm

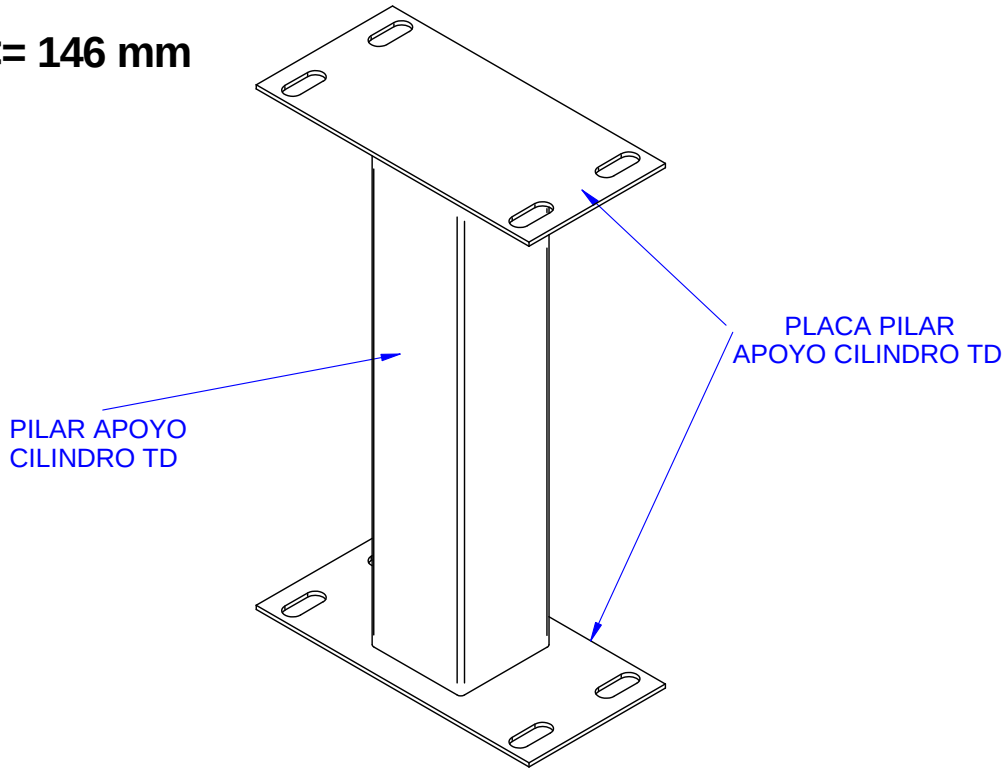

146 <= Øc <= 193

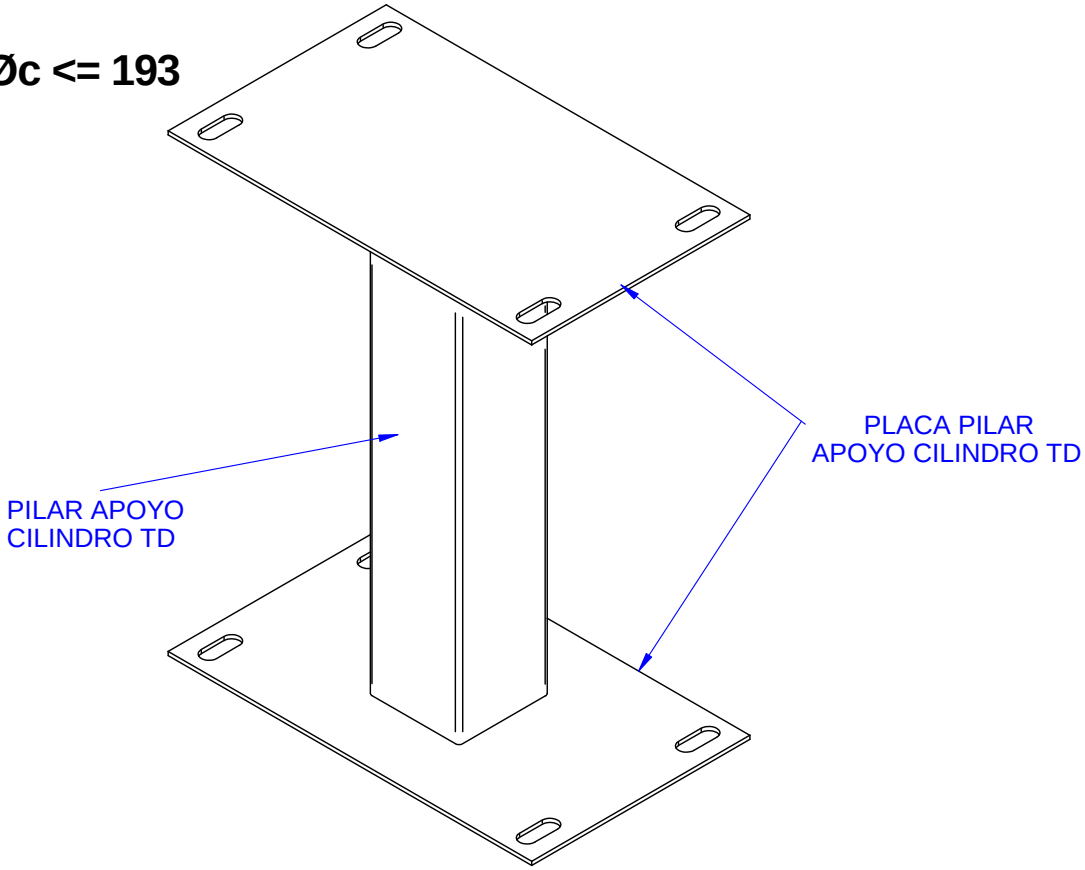

Øc <= 146 mm

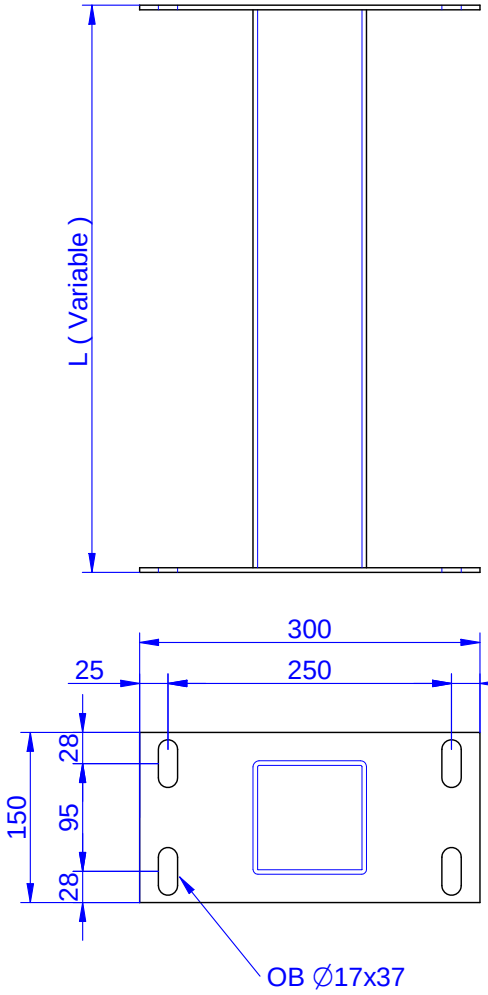

L: Según pedido

Lmax= 500mm

146 <= Øc <= 193

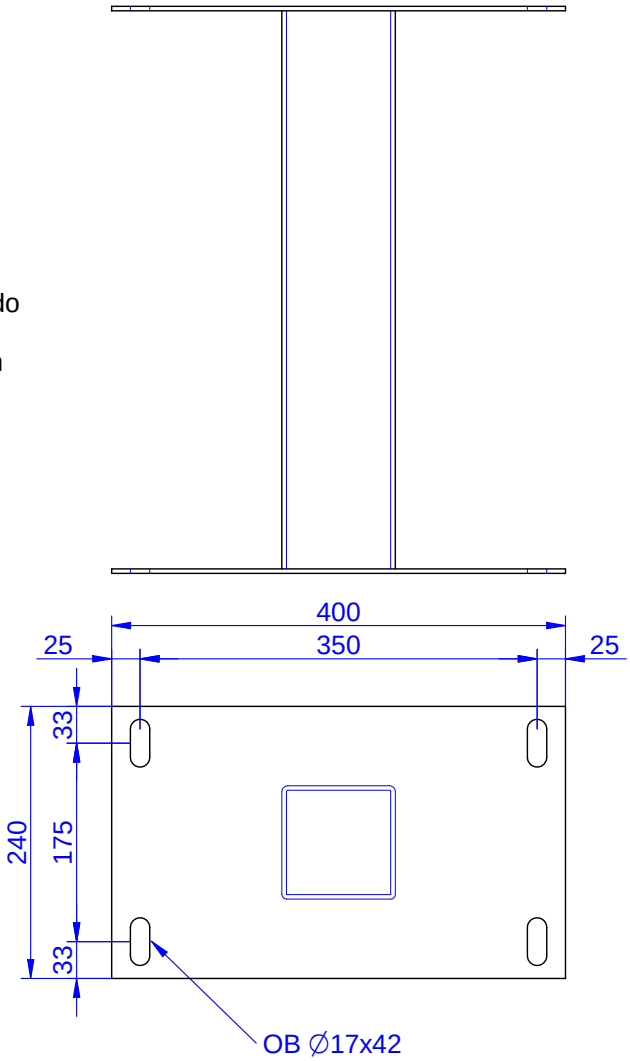

OPCIÓN	RANGO APLICACIÓN	PISTÓN
Ø <=146	101 <= Øc <= 140	GMV - 1001
	89<=Øc<= 146	GMV- 1001-SL
146 < Ø <=193	140 < Øc <= 193	GMV- 1001

Nota: Valores GMV-1001 tomados del catálogo GMV , Tabla:03.002/A de fecha :21/02/2002
Valores GMV-1001-SL tomados del catálogo GMV, Tabla:03.031de fecha :09/03/2001

INCLUYE:
Tornillería de unión con la base del cilindro.