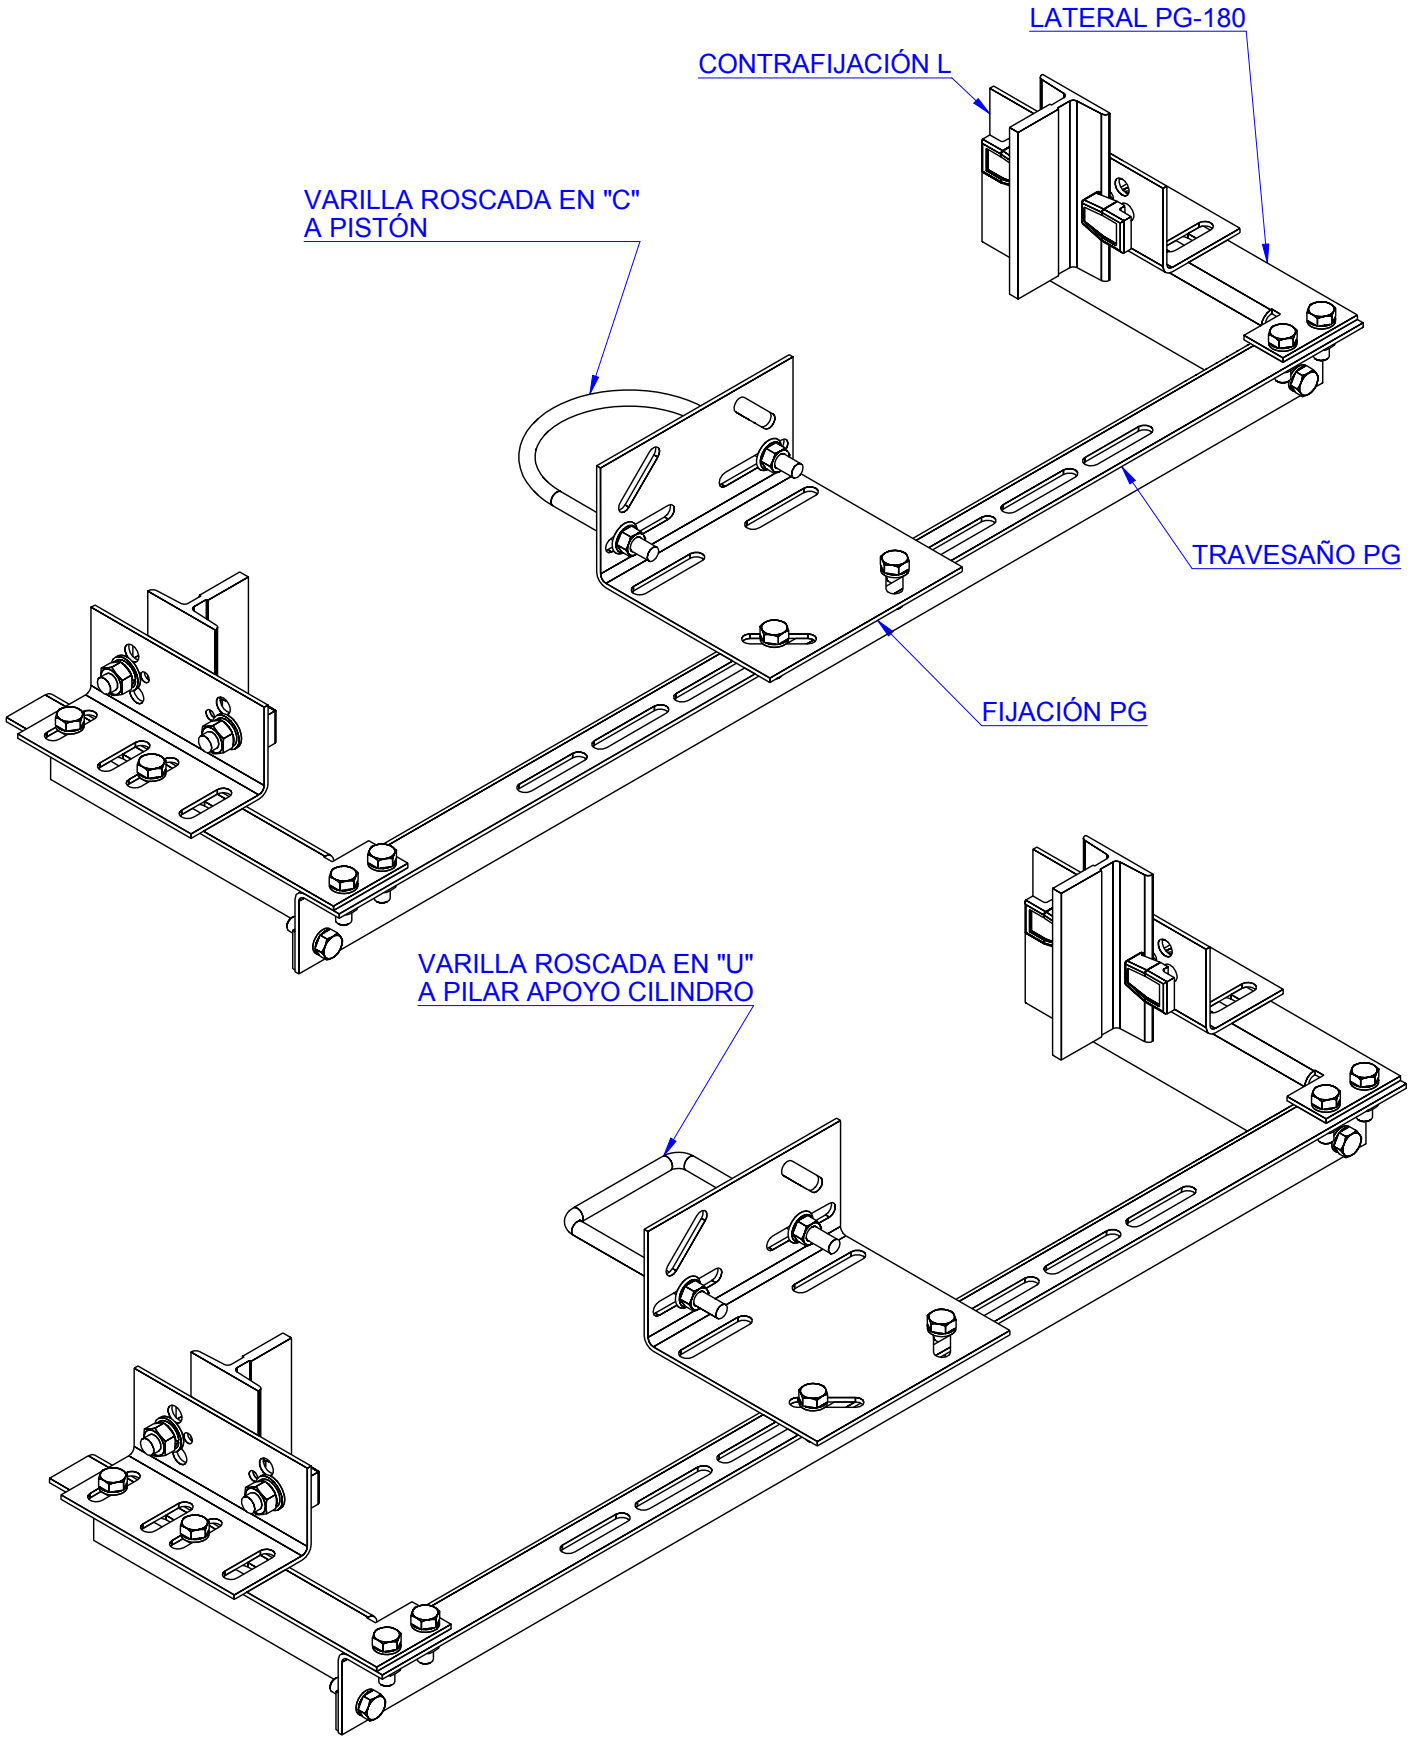
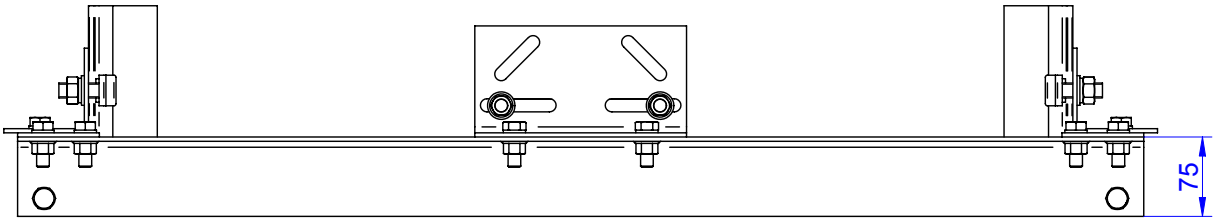
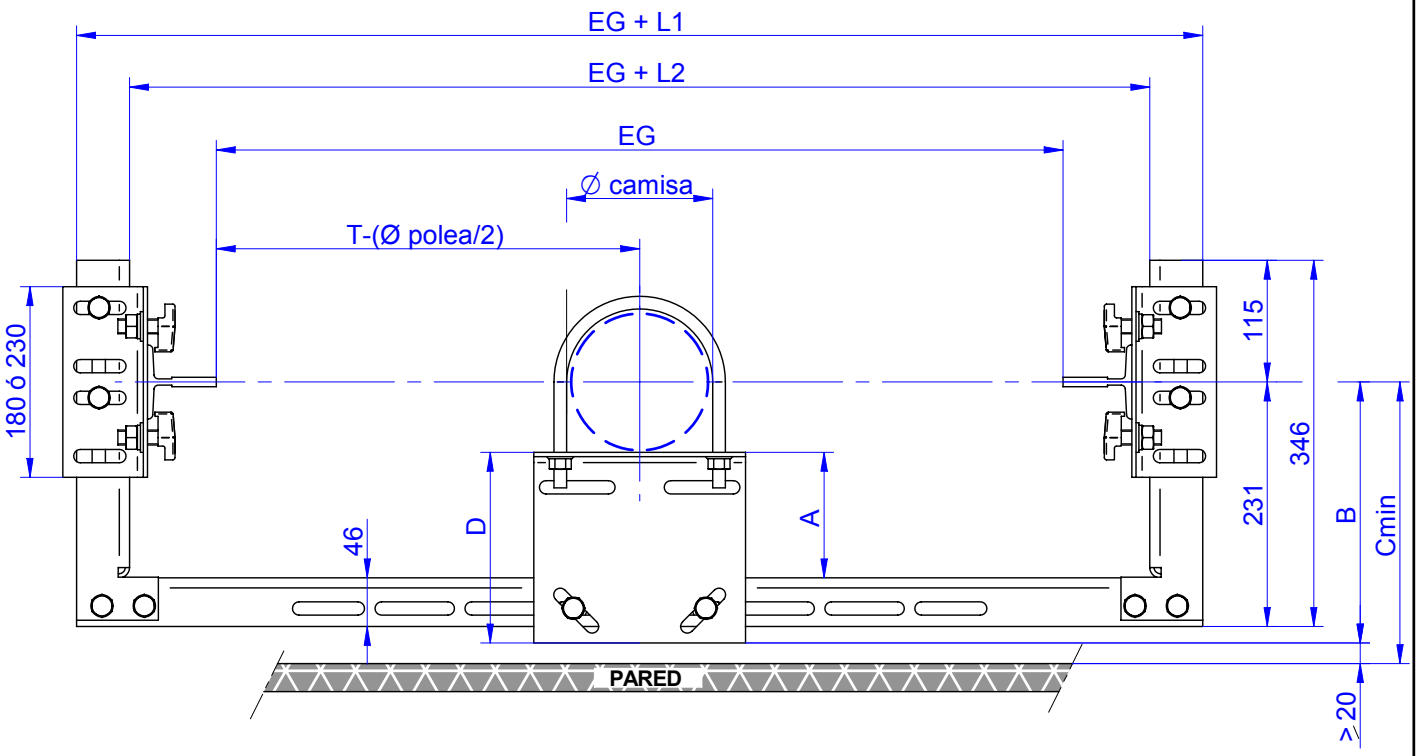

LATERAL PG-180
CONTRAFIJACIÓN L
VARILLA ROSCADA EN "C"
A PISTÓN
TRAVESAÑO PG
FIJACIÓN PG
VARILLA ROSCADA EN "U"
A PILAR APOYO CILINDRO





INCLUYE:

* Varilla roscada en "C" ó en "U" en función de Ø camisa.
* Contrafijaciones L-180 ó L-200 en función de guía.
* Bridas forjadas en función de guía.

Válido para chasis:
* CHM-750
* CHM-1250

GUÍA	CONTRAFIJACIÓN	L1	L2
T 70-1/A	L-180	264	164
T 70-2/A			
T 70-70-9/A			
T 75-3/A-B			
T 82/A-B			
T 80-80-9/A			
T 89/A-B			
T 90/A-B			
T 125/B	L-200	320	220
T 127-1/B			
T 140-1/B			
T 140-2/B			

Ø max. camisa	VARILLA TIPO	COTA "A" (mm)	COTA "B" (mm)	COTA "Cmin" (mm)	COTA "D" (mm)
Ø 102	1	134,5	231	251	180
Ø 114	2	128	237	257	
Ø 133	3	118,5	246,5	266,5	
Ø 140	4	115	250	270	
Ø 159	5	105,5	259,5	279,5	
Ø 178	7	96	231	251	140
Ø 194	8	88	237	257	
Ø 245	9	62,5	262,5	282,5	
□ 100	6	135,5	231	251	180
□ 125	10	123,5	232,5	252,5	

EG	TIROS PERMITIDOS (T)									
	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
800										
850										
900										
950										
1000										
1050										
1100										
1150										
1200										
1250										
1300										
1350										
1400										
1450										
1500										
1550										
1600										