

HPC≤1420

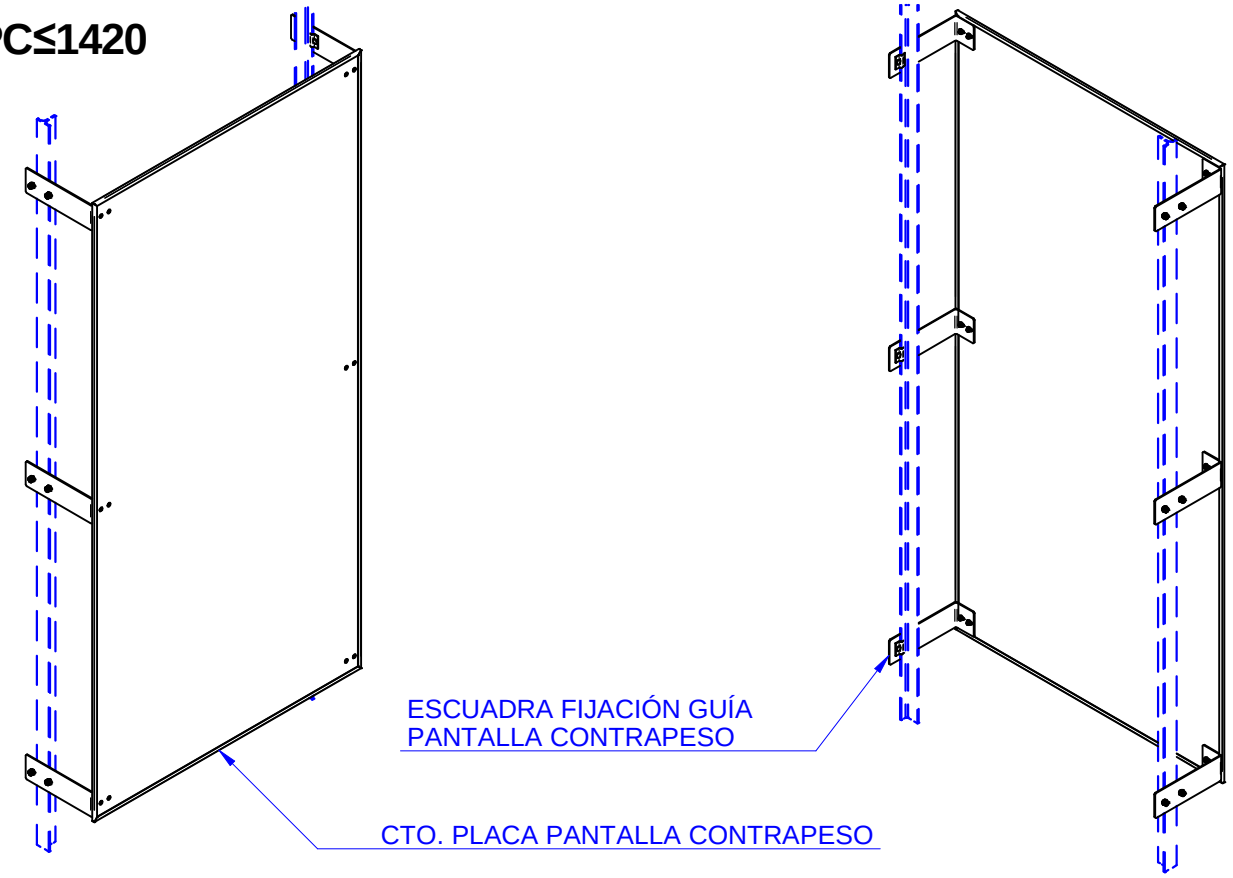



HPC>1420

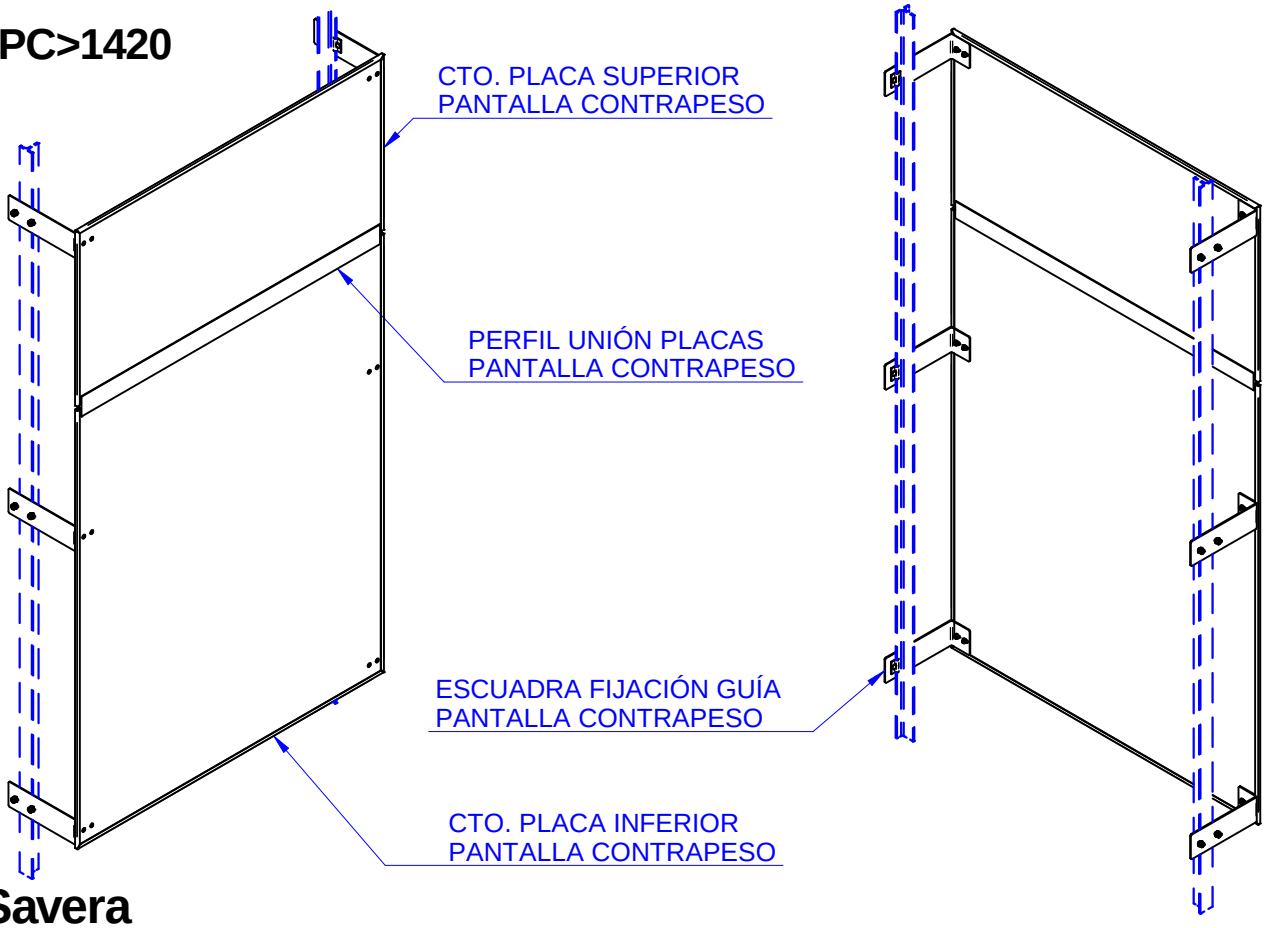


Savera
Elevator System Solutions


HPC≤1420

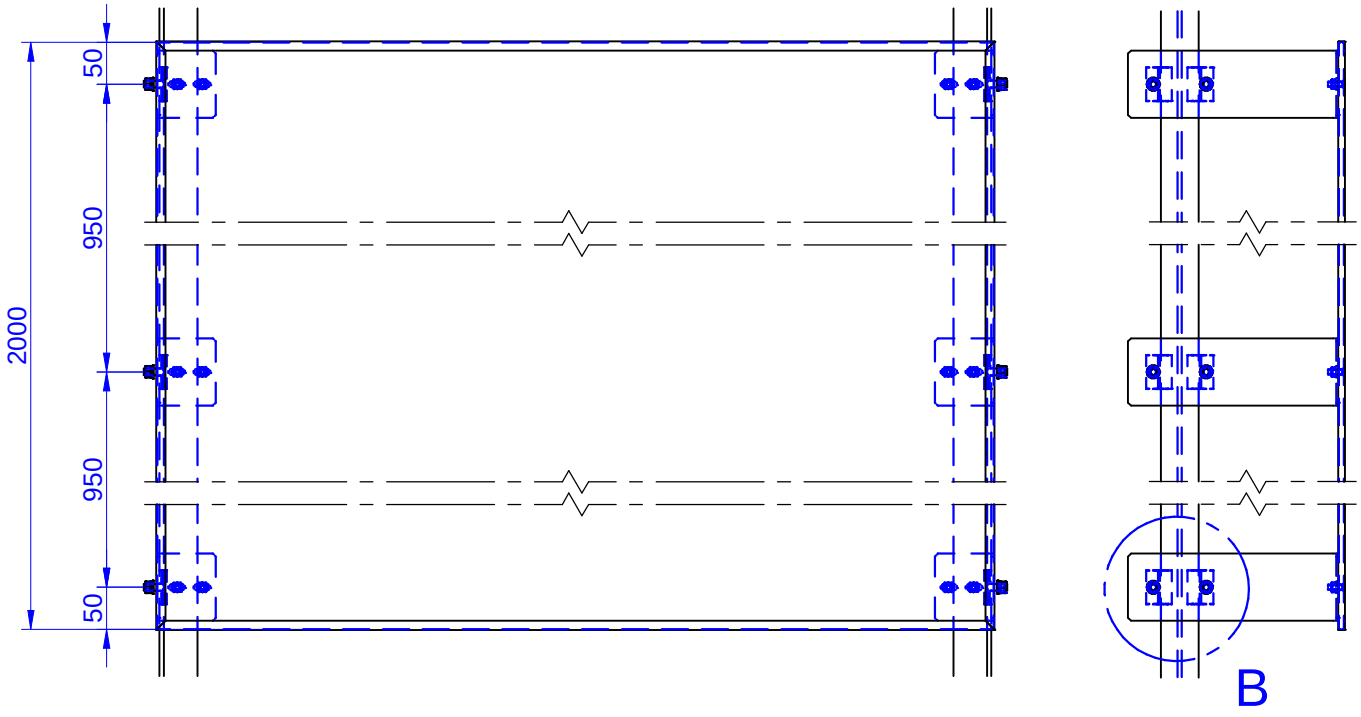

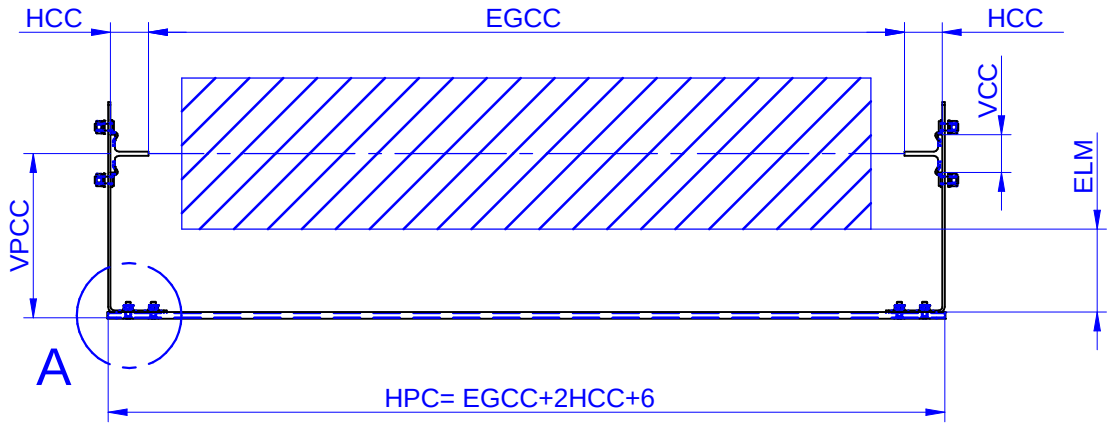

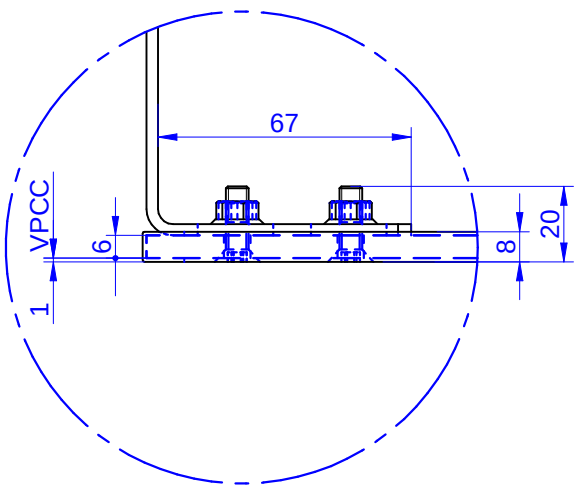


DET. A

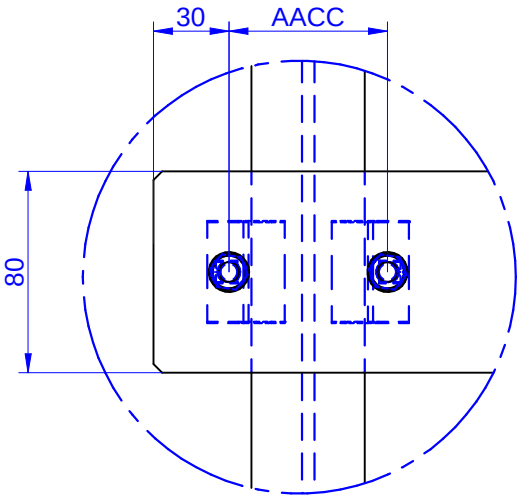



DET. B

Savera
Elevator System Solutions


HPC>1420

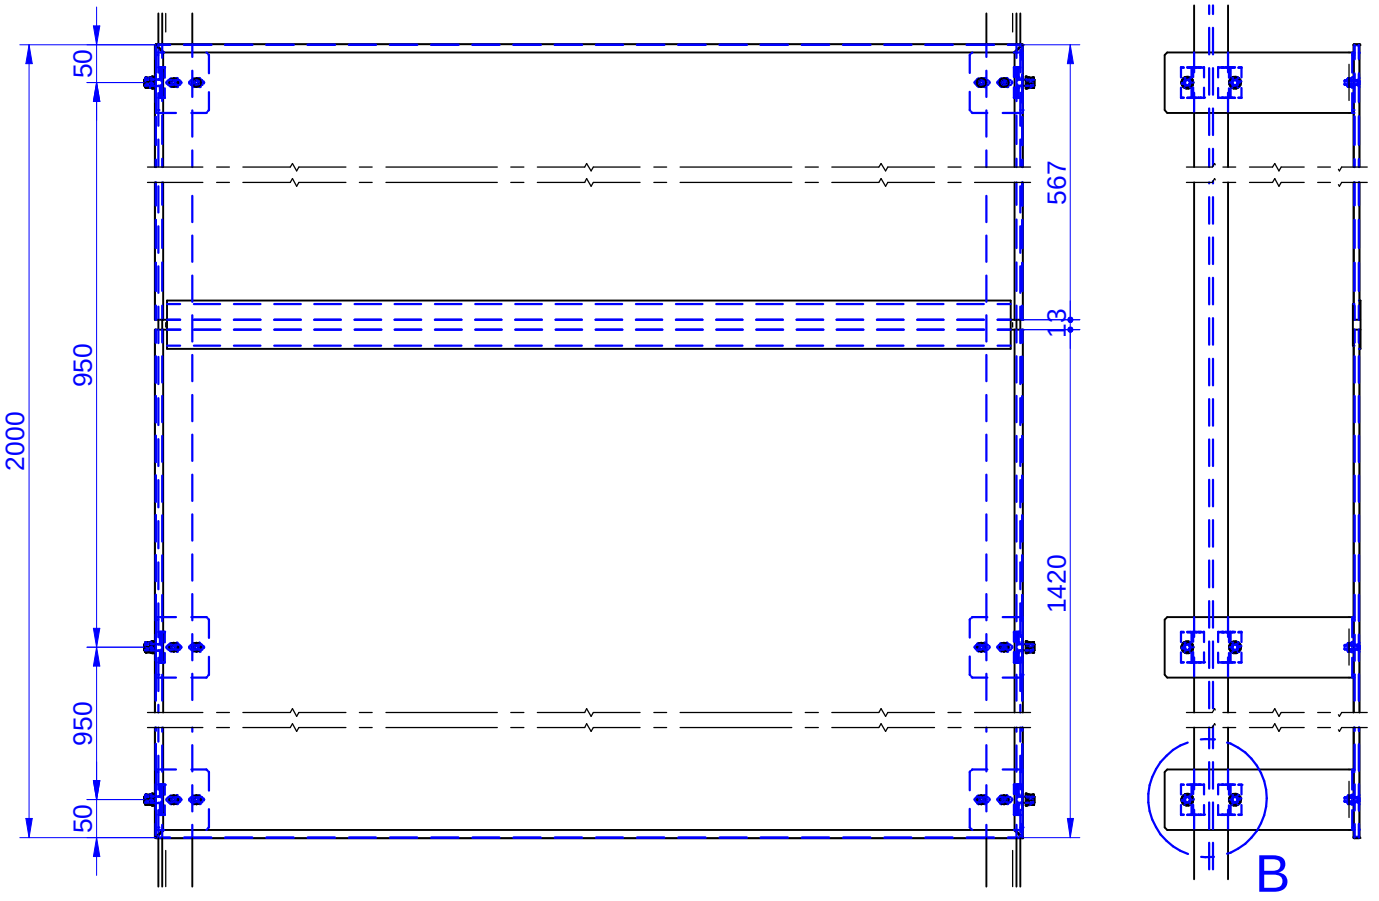

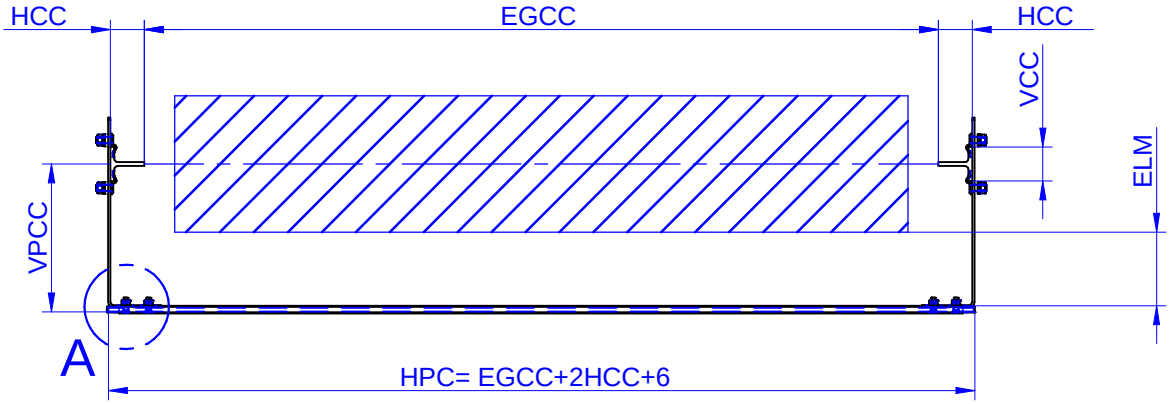

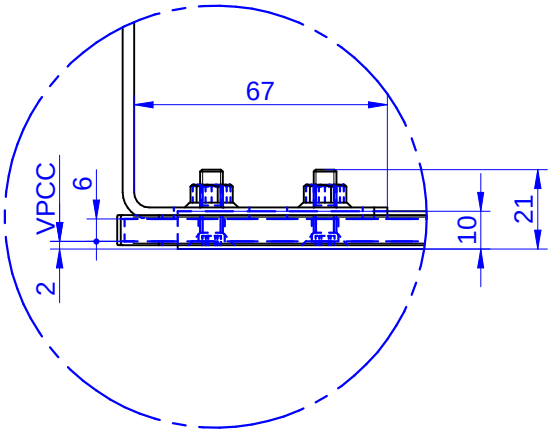

DET. A

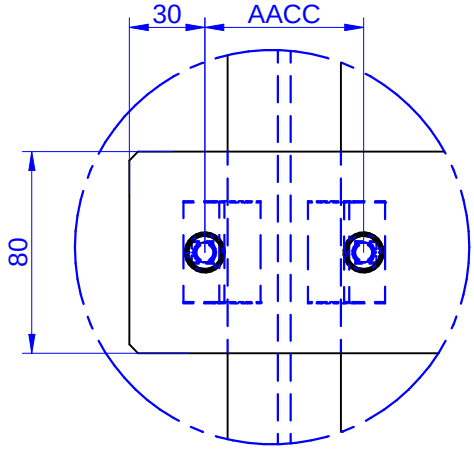

DET. B

Savera
Elevator System Solutions

Modelo de pantalla según EGCC:

Cod. Pantalla	EGCC
B200PL00PM10	180 ≤ EGCC ≤ 430
B200PL00PM20	430 < EGCC ≤ 665
B200PL00PM30	665 < EGCC ≤ 1274
B200PL00PM40	1274 < EGCC ≤ 1750




Tabla1:

	BRIDAS				
GUIA (a/b/c)	TIPO	AACC	M	DBCC	COD. BOLSA 4Ud.
Ω (45/35/16)	SL1	63	M8	9	920352513616
T45/A (45/45/5)					
T50/A (50/50/5)		68			
T65/A 65/54/8)		83			
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10	11	920352513624
T78/B (78/56/10)		102			
T82/A-B (82/68/9)		106			
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12	13	920352513617
T75/A-B (75/62/10)		111			
T125-L1/A (125/68/9)		161			
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14	15	920352513618
T89/A-B (89/62/16)		129			
T90/A-B (90/75/16)		130			
T114/B (114/89/16)		154			
T125/B (125/82/16)		165			
T127-1/B (127/89/16)		167			

VARIABLES	DESCRIPCION		MIN.	MAX.
VPCC:	Distancia entre EGCC y la cara exterior de la pantalla		75	300
HCC:	Altura guía contrapeso (b)		35	89
EGCC:	Entreguía contrapeso.		180	1750
ELM	Espacio libre mínimo	HPC <= 750	10	-
		750 < HPC <= 1420	20	-
		1420 < HPC	35	-

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: Cod. Pantalla, VPCC, EGCC, Guía contrapeso.

INCLUYE:

- 12 Bridas elásticas SL para guía de contrapeso

Savera
Elevator System Solutions