
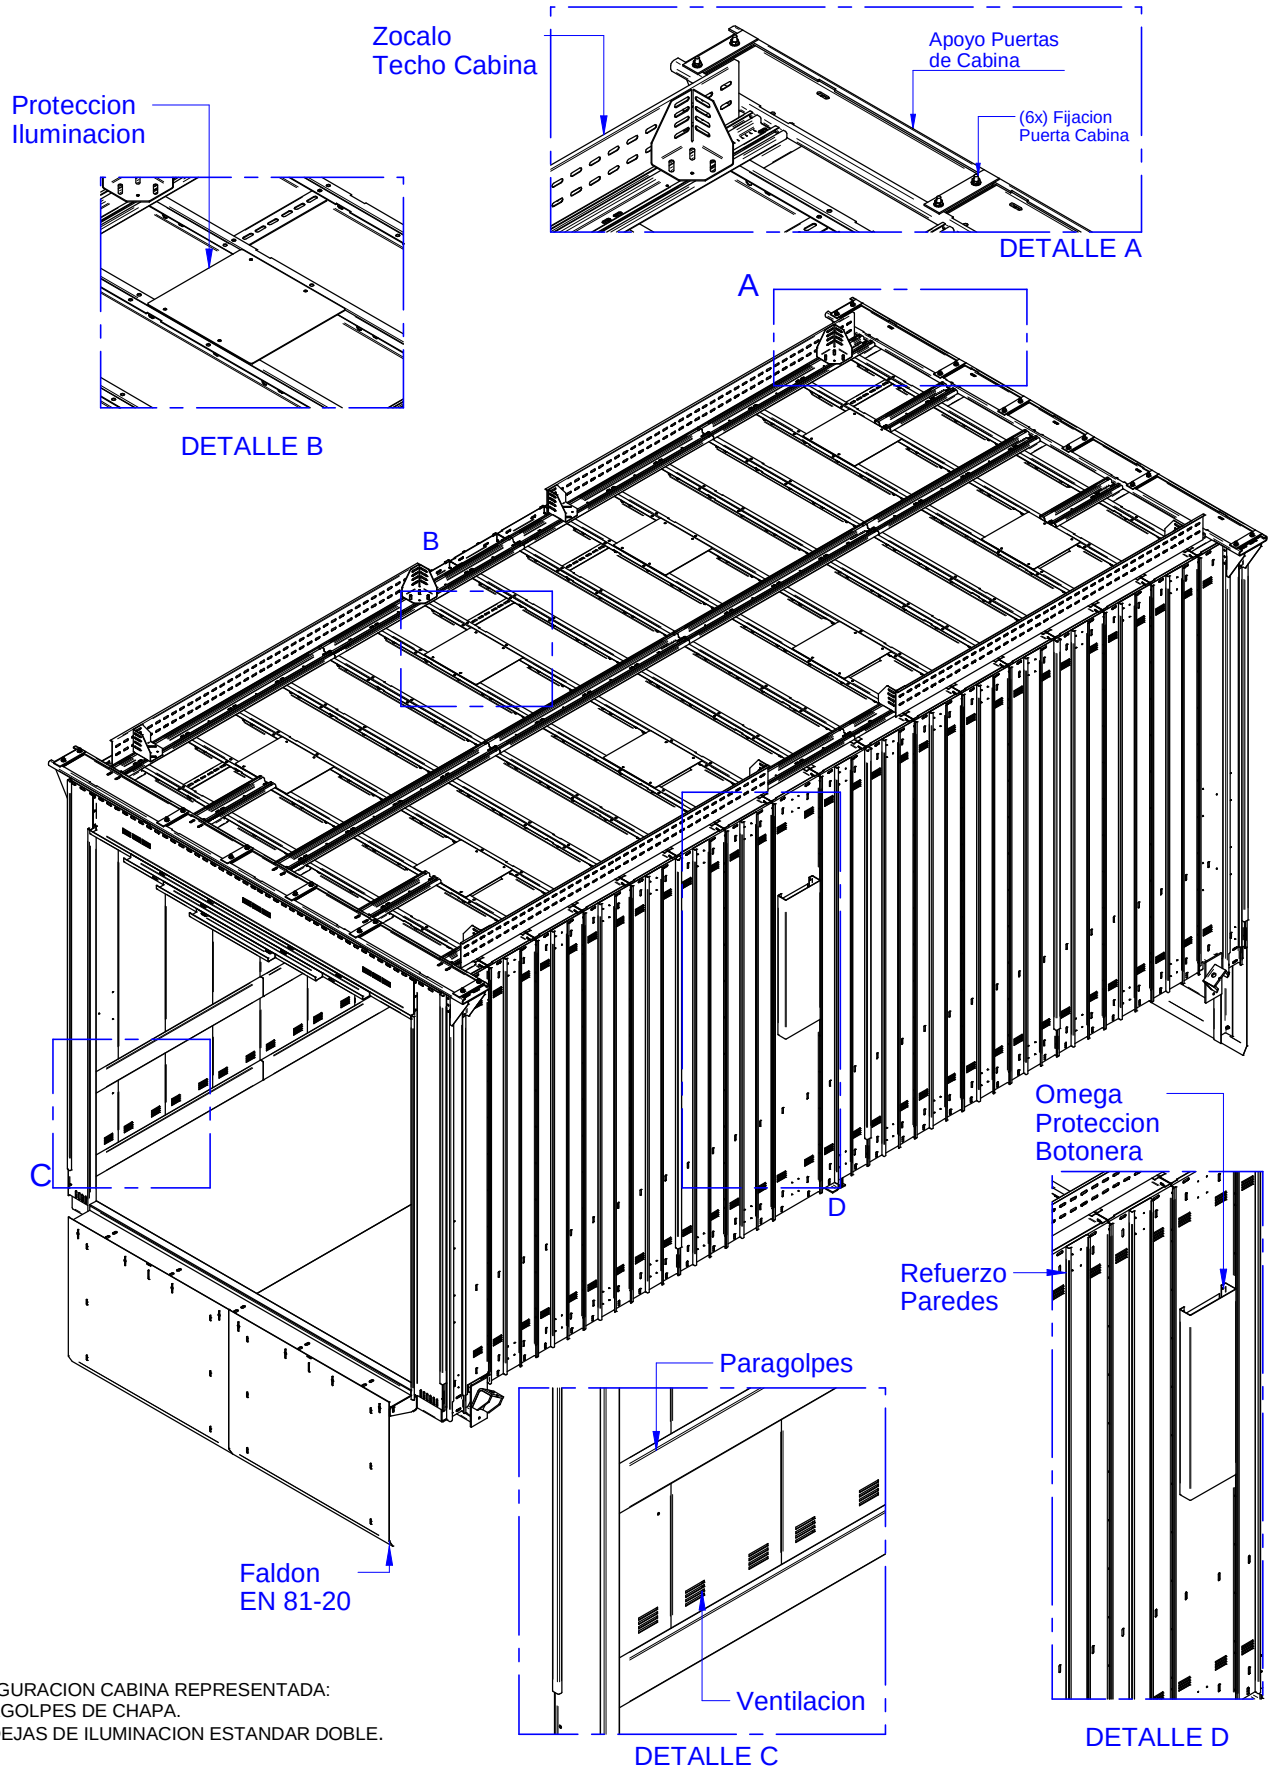


NOTA:
CONFIGURACION CABINA REPRESENTADA:
- PARAGOLPES DE CHAPA.
- BANDEJAS DE ILUMINACION ESTANDAR DOBLE.

Savera
Elevator System Solutions

*PARA CONJUNTOS CHASIS- CABINA **EMESA**, SE SUMINSTRAN TIRANTES DE FIJACION. CABINA FIJADA DIRECTAMENTE A CHASIS.*

DIMENSIONES GENERALES. VISTA EN PLANTA.

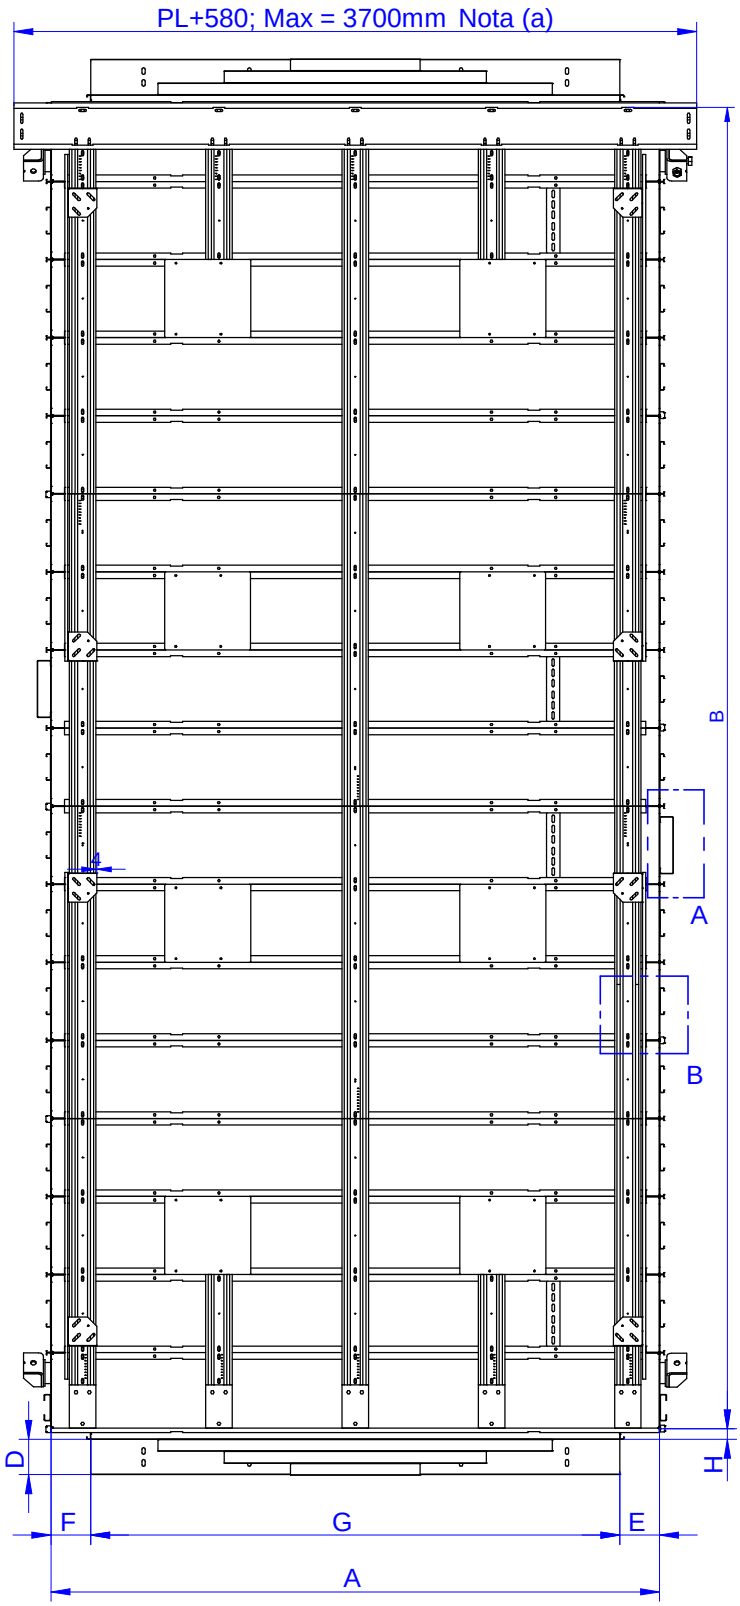

DIMENSIONES CABINA. Planta	
A	- Ancho Cabina (1)
B	- Fondo Cabina (1)
D	- Ancho Pisadera
E	- Embocadura derecha (2)
F	- Embocaduda izquierda (2)
G	- Paso Libre
H	- Ancho de embocadura
OBOT	- Omega Protección Botonera (3)


(1) - Dimension plataforma = Dimension interior sin refuerzos

(2) - Posibilidad E y F = 0

(3) - Diseño EMESA: 30 ó 50mm.


Dimensiones máximas Cabina	
Ancho máximo (A)	3000 mm
Fondo máximo (B)	6200 mm
Altura interior máxima	2400 mm

Nota (a): Dimensión de apoyo puertas de Cabina

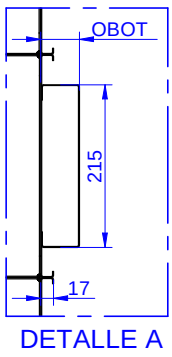

DETALLE A

Fijacion superior chasis




DETALLE B


Savera
Elevator System Solutions

Conjunto Chasis + Cabina para uso en ascensores de viviendas o edificios residenciales. Caso de uso para vehículos industriales se considera diseño especial.


DIMENSIONES GENERALES. VISTA EN ALZADO

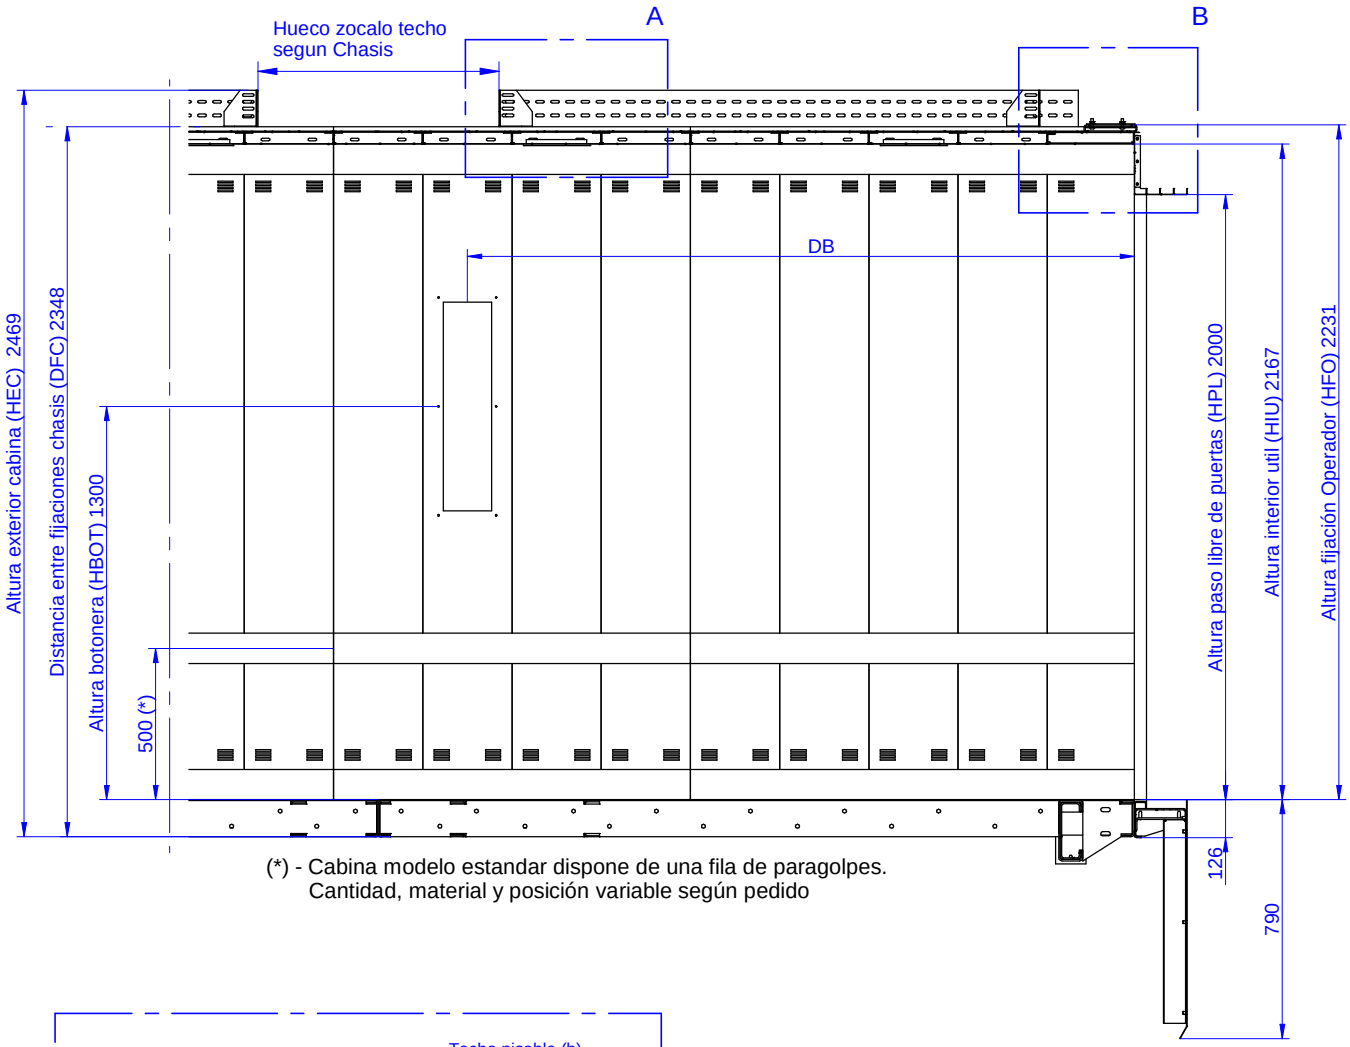

(*) - Cabina modelo estandar dispone de una fila de paragolpes.
Cantidad, material y posición variable según pedido

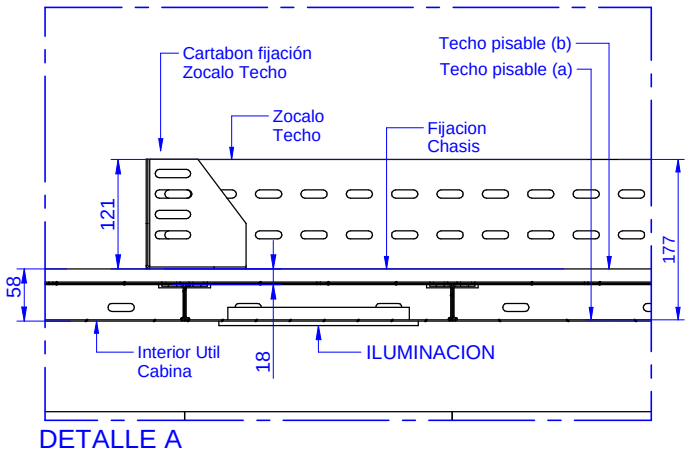

DETALLE A

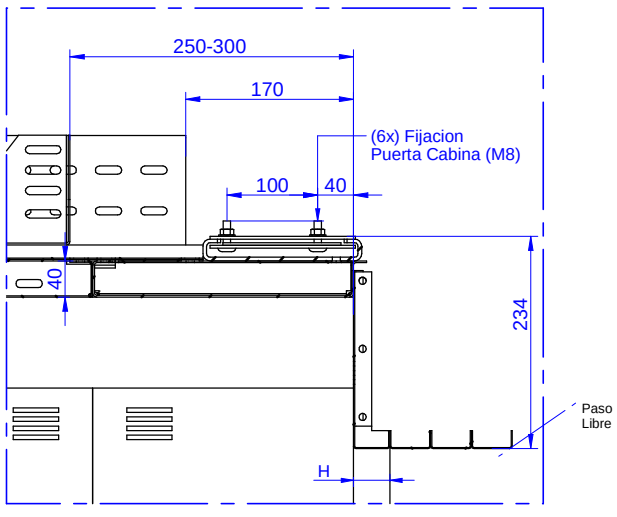

DETALLE B


(a) - Cabina modelo estandar Ancho Cabina <=2850.
(b) - Cabina especial o con Ancho Cabina >2850

NOTAS
- Cotas en alturas para interior útil cabina 2.167mm y puertas 2.000mm
Botonera.
- Distancia DB personalizada.Posición centrada en lama.
- Preparación botonera en dimensiones y altura botonera variable según necesidades.

Opcional preparación fotocelulas de puertas.

Savera
Elevator System Solutions


DIMENSIONES GENERALES. VISTA SUELO

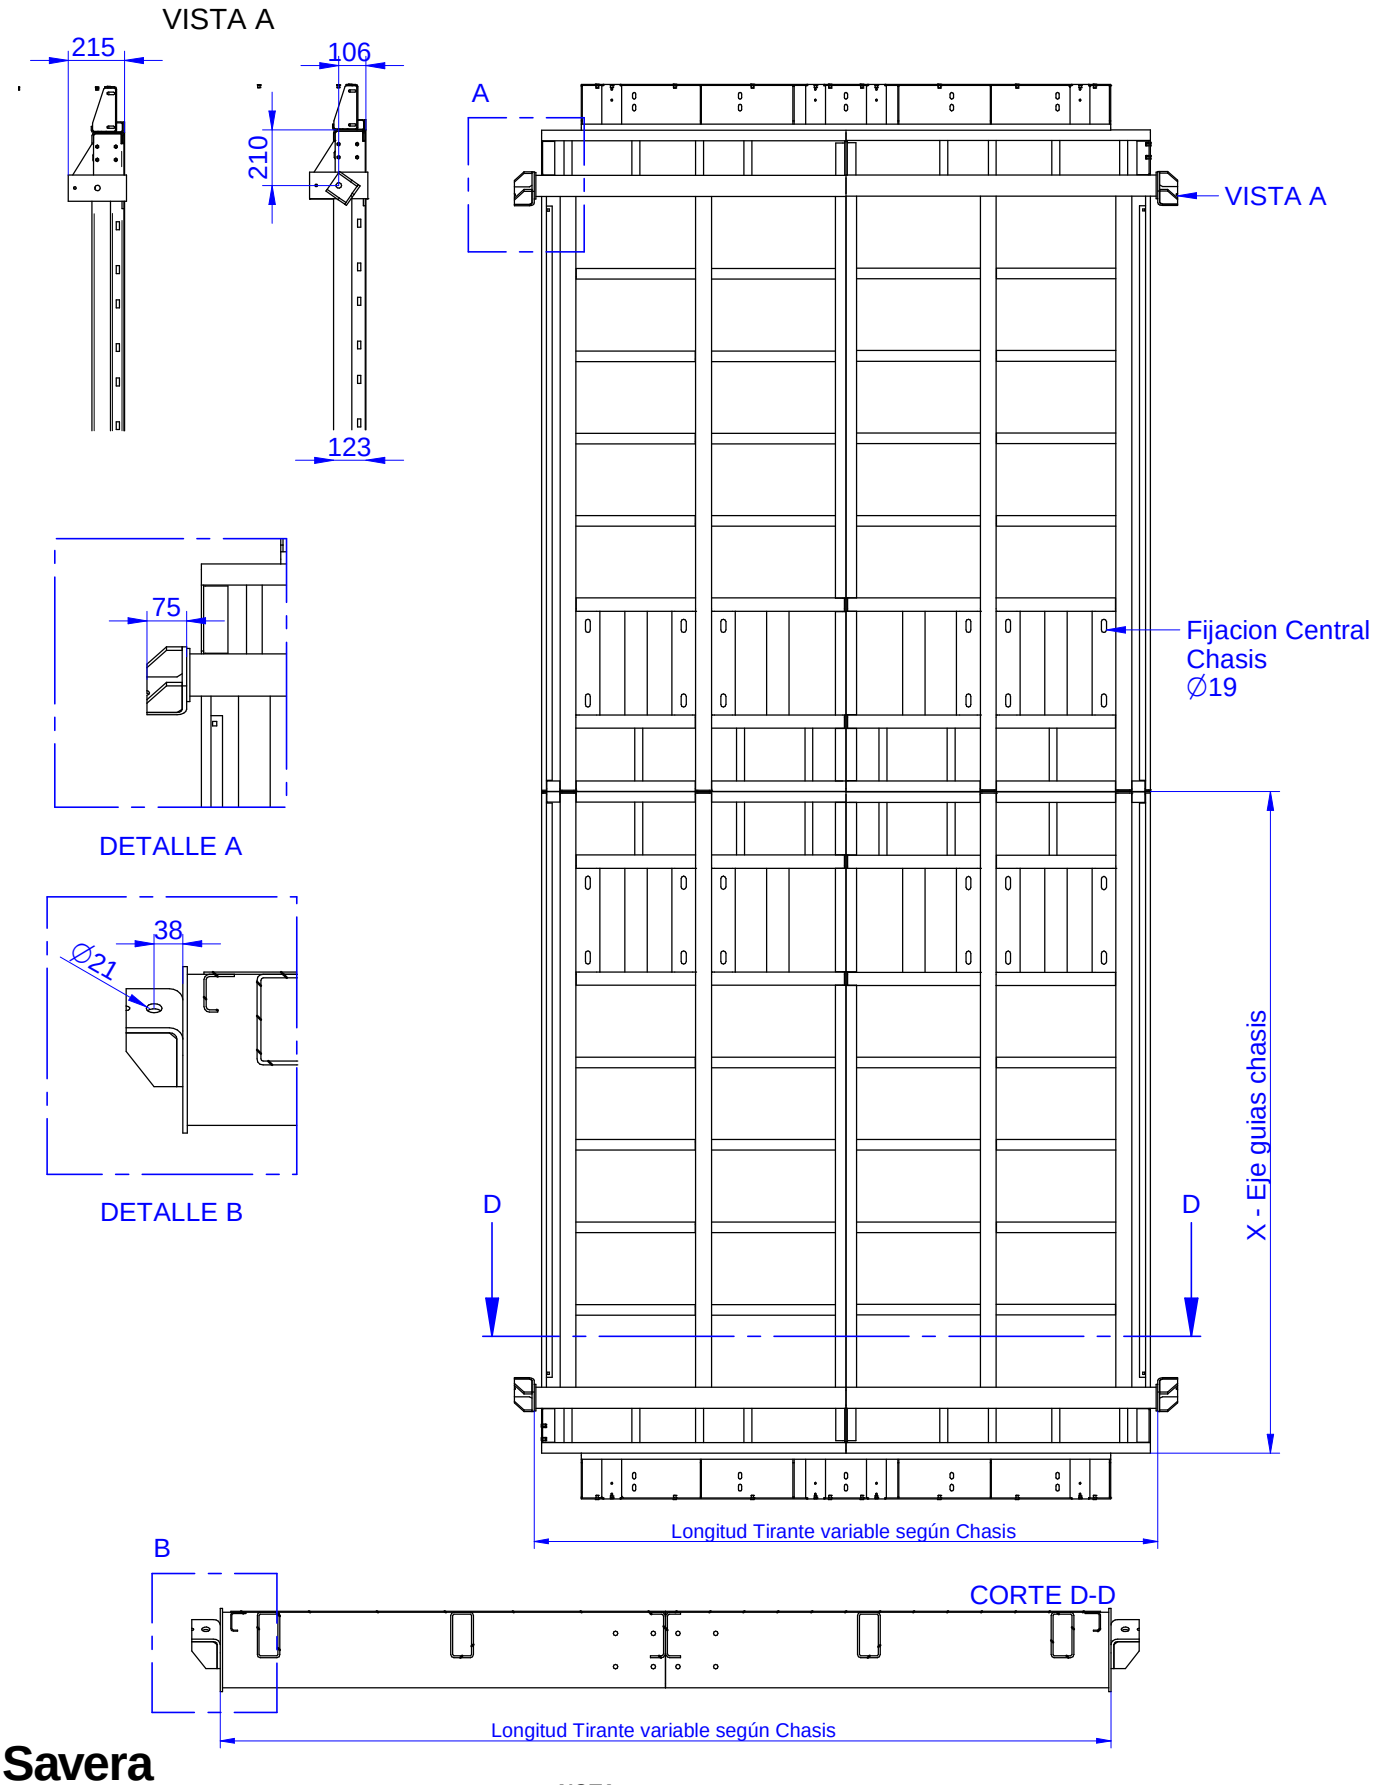


Savera
Elevator System Solutions

NOTA
- Configuración suelo de cabina según Ficha Tecnica "CHASIS CHHP-CABINA QMC0x"


OPCIONAL 1. BARANDILLA EMESA BPRA-700-S (adaptada a cabina Qxx-Qmc)

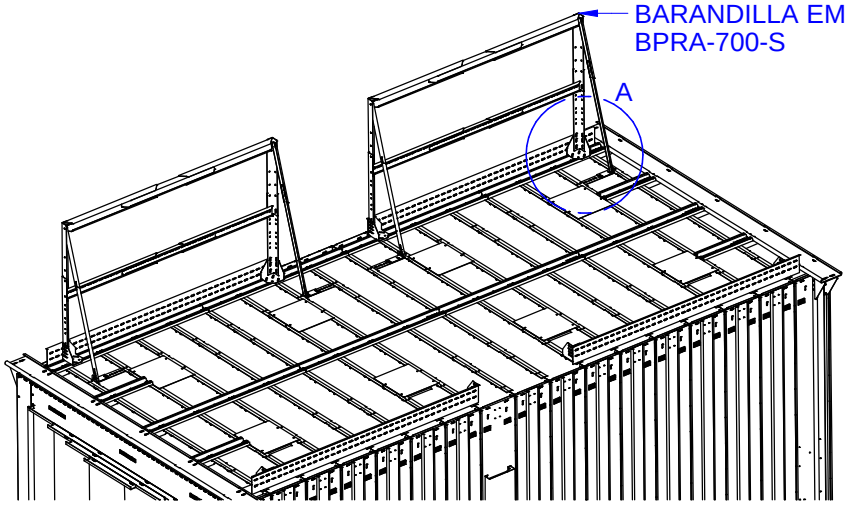


DETALLE A




Se deben comprobar posibles interferencias con las fijaciones de puertas de cabina




{Mostrado:Cabina Doble Embarque 180º con barandilla en un lateral. Configurada en 2 tramos}

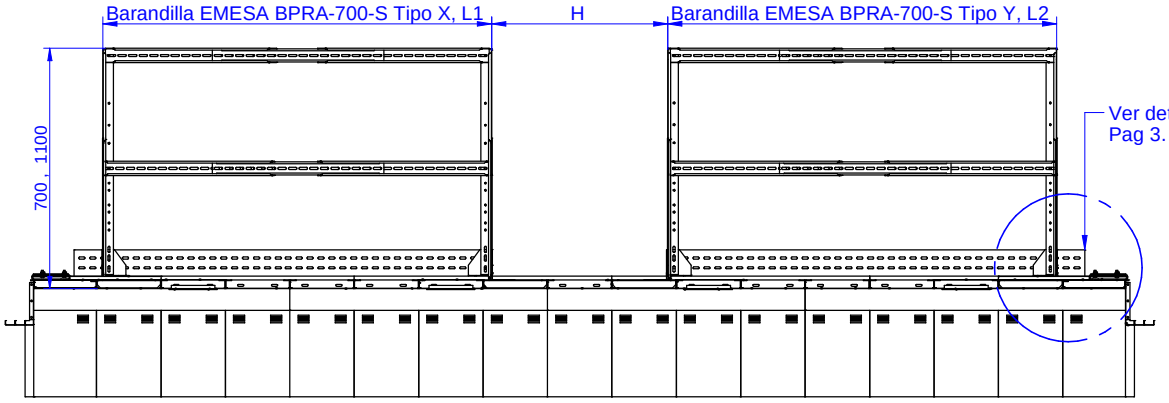


Configurar con Barandillas EMESA BPRA-700-S. Caso de sobrepasarse la longitud máxima de BPRA-700-S Tipo 4, se procedera a configurar con dos de longitud inferior contiguas o separadas distancia H. Siempre bajo necesidad de configuración en hueco.

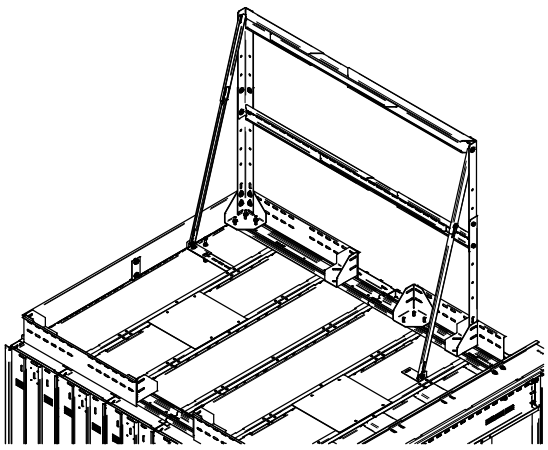





DETALLE H

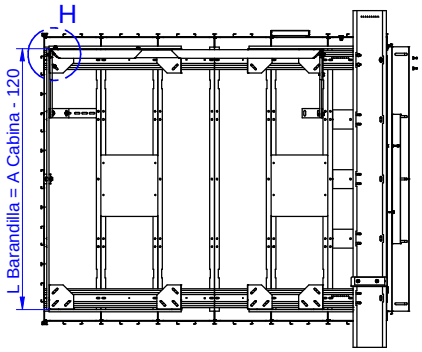



{Mostrado:Cabina Doble Simple Embarque con barandilla en un lateral. Configurada en 1 tramos y zocalo trasero}

OPCIONAL 2. BARANDILLA BF-100 *{Prestaciones barandilla según ficha técnica}}*

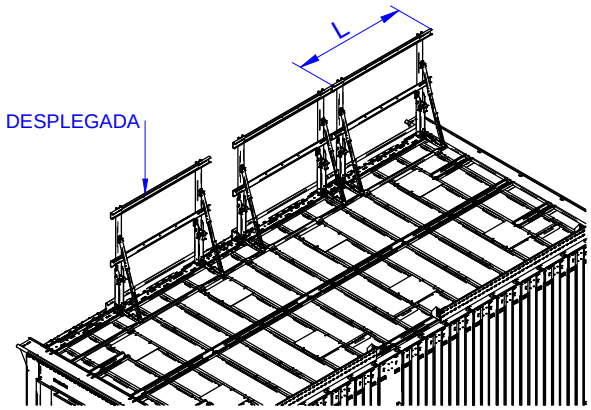


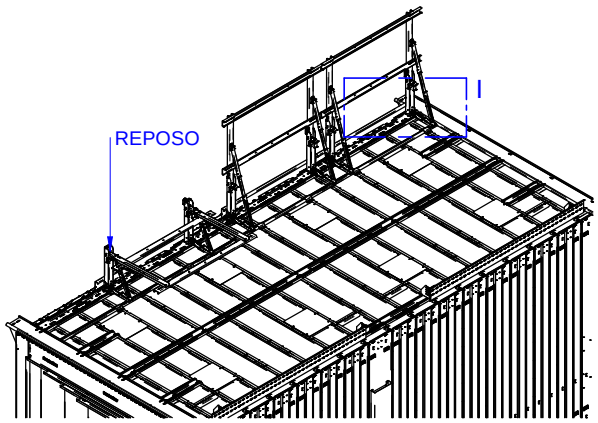


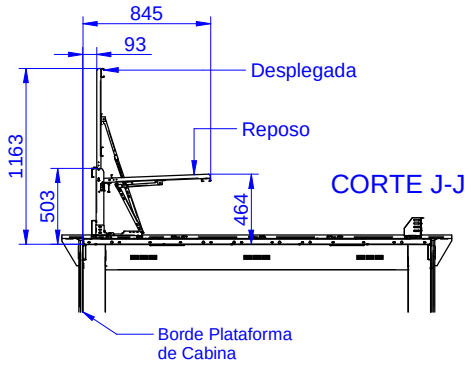

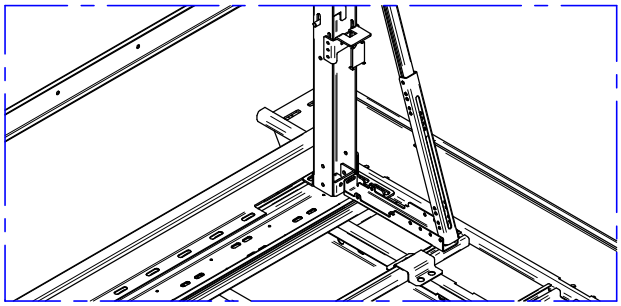

DETALLE I

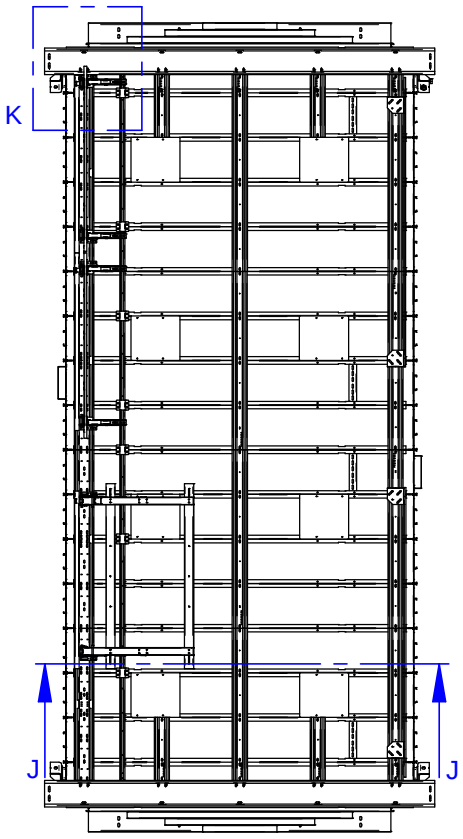

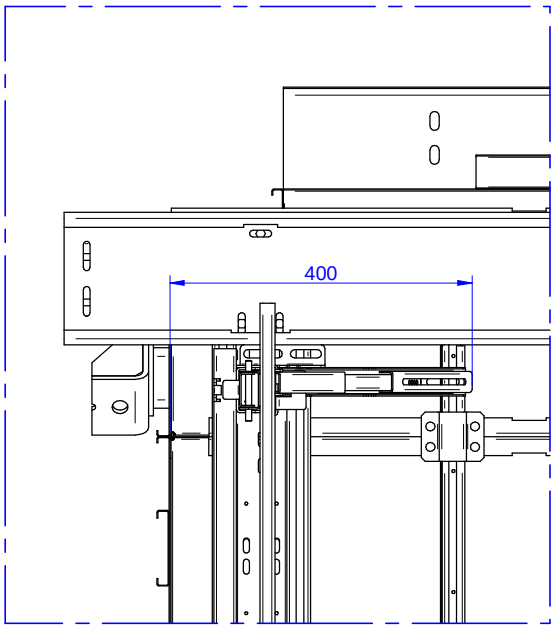

DETALLE K

Barandillas BF-100.
Configurar de acuerdo la longitud necesaria. Dimensiones bajo pedido según limitaciones de ficha técnica.
Se suministra zócalo adicional.
Se debe revisar posible interferencia en zona de atirantado con anclaje de puertas de cabina.
Se debe dejar una separación de 5mm entre barandillas

Savera
Elevator System Solutions