

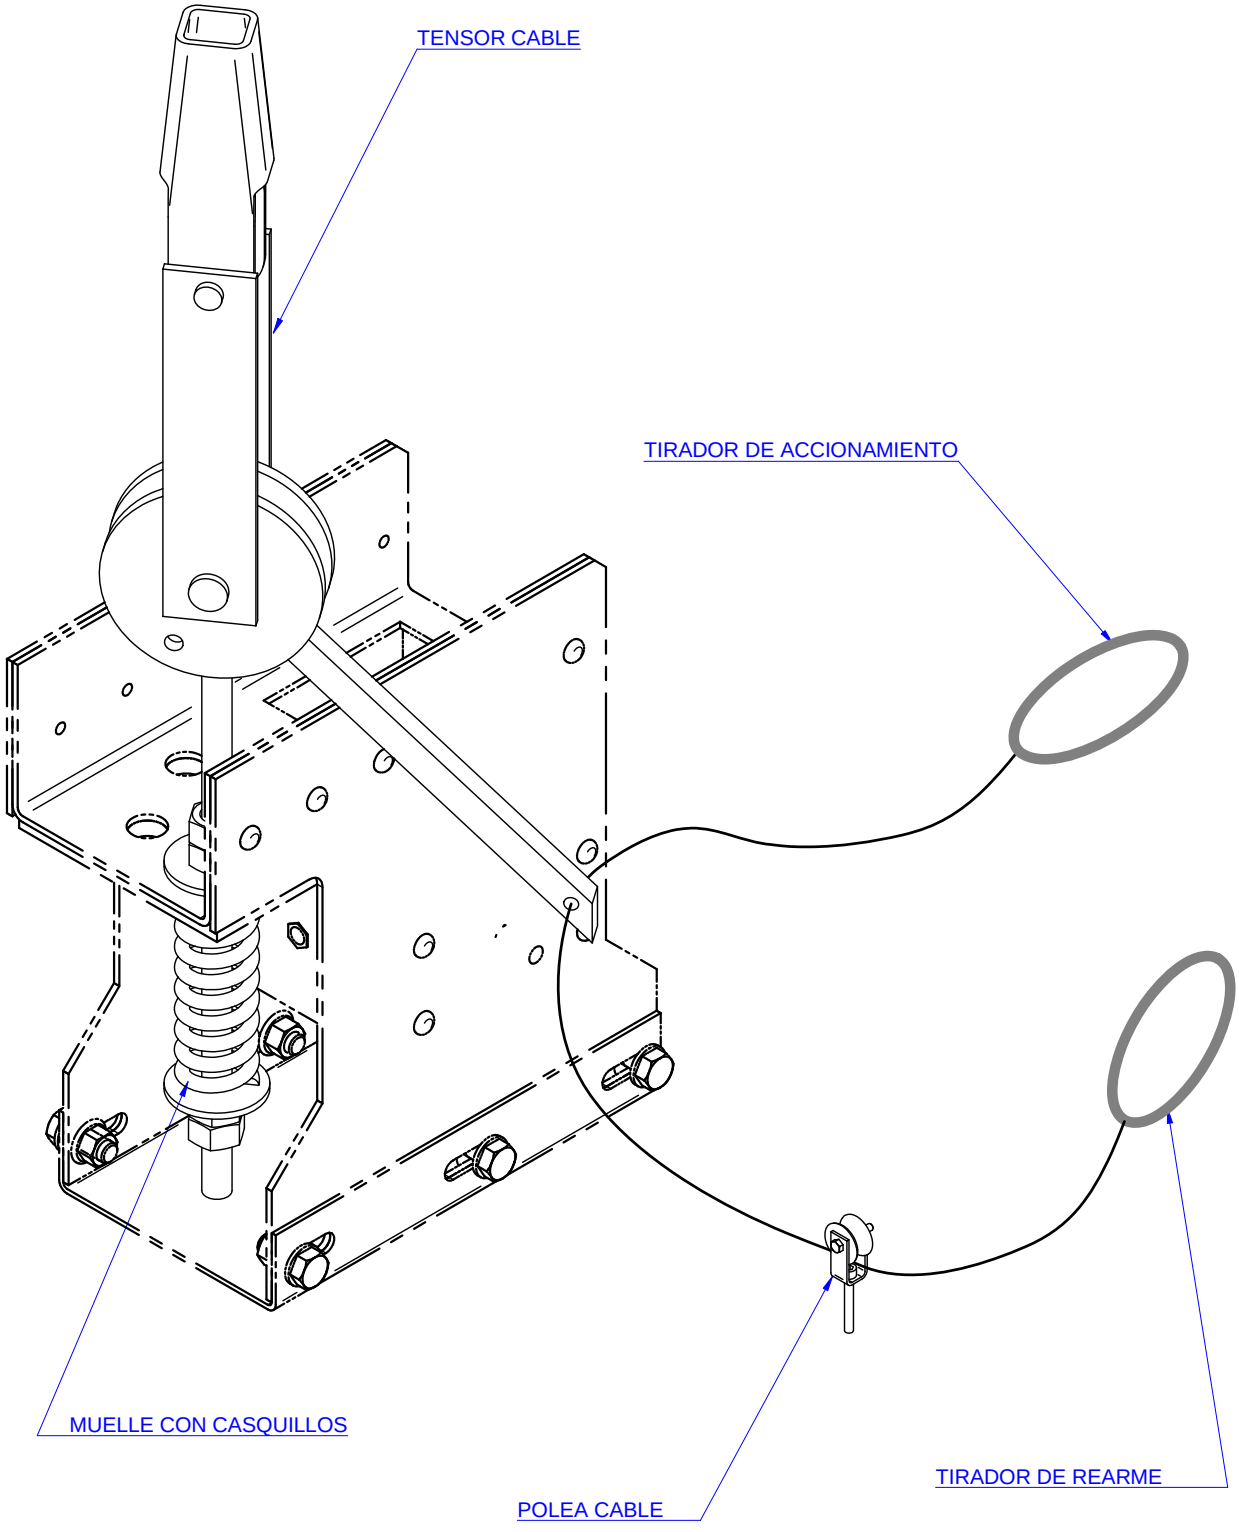



Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN EN REPOSO

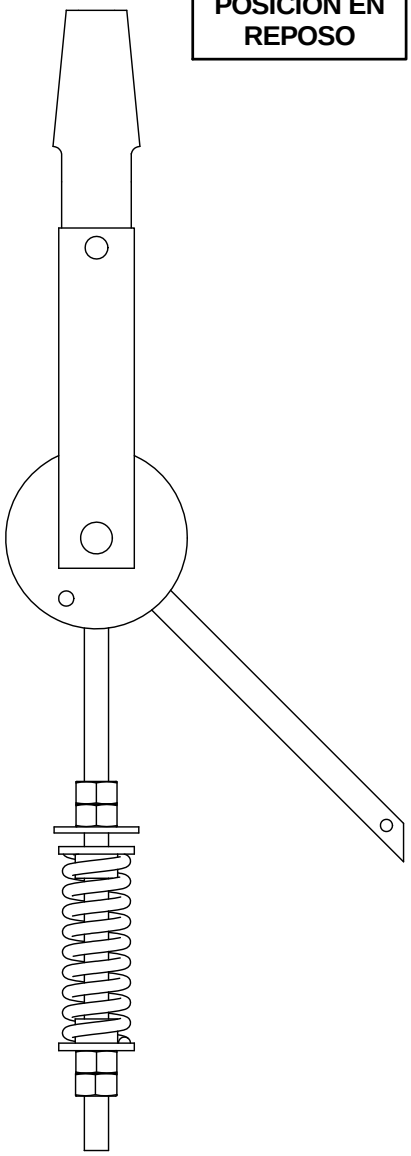

POSICIÓN EN ACCIONAMIENTO

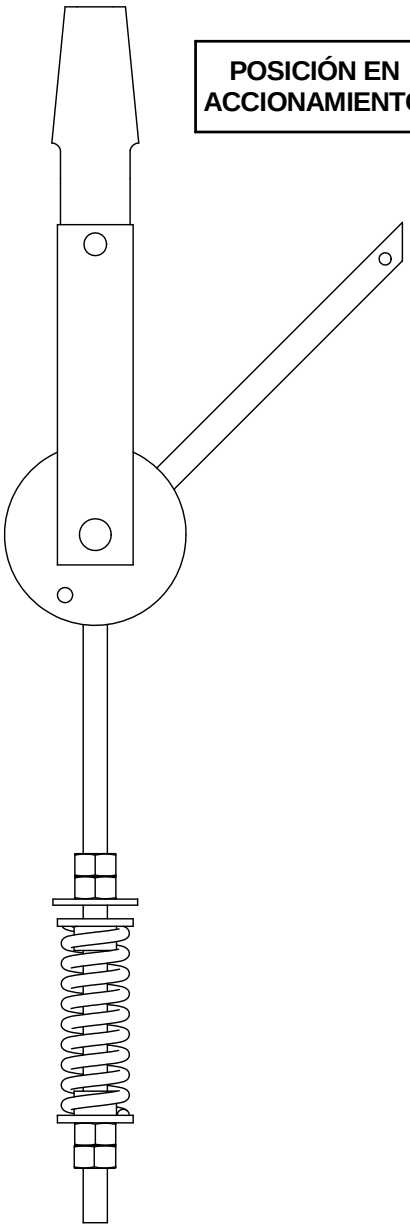

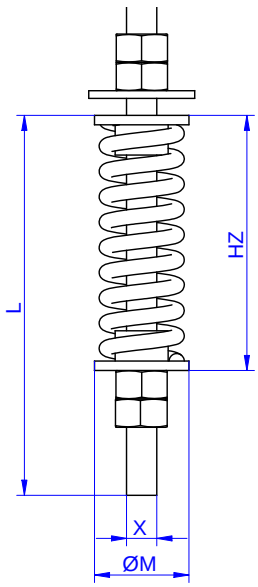

CARACTERISTICAS:

Øcable	(P+Q/nº cables)max	Lmin	HZ	ØM	X
6-8	330	185	156	45	M12
9-11	330	185	150	50	M16
	575	195	160	50	M16
12-14	330	190	150	50	M20
	575	200	160	50	M20

Savera
Elevator System Solutions