
Emesa

HTD 01- 23
Página 1/3
HOJA DE PEDIDO: CABINA

Savera
Elevator System Solutions

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE:_____
FECHA:_____ FECHA ENTREGA:_____

DATOS CABINA:

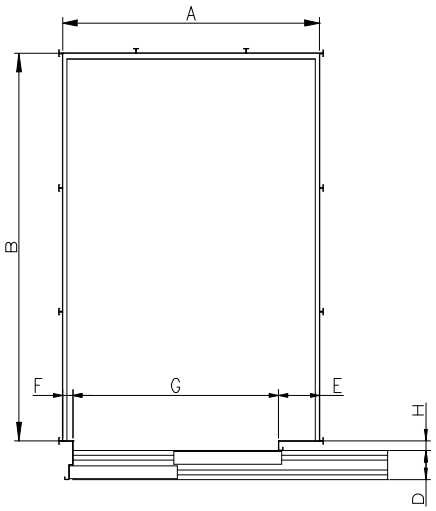

1.- MODULO GENERAL

MODELO: _____ NORMA: _____


DIMENSIONES:

A: ANCHO PLATAFORMA:_____mm. Q: CARGA UTIL:_____Kg.
B: FONDO PLATAFORMA:_____mm.
C: ALTURA INTERIOR UTIL ☐ ESTANDAR: (CON BAJOTECHO 2100 mm.) (CON TECHO DIRECTO 2178 mm.)
☐ OTRA:_____mm.

TIPO DE CHASIS:

☐ PORTICO Cota "X"_____mm.

☐ MOCHILA ☐ RECORTADO ☐ LATERAL ☐ IZQUIERDO Cota "a"_____mm.
☐ DERECHO Cota "b"_____mm.
☐ CHASIS UF/FR. MODELO:_____ ☐ POSTERIOR

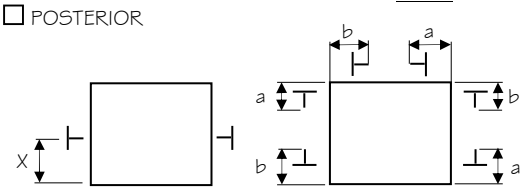


TIPO DE ENVIO:

☐ EMBALAJE ESTÁNDAR
☐ EMBALAJE MADERA

2.- MÓDULO EMBARQUES: (táchese la casilla correspondiente)

☐ 0º ☐ 90º ☐ 180º ☐ 270º

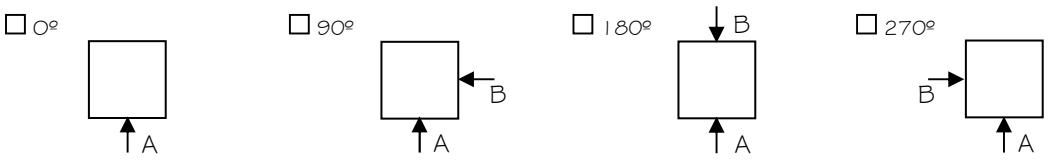

- EMBARQUE A:
  FABRICANTE PUERTA:_____
  MODELO:_____
  EMB. DCHA (E):_____mm.
  PREPARADO LEVA, MODELO: _____
  EMB. IZDA (F):_____mm.
  PREPARADO LEVA, MODELO: _____

  PUERTA: ☐ C2H ☐ C4H ☐ T2HDcha ☐ T2HIzda ☐ T3HDcha ☐ T3HIzda ☐ PLEGABLE ☐ SIN PUERTA ☐ OTRA:_____

  PASO LIBRE (G): ☐ 700 mm. ☐ 800 mm. ☐ OTRO:_____mm.
  ALTURA PASO: ☐ 2000 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  PISADERA (D):_____mm.
  ALTURA PISADERA: ☐ 20 mm. ☐ 30 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  ANCHO EMBOCADURA (H): ☐ 30 mm. ☐ 40 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  FOTOCÉLULA:
  ☐ SI ☐ ESTÁNDAR (TELCO) ☐ SOLO TALADRO Ø12,7 mm. ☐ OTRA:_____
  ☐ ALTURA: 500 mm. ☐ OTRA:_____mm.
  ☐ NO

  PREPARADO BARRERA:
  ☐ SI MODELO:_____ ☐ STª ESTATICO ☐ STª DINAMICO
  ☐ NO
  EXTRACARRERA: ☐ SI ☐ NO

- EMBARQUE B:
  FABRICANTE PUERTA:_____
  MODELO:_____
  EMB. DCHA (E):_____mm.
  PREPARADO LEVA, MODELO: _____
  EMB. IZDA (F):_____mm.
  PREPARADO LEVA, MODELO: _____

  PUERTA: ☐ C2H ☐ C4H ☐ T2HDcha ☐ T2HIzda ☐ T3HDcha ☐ T3HIzda ☐ PLEGABLE ☐ SIN PUERTA ☐ OTRA:_____

  PASO LIBRE (G): ☐ 700 mm. ☐ 800 mm. ☐ OTRO:_____mm.
  ALTURA PASO: ☐ 2000 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  PISADERA (D):_____mm.
  ALTURA PISADERA: ☐ 20 mm. ☐ 30 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  ANCHO EMBOCADURA (H): ☐ 30 mm. ☐ 40 mm. ☐ OTRA:_____mm.

  FOTOCÉLULA:
  ☐ SI ☐ ESTÁNDAR (TELCO) ☐ SOLO TALADRO Ø12,7 mm. ☐ OTRA:_____
  ☐ ALTURA: 500 mm. ☐ OTRA:_____mm.
  ☐ NO

  PREPARADO BARRERA:
  ☐ SI MODELO:_____ ☐ STª ESTATICO ☐ STª DINAMICO
  ☐ NO
  EXTRACARRERA: ☐ SI ☐ NO

EMBOCADURAS:

ACABADO: ☐ INOXIDABLE_____ ☐ FORRADO EMBOCADURAS
☐ SKINPLATE _____
☐ CHAPA PINTADA_____

TIPO VENTILACIÓN:

☐ ANCHO EMBOCADURA (H)
☐ EMBARQUE Y ZÓCALOS
☐ SEMIOCULTA (EN81-71)

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE:_____

3.- MÓDULO SUELO:

- ☐ GOMA ANTIDESLIZANTE_____
- ☐ GRANITO NATURAL_____
- ☐ PIEDRA ARTIFICIAL_____
- ☐ ACERO INOXIDABLE
- ☐ ALUMINIO DAMERO
- ☐ CHAPA LAGRIMADA
- ☐ OTRO:_____

ESPESOR:_____mm

- ☐ PREPARADO, ESPESOR:_____mm.

4.- MÓDULO TECHO:

- ☐ BAJOTECHO: ☐ ABATIBLE ☐ DESMONTABLE
  - ☐ CHAPA PERFORADA. MODELO:_____
  - ☐ CRISTAL MATIZADO
  - ☐ CHAPA CON SPOTS ☐ CURVO
- ☐ TECHO DIRECTO
- ☐ TECHO DIRECTO A-01


ILUMINACIÓN CON SPOTS LEDs: Nº___ COLOR ARO:_____

ACABADO:
- ☐ INOXIDABLE_____
- ☐ SKINPLATE_____
- ☐ CHAPA PINTADA_____
- ☐ LAMINADO _____


- ☐ EXTRACTOR Nº: _____
- ☐ TRAMPILLA 400 x 500 mm.

5.- MÓDULO PAÑOS:


- **Revestimiento:**
  - ☐ SKINPLATE_____ ☐ MELAMINA _____ ☐ VIDRIO LACADO _____
  - ☐ CHAPA GALVANIZADA_____ ☐ LAMINADO _____ ☐ CHAPA GALVANIZADA (Para decorar por el cliente)
  - ☐ CHAPA PINTADA_____ ☐ INOXIDABLE _____ ☐ OTRO: _____
- **Paño acristalado: (Exterior e interior)**
  - ☐ INOXIDABLE _____
  - ☐ SKINPLATE _____


Indicar posición


- **Tipo de unión:**
  - ☐ VERTICAL ☐ HORIZONTAL
    - ☐ ENTRECALLES ACABADO: _____
    - ☐ PERFIL DECORATIVO ACABADO: _____
  - ☐ LISO (PAÑO COMPLETO)
  - ☐ LAMAS SIN SEPARACIÓN
- **Zócalos:**
  - ☐ INOXIDABLE _____
  - ☐ SKINPLATE _____
  - ☐ CHAPA PINTADA _____
- **Pasamanos:**
  - ☐ RECTANGULAR: ☐ INOXIDABLE _____ ☐ SKINPLATE _____ ☐ CHAPA PINTADA _____
  - ☐ TUBULAR: ☐ RECTO ☐ CURVO
  - ☐ INOXIDABLE PULIDO ☐ INOXIDABLE SATINADO ☐ NEGRO


Indicar posición

- **Falso pasamanos:**
  - ☐ INOXIDABLE _____
  - ☐ SKINPLATE _____
  - ☐ CHAPA PINTADA _____


Indicar posición

- **Espejo:**
  - ☐ SIN ESPEJO ☐ ½ ESPEJO ☐ ESPEJO ENTERO
  - ☐ LAMA VERTICAL ☐ LAMA HORIZONTAL CENTRADA
  - ☐ PLATA ☐ BRONCE ☐ OTRO:_____


Indicar posición

- **Cubrecantos:**
  - ☐ EMBOCADURAS
  - ☐ ESQUINAS TRASERAS
- **Protecciones:**
  - CANTIDAD: _____
  - ACABADO: _____
  - ALTURA (al centro de la protección): ☐ ESTANDAR
  - ☐ OTRA: ALTURA PROTECCION INFERIOR: _____
    ALTURA PROTECCION SUPERIOR: _____
- **Iluminación decorativa:**
  - ☐ TIRA LED ESQUINAS TRASERAS ☐ TIRA LED BOTONERA
  - ☐ TIRA LED ZOCALO SUPERIOR ☐ TIRA LED ZOCALO INFERIOR

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____


6.- MÓDULO BOTONERA:

- **Botonera**

☐

☐ ☐

Indicar posición

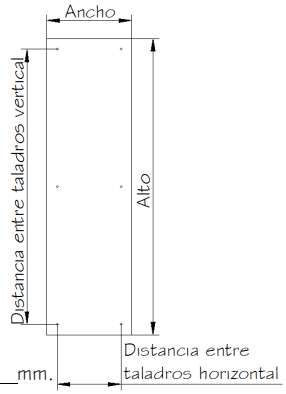

TIPO

☐ PLACA
☐ PREPARADO PLACA, MODELO: _____

DIMENSIONES PLACA (Ancho x Alto):_____x_____mm.
DIMENSIONES HUECO (Ancho x Alto):_____x_____mm.
DISTANCIA ENTRE TALADROS VERTICAL (*): _____mm.
DISTANCIA ENTRE TALADROS HORIZONTAL (*): _____mm.
CANTIDAD TALADROS (*): _____

(*) Rellenar en caso de cabina de chapa directa

☐ BOTONERA DE COLUMNA
☐ PREPARADO BOT. COLUMNA, MODELO: _____

ANCHO: ☐ 200 mm ☐ OTRO: _____mm.
☐ RECTA
☐ BISELADA
☐ SUPERFICIE RECTA
☐ SUPERFICIE BISELADA
☐ ILUMINACIÓN

POSICIÓN

ALTURA BOTONERA: ☐ ESTANDAR: 1500 mm. (a centro de placa) ó 900 mm. (pulsador más bajo si es botonera de columna)
☐ MINUSVALIDOS: 1200 mm. (a centro de placa) ó 900 mm. (pulsador más bajo si es botonera de columna)
☐ OTRO:_____mm.

DISTANCIA EMBOCADURA AL CANTO DE LA BOTONERA: ☐ ESTANDAR. 100 mm. o centrado en la lama (dependiendo de la decoración)
☐ CENTRADA
☐ OTRO:_____mm.


OPCIONES

☐ ACABADO: ☐ INOXIDABLE _____ ☐ SKINPLATE _____ ☐ CHAPA PINTADA _____
☐ OMEGA PROTECCIÓN BOTONERA: ☐ 50 mm. ☐ 30 mm. ☐ OTRO:_____ mm. ☐ Sin montar
☐ CUBRECANTOS BOTONERA
☐ BOTONERA COLUMNA EMESA CON FIJACIÓN INTERMEDIA

- **Elementos de botonera**

☐ DISPLAY: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ PLACA CARACTERÍSTICAS: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ PLAFÓN: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ PULSADORES, LLAVINES...: FABRICANTE:_____MODELO:_____ nº DE UNIDADES EN TOTAL:_____
SECUENCIA PULSADORES:_____
☐ ALTAVOZ: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ TELEFONO: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ PESACARGAS: FABRICANTE:_____MODELO:_____

OPCIONES:



☐ PREPARACION GUIA CABECERA EN CABINA ☐ 90º ☐ 180º ☐ 270º
TIPO DE GUIA:_____ Nº GUIAS_____ Cota "Y"_____mm.
☐ BARANDILLA PROTECCIÓN BPRA-700 ☐ 90º ☐ 180º ☐ 270º
☐ BARANDILLA PROTECCIÓN BPRA-700-R ☐ 90º ☐ 180º ☐ 270º
☐ BARANDILLA PROTECCIÓN BPRA-700-S. ☐ 90º TIPO___ Nº:___ ☐ 180º TIPO____ Nº:___ ☐ 270º TIPO____ Nº:___
☐ BARANDILLA PROTECCIÓN BT100. ☐ 90º TIPO___ Nº:___ ☐ 180º TIPO____ Nº:___ ☐ 270º TIPO____ Nº:___
☐ FALDON (FALDON-R, FALDON-T o FALDON-P): ☐ 0º MODELO:_____. H:____mm. ☐ 180º MODELO:_____. H:____mm.
☐ 90º MODELO:_____. H:____mm. ☐ 270º MODELO:_____. H:____mm.
☐ FALDON RECORTADO (Indicar medida) ☐ 0º_____ ☐ 90º_____ ☐ 180º_____ ☐ 270º_____
☐ CABINA IRREGULAR (Adjuntar replanteo)
☐ RINCONERAS: ☐ BISELADA 100x100 (Tipo A-01) ☐ 48x48 (Tipo A-02)

OBSERVACIONES: (Anote en esta casilla todo aquello que considere pueda ser de interés)

ES IMPRESCINDIBLE PARA LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO LA TOTAL CUMPLIMENTACIÓN DE LA PRESENTE HOJA.
EMESA Tfno: 976 81 91 91 Fax: 976 60 39 98