Emesa


HTD 10-04
Página 1/3

HOJA DE PEDIDO: CABINA MONTACOCHES QMc0X.

Savera
Elevator System Solutions

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____
FECHA:_____ FECHA ENTREGA: _____

DATOS CABINA:

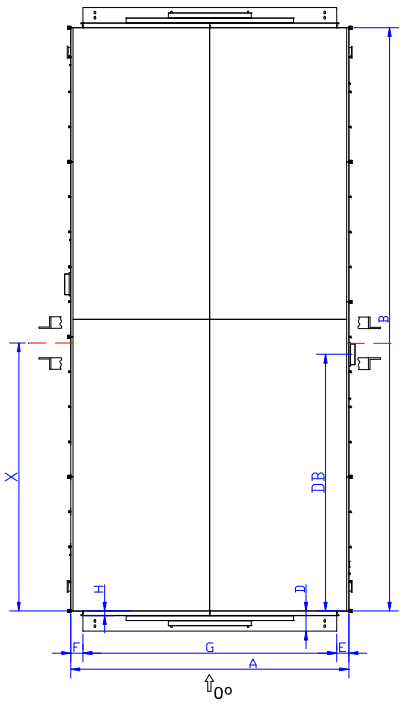

1.- MÓDULO GENERAL

MODELO: _____ NORMA: _____

DIMENSIONES:
A: ANCHO PLATAFORMA _____ mm. Q: CARGA ÚTIL _____ Kg.
B: FONDO PLATAFORMA _____ mm.
C: ALTURA INTERIOR ÚTIL ☐ ESTÁNDAR: (iluminación rasante 2167 mm.)
☐ OTRA:_____mm.


TIPO DE CHASIS:
☐ CHP-5000-TD DP
☐ CHP-5000- I/L
☐ OTRO (*):_____

CARACTERISTICAS CHASIS:
Entreguía: _____
Cota X (a eje de Chasis): _____


TIPO DE ENVIO:
☐ DESMONTADA
☐ MARÍTIMO
☐ MARÍTIMO+VCI

* Adjuntar plano de replanteo de instalación y de fijaciones del chasis para la cabina.

☐ 0º



☐ 180º



2.- MÓDULO EMBARQUES: (táchese la casilla correspondiente)

• EMBARQUE A:
FABRICANTE PUERTA:_____
MODELO:_____

APERTURA
☐ CENTRAL
☐ Telescópica DCHA
☐ Telescópica IZDA

EMBOCADURA DCHA (E):_____mm
EMBOCADURA IZDA (F):_____mm

ANCHO EMBOCADURA (H):
☐ 30 mm.
☐ 40 mm.
☐ OTRA:___mm.

HOJAS Nº:_____
PASO Libre (G):_____mm
ALTURA PASO:_____mm

PISADERA
☐ Aluminio
☐ Aluminio Reforz
☐ Chapa Acero
☐ OTRA:_____

ALTURA PISADERA (AP): _____mm
ANCHO PISADERA (D): _____mm.

FOTOCÉLULA:
☐ SI
☐ NO
☐ ESTÁNDAR (TELCO)
☐ SOLO TALADRO Ø12 mm
☐ OTRA:
☐ ALTURA: 500 mm
☐ OTRA:_____mm

BARRERA:
☐ SI
☐ NO
MODELO: _____

• EMBARQUE B:
FABRICANTE PUERTA:_____
MODELO:_____

APERTURA
☐ CENTRAL
☐ Telescópica DCHA
☐ Telescópica IZDA

EMBOCADURA DCHA (E):_____mm
EMBOCADURA IZDA (F):_____mm

ANCHO EMBOCADURA (H):
☐ 30 mm.
☐ 40 mm.
☐ OTRA:___mm.

HOJAS Nº:_____
PASO Libre (G):_____mm
ALTURA PASO:_____mm

PISADERA
☐ Aluminio
☐ Aluminio Reforz.
☐ Chapa Acero
☐ OTRA:_____

ALTURA PISADERA (AP): _____mm
ANCHO PISADERA (D): _____mm.

FOTOCÉLULA:
☐ SI
☐ NO
☐ ESTÁNDAR (TELCO)
☐ SOLO TALADRO Ø12 mm
☐ OTRA:
☐ ALTURA: 500 mm
☐ OTRA:_____mm

BARRERA:
☐ SI
☐ NO
MODELO: _____

EMBOCADURAS
ACABADO ☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA:_____

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____

3.- MÓDULO SUELO:

☐ CHAPA LAGRIMADA RAL:_____
☐ CHAPA ALUMINIO DAMERO
☐ INOXIDABLE LAGRIMADO
☐ OTRO (Bajo consulta técnica): _____

4.- MÓDULO TECHO:

Acabado
☐ CHAPA PINTADA BLANCO RAL 9016
☐ OTRO ACABADO:_____(Consultar)

Iluminación
☐ Rasante fluorescente (estándar EN 81-1/2)
☐ Downlight LED (estándar EN 81-20)

OPCIONALES TECHO
☐ EXTRACCIÓN CANTIDAD:_____
☐ TRAMPILLA

5.- MÓDULO PAÑOS:

- **Acabado:**

☐ CHAPA GALVANIZADA _____
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ OTRO:_____
☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

- **Zócalos:**

☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ OTRO:_____
☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

- **Paragolpes y Refuerzos:**

☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

☐ PLASTICO
  ☐ 200mm Gris Claro
  ☐ 60mm Gris Oscuro

☐ MADERA (Cantos redondeados, barnizado natural)
  ☐ PINO
  ☐ HAYA

☐ OTROS:_____

POSICION:

☐ ALTURA H1=500mm (Estándar)
  ☐ Otra H1:_____ mm.


☐ REFUERZOS EXTRA.
  ☐ ALTURA H2: _____ mm.
  ☐ ALTURA H3: _____ mm.

*La altura H1 se considera desde suelo pisable a centro de reuerzo 1.
**Las alturas H2 y H3 son entre centros de refuerzos H1/H2 y H2/H3.
***Para el caso de reuerzos extra H2, H3, consultar posibles interferencias con la botonera.

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____

6.- MÓDULO BOTONERA:

- BOTONERA
  CANTIDAD:
  ☐ UNA
  ☐ DOS

indicar posición 

☐ PLACA:_____ PLACA 1 :DIMENSIONES PLACA: _____x _____ mm. // PLACA 2 DIMENSIONES PLACA:_____x_____mm.
☐ PREPARADO PLACA DIMENSIONES HUECO: _____x _____ mm. DIMENSIONES HUECO:_____x_____mm.

☐ OTRO:_____mm.

ALTURA BOTONERA: ☐ ESTANDAR: 1300 mm (a centro de placa)
☐ OTRO: _____ mm.

DISTANCIA DB, EMBOCADURA A CENTRO DE LA BOTONERA:
☐ SEGÚN DISEÑO EMESA.
☐ OTRO, DB: _____ mm. (Indicar cota DB en caso de medida especial)

OMEGA PROTECCIÓN BOTONERA ☐ 30 mm ☐ OTRO: _____ mm.
☐ 50 mm

(Fabricación de Placas por EMESA).

ACABADO ☐ ACERO INOXIDABLE SATINADO
☐ OTRO: _____

ELEMENTOS DE BOTONERA: ☐ / ☐ DISPLAY. FABRICANTE:_____MODELO:_____
(1ª Botonera / 2ª Botonera) ☐ / ☐ PLACA DE CARACTERÍSTICAS. FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ / ☐ PLAFÓN. FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ / ☐ PULSADORES, LLAVINES...: FABRICANTE:_____MODELO:_____
nº DE UNIDADES EN TOTAL:_____/_____
SECUENCIA PULSADORES:_____/_____
☐ / ☐ ALTAVOZ: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ / ☐ TELEFONO: FABRICANTE:_____MODELO:_____
☐ / ☐ PESACARGAS: FABRICANTE:_____MODELO:_____

ALTURA PULSADOR MÁS BAJO: _____/_____ mm.

*Para aclarar la altura,dimensiones o fijaciones de botonera, o el posicionamiento ,añada un croquis.
**Para aclarar dimensiones,punzonados o fijaciones necesarias,añada un croquis.
***Dimensiones de huecos de botoneras y botoneras de placa y columna estándar en ficha técnica.

OPCIONES:

BARANDILLA PROTECCIÓN

	Izda-270º	Fondo-180º	dcha-90º
Estándar Qxx EN 81-1/2 700mm	☐	☐	☐
Estándar Qxx EN 81-1/2 1100mm	☐	☐	☐
Barandilla BPRA-700-R	☐	☐	☐

	Izda-270º	Fondo-180º	dcha-90º
Barandilla BPRA-700-S	☐ Tipo:____Nº____	☐ Tipo:____Nº____	☐ Tipo:____Nº____
Barandilla BT100	☐ Tipo:____Nº____	☐ Tipo:____Nº____	☐ Tipo:____Nº____
Barandilla BF100	☐ Nº_____	☐ Nº_____	☐ Nº_____

*Para los casos en que se solicite un acabado en un material diferente al estándar,consultar plazo.
OBSERVACIONES: (Anote en esta casilla todo aquello que considere pueda ser de interés)