


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 5
BANCADA CON CUARTO DE MÁQUINAS BCCM-PD		Ed. **02**

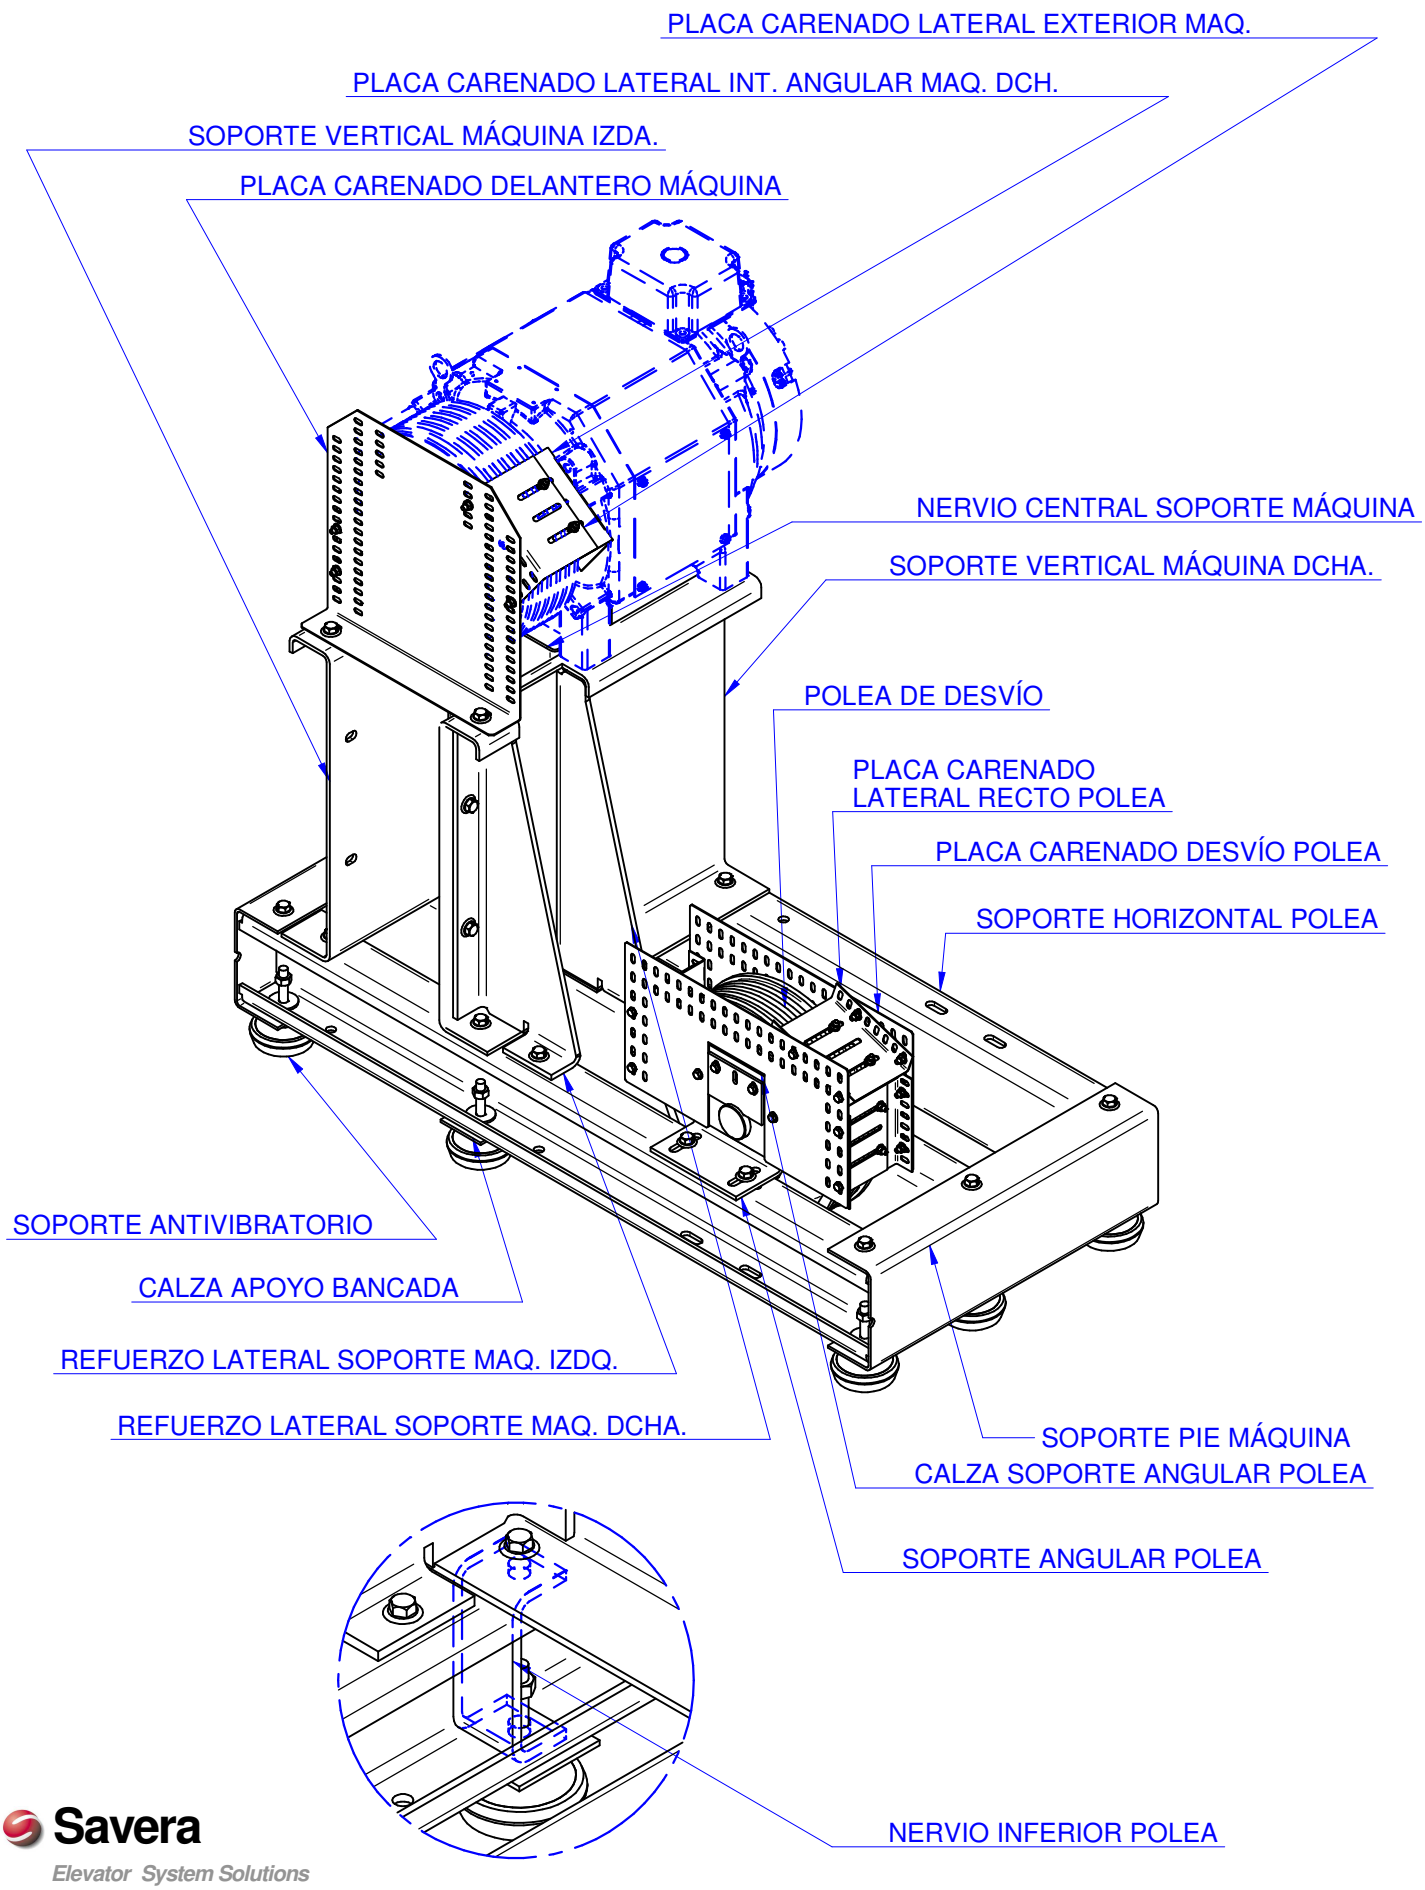

Savera
Elevator System Solutions

CC-DPM/2-VM-398-DPC/2 ≥ 0

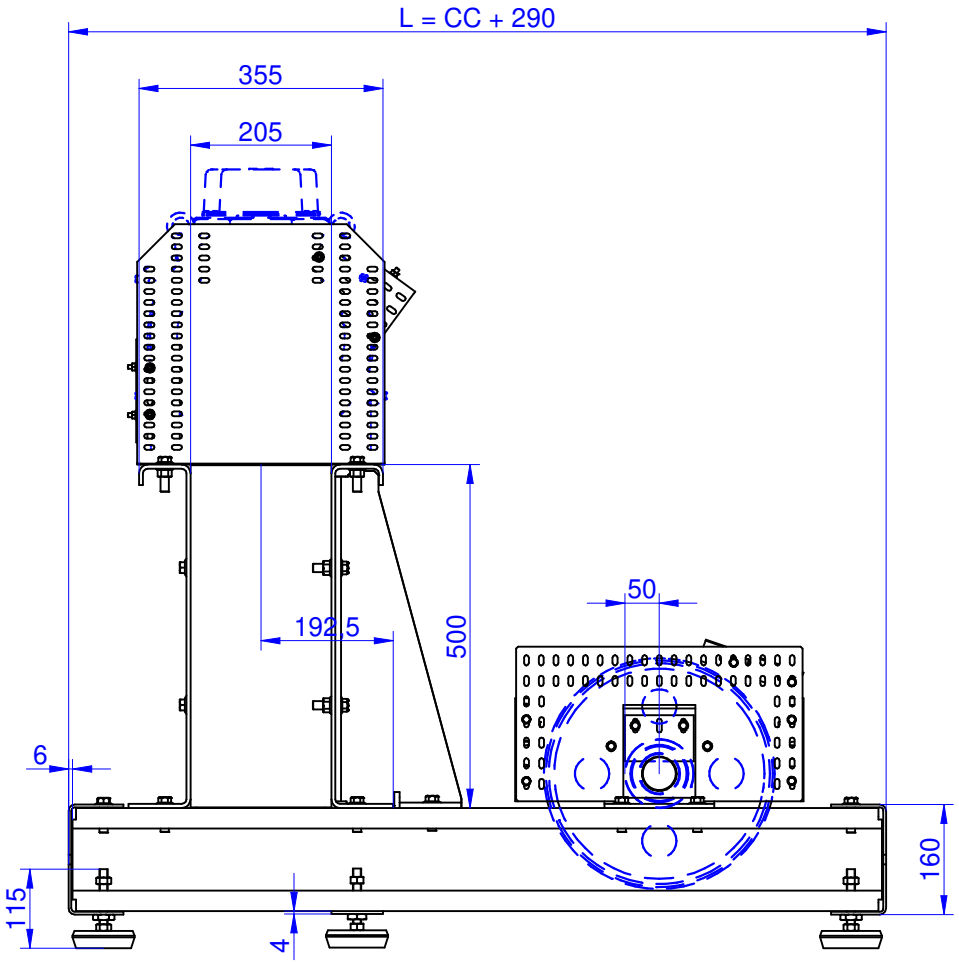


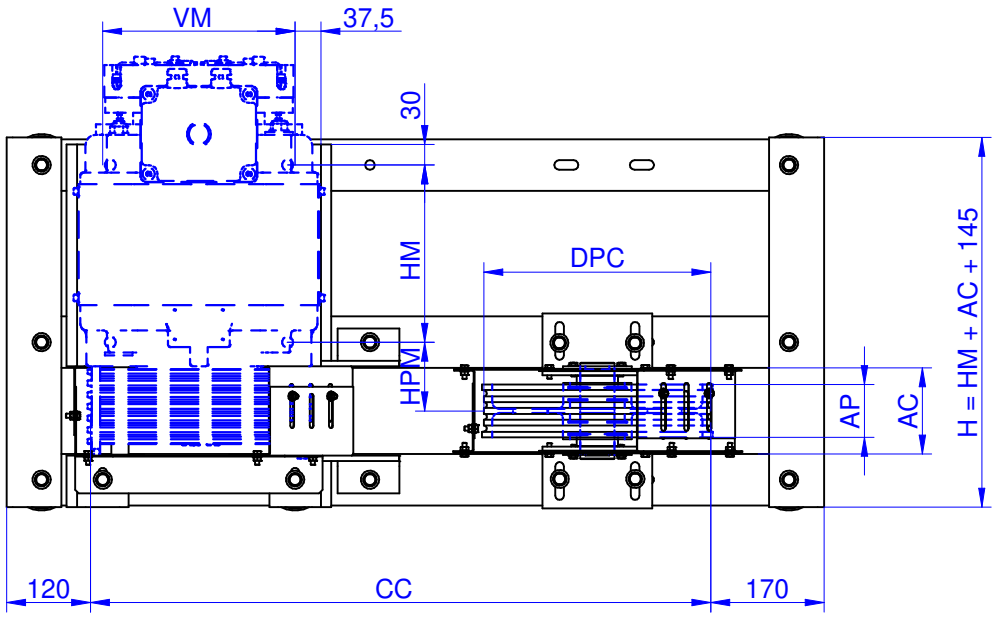


AC:
si (2xHPM)-75>AP+20; (2xHPM)-75
si (2xHPM)-75<=AP+20; AP+20

Savera
Elevator System Solutions

CC-DPM/2-VM-398-DPC/2 < 0

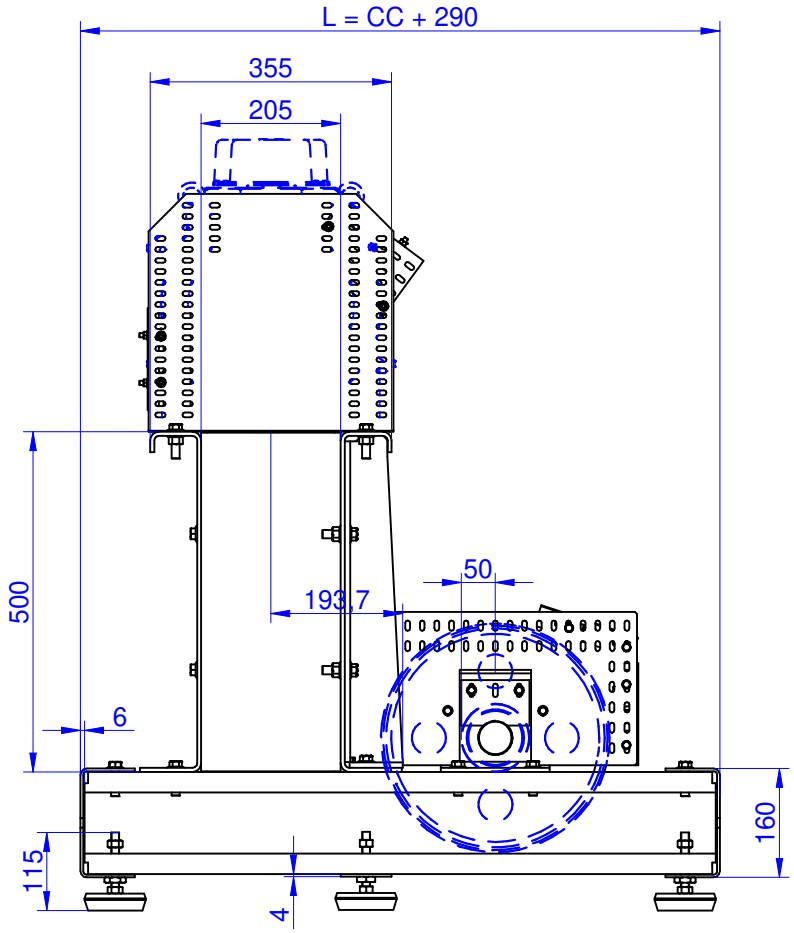

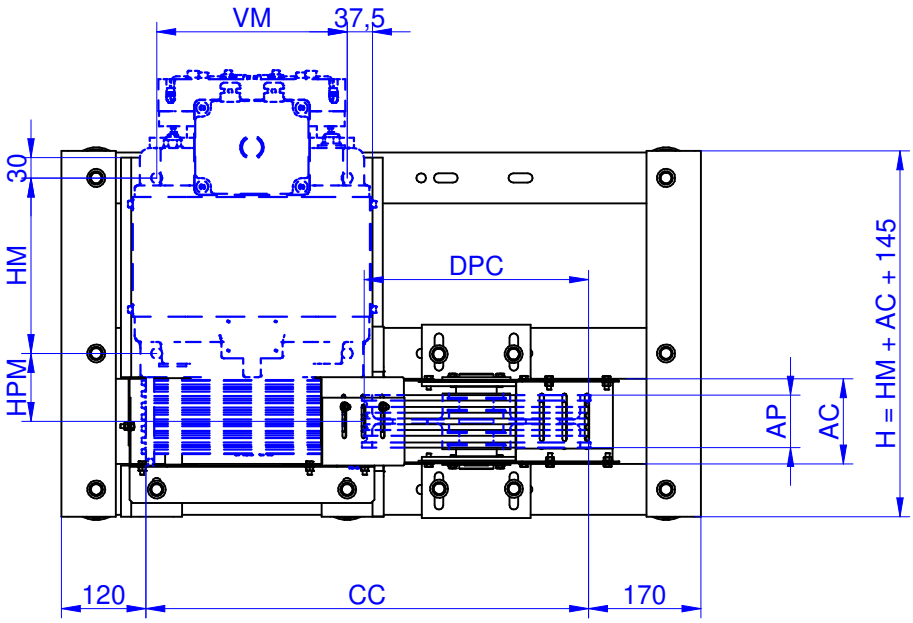

AC:
si (2xHPM)-75>AP+20; (2xHPM)-75
si (2xHPM)-75<=AP+20; AP+20

Savera
Elevator System Solutions

Tabla1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
P+Q	Carga nominal máxima	-	1850
DPM:	Diámetro polea tractora.	240	320
HM:	Distancia entre taladros de máquina	115	458
VM:	Distancia entre taladros de máquina	200	280
HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina	Ver tabla 2	160
M≡DM:	Diámetro tornillo unión máquina.	12	24
* DPC:	Díametro de la polea de desvío	240	320
* CC:	Caida de cables	Ver tabla 2	950

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Hasta 10 cables de ø6,5 mm y hasta 8 cables de ø8.

Peso aproximado 143Kg

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: DPM, HPM, DPC, CC, modelo máquina, nº cables y ø.

Si no se especifica el modelo de máquina añadir: HM, VM, HPM, M, + bolsa de tornillería máquina.

INCLUYE:

- Tornillería de unión máquina.
- Soportes antivibratorios
- Carenado polea desvío

OPCIONAL:

- Polea de desvío

G= 180 - A
A= arctan (DC/ (MM+PP))
DC= CC -(DPM/2)-(DPC/2)
MM= Dist. Base Maq. a centro DPM
PP= Ver pag. 2 y 3

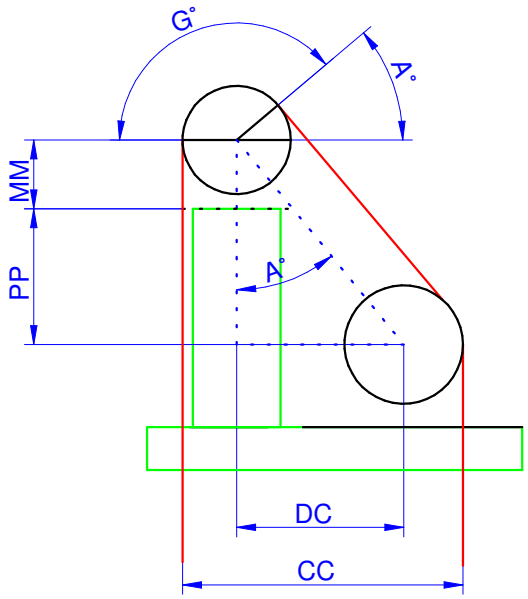


Tabla 2

Ø Polea	AP	HPM mín.	CC mín.					
			VM 200	VM 210	VM 220	VM 250	VM 270	VM 280
240x10x6	111	100	460	465	470	485	495	500
265x8x6	94	90	470	475	480	495	505	510
265x6x6	77	80						
320x8x8	111	100	580	585	590	605	615	620
320x4x8	77	80						

CÓDIGO DE PRODUCTO:

Tabla 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D0003M00B30	Cto. bancada BCCM-PD

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 4

FABRICANTE	MODELO	POSIC. POLEA MAQ.	DPM [ø]	DT [ø]	HM	VM	TORNILLOS (M x L)			
							M	L	RES.	BOLSA
CEG	MINIACT 100	Lateral	210 240 320	6,5	187	210	14	40	8,8	D0101M010544
	MINIACT 130	Lateral	210 240 320	6,5	221	210	14	40	8,8	D0101M010544
	MINIACT 170	Lateral	210 240 320	6,5	255	210	14	40	8,8	D0101M010544
	MINIACT 200	Lateral	210 240 320	6,5	289	210	14	40	8,8	D0101M010544
	MINIACT 240	Lateral	210 240 320	6,5	323	210	14	40	8,8	D0101M010544
	ACT 160	Lateral	210 240 320	6,5	258	280	20	60	8,8	D0101M010545
	ACT 200	Lateral	240 320	6,5	298	280	20	60	8,8	D0101M010545
	ACT 240	Lateral	240 320	8	338	280	20	60	8,8	D0101M010545
	ACT 320	Lateral	240 320	8	418	280	20	60	8,8	D0101M010545
	ACT 360	Lateral	240 320	8	458	280	20	60	8,8	D0101M010545
SASSI	G-200 T1	Lateral	210	6,5	206	200	16	50	8,8	D0101M010546
	G-300 T1	Lateral	210	6,5	380	200	16	50	8,8	D0101M010546
	G-300 T2	Lateral	240	6,5	380	200	16	50	8,8	D0101M010546
	G-400 T1	Lateral	320	8	270	270	24	50	8,8	D0101M010547
	G-400 T2	Lateral	320	8	430	270	24	50	8,8	D0101M010547
ZIEHL-ABEGG	SM200.15	Lateral	200 240	6,5	190	220	16	40	8,8	D0101M010550
	SM200.23	Lateral	200 240	6,5	190	220	16	40	8,8	D0101M010550
	SM200.30	Lateral	240 320	6,5 8	235	220	16	40	8,8	D0101M010550
	SM200.40	Lateral	240	6,5	300	220	20	50	8,8	D0101M010553
	SM210.60	Lateral	320	8	377	270	24	50	8,8	D0101M010547
LANCOR	MSIP160.30	Lateral	320	8	230	250	16	40	8,8	D0101M010550
	MSIP160.40	Lateral	320	8	280	250	16	40	8,8	D0101M010550
	MSIP160.50	Lateral	320	8	330	250	16	40	8,8	D0101M010550
	MSIP160.60	Lateral	320	8	380	250	16	40	8,8	D0101M010550