

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-1250		Ed. **09**

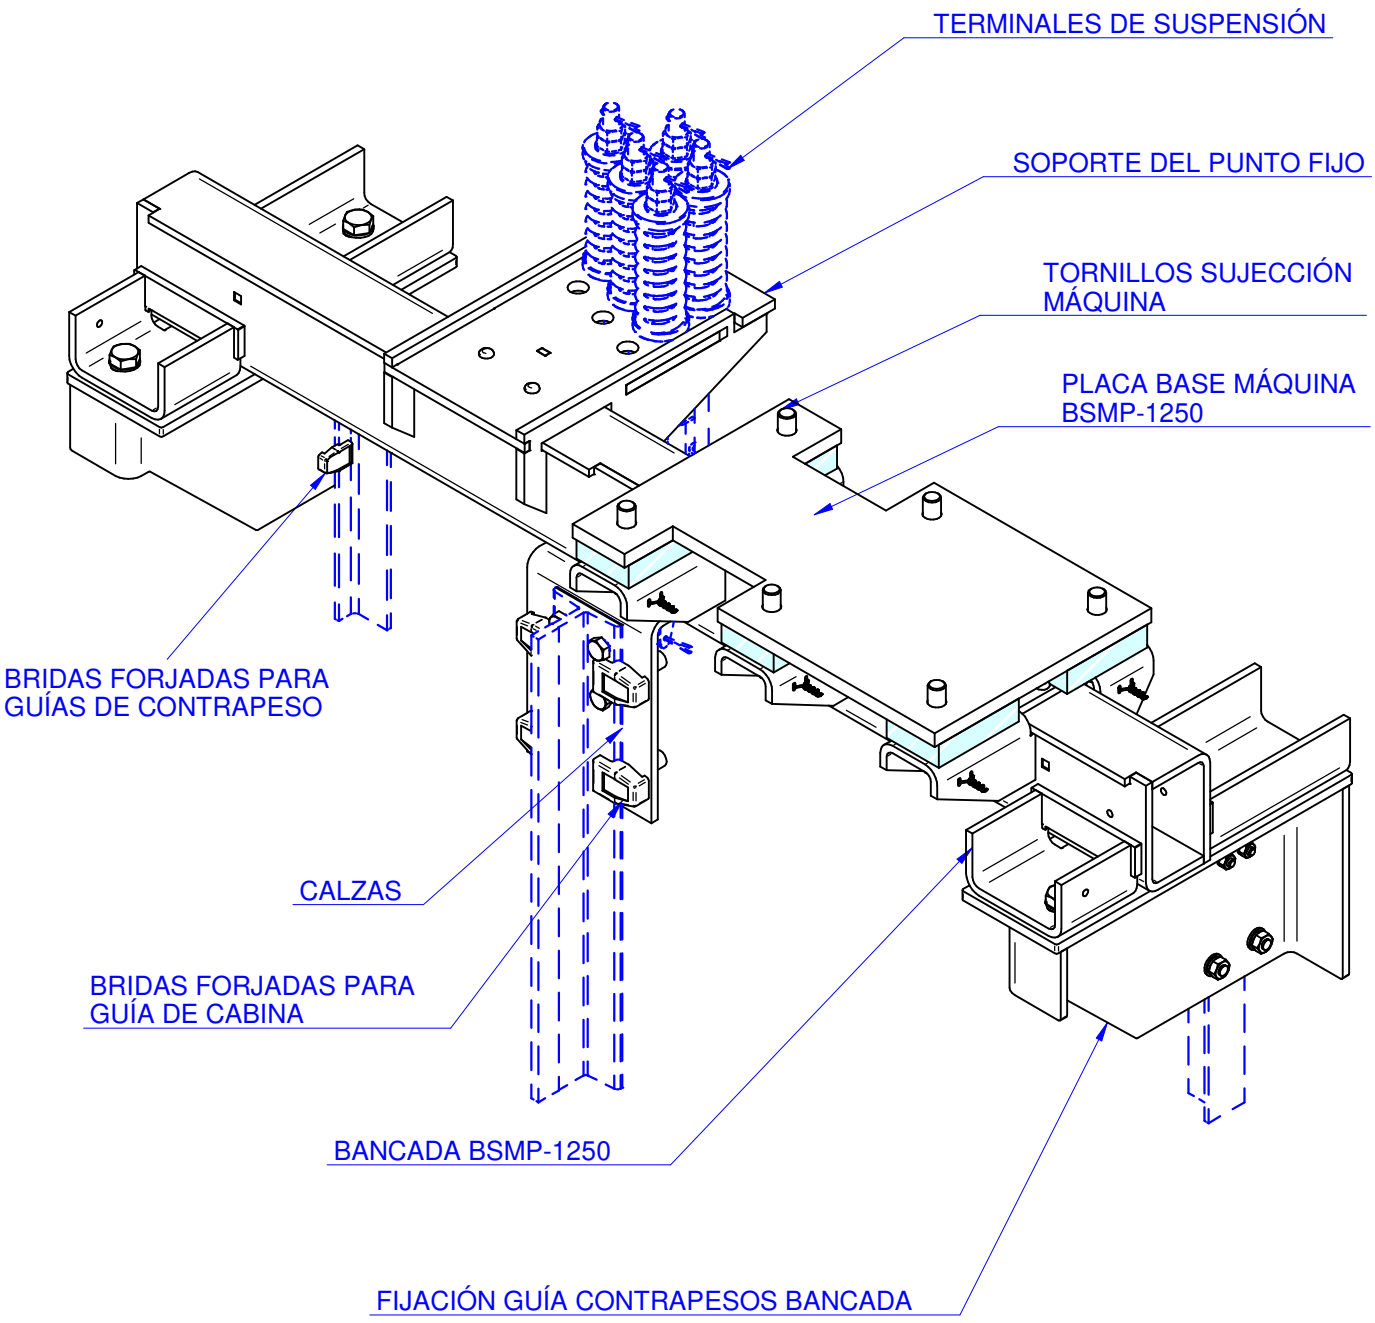


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-1250		Ed. **09**

VISTA ISOMÉTRICA MANO IZQUIERDA

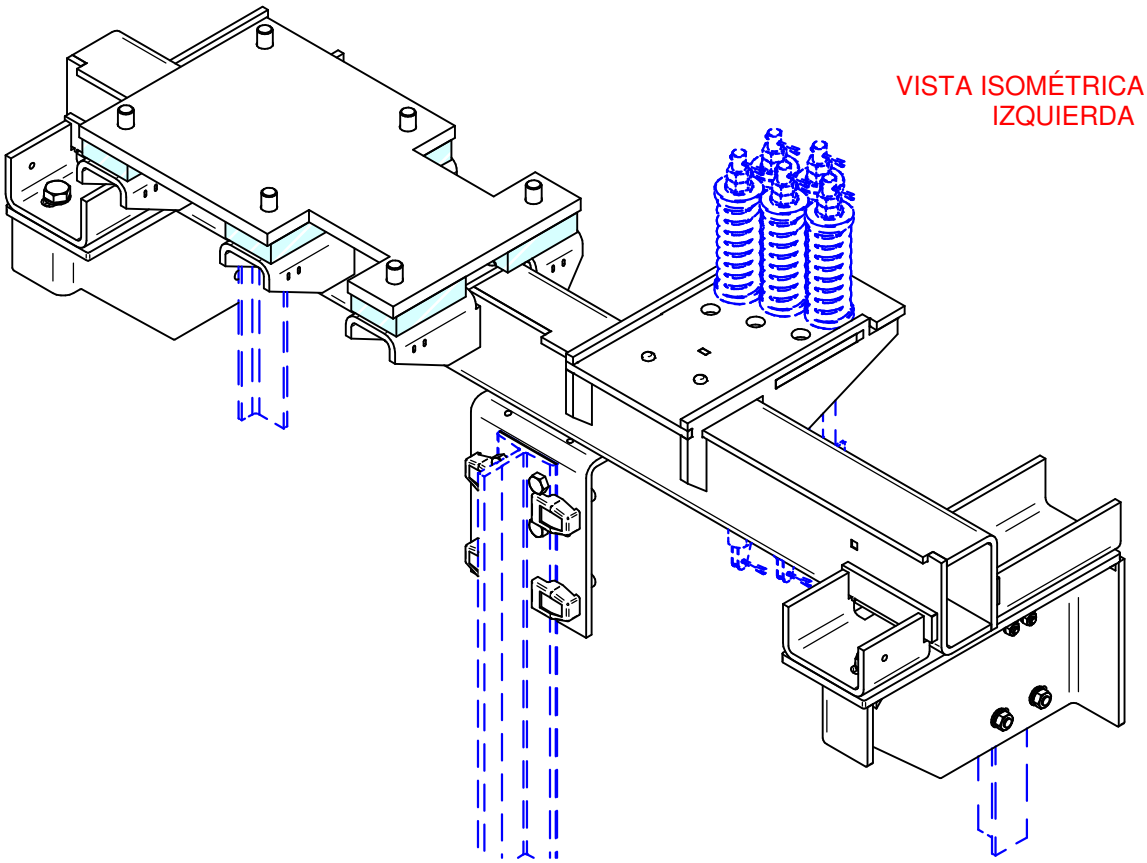

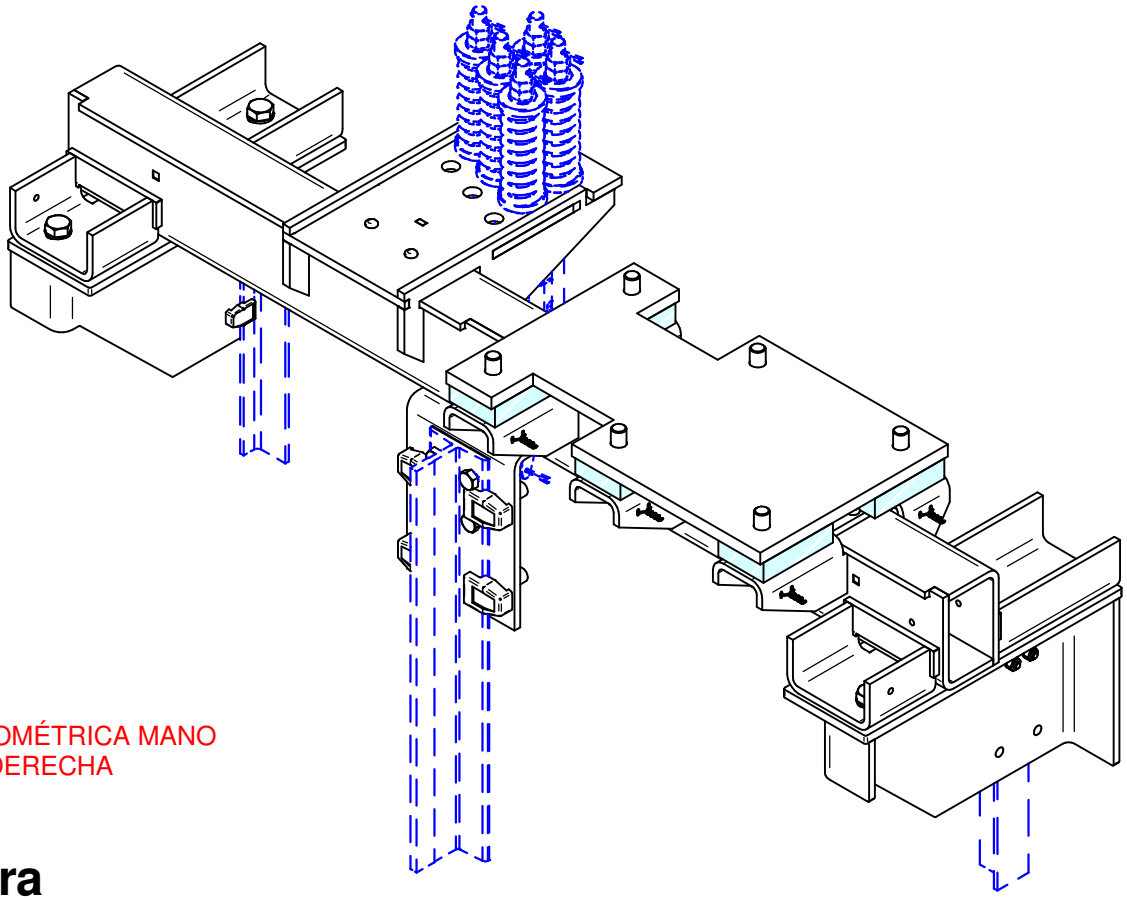

VISTA ISOMÉTRICA MANO DERECHA


Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA

BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-1250

Ed. **09**

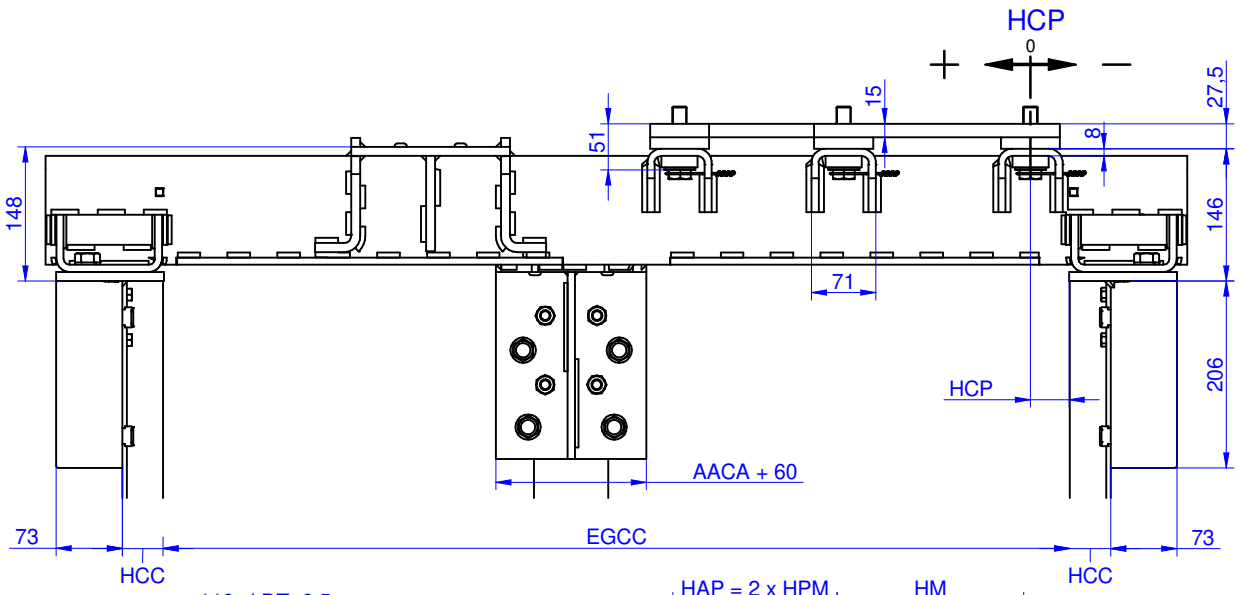

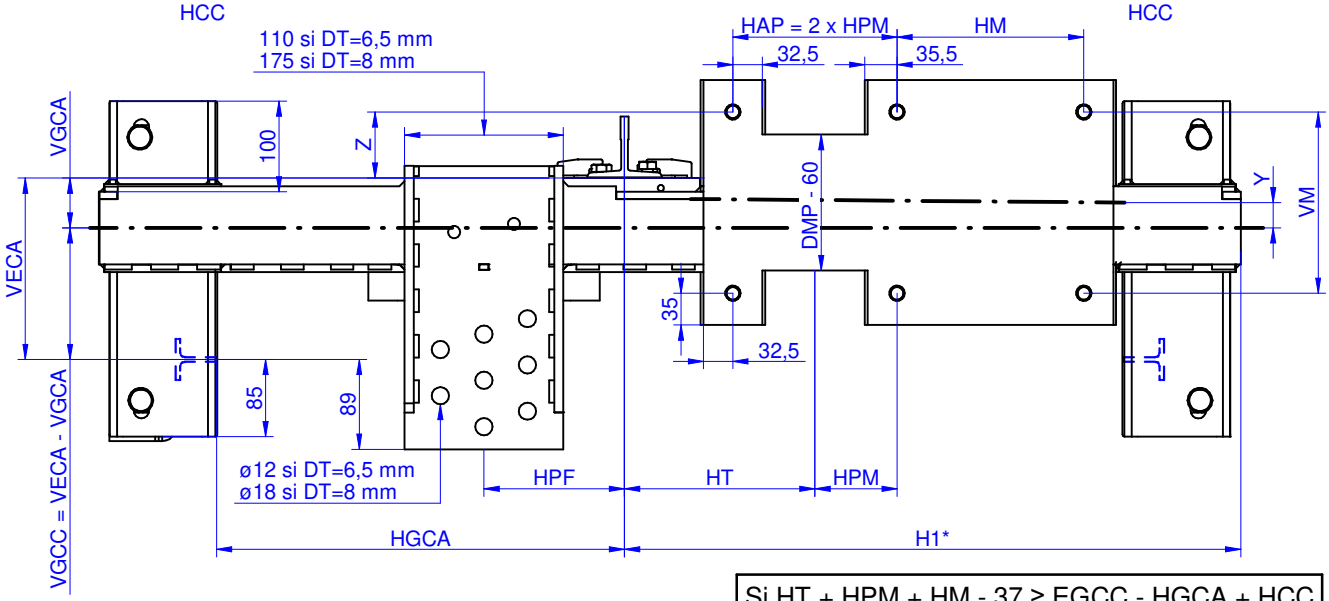

$$\mathbf{Y} = VGCA + VCA - \frac{DPM}{2} - VPA$$

$$\mathbf{Z} = VCA - \frac{(DPM - VM)}{2} - V$$


$$\mathbf{X} = \frac{(DPM - VM)}{2}$$

$$\mathbf{HCP} = EGCC - HGCA - HT - HPM - HM$$

Si HT + HPM + HM - 37 ≥ EGCC - HGCA + HCC
-->**H1*** = HT +HPM + HM + 48


Si HT + HPM + HM - 37 < EGCC - HGCA + HCC
-->**H1*** = EGCC - HGCA + HCC + 84,5


ESQUEMA MÁQUINA

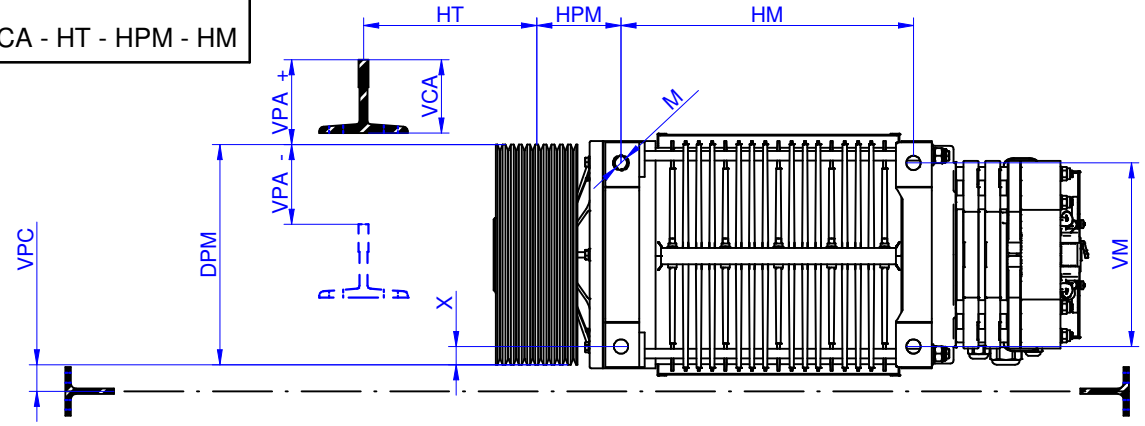

Savera
Elevator System Solutions

OPCIÓN MÁQUINA E27

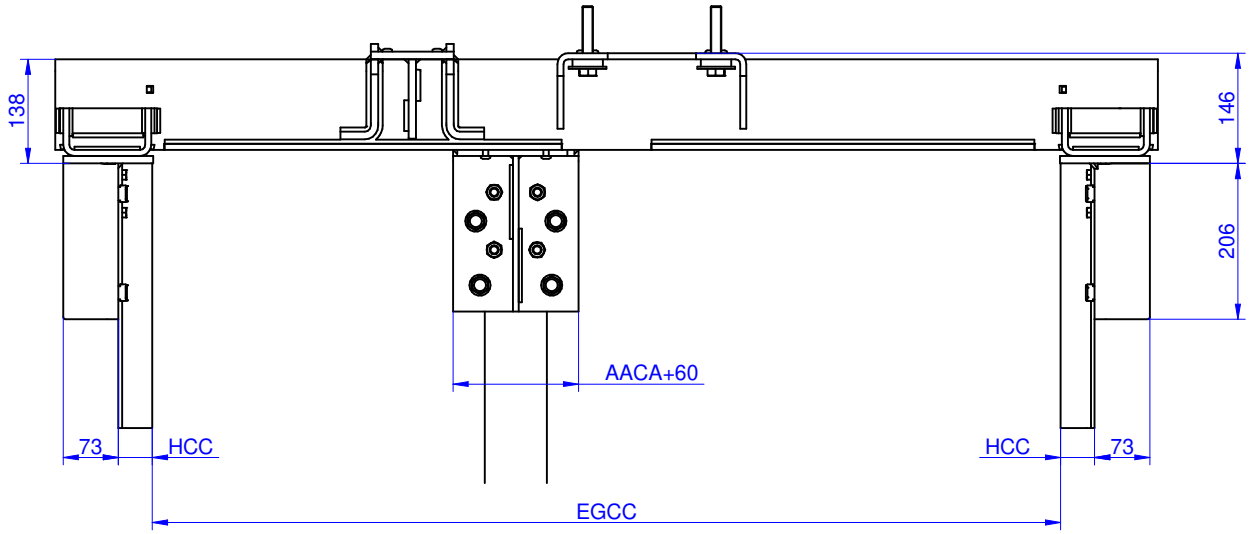

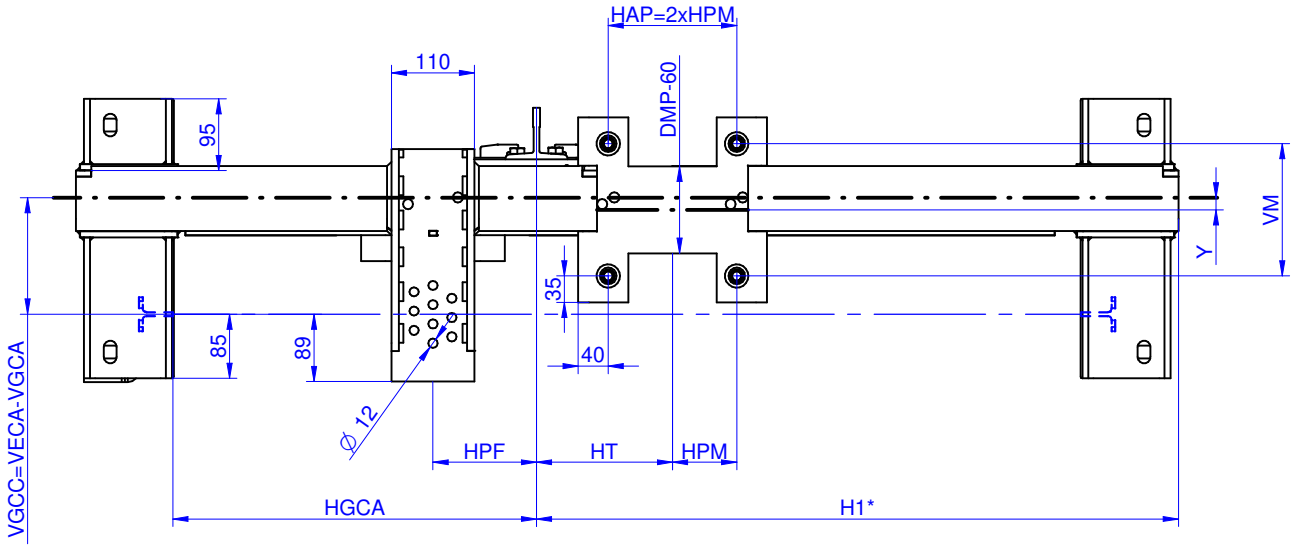

$$\mathbf{Y} = VGCA+VCA - \frac{DPM}{2} - VPA$$

$$\mathbf{Z} = VCA - \frac{(DPM - VM)}{2} - V$$

$$\mathbf{X} = \frac{(DPM-VM)}{2}$$

Si HT + HPM + HM - 37 ≥ EGCC - HGCA + HCC
-->**H1*** = HT +HPM + HM + 48

Si HT + HPM + HM - 37 < EGCC - HGCA + HCC
-->**H1*** = EGCC - HGCA + HCC + 84,5

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.	Tabla
HM:	Distancia entre taladros de máquina	120	460	4
VM:	Distancia entre taladros de máquina	150	400	4
HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina	70	160	4
DPM:	Diámetro polea tractora.	180	360	4
VECA:	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	118	300	
EGCC:	Entreguía contrapeso.	650	1200	
HGCA:	Descentramiento guía cabina lado izdo.	265	700	
EGCC-HGCA:	Descentramiento guía cabina lado dcho.	200	700	
HPF:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CC. Cable ø6,5	45	320	
	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CC. Cable ø8	125	320	
VGCA:	Dist. centro de bancada a espalda de guia de cabina	15	200	
VPA:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables	-	-	2
HT:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CA	0	300	2
VGCC:	Dist. centro de bancada a centro de Punto Fijo cable de ø6,5	100	285	-
	Dist. centro de bancada a centro de Punto Fijo cable de ø8	121	285	-
DBA:	Diámetro taladro aislante inferior	21	30	4
DT:	Diámetro de cables.	6,5	8	4
Y:	Dist.centro placa máquina a centro del tubo.	-30	30	-
Z:	Dist. taladro máquina a espalda guía de cabina.	-	-	-
HCP:	Dist. Punta guía CC a taladro máquina	27	-	-
		-HM+27	-101-HCC	-

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)


Hasta 10 cables de ø6,5mm o 8 cables de ø8 mm
Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.
Datos mínimos para realizar el pedido: VPA, HPM, HT, EGCC, HGCA, VECA, HPF, VGCA, guía cabina, guía contrapeso, modelo de máquina.
P+Q máx = 2750 Kg

INCLUYE:

- 1 Placa bajo máquina (según máquina).
- Tornillería de unión máquina.
- Bridas forjadas.
- Calzas de guías.
- Peines alineadores de cables.

OPCIONAL:
- Bolsa tacos aislantes.

ESQUEMA SUJECCIÓN MÁQUINA

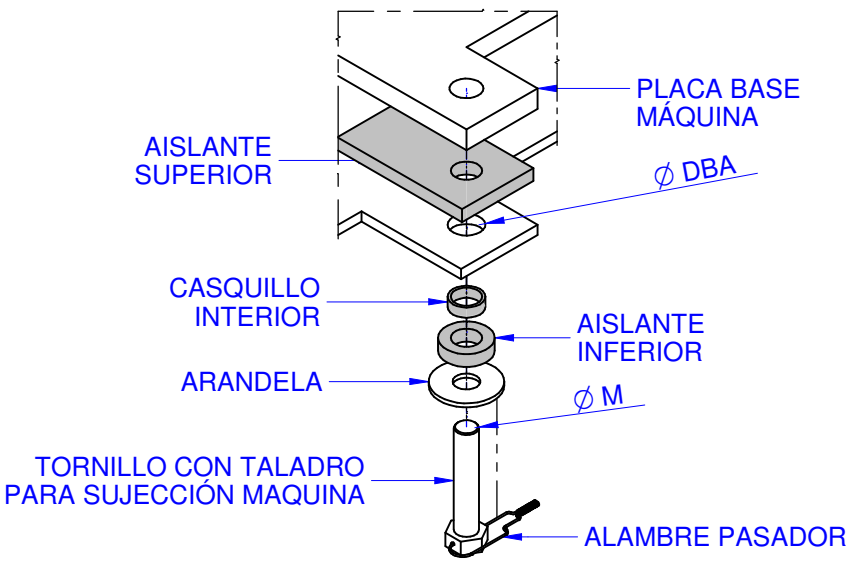

Savera
Elevator System Solutions

CÓDIGO DE PRODUCTO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D000120DSMEP	Bancada BSMP-1250 - Mano DERECHA
D000120ISMEP	Bancada BSMP-1250 - Mano IZQUIERDA

Tabla 1:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS		
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AA*	M
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SS1	55	M10
T50/A (50/50/5)	☑	☐		60	
T65/A 65/54/9)	☑	☐		75	
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SS2	83	M12
T78/B (78/56/10)	☑	☑		91	
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		95	
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		138	
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		88	
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SS3	86	M14
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑		96	
T89/A-B (89/62/16)	☐	☑		105	
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		106	
T114/B (114/89/16)	☐	☑	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)	☐	☑		142	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		144	

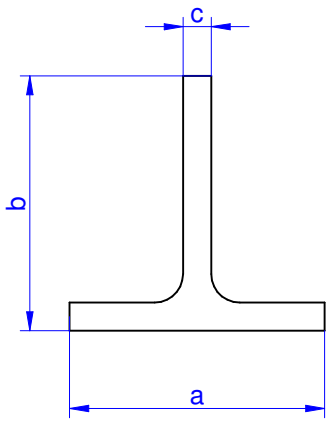


Tabla 2:

CHASIS	Polea	HT	VPA
CEP-1250-DS 2:1 P	Tipo 1	176	-11
CEP-1250-DS 2:1 P	Tipo2	195	-11
CEP-1250-DS 2:1 P (P.D.)*	ø240x10x6,5	195	30
CEP-1250-DS 2:1 SC	Todas	0	V

*P.D. = Opción poleas desplazadas (CC = EG+60)

Tabla 3:

POLEAS	
Tipo 1	Tipo 2
ø400x4x10	ø240x10x6,5
	ø320x8x8
	ø400x6x10

Tabla 4

FABRICANTE	MODELO	POSIC. POLEA MAQ.	DPM [ø]	DT [ø]	HM	VM	DBA	TORNILLOS (M x L)				PLACA BASE	TACOS SILENTBLOCK	
								M	L	RES.	BOLSA		Nº TACOS	COD. BOLSA
CEG	MINI ACT 200	Lateral	210 240 320	6,5 8	289	210	21	14	80	8.8	D01012710584	SI	6	D00012710556
	MINI ACT 240	Lateral	240	6,5	323	210	21	14	80	8,8	D01012710584	SI	6	D00012710556
	ACT 160	Lateral	240 320	6,5 8	258	280	30	20	90	8.8	D01012710427	SI	6	D00012710493
	ACT 200	Lateral	240 320	6,5 8	298 298	280	30	20	90	8.8	D01012710427	SI	6	D00012710493
	ACT 240	Lateral	240 320	6,5 8	338	280	30	20	90	8.8	D01012710427	SI	6	D00012710493
	ACT 320	Lateral	320	8	418	280	30	20	90	8.8	D01012710427	SI	6	D00012710493
	ACT 360	Lateral	320	8	458	280	30	20	90	8.8	D01012710427	SI	6	D00012710493
	MAXI ACT 250	Lateral	320	8	355	380	30	20	110	8.8	D01012710417	SI	6	D00012710493
SASSI	G300 T0	Lateral	210 240	6,5	264	200	21	16	85	8.8	D01045710517	SI	6	D00012710556
	G300 T1	Lateral	210 240 320	6,5 8	380	200	21	16	85	8,8	D01045710517	SI	6	D00012710556
	G300T2	Lateral	210 240 230	6,5 8	380	200	21	16	85	8,8	D01045710517	SI	6	D00012710556
	G400 T1	Lateral	210 240 320	6,5 8	270	270	30	24	90	8.8	D01012710416	SI	6	D00012710493
	G400 T2	Lateral	240 320	6,5 8	430	270	30	24	90	8,8	D01012710416	SI	6	D00012710493
LEROY SOMER	E27 L	Centrada	180	6,5	-	175	30	12	60	8.8	D01045710383	NO	-	-
SICOR	SG30	Lateral	210 240	6,5 6,5	200	200	21 21	16 16	80 80	8.8 8.8	D01045710380 D01045710380	SI SI	6 6	D00012710556 D00012710556
	SG40	Lateral	240	6,5	220	220	30	20	80	8.8	D01012710480	SI	6	D00012710493
	SG48	Lateral	240	6,5	270	220	30	20	80	8.8	D01012710480	SI	6	D00012710493
	SG53	Lateral	320	8	295	220	30	20	80	8.8	D01012710480	SI	6	D00012710493
	SG58	Lateral	320	8	345	220	30	20	80	8.8	D01012710480	SI	6	D00012710493
ZIEHL ABEGG	SM 190.23-20	Lateral	200 240	6,5	190	220	21	16	80	8.8	D01045710380	SI	6	D00012710556
	SM 180.45/B-14	Lateral	200 240	6,5	305	134	21	16	80	8,8	D01045710380	SI	6	D00012710556
	SM 180.46/B-14	Lateral	200 240	8 6,5	305	134	21	16	80	8,8	D01045710380	SI	6	D00012710556
	SM200.30C-20	Lateral	200 240 320	6,5 8	235	220	21	16	80	8.8	D01045710380	SI	6	D00012710556
	SM200.40D-20	Lateral	240 320	6,5 8	300	220	30	20	85	8.8	D01016710477	SI	6	D00012710493
	SM200.45D-20	Lateral	240 320	6,5 8	300	220	30	20	85	8,8	D01016710477	SI	6	D00012710493

DM = M + 3

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

EMESA no se hace responsable de cambios sobre estas dimensiones por parte del fabricante.