

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-750		Ed. 09

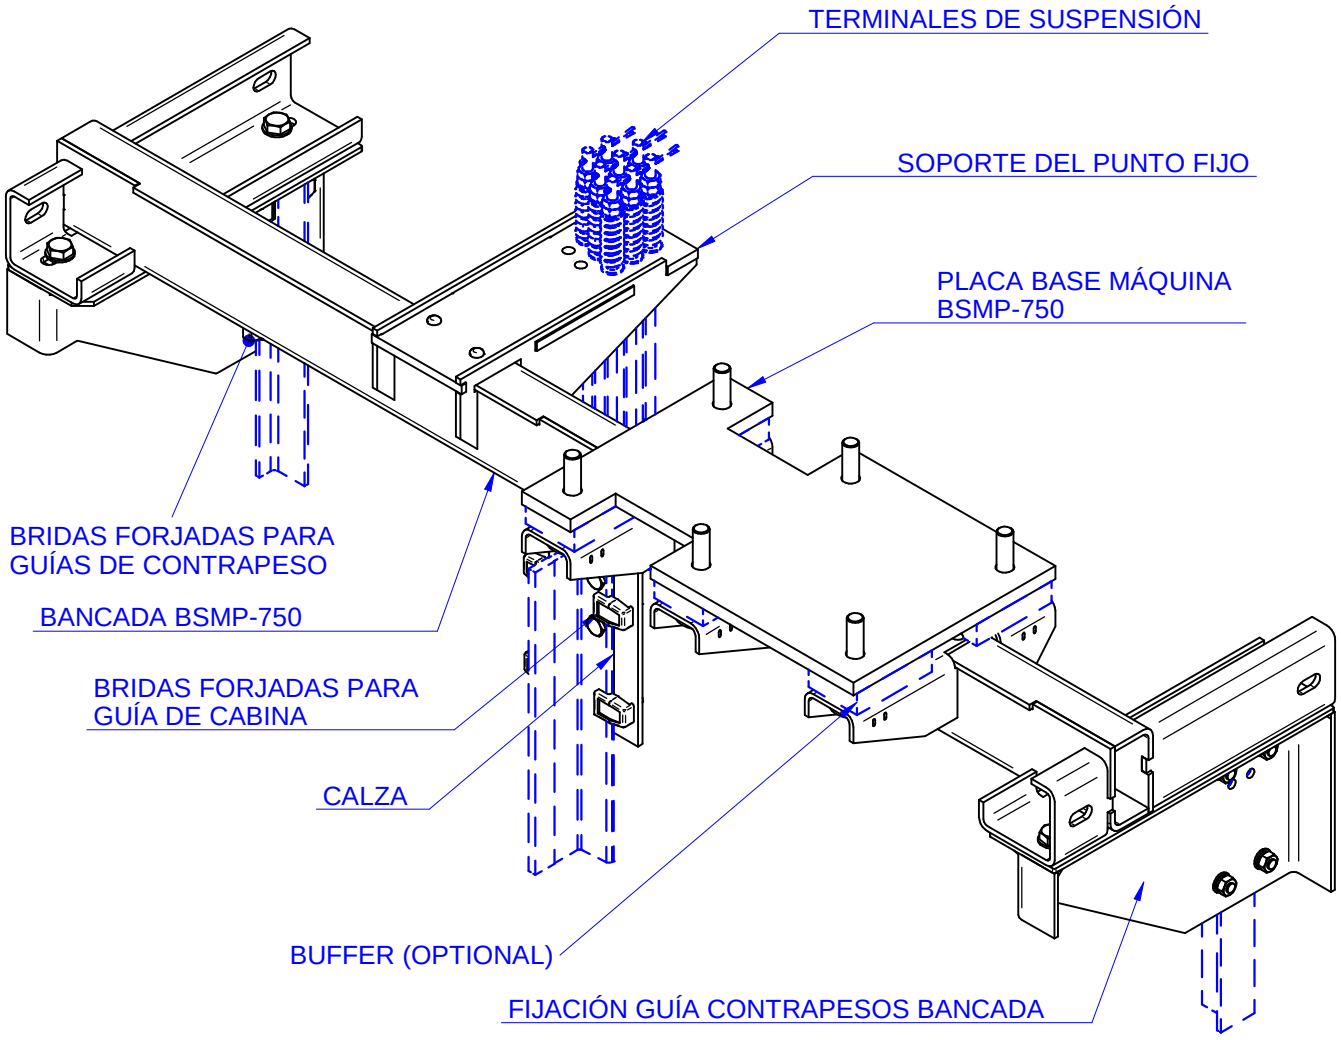


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-750		Ed. 09

VISTA ISOMÉTRICA MANO IZQUIERDA

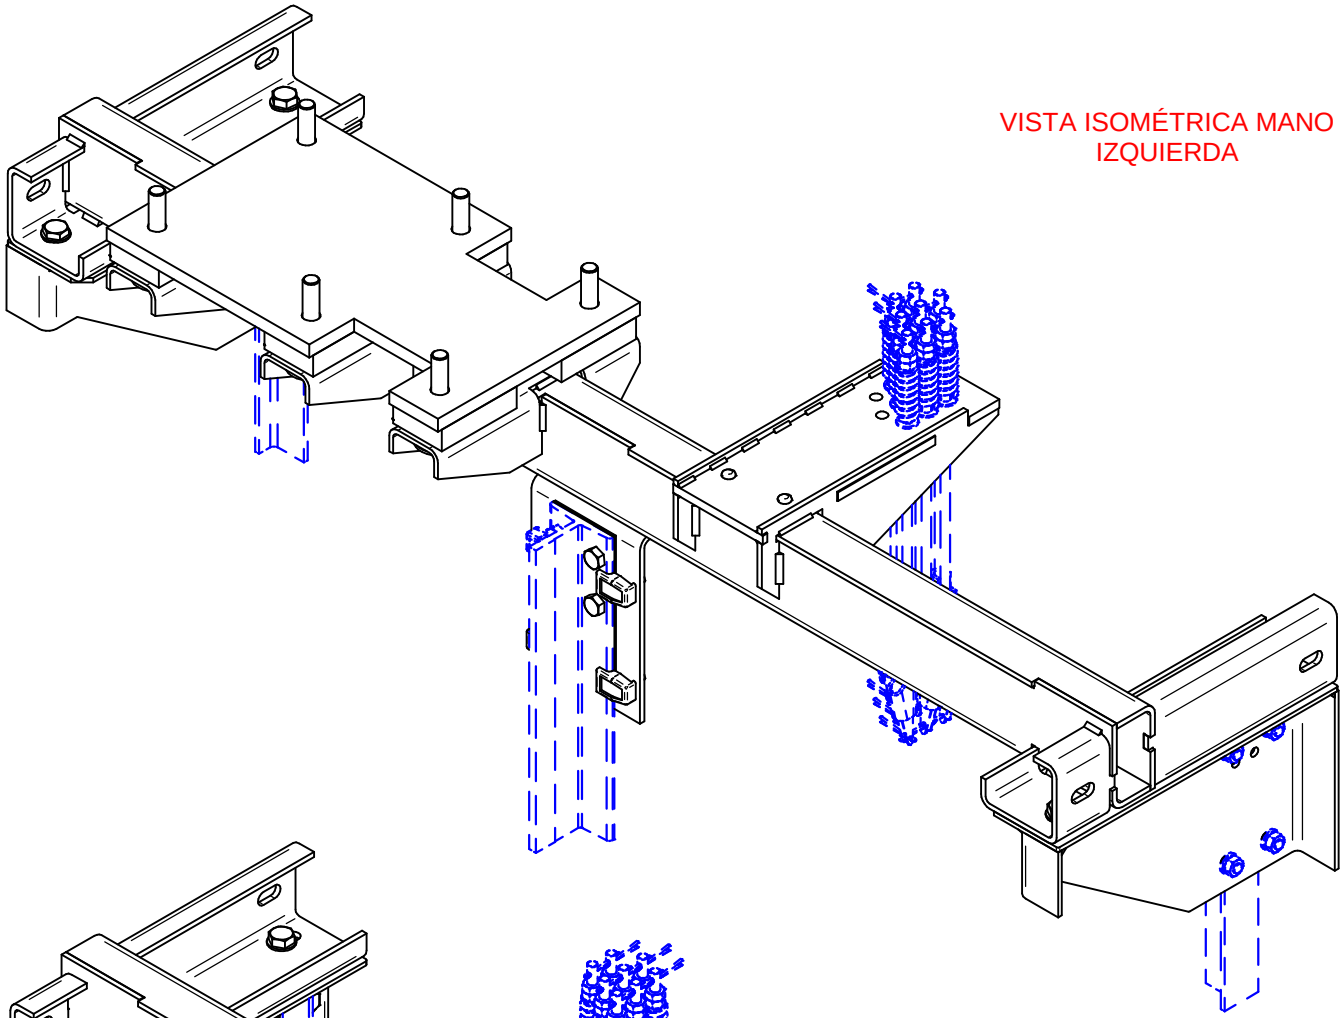

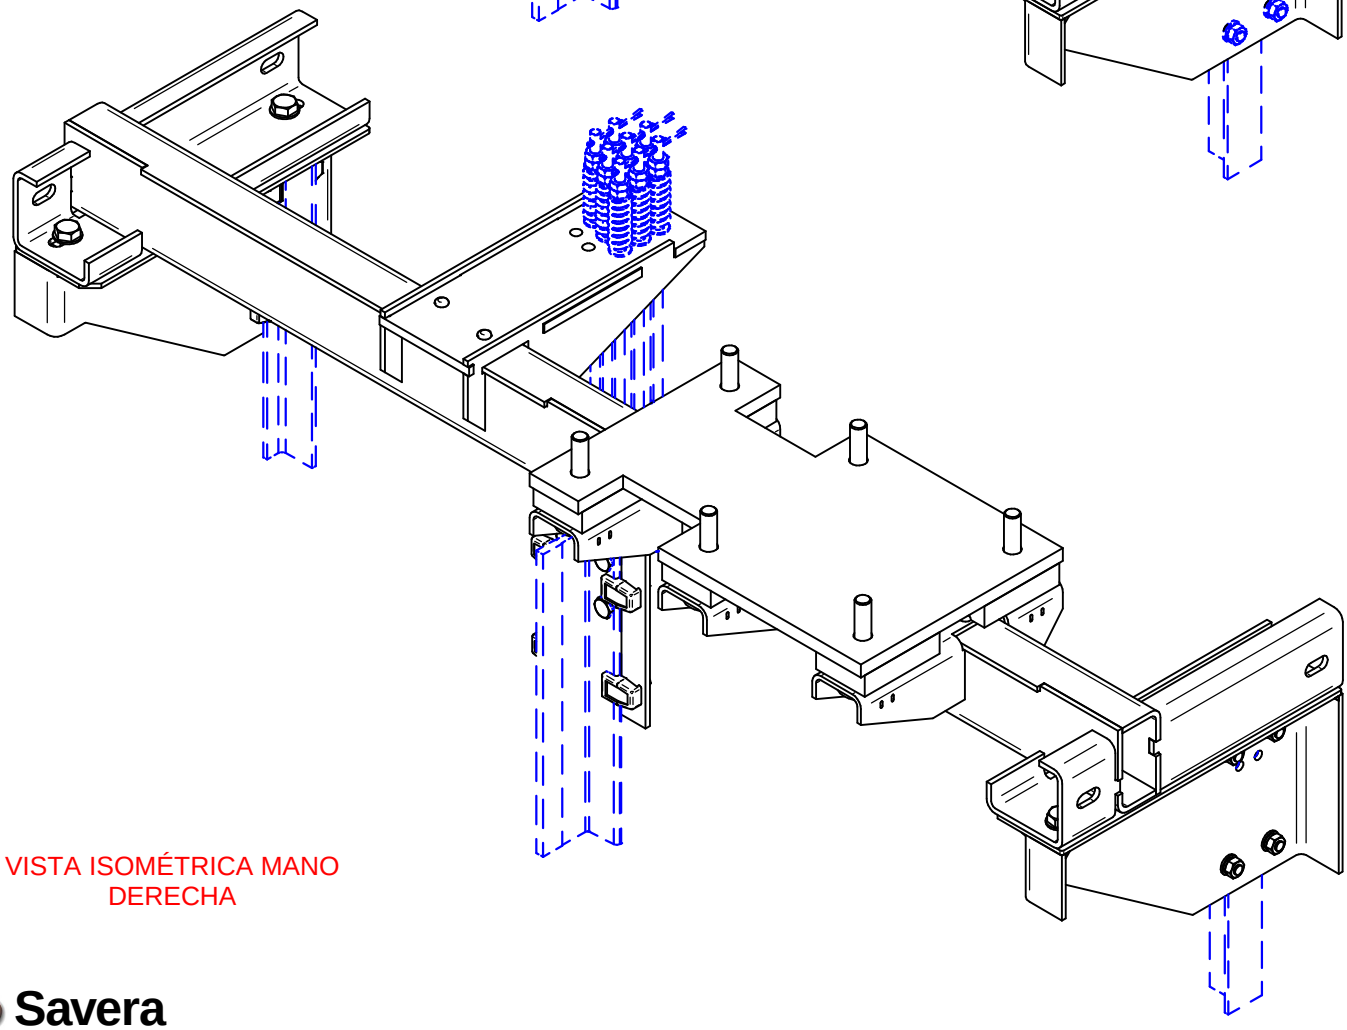



VISTA ISOMÉTRICA MANO DERECHA

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-750		Ed. 09

OPCIÓN POLEA LATERAL (L)

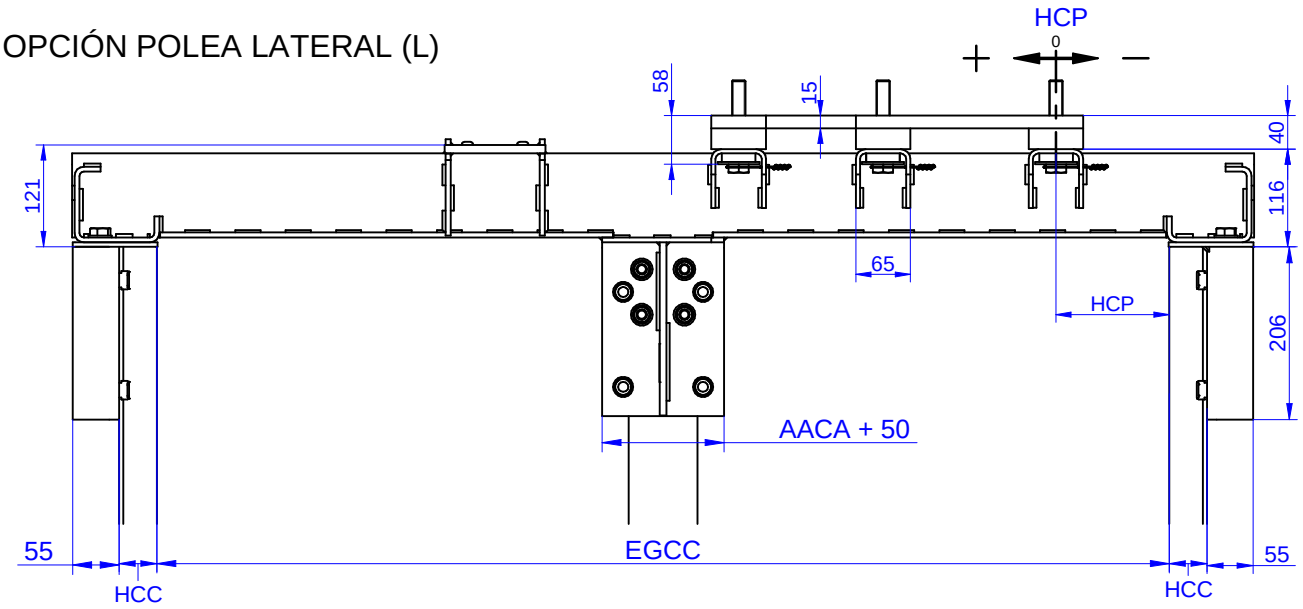

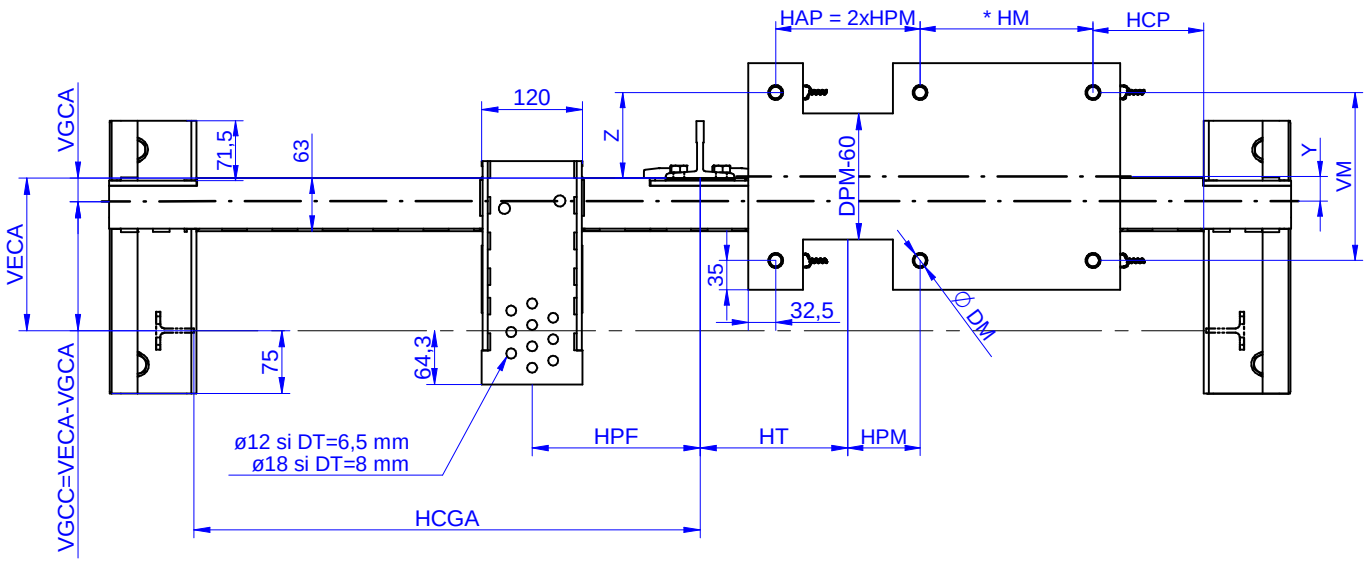

* SE TIENE QUE CUMPLIR (HT + HPM + HM +30) < (EGCC - HGCA + HCC)


$$X = \frac{(DPM-VM)}{2}$$

$$Y = VGCA+VCA - \frac{DPM}{2} - VPA$$

$$Z = VCA - \frac{(DPM - VM)}{2} - VPA$$


HCP= EGCC-HGCA-HT-HPM-HM

ESQUEMA MÁQUINA

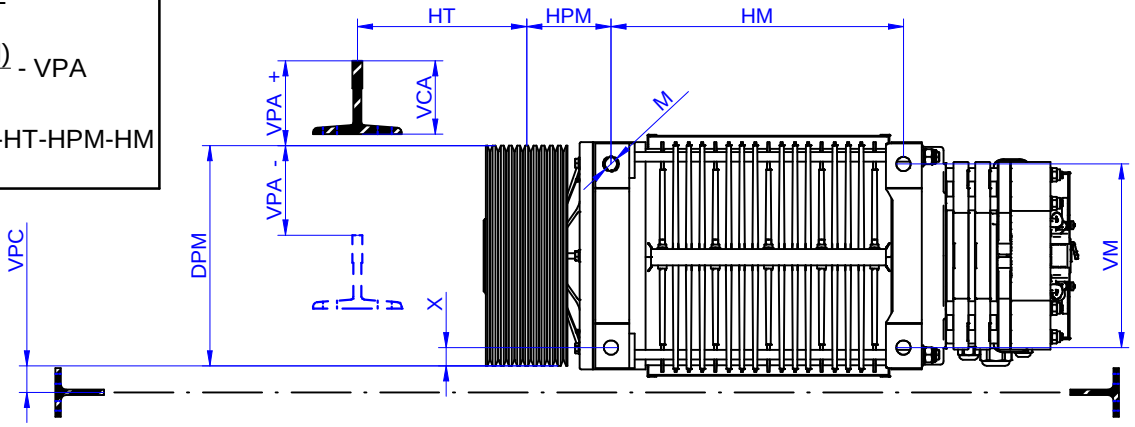

Savera
Elevator System Solutions

OPCIÓN POLEA CENTRADA (C)

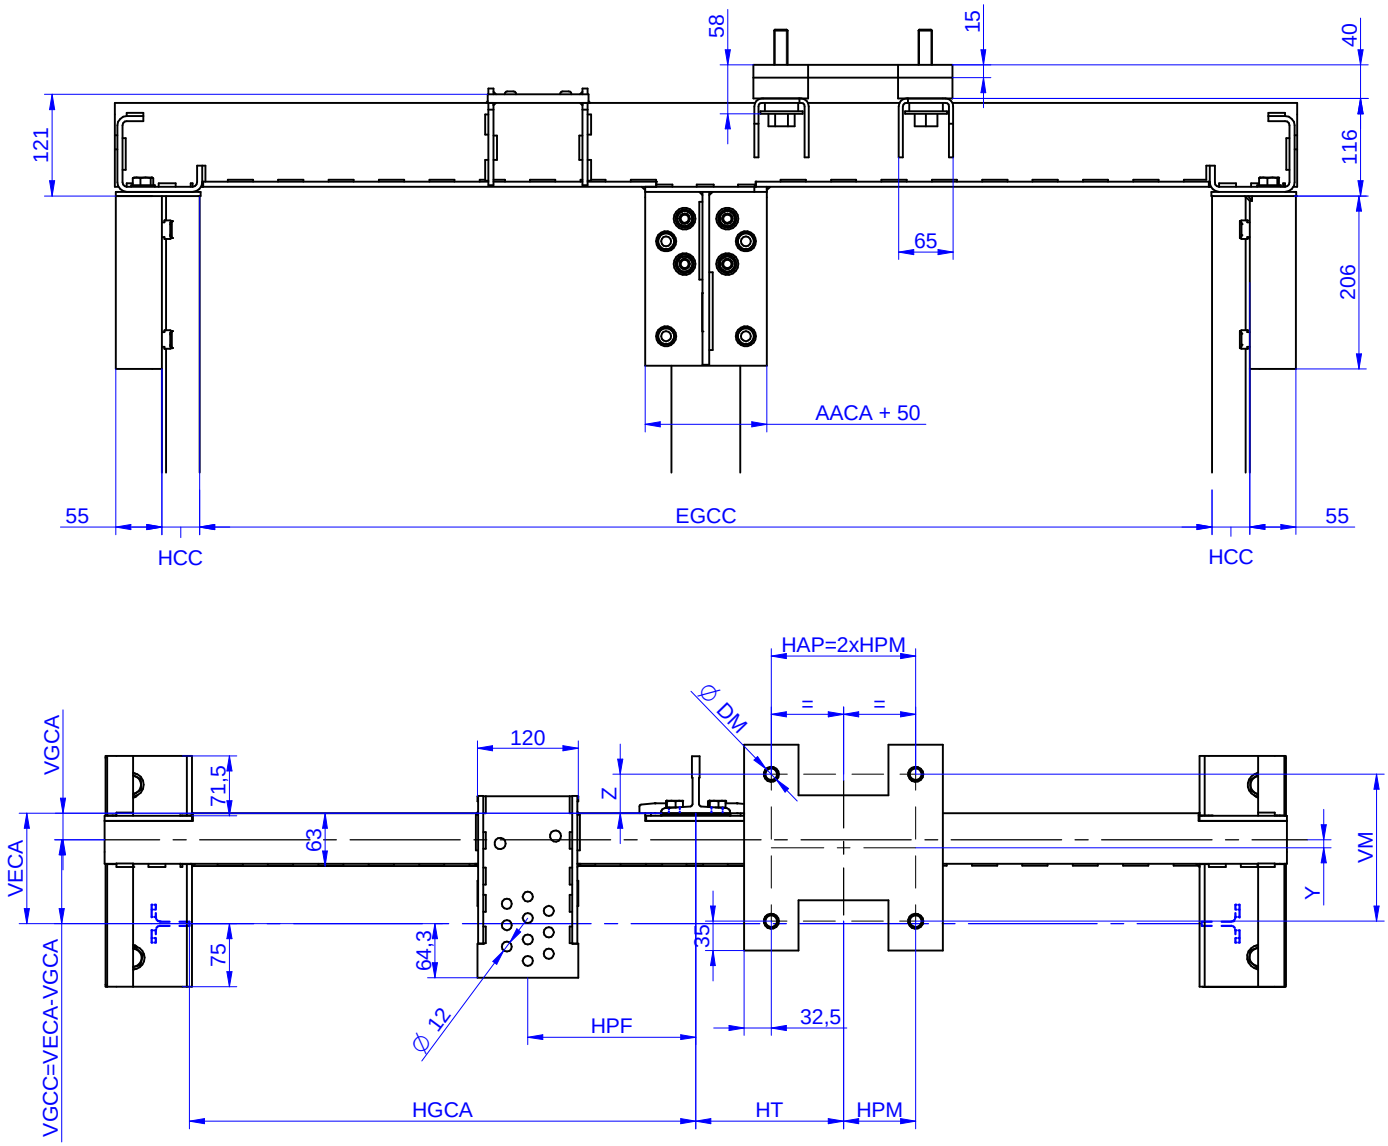

$$X = \frac{(DPM-VM)}{2}$$

$$Y = VGCA+VCA - \frac{DPM}{2} - VPA$$


$$Z = VCA - \frac{(DPM - VM)}{2} - VPA$$

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.	Tabla
HM:	Distancia entre taladros de máquina.	90	380	4
VM:	Distancia entre taladros de máquina.	145	300	4
HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina.	55	125	4
DPM:	Diámetro polea tractora.	120	320	4
VECA:	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina.	75	230	
EGCC:	Entreguía contrapeso.	450	1150	
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	200	600	
EGCC-HGCA:	Descentramiento guía cabina lado dcho.	200	600	
HPF:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CC	5	400	
VGCA	Dist. centro de bancada y la espalda de guia de cabina.	20	200	
VPA:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables	-	-	2
HT:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CA	0	300	2
VGCC	Dist. centro de bancada a centro del Punto Fijo cable ø6,5	70	285	-
	Dist. centro de bancada a centro del Punto Fijo cable ø8	180	285	-
DBA:	Diámetro taladro aislante inferior.	21	30	4
DT:	Diámetro de cables.	6,5	8	4
Y:	Dist.centro placa máquina a centro del tubo.	-30	30	-
Z:	Dist. taladro máquina a espalda guía de cabina.	-	-	-
HCP:	Dist. punta guía CC a taladro máquina	22	-	-

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Hasta 10 cables de ø6,5mm o 8 cables de ø8 mm
Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.
Datos mínimos para realizar el pedido: VPA, HPM, HT, EGCC, HGCA, VECA, HPF, VGCA, guía cabina, guía contrapeso, modelo de máquina.
P+Q máx= 1800 Kg

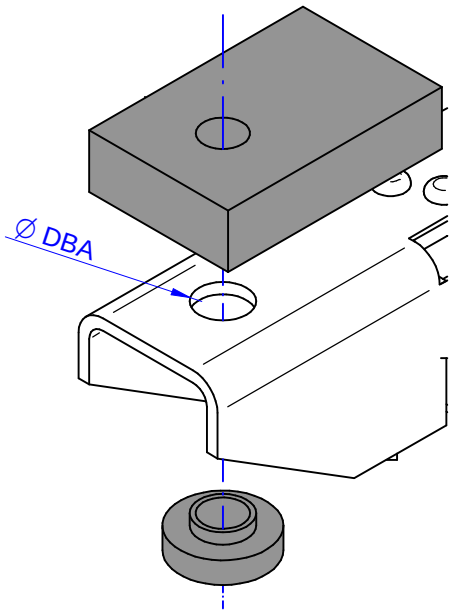

INCLUYE:

- 1 Placa bajo máquina (según máquina).
- Tornillería de unión máquina.
- Bridas forjadas.
- Calzas de guías.
- Peines alineadores de cables.

OPCIONAL:
- Bolsa tacos aislantes.

CÓDIGO DE PRODUCTO:

CODE	DESCRIPTION
D000750DSMEP	Drive support BSMP-750 - RIGHT hand.
D000750ISMEP	Drive support BSMP-750 - LEFT hand.

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS		
GUIA (a/b/c)	**CPESO.**	**CABINA**	**TIPO**	**AA***	**M**
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SS1	55	M10
T50/A (50/50/5)	☑	☐		60	
T65/A 65/54/8)	☑	☐		75	
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SS2	83	M12
T78/B (78/56/10)	☑	☑		91	
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		95	
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		138	
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		88	
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SS3	86	M14
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑		96	
T89/A-B (89/62/16)	☐	☑		105	
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		106	
T114/B (114/89/16)	☐	☑	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)	☐	☑		142	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		144	

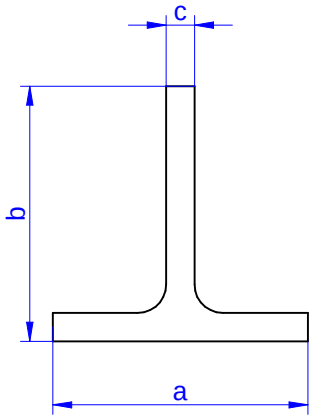


Tabla 2:

CHASIS	Polea	HT	VPA
CEP-750 2:1 P / S	Tipo 1	176	-10
CEP-750 2:1 P / S	Tipo 2	195	-10
CEP-750 2:1 P (P.D.)*	240x10x6,5	195	30
CEP-750 2:1 SC	Todas	0	V

*P.D. = Opción poleas desplazadas (CC = EG+60)

Tabla 3:

POLEAS	
Tipo 1	Tipo 2
265x6x6,5	240x10x6,5
320x4x8	320x8x8

Tabla 4

FABRICANTE	MODELO	POSIC. POLEA MAQ	DPM (Ø)	DT (Ø)	HM	VM	DBA	TORNILLOS (M x L)			BOLSA	TACOS SILENTBLOCK	
								M	L	RES.		Nº TACOS	COD. BOLSA
CEG	MINI ACT 100	Lateral	210	6,5	187	210	21	14	85	8,8	D01045710392	6	D00045710382
			240	6,5									
	MINI ACT 130	Lateral	210	6,5	221	210	21	14	85	8,8	D01045710392	6	D00045710382
			240	6,5									
	MINI ACT 170	Lateral	210	6,5	255	210	21	14	85	8,8	D01045710392	6	D00045710382
			240	6,5									
	MINI ACT 200	Lateral	240	6,5	289	210	21	14	85	8,8	D01045710392	6	D00045710382
	MINI ACT 240	Lateral	240	6,5	323	210	21	14	85	8,8	D01045710392	6	D00045710382
	ACT 160	Lateral	240	6,5	258	280	30	20	85	8,8	D01016710477	6	D00012710493
SASSI	G200 T1	Lateral	210	6,5	206	200	21	16	90	8,8	D01045710393	6	D00045710382
	G300 T0	Lateral	210	6,5	264	200	21	16	90	8,8	D01045710393	6	D00045710382
			240	6,5									
	G300 T1	Lateral	210	6,5	380	200	21	16	90	8,8	D01045710393	6	D00045710382
			240	6,5									
	G300 T2	Lateral	240	6,5	380	200	21	16	90	8,8	D01045710393	6	D00045710382
ZIEHL-ABEGG	SM200.15D-20	Lateral	200	6,5	190	220	21	16	85	8.8	D01045710517	6	D00045710382
	SM200.23D-20	Lateral	200	6,5	190	220	21	16	85	8.8	D01045710517	6	D00045710382
			240										

DM = M + 3

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Datos disponibles a fecha de ocubre 2017.
EMESA no se hace responsable de cambios sobre estas dimensiones por parte del fabricante.
Para otras máquinas, consultar.