
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág.1/3
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-1000 2:1		Ed. **09**

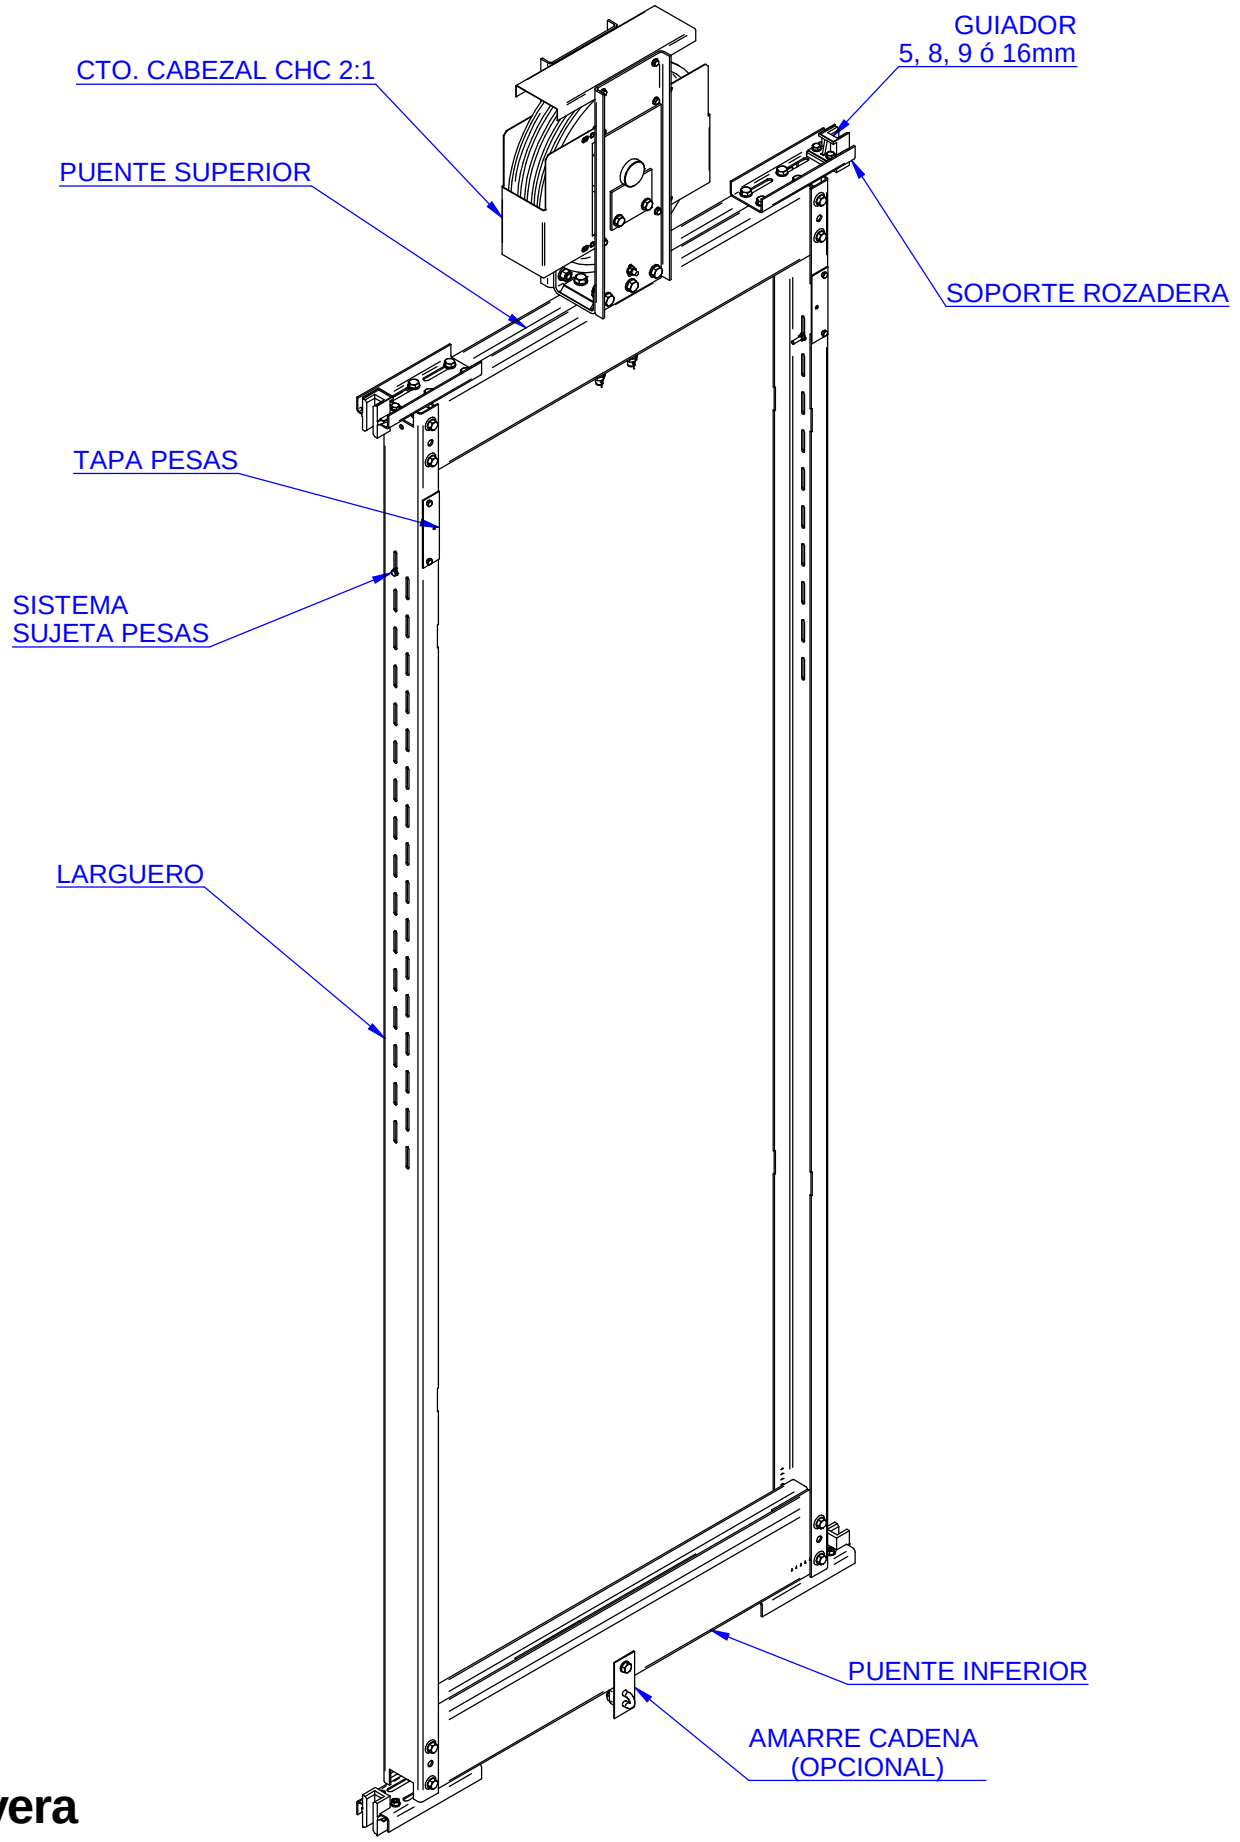


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS DE CONTRAPESO, CC-1000 2:1

Ed. **09**

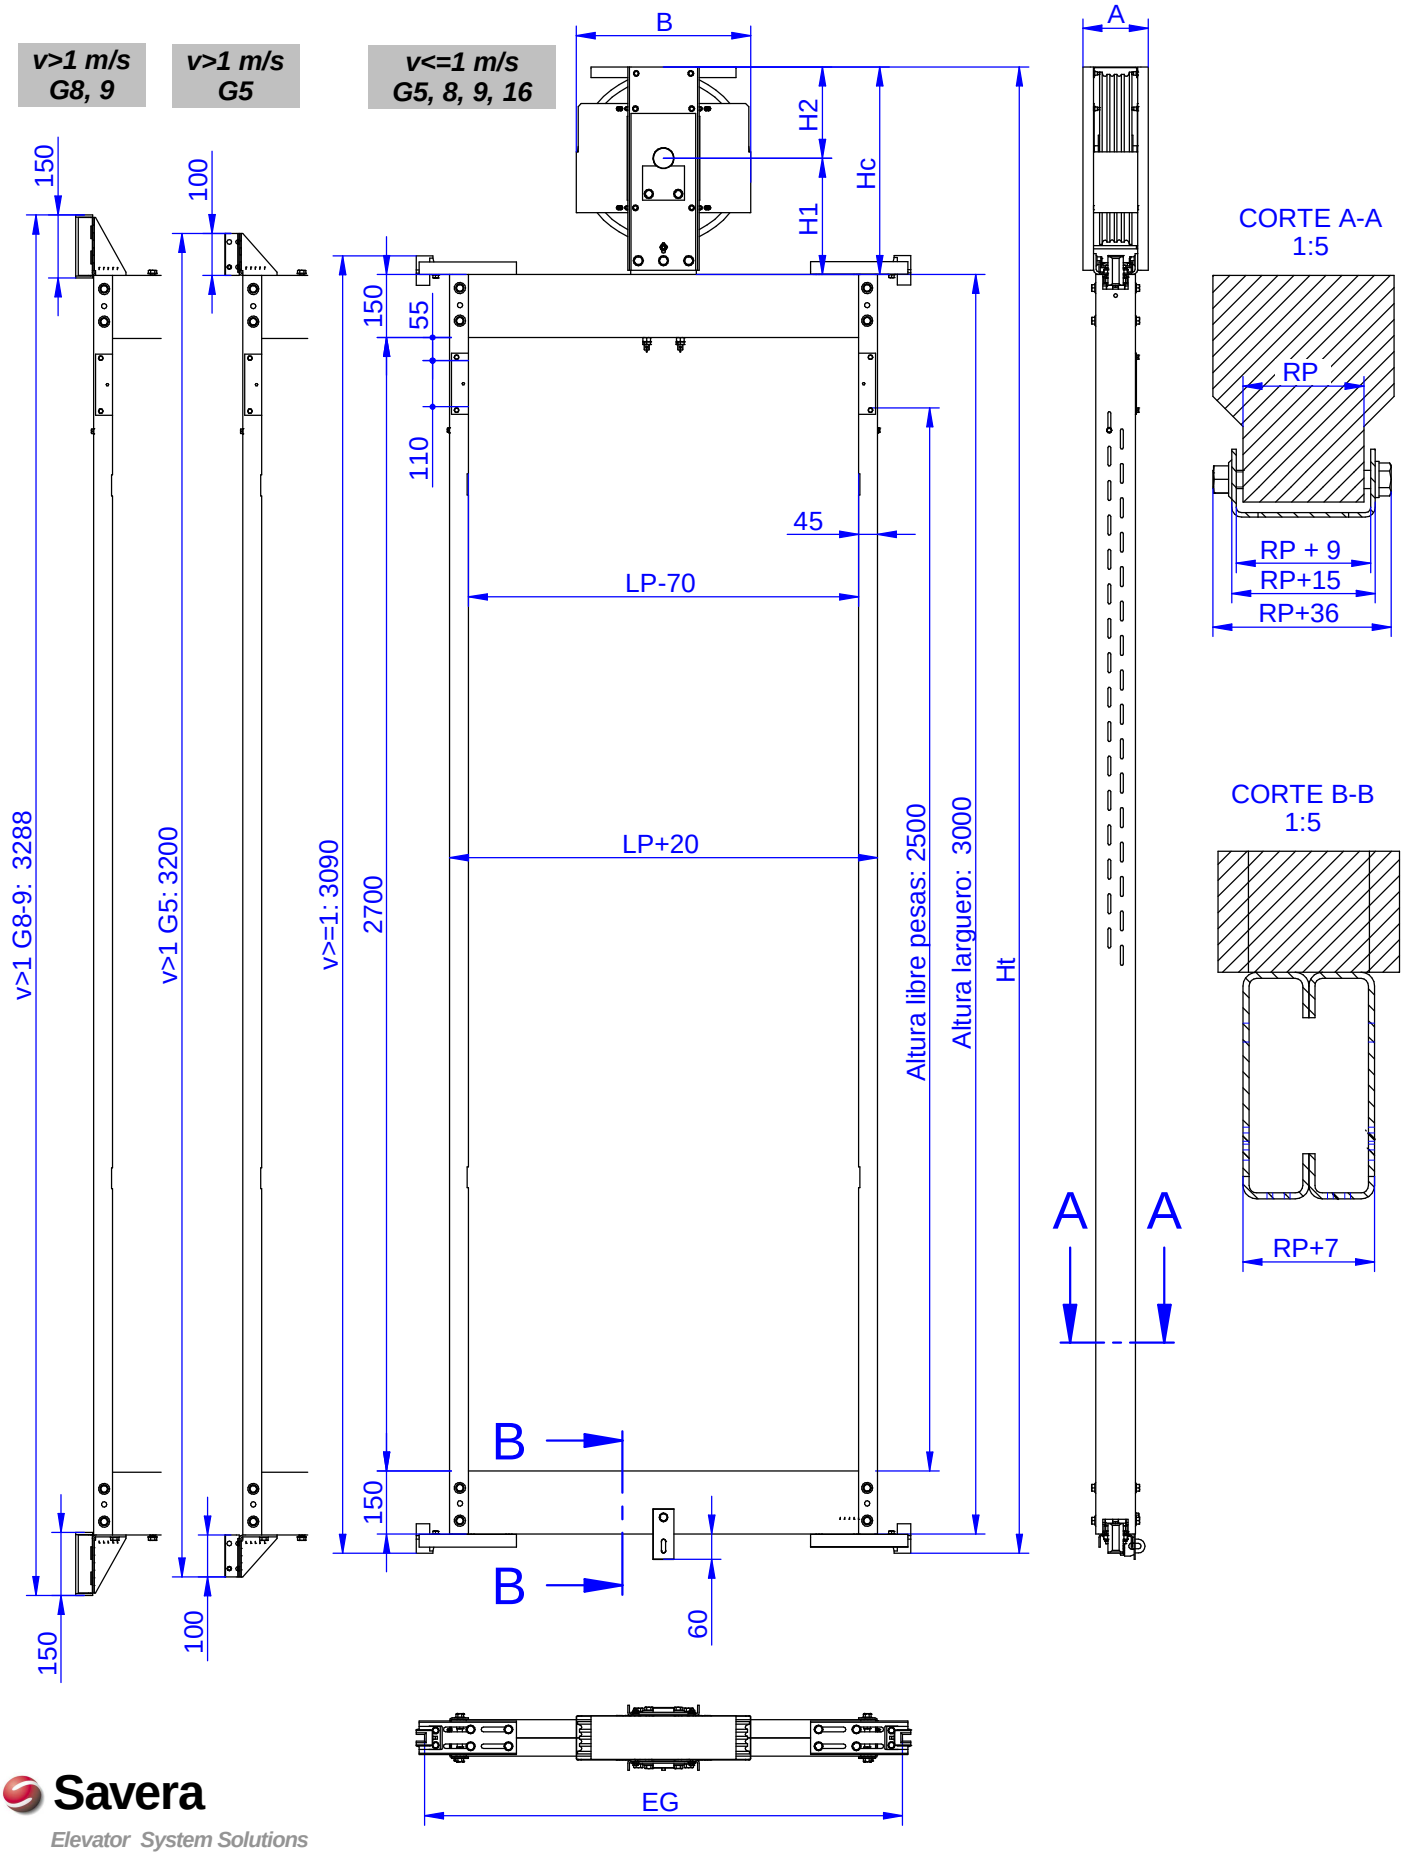

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (kg)	2250						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	2						
Cabeza guía (mm)	5, 8, 9, 16						
Caja de cuñas	-						
Rango EG (mm)	**POLEA**	**EG sin engrasador**			**EG con engrasador**		
	Ø240x10x6,5	380-1750			380-1750		
	Ø265x6x6,5	380-1750			400-1750		
	Ø265x8x6,5	380-1750			400-1750		
	Ø320x4x8	380-1750			470-1750		
	Ø320x8x8	380-1750			470-1750		
	Ø400x4x10	435-1750			540-1750		
	Ø400x6x10	435-1750			435-1750		
Longitud pesa (LP) (mm)	**EG**	380<=EG<610			610<=EG<=1750		
	LP min	350			EG-250		
	LP max	EG-30			EG-30		
Peso aprox. chasis (kg)	0,03xLP + 34						
Peso cabezal polea (kg)	**Ø240x10x6.5**	34					
	Ø265x6x6.5	25					
	Ø265x8x6.6	27					
	Ø320x4x8	32					
	Ø320x8x8	46					
	Ø400x4x10	41					
	Ø400x6x10	63					
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100						
Cotas particulares (mm)	**POLEA**	**A**	**B**	**Hc**	**Ht**	**H1**	**H2**
	Ø240x10x6.5	190	252	345	3405	195	150
	Ø265x6x6.5	140	307	360	3405	213	147
	Ø265x8x6.5	140	307	360	3405	213	147
	Ø320x4x8	155	346	422	3467	242	180
	Ø320x8x8	190	346	422	3484	242	180
	Ø400x4x10	155	416	494	3539	277	217
	Ø400x6x10	190	416	492	3537	277	215

LEYENDA

* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . EG < 550, Hasta 4 Ø 8, 9, 10, 12
  . EG >= 550, Hasta 6 Ø 8, 9, 10, 12
* Guiadores:
  . v <= 1 m/s, Poliuretano, guía 5, 8, 9, 16
  . v >1 m/s, Alto deslizamiento, guía 5, 8, 9
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL

* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 500 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Ø 6,5

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.