


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/3
CHASIS DE CONTRAPESO CON ACUÑAMIENTO, CC-1000-A		Ed. **03**

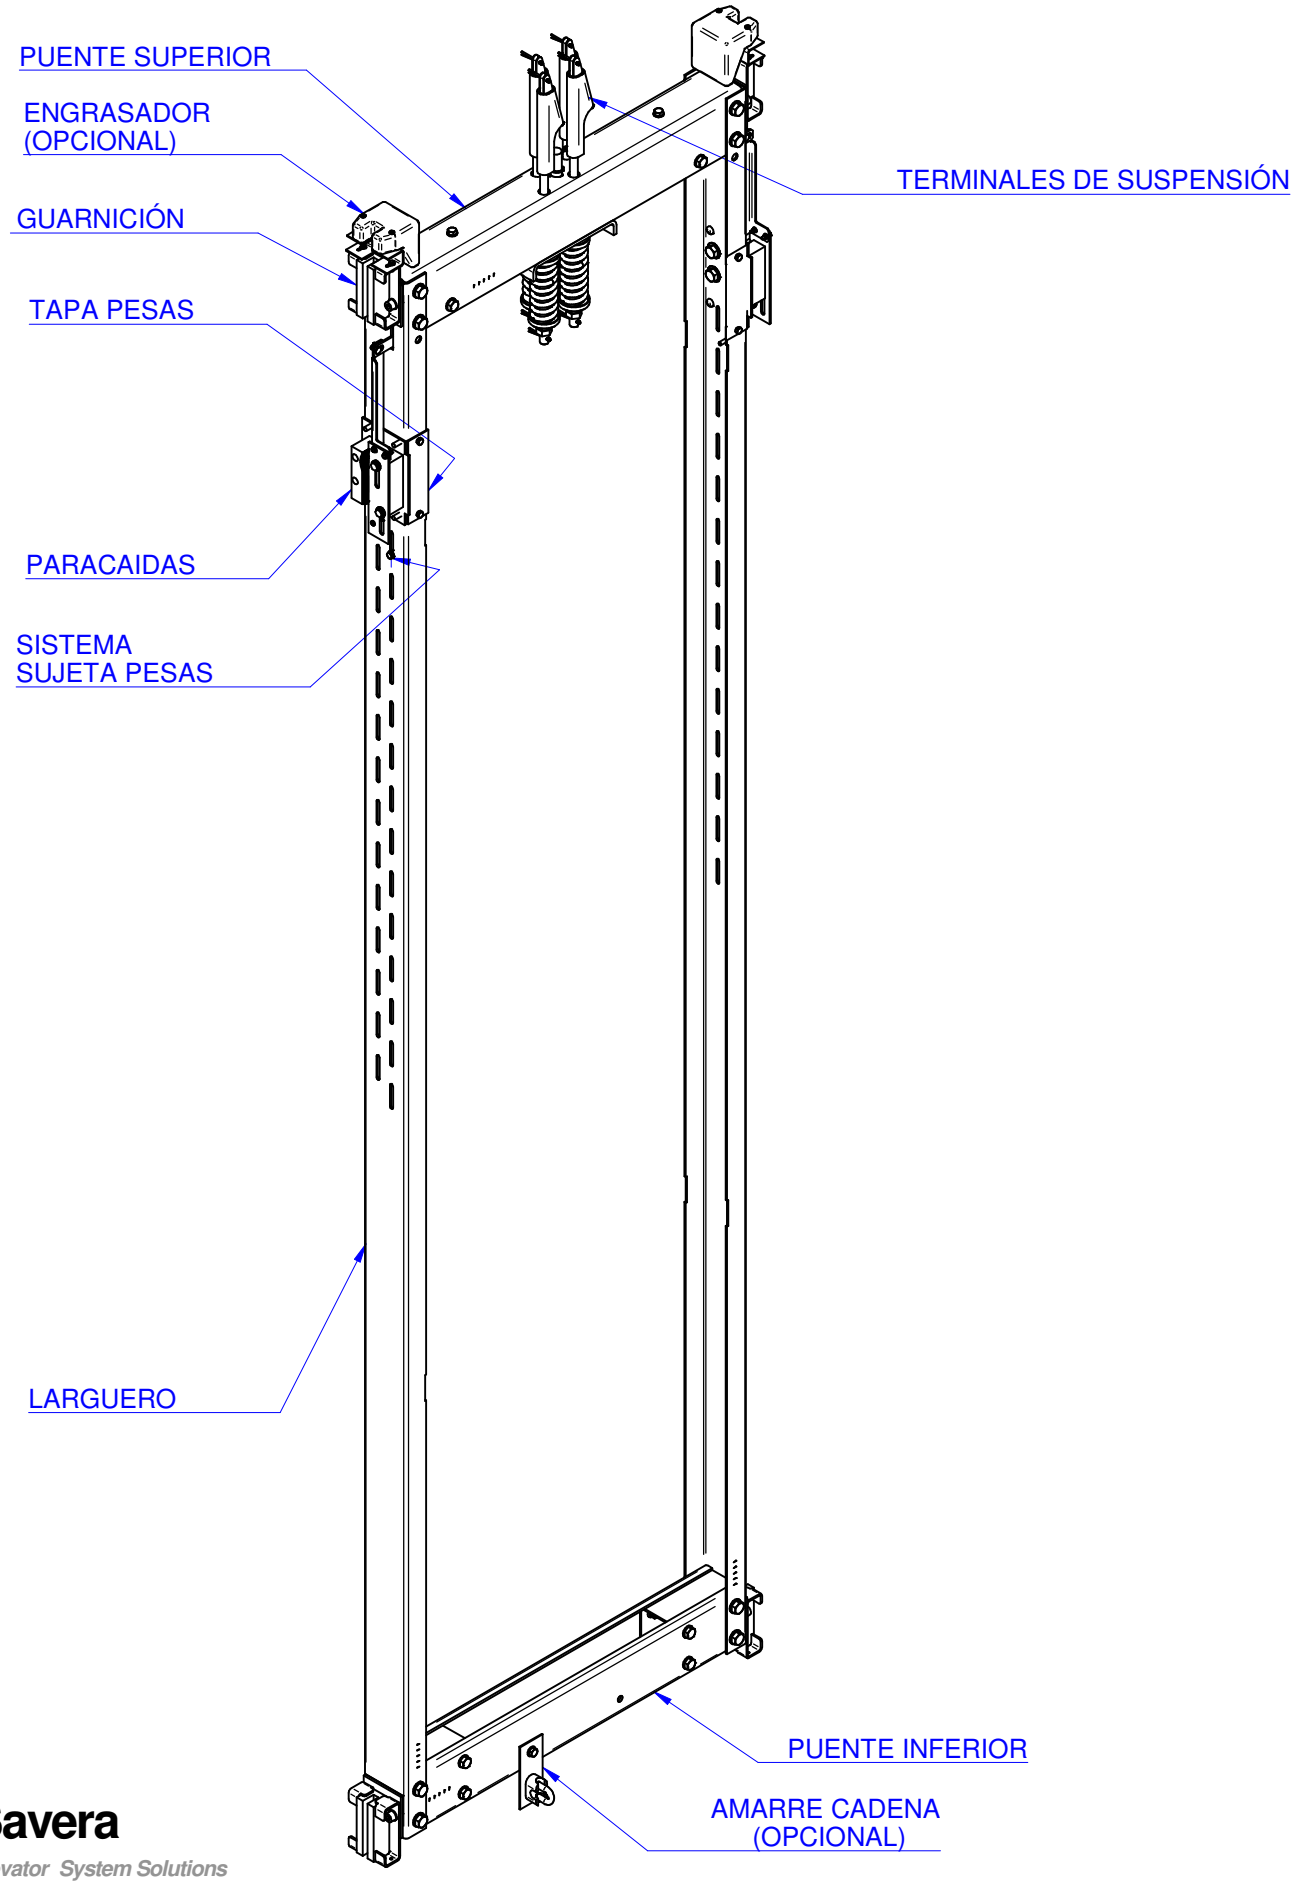


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/3
CHASIS DE CONTRAPESO CON ACUÑAMIENTO, CC-1000-A		Ed. **03**

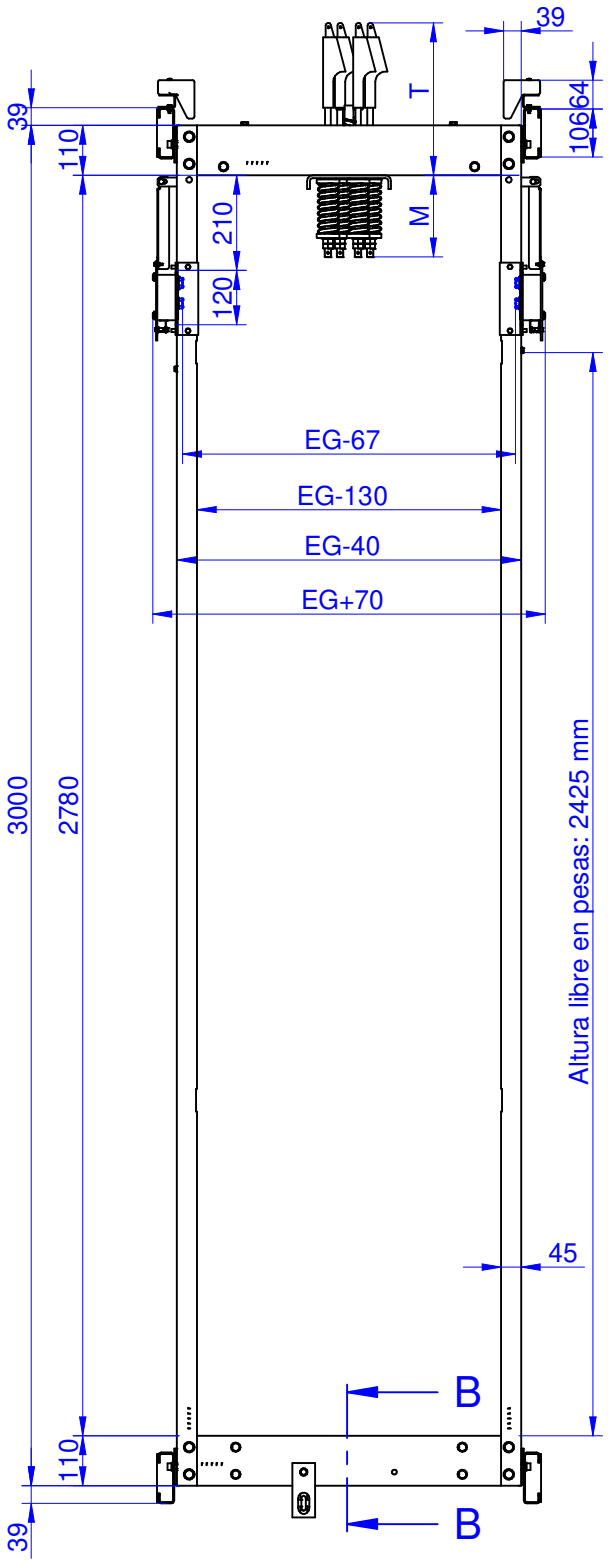


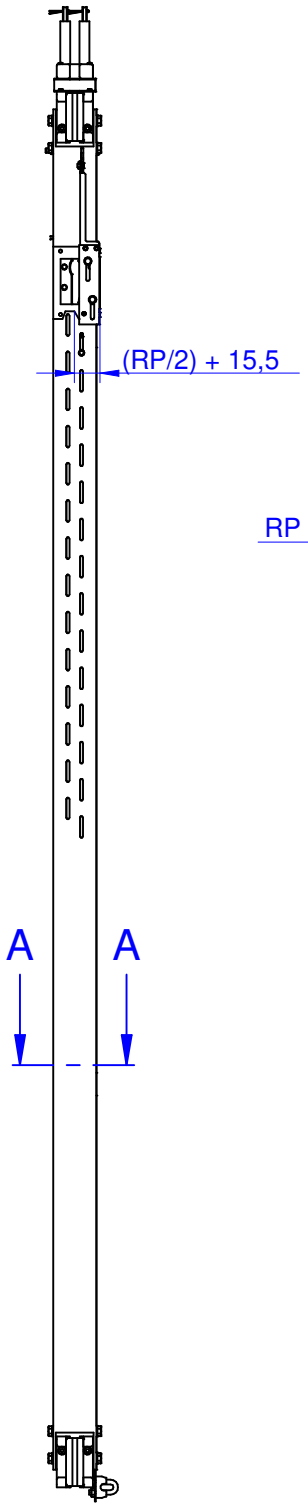

CORTE A-A
1:5

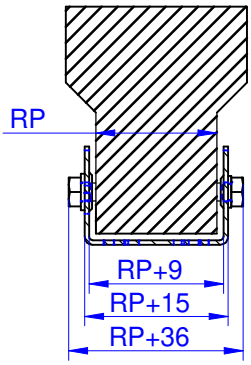

CORTE B-B
1:5

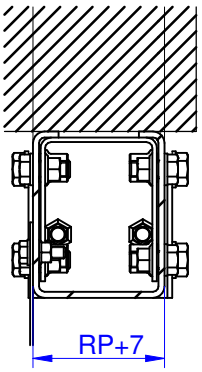

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (Kg.)	2250 Kg.		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cabeza guía (mm)	8, 9		
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo		
	Accionamiento por rotura de elementos de suspensión		
	SLC IT-100-S		
	Nº certif.:52/E36/06/0001		
Rango EG (mm)	290-1750 (6 cables 8-10 EG min. 450)		
Longitud pesa (LP) (mm)	**LP min**	EG-87	
	LP max	EG-67	
Cables (max)	6 Ø 12		
	8 Ø 6,5		
Peso aprox. (kg)	RP=80	0,0373xEG + 30,014	
	RP=90	0,0385xEG + 31,435	
	RP=100	0,0398xEG + 32,856	
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100		
Cotas tensores comprimidos (mm)		**M**	**T**
	Ø 6,5	95	345
	Ø 8, 9	165	320
	Ø 10, 12	170	400

LEYENDA

* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . Hasta 6 terminales Ø 8, 9, 10, 12
* Guarnición. Guia 8, 9 alto deslizamiento
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL

* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 575 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Hasta 8 Ø 6,5

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.