


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-450-DS 2:1 P		Ed. 11

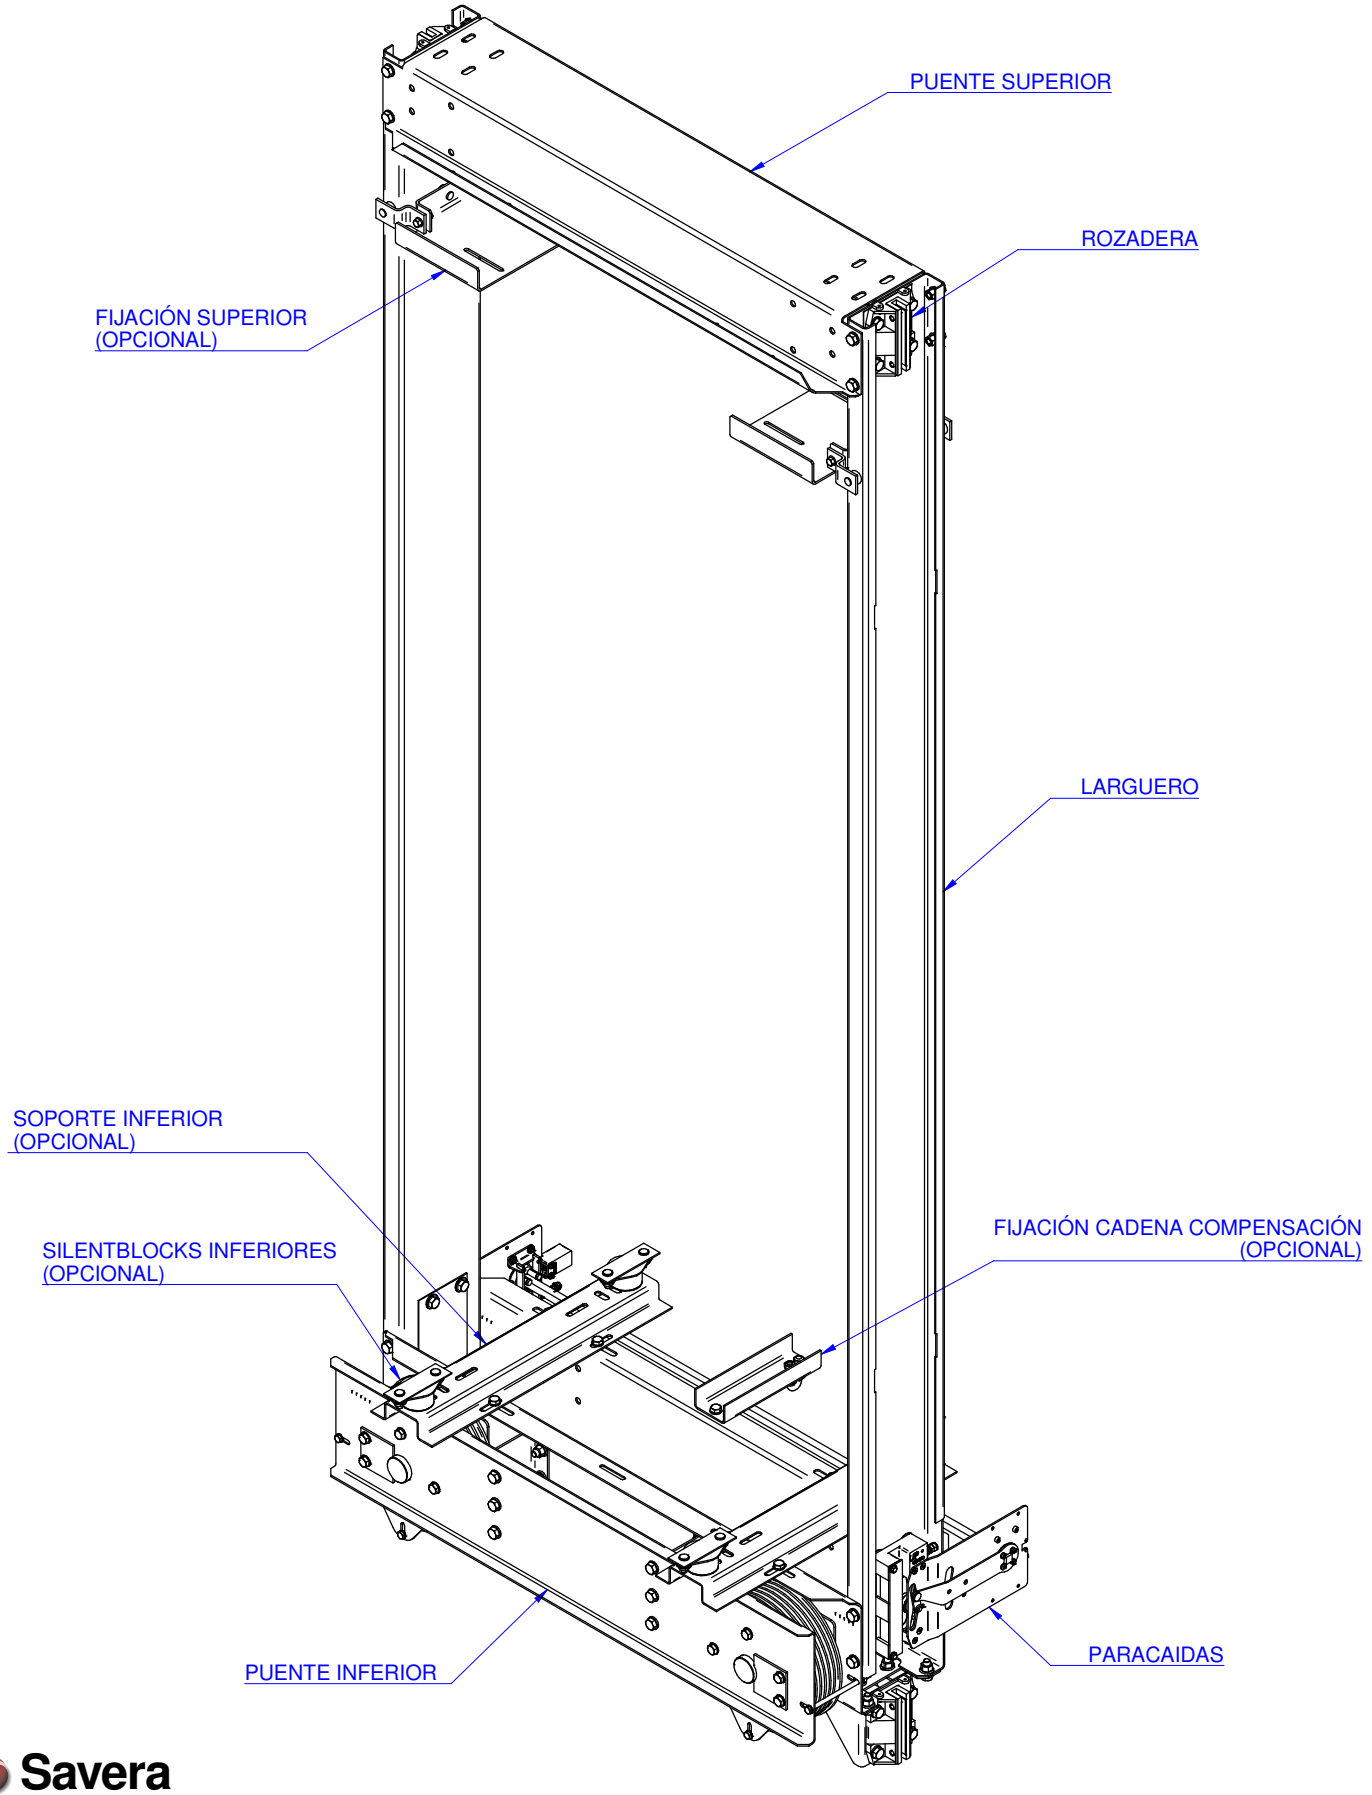


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-450-DS 2:1 P		Ed. 11

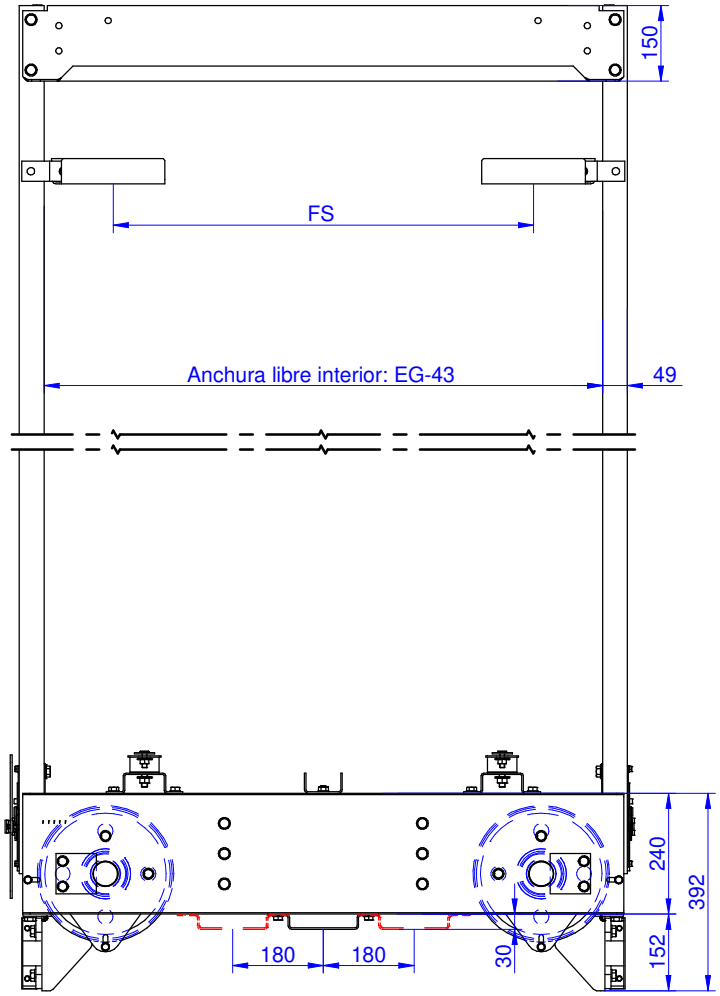

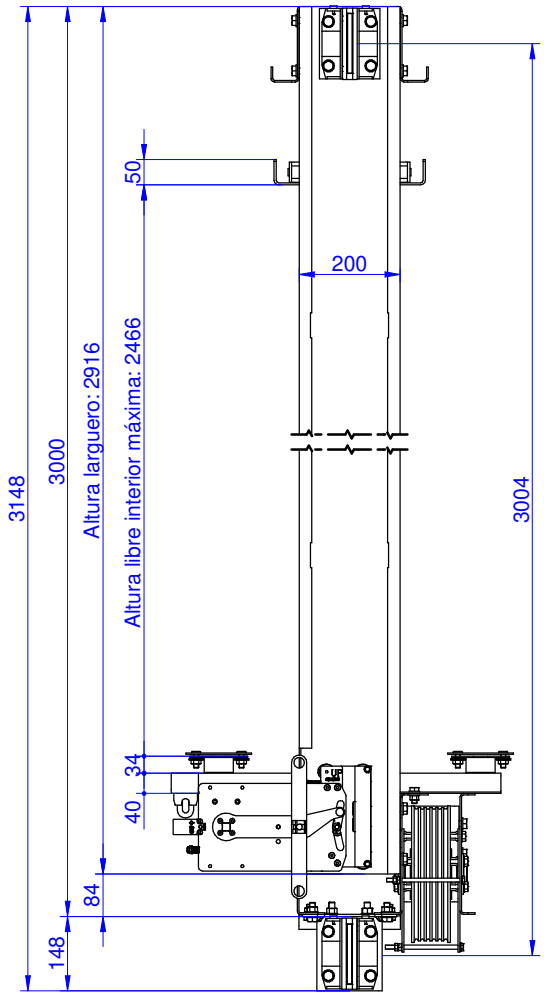

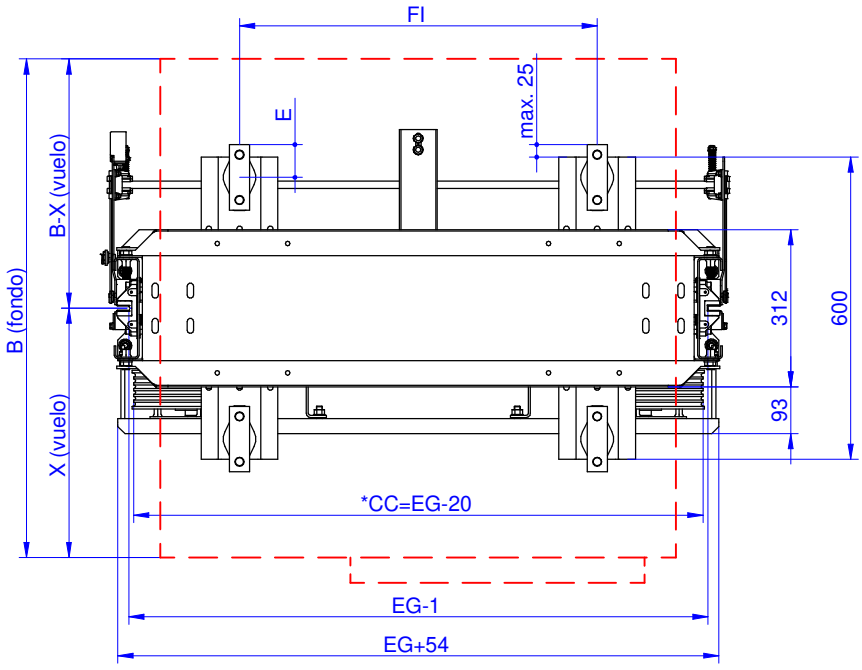


Savera
Elevator System Solutions

*CC: Caida Cable


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-450-DS 2:1 P		Ed. 11

POSICIÓN POLEAS

Ø265x6x6.5

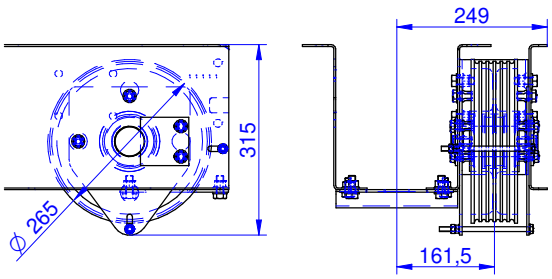


Ø320x4x8

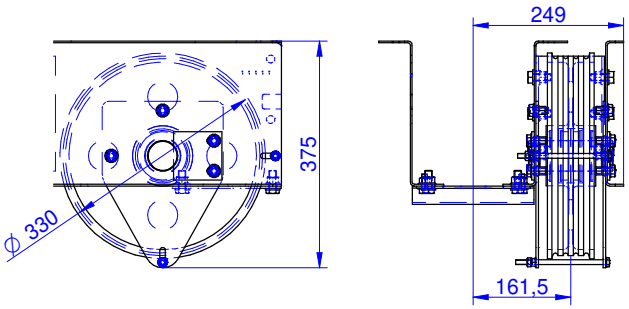


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

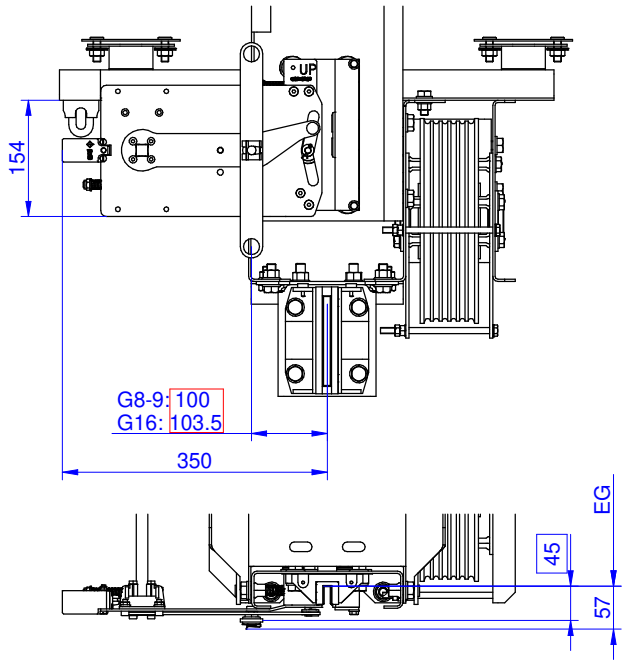

SLC

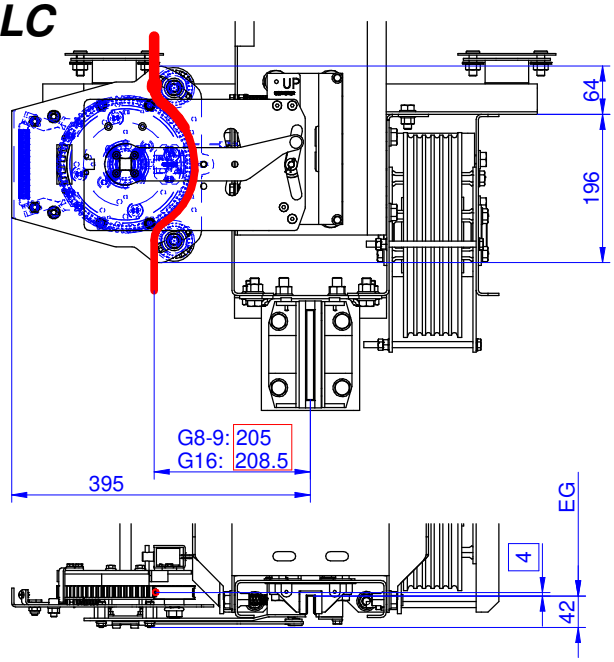

STAR. DYNATECH

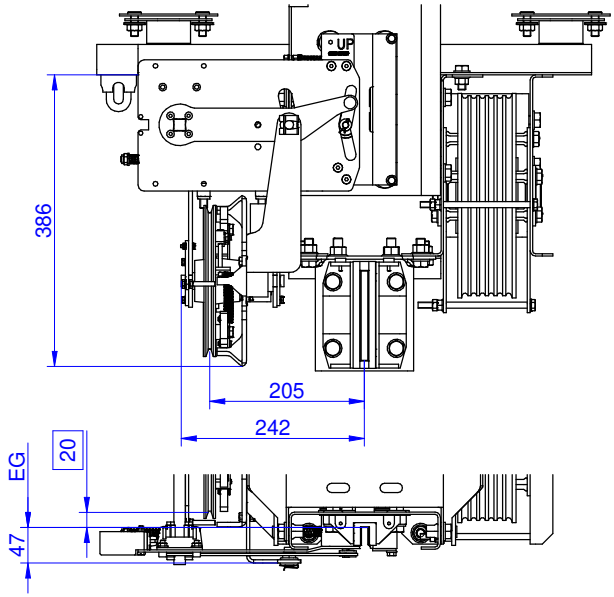

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1200	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	2	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional	
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)	
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)	
Rango EG (mm)	900-1300 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Polea	Ø 265x6x6,5	
	Ø 320x4x8	
Cables (max)	Según polea	
Peso aprox. (kg)	174Kg (Ø 265. EG 1150)	
	179kg (Ø 320. EG 1150)	
Fondo cabina (B)	Min.	610 mm
	Max.	1700 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	305 mm
	Max.	800 mm
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-490
	Max.	EG-317
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-539
	Max.	EG-359

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 4 Ø8
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto desllizamiento, (recomendada para v>1 m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.