

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 S.		Ed.09

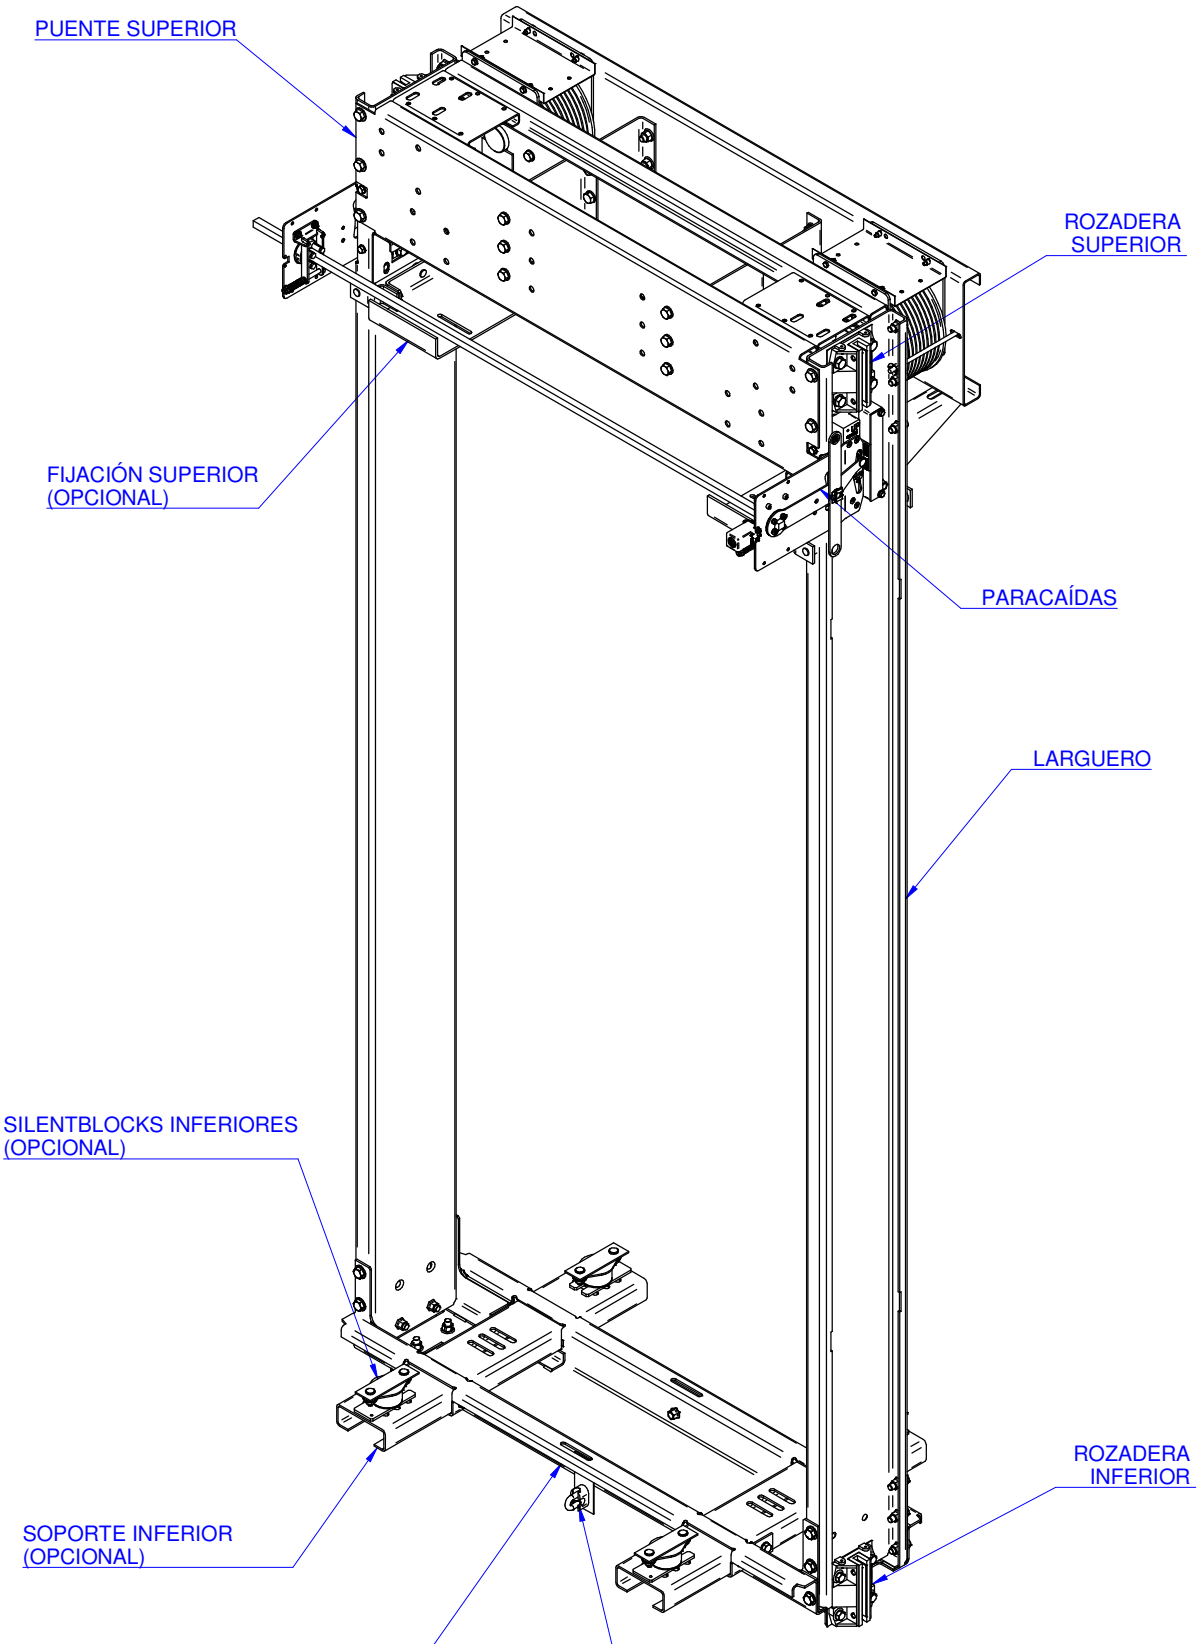



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 S.		Ed.09

OPCIÓN ESTÁNDAR

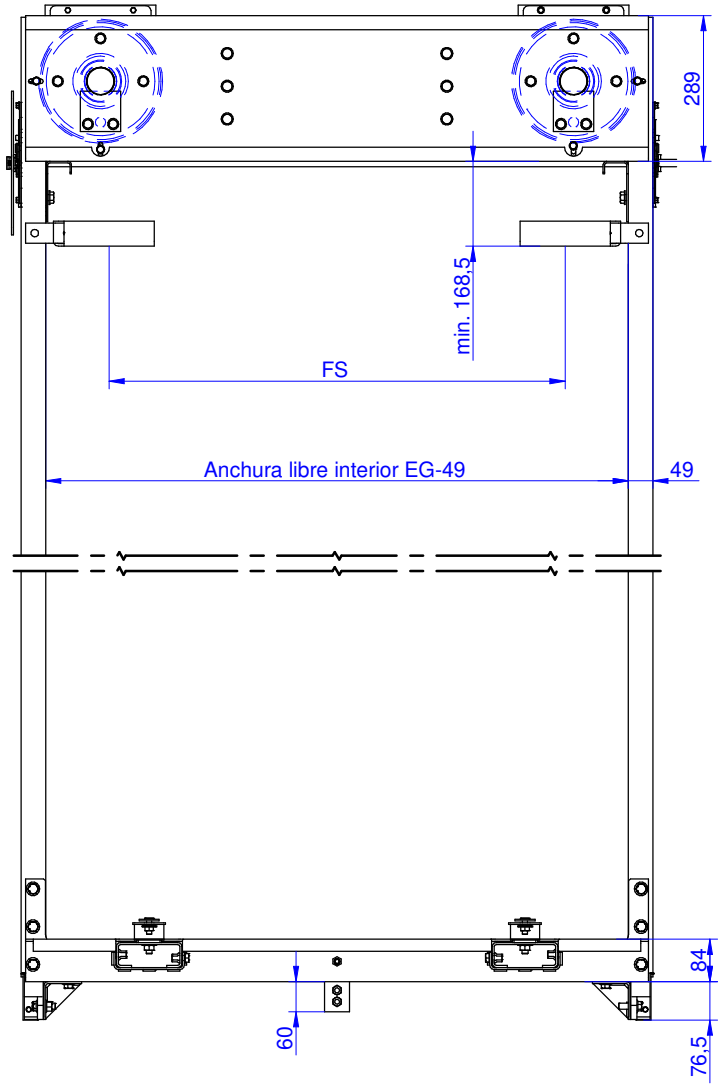

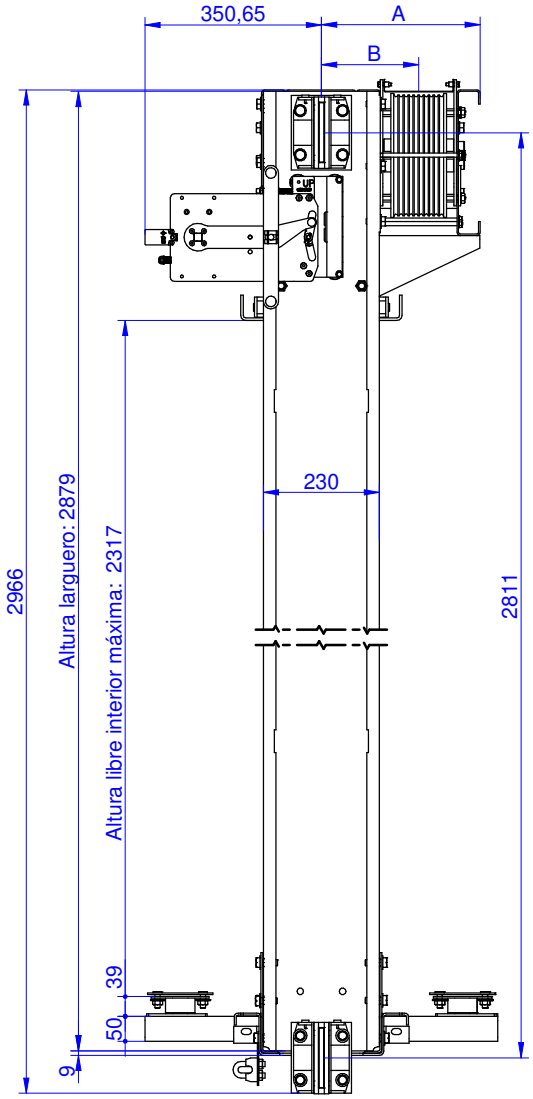

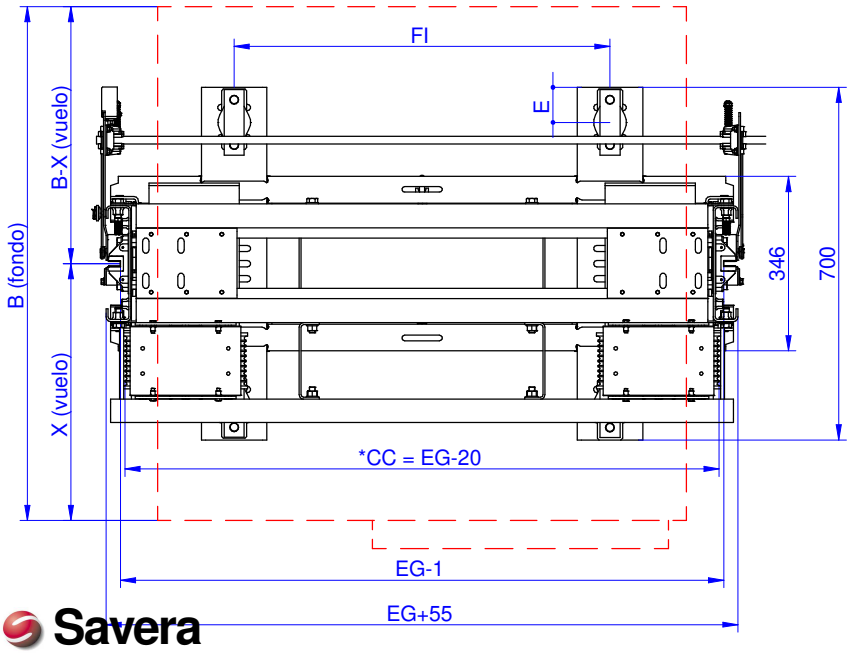



Savera
Elevator System Solutions


*CC: Caída de cables

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 S.		Ed.09

OPCIÓN REDUCIDA

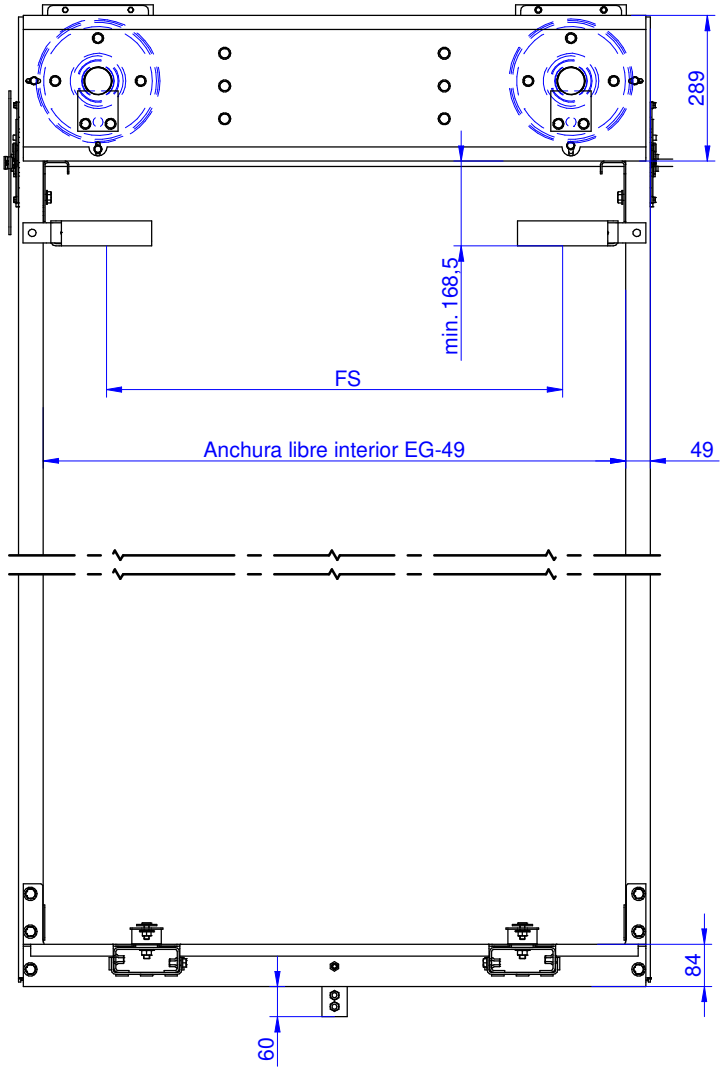

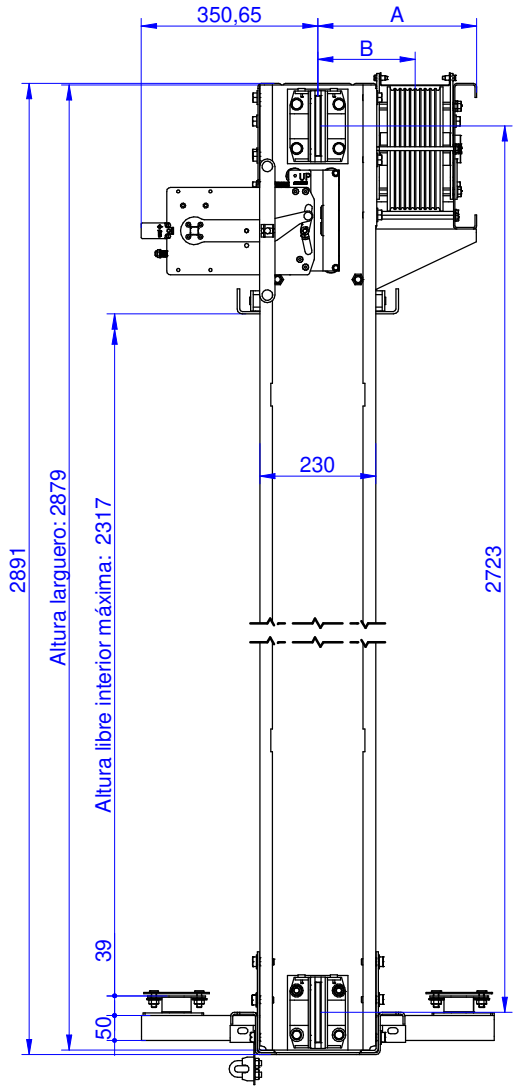


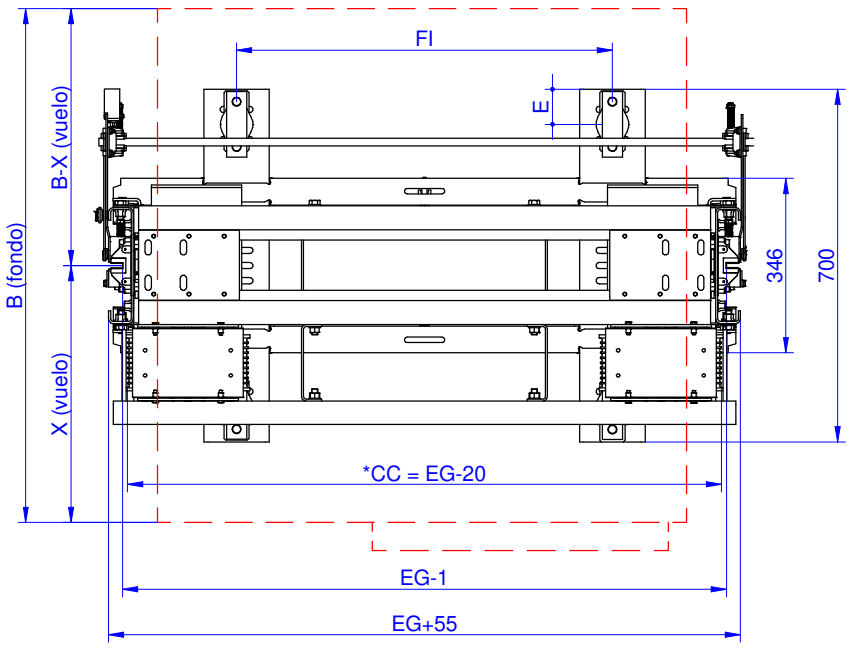


Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN POLEAS


Ø240x10x6.5

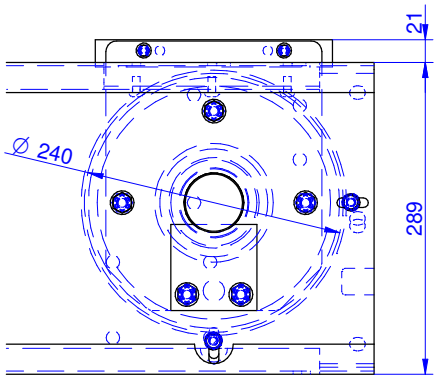


Ø265x6x6.5

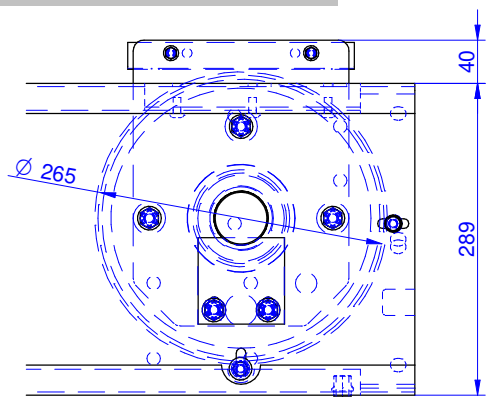


Ø320x8x8

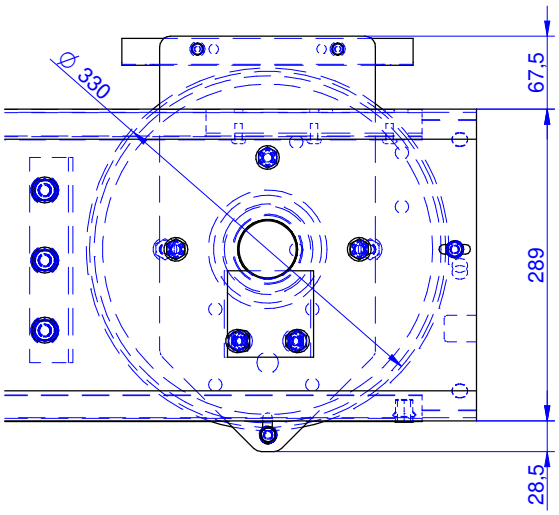


Ø320x4x8

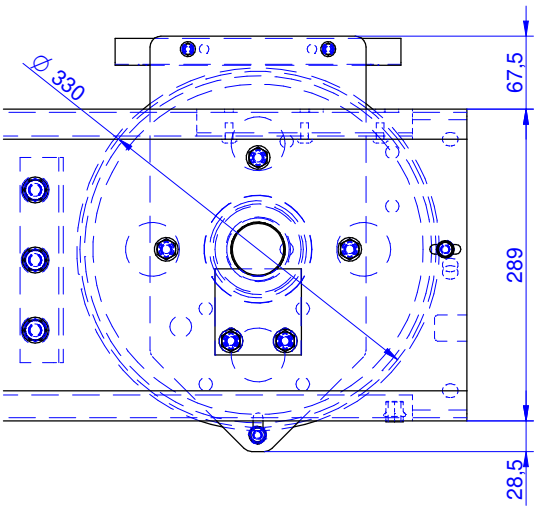

Ø400x4x10

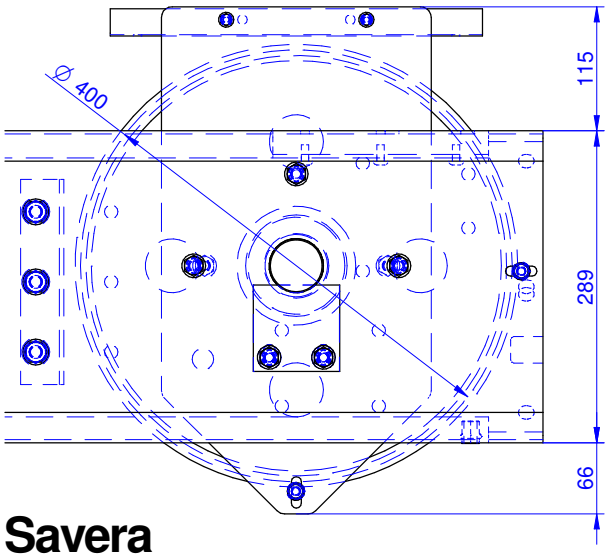


Ø400x6x10

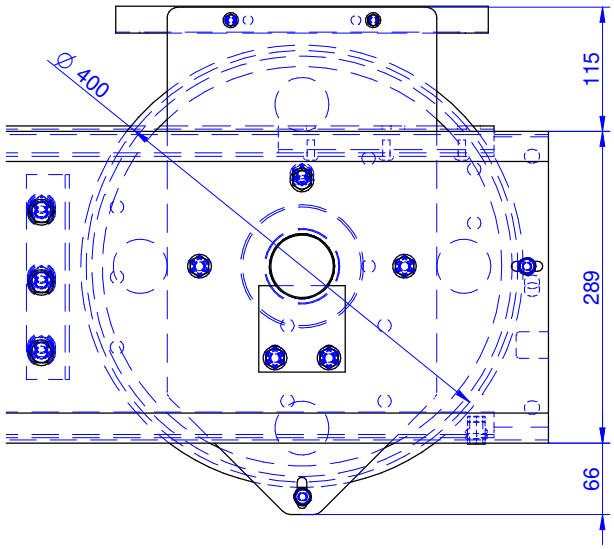


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

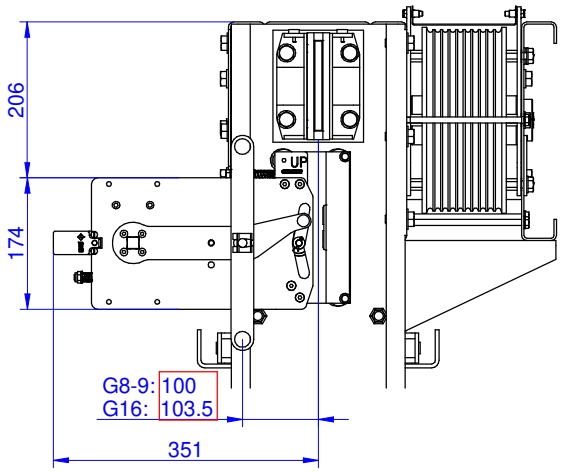

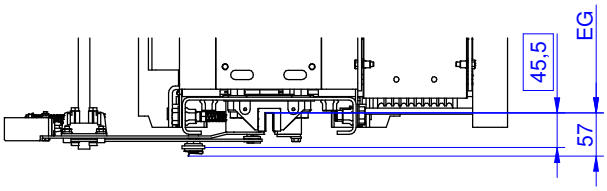



SLC

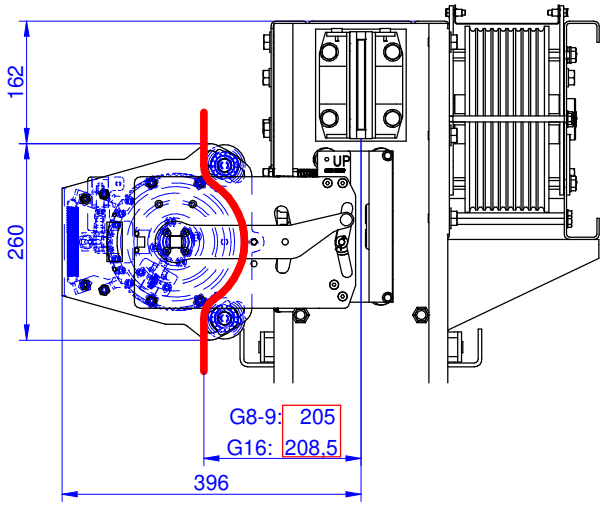

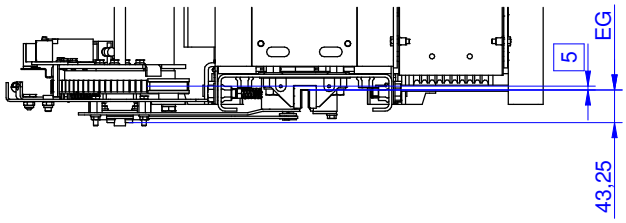

STAR. DYNATECH

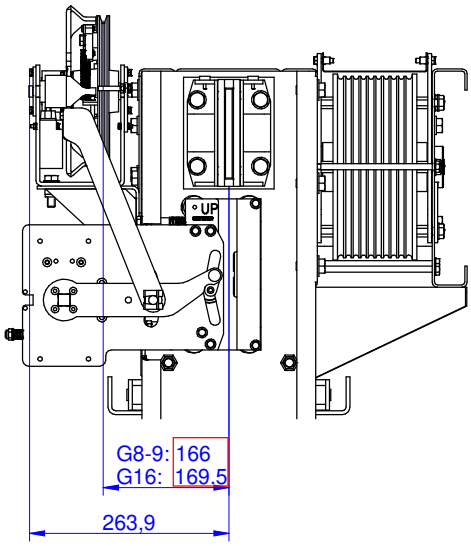

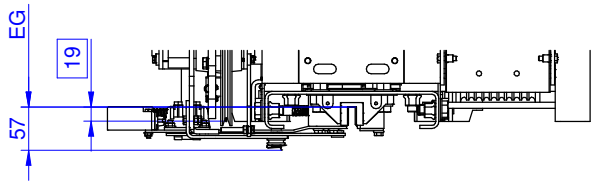

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1400					
Suspensión	2:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	2					
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16					
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional					
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)					
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)					
Polea	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x10	Ø400x6x10
Rango EG (mm)	900-1700				950-1700	
Peso chasis (kg)	167,5 (EG900)	162 (EG900)	166 (EG900)	176 (EG900)	176 (EG950)	201 (EG950)
A (mm)	316	279		316	279	316
B (mm)	195	176		195	176	195
Cables (max)	Según poleas					
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm				
	Max.	2375 mm				
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm				
	Max.	1185 mm				
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR					
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm					
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439				
	Max.	EG-289				
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-506,3				
	Max.	EG-401,3				

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje exterior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.