


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/7
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS 2:1 P		Ed.09

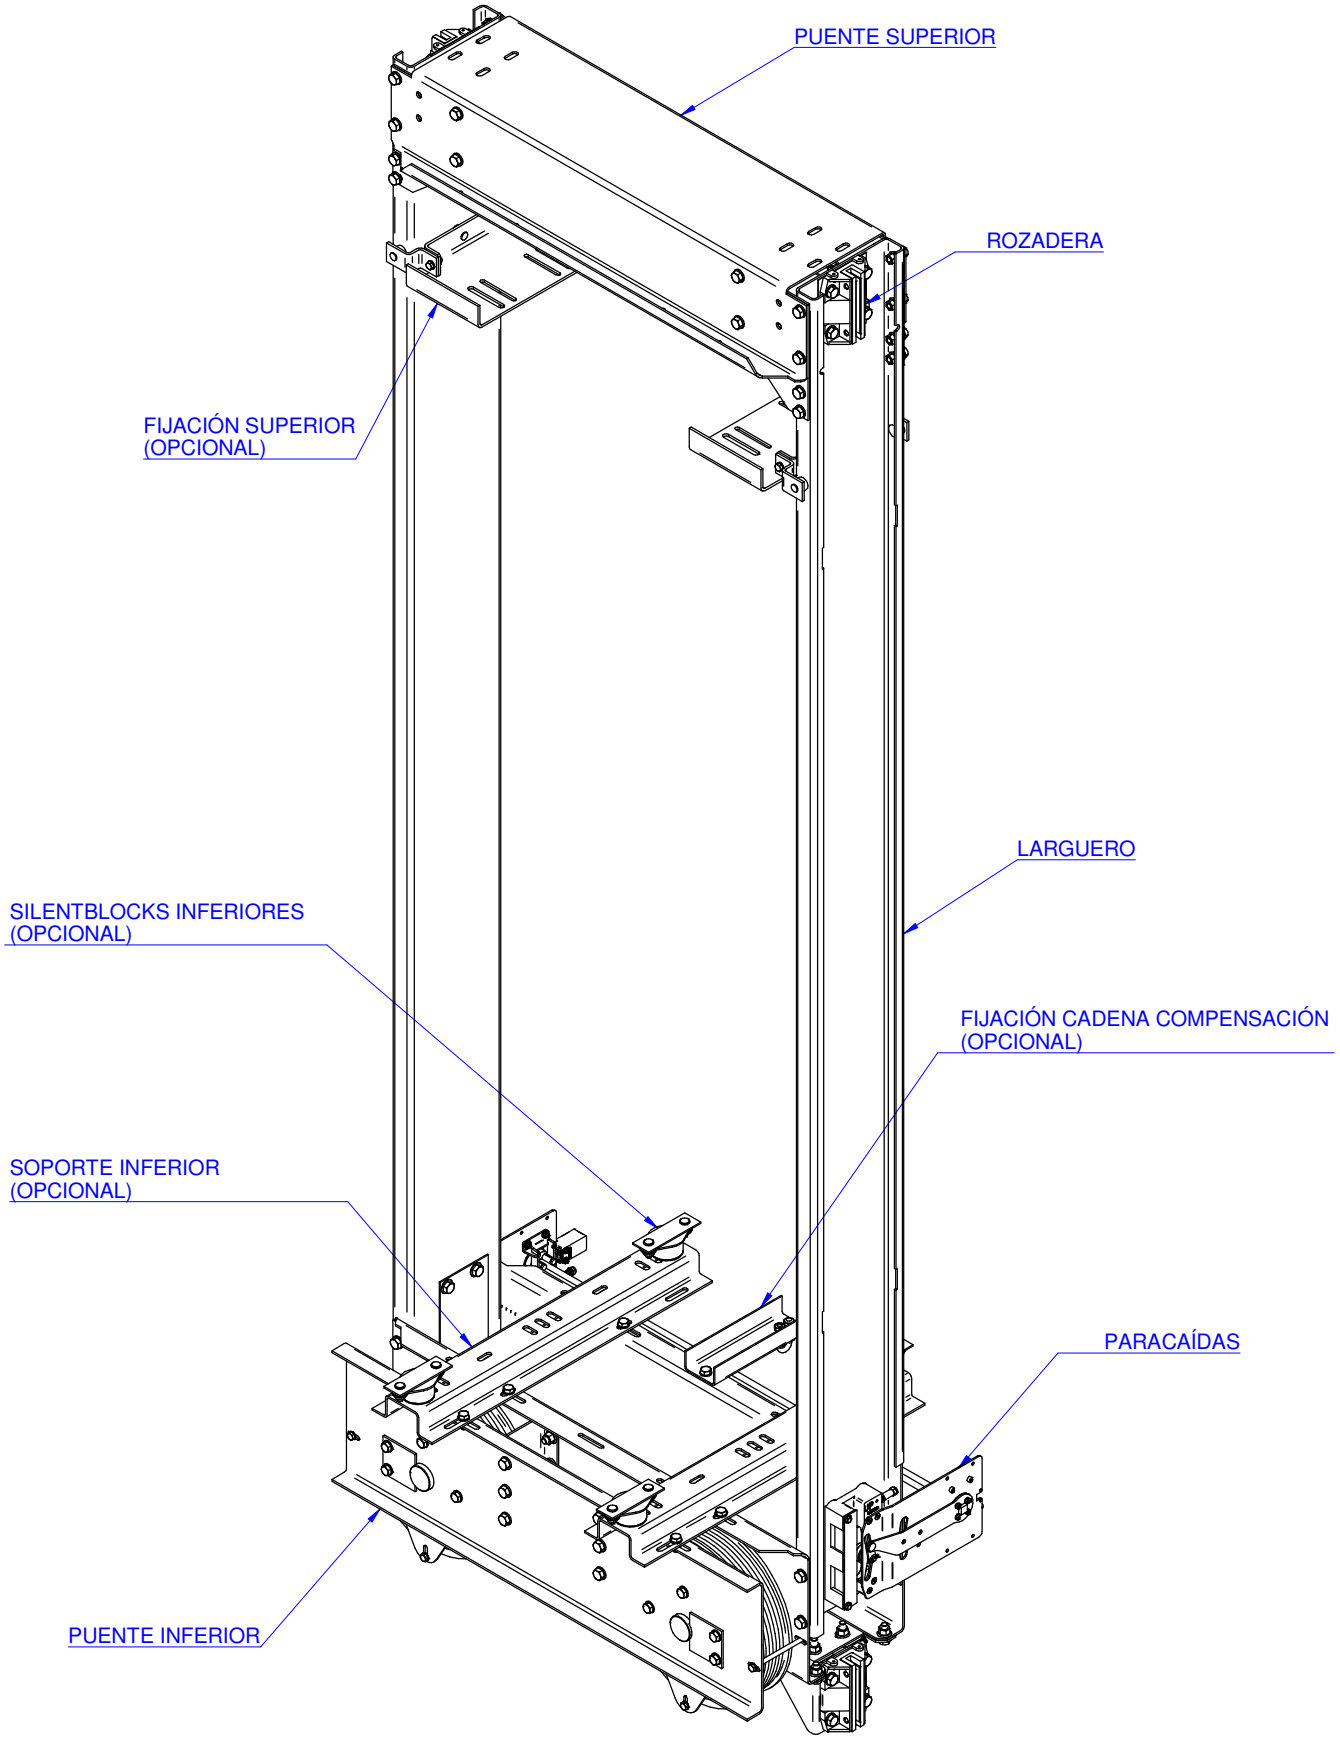



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/7
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS 2:1 P		Ed.09

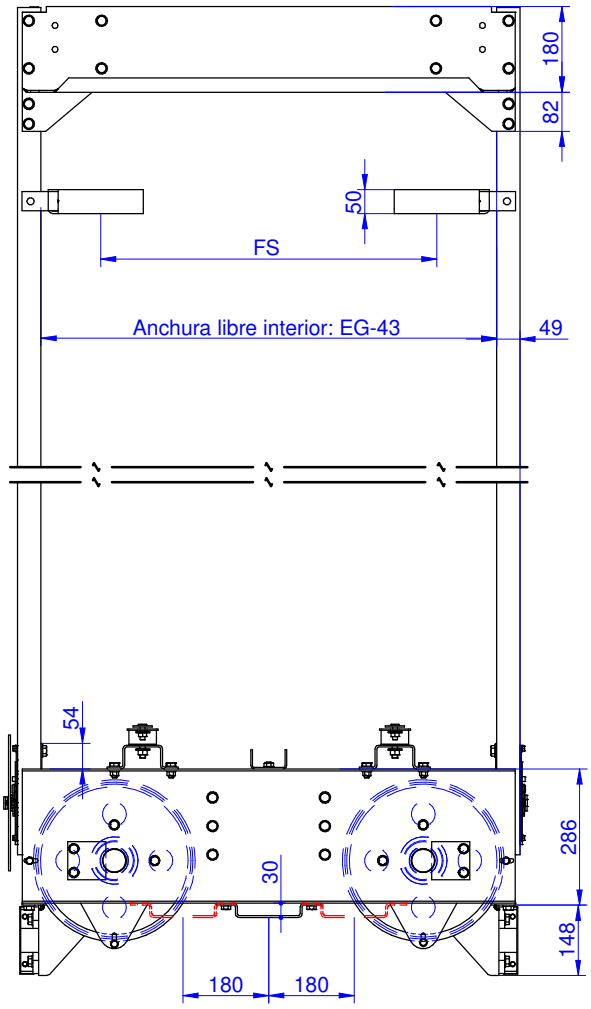

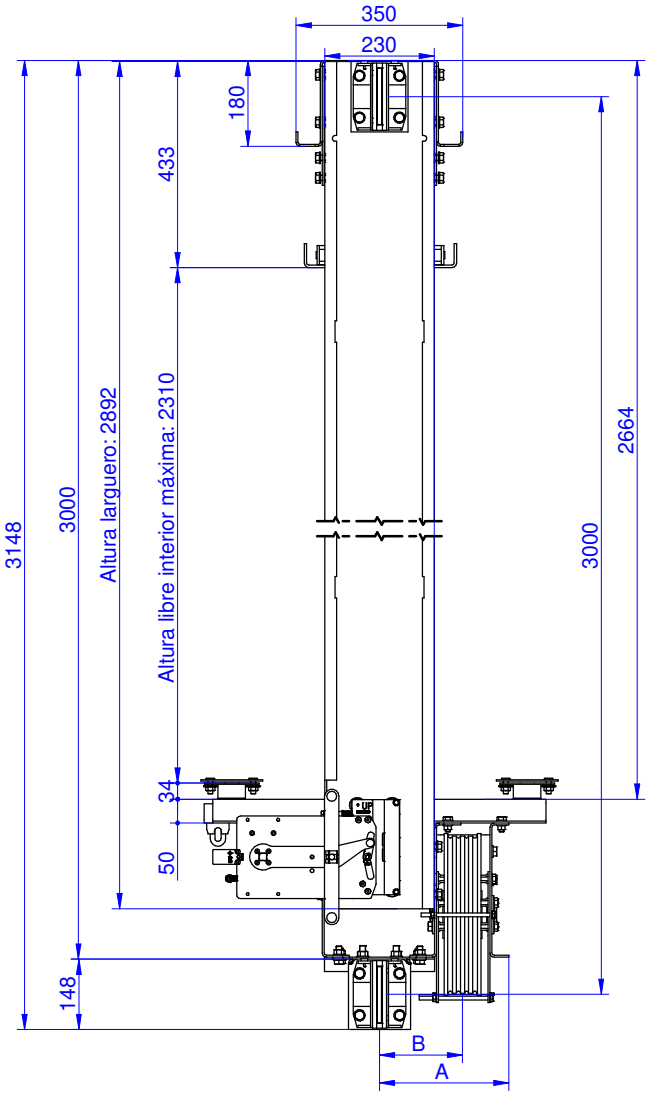

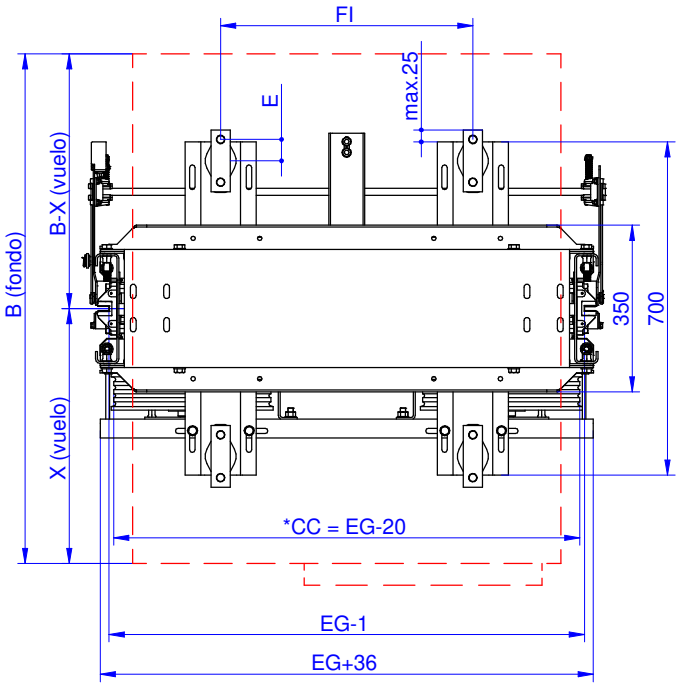

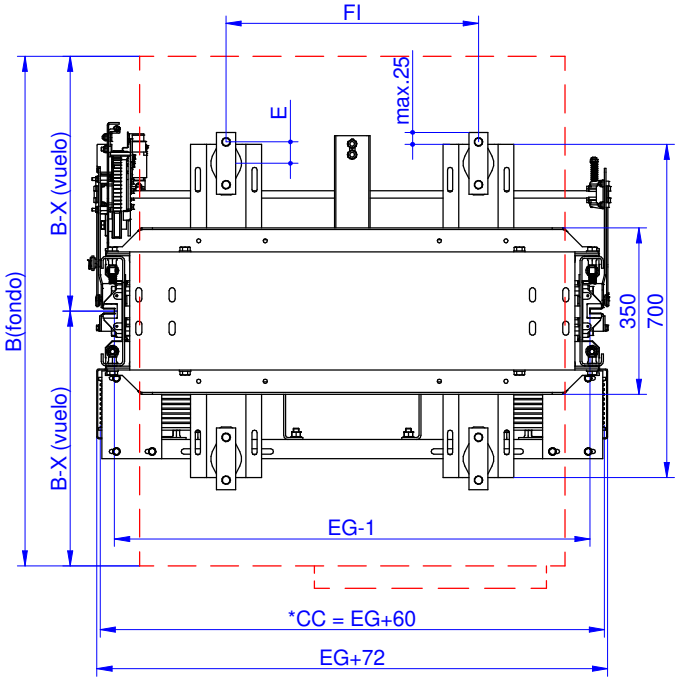



POLEAS DESPLAZADAS
SOLO DISPONIBLE CON POLEA Ø240


Savera
Elevator System Solutions

*CC: Caida Cable

PLATAFORMA

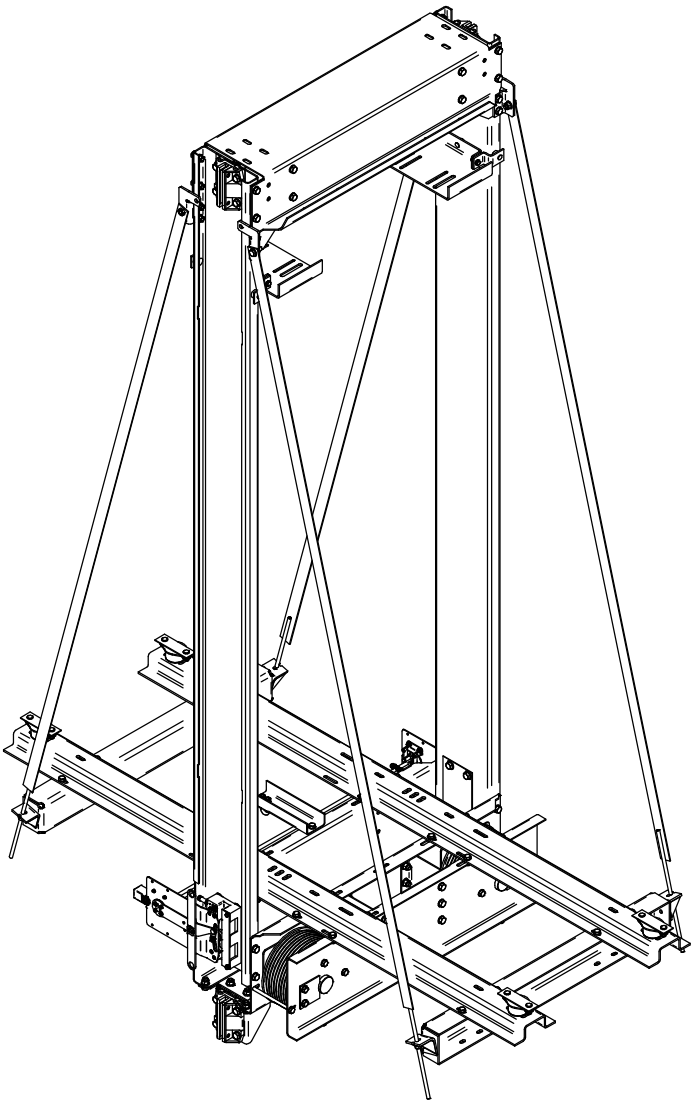


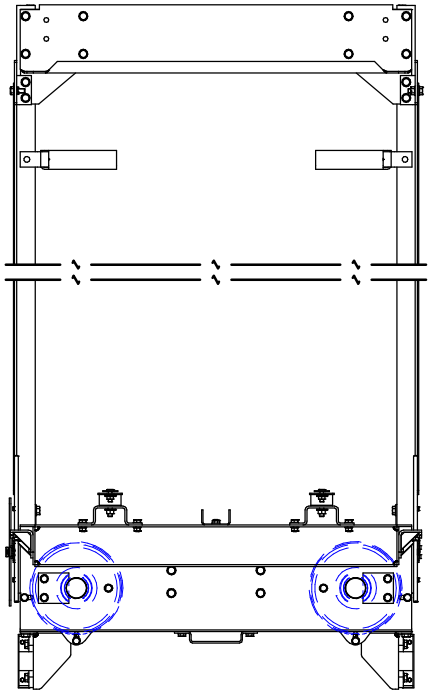


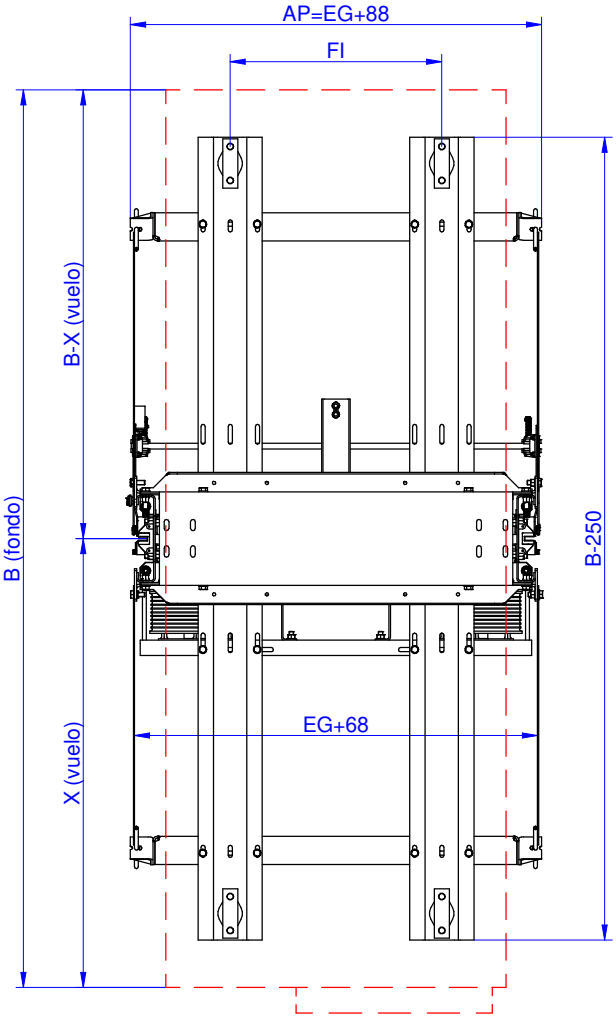



Savera
Elevator System Solutions

CEP-750-DS 2:1 P POLEAS DESPLAZADAS

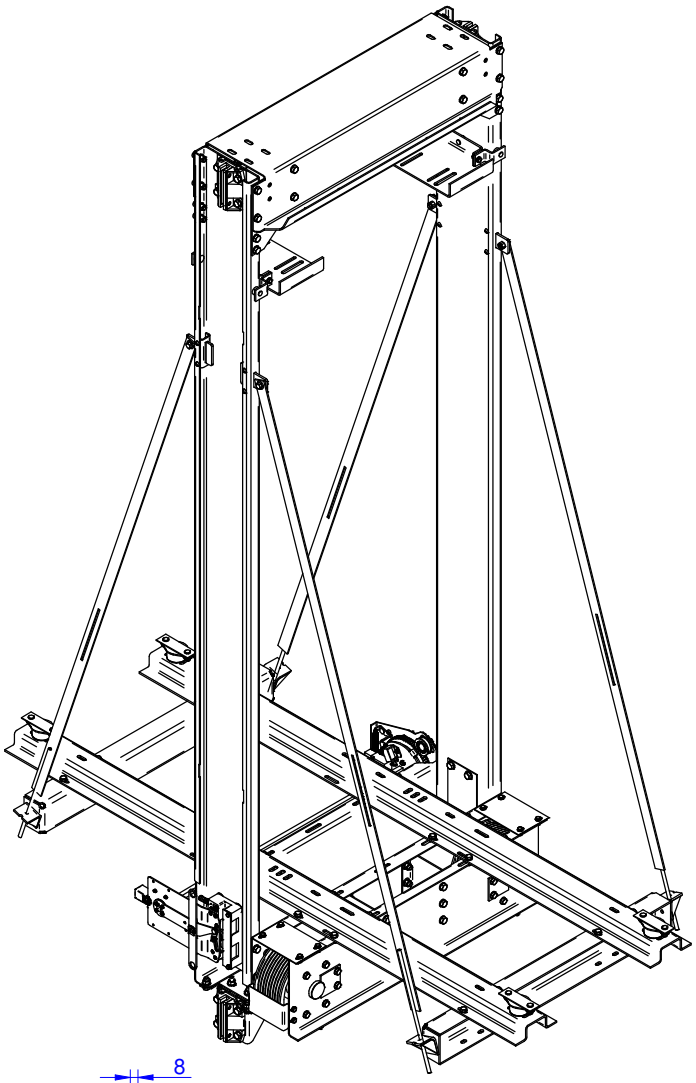

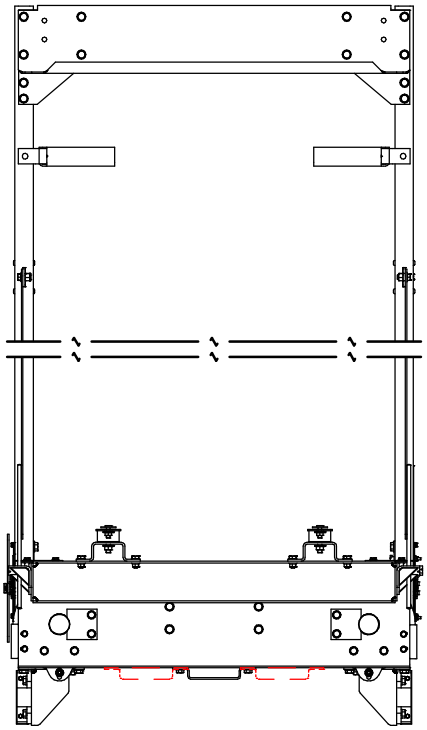

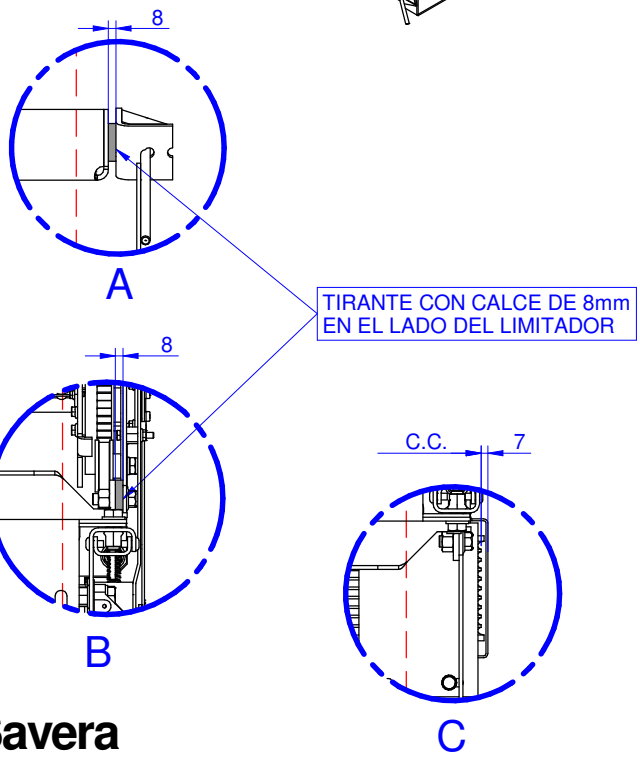


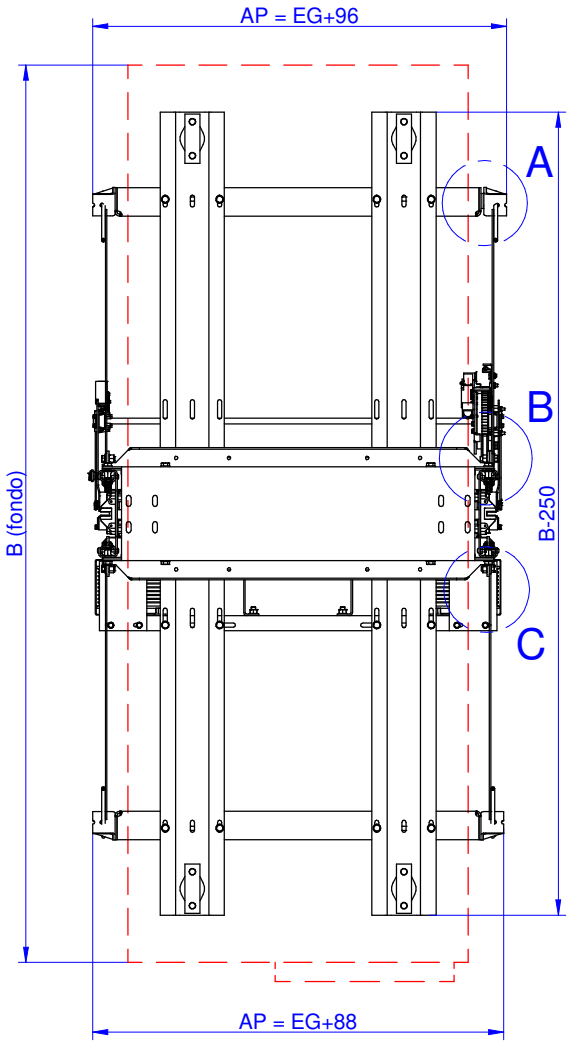


Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN POLEAS


Ø240x10x6.5

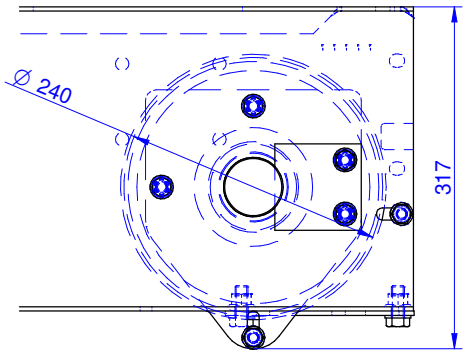


Ø265x6x6.5

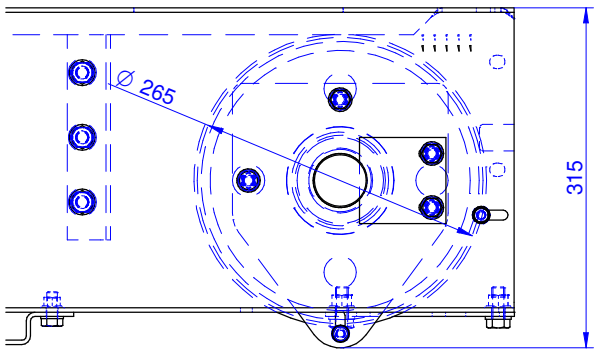


Ø320x4x8

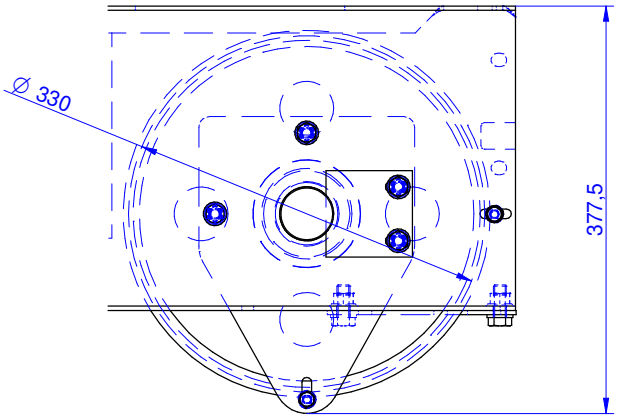


Ø320x8x8

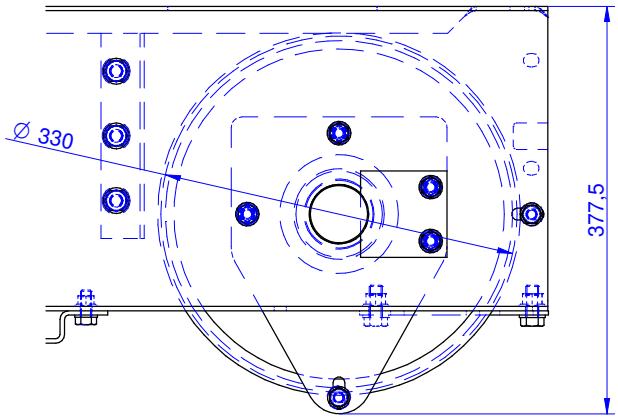

Ø400x4x10

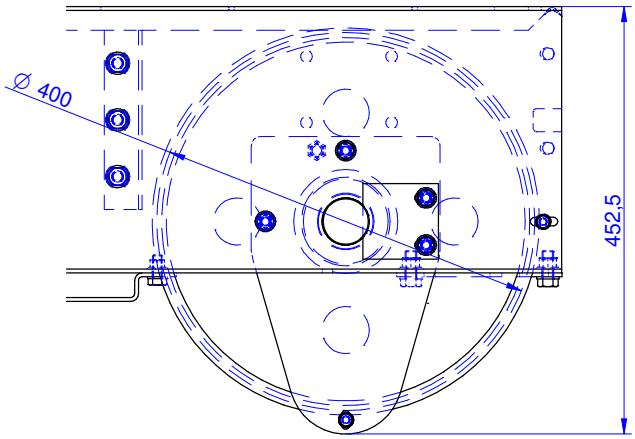

Ø400x6x10

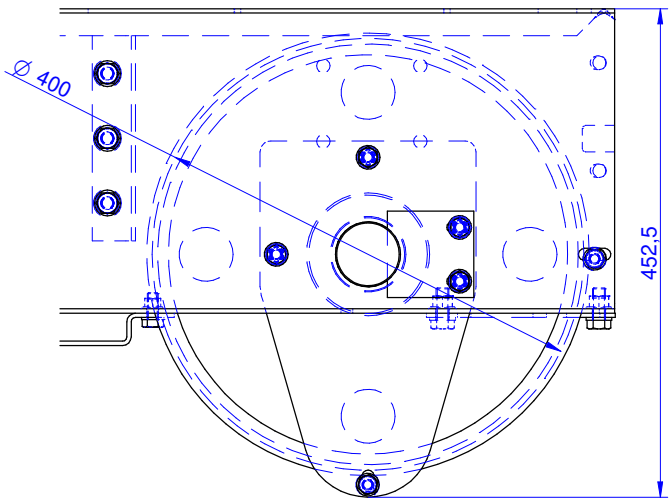


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 6/7
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS 2:1 P		Ed.09

POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

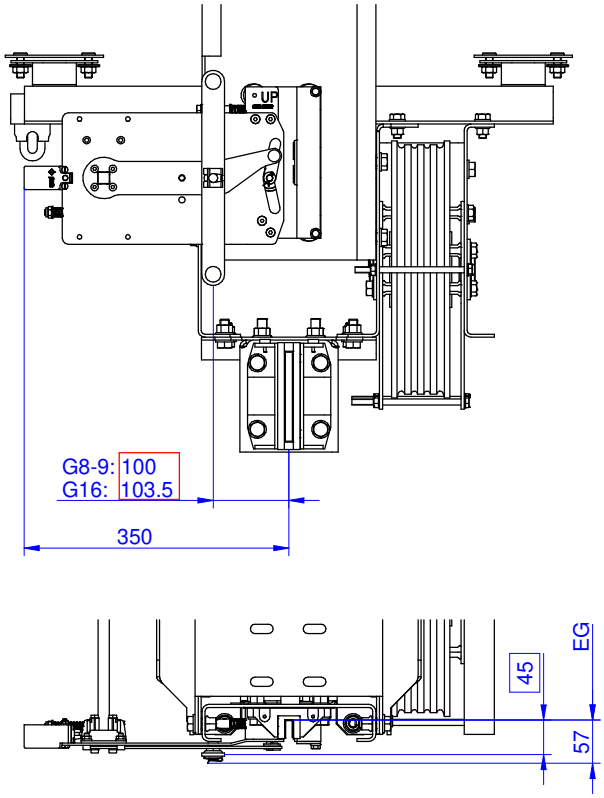

SLC

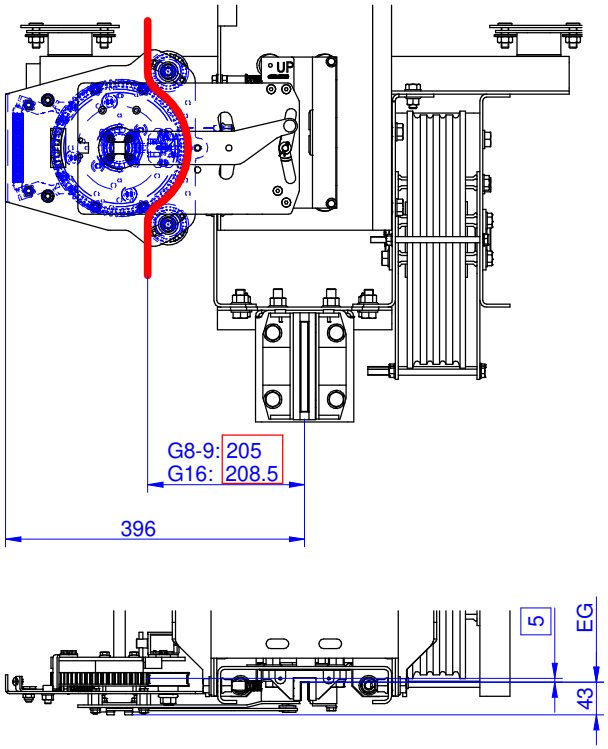

STAR. DYNATECH

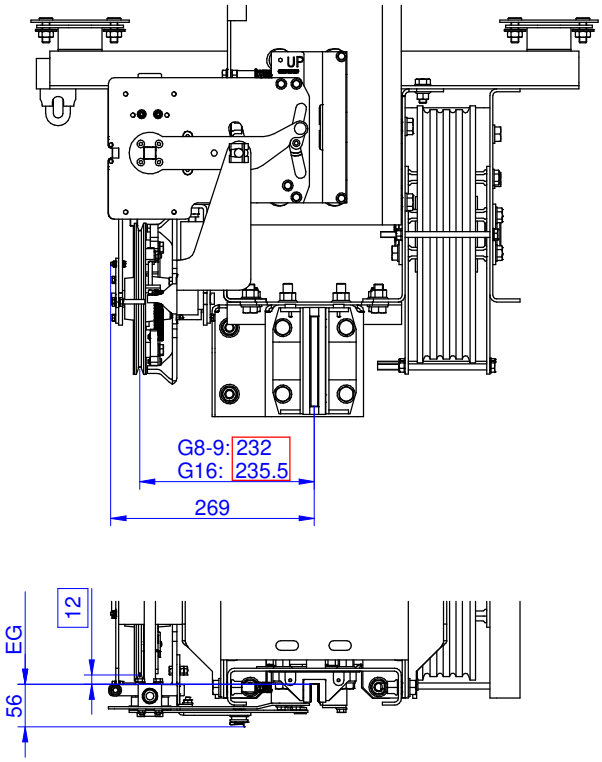

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1800					
Suspensión	2:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	2					
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16					
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional					
	SLC-2500-S (v ≤ 1,7 m/s)					
	SLC-2500-HS (1,7< v ≤ 2m/s)					
Polea	*Ø240x10x6,5*	*Ø265x6x6,5*	*Ø320x4x8*	*Ø320x8x8*	*Ø400x4x10*	*Ø400x6x10*
Rango EG (mm)	900-1700				950-1700	
Peso chasis (kg)	218 (EG1200)	216 (EG1200)	224 (EG1200)	225 (EG1200)	210 (EG1200)	258 (EG1200)
A (mm)	300	263		300	263	300
B (mm)	195	176		195	176	195
Cables (max)	Según polea					
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm				
	Max.	2375 mm				
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm				
	Max.	1185 mm				
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR					
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm					
Plataforma	Estándar si vuelo cabina >800 mm					
	Peso (aprox.)	112 kg (EG1200, B2375)				
	6 silentblocks					
Fij. Superior (FS)	Mín.	EG-442				
	Máx.	EG-291				
Fij. Inferior (FI)	Mín.	Si vuelo cabina ≤ 800	EG-557			
		Si vuelo cabina >800	EG-534			
	Máx.	Si vuelo cabina ≤ 800	EG-393			
		Si vuelo cabina >800	EG-416			

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.