
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS		Ed. 12

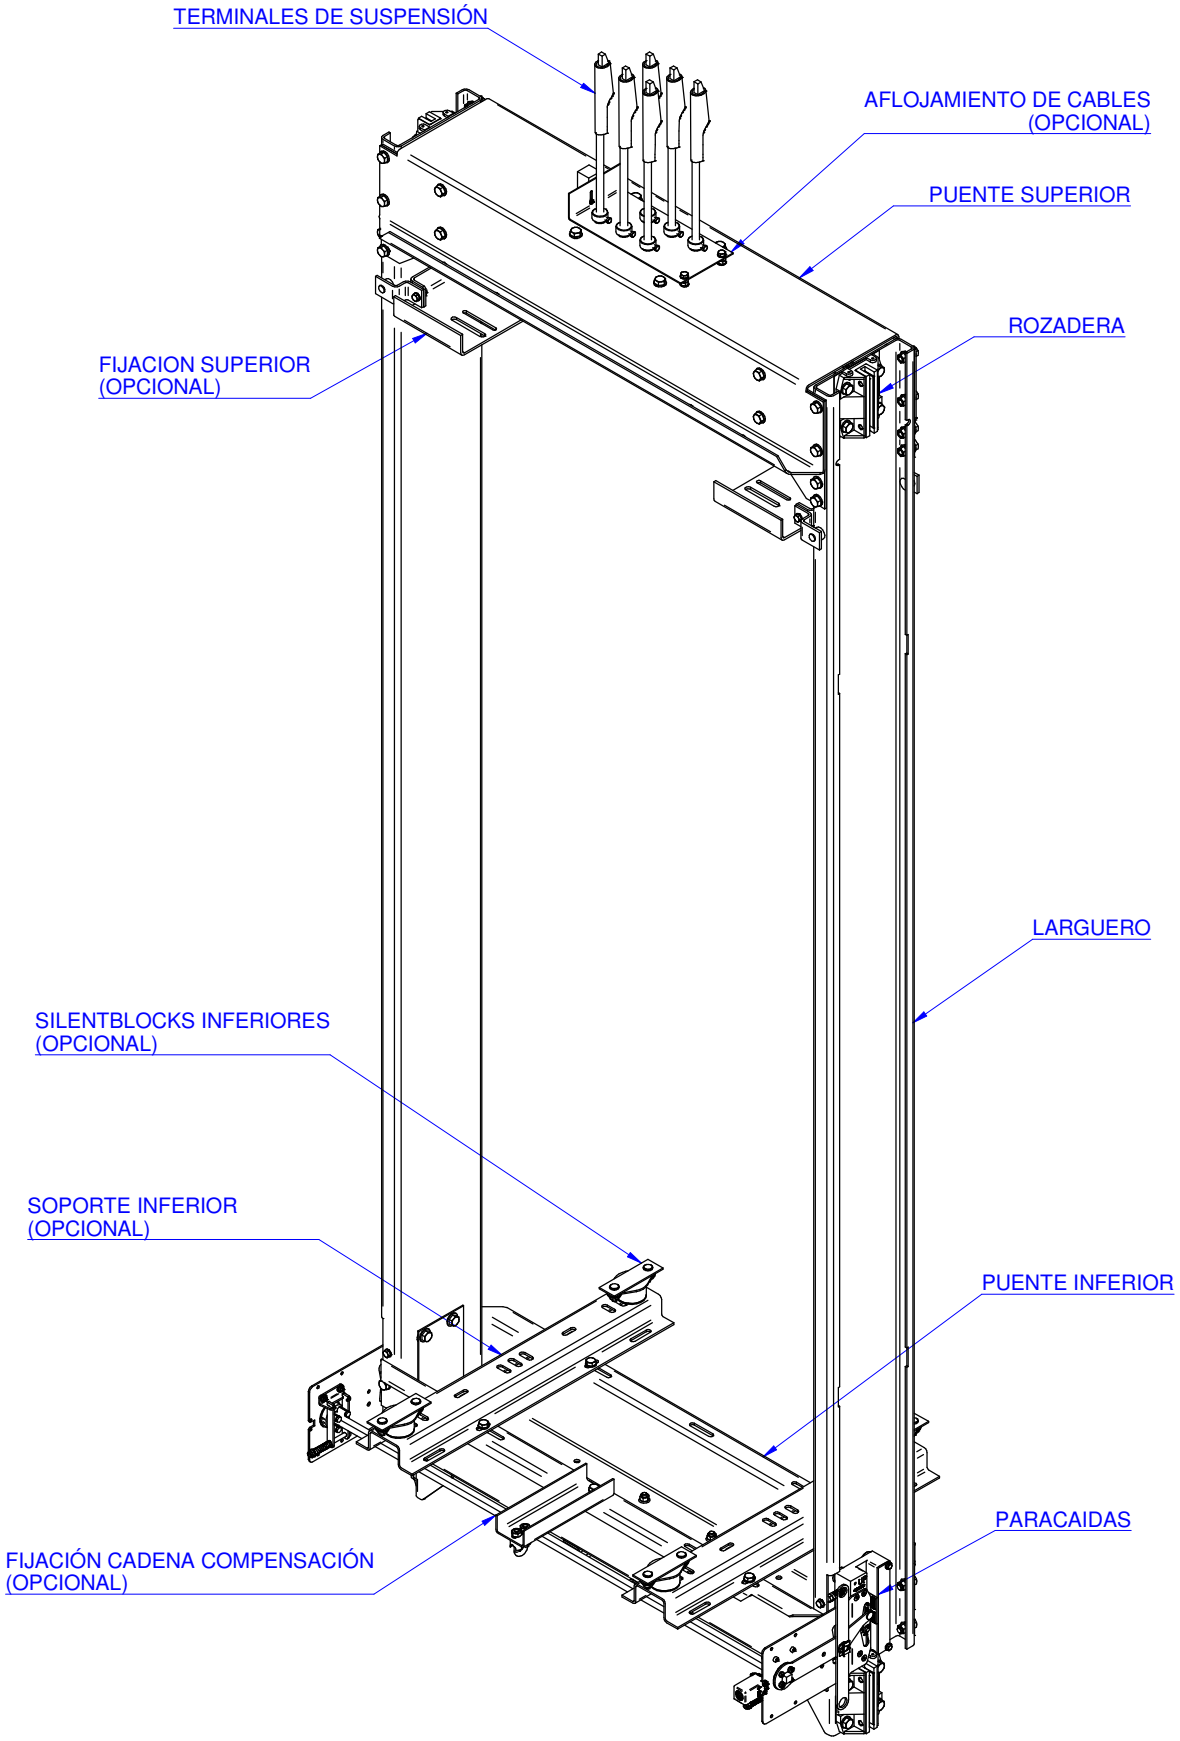


Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS

Ed. 12

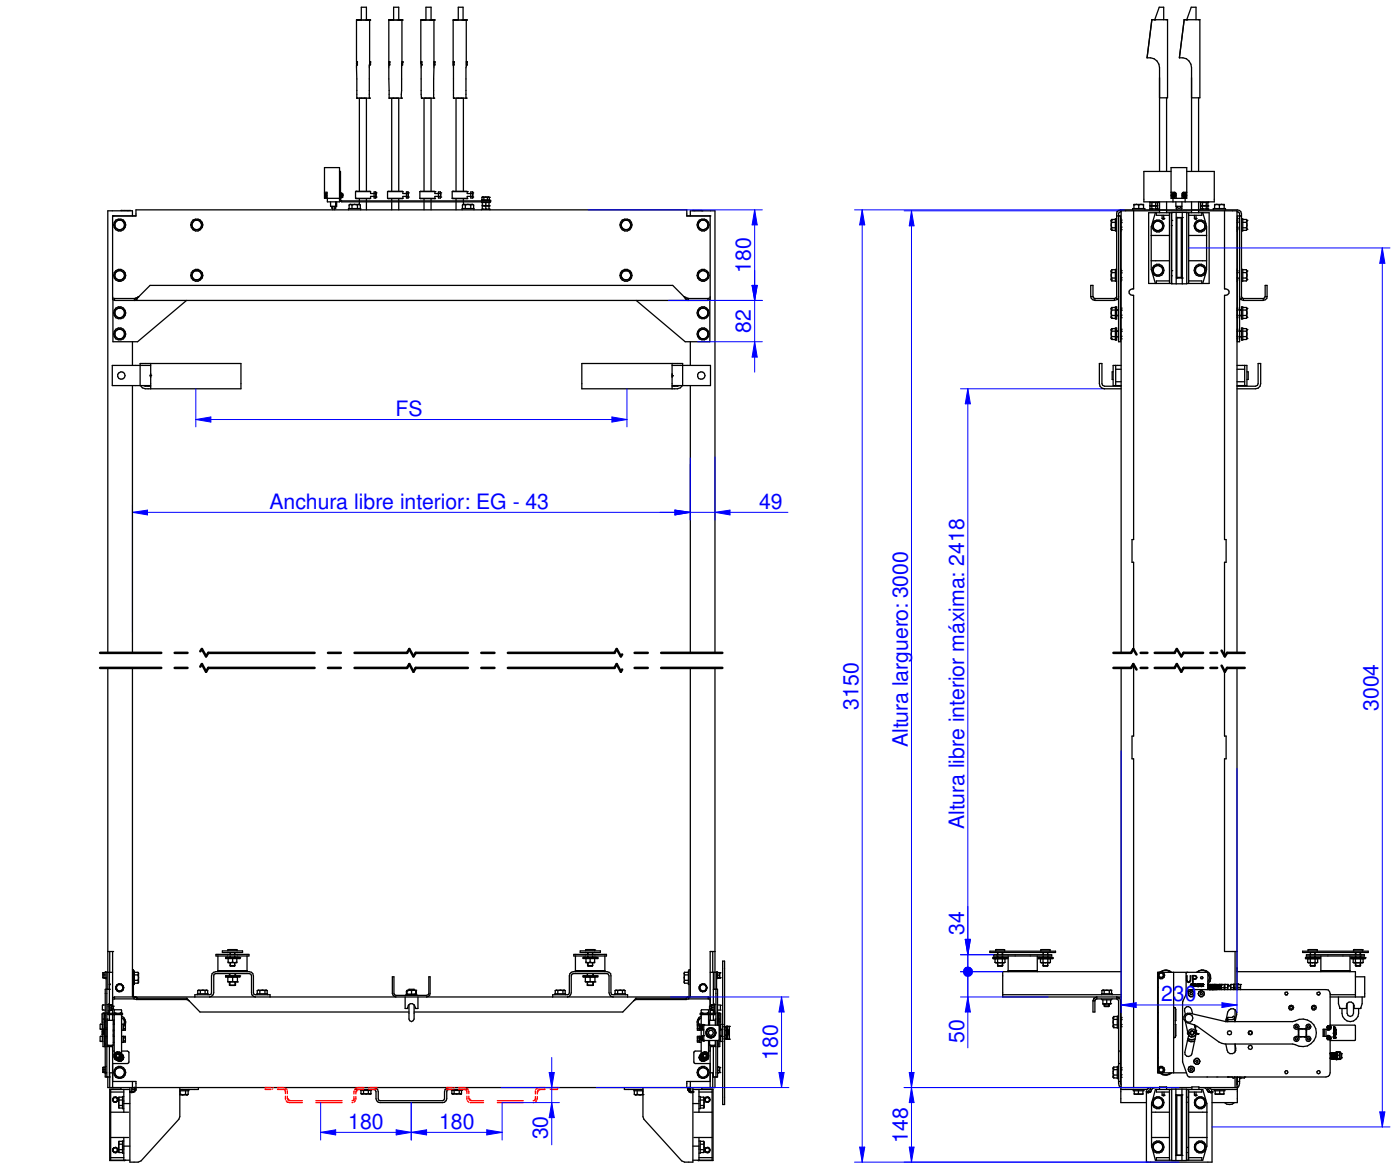


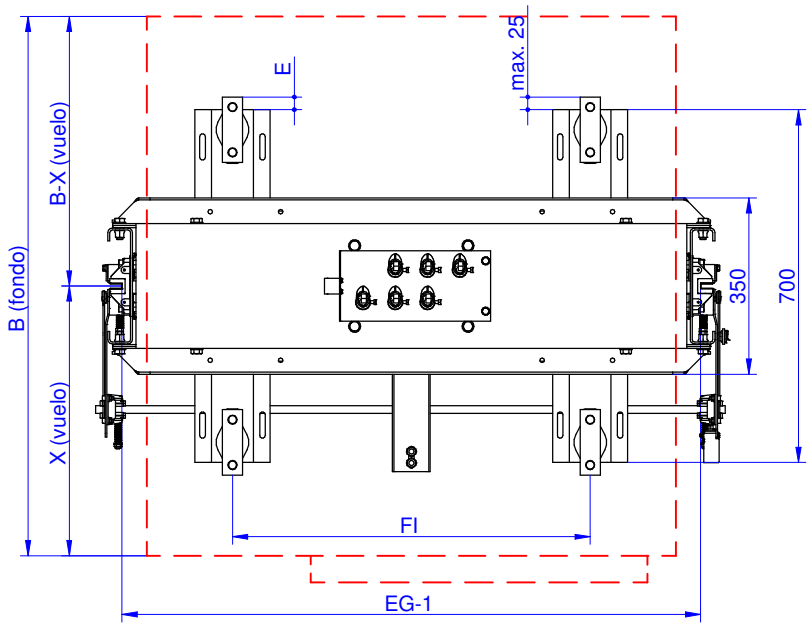



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/5
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750-DS		Ed. 12

PLATAFORMA

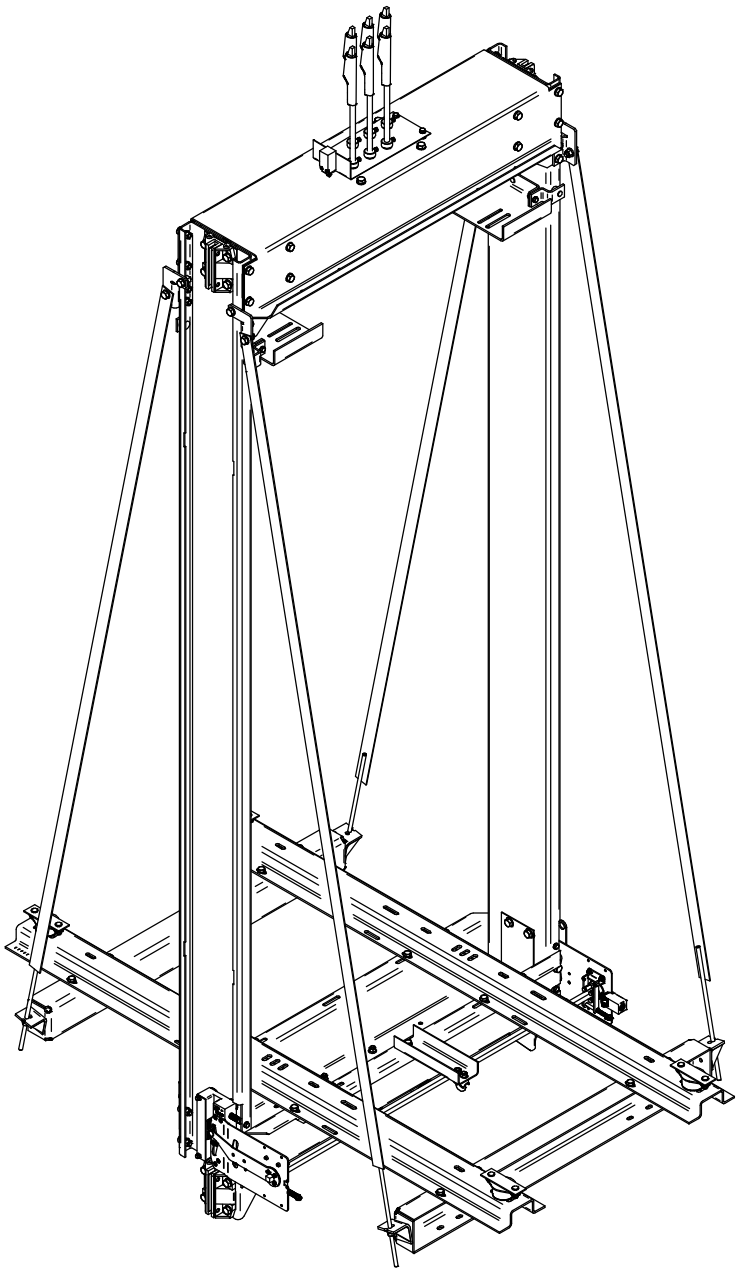

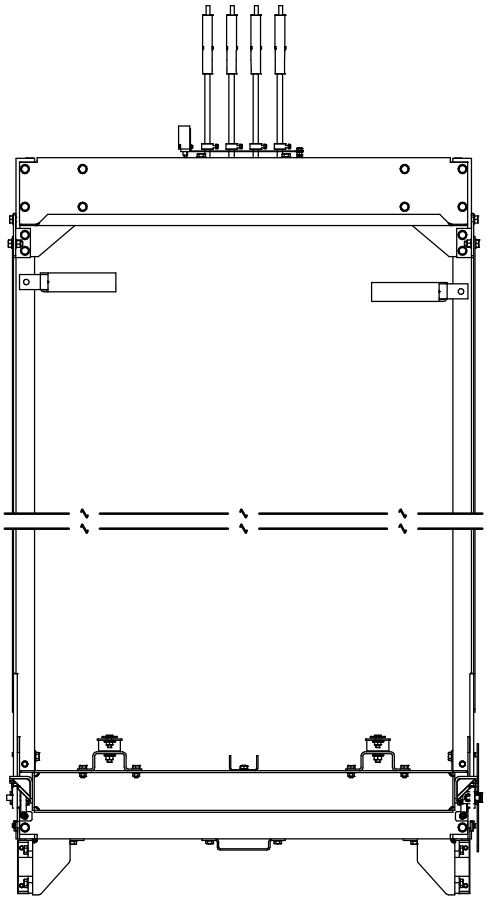


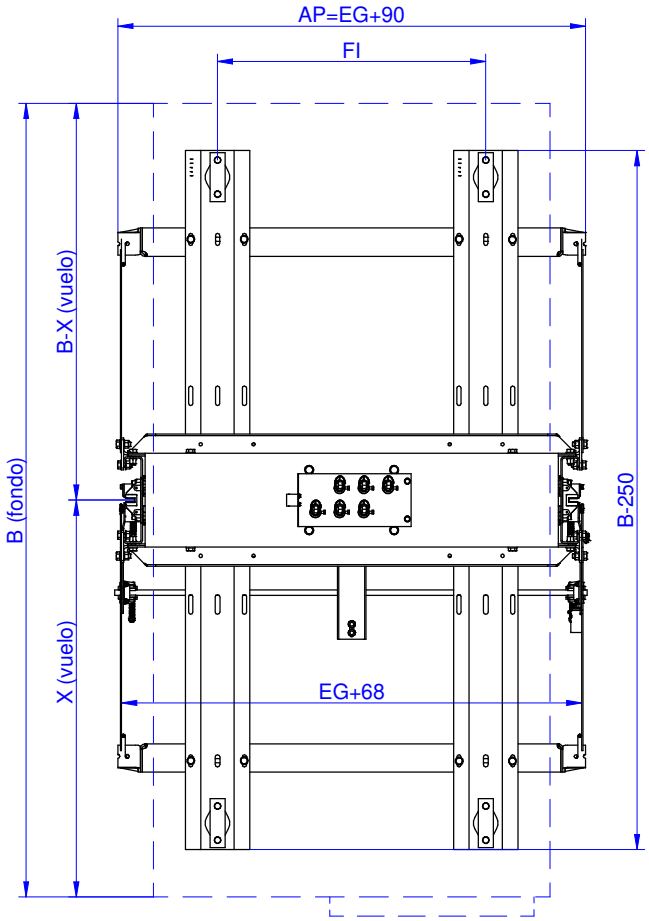


Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR

ESTÁNDAR

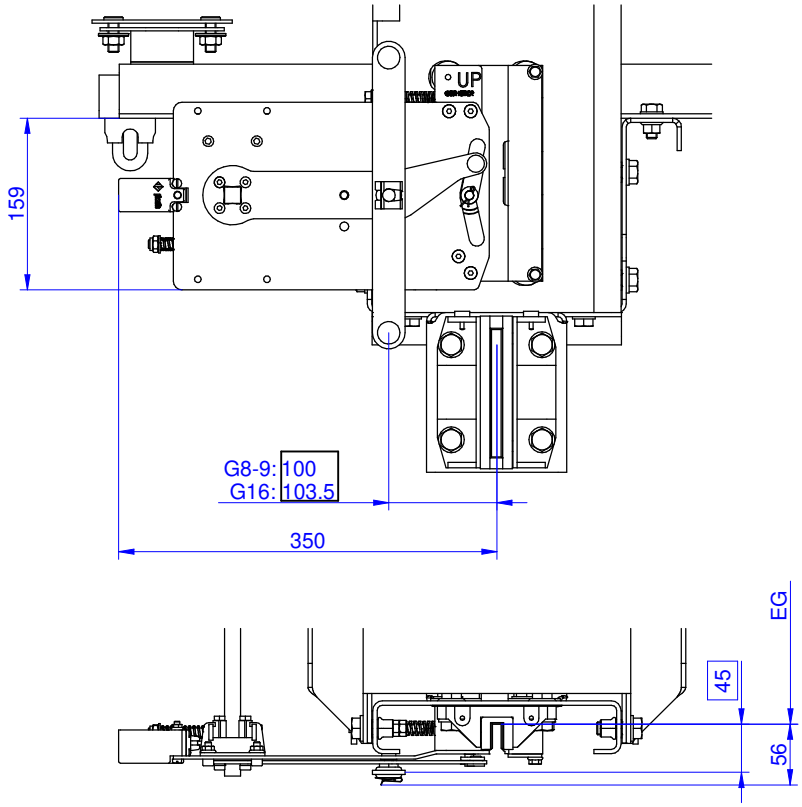

SLC

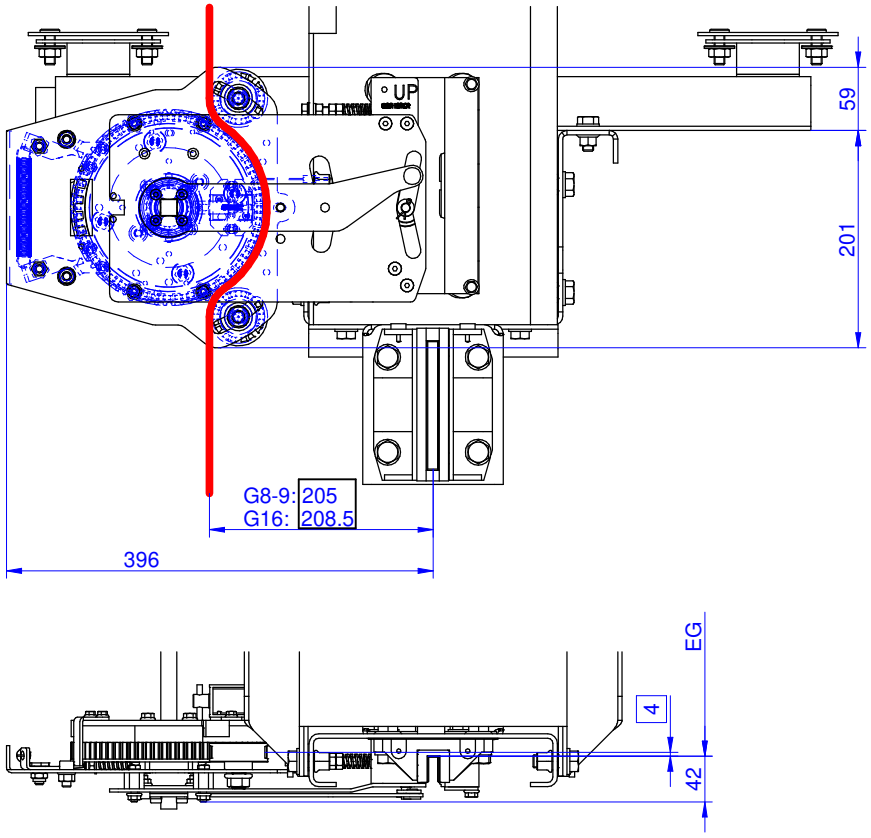

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1800	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	2	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional	
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)	
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)	
	Nº certif.:52/E36/06/0002	
Rango EG (mm)	900-1700 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Cables (max)	6 cables de Ø12	
Peso aprox. (kg)	193 (EG1150)	
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm
	Max.	2375 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm
	Max.	1185 mm
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Plataforma	Estándar si vuelo cabina >800 mm	
	Peso (aprox.)	112 kg (EG1200, B2375)
	6 silentblocks	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439
	Max.	EG-289
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-553,5
	Max.	EG-384,5

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 9, 10, 12
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.