

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1250-I		Ed. 10

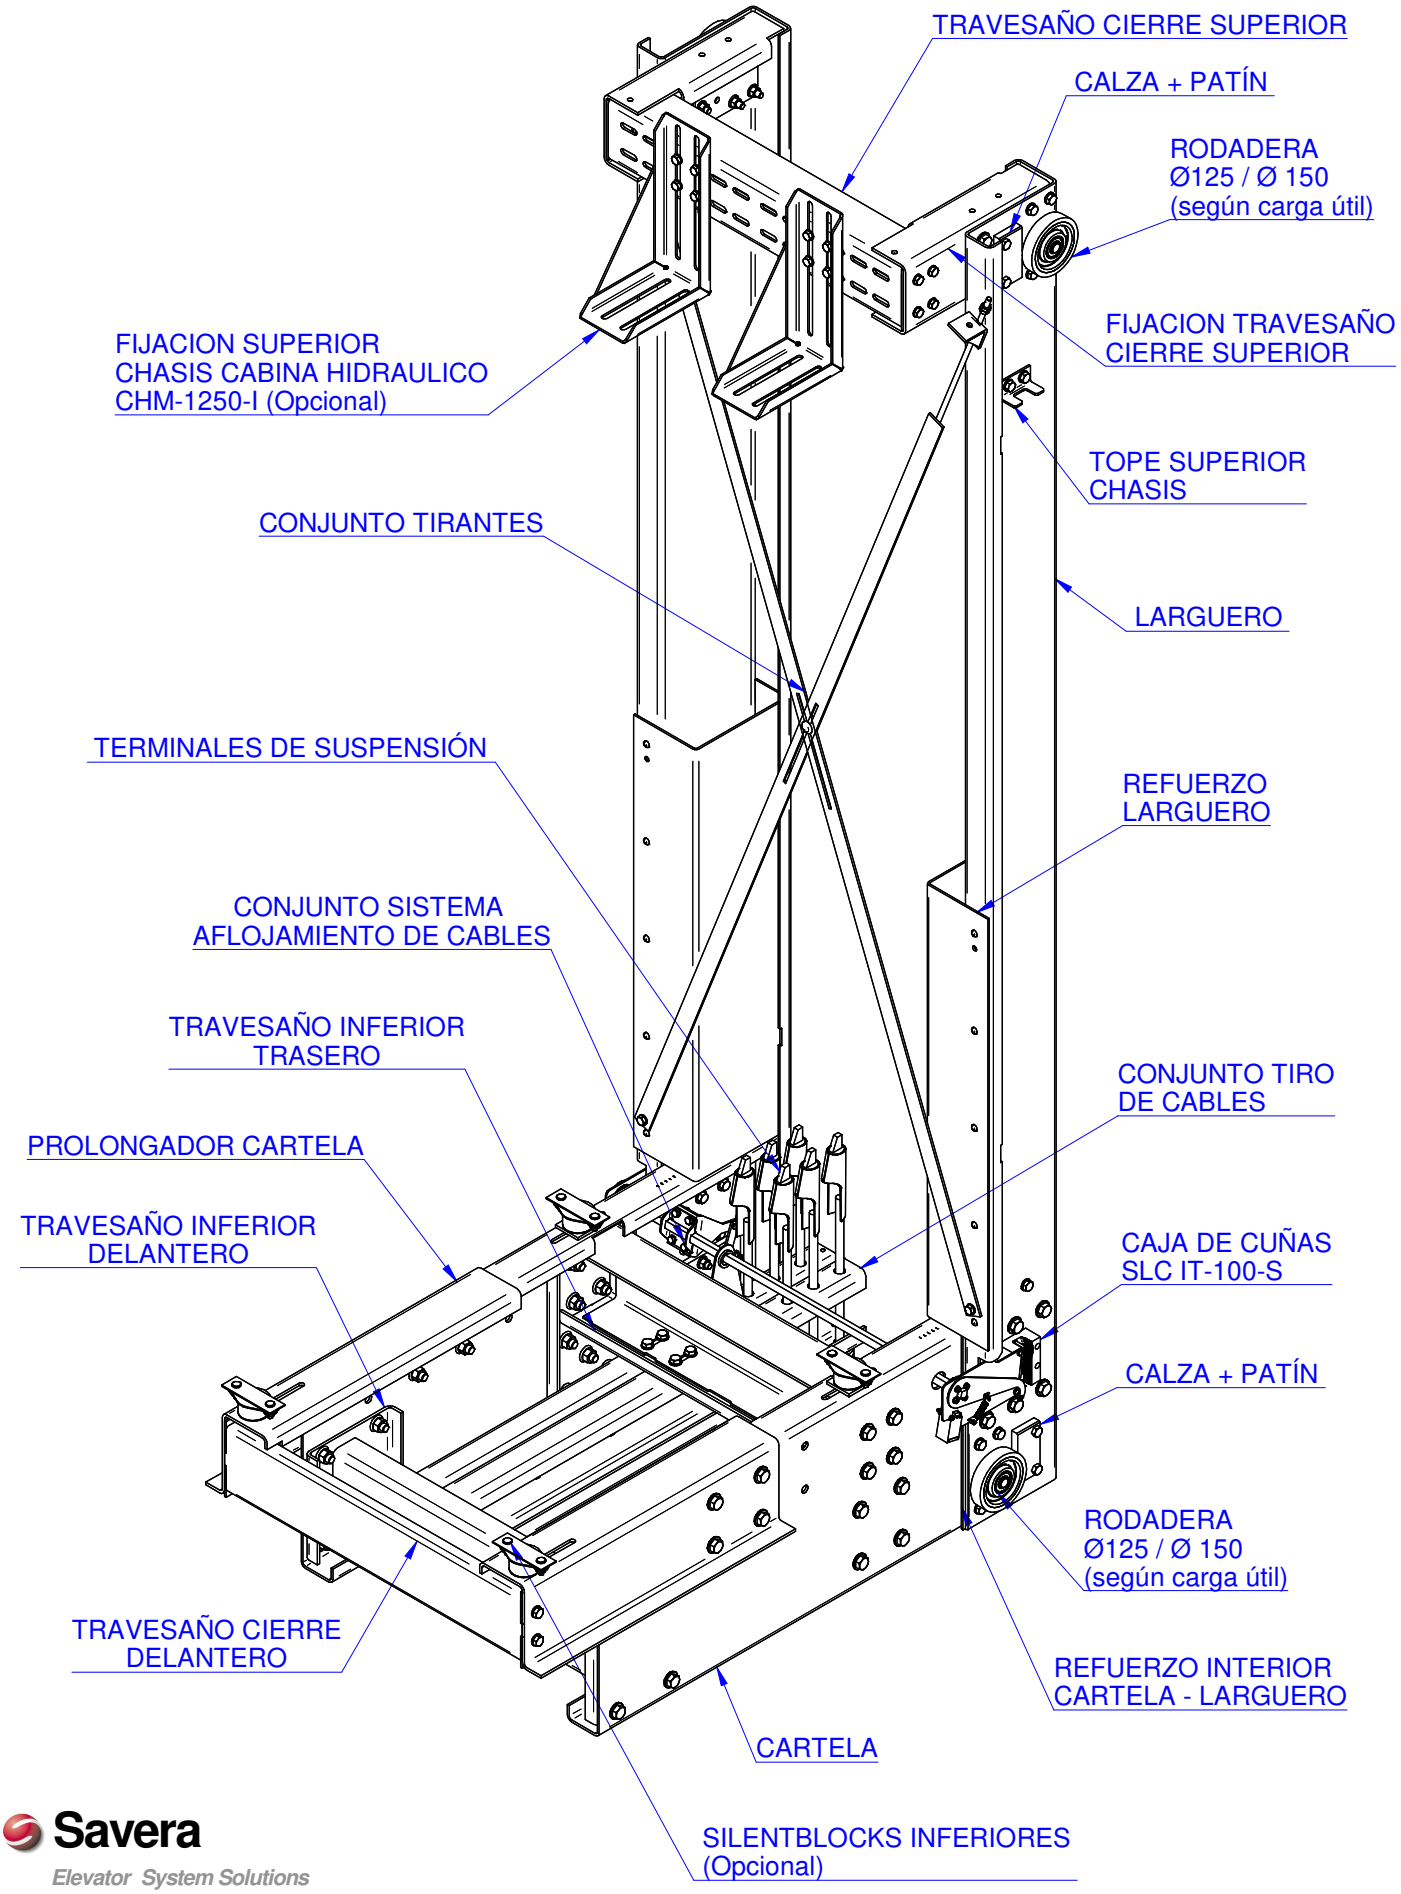


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1250-I		Ed. 10

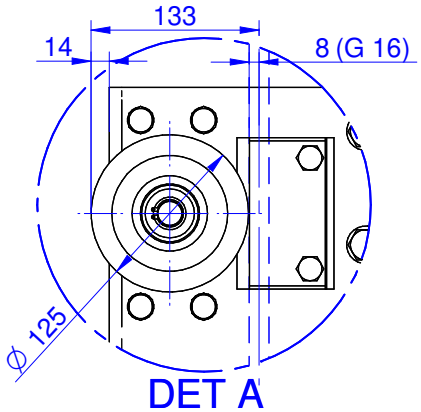


DET A
RODADERA Ø 125

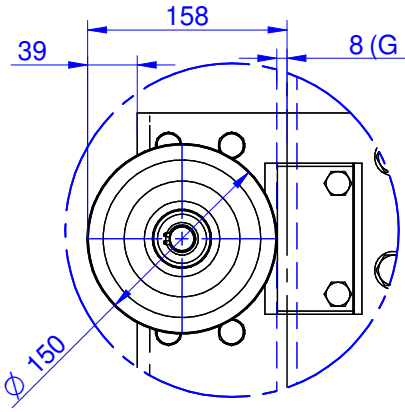

DET A
RODADERA Ø 150





DET. B
RODADERA Ø 125



DET. B
RODADERA Ø 150

*Para cabinas de altura exterior H ≤ 2300 se puede reducir a Zmin = 190 mm.

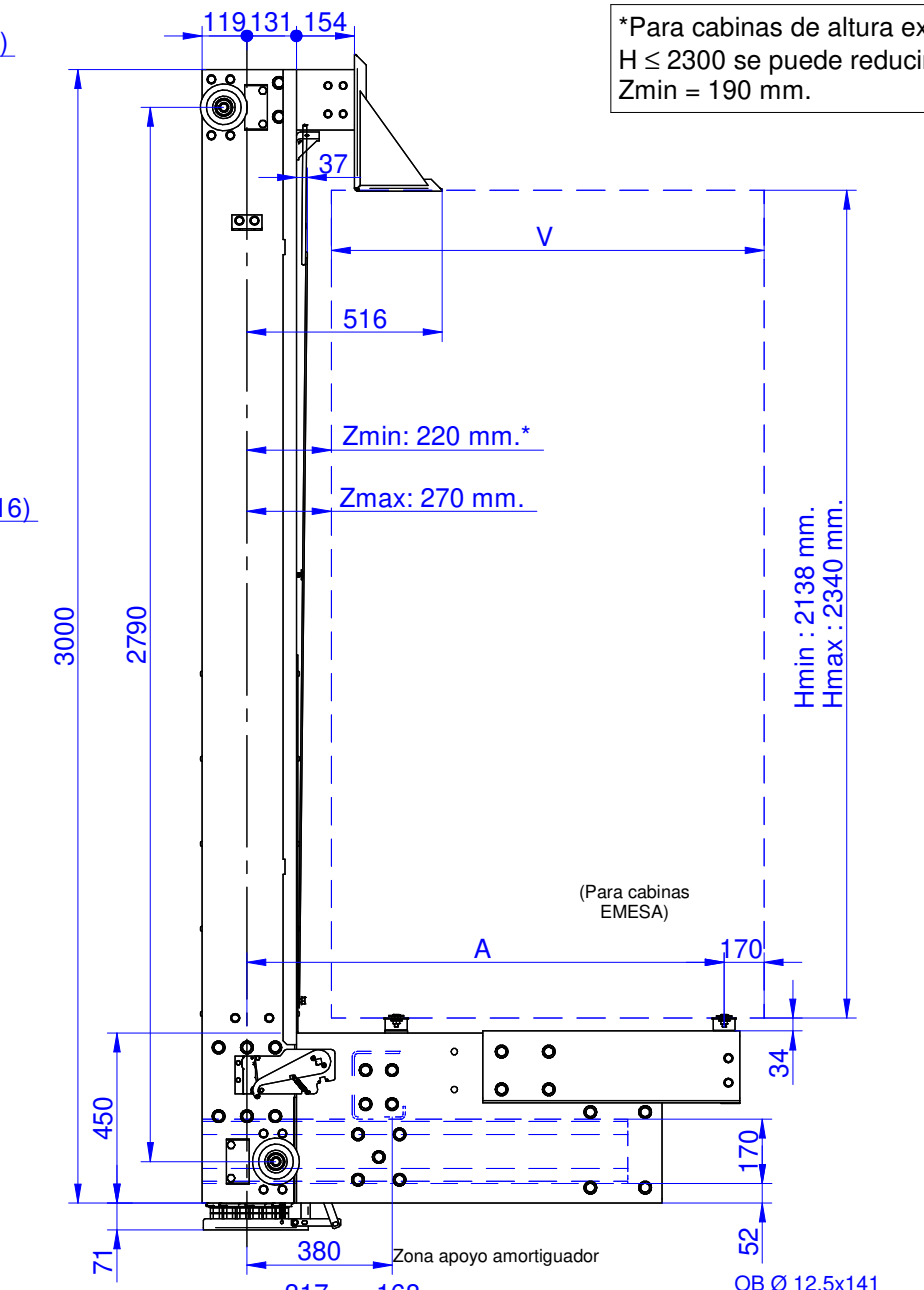

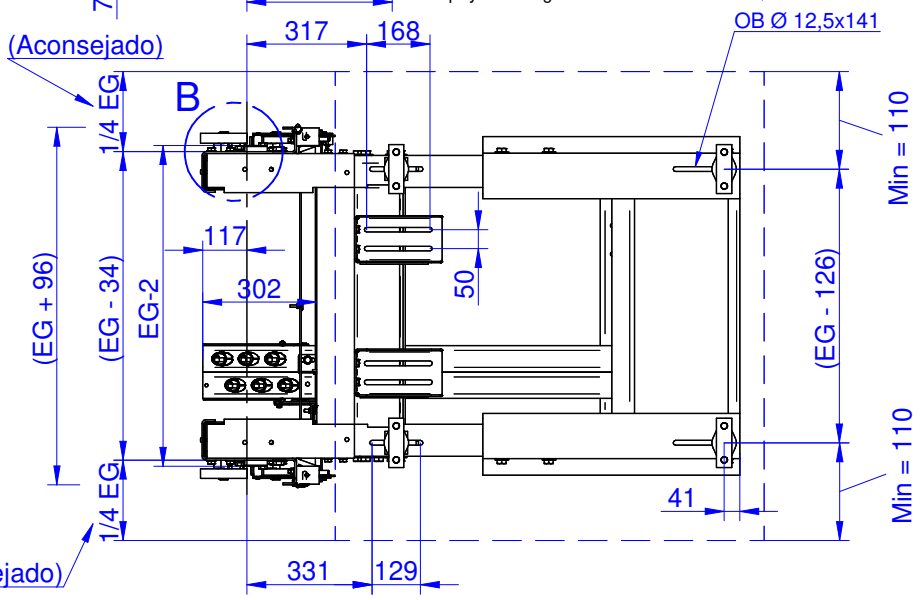

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (Kg.)		2500*	
Suspensión		2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)		0,63	
Cables		6 x Ø 10	6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1	
Caja de cuñas		Ver tabla 1	
Cabezal		400x6x10	
		520x6x12	
Peso chasis (Kg.)		440 aprox.	
Rango EG		400x6x10	850-1600
		520x6x12	950-1600
		EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Rango Ø máx. camisa pistón 		400x6x10 520x6x12	Ø cmax : 200
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135
		Posic. 2	1136 - 1260
		Posic. 3	1261 - 1385
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510
		Posic. 2	1511 - 1635
		Posic. 3	1636 - 1760

Tabla 1


RODADERA	Ø 125	Ø 150
CAJA CUÑAS	SLC IT-100-S	
	G9 / G16	G16
GUÍAS PERMITIDAS	T89/16	T90/16
	T90/16	T114/16
	T114-16	T125/16
	T125-9	T127/16
	T125-16	-
	T127-16	-

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
. Tensores cables

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (voldado total)

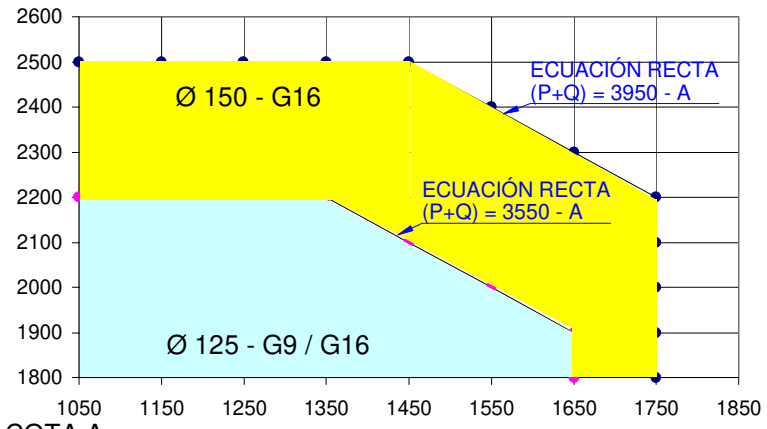


Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1250-I		Ed. 10

Ø POLEA	(1)	Ø 400										Ø 520						Ø POLEA
T / EG	600	625	650	675	700	725	750	775	800	850	900	725	750	775	800	850	900	T / EG
(2) 850	(3)																	(2) 850
900																		900
950																		950
1000																		1000
1050																		1050
1100																		1100
1150																		1150
1200																		1200
1250																		1250
1300																		1300
1350																		1350
1400																		1400
1450																		1450
1500																		1500
1550																		1550
1600																		1600

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

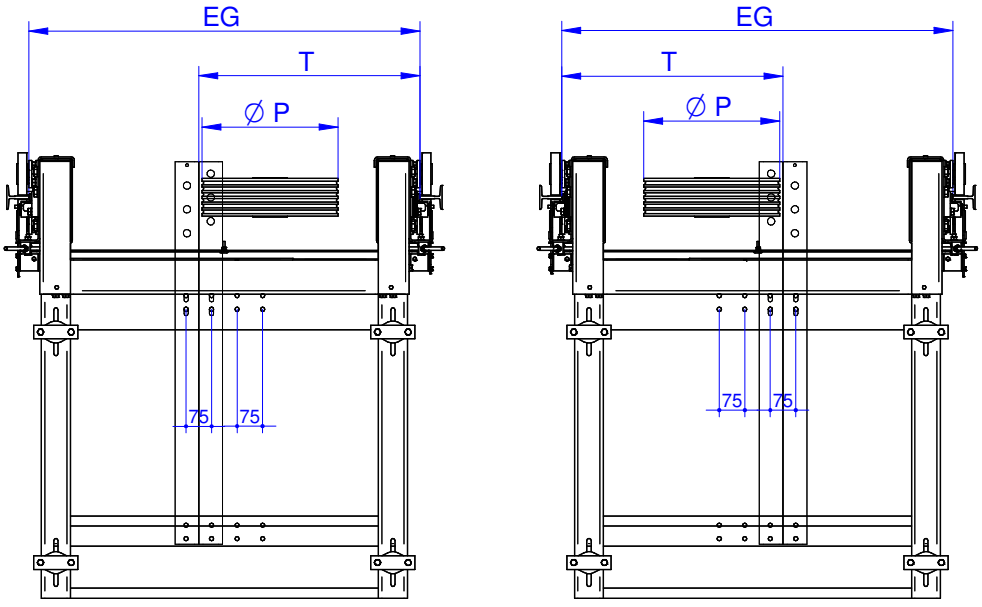

Savera
Elevator System Solutions