
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/3
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1250-TD		Ed. **02**

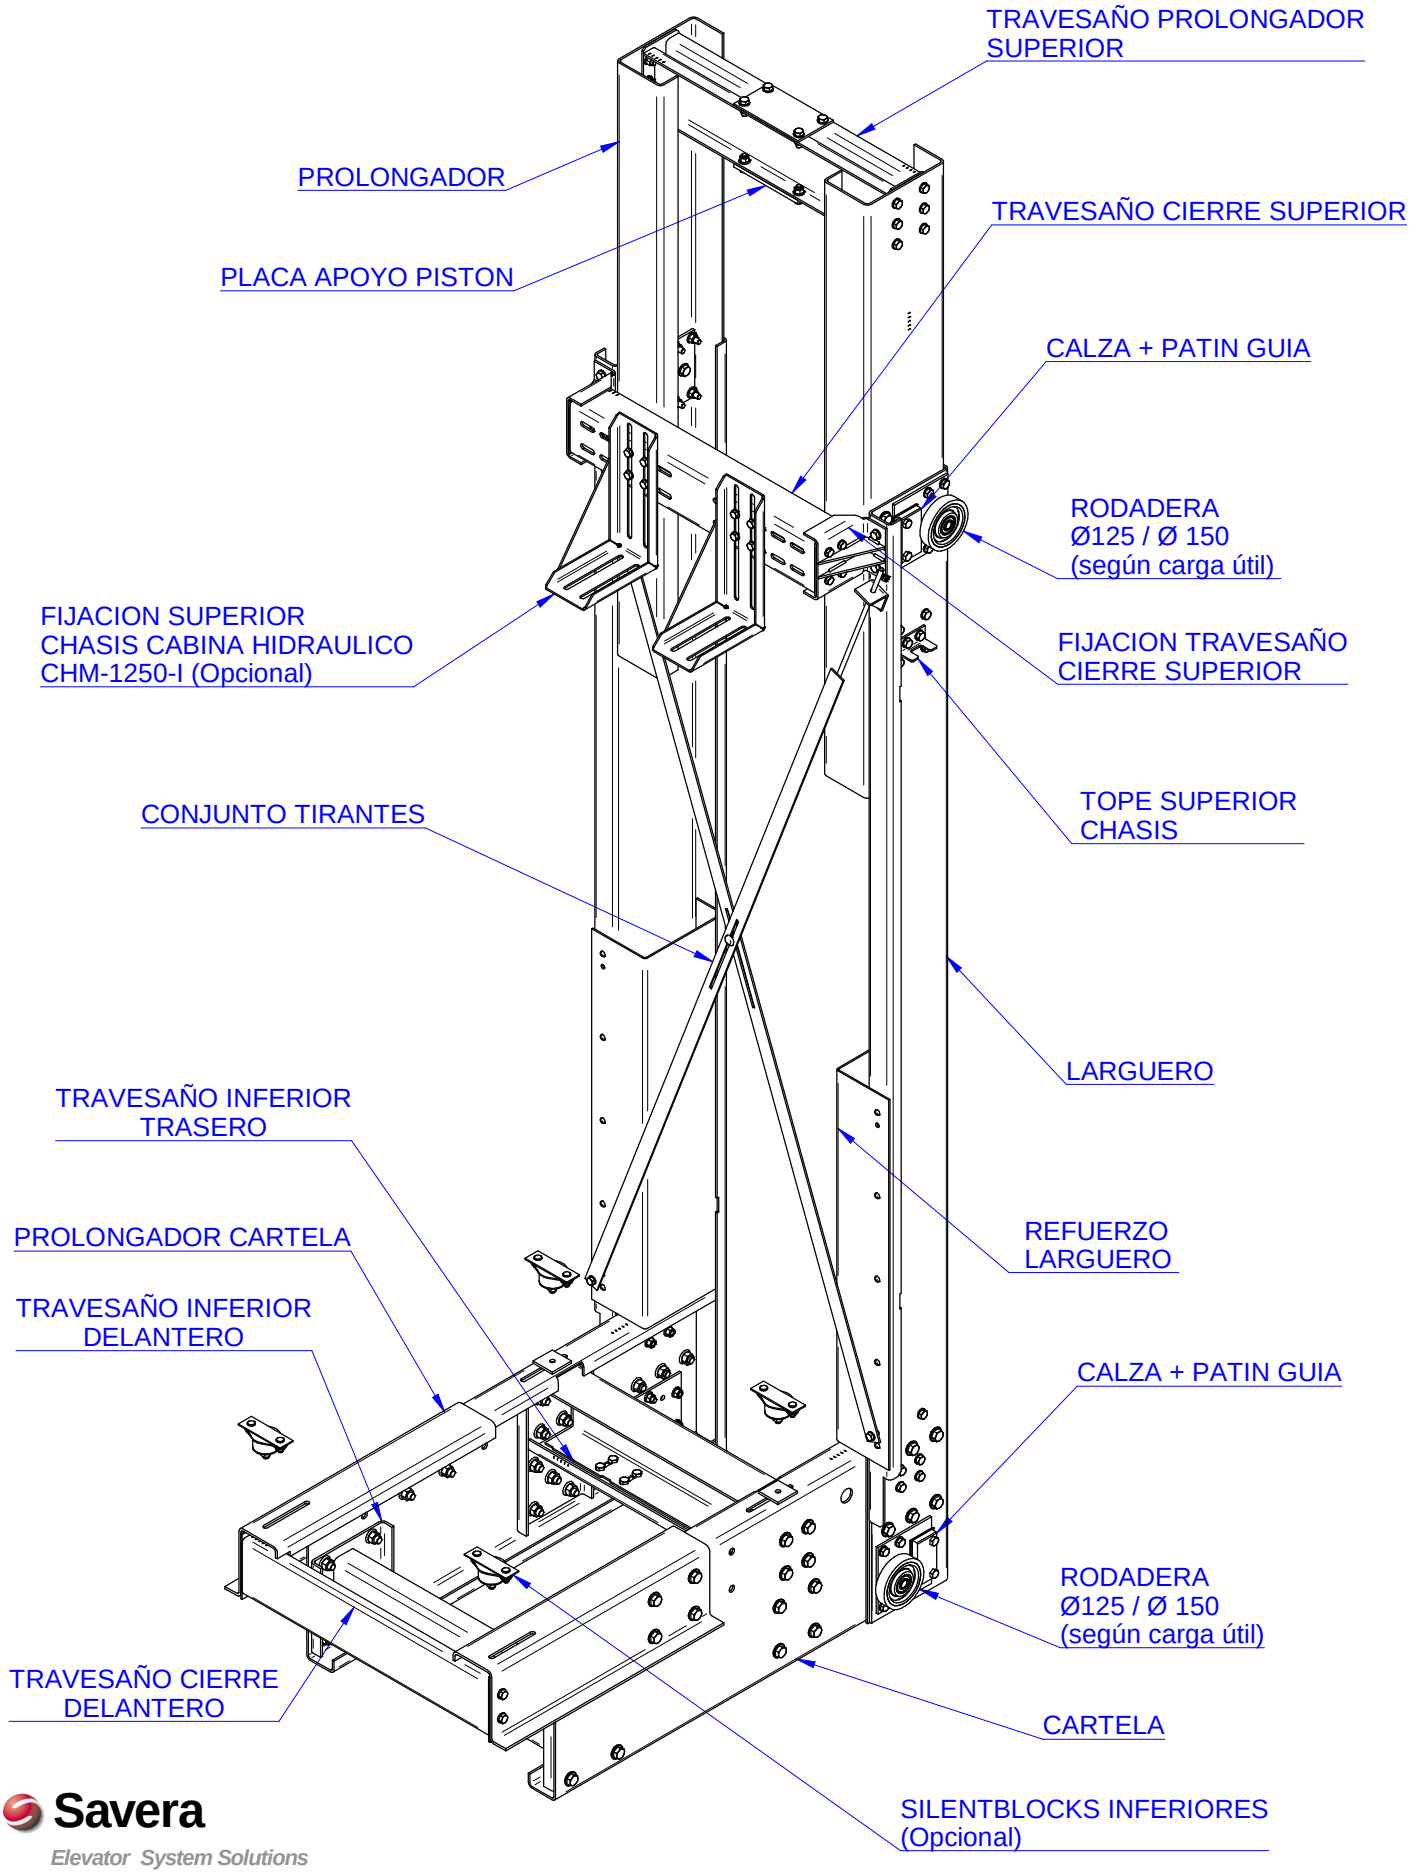


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1250-TD


Ed. **02**

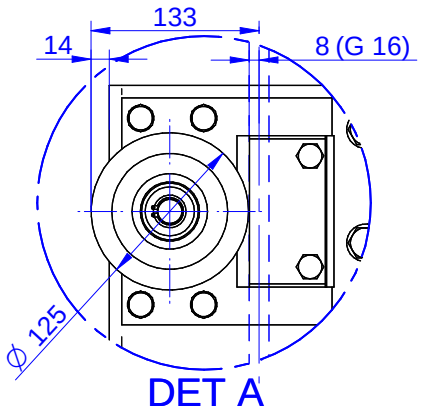


DET A
RODADERA Ø 125

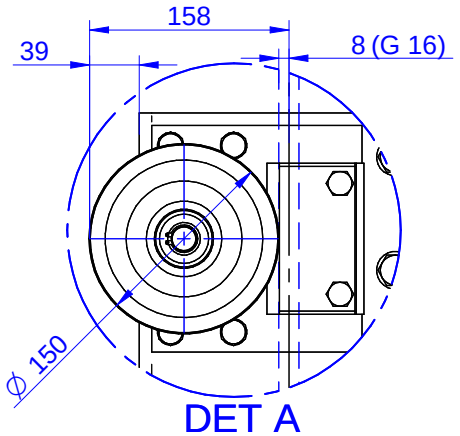

DET A
RODADERA Ø 150

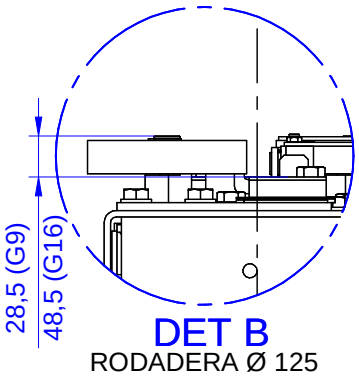


DET B
RODADERA Ø 125

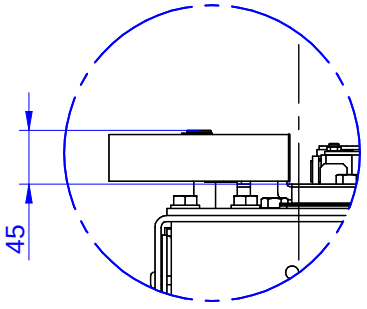

DET B
RODADERA Ø 150

*Para cabinas de altura exterior H ≤ 2300 se puede reducir a Zmin = 190 mm.

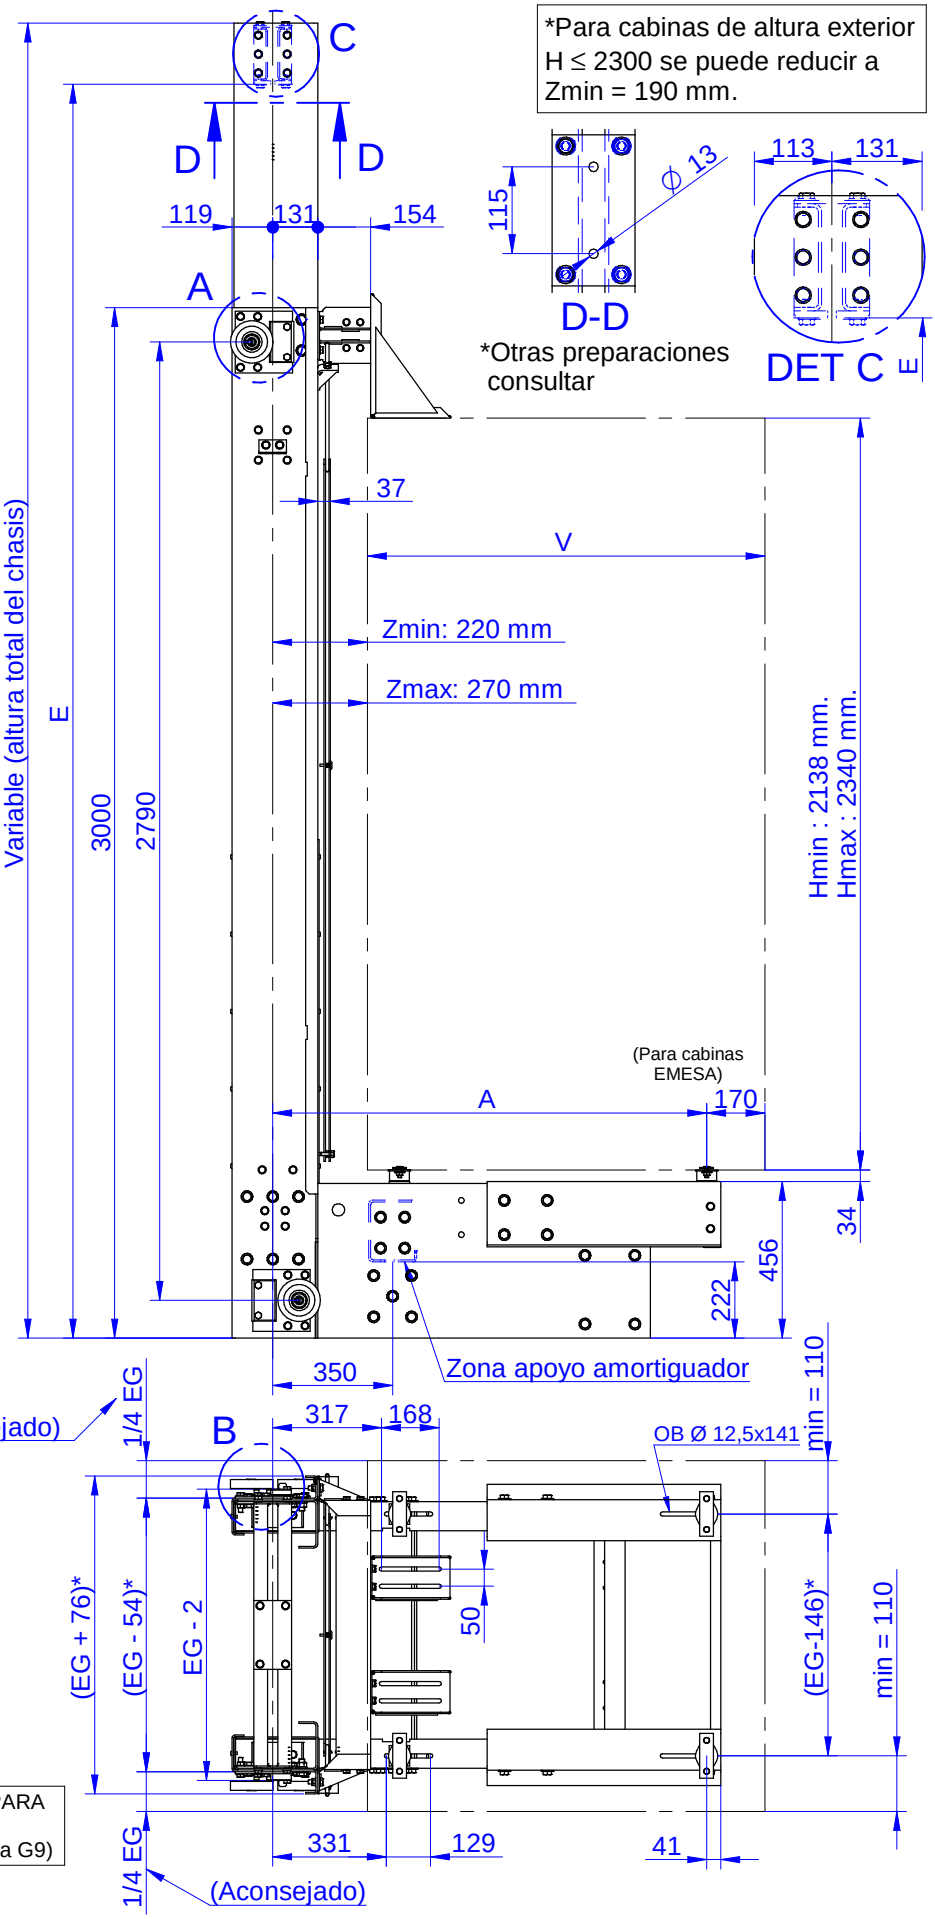

* EJEMPLO MOSTRADO PARA G16 RODADERA Ø125 (cotas 20 mm. mayores para G9)

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (Kg.)		2500	
Suspensión		1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)		1	
Guías permitidas		Ver tabla 1	
Peso chasis (Kg.)		400 aprox.	
Rango EG		850-1600	
		EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Rango prolongadores		Emin. = 3050	
		Emax. = 4200	
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135
		Posic. 2	1136 - 1260
		Posic. 3	1261 - 1385
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510
		Posic. 2	1511 - 1635
		Posic. 3	1636 - 1760


Tabla 1

RODADERA	Ø 125	Ø 150
GUÍAS PERMITIDAS	T89/16	T90/16
	T90/16	T114/16
	T114-16	T125/16
	T125-9	T127/16
	T125-16	-
	T127-16	-

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (voldado total)

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.

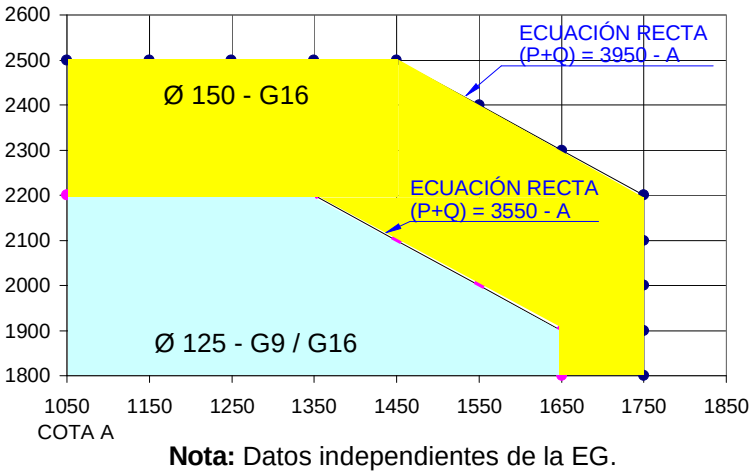

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions