

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/3
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-I-DP		Ed. **10**

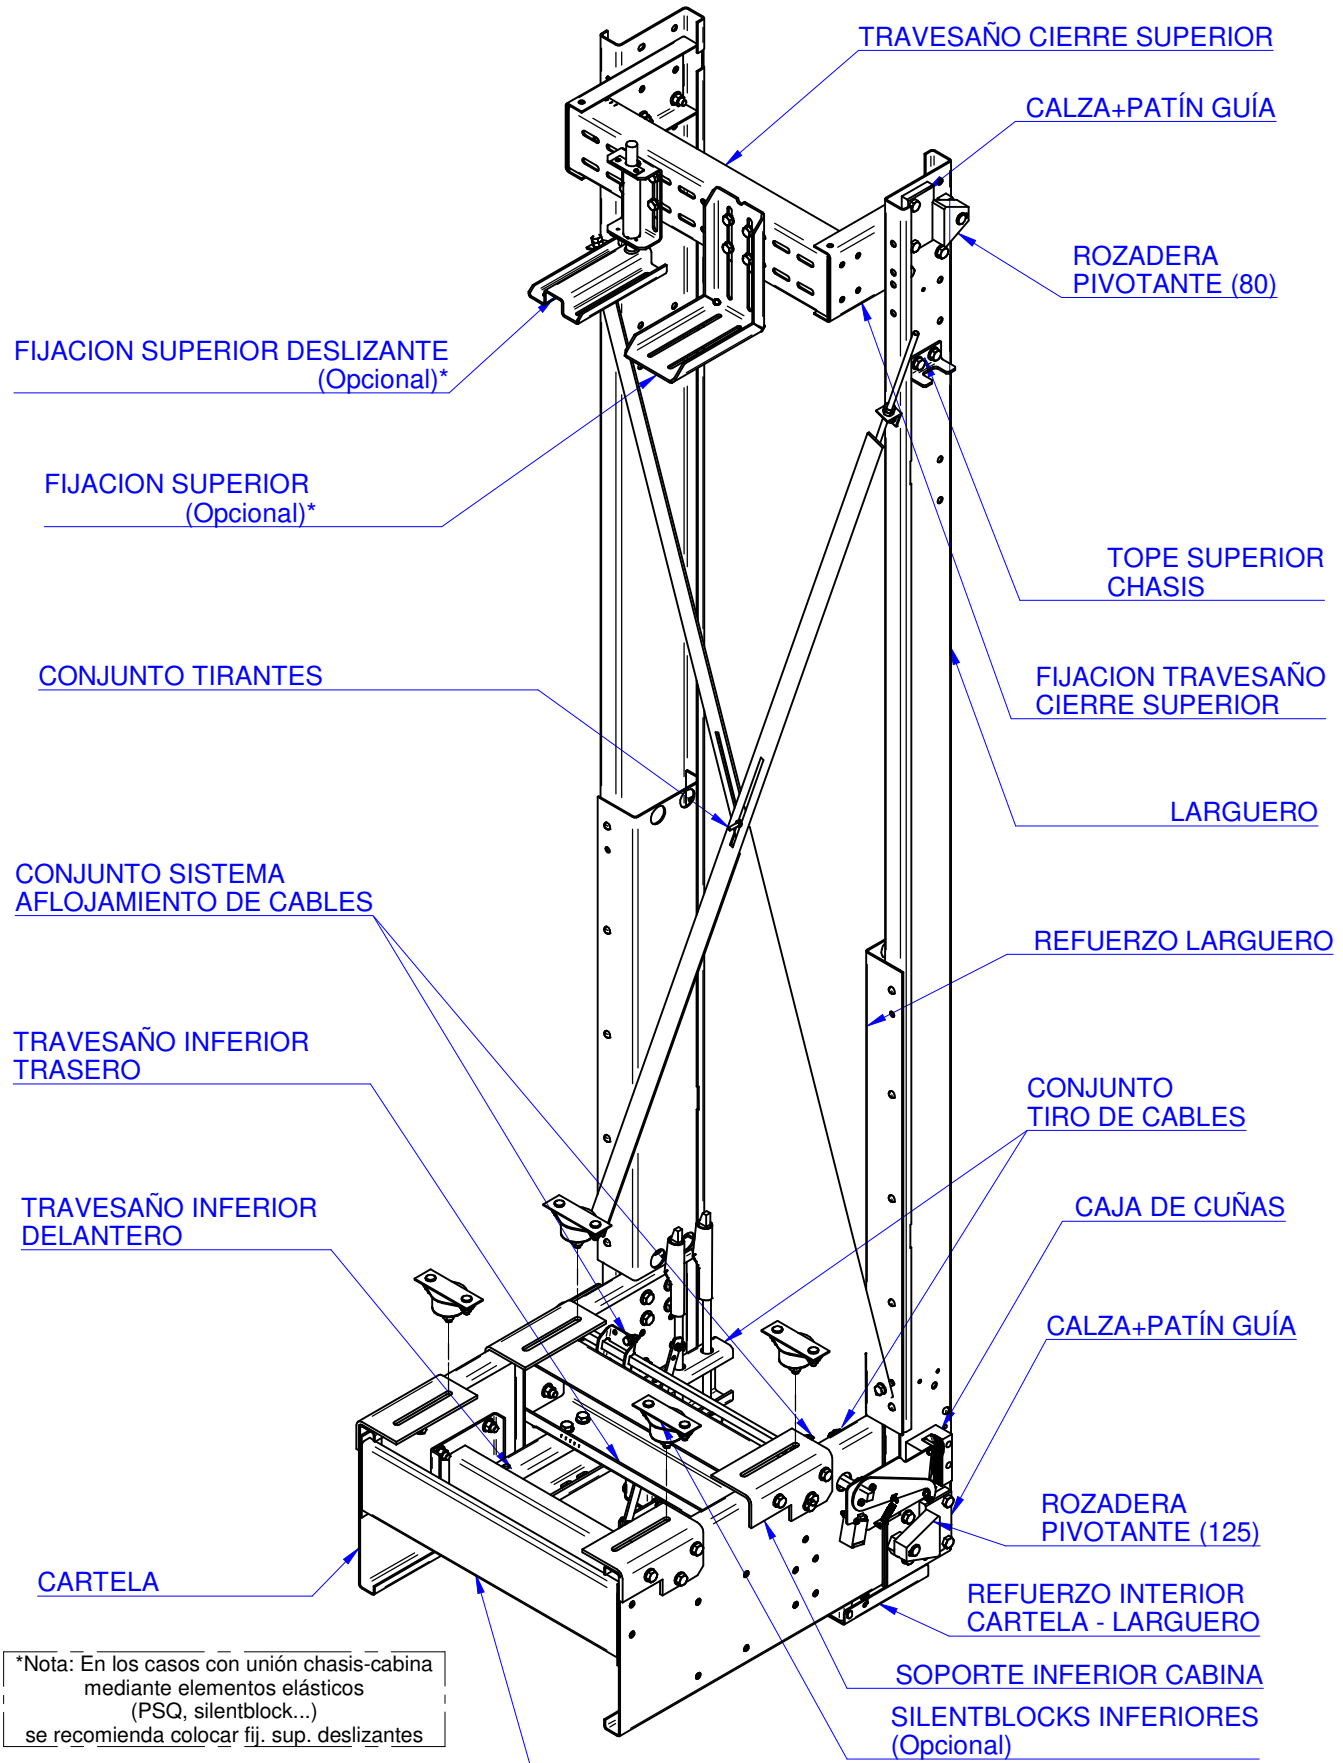


*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/3
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-I-DP		Ed. **10**

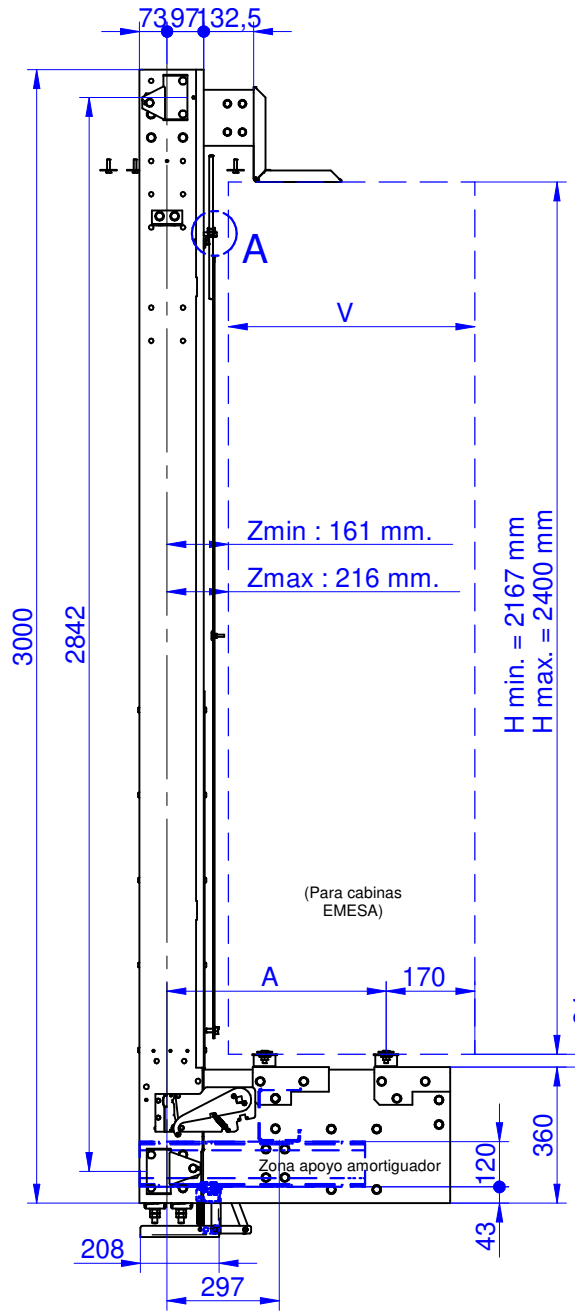

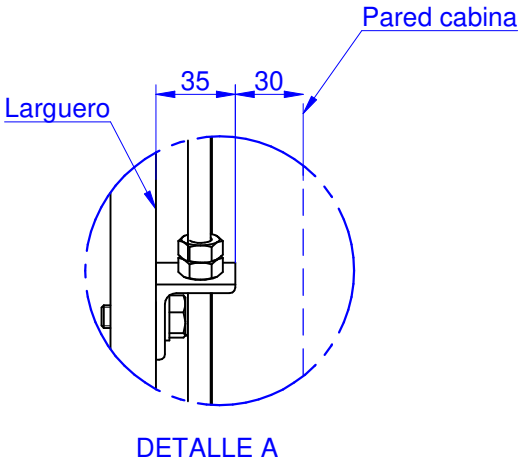

		DP		
EG	**TC**	Ø 320	Ø 360	Ø 400
600	380	SI	NO	NO
650	430	SI	SI	NO
700	480	SI	SI	SI
750	480	SI	SI	SI
800	480	SI	SI	SI
850	480	SI	SI	SI

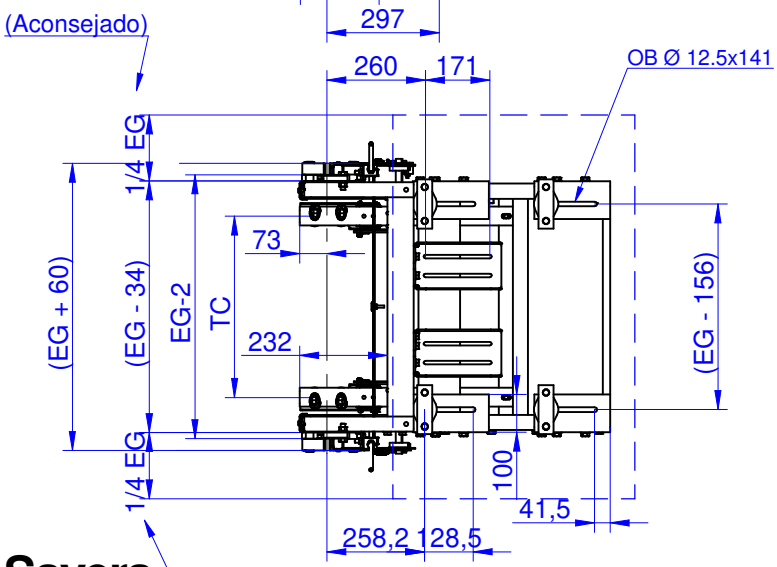

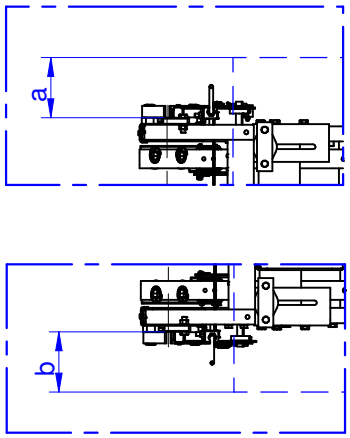

	Cotas a y b mínimas
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1200*		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63		
Cables	4 x Ø 8	4 x Ø 9	4 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC IT-100-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0001	
Cabezal	320x4x8 (2 poleas)		
	360x4x9 (2 poleas)		
	400x4x10 (2 poleas)		
Peso chasis (kg)	160 aprox.		
Rango EG	320x2x8	Guía 8, 9, 16	600-850
	360x2x9	Guía 8, 9, 16	650-850
	400x2x10	Guía 8, 9, 16	700-850
	EG en saltos de 50 en 50 mm		
Rango Ø max. Camisa pistón 	320 x 4 x 8		Ø cmax=140
	360 x 4 x 9		Ø cmax=165
	400 x 4 x 10		
COTA "A"	CARTELA 740 *		505 - 579
	CARTELA 815 *		580 - 704
	CARTELA 940 *		705 - 829
	CARTELA 1065 *		830 - 954
	CARTELA 1190 *		955 - 1079
	CARTELA 1315 *		1080 - 1204
	CARTELA 1440 *		1205 - 1329
	CARTELA 1565 *		1330 -1455

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)


INCLUIDO:

. Tensores cables hasta 4 Ø8,9 y 10

OPCIONAL:

. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
.Guiado inferior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
.Guiado superior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

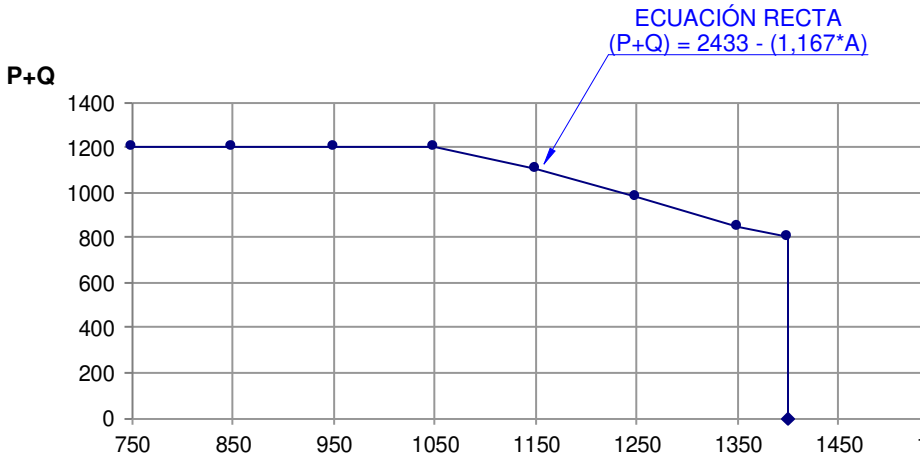

DIMENSIÓN A

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions