
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-750-TD		Ed. **08**

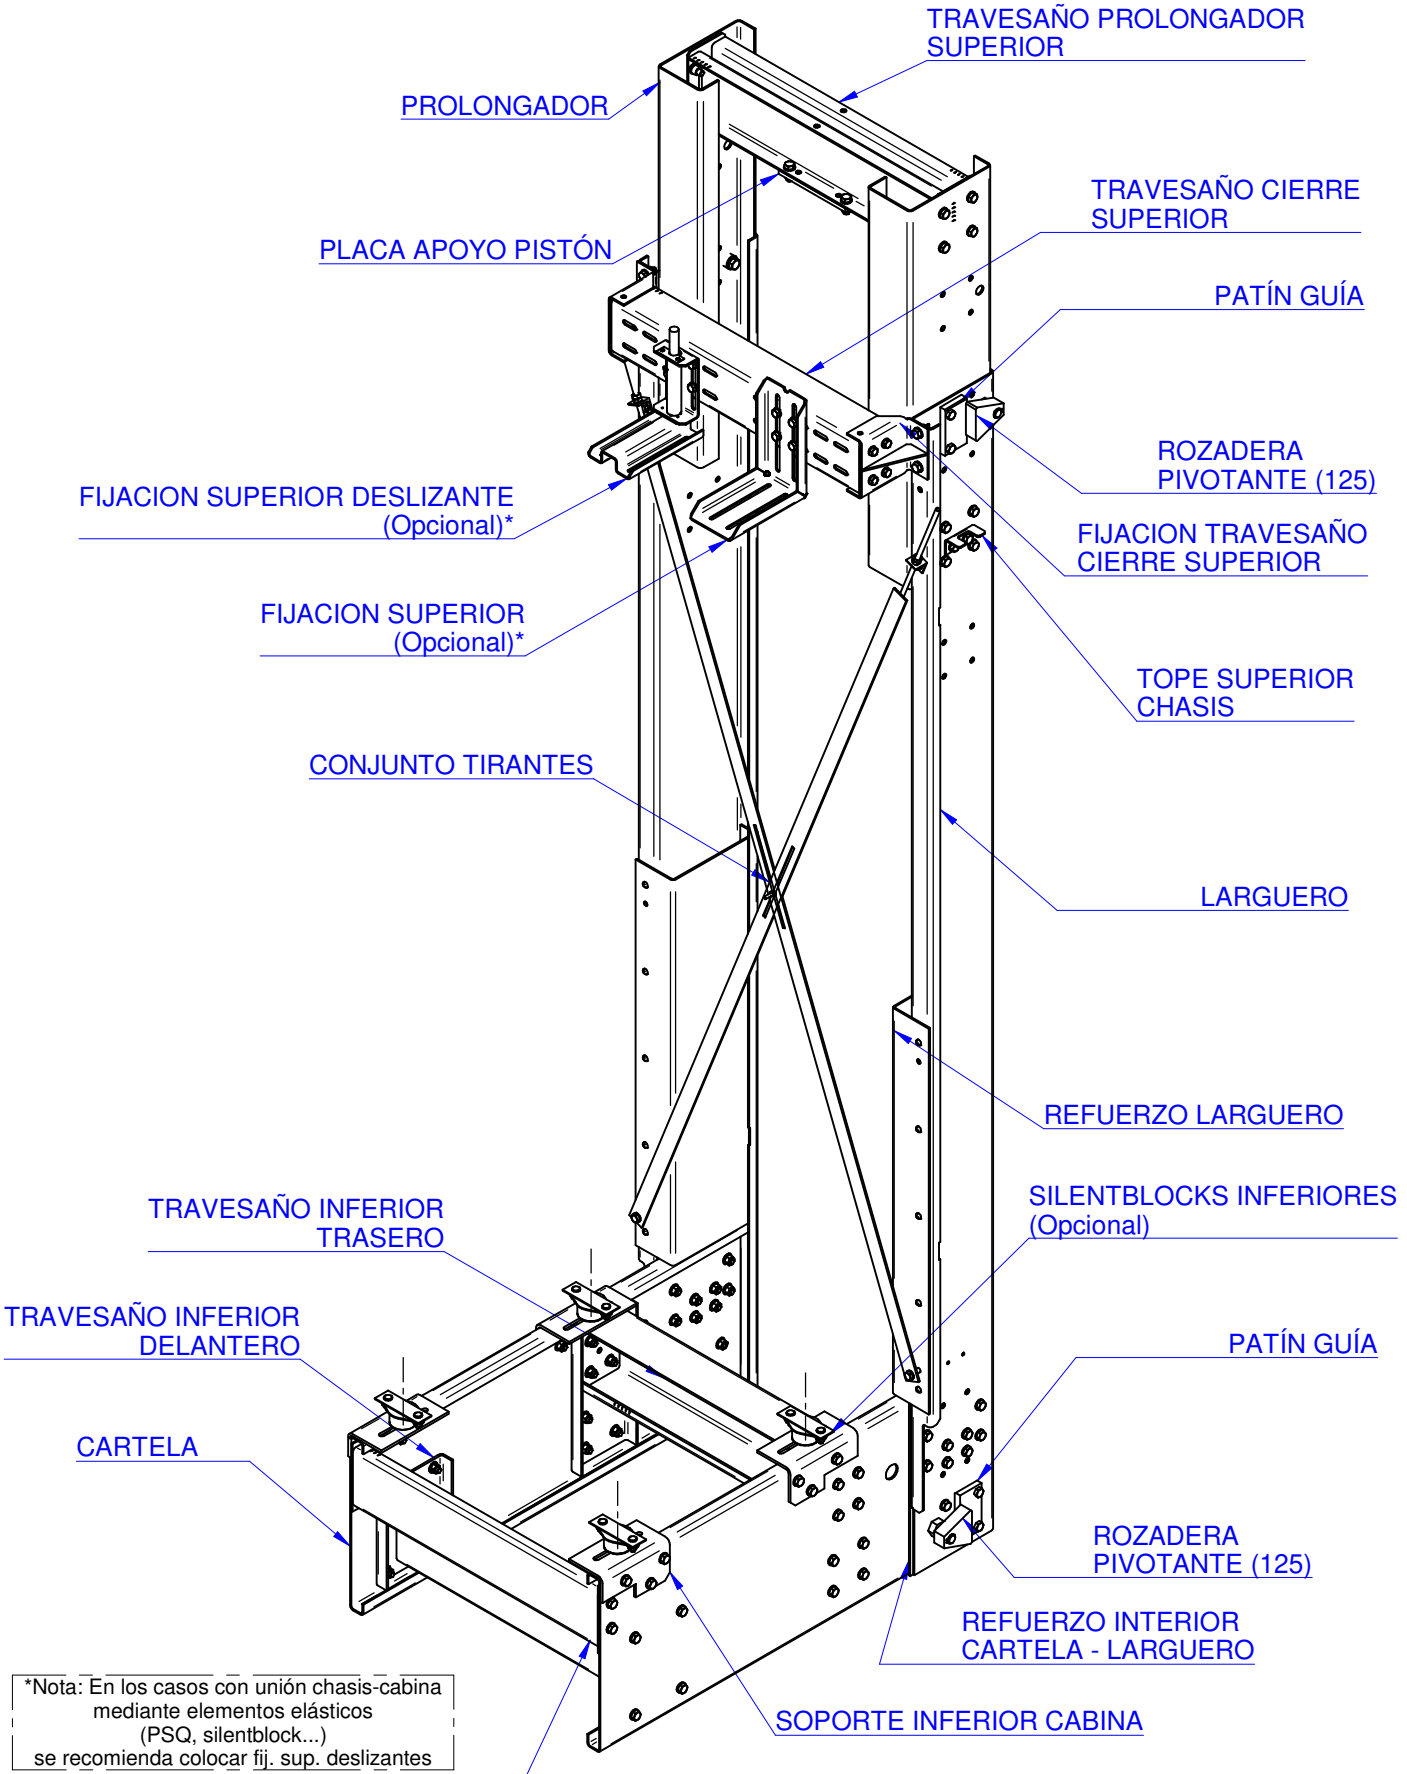

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-750-TD

Ed. **08**

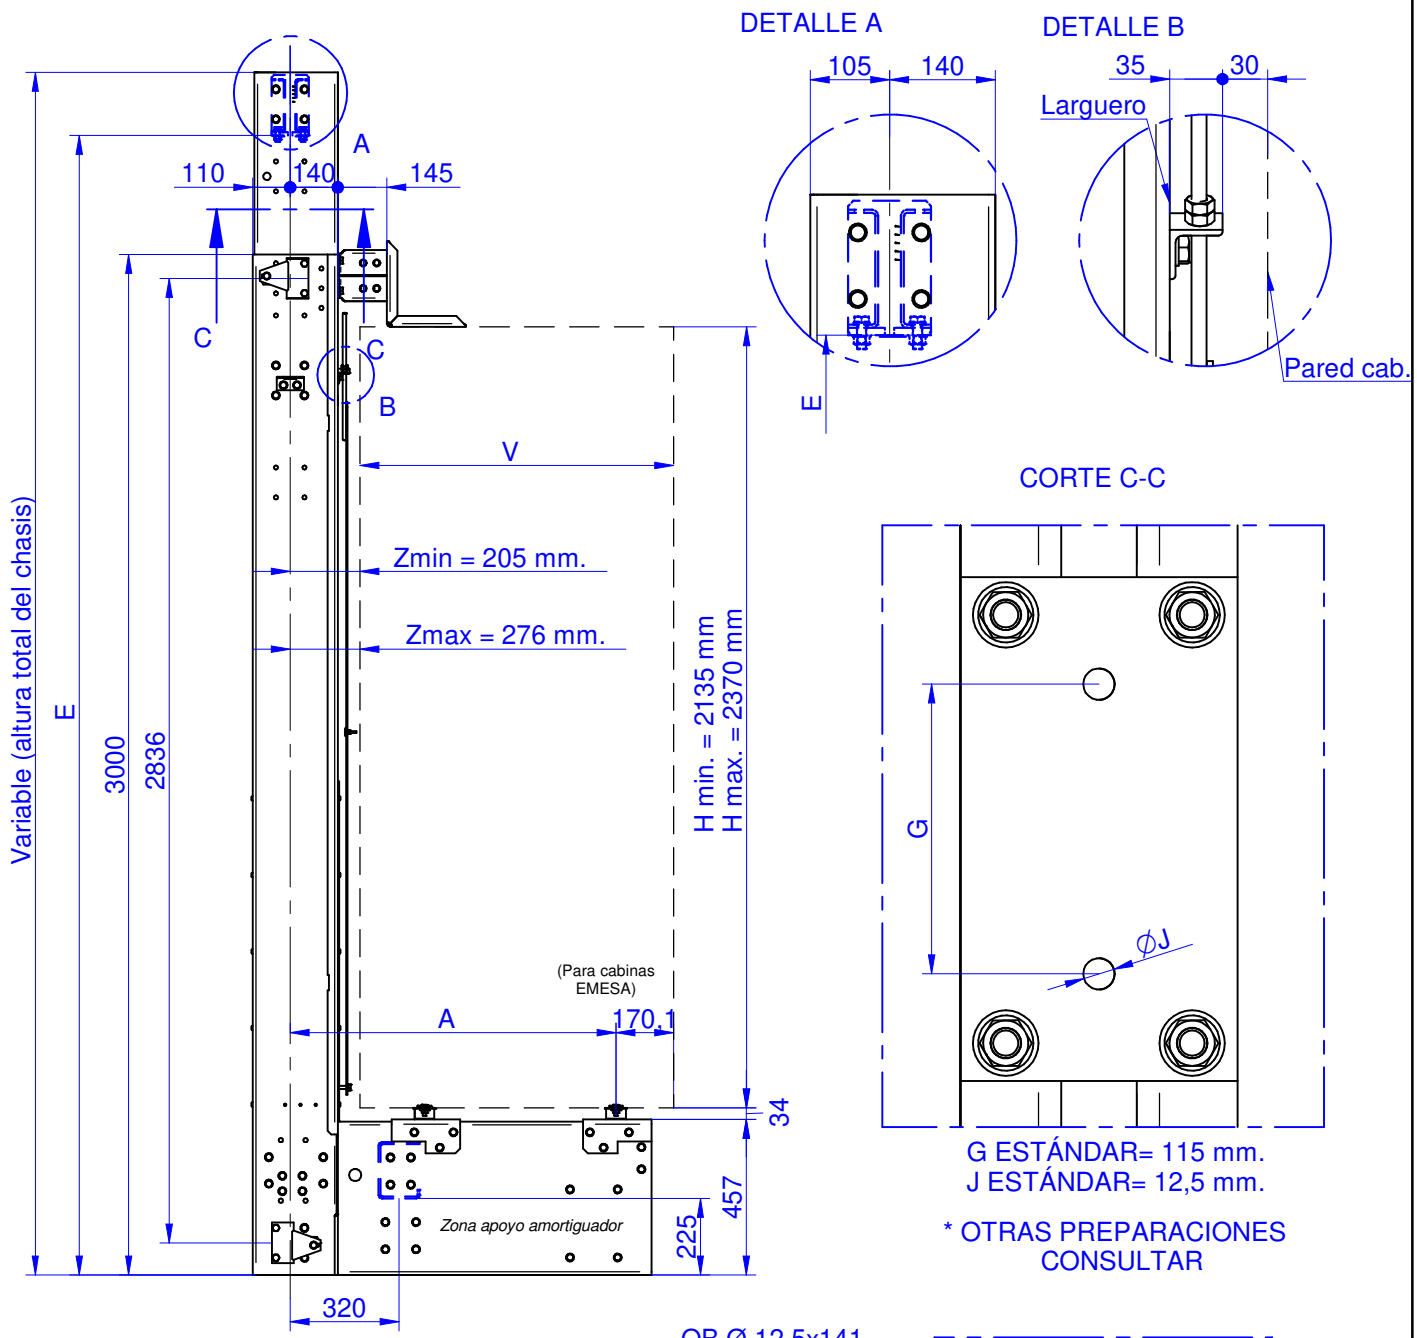

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions


TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1800*	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1	
Cabeza guía (mm)	9, 16	
Peso chasis (kg)	300 aprox.	
Rango EG	800-1300	
	EG en saltos de 50 en 50 mm	
Rango empuje E	Posiciones 1 y 2	Emin = 3050
		Emax = 4200
COTA "A"	CARTELA 1165*	893 –1019
	CARTELA 1290*	1020 – 1144
	CARTELA 1415*	1145 – 1269
	CARTELA 1540*	1270 – 1394
	CARTELA 1665 *	1395 – 1519
	CARTELA 1790*	1520 - 1645

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
.Guiado inferior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
.Guiado superior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)

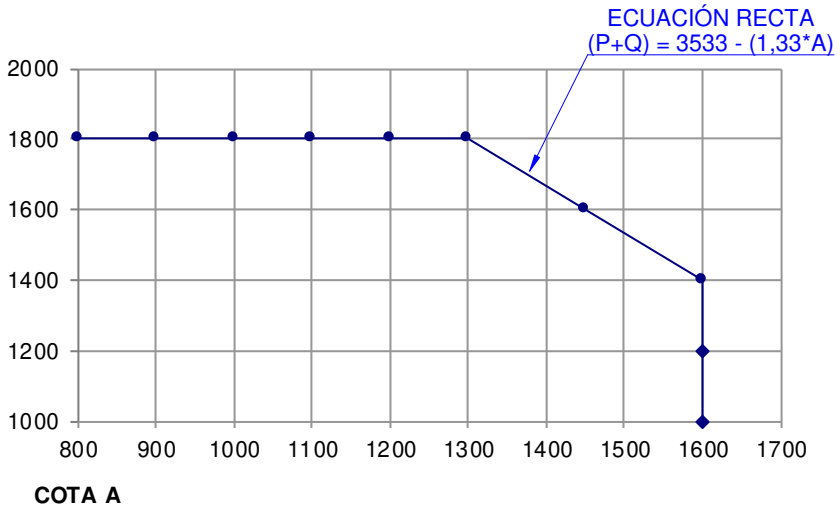


Nota: Datos independientes de la EG


Savera
Elevator System Solutions

PROLONGADORES

Croquis de posicionamiento en sus dos posiciones, montados y explosionados. La tabla recoge las cotas de referencia indicadas en la página 2.

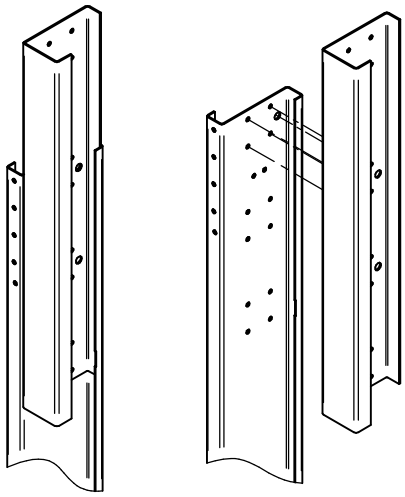

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -1-.

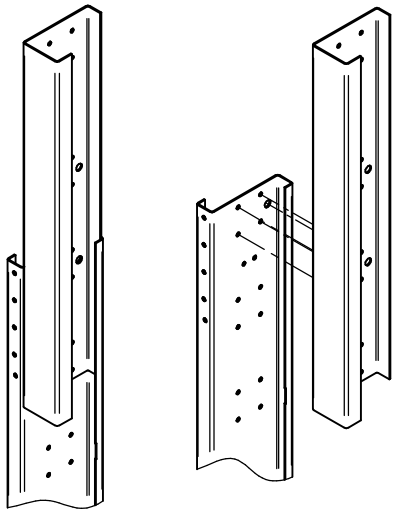

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -2-.

COTA "E"	*POSICIÓN*	*ALT. TOTAL CHASIS*
3050 - 3349	1	E + 186
3350 - 3649	2	
3650 - 3949	1	
3950 - 4200	2	