
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-525-I-DP		Ed. 05

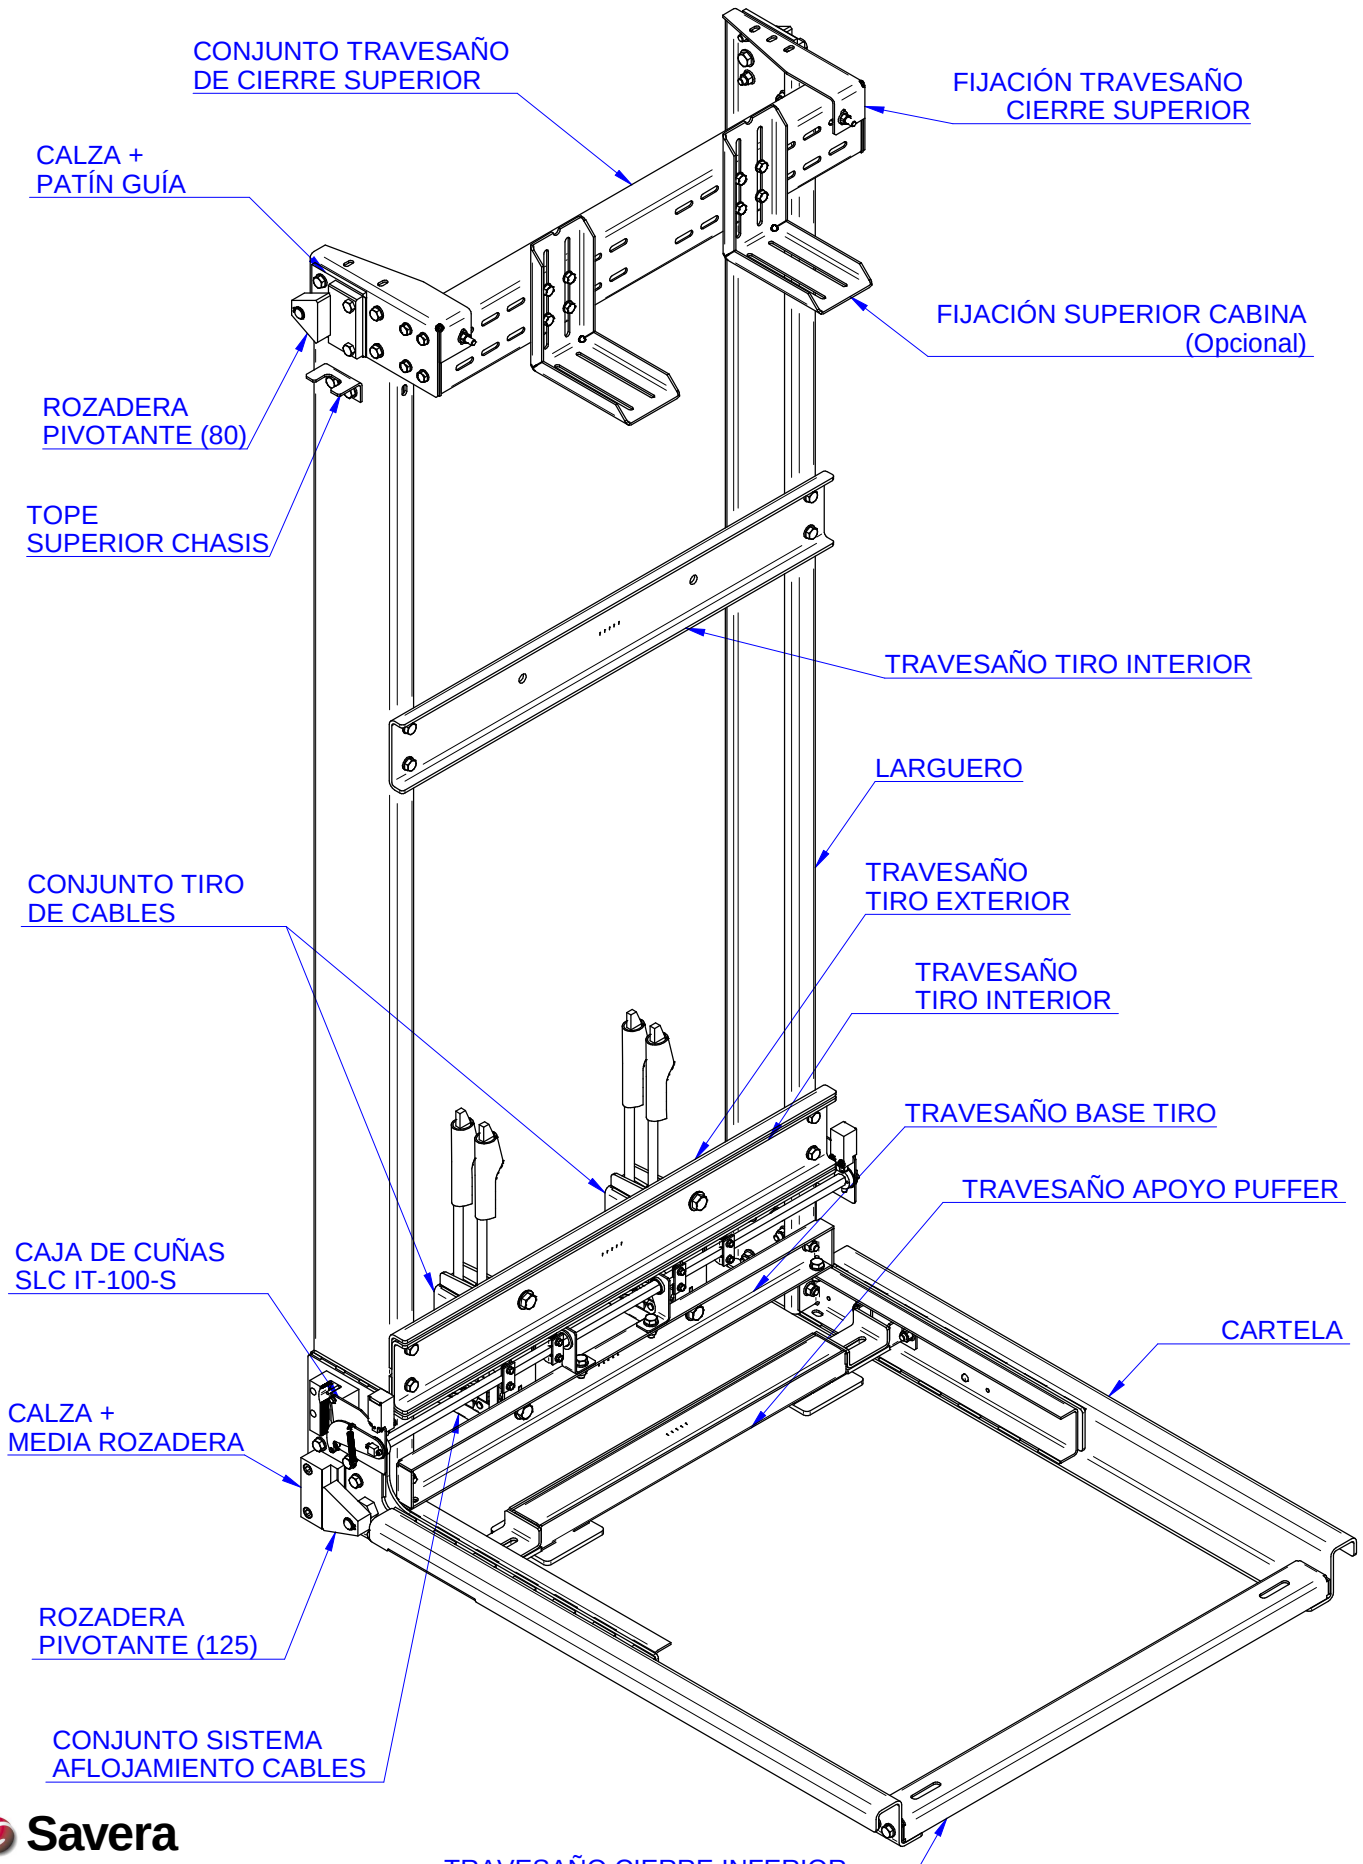


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-525-I-DP

Ed. 05

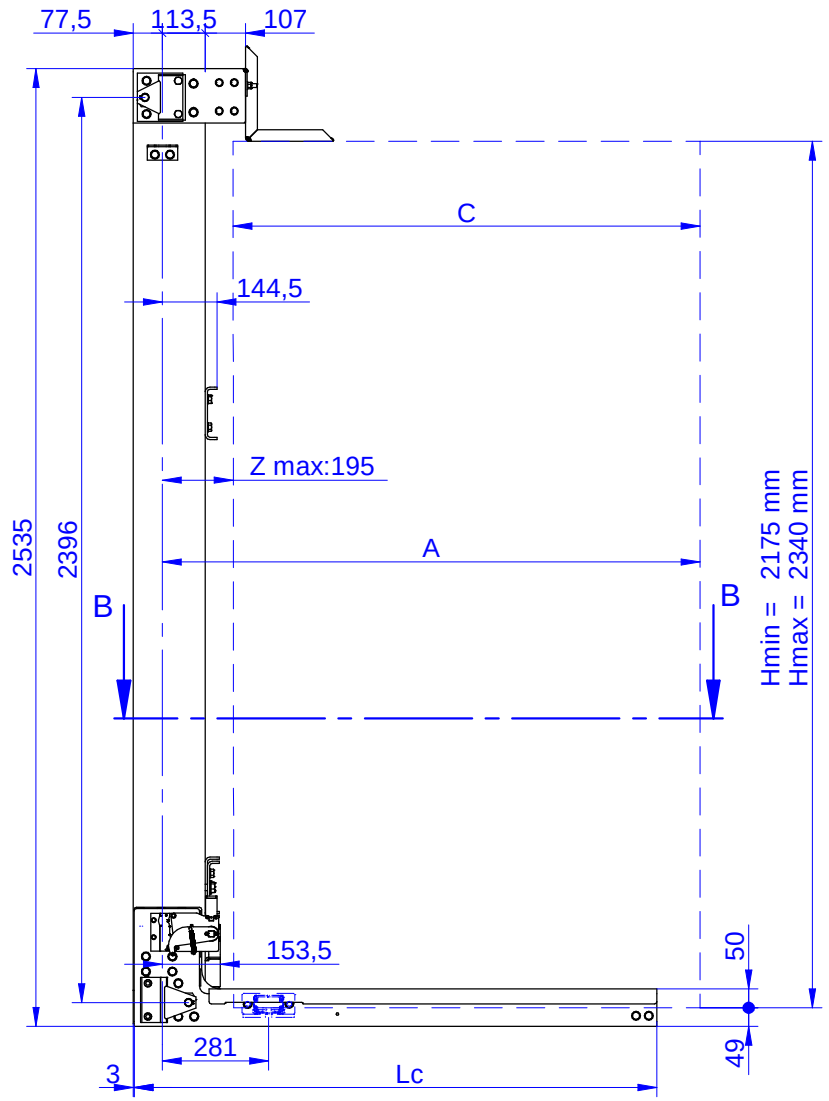


VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA

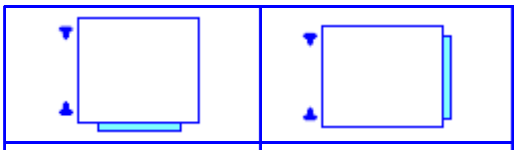



EXISTE embarque contiguo a guías			**NO EXISTE** embarque contiguo a guías		
a	min	85	a	min	63
b	máx	250	b	máx	250

Regulación ± 10mm para cotas a,b ≥ 67mm

- - - - - Limites proyección plataforma de suelo

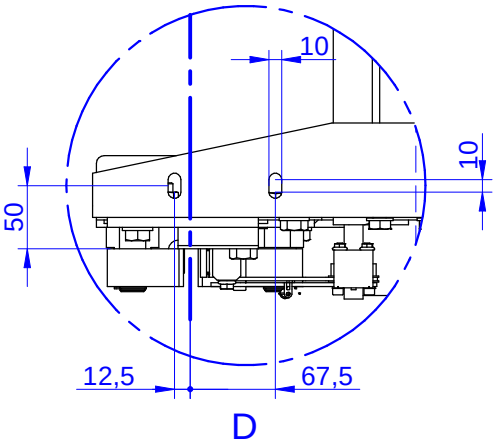

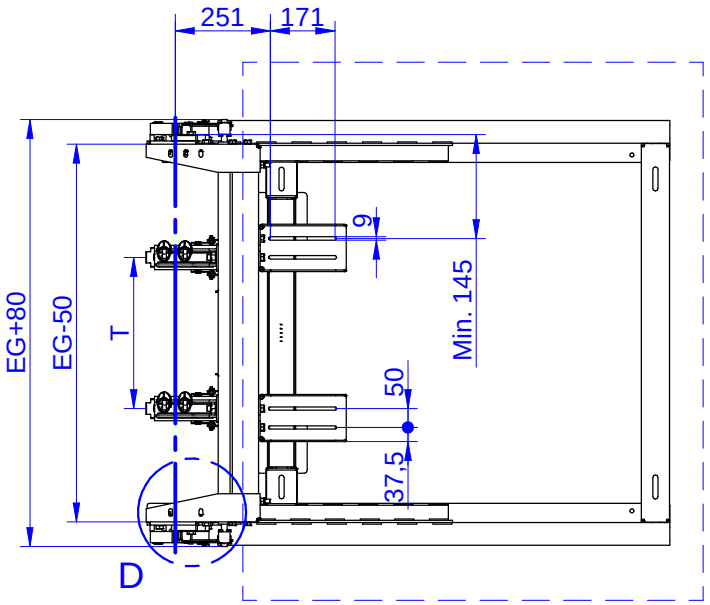

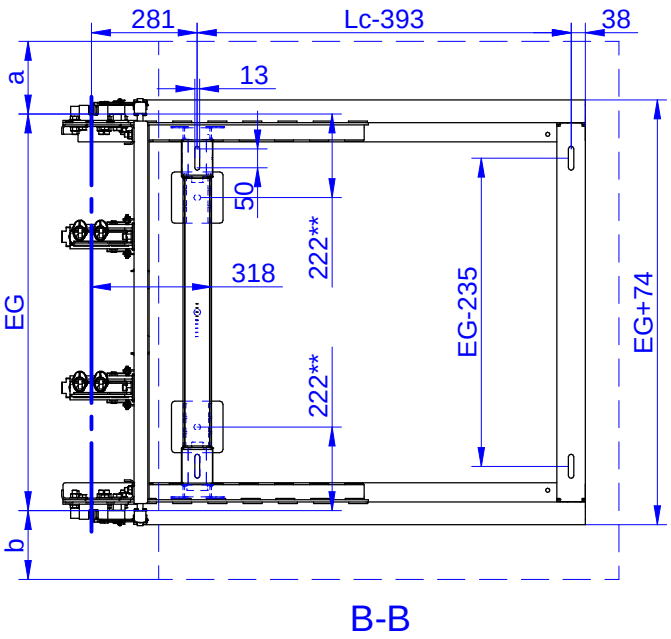

Savera
Elevator System Solutions

**** En caso de usar solo un amortiguador irá centrado.**

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1500*		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63		
Cables	4 x Ø 8, 9		4 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC IT-100-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0001	
Altura cabina, H (mm)	Min.		2175
	Max.		2340
Peso chasis (kg)	160 aprox.		
Rango EG	320x2x8	Guia: 8, 9, 16	700-950
	360x2x9	Guia: 8, 9, 16	750-950
	400x2x10	Guía: 8, 9, 16	800-950
	EG en saltos de 50 en 50 mm		
Foso mínimo**	164+e+h		
Rango Ø máx. camisa pistón 	Ø cmax=195		
COTA "A"	CARTELA Lc=683		660 - 760
	CARTELA Lc=783		761 - 860
	CARTELA Lc=883		861 - 960
	CARTELA Lc=983		961 - 1060
	CARTELA Lc=1083		1061 - 1160
	CARTELA Lc=1183		1161 - 1260
	CARTELA Lc=1283		1261 - 1360
	CARTELA Lc=1383		1361 -1460
	CARTELA Lc=1483		1461 - 1560
	CARTELA Lc=1583		1561 - 1660

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)
** e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figuras Foso mínimo)

INCLUIDO:

- Tensores cable 4 x Ø8, 9,10


OPCIONAL:

- Fijaciones superiores a cabina.

- Guiado superior:
Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.

- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A

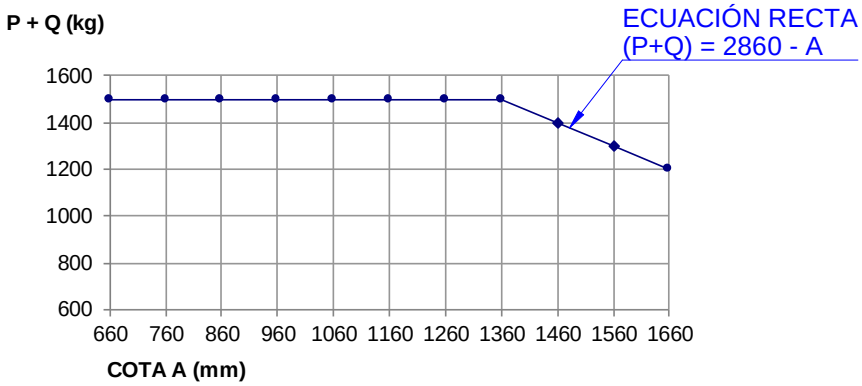

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-FR-525-I-DP		Ed. 05

TIROS ADMITIDOS:


MODO DE LECTURA:
Localizar modelo de polea (1) y tipo de guia.
Según la EG (2), junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos y su valor (3) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitidos

(1) Ø POLEA	Ø 320	Ø 360	Ø 400
GUÍA	G8-9 / G16	G8-9 / G16	G8-9 / G16
(2) EG	T	T	T
700	(3) 420	-	-
750	420	420	-
800	420	480	480
850	420	480	480
900	420	480	480
950	420	480	480

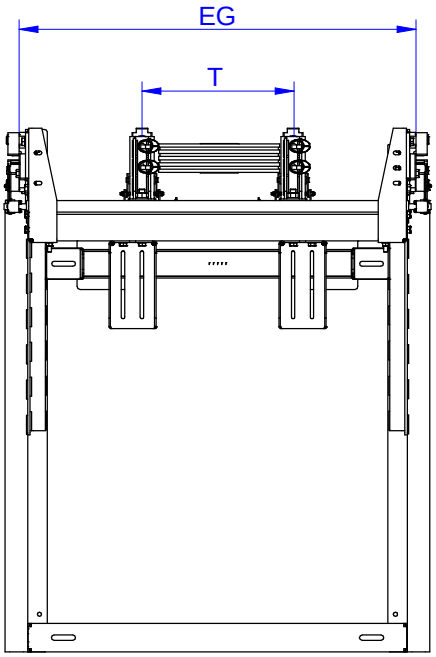

FOSO MÍNIMO:

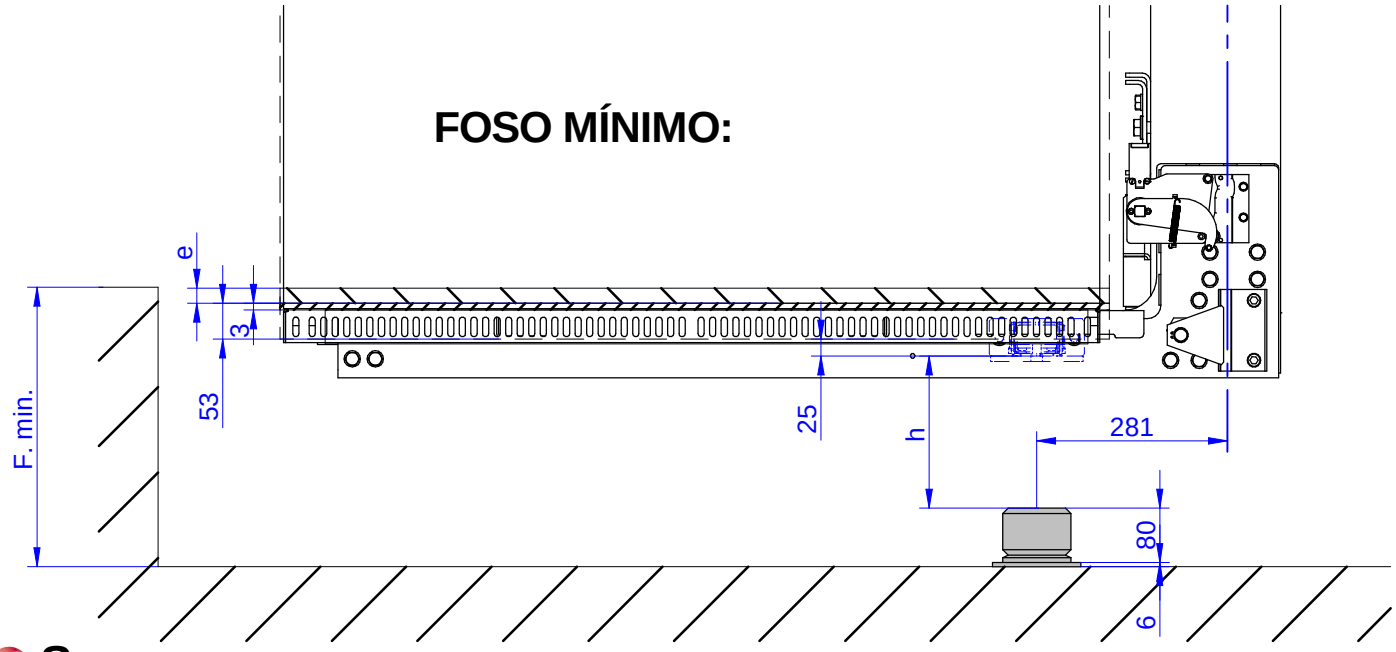

Savera
Elevator System Solutions