


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-UF-400		Ed. **10**

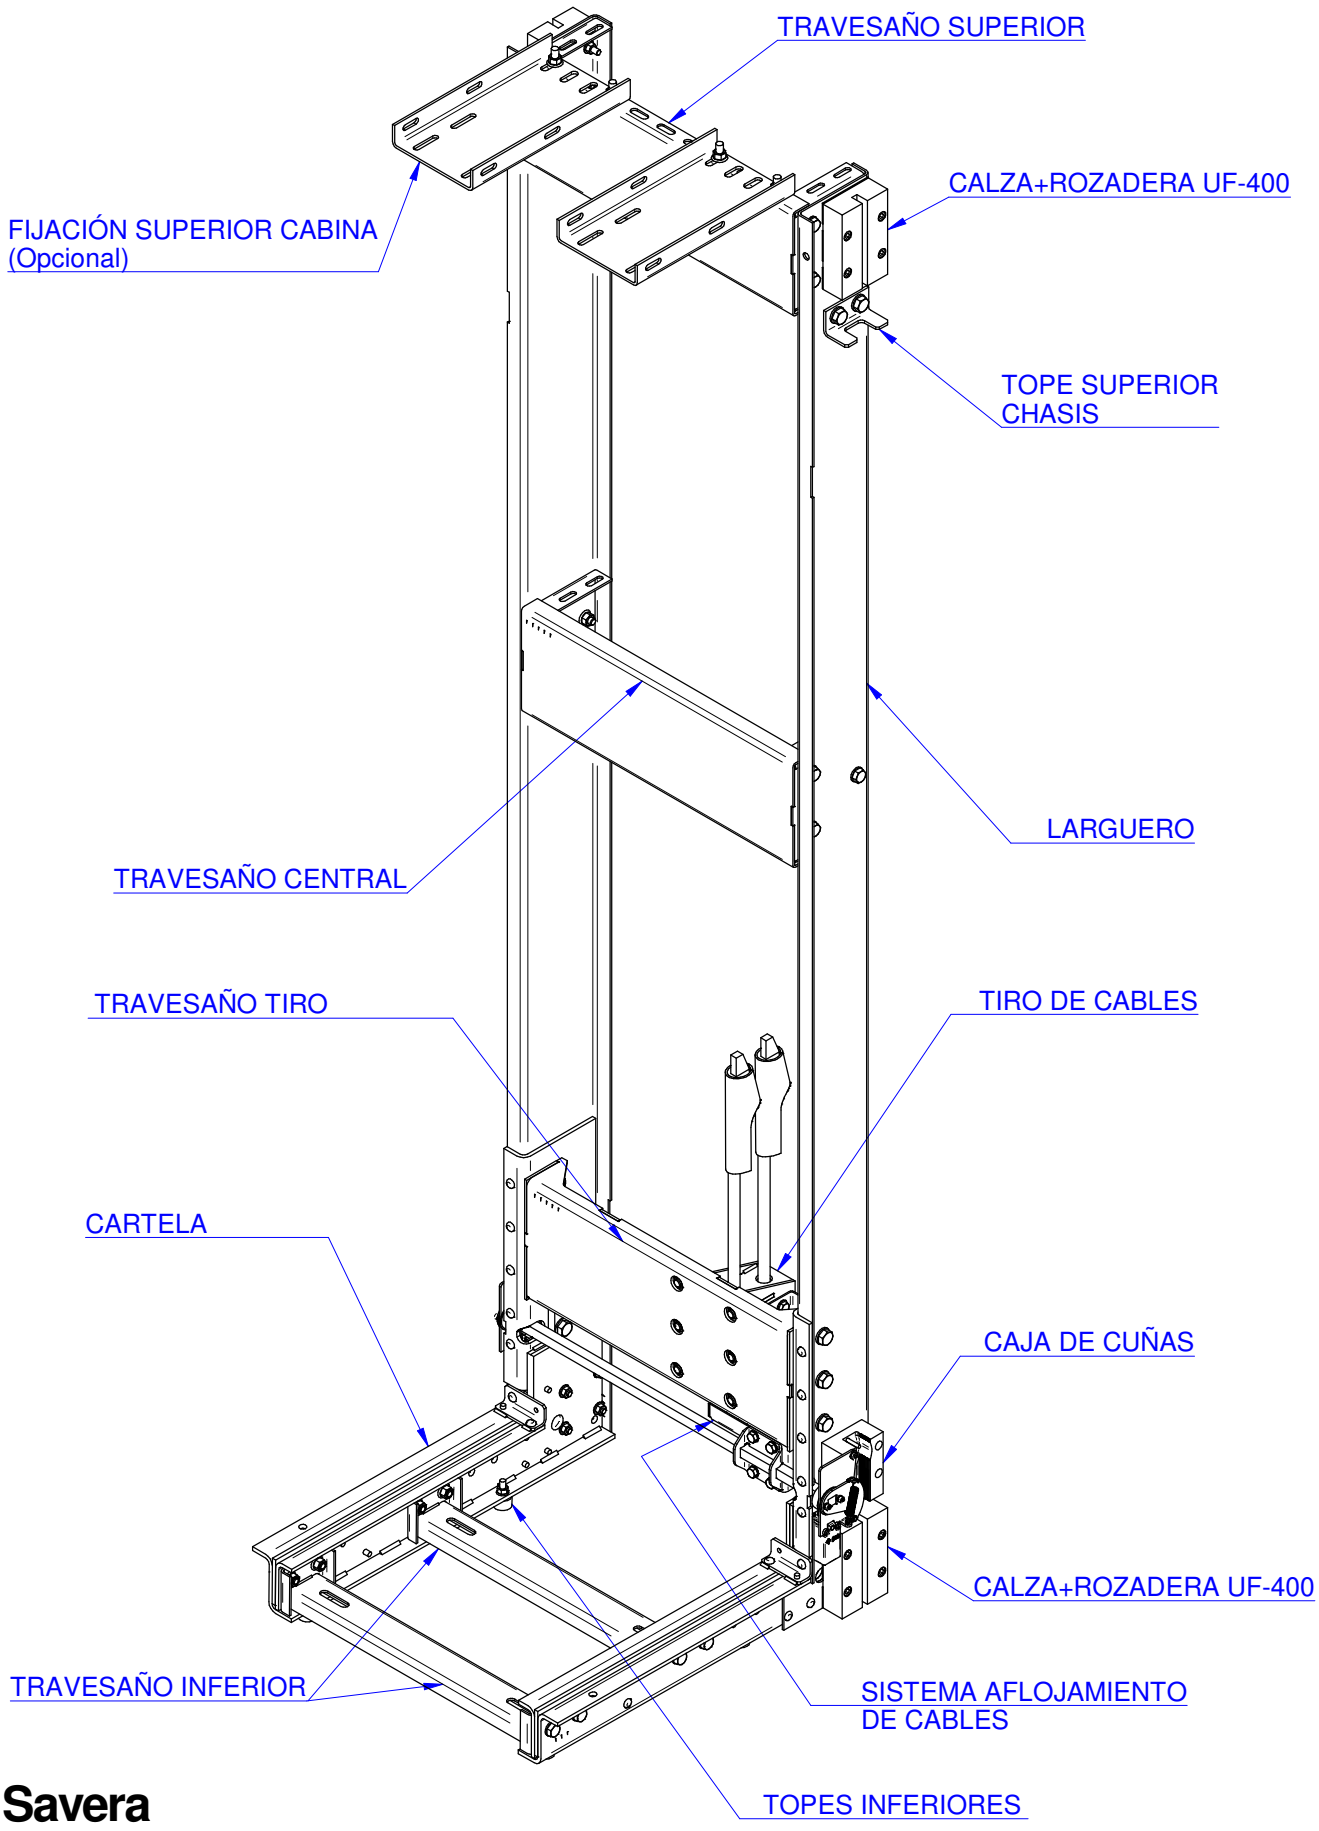

Savera
Elevator System Solutions

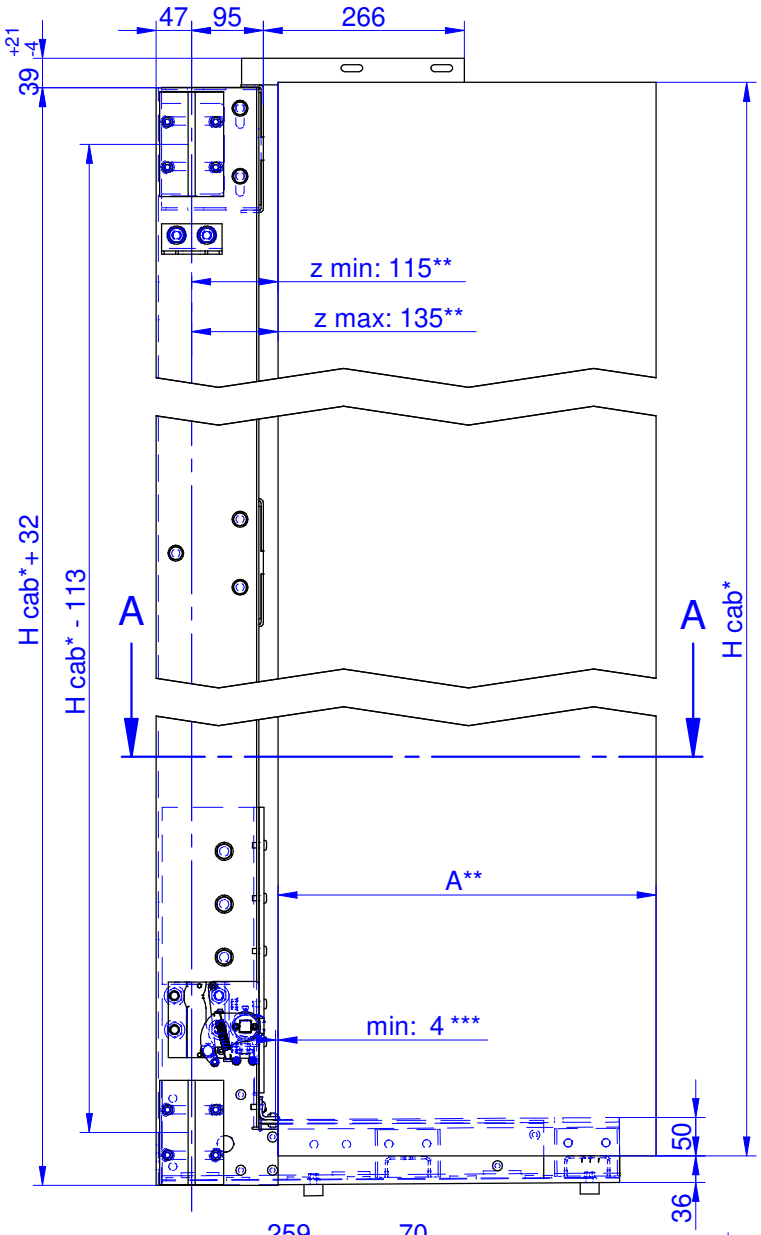

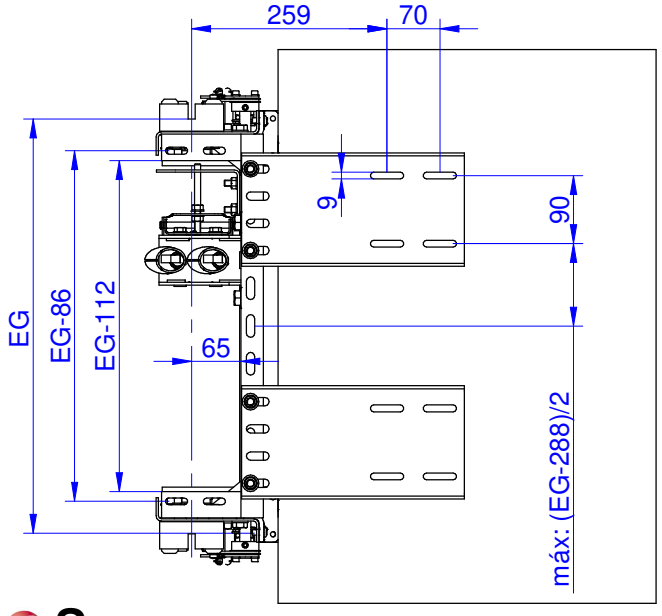


*
Hcab = H exterior cabina
Para una altura de cabina determinada el soporte superior permite la regulación necesaria para cubrir 21 mm más de grosor de suelo.


**
Cotas referenciadas a la plataforma del suelo.

***
Para una determinada cota a ó b, el chasis permite una regulación de **10** mm a ambos lados.

VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA

					
EXISTE embarque contíguo a guías			**NO EXISTE** embarque contíguo a guías		
a	min	60	a	min	25
b	max	250	b	max	250

Para otras dimensiones, son necesarias modificaciones en cabina.

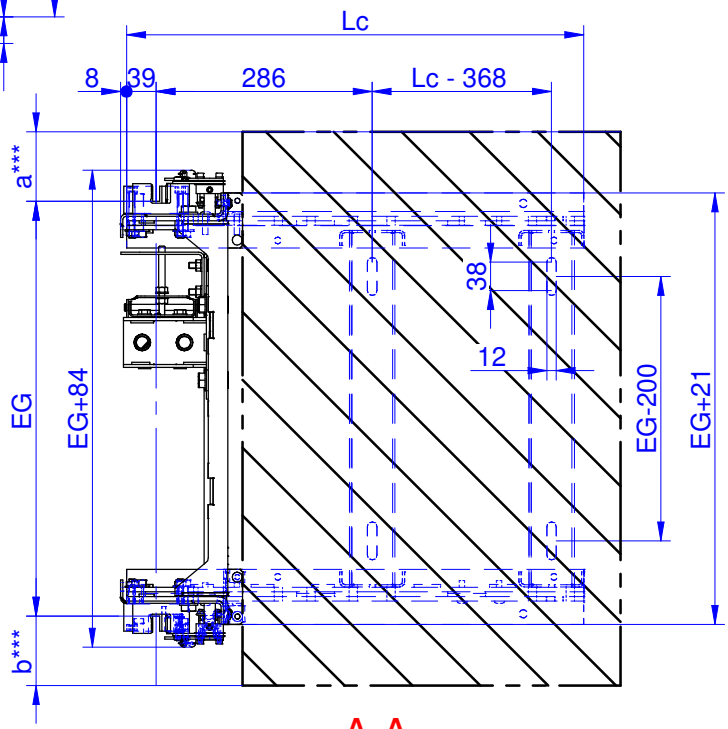

A-A

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1150 *	
Q. máx. (kg)	400	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	0,15	
Cables	hasta 2 x Ø10	
Guías	T70-65-9, T82-68-9	
Caja de cuñas	IT100-S	
Cabezal	265x2x10	
Peso chasis (kg)	89-95 aprox.	
Rango EG	550-1000	
	EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Foso minimo	104 + e ** + h	
Rango Ø máx.camisa pistón 	Ø cmax=90 ***	
COTA “A”	Min	400
	Max	1200
COTA "Lc" (Longitud de cartela)	Lc = A+104	


El conjunto UF-400 ha sido diseñado según la Norma EN 81-41.

* Ver tabla de P+Q en función de cota A
** e: espesor recubrimiento suelo
h: holgura suelo-chasis (Ver detalle foso mínimo)
*** Todo el conjunto se ha diseñado teniendo en cuenta un diámetro máximo en pistón igual al de la camisa.

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A

INCLUYE:
. Tensores cable
. Topes inferiores
. Chapas fijación inferiores a cabina

OPCIONAL:
. Guiado inferior:
-Rozaderas pivotantes (80)
. Fijaciones superiores a cabina

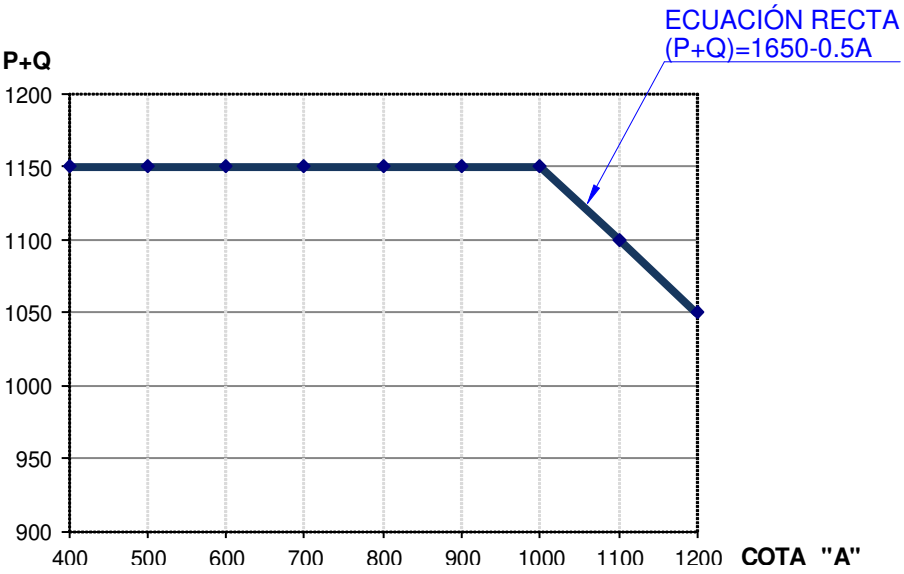

Nota: Datos independientes de la EG


Savera
Elevator System Solutions

TIROS ADMITIDOS


Ø POLEA	Ø 265			
T / EG	360	410	460	510
(1) 550				(2)
600				
650				
700				
750				
800				
850				
900				
950				
1000				

MODO DE LECTURA:
(1) Según la EG,obtendremos los tiros admitidos (2) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido

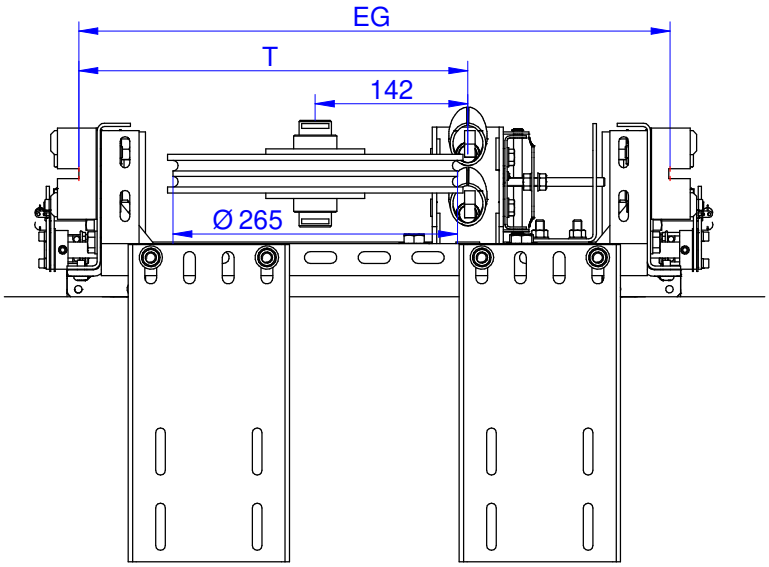

FOSO MINIMO:

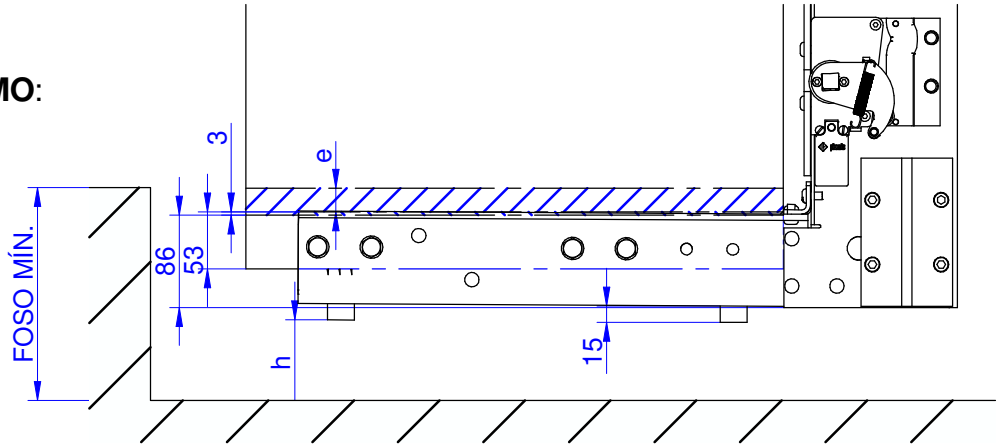

Savera
Elevator System Solutions