

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
CHASIS HIDRAULICO TIRO DIRECTO DOBLE PISTON CHP-5000-TD DP		Ed. **05**

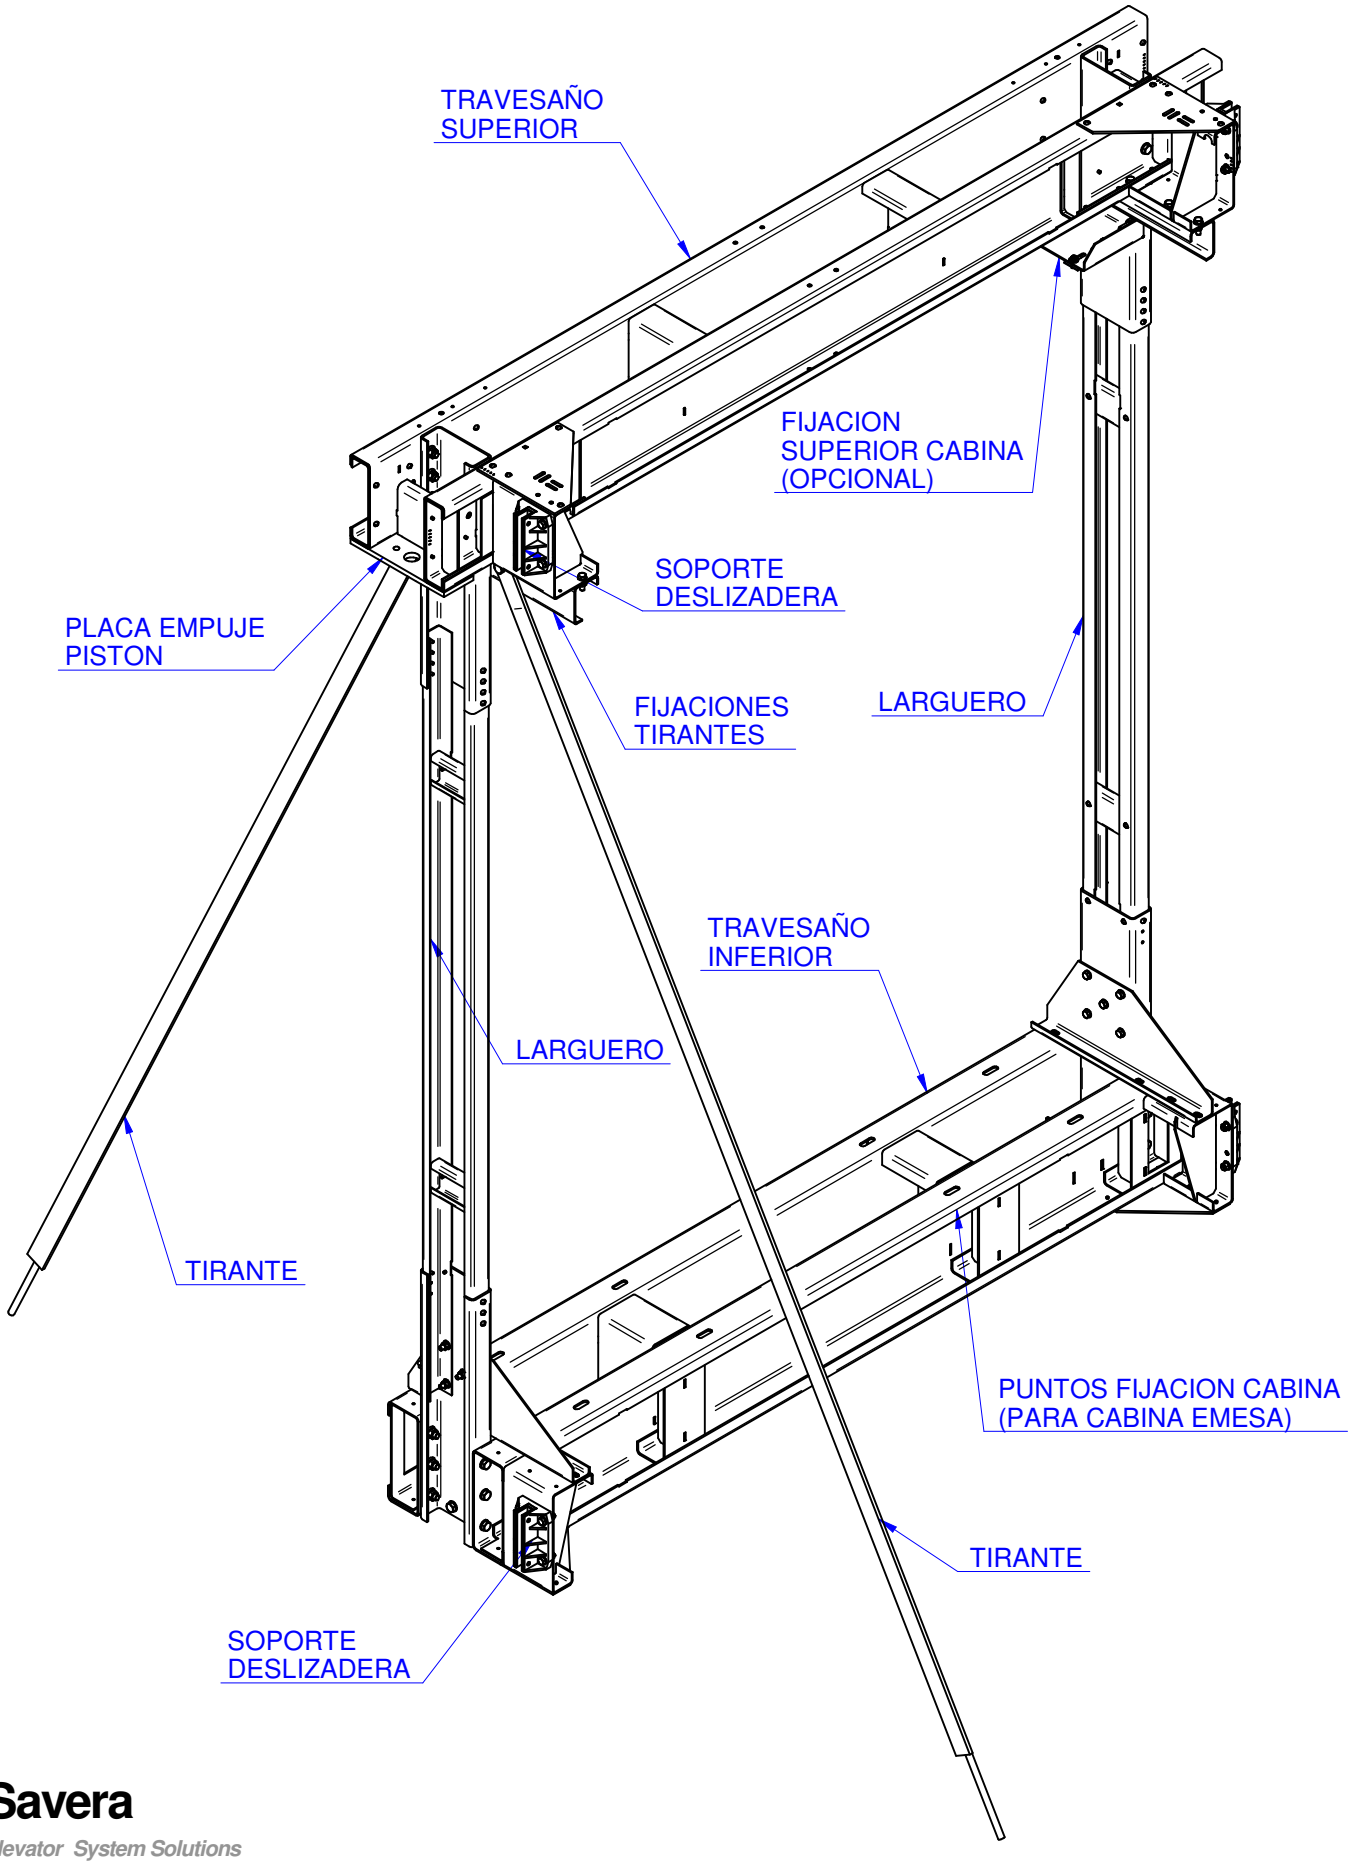



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/5
CHASIS HIDRAULICO TIRO DIRECTO DOBLE PISTON CHP-5000-TD DP		Ed. **05**

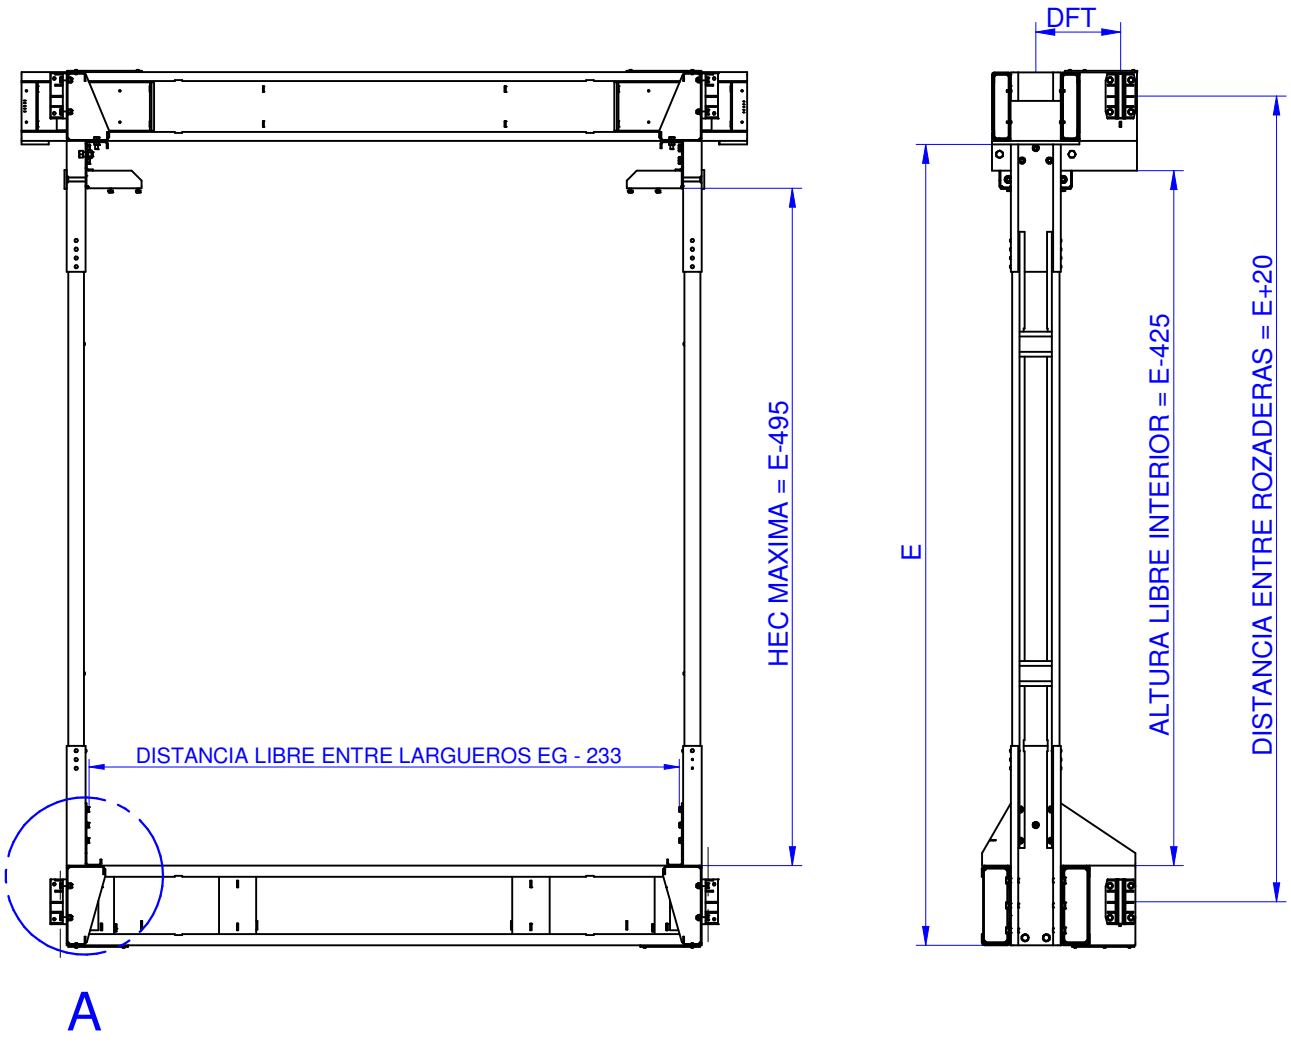

A

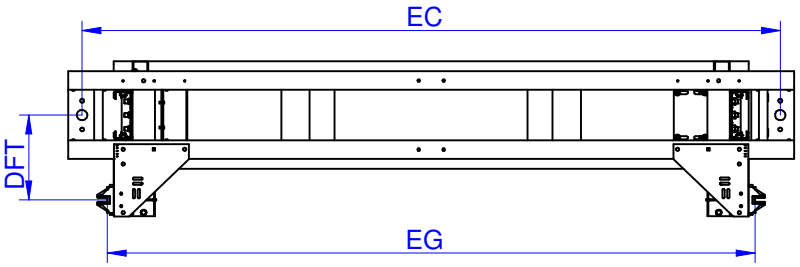

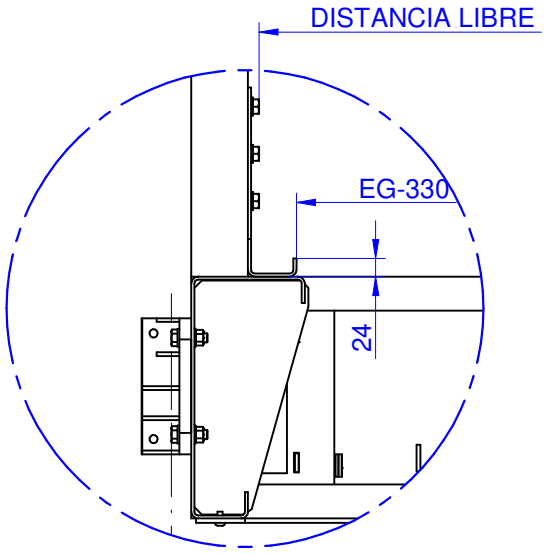


DETALLE A


Savera
Elevator System Solutions

CONFIGURACION ESTANDAR


VISTA LATERAL SUPERIOR

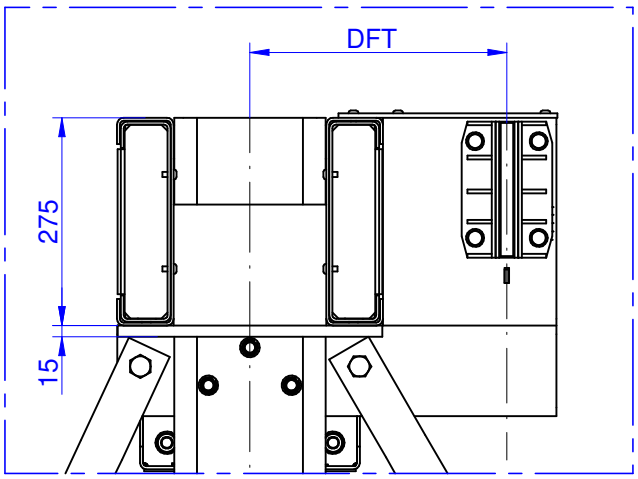


VISTA FRONTAL SUPERIOR

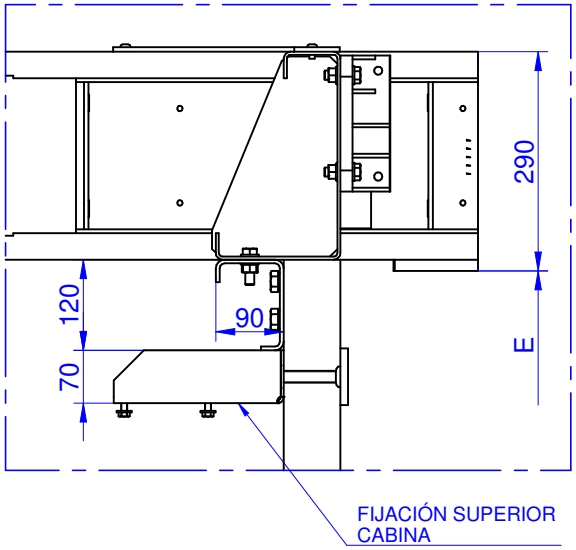


TRAVESAÑO SUPERIOR ESTANDAR

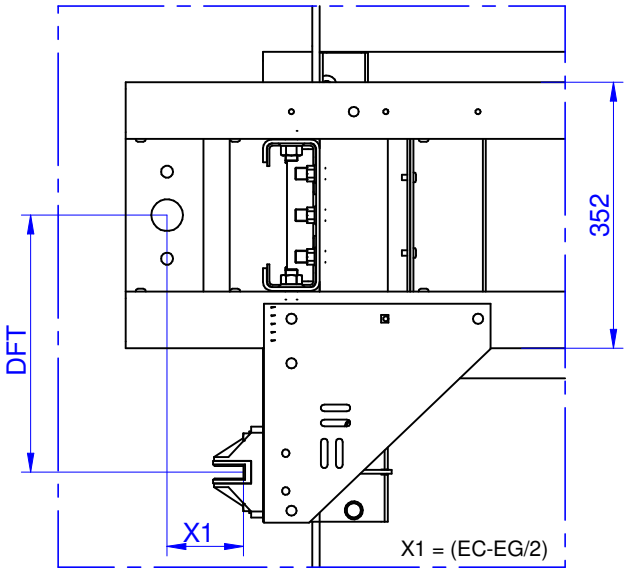


TRAVESAÑO SUPERIOR PREPARADO
PISTON TCS-Y (GMV)

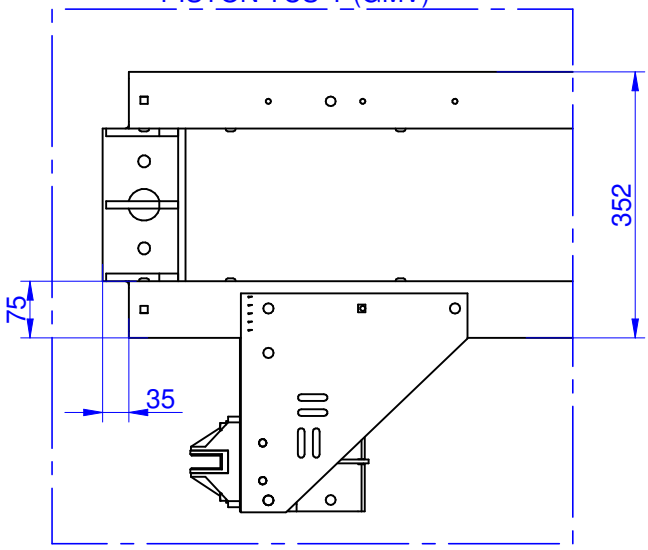

VISTA LATERAL TRAVESAÑO INFERIOR

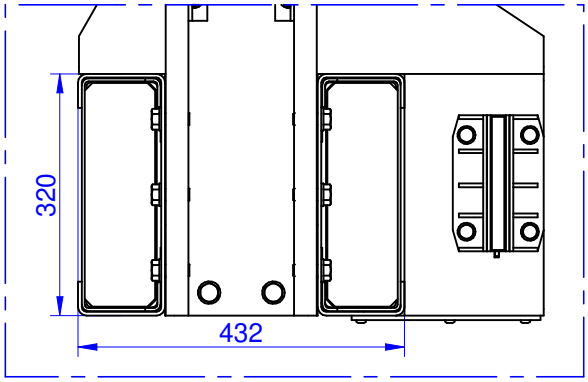


VISTA FRONTAL TRAVESAÑO INFERIOR

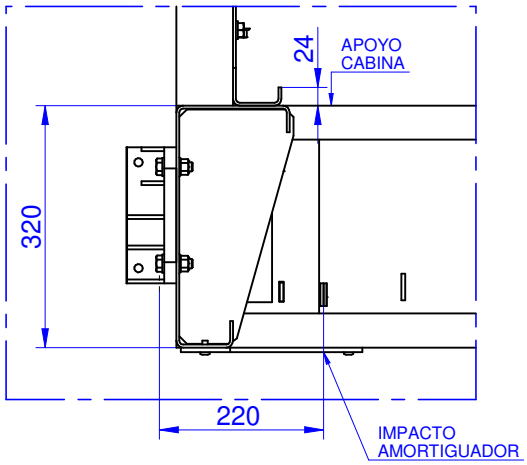


Savera
Elevator System Solutions

CONFIGURACION CHASIS REFORZADO PARA CABINA Q1x


ANCLAJE SUPERIOR TIRANTE

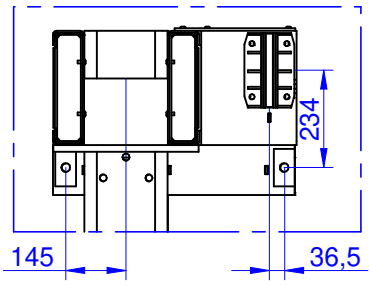


DETALLE A

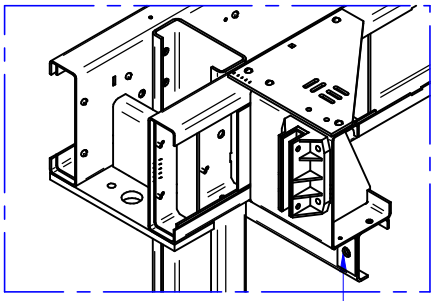

FIJACIÓN SUPERIOR TIRANTE

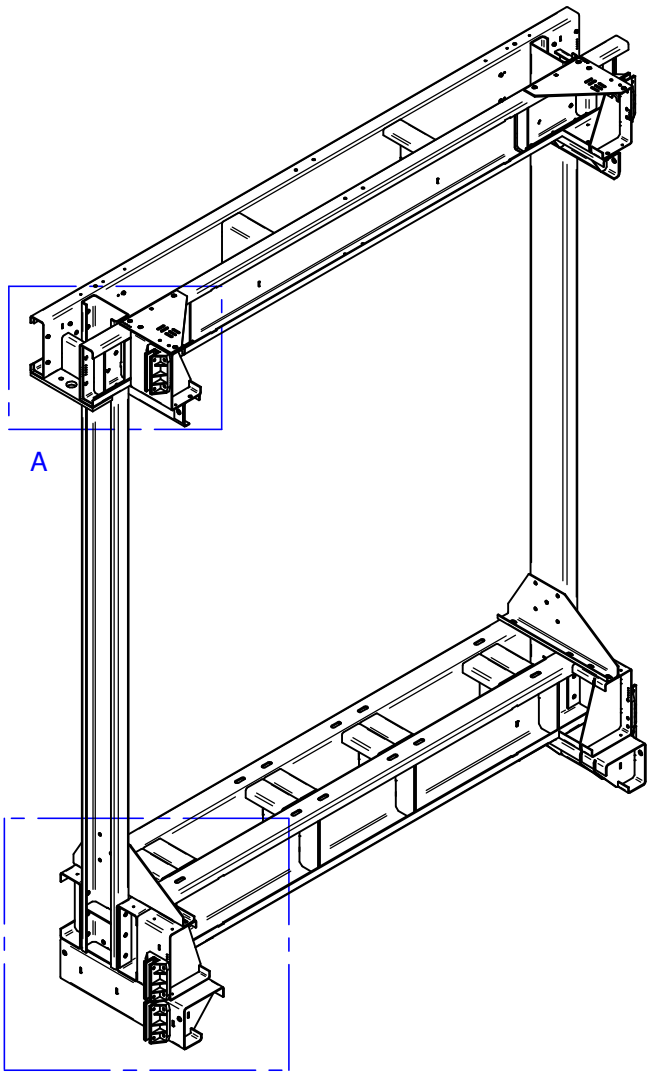


DETALLE B

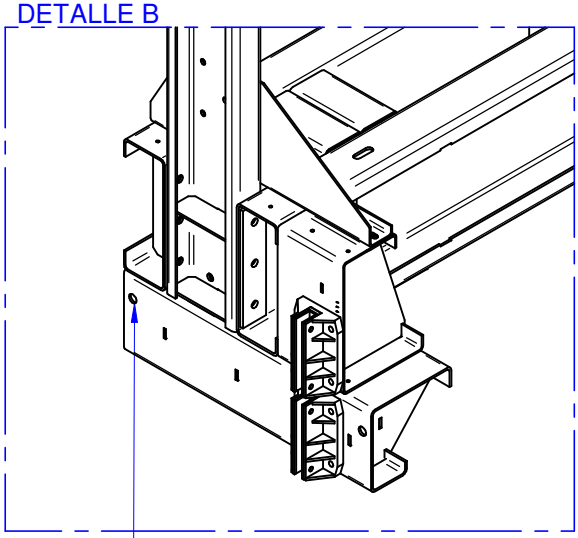

ANCLAJE TIRANTE INFERIOR (VER FICHA QXx)

DOBLE ROZADERA INFERIOR

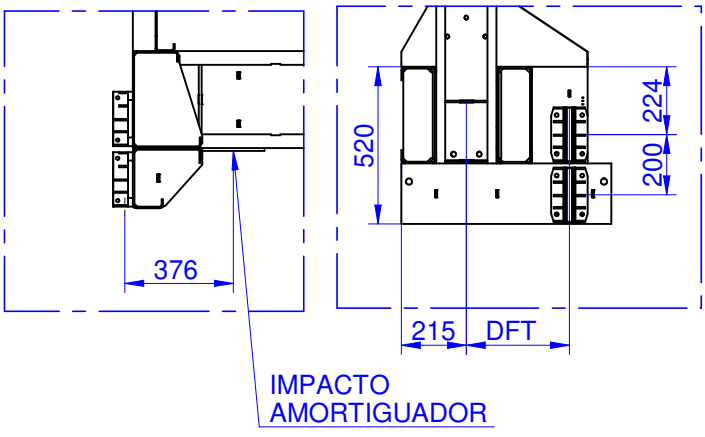

Savera
Elevator System Solutions

P+Q max. (Kg)	8750	
Q max. (Kg)	5000	
Suspensión	1:1	
Vel. nominal máxima (m/s)	0,4	
Cabeza guía (mm)	16	
Entreguía (EG) (mm)	Mín.	1500
	Máx.	3300
Distancia entre Cilindros (EC) (mm	Mín.	EG+120
	Máx.	EG+380
Empuje pistón (E) (mm)	Mín.	2820
	Máx.	3820
Desfase tiro	Mín.	305
	Máx.	450
Altura interior libre (mm)	E-425	
Anchura interior libre (mm)	EG-233 / EG-330 (VER PAG. 2/5)	
Ancho cabina (A)	Mín.	EG-450
	Máx.	EG-300
Fondo cabina (B)	Mín.	2500
	Máx.	6200
Altura exterior máx. cabina (HEC)	E-495	

Diseño estructural previsto para las condiciones de funcionamiento y de actuación de los componentes de seguridad bajo la unica consideración de carta máxima admisible Q.

El chasis no está preparado para prevenir las posibles deformaciones del suelo de cabina. El suelo de cabina debe estar diseñado para soportar los esfuerzos de la carga y ser resistente por si mismo.

EMESA se reserva la limitacion de prestaciones del chasis en funcion del tipo de carga a introducir en el ascensor (punto 8.2.2.4 y G.2.5 de EN 81-2:1998+A3:2009 & punto 5.4.2.1 de EN 81-20:2014)

INCLUYE

* Rozaderas simples superiores e inferiores.
* Tirantes de cabina estándar EMESA.
* Preparado para pistones GMV tiro 1:1
* Preparado para cabina EMESA, fijación inferior directa a chasis.

OPCIONAL

* Fijación superior cabina EMESA.
* Engrasadores
* Preparación especial pistones GMV TCS-Y
* Doble rozadera inferior según prestaciones Cabina

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas consultar