TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS


Modelo	Paños	Tipo de unión	Espejo	Bajotecho	Perfilería y zocalos	Suelo	Embocaduras y dintel
S-01	Skinplate	Sin separación	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Skinplate negro	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
CH-01	Chapa pintada	Sin separación	Sin espejo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Chapa pintada gris metalizado	Goma antideslizante negra	Chapa pintada gris metalizado
SIN DECORACION	Chapa galvanizada	Sin separación	Sin espejo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado

EMESA

FICHA TÉCNICA


MODELO S-01

Ed. **15**

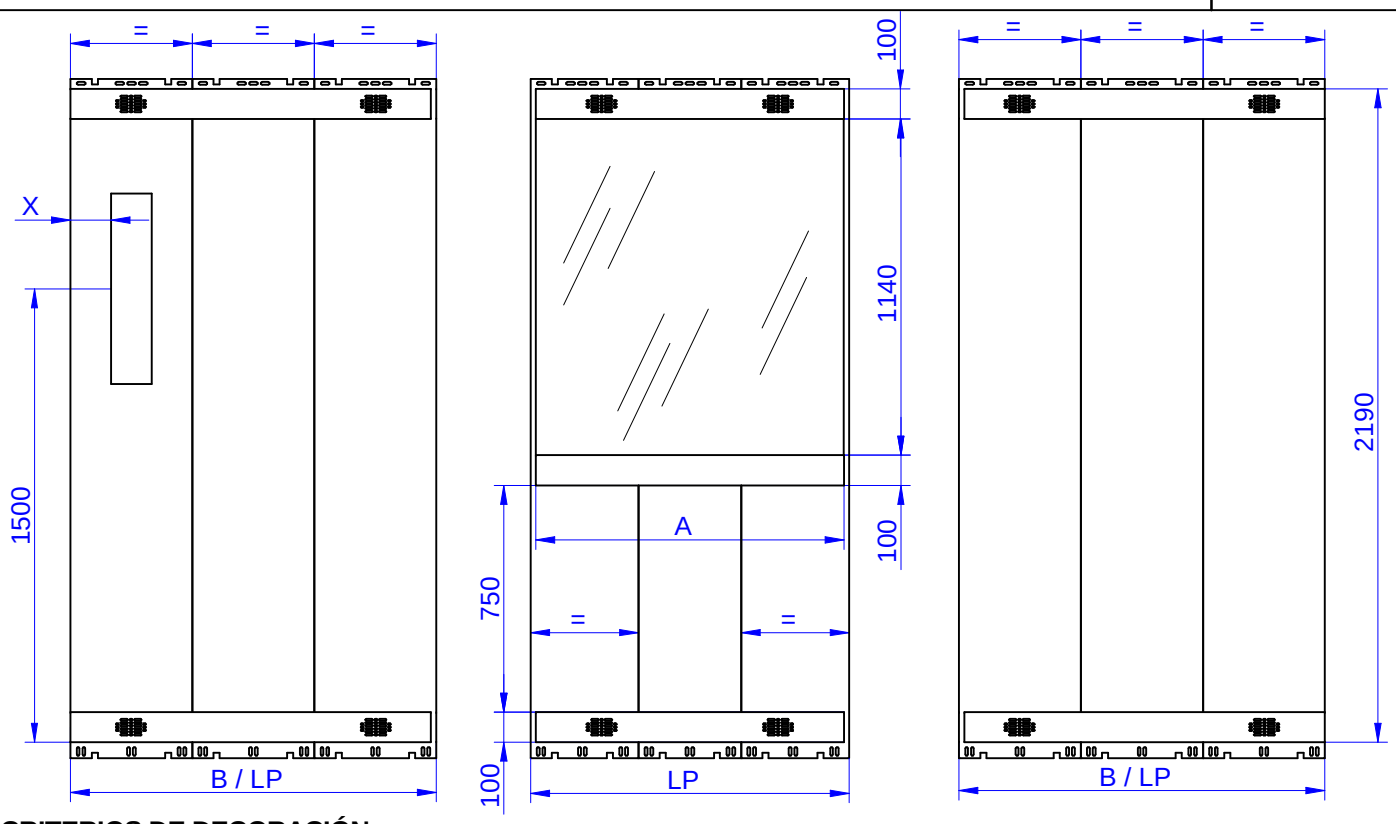


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

EN 81-1 / EN 81-2	EN 81-20
LP ≤ 450	LP ≤ 300
450 < LP ≤ 900	300 < LP ≤ 600
900 < LP ≤ 1350	600 < LP ≤ 900
1350 < LP ≤ 1800	900 < LP ≤ 1200
1800 < LP ≤ 2250	1200 < LP ≤ 1500
2250 < LP ≤ 2700	1500 < LP ≤ 1800
LP > 2700	1800 < LP ≤ 2100
	2100 < LP ≤ 2400
	2400 < LP ≤ 2700

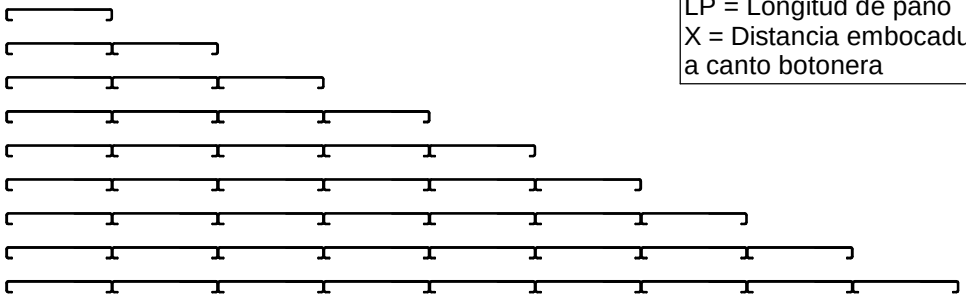

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

Para LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa plastificada (skinplate).
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en chapa plastificada negra (skinplate).
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa con taladros fijación.


OPCIONES

* Skinplate, colores según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración


BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

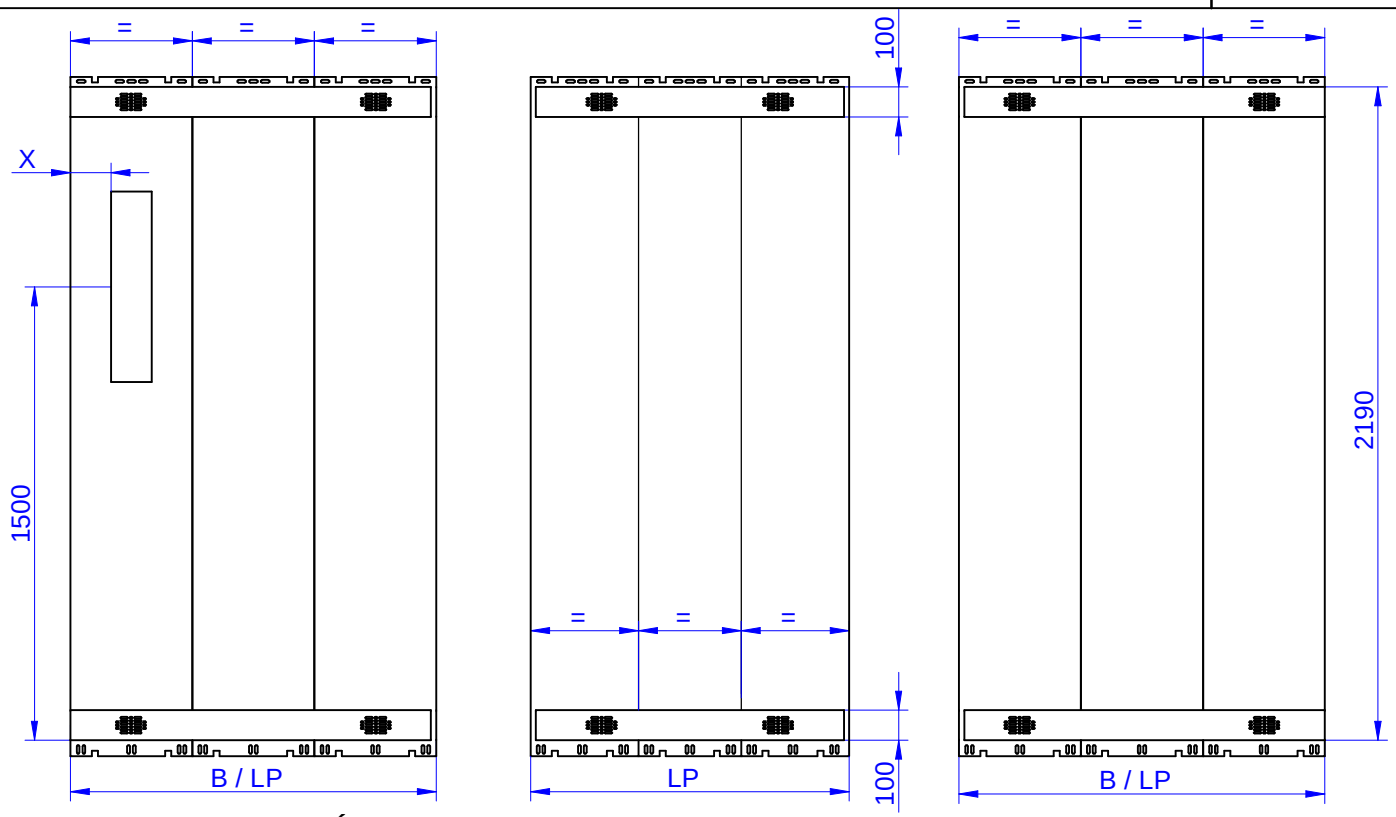


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

EN 81-1 / EN 81-2	EN 81-20
LP ≤ 450	LP ≤ 300
450 < LP ≤ 900	300 < LP ≤ 600
900 < LP ≤ 1350	600 < LP ≤ 900
1350 < LP ≤ 1800	900 < LP ≤ 1200
1800 < LP ≤ 2250	1200 < LP ≤ 1500
2250 < LP ≤ 2700	1500 < LP ≤ 1800
LP > 2700	1800 < LP ≤ 2100
	2100 < LP ≤ 2400
	2400 < LP ≤ 2700

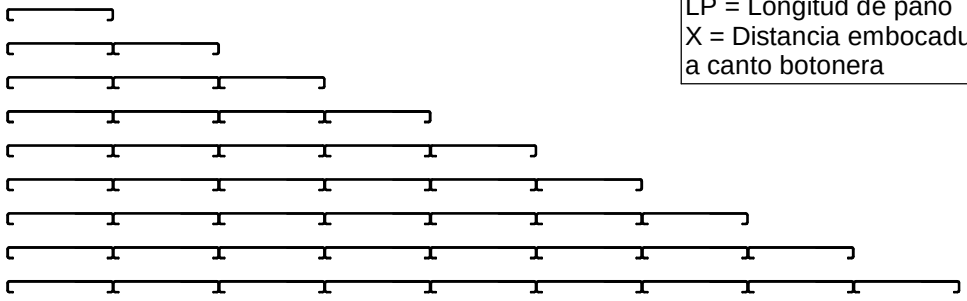

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

Para LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa pintada.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en chapa pintada gris metalizado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en chapa pintada gris metalizado.
* Hueco para botonera placa con taladros de fijación.


OPCIONES

* Chapa pintada, colores según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.
* Espejo.

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración


BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

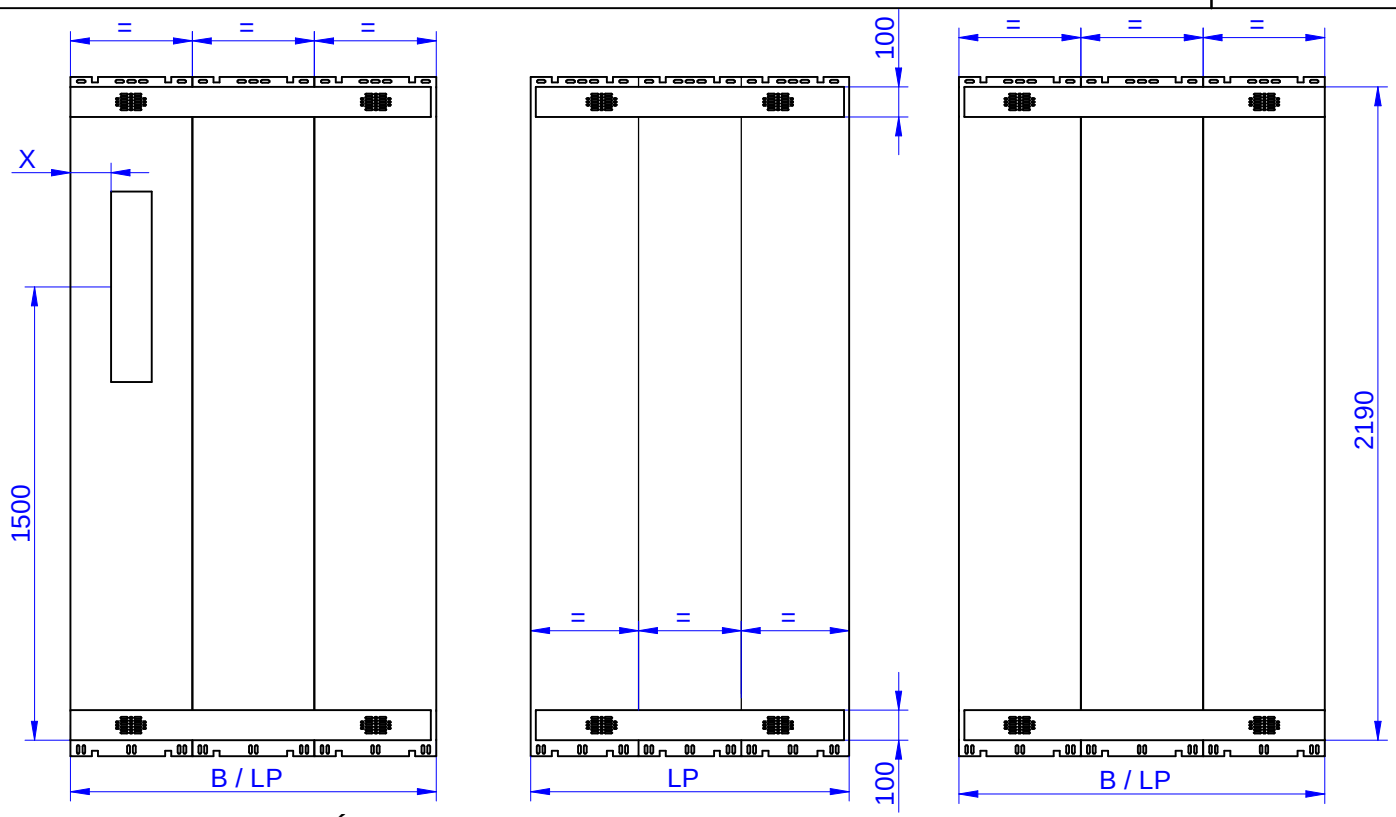


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

EN 81-1 / EN 81-2	EN 81-20
LP ≤ 450	LP ≤ 300
450 < LP ≤ 900	300 < LP ≤ 600
900 < LP ≤ 1350	600 < LP ≤ 900
1350 < LP ≤ 1800	900 < LP ≤ 1200
1800 < LP ≤ 2250	1200 < LP ≤ 1500
2250 < LP ≤ 2700	1500 < LP ≤ 1800
LP > 2700	1800 < LP ≤ 2100
	2100 < LP ≤ 2400
	2400 < LP ≤ 2700

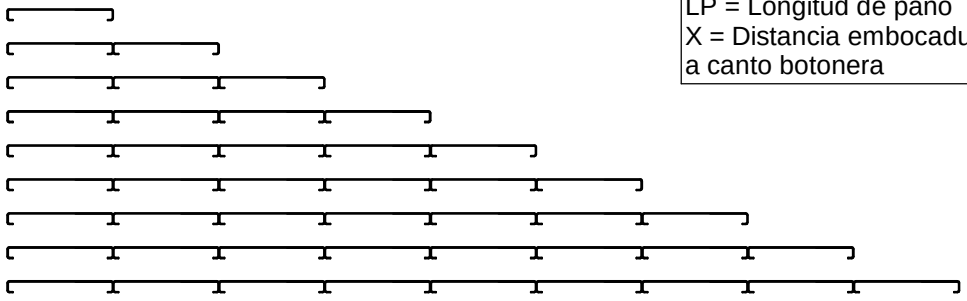

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

Para LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada. Punzonados para decorar en obra o lisos según pedido.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa con taladros de fijación.

OPCIONES

* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.
* Espejo.


BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions


TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Paños	Tipo de unión	Espejo	Bajotecho	Perfilería y zocalos	Suelo	Embocaduras y dintel
L-03	Laminado	Perfil decorativo enrasado horizontal	Lama al fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
L-04	Laminado	Paño liso	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Skinplate negro	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
I-01	Inoxidable	Entrecalles en acero inoxidable	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
I-01D	Inoxidable	Sin separación	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco c/policarbonato	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado

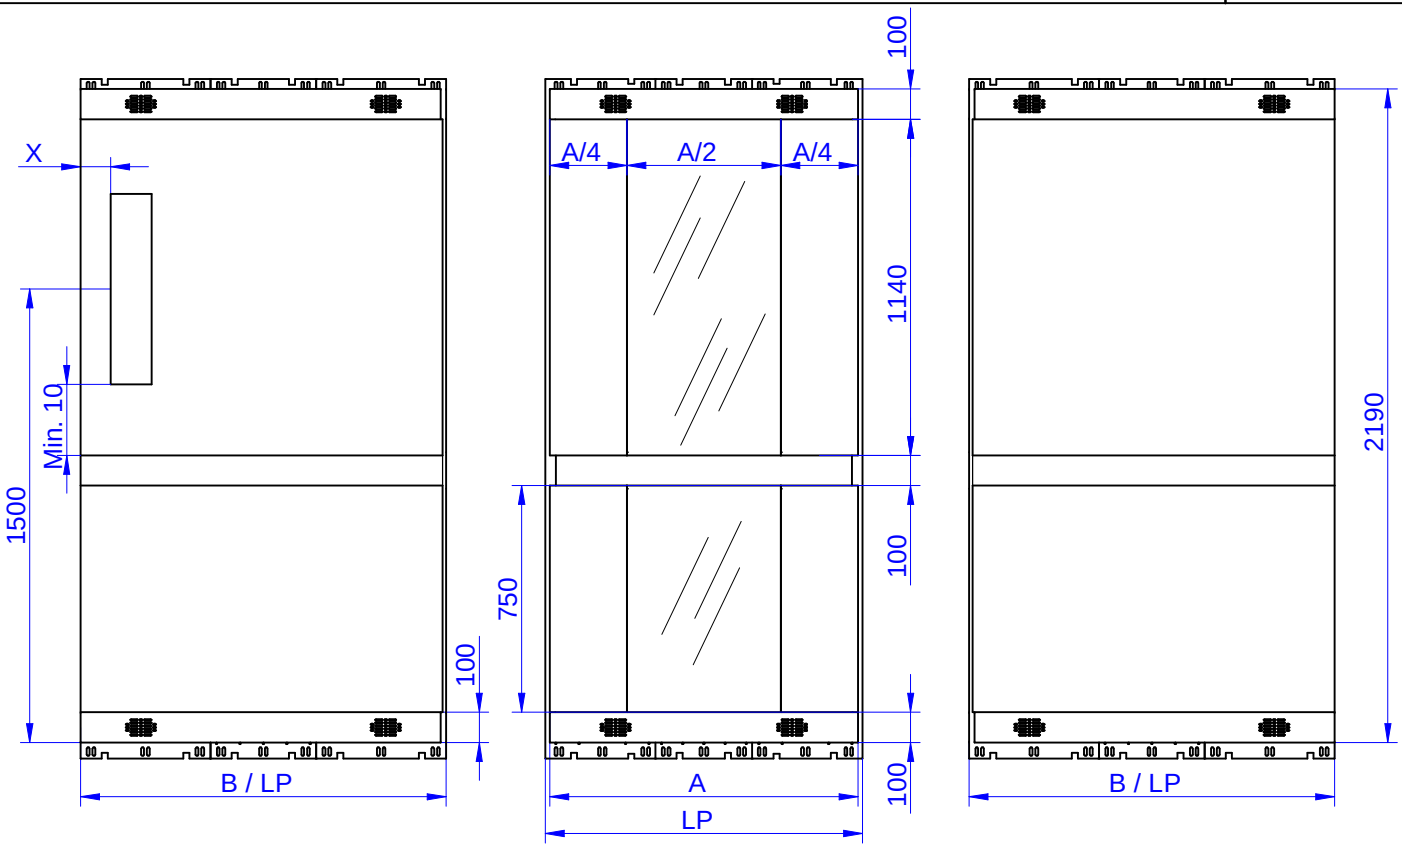


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

LP ≤ 2480:



LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería, laminado y perfil decorativo desmontados.



A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de laminado con perifl decorativo enrasado horizontal en paños laterales. Falso pasamanos en paño fondo.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., lama al fondo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES

* Laminado, colores según gama acabados estándar.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = 100mm
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín = 0 o ≥ 40mm
X estándar bot. Recta = 100mm
X estándar bot. Superficie = 135mm
X centrada = Centrada en decoración


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA


MODELO L-04

Ed. **15**

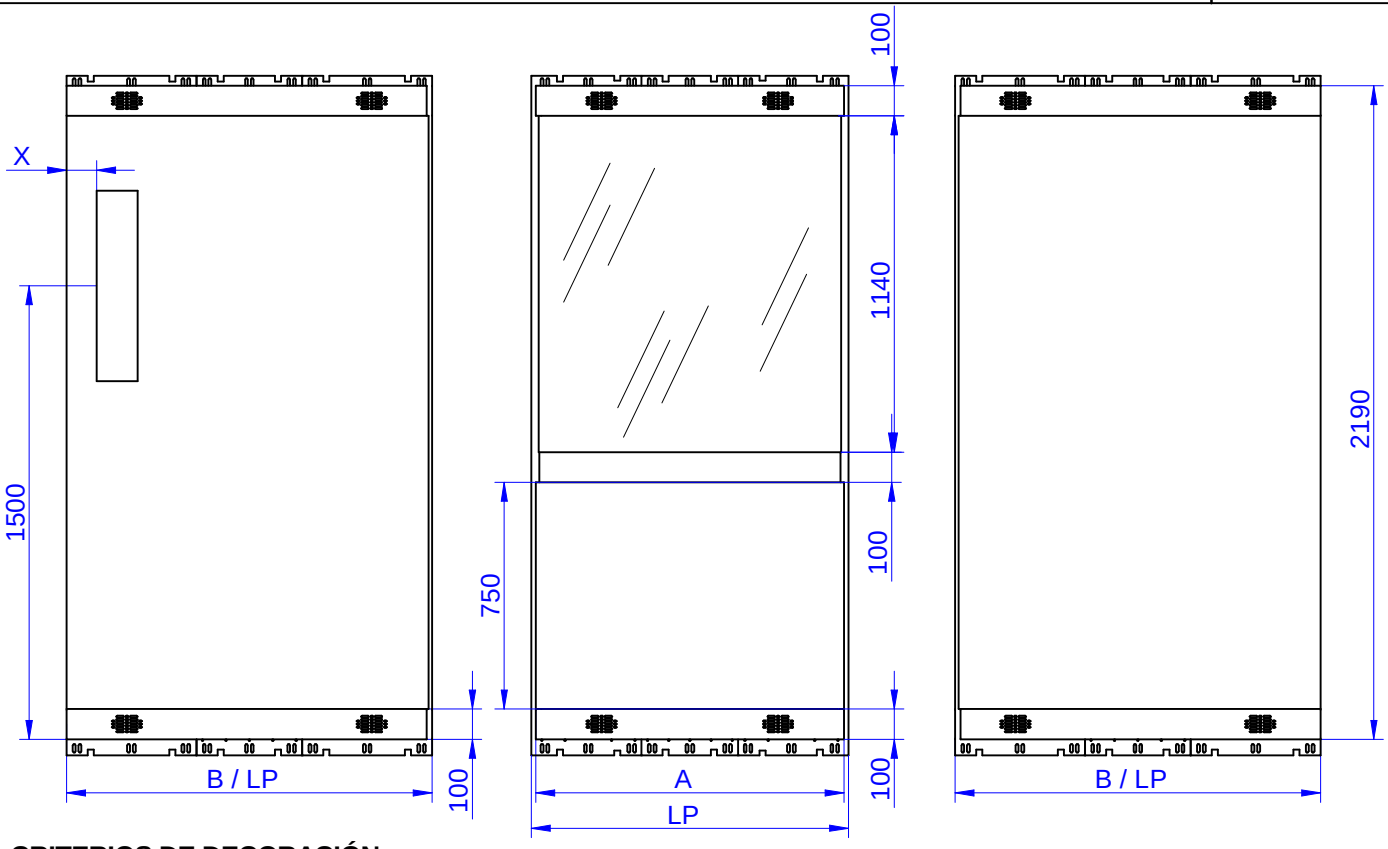


CRITERIOS DE DECORACIÓN:


LP ≤ 1210:



LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería, laminado y espejo desmontados.



LP > 1210 con tipo de unión: Sin separación canteado en negro



A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de laminado en paños lisos.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en chapa plastificada negra (skinplate).
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES

* Laminado, colores según gama acabados estándar.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = 100mm
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín = 0 o ≥ 40mm
X estándar bot. Recta = 100mm
X estándar bot. Superficie = 135mm
X centrada = Centrada en decoración


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

MODELO I-01

Ed. **15**

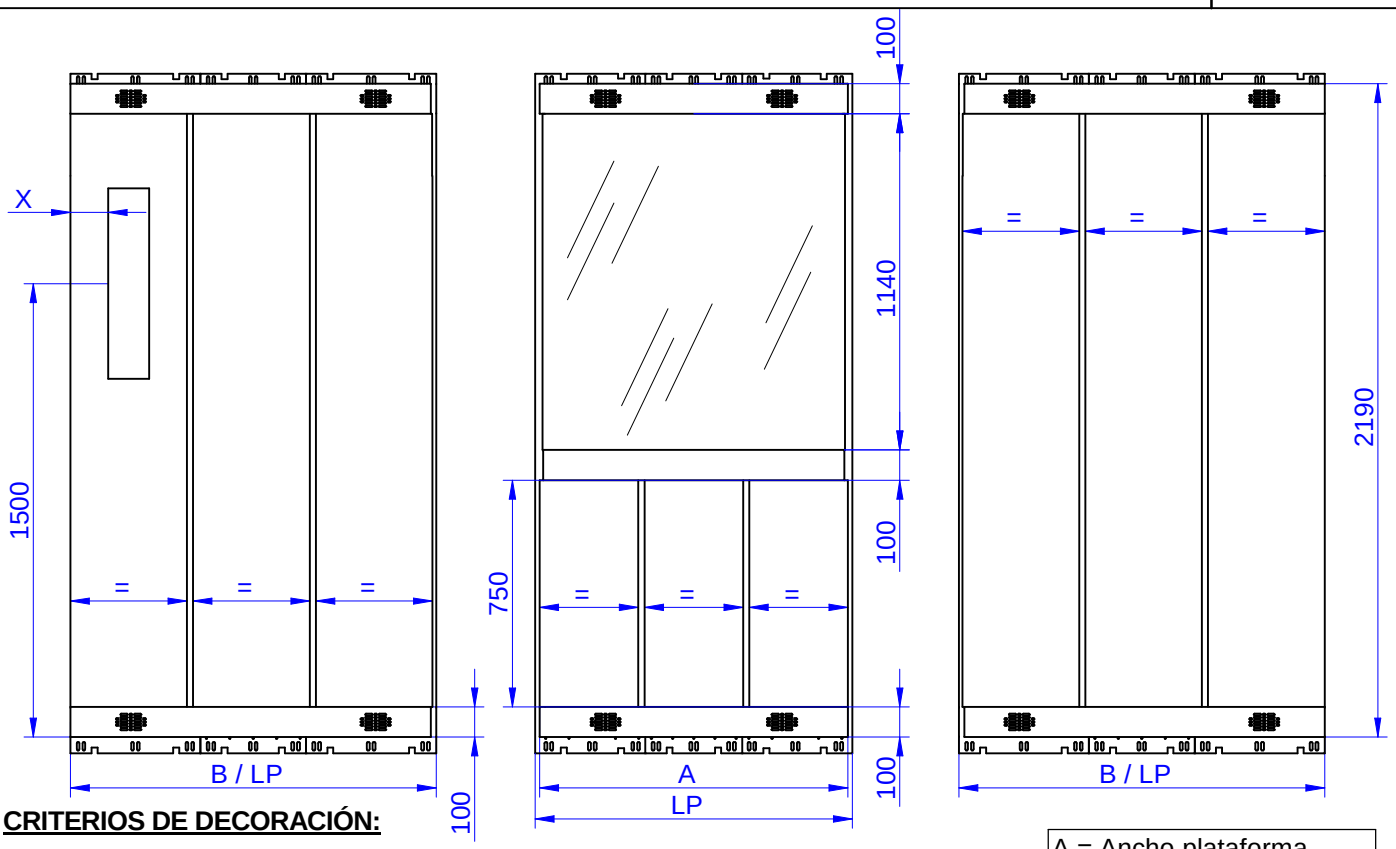


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

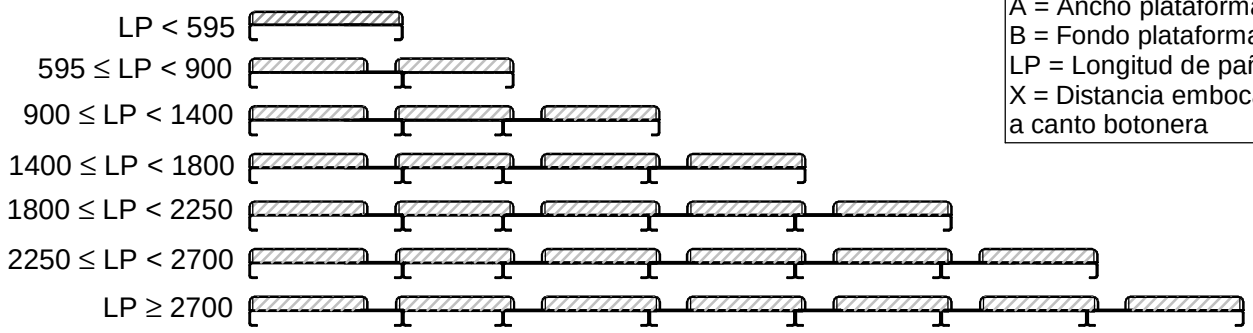

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

Para LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería, espejo y banda superior desmontados.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de acero inoxidable satinado y entrecalles en acero inoxidable satinado.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES

* Revestimiento inoxidables, según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.
* Tipo unión: Sin separación

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín = 0 o ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA


MODELO I-01D

Ed. **15**

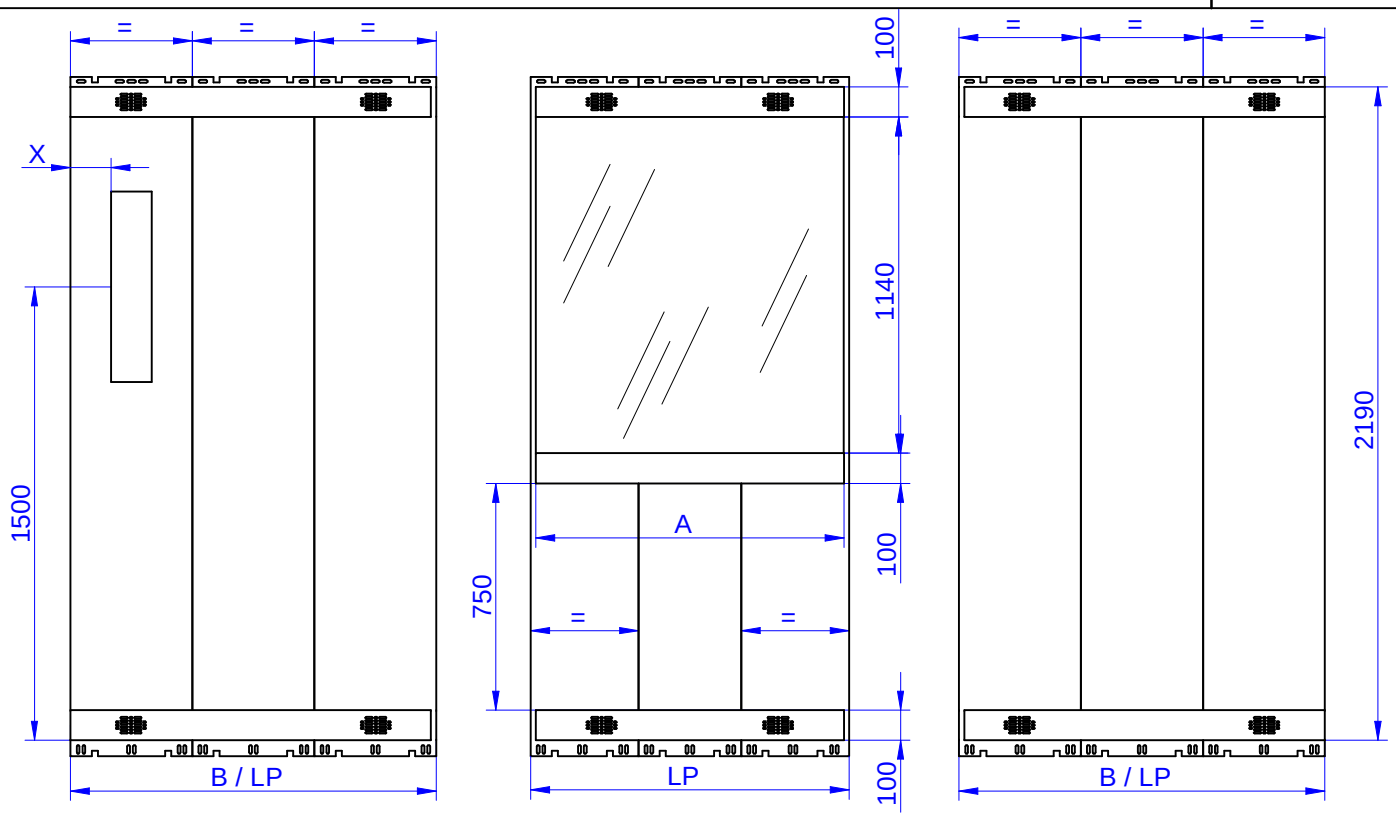

CRITERIOS DE DECORACIÓN:

EN 81-1 / EN 81-2	EN 81-20
LP ≤ 450	LP ≤ 300
450 < LP ≤ 900	300 < LP ≤ 600
900 < LP ≤ 1350	600 < LP ≤ 900
1350 < LP ≤ 1800	900 < LP ≤ 1200
1800 < LP ≤ 2250	1200 < LP ≤ 1500
2250 < LP ≤ 2700	1500 < LP ≤ 1800
LP > 2700	1800 < LP ≤ 2100
	2100 < LP ≤ 2400
	2400 < LP ≤ 2700

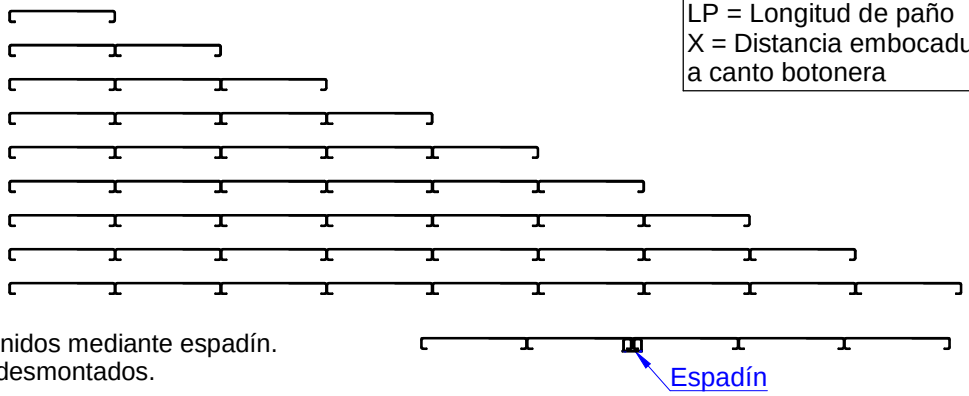

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería y espejo desmontados.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa acero inoxidable satinado.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa con taladros fijación.

OPCIONES

* Revestimiento inoxidables, según catálogo
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.


BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS


Modelo	Paños	Tipo de unión	Espejo	Bajotecho	Perfilería y zocalos	Suelo	Embocaduras y dintel
A-01	Laminado e inoxidable	Sin separación	Lama al fondo	Laminado e inox canvas directo con lámparas LED	Acero inox. Canvas	Granito natural	Acero inox. Satinado
A-02	Inoxidables	Sin separación	1/2 fondo	Abatible inoxidable c/cristal matizado	Acero inox. Color	Piedra artificial	Acero inox. Satinado
Q-01	Vidrio lacado	Paño liso	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negro o blanco c/policarbonato	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado

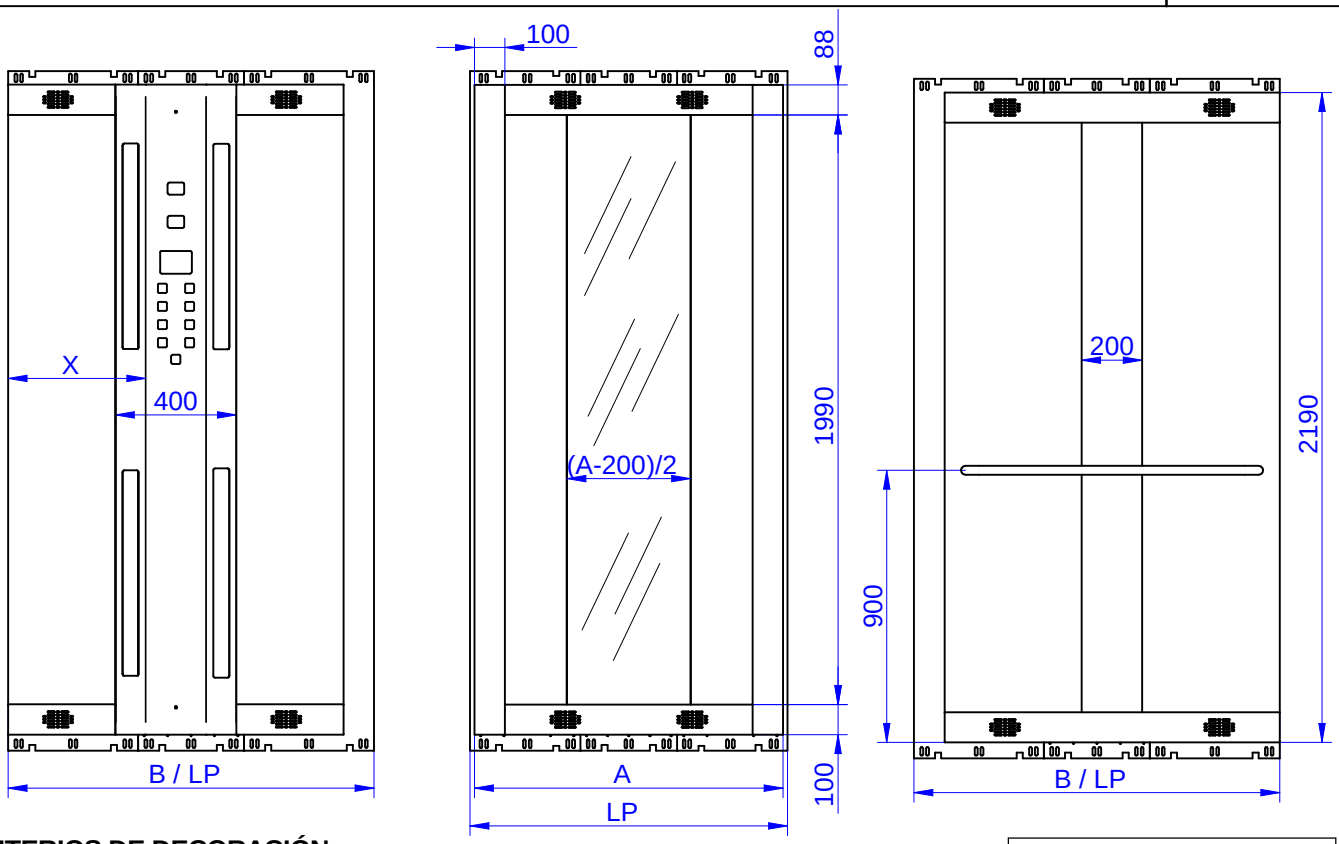


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera


LP ≤ 1630:



LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería y pasamanos desmontados.



Detalle del techo

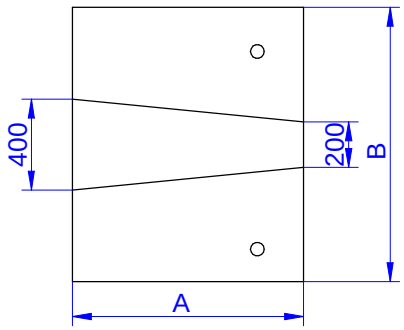

EQUIPAMIENTO ESTANDAR


* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de laminado y perfiles decorativos de acero inosidable Canvas. Rinconeras biseladas en inoxidable canvas.
* Espejo bronce de seguridad con canto pulido de 4 mm., lama al fondo.
* Techo directo en laminado y acero inoxidable Canvas con lámparas LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable Canvas.
* Suelo de Granito natural tipo 3.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Botonera de columna de acero inoxidable Canvas con iluminación.
* Pasamanos tubular curvo acero inoxidable satinado.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES

* Laminado y perfilería, colores según gama acabados estándar.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 140mm
X estandar = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

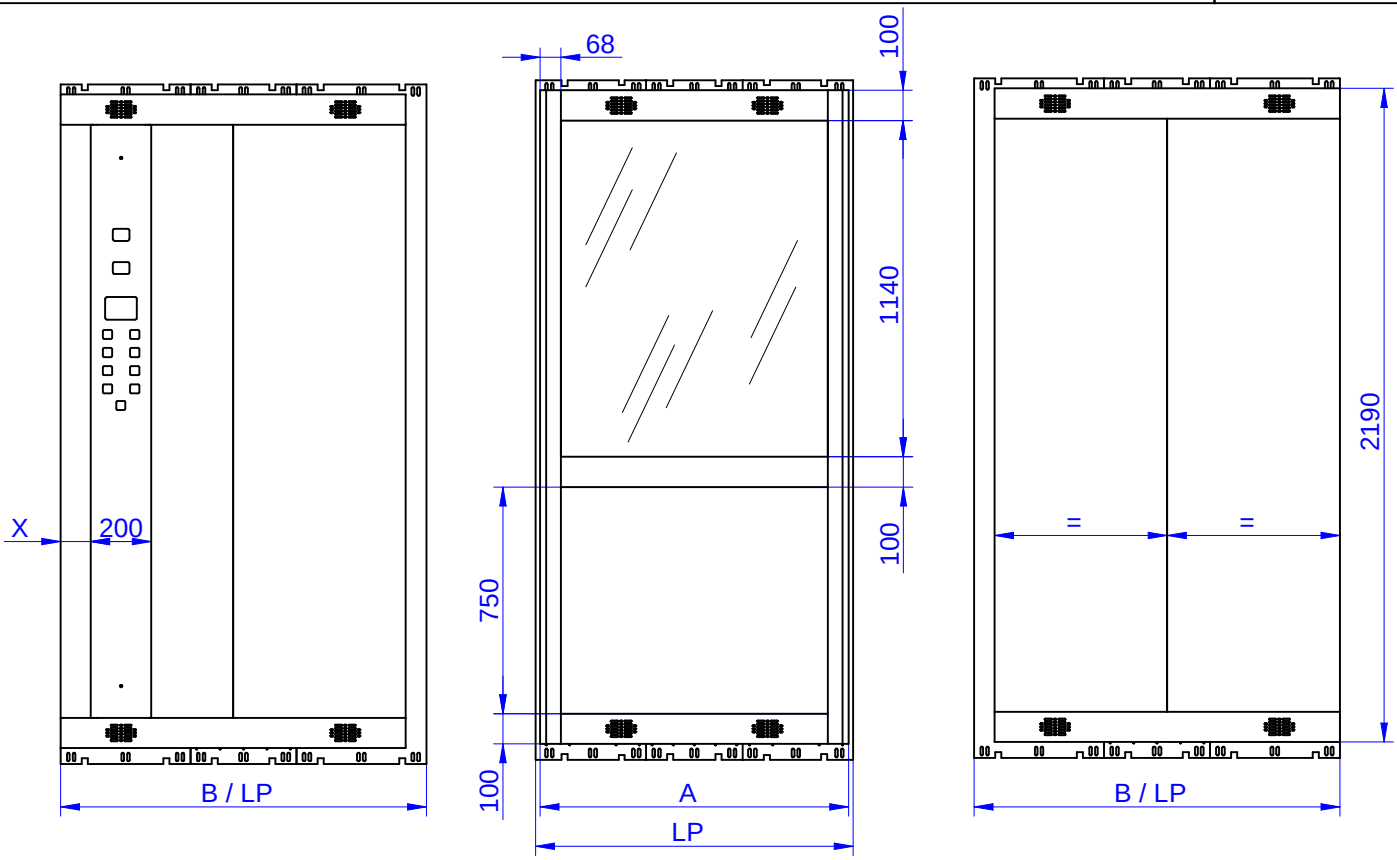


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

LP ≤ 1630:



LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería y espejo desmontados.



A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 40mm
X estándar = 100mm
X centrada = Centrada en decoración


EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de inoxidable satinado. Rinconeras en acero inoxidable satinado.
* Espejo bronce de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Rejilla abatible en inoxidable satinado con cristal matizado laminado 3+3, iluminación por tubos LED.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de piedra artificial tipo 2.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Botonera de columna en acero inoxidable satinado.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES


* Revestimiento inoxidables, según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Pasamanos según catálogo.

Savera
Elevator System Solutions

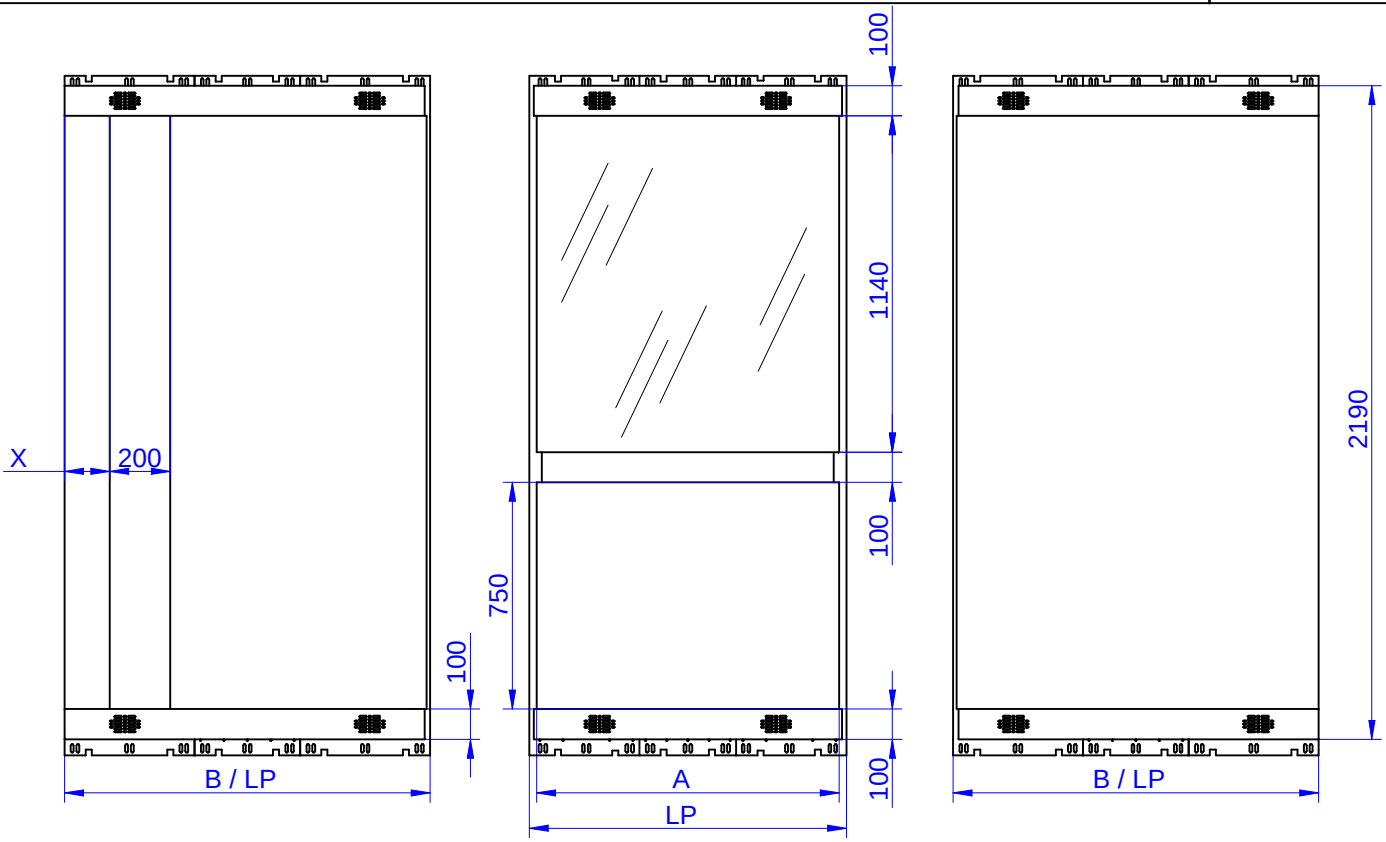


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

LP ≤ 1630:



LP > 1630: Paño en 2 partes unidos mediante espadín.
Perfilería, vidrio lacado y espejo desmontados.



A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

BOTONERA COLUMNA
X mín = 0 o ≥ 150mm
X estándar = 150mm
X centrada = Centrada en decoración

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
* Número de embarques posibles: 1 ó 2
* Paños de chapa galvanizada forrados de vidrio lacado en paños lisos.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por tubos LED.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera columna.
* Espesor decoración 12 mm.

OPCIONES
* Vidrio lacado, colores según gama acabados estándar.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.

Savera
Elevator System Solutions

CRITERIO CANTIDAD Y POSICIÓN BAJOTECHOS:

⇒ Cabina Q ≤ 630 Kg, si A y B < 1500 mm (1 Bajotecho)

⇒ Cabina Q ≤ 630 Kg, si A o B ≥ 1500 mm:

Si A > B 2BH

Si A ≤ B 2BV

⇒ Cabina Q > 630 Kg (según tabla)

		A				
		780-899	900-1079	1080-1499	1500-1799	1800-
B	0-779					2BH
	780-899					2BH
	900-929				1B	2BH
	930-1079				1B	2BH
	1080-1419			(b)	2BH	2BH
	1420-1799		2BV	2BV	(a)	(a)
	1800-	2BV	2BV	2BV	(a)	(a)

(a) Si A > B 2BH

Si A ≤ B 2BV

(b) Si A ≤ 1360 ó B ≤ 1360

Si (B ≤ 1250) o (B > 1250 y A 1B

Si A > 1250 y B > 1250 y B ≥ 2BV

Si A > 1250 y B > 1250 y B < 2BH

Si A > 1360 y B > 1360


Si B ≥ A 2BV

Si B < A 2BH

2BH = 2 bajotechos horizontales


2BV = 2 bajotechos verticales

1B = 1 bajotecho

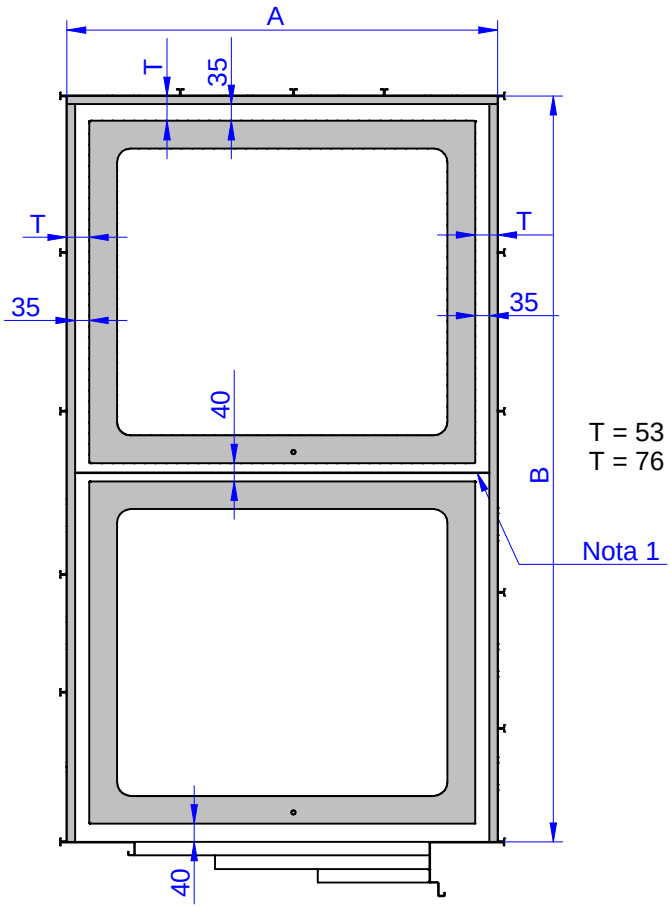

T = 53 mm si lateral con embarque, paño decorado o chapa directa


T = 76 mm si lateral con paño acristalado

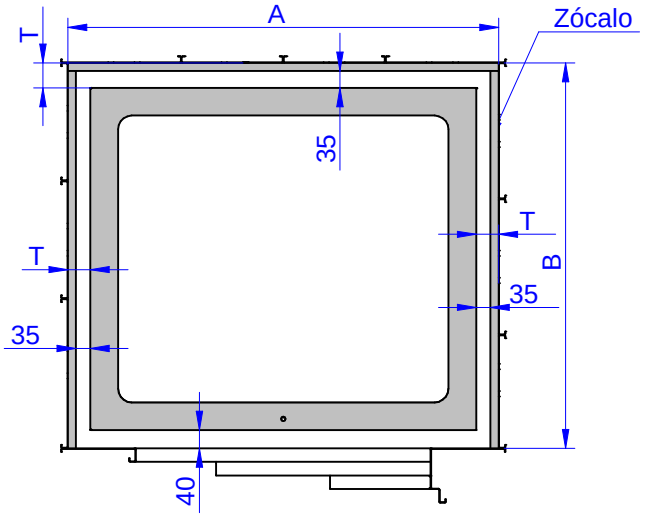


Nota 1: Techo en dos partes si:

⇒ EN81.20: (A>1253 y B >1253) o A >2400 o B>2400

⇒ No EN81.20: (A>1360 y B >1360) o A >2400 o B>2400

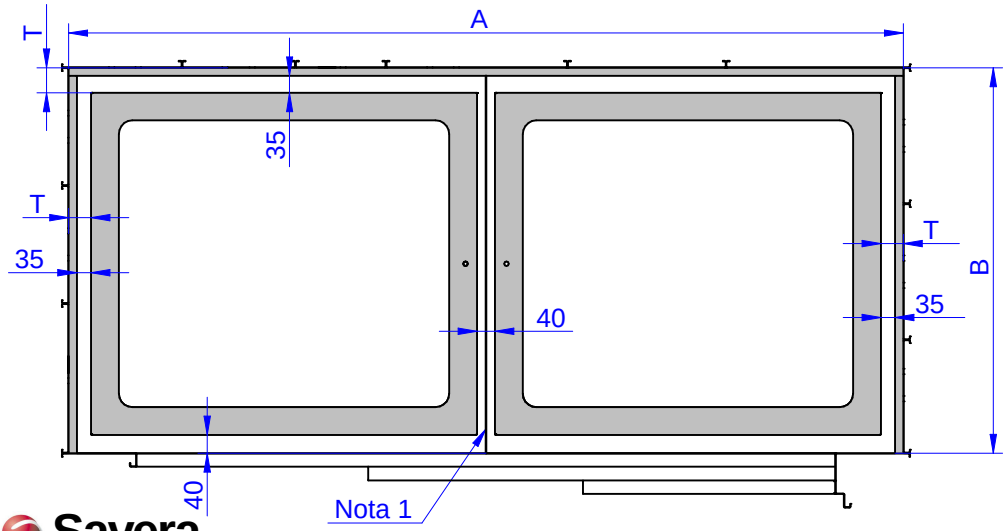


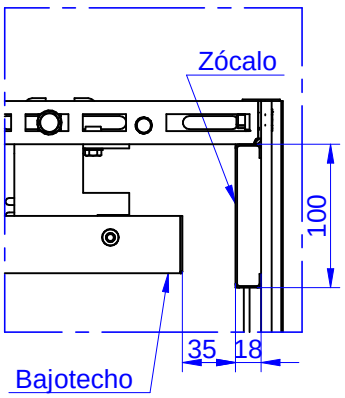


Savera
Elevator System Solutions

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma


ARTE

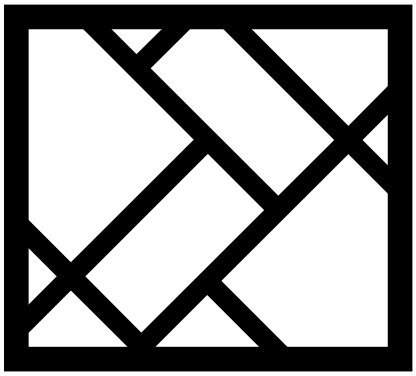


MONDRIAN

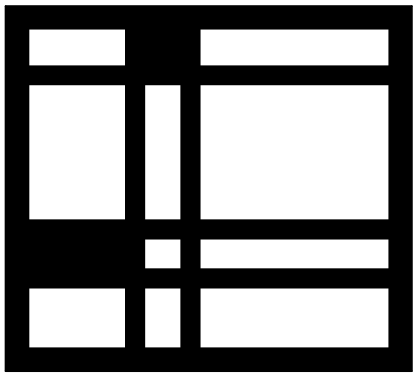


MOSAIC

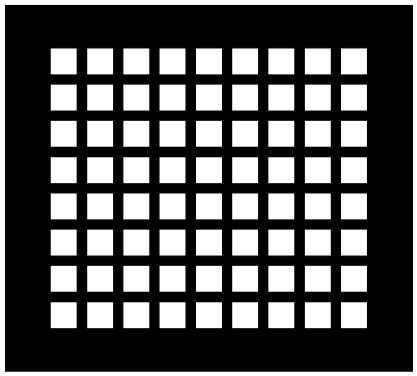


MINERAL

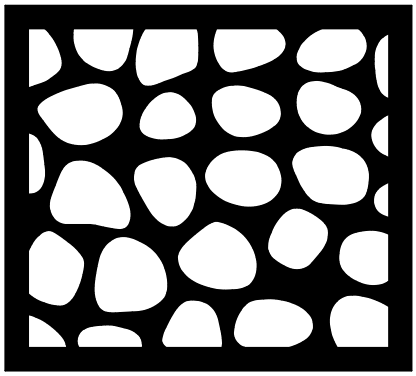


INFINITE




FRACTION

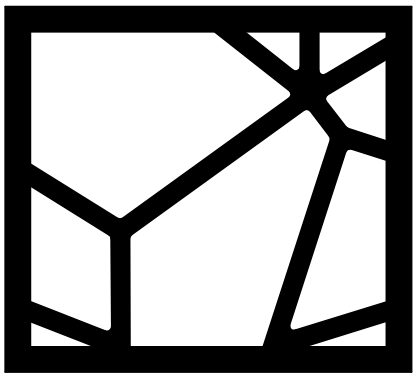

MARCO




SPOTS LED

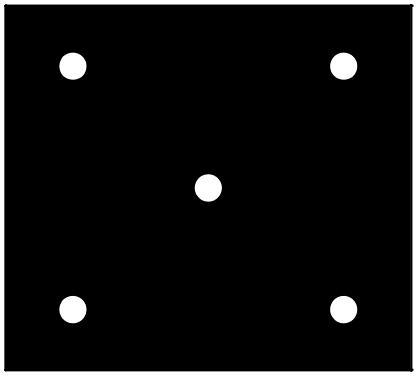

Savera
Elevator System Solutions


CRISTAL MATIZADO




BARRAS LED



PANEL LED



CURVO

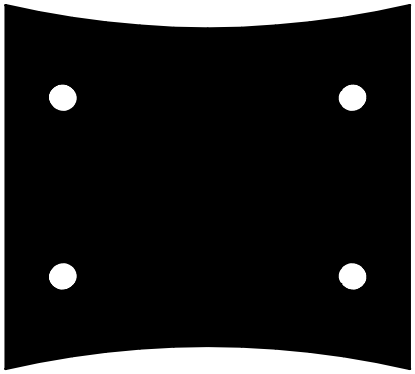

Q ≤ 630Kg y 600 ≤ A ≤ 1100


Nº spot = 4 ó 6

DISTRIBUCIÓN SPOTS EN BAJOTECHOS

Criterio cantidad SPOTS (ver pág. 24)


2 SPOTS HORIZONTALES

Si X > Y

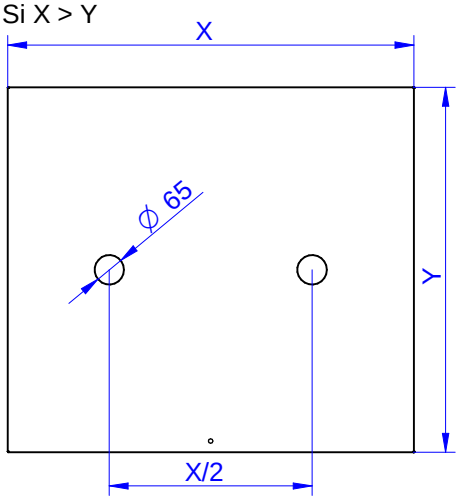


2 SPOTS VERTICALES


Si Y ≥ X

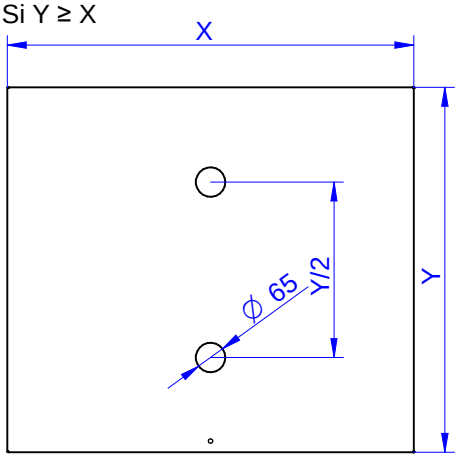


3 SPOTS

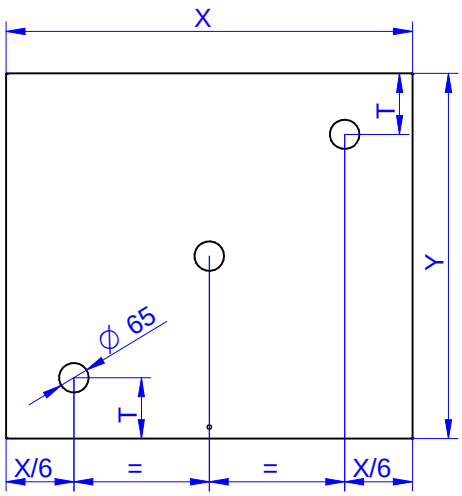

4 SPOTS

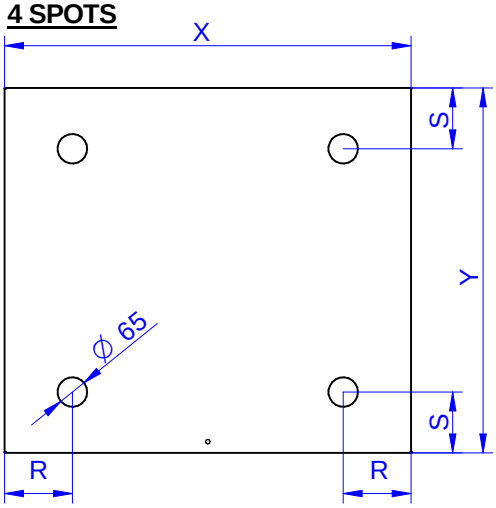


5 SPOTS

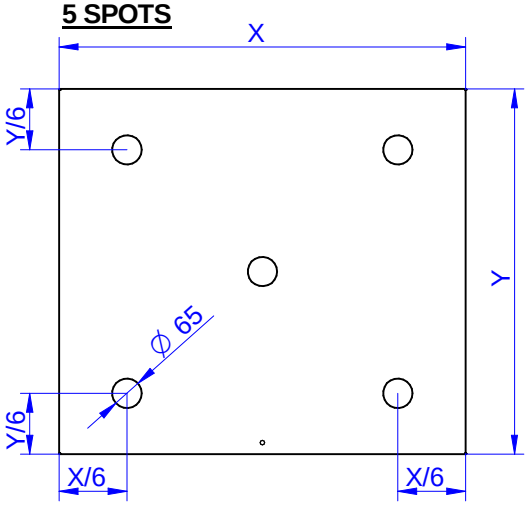


6 SPOTS HORIZONTALES

Si X > Y

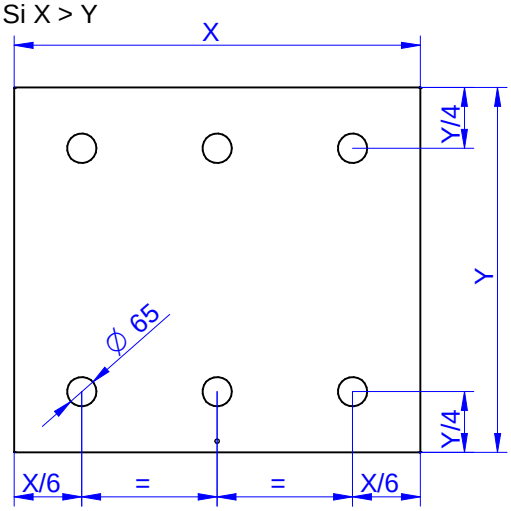

6 SPOTS VERTICALES

Si Y ≥ X

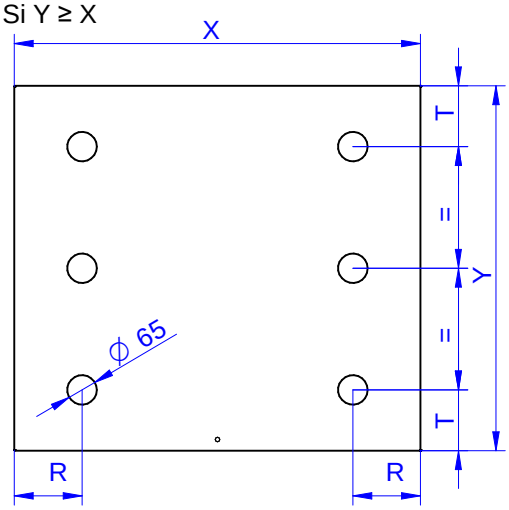


	BAJOTECHO SPOT	
	CURVO	NO CURVO
R	120	X/4
S	200	Y/4
T	200	Y/6

X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho


LIMITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN BARRAS LED EN BAJOTECHOS

Bajotecho con barras LED si:
⇒ X ≥ 300 e Y ≥ 606
⇒ X ≥ 606 e Y ≥ 300


2 BARRAS LED 511 mm VERTICALES
(300 ≤ X < 806) y (606 ≤ Y < 806)

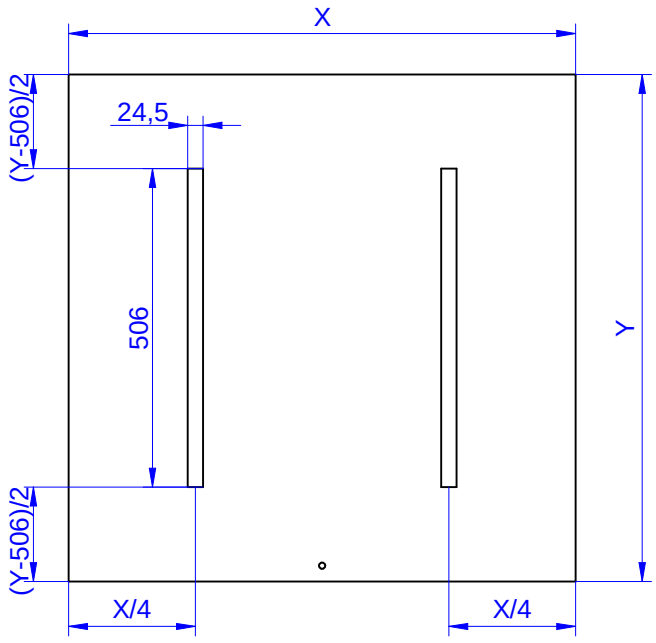


2 BARRAS LED 511 mm HORIZONTALES
(606 ≤ X < 806) e (300 ≤ Y < 606)

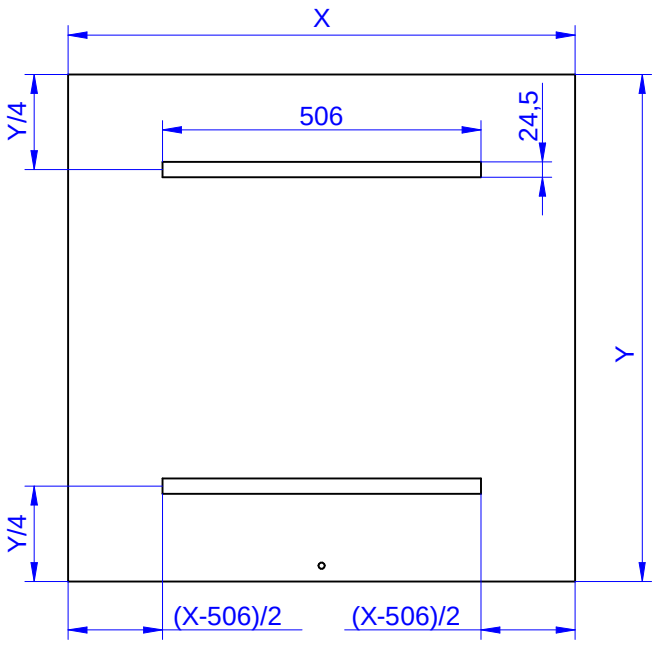

2 BARRAS LED 711 mm VERTICALES
(X ≥ 300) e (Y ≥ 806)

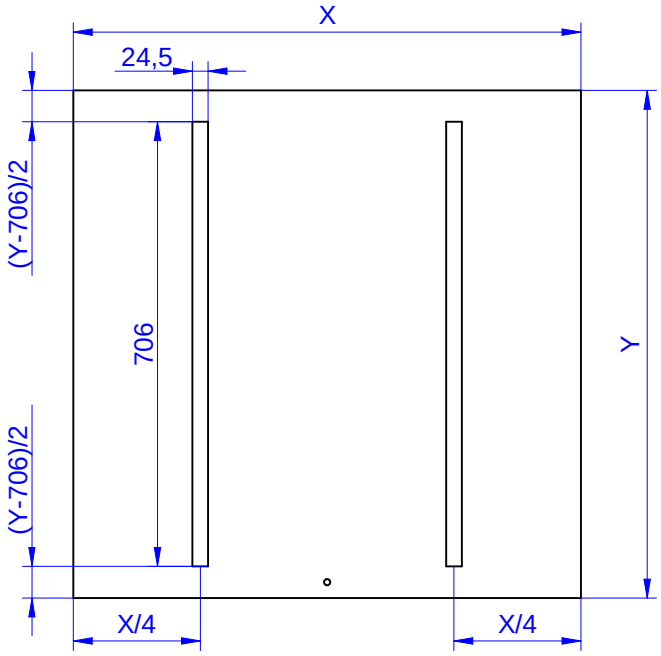

2 BARRAS LED 711 mm HORIZONTALES
(X ≥ 806) e (300 ≤ Y < 806)

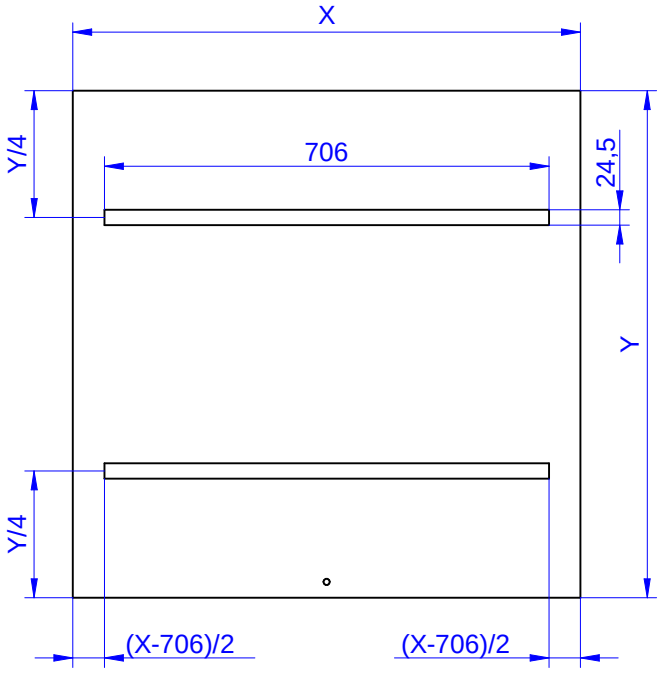

Savera
Elevator System Solutions


X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho

LIMITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PANEL LED EN BAJOTECHOS

Bajotecho con panel LED si:
⇒ X e Y ≥ 580


PANEL LED 450 mm

(X e Y ≥ 580) y (X < 725 o Y < 725)

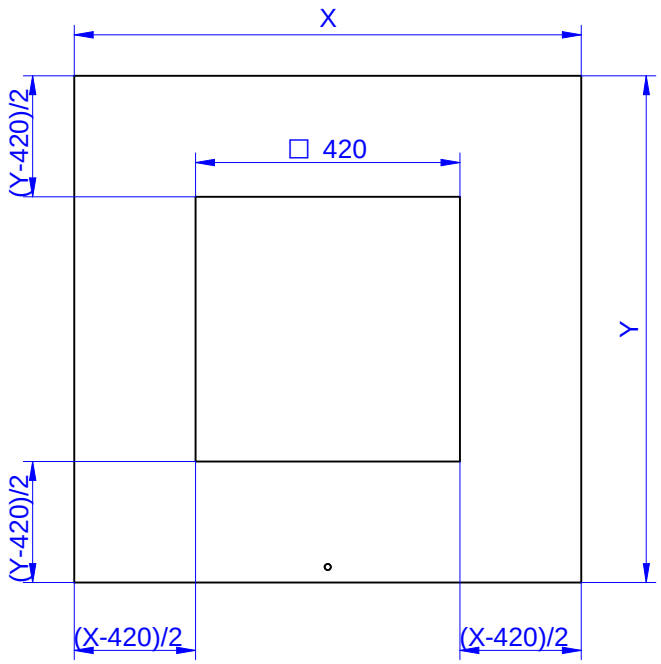

PANEL LED 595 mm


(X e Y ≥ 725)

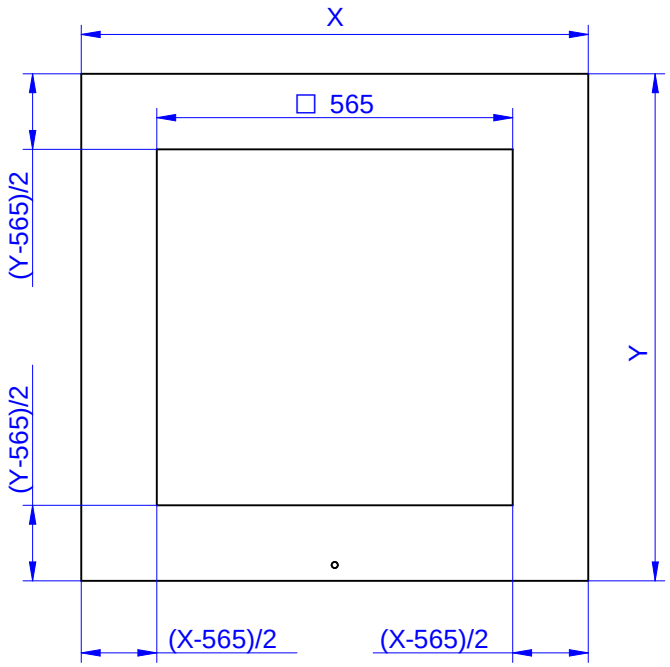


X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho

DISTRIBUCIÓN BAJOTECHO INFINITE


4 RECTÁNGULOS
550 ≤ Y ≤ 650

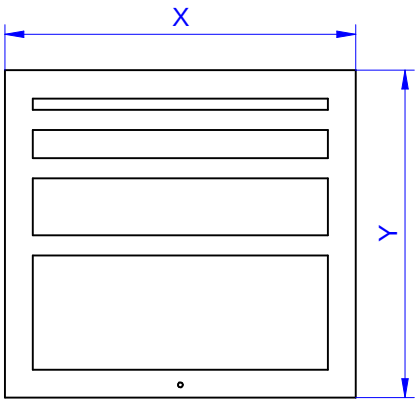

5 RECTÁNGULOS
651 ≤ Y ≤ 899

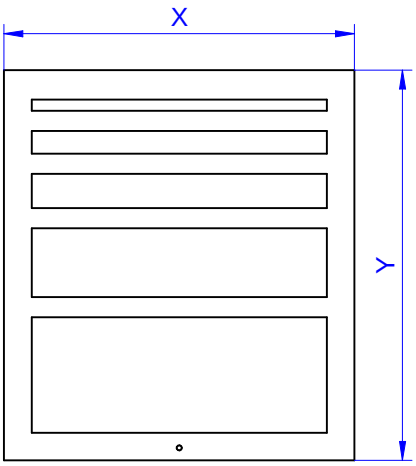


6 RECTÁNGULOS
Y ≥ 900

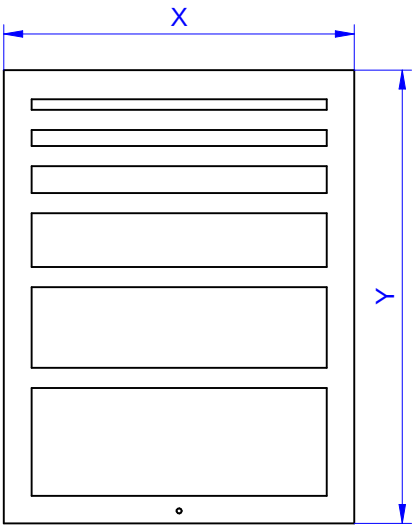


Posición bajotecho en cabina con 2 bajotechos:

2 Bajotechos verticales

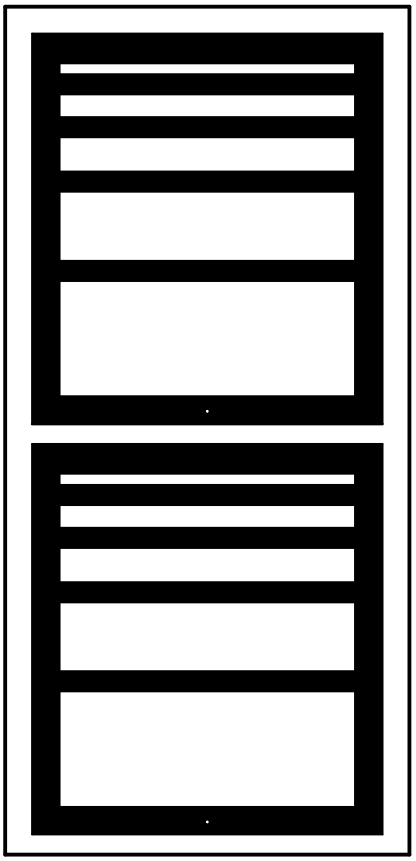

2 Bajotechos horizontales

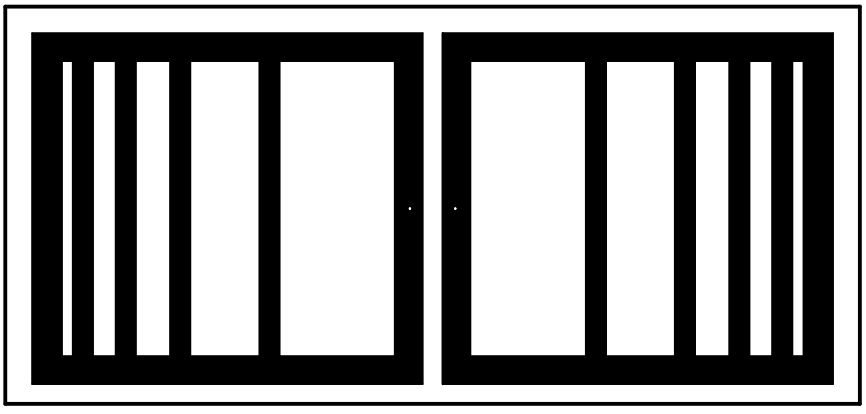

Savera
Elevator System Solutions

X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho

CRITERIO CANTIDAD Y POSICIÓN TECHO DIRECTO:

*** 1 Pieza:**

⇒ Si revestimiento techo es chapa y X e Y ≤ 1197 mm

⇒ Si revestimiento techo es laminado y X e Y ≤ 1210 mm

*** 2 Piezas:**

⇒ Si revestimiento techo es chapa y X e Y > 1197 mm


⇒ Si revestimiento techo es laminado y X e Y > 1210 mm

⇒ Si revestimiento techo es chapa y X o Y > 2280 mm

⇒ Si revestimiento techo es laminado y X o Y > 2220 mm

⇒ Si X ≥ Y posición vertical

⇒ Si X < Y posición horizontal

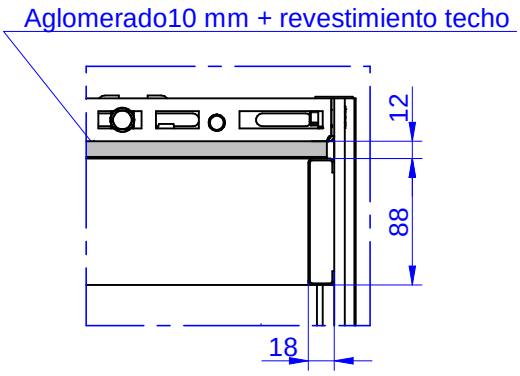


CÁLCULO REVESTIMIENTO TECHO:

X = A - T (90º) - T (270º)


Y = B - T (0º) - T (180º)


Donde T es:

* T = 5 mm si lateral con paño decorado o chapa directa
* T = 42 mm si lateral con paño acristalado
* T = 0 mm si lateral con embarque

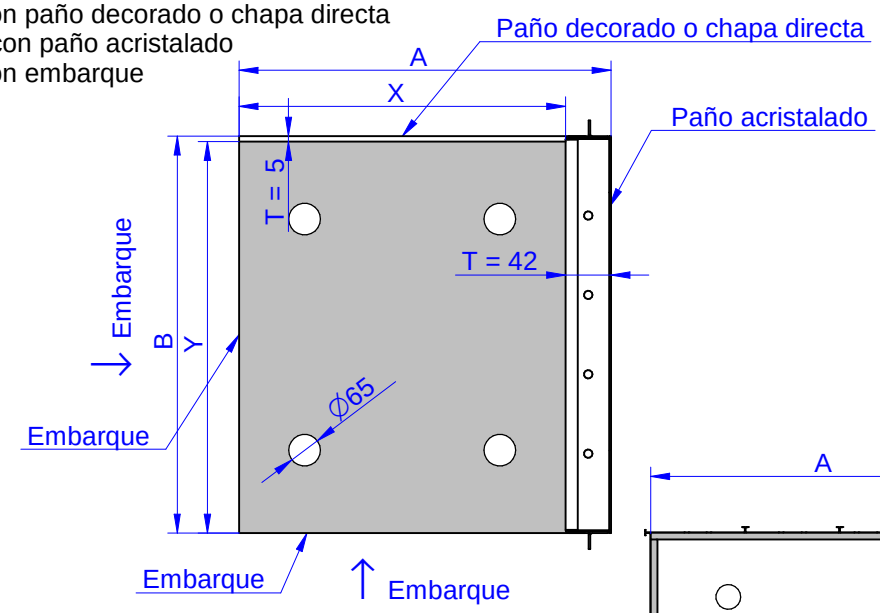

Siempre que lleve dos piezas el techo, éstas serán iguales, excepto cuando el techo lleve 5, 6 o 10 spots, que seguirá el siguiente criterio:
La unión de los dos forros se desplazará según las imágenes.
Chasis fondo M = 90
Resto de casos M = 60

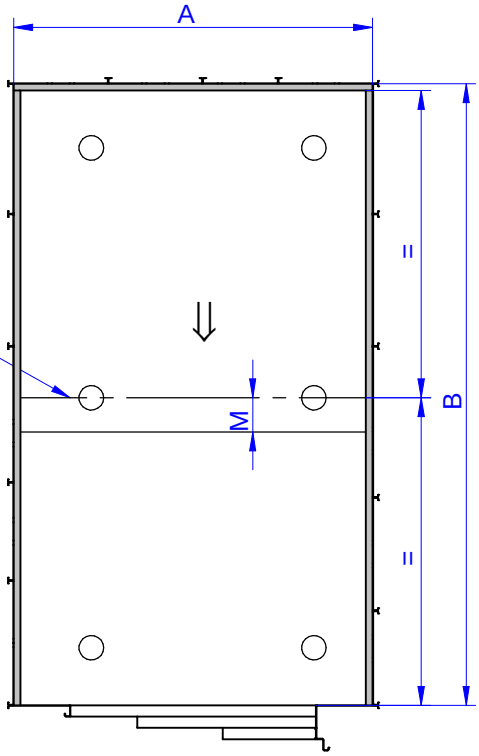

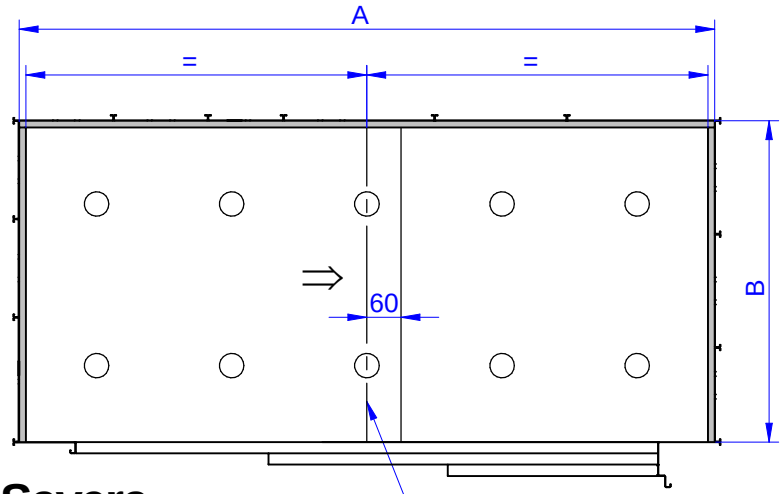


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
X = Ancho forro techo
Y = Fondo forro techo

Savera
Elevator System Solutions


DISTRIBUCIÓN SPOTS EN TECHO DIRECTO

Criterio cantidad SPOTS (ver pág. 24)


2 SPOTS HORIZONTALES
Si A > B

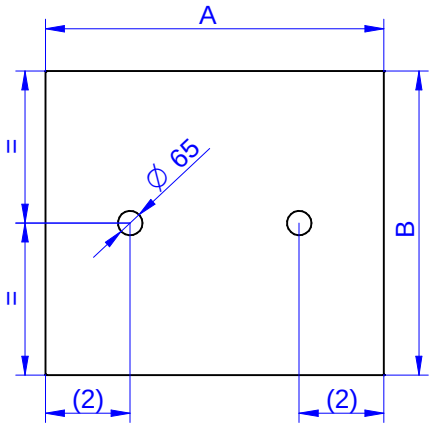


2 SPOTS VERTICALES
Si B ≥ A

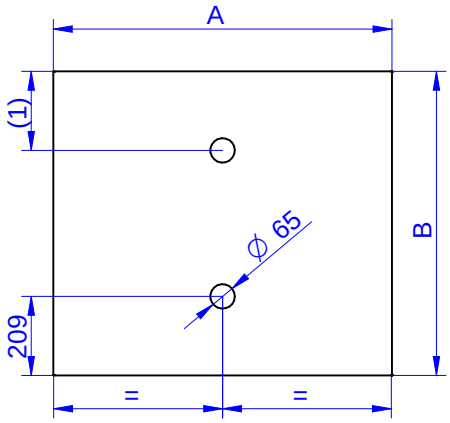


3 SPOTS

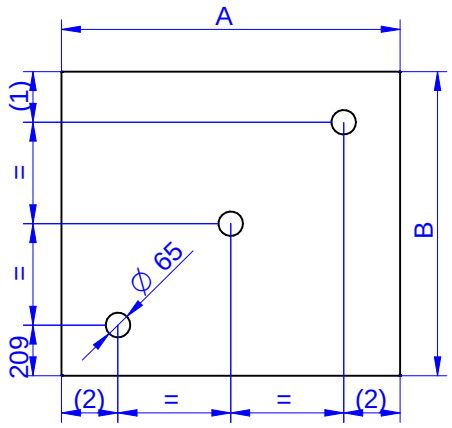


4 SPOTS

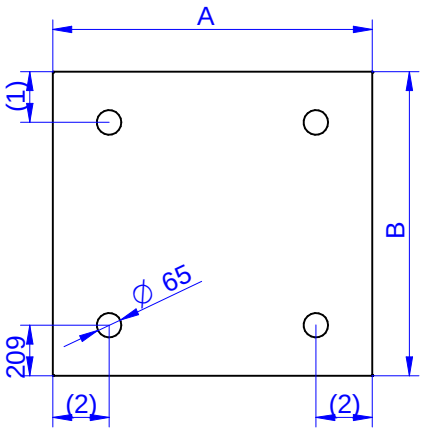


5 SPOTS

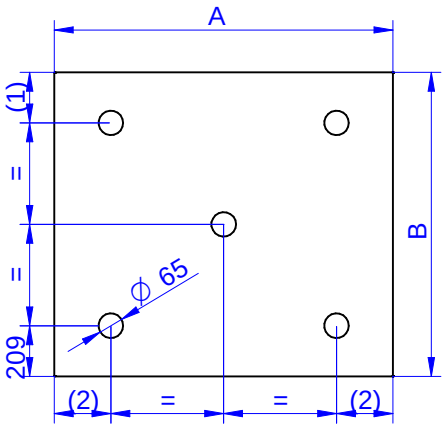


6 / 10 SPOTS HORIZONTALES
Si A > B

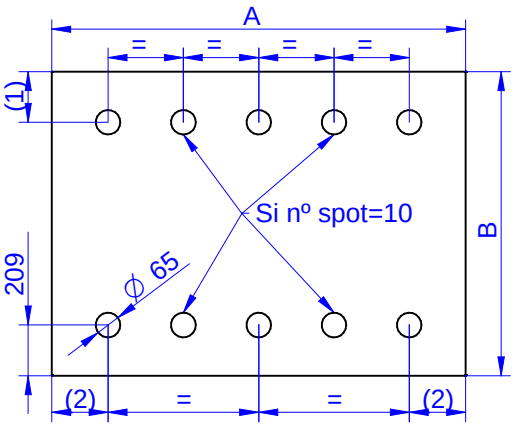


6 / 10 SPOTS VERTICALES
Si B ≥ A

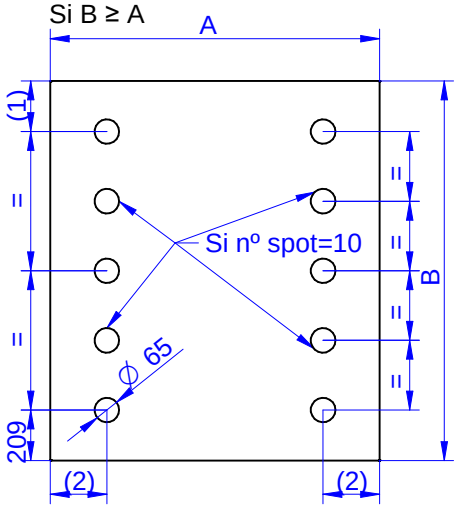

8 SPOTS VERTICALES
Si B ≥ A

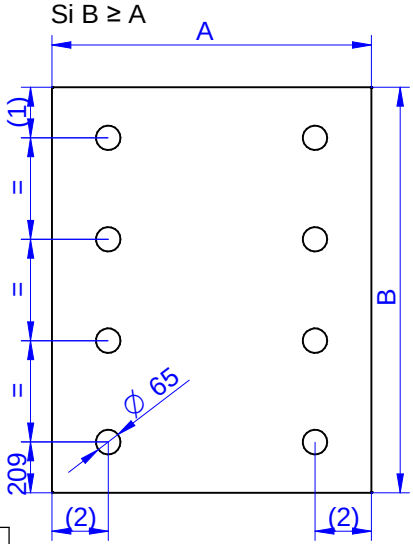

8 SPOTS HORIZONTALES
Si A > B

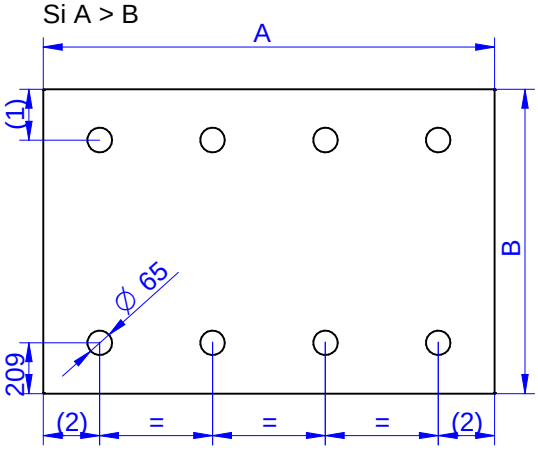

Cotas representadas podrán ser modificadas por posibles interferencias con el resto de elementos del techo.


COTA	CHASIS HIDRAULICO LATERAL O ELECTRICO PORTICO	CHASIS HIDRAULICO FONDO
(1)	209	279
(2)	290	220


Savera
Elevator System Solutions

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma

REGLETA PARA 2 TUBOS

* Tubo LED 220V 4000K

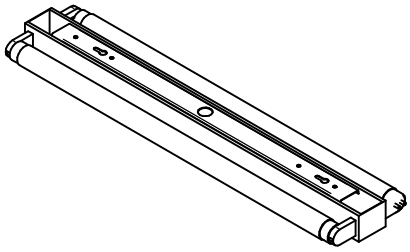

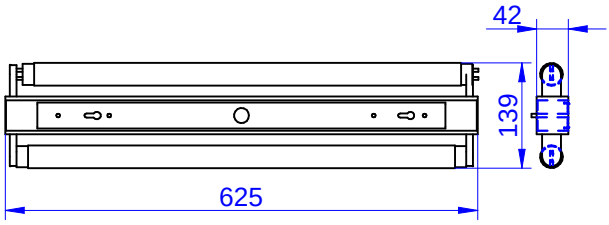

Criterio de cantidad y tipo de regletas:

		A						
		0 - 470	**471 - 709**	**710 - 765**	**766 - 779**	**780 - 790**	**791 - 875**	**≥ 876**
B	**0 - 399**	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
	400 - 629	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1H
	630 - 680	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1H
	681 - 849	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2H
	≥ 850	(*)	1V	1V	1V	2V	2V	2V

1H -- 1 regleta en posición horizontal

1V -- 1 regleta en posición vertical


2H -- 2 regletas en posición horizontal


2V -- 2 regletas en posición vertical

(*) -- Desarrollo iluminación especial, bajo pedido.

BARRA LED 24V 4000K


* Barra LED con protector opal difuso




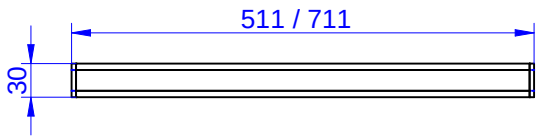

PANEL LED 24-12V 4000K


* Panel LED con protector opal difuso





TIRA LED 24V 4000K DECORATIVO


* Tira LED con protector opal difuso decorativo para:
  - ⇒ Esquinas traseras: Compatible con cabinas L-03, L-04, I-01 y Q-01.
  - ⇒ Botonera: Compatible con cabinas L-03, L-04, I-01 y Q-01.
  - ⇒ Zócalos: Compatible con todas las cabinas.

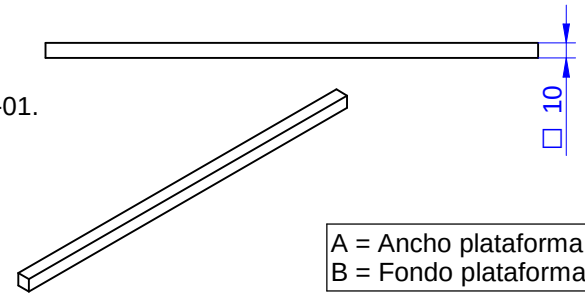


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma

SPOTS LED

* Lámpara LED 220V 4000K



* Lámpara LED 12V 4000K




	Nº Spots	
Carga cabina (Q)	**Tipo 1**	**Tipo 2**
Q ≤ 375	3	2
375 < Q ≤ 525	4	
525 < Q ≤ 630	5	
630 < Q ≤ 900	6	4
900 < Q ≤ 1200	8	6
1200 < Q ≤ 1600	10	8


Tipo 1: Cabinas catálogo Emesa excepto A-01

Tipo 2: Cabinas A-01


* Aro dorado
* Aro negro
* Aro plateado




* Aro cromado antivandálico



* Protector lámpara aro estandar

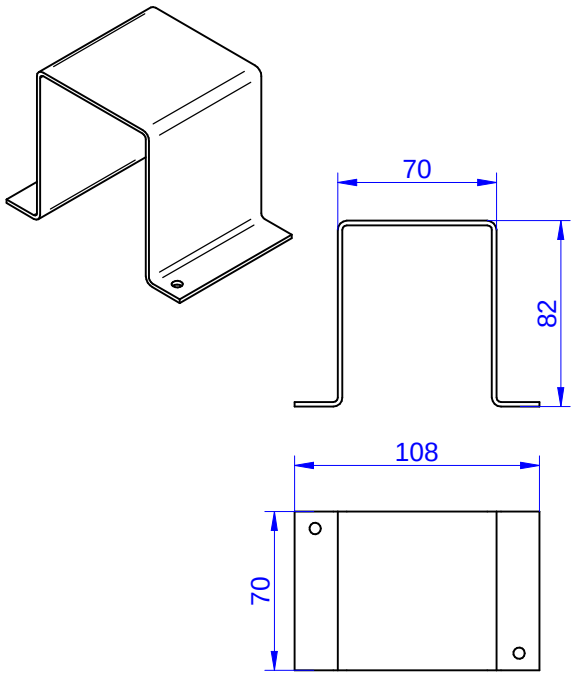


* Protector lámpara aro antivandálico

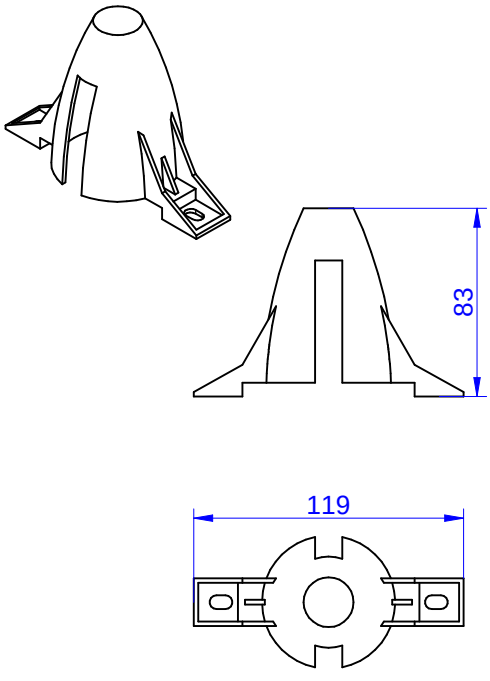

Savera
Elevator System Solutions

PASAMANOS TUBULAR CURVO:


DIN933 M6x30 (Paño chapa directa o paño acristalado)
DIN931 M6x45 (Paño decorado)
DIN9021 M6
DIN985 M6

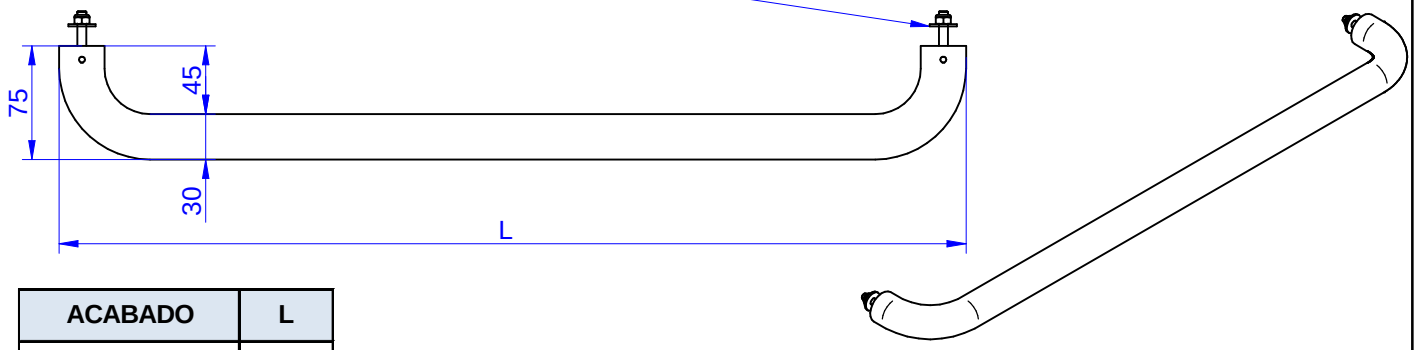

ACABADO	L
INOX SATINADO INOX PULIDO DORADO NEGRO	400
	600
	800
	1000
	1200


PASAMANOS TUBULAR RECTO:

DIN933 M6x30 (Paño chapa directa o paño acristalado)
DIN931 M6x45 (Paño decorado)
DIN9021 M6
DIN985 M6

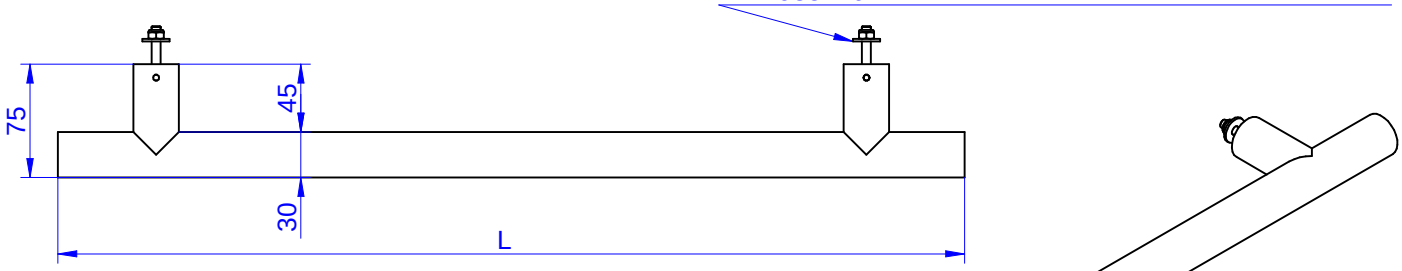


ACABADO	L
INOX PULIDO	400
	600
	800
	1000

PASAMANOS RECTANGULAR:





ACABADO
INOXIDABLE
SKINPLATE

PAÑO CHAPA DIRECTA




PAÑO DECORADO




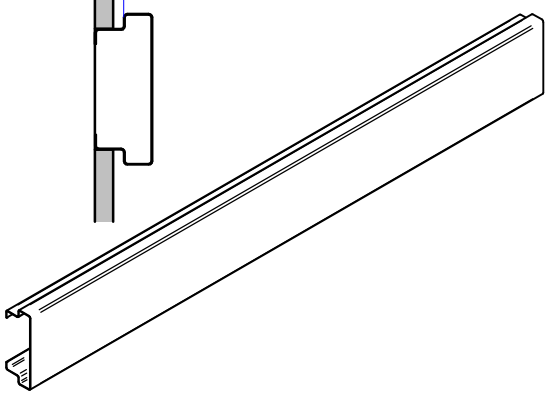

Savera
Elevator System Solutions


GOMA:

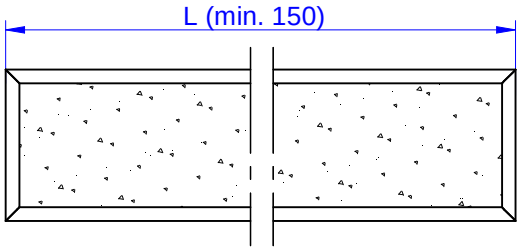


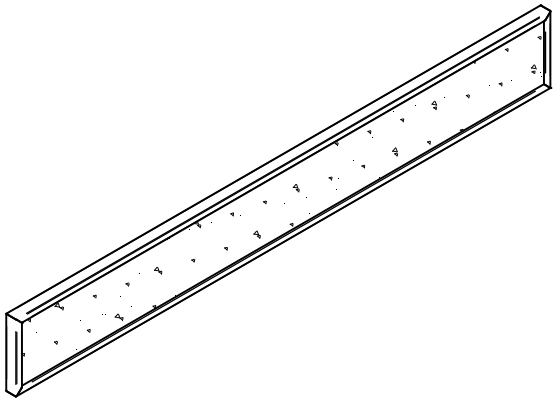

ACABADO
GOMA ANTIDESLIZANTE NEGRO


MADERA:

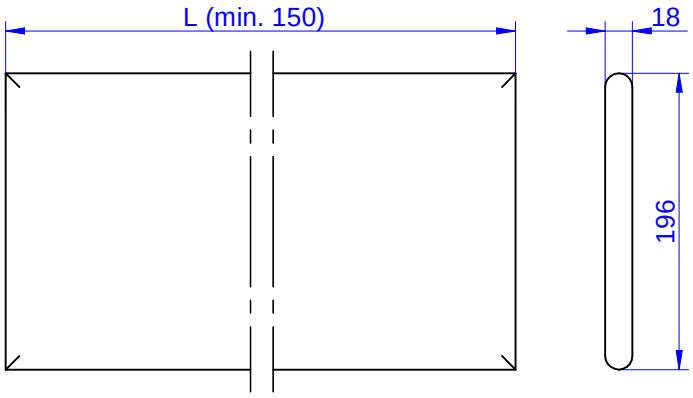


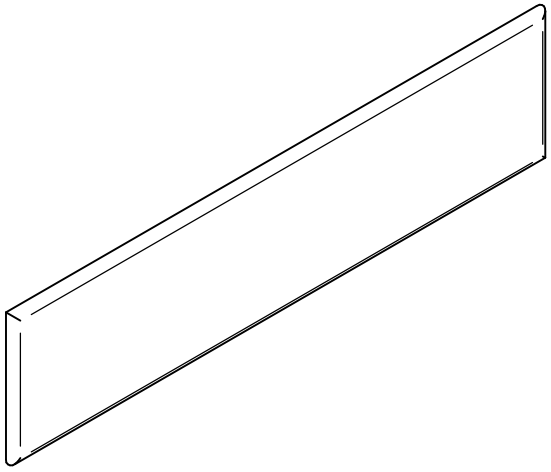

ACABADO
HAYA
PINO

CHAPA:

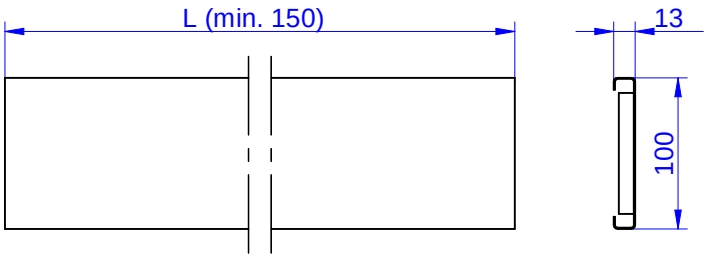

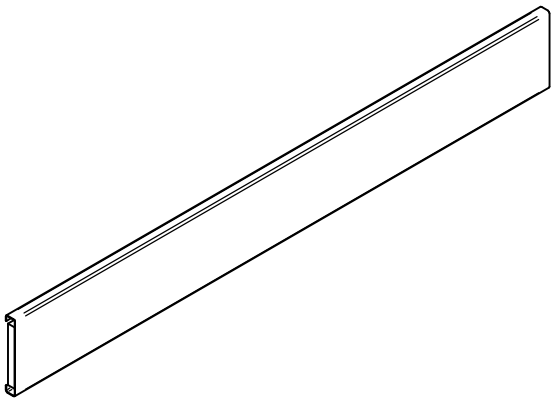


ACABADO
INOXIDABLE
SKINPLATE
GALVANIZADO


Savera
Elevator System Solutions

CABINA CON ESPEJO Y / O PASAMANOS


2 PROTECCIONES DE GOMA / CHAPA

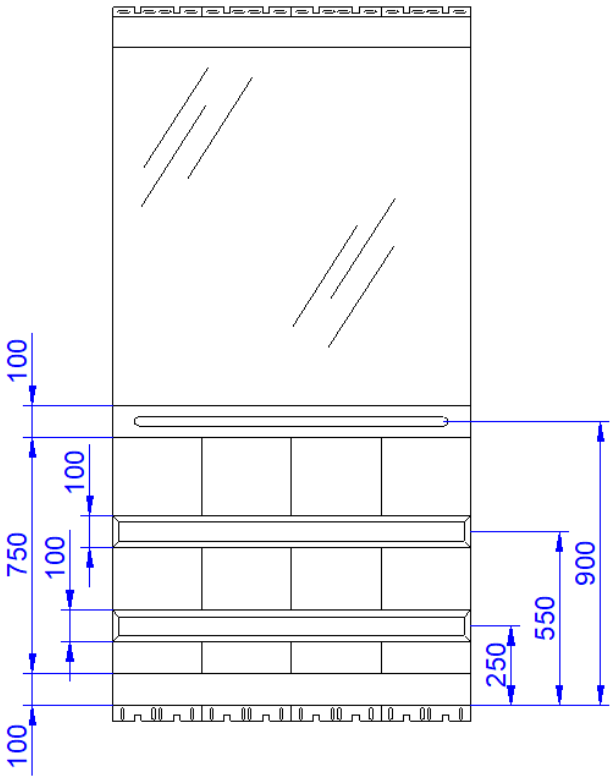


2 PROTECCIONES DE MADERA

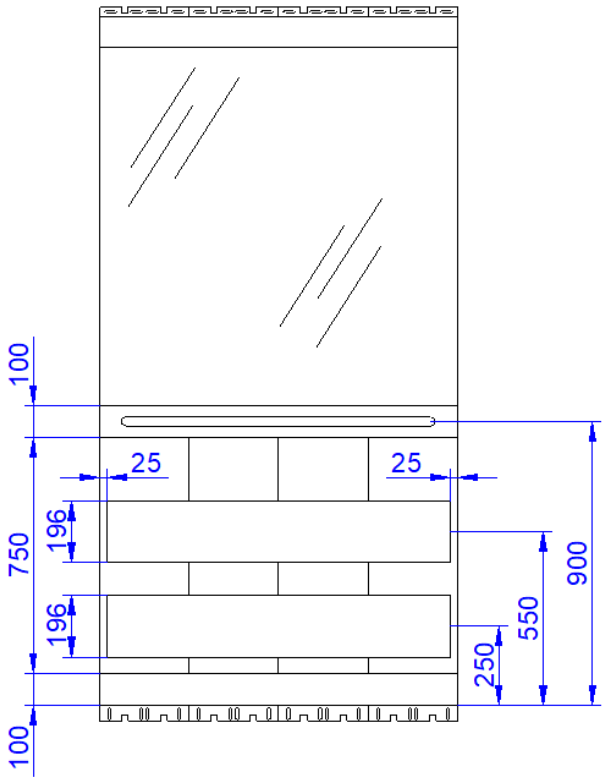

1 PROTECCIÓN DE GOMA / CHAPA

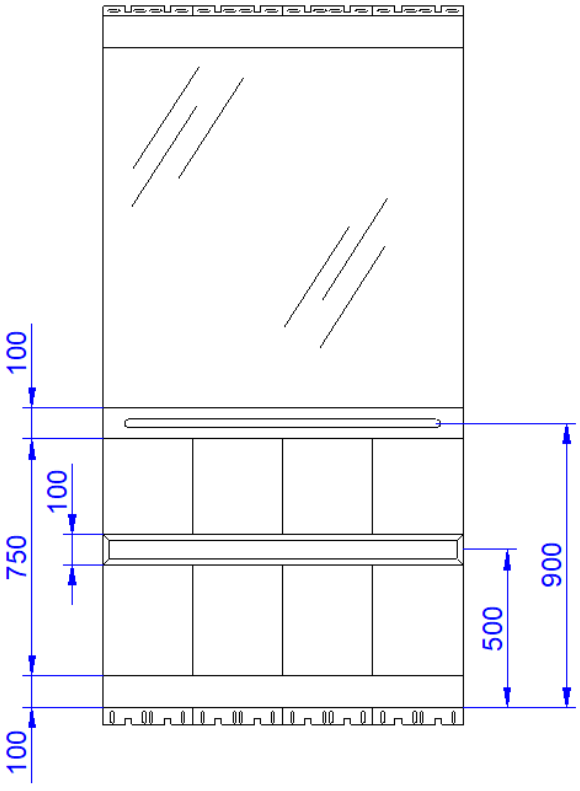


1 PROTECCIÓN DE MADERA

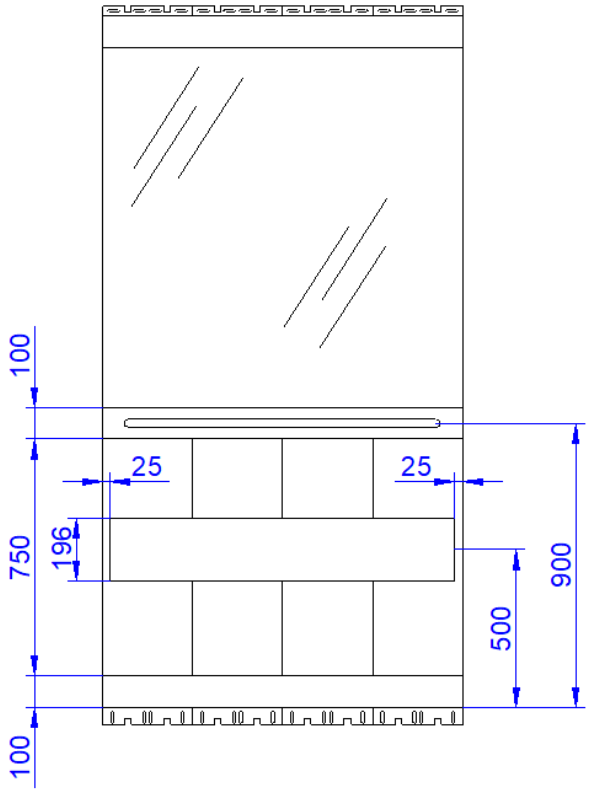


CABINA SIN ESPEJO Y SIN PASAMANOS


2 PROTECCIONES DE GOMA / CHAPA

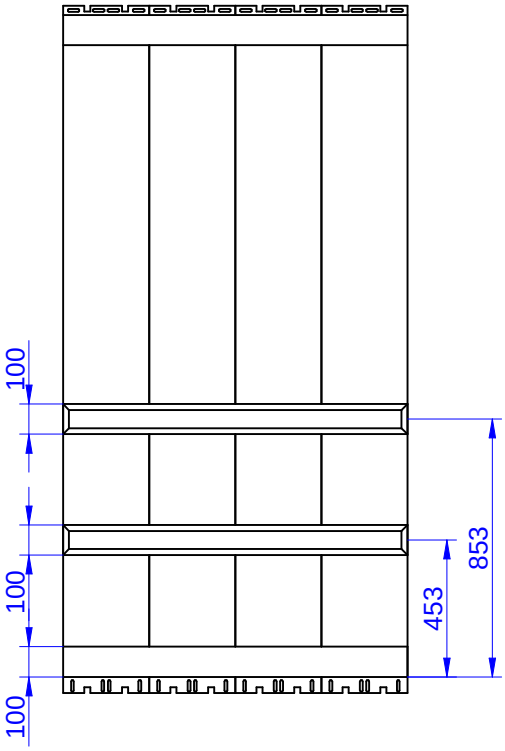


2 PROTECCIONES DE MADERA

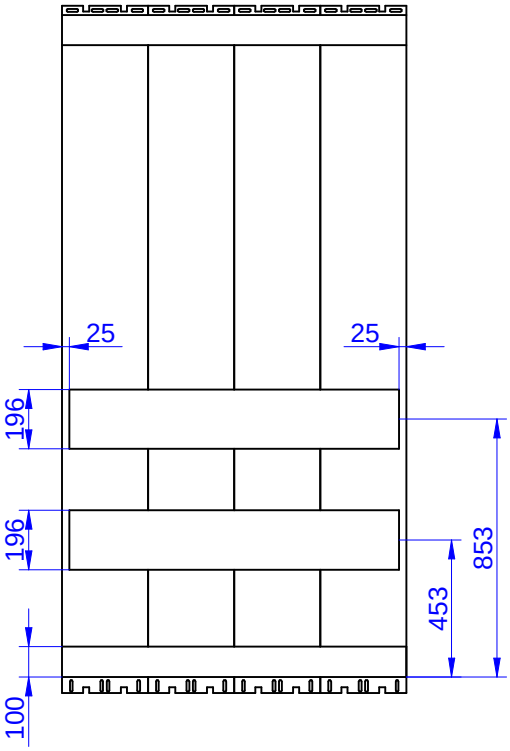


1 PROTECCIÓN DE GOMA / CHAPA

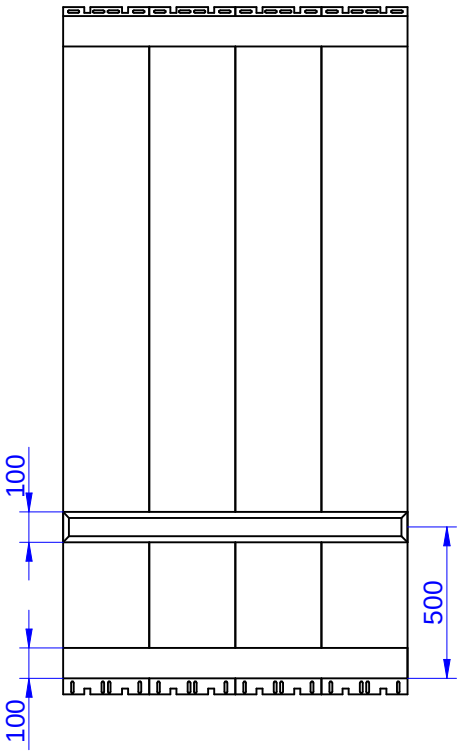


1 PROTECCIÓN DE MADERA

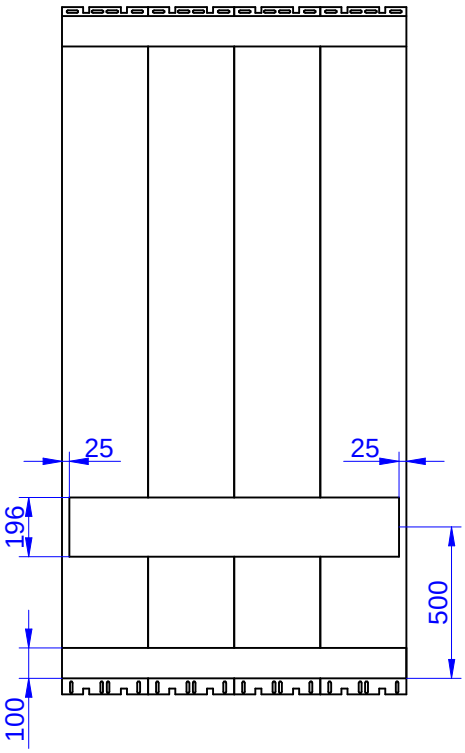


ESPEJO LAMA

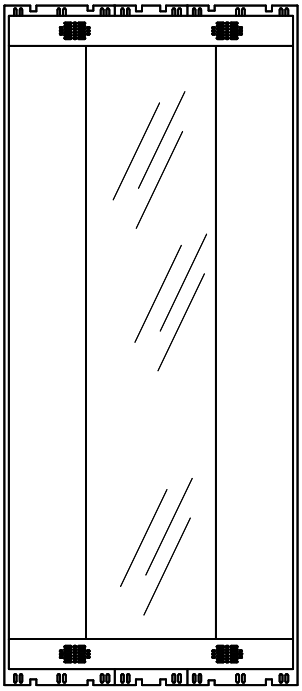


ESPEJO LAMA CON FALSO PASAMANOS

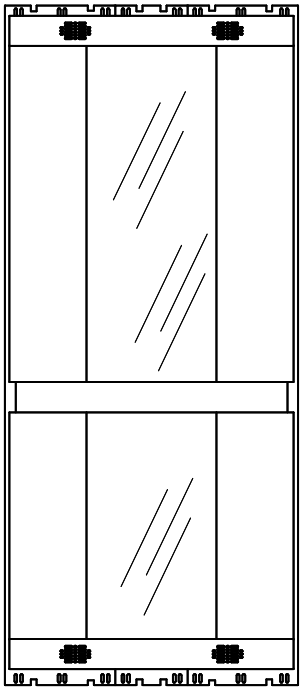


ESPEJO 1/2

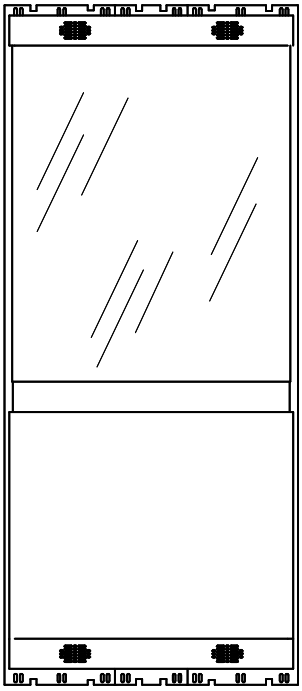


ESPEJO ENTERO

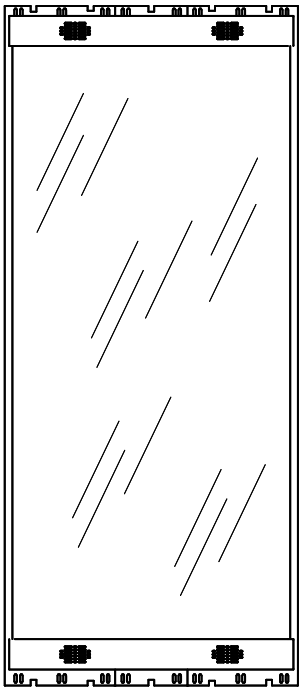


ESPEJO ENTERO CON FALSO PASAMANOS

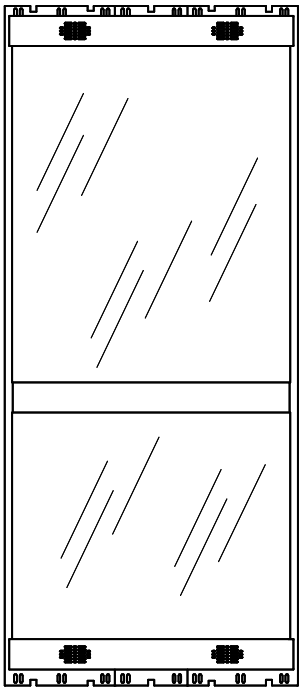

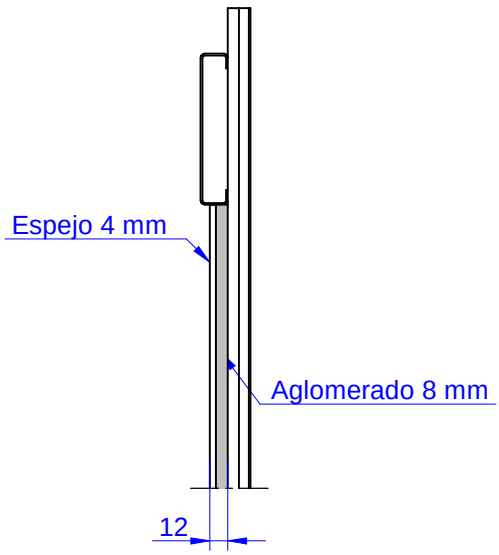


ZÓCALO SUPERIOR


Con bajotecho

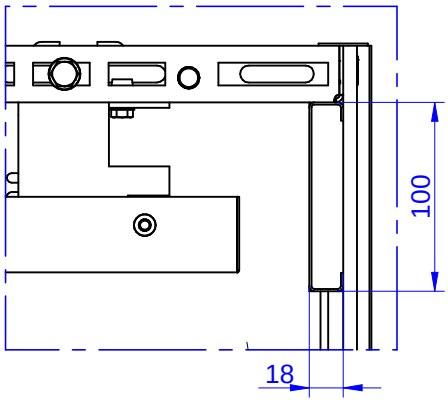

Con techo directo

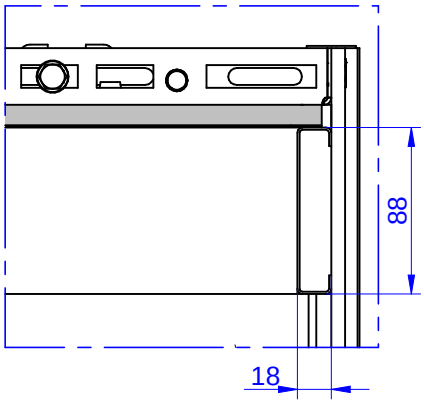


FALSO PASAMANOS

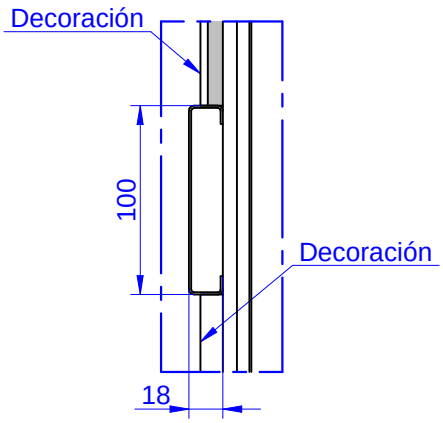


ZÓCALO INFERIOR

Con 3 ≤ e ≤ 20 mm

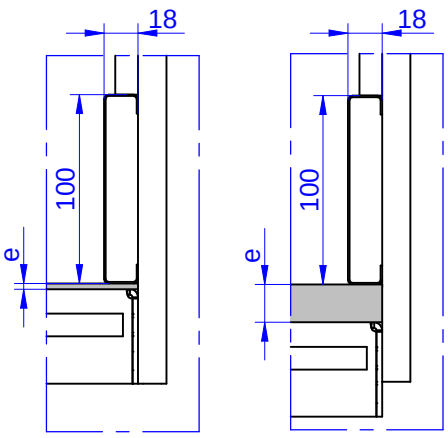


Con e > 20 mm

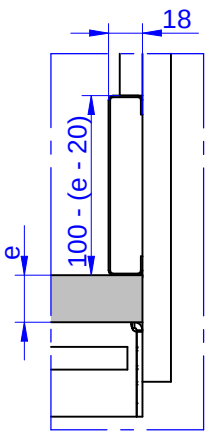


VENTILACIÓN EN EMBARQUE Y ZÓCALOS


* Zócalo superior
* Zócalo inferior

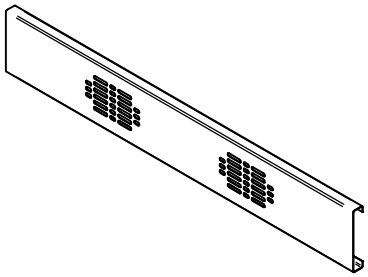


Si L ≥ 1500 mm

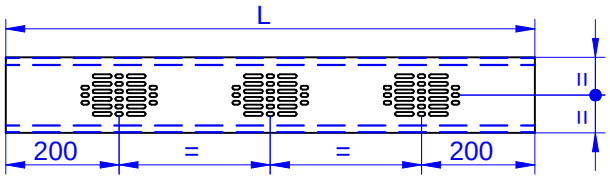


Si 650 ≤ L < 1500 mm

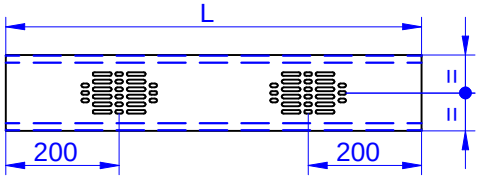


Si 150 < L < 650 mm




* Embocaduras

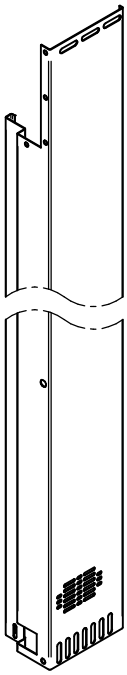


Ventilación si E ó F ≥ 150

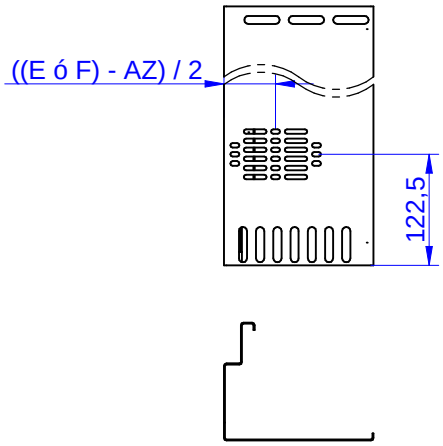


* Dintel

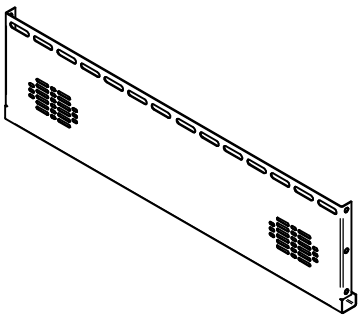

Si AIT - ALP ≥ 95 y G > 1100 mm

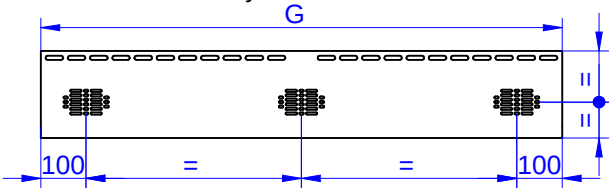

Si AIT - ALP ≥ 95 y G ≤ 1100 mm

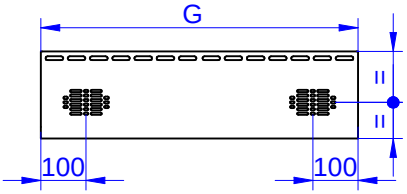



L = Longitud de zócalo
E = Embocadura derecha
F = Embocadura izquierda
G = Entre embocaduras
AIT = Altura interior total
ALP = Altura libre de puertas
AZ = Ancho zócalo

Savera
Elevator System Solutions

VENTILACIÓN EN EL ANCHO EMBOCADURA (ESTÁNDAR)


* Embocaduras

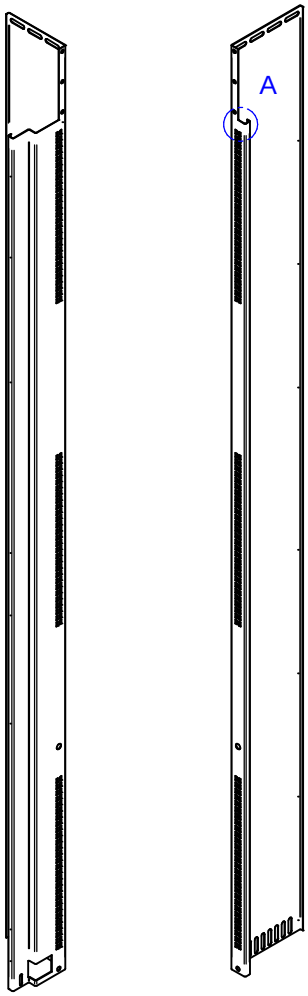




DET. A

Ventilación para
H > 25



DET. B


Ventilación para
H = 25

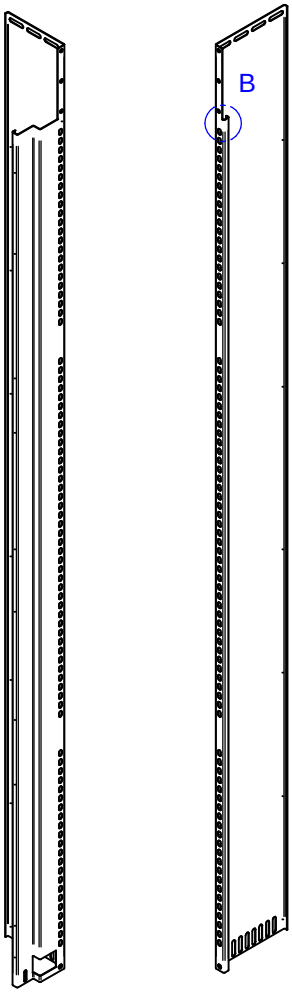


* Zócalo superior, zócalo inferior y dintel SIN VENTILACIÓN


VENTILACIÓN SEMIOCULTA

* Zócalo superior
* Zócalo inferior






DET. C



Posición zócalo
superior

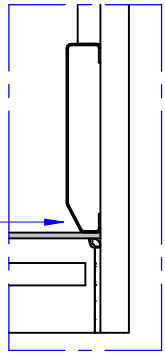

Posición zócalo
inferior

* Embocaduras y dintel SIN VENTILACIÓN

E / F : Min. 20

E = Embocadura derecha
F = Embocadura izquierda
H = Ancho embocadura

Savera
Elevator System Solutions

PAREDES

Laminados	LRV
Blanco Francia	**83**
Seringa	**71**
Arena Pétrea	**58**
Gris popular	**54**
Grafito	**11**
Surf	**69**
Blanco polar	**89**
Elemental concrete	**39**
Elemental graphite	**13**
Elemental corten	**14**
Azul china	**35**
Xenon	**47**
White ash	**70**
Roble	**32**
Blackened legno	**8**
Natural teak	**15**
Océano	**18**
Burnt Strand	**15**
Venura Oak	**32**
Cerezo	**21**
Haya finlandesa	**41**
Turquesa	**20**

Aceros inoxidables	LRV
Satinado	**41**
Pulido	**42**
Cuero	**48**
Canvas	**44**
Linen	**56**
Checks	**-**

Vidrio lacado	LRV
Blanco Perla RAL 1013 (mate)	**1**
Blanco Perla RAL 1013	**45**
Blanco Puro RAL 9003	**52**
Verde RAL 8615	**42**
Gris Metal RAL 9006	**42**
Aluminio RAL 9007	**42**
Marrón Claro RAL 1236	**16**
Rojo Terracota RAL 8815	**10**
Marrón Claro RAL 1236 (mate)	**0,4**
Bronce (mate)	**5,2**
Verde Pistacho	**36**
Negro Estelar RAL 0337	**5**

Skinplates	LRV
Negro	**5**
Gris	**49**
Crema	**63**
Blanco	**81**
Acero inox	**39**
Simil Inox	**33**

Chapa pintada
Blanco RAL 9016
Beige RAL1019
Violeta Pastel RAL 4009
Gris Hormigón RAL 7023
Negro RAL 9005
Marfil Claro RAL 1015
Gris Claro Perlado RAL 9022
Gris Metalizado RAL 9006

LRV = Valor de reflectancia luminosa

Escala LRV



0% 100%

SUELOS

Goma antideslizante	LRV
Gris	**47**
Beige	**69**
Negra	**5**
Granito	**17**
Azul acero	**11**
Gris cemento	**17**
Arena	**37**
Roble	**26**

Metálicos
Aluminio Damero
Chapa lagrimada
Acero inoxidable

Granitos naturales
Gris Perla
Rosa Porriño
Gris Quintana
Blanco Cristal
Warwick Rubi
Guayana
Bianco Trevi
Andromeda
Azul Labrador Oscuro
Negro Sudáfrica
Negro Intenso

Piedras artificiales
Gris Expo
Royal Reef
Blanco Norte
Negro Stellar
Cemento Spa
Merope
Rougui
Ethereal Glow

LRV = Valor de reflectancia luminosa


Escala LRV




0% 100%

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 35 / 36
CARACTERÍSTICAS GENERALES. VENTILACIÓN FORZADA		Ed. **15**


EXTRACTOR (230V, 50Hz, 15W, 98m³/h, 0.6 Kg)

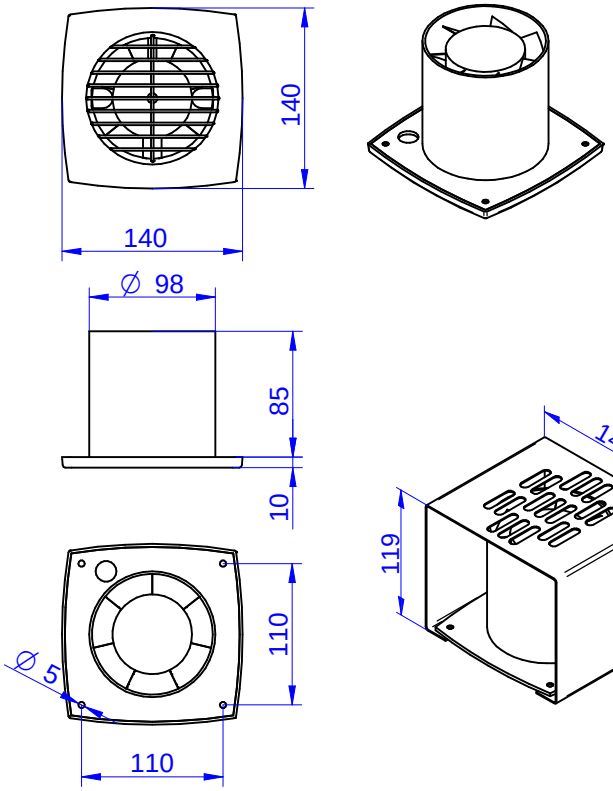


VENTILADOR (230V, 50Hz, 10W, 100m³/h, 0.6 Kg)

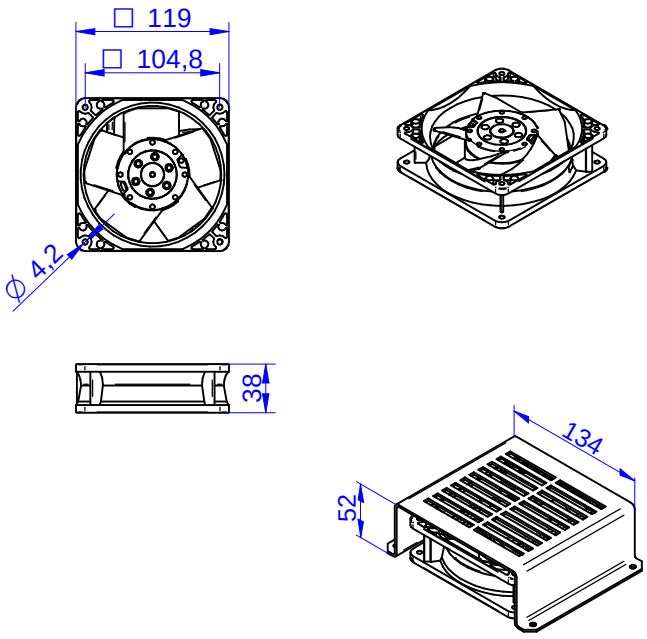

VENTILACION FORZADA CON TECHO DIRECTO

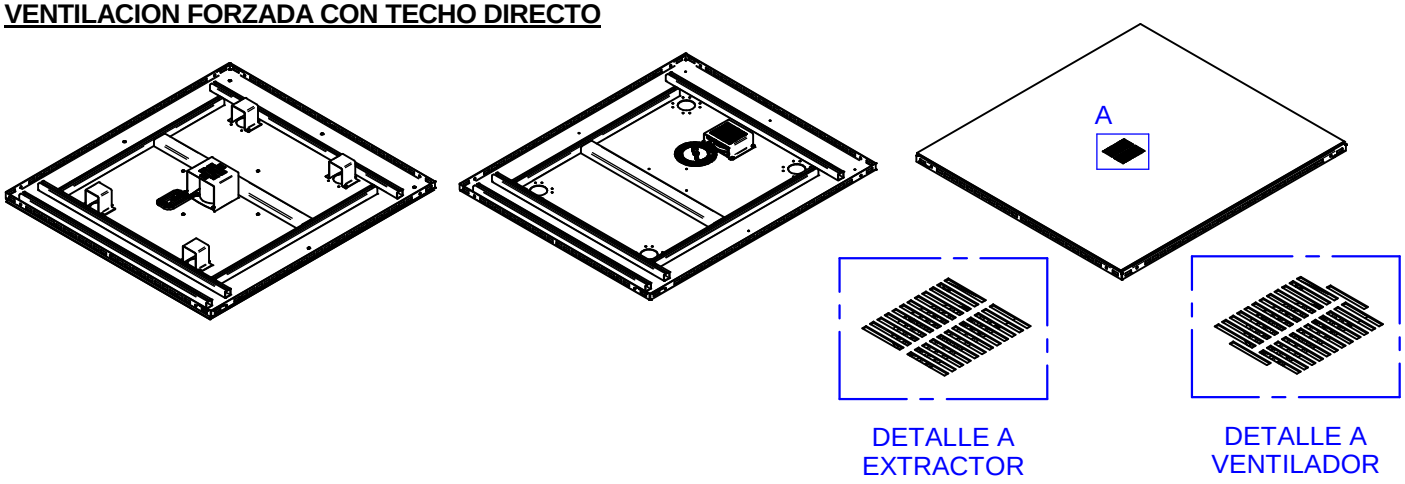


VENTILACION FORZADA CON BAJOTECHO

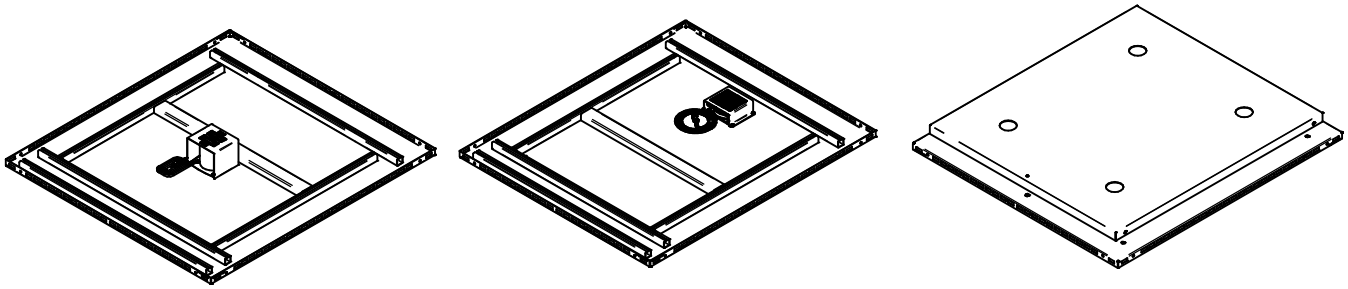


Savera
Elevator System Solutions

GOMA SIN TIRA LED EN ZÓCALO INFERIOR O REVESTIMIENTO SUELO METÁLICO

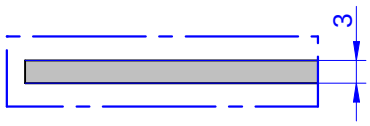

GOMA CON TIRA LED EN ZÓCALO INFERIOR

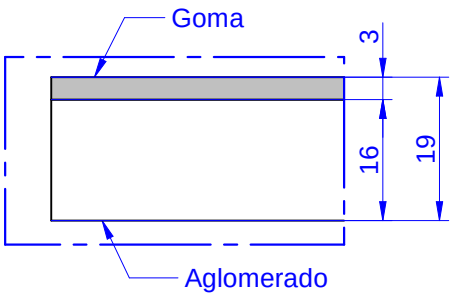

GRANITO NATURAL O PIEDRA ARTIFICIAL

