

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pg. 1/3
PUENTES DE CONTRAPESO, PCS/PI-1250		Ed. **06**

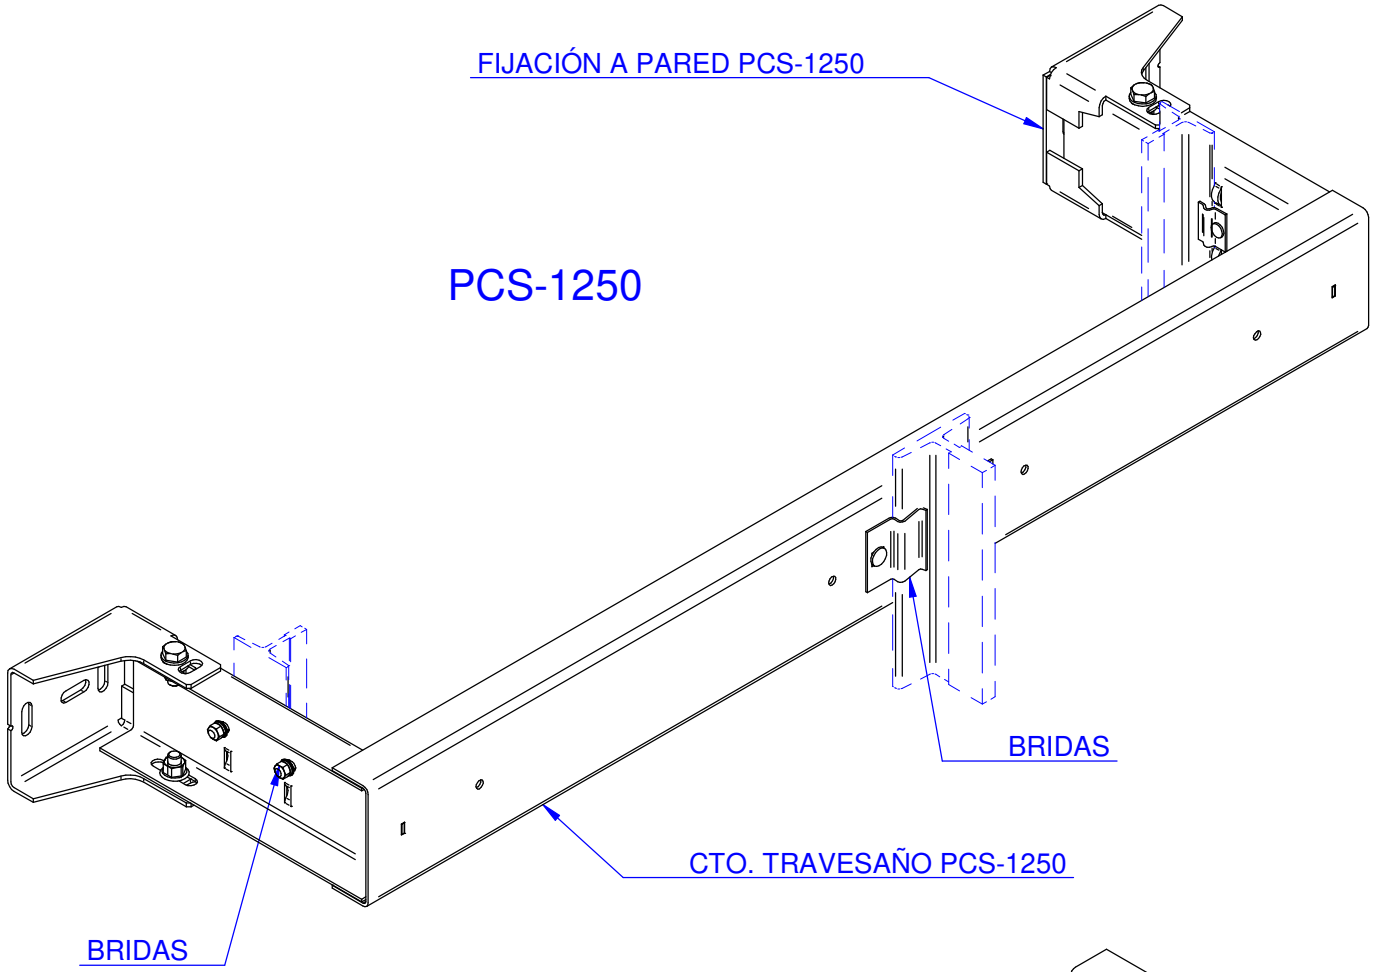

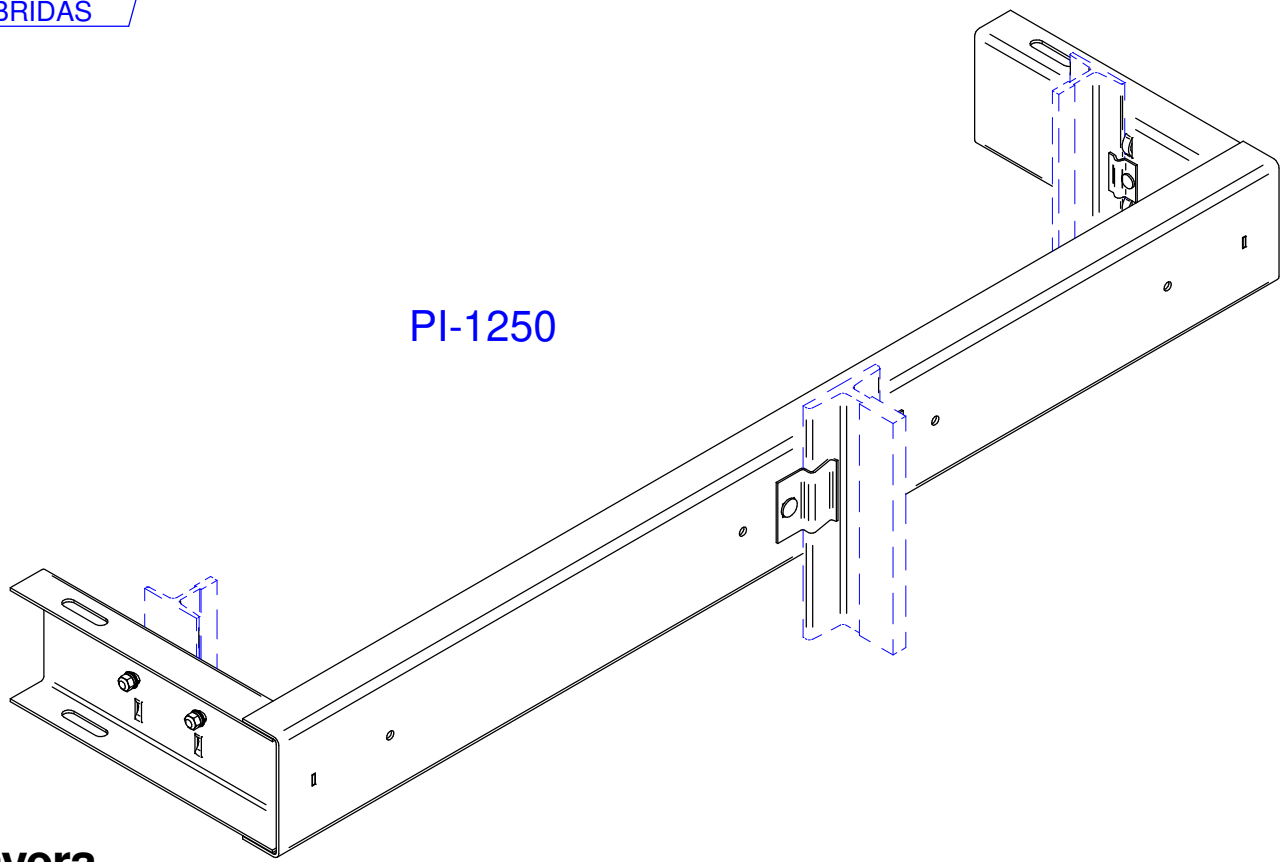


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA

PUENTES DE CONTRAPESO, PCS/PI-1250


PCS-1250

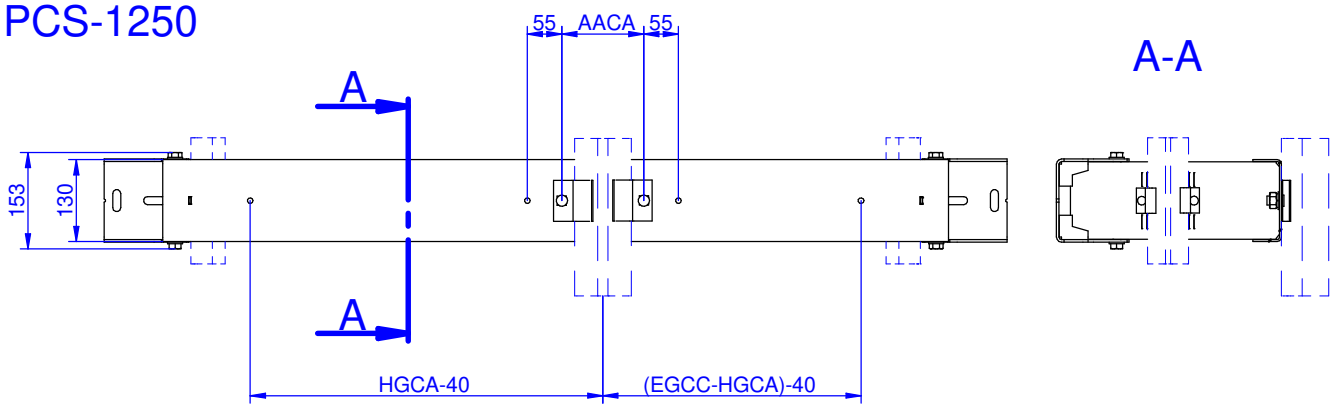

A-A

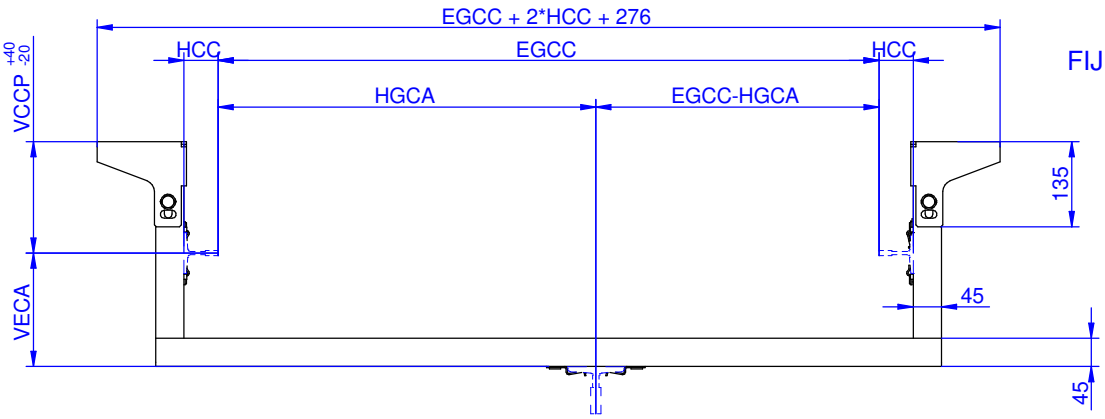


FIJ. HACIA EL INTERIOR

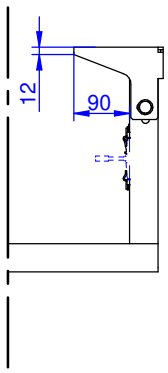


*Para VCCP entre 120 y 100 mm la regulación inferior se reduce a -10 mm

PI-1250

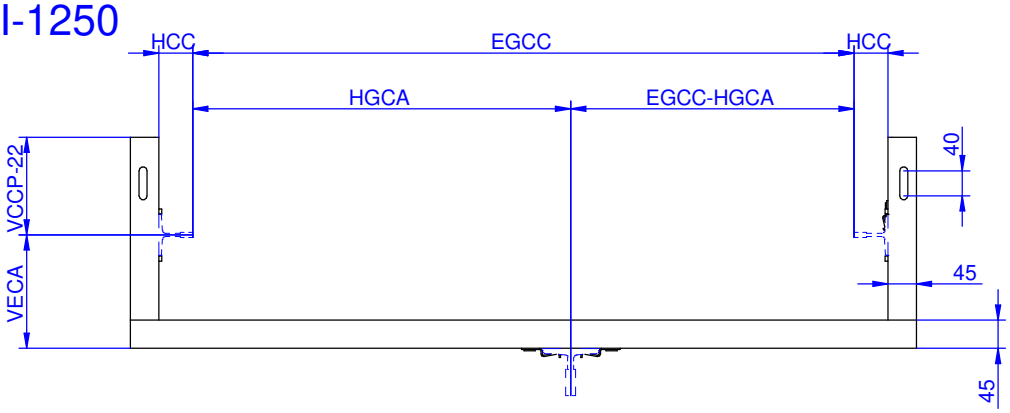

FIJACIÓN A PARED

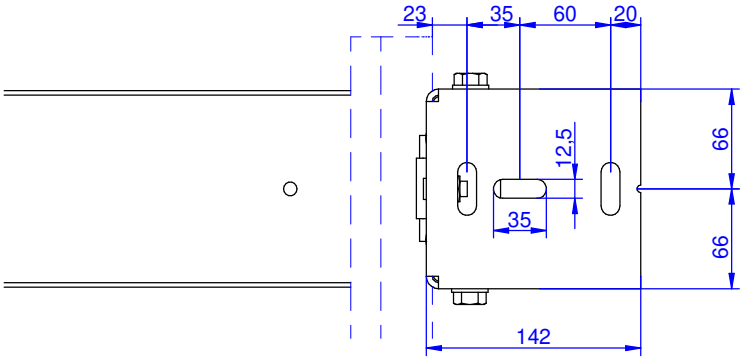

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
EGCC	Entreguía contrapeso.	450	1200
VECA	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	120	300
VCCP	Distancia entre EGCC y la pared	100 110 (T82 / T89)	375
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	200	900
EGCC-HGCA	Descentramiento guía cabina lado dcho.	900	200
HCC	Altura guía contrapeso	TABLAS	

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.


P+Q máximo = 2750 Kg

Datos mínimos para realizar el pedido: Cod. Puentes, EGCC, HGCA, VECA, VCCP, Guía cabina, Guía contrapeso

Código de puente según EGCC:

Código PCS	Código PI	EGCC
B200PS001010	B200PI001010	EGCC<=1050
B200PS001020	B200PI001020	1050<EGCC<=1200

Rigidez: 650 N/mm
Fx max= 2050 N
Fy max= 1810 N



INCLUYE:

- 4 Bridas elásticas SL para guía de contrapeso.
- 2 Bridas elásticas SL para guía de cabina.
- No incluye tacos de fijación a pared

Tabla1:	GUIA PERMITIDA		BRIDAS (ELASTICAS)		
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AA*	M
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SL1	63	M8
T50/A (50/50/5)	☑	☐		68	
T65/A (65/54/8)	☑	☐		83	
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)	☑	☑		102	
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		106	
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SL3 Short	106	M12
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		111	
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		161	
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑	SL4 Short	120	M14
T89/A-B (89/62/16)	☑	☑		129	
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		130	
T114/B (114/89/16)	☐	☑		154	
T125/B (125/82/16)	☐	☑		165	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		167	

