
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pg. 1/3
PUENTES DE CONTRAPESO, PCS-2500		Ed. **03**

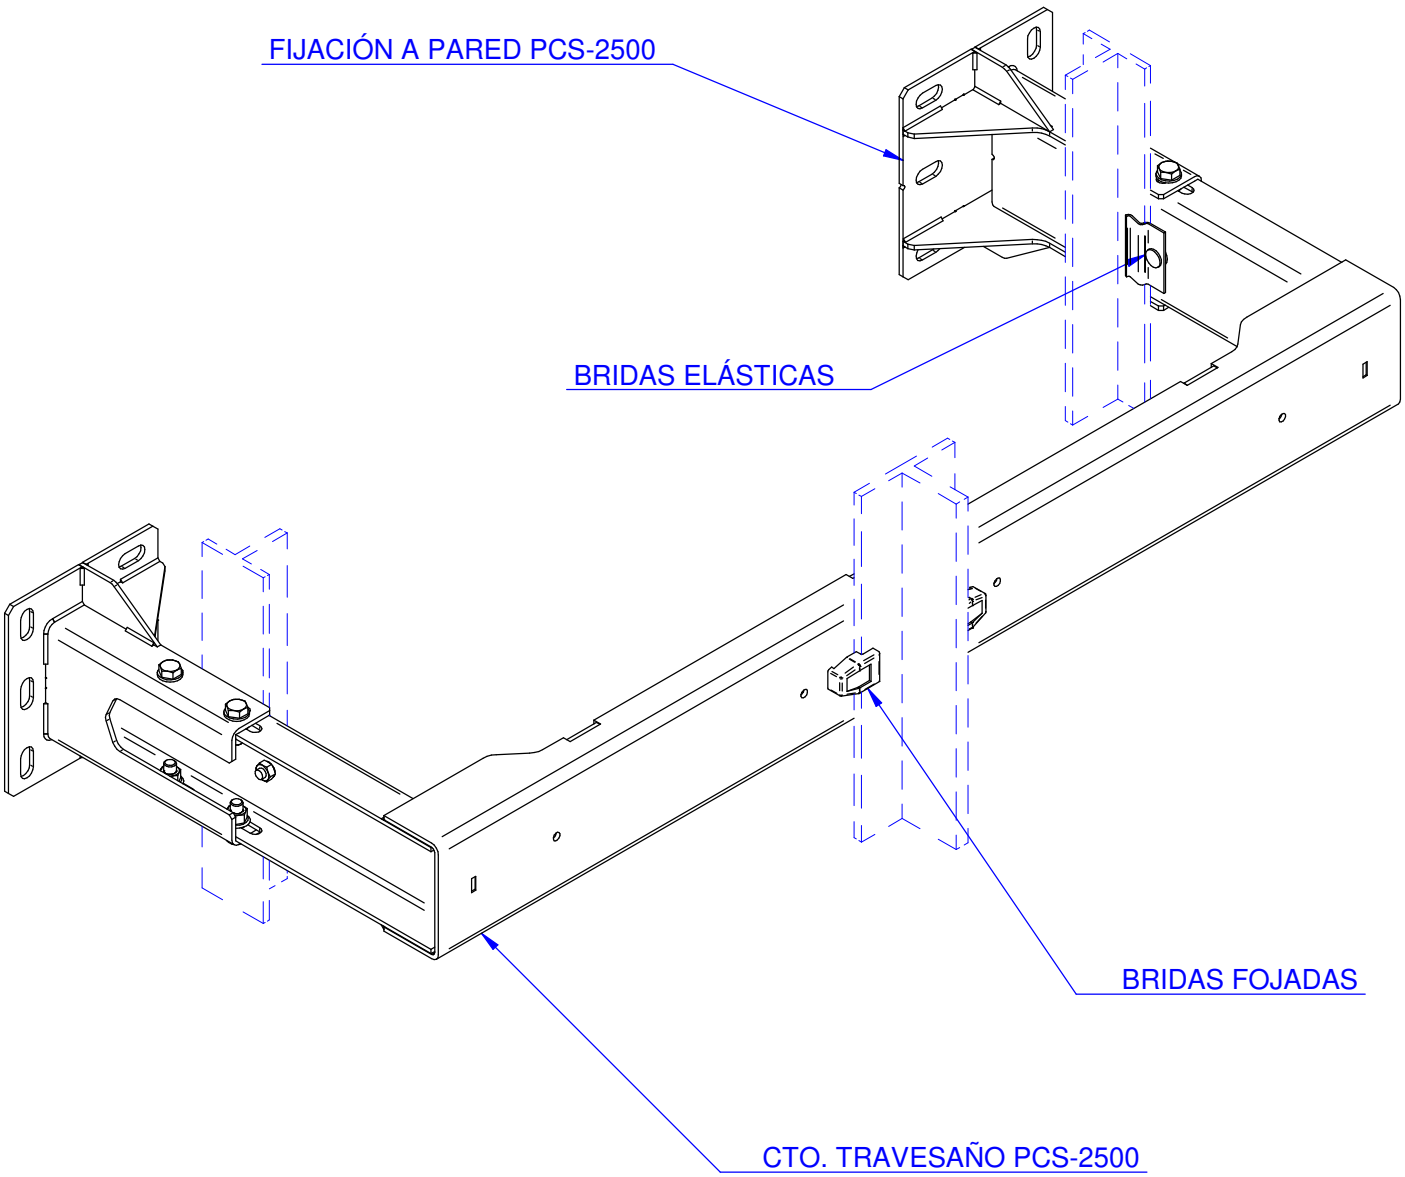


Savera
Elevator System Solutions

EMESA


FICHA TÉCNICA


PUENTES DE CONTRAPESO, PCS-2500

Ed. **03**

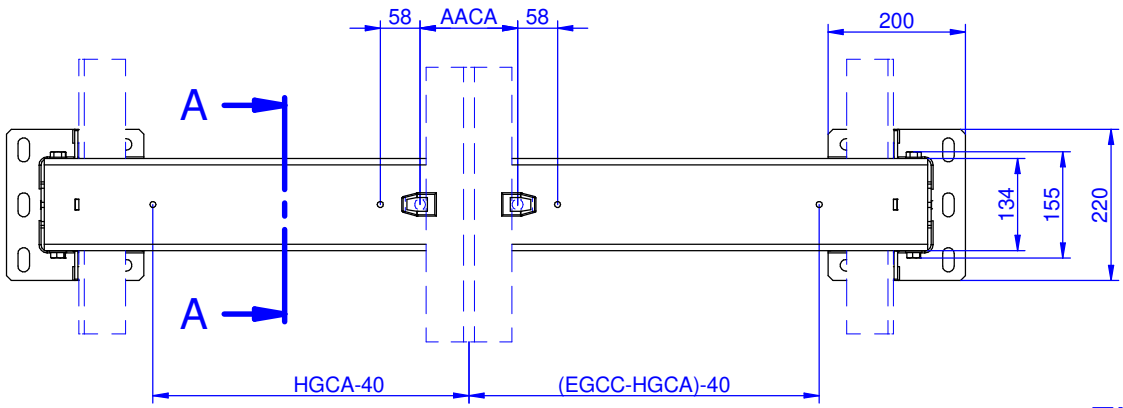


FIJACIÓN PARED

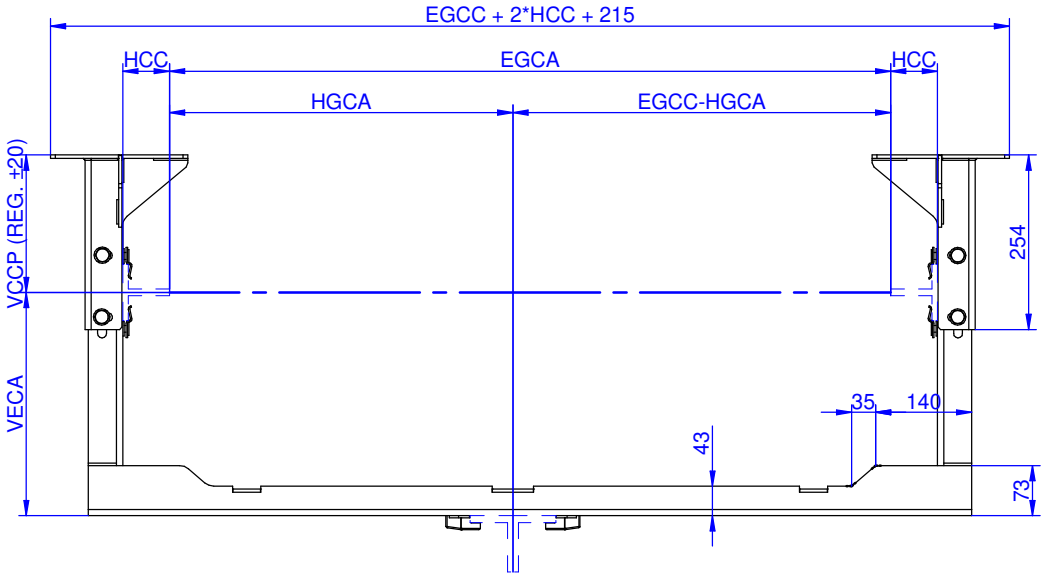

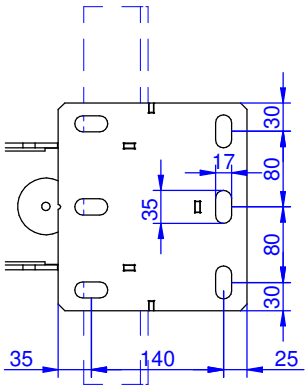


200<=VCCP<=300

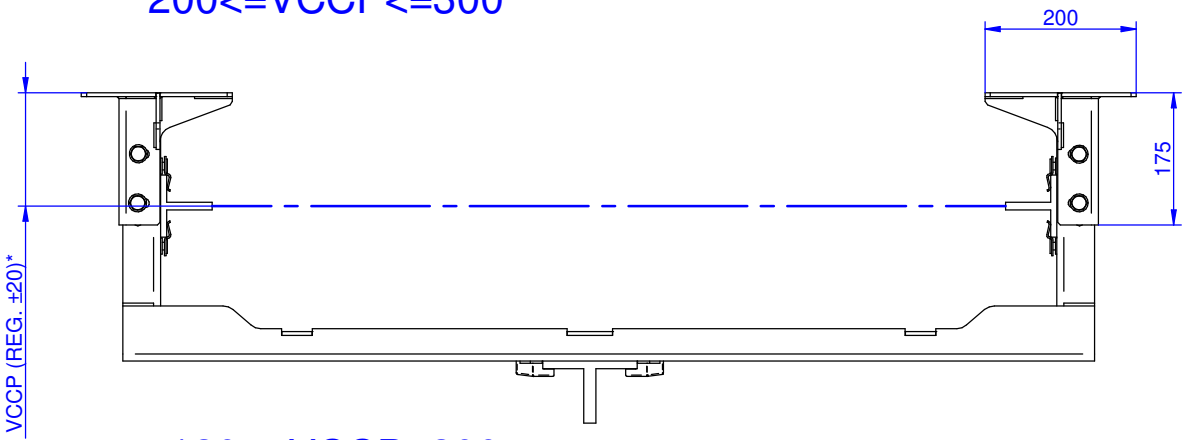

120<=VCCP<200

*Para VCCP<140 y/o VECA<150 mm, con guías T114/T125 la regulación inferior se reduce a -10 mm

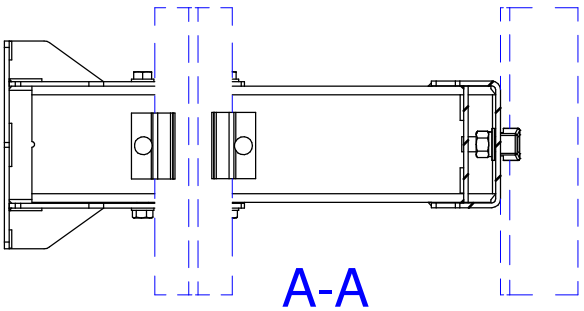

A-A

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
EGCC	Entreguía contrapeso.	450	1350
VECA	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	150	320
VCCP	Distancia entre EGCC y la pared	120 130 (T114/T125)	300
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	250	950
EGCC-HGCA	Descentramiento guía cabina lado dcho.	250	950
HCC	Altura guía contrapeso	TABLAS	

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

P+Q máximo = 5350 Kg

Datos mínimos para realizar el pedido: Cod. Puentes, EGCC, HGCA, VECA, VCCP, Guía cabina, Guía contrapeso

Código de puente según EGCC:

Código PCS	EGCC
B200PS002510	EGCC<=1050
B200PS002520	1050<EGCC<=1350

INCLUYE:

- 4 Bridas elásticas SL para guía de contrapeso.
- 2 Bridas forjadas SS para guía de cabina.
- No incluye tacos de fijación a pared

Tabla 1:

BRIDAS GUÍA CONTRAPESO (ELÁSTICAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)		102	
T82/A-B (82/68/9)		106	
T70-70-9/A (70/70/9)	SL3 Short	106	M12
T75/A-B (75/62/10)		111	
T125-L1/A (125/68/9)		161	
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4 Short	120	M14
T89/A-B (89/62/16)		129	
T90/A-B (90/75/16)		130	
T114/B (114/89/16)		154	

Rigidez: 2000 N/mm
Fx max= 6130 N
Fy max= 10940 N





Tabla 2:

BRIDAS GUÍA CABINA (FORJADAS)			
GUIA (a/b/c)	TIPO	AA*	M
T114/B (114/89/16)	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)		142	
T127-1/B (127/89/16)		144	
T127-2/B (127/89/16)	SS5	148	M18



Savera
Elevator System Solutions