

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-L		Ed. **01**

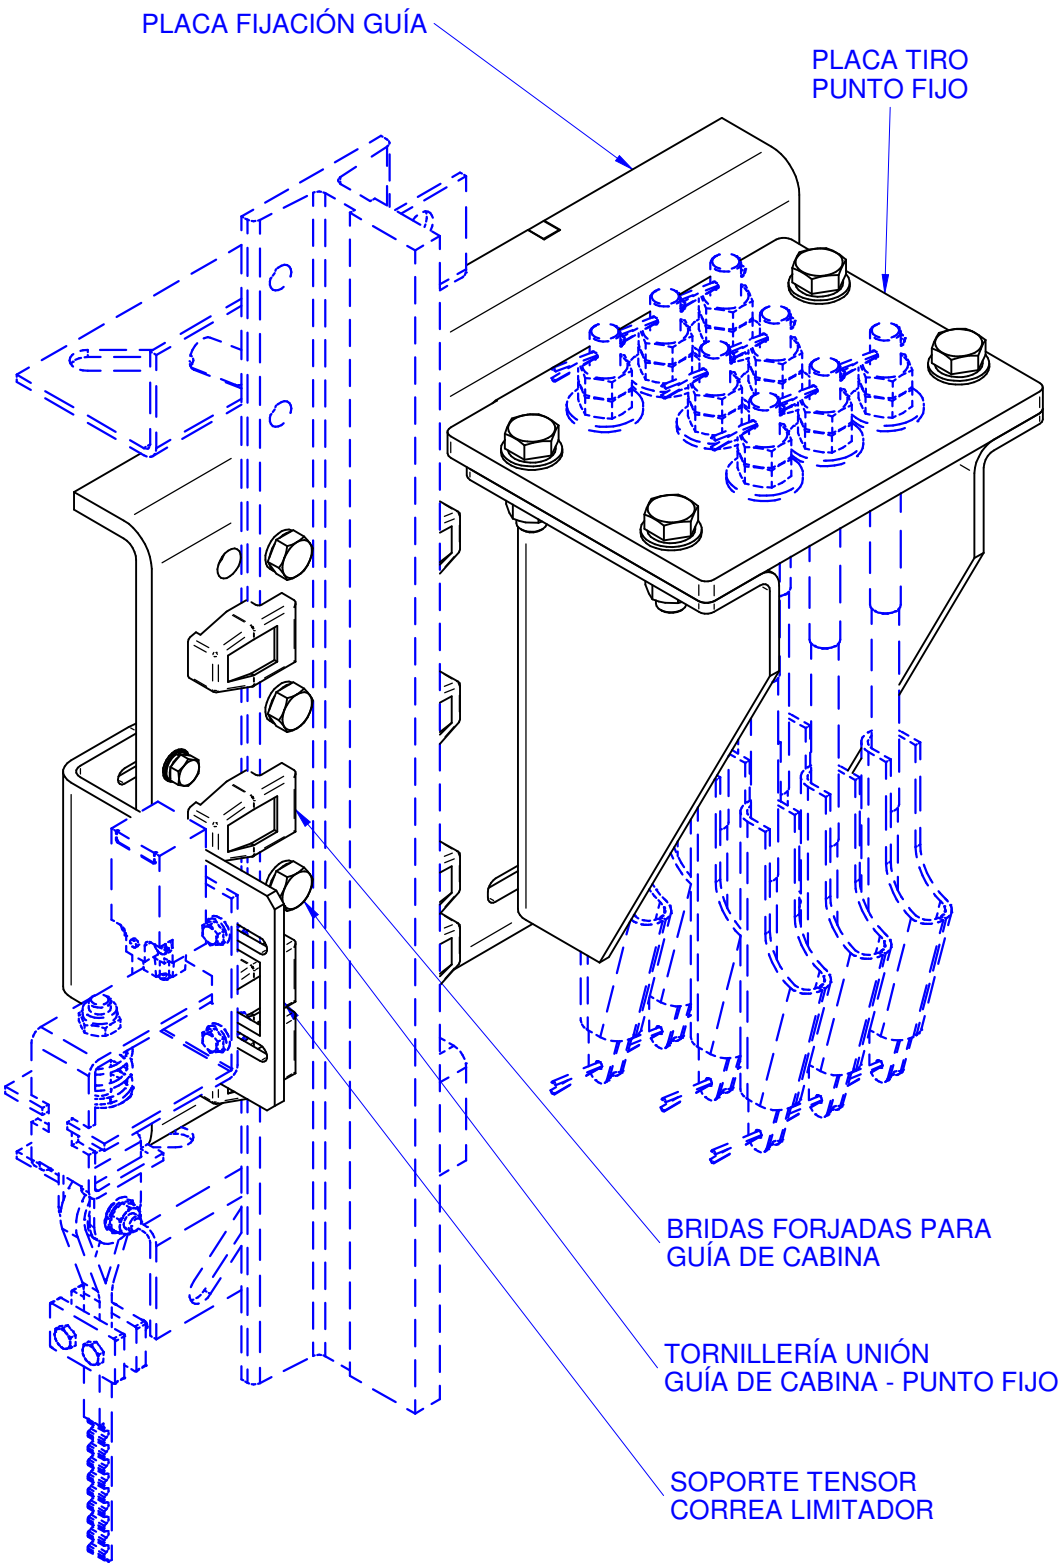

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/6
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-L		Ed. **01**

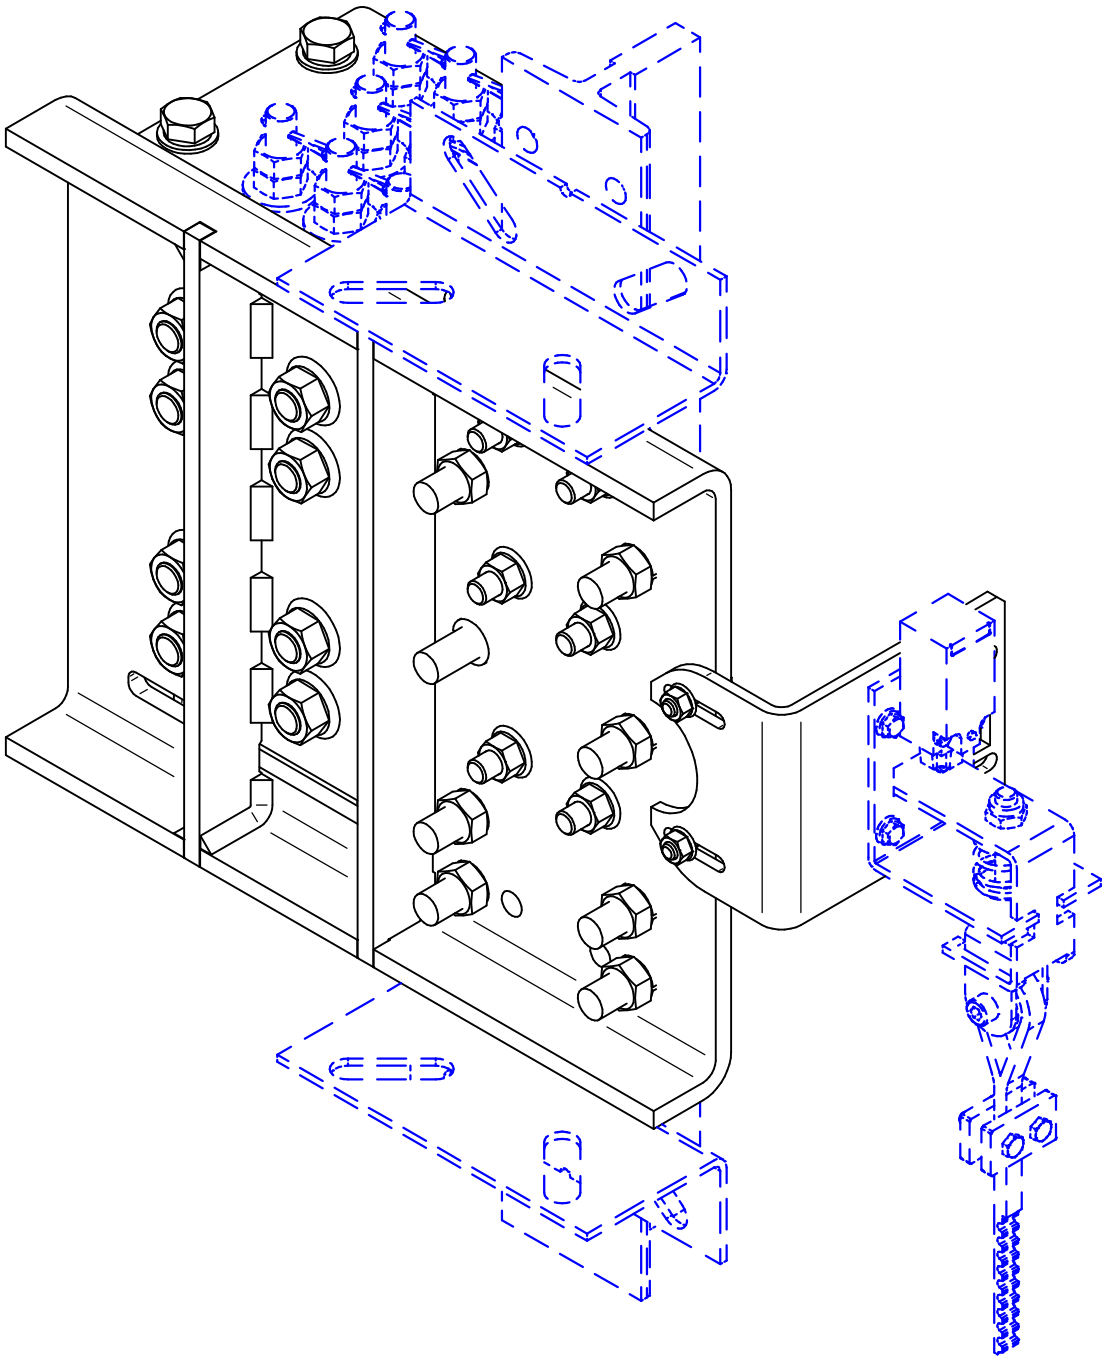


VISTA POSTERIOR

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/6
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-L		Ed. **01**

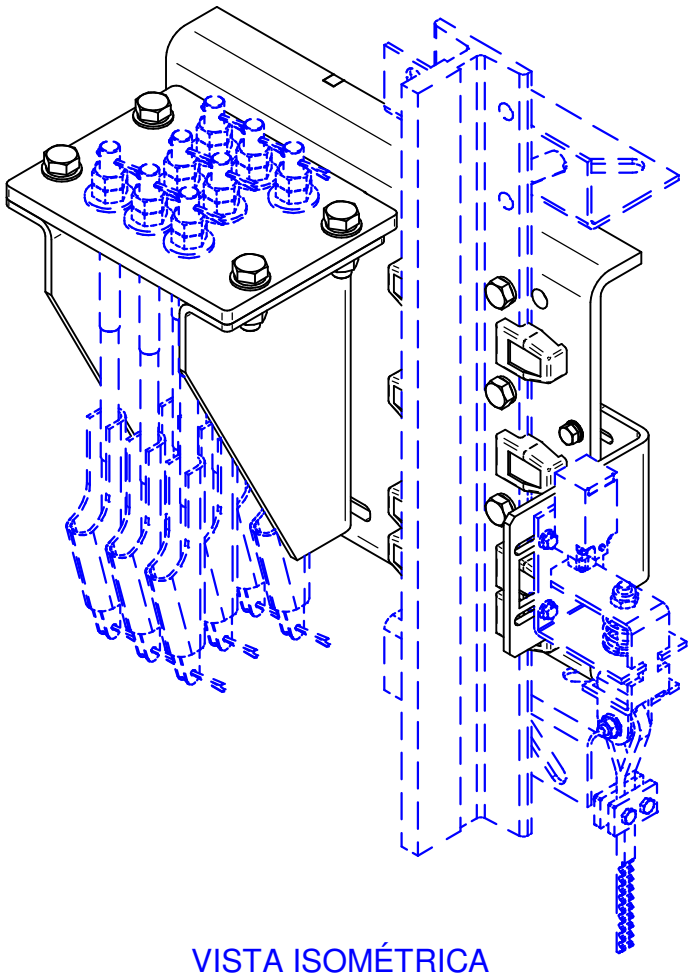


VISTA ISOMÉTRICA
MANO IZQUIERDA

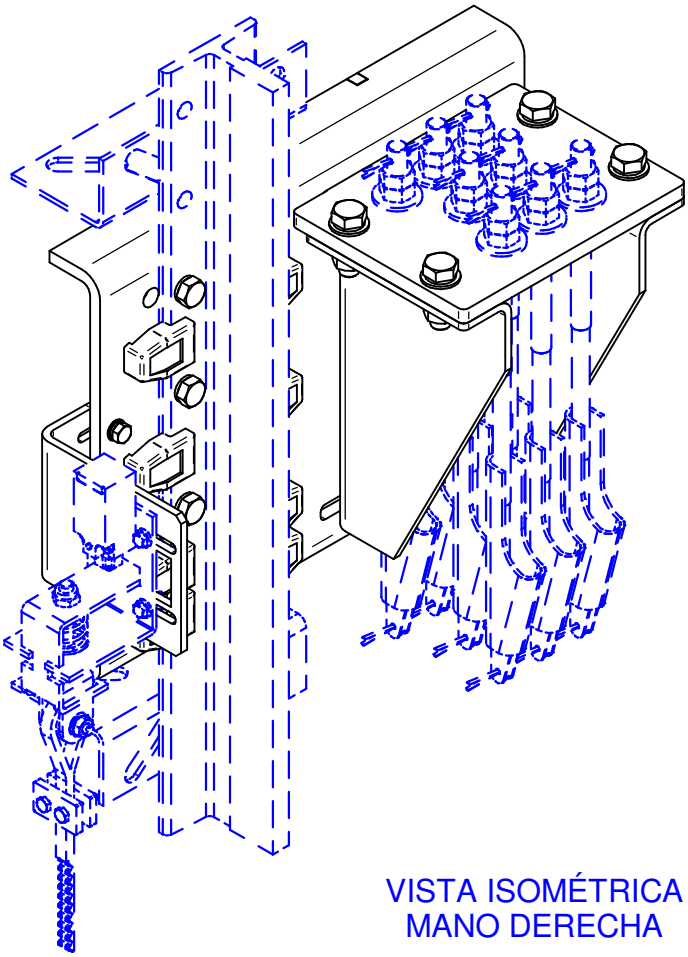

VISTA ISOMÉTRICA
MANO DERECHA

Savera
Elevator System Solutions

Cable 8 x ø8 mm

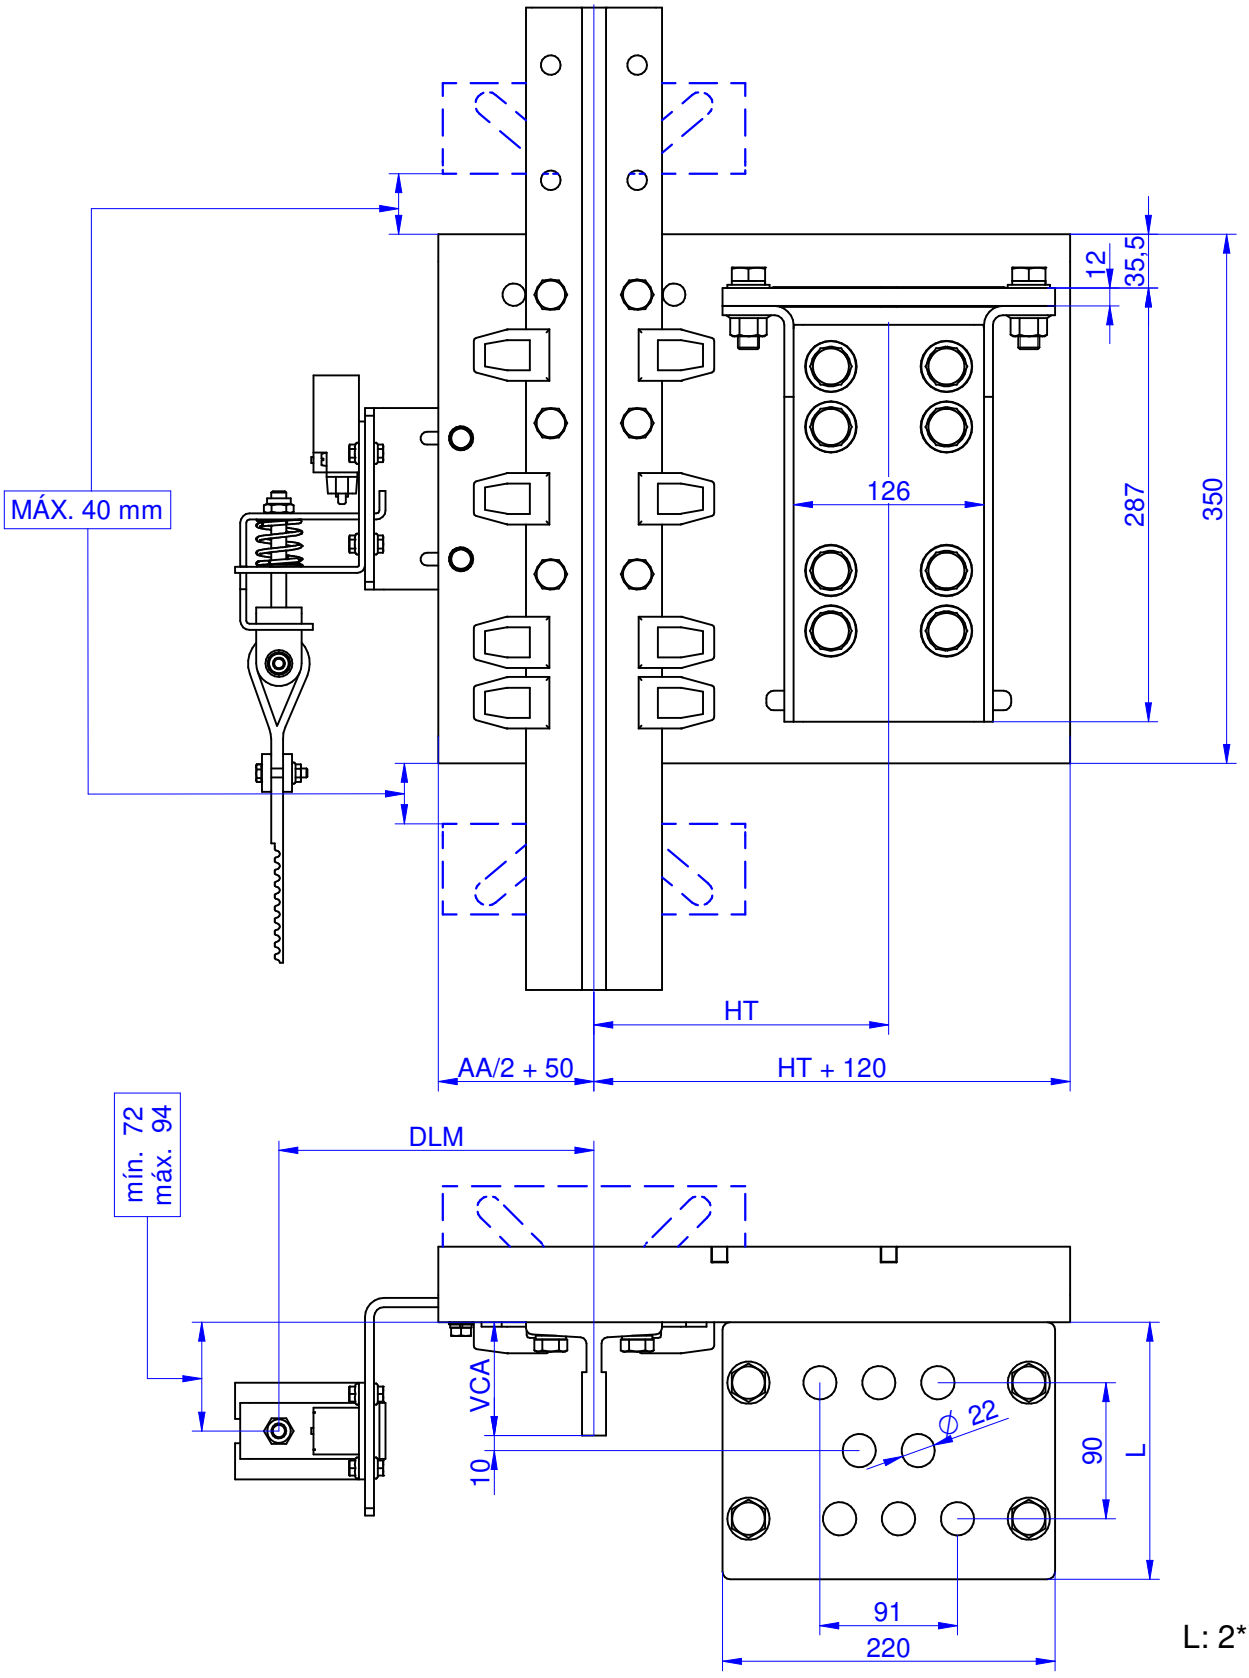



L: 2*VCA + 20

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN
D000PF00L12D	Punto fijo PFSCM-1250-L Derecha
D000PF00L12I	Punto fijo PFSCM-1250-L. Izquierda

Savera
Elevator System Solutions

Cable 10 x ø6,5 mm

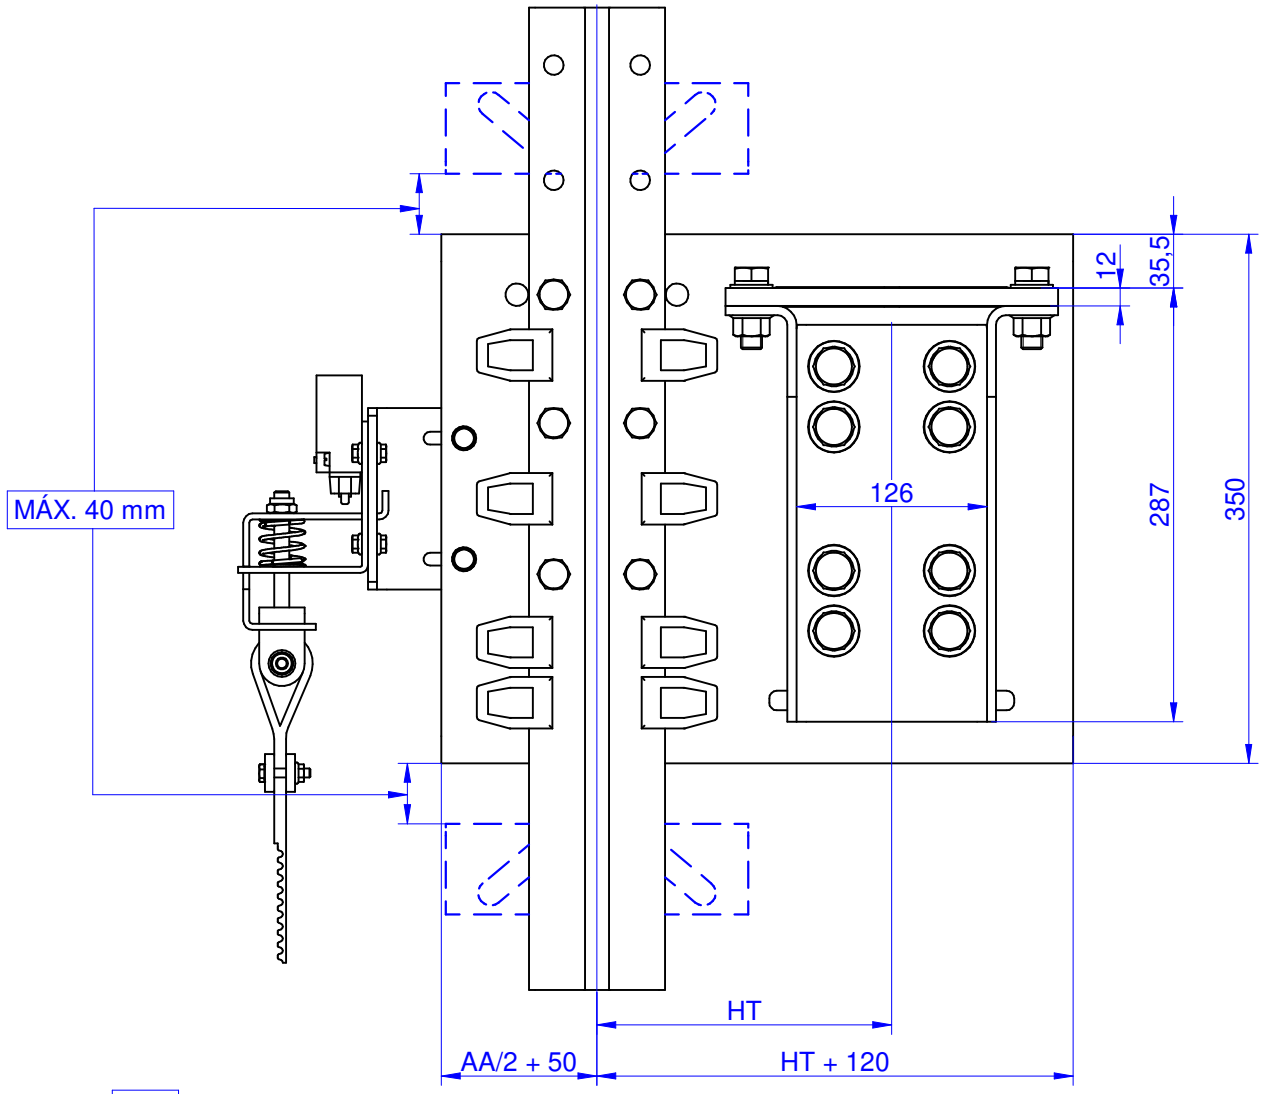

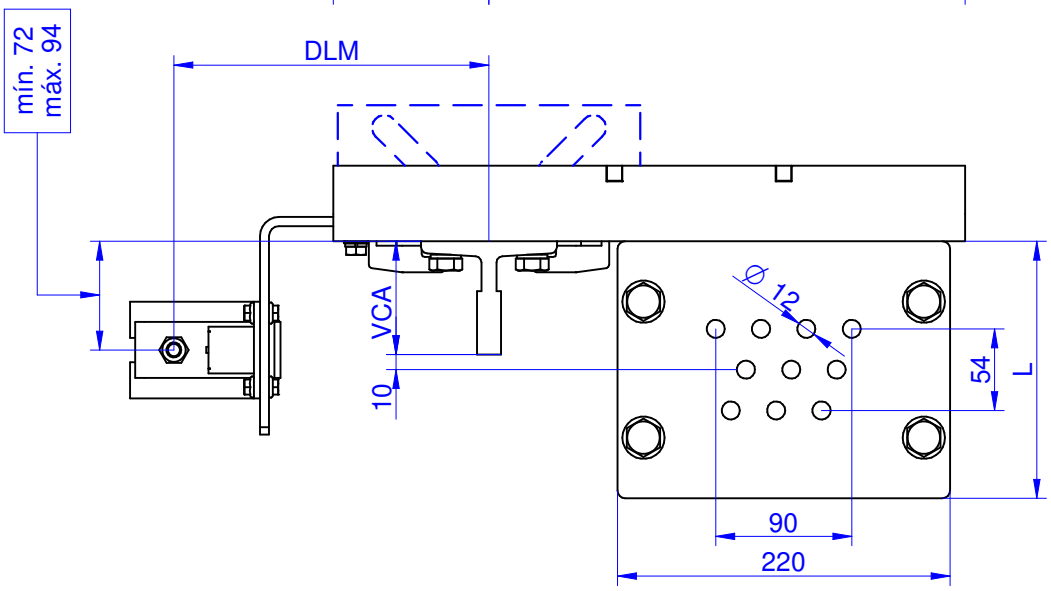

L: 2*VCA + 20

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN
D000PF00L12D	Punto fijo PFSCM-1250-L Derecha
D000PF00L12I	Punto fijo PFSCM-1250-L. Izquierda

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal centro guia de cabina - centro tiro del punto fijo.	161*	195*
VCA:	Altura guía cabina.	56	89
DT:	Diámetro cables.	6,5	8
DLM	Distancia centro guia de cabina - soporte tensor limitador	205	208,5

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, HT, DT.

*Se tiene que cumplir las condiciones de guía y HT mín. expuestas en la tabla 2.

Hasta 10 cables ø6,5 mm y 8 cables ø8 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD**. Para otros limitadores, consultar.

P+Q máx. = 2.800 kg

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peines alineadores de cable.

Taladros a realizar en guía:

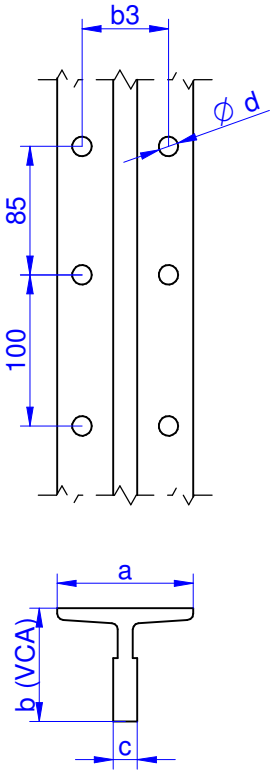


Tabla 2:

GUIA (a/b/c)	d	b3	BRIDAS TIPO	BRIDAS AA*	BRIDAS M	HT mínimo
T70/A (70/65/9)	13	42	SS2	83	M12	161
T78/B (78/56/10)		42		91		161
T82/A-B (82/68/9)		50,8		95		161
T125-L1/A (125/68/9)		79,4		138		176
T75/A-B (75/62/10)		42		88		161
T70-70-9/A (70/70/9)	13	42	SS3	86	M14	161
T80-80-9/A (80/80/9)		42		96		161
T89/A-B (89/62/16)		57,5		105		161
T90/A-B (90/75/16)		57,2		106		161
T114/B (114/89/16)	17	70	SS4	131	M16	176
T125/B (125/82/16)		79,4		142		176
T127-1/B (127/89/16)		79,4		144		176

Savera
Elevator System Solutions