

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-L		Ed. **01**

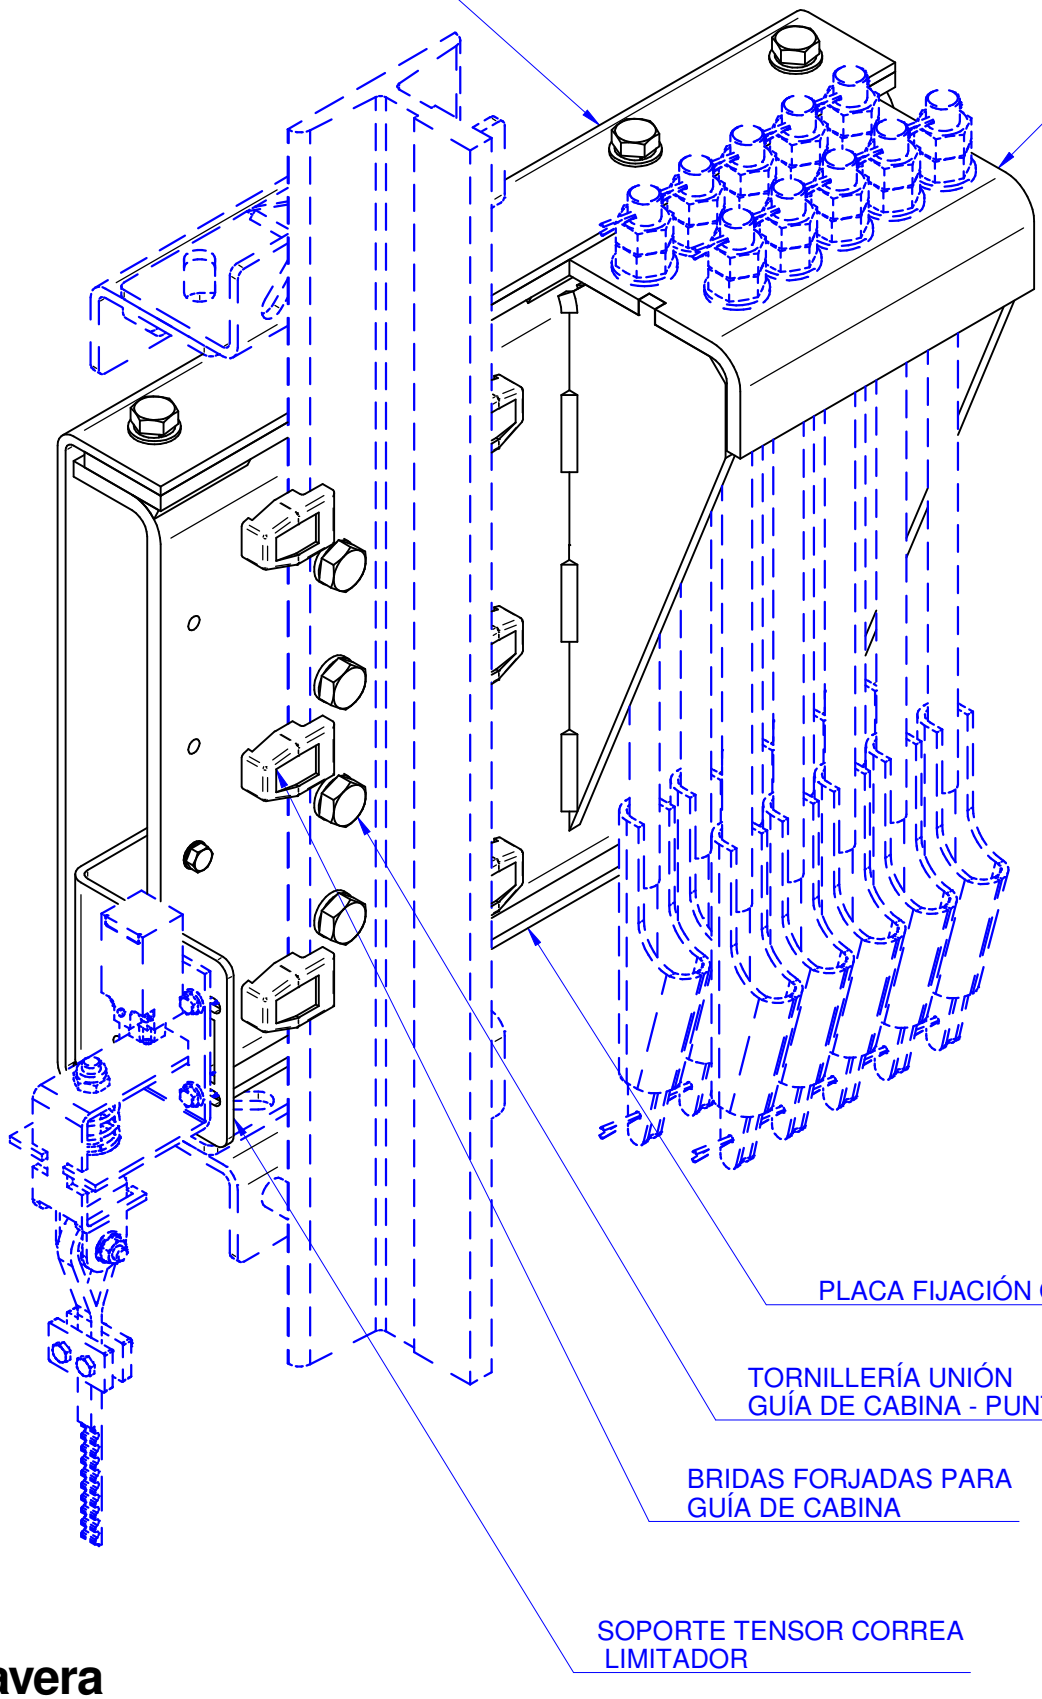

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-L		Ed. **01**

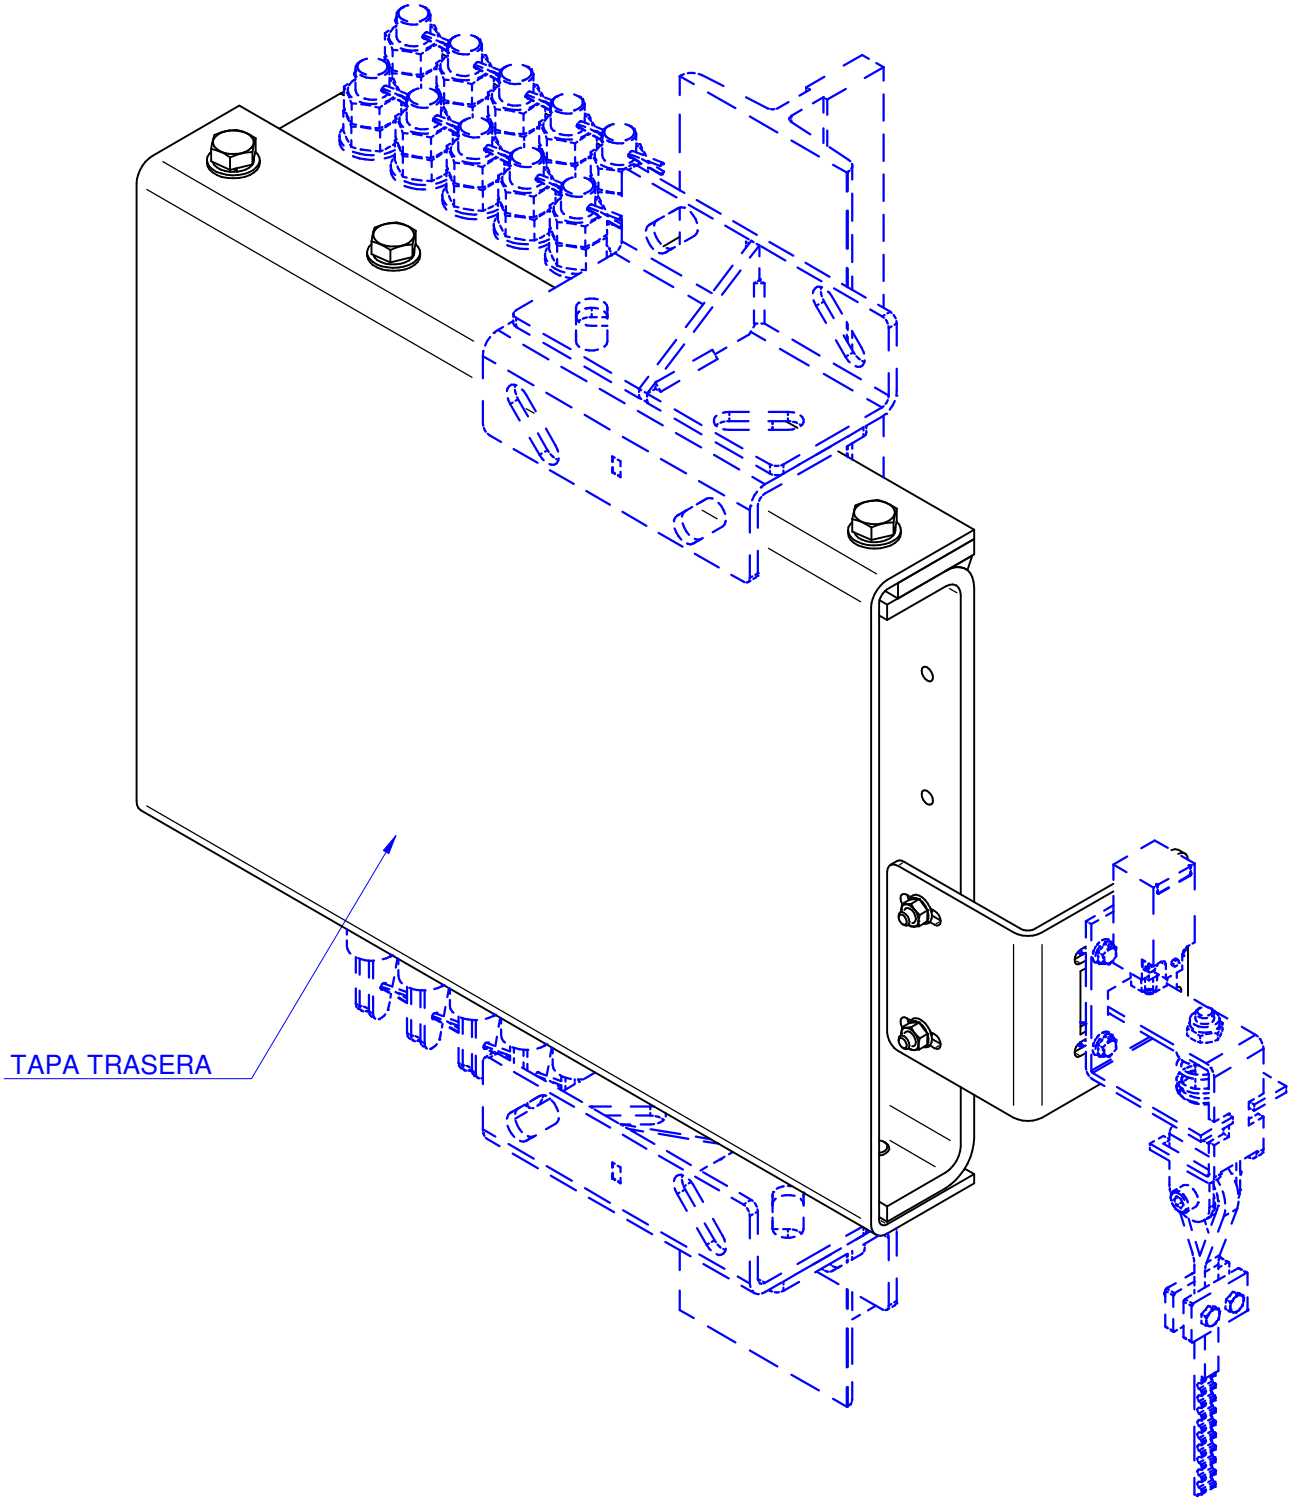

VISTA POSTERIOR


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-L		Ed. **01**

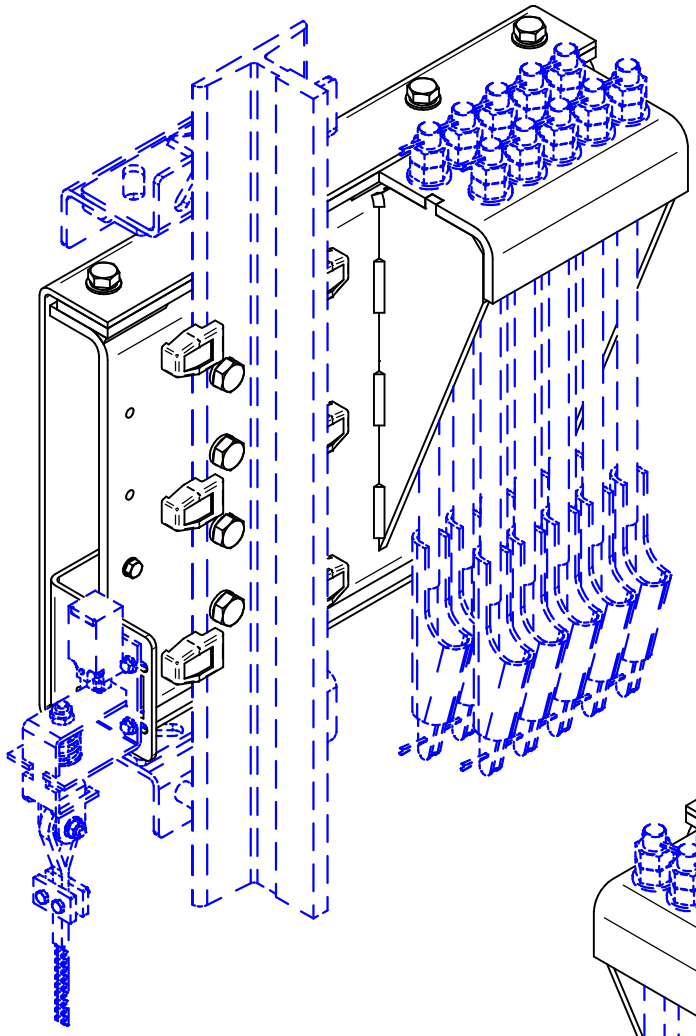


VISTA ISOMÉTRICA
MANO DERECHA


VISTA ISOMÉTRICA
MANO IZQUIERDA

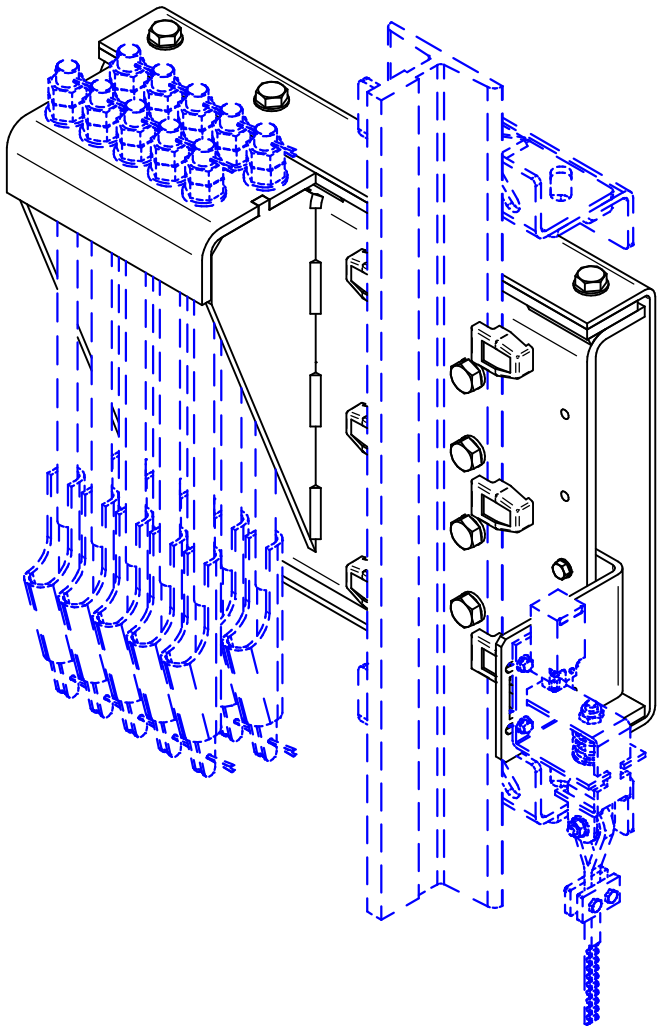

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-L		Ed. **01**

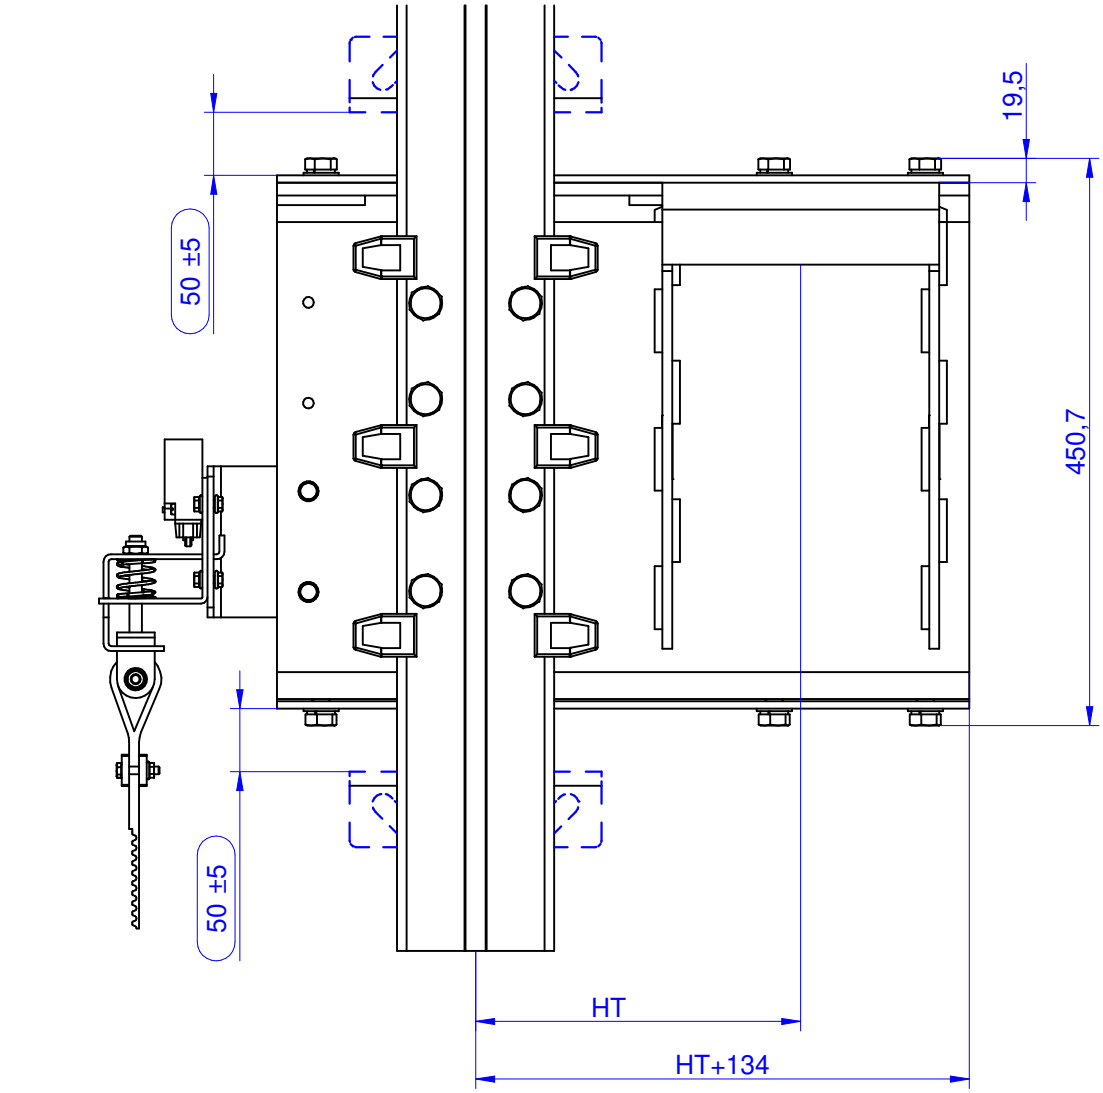

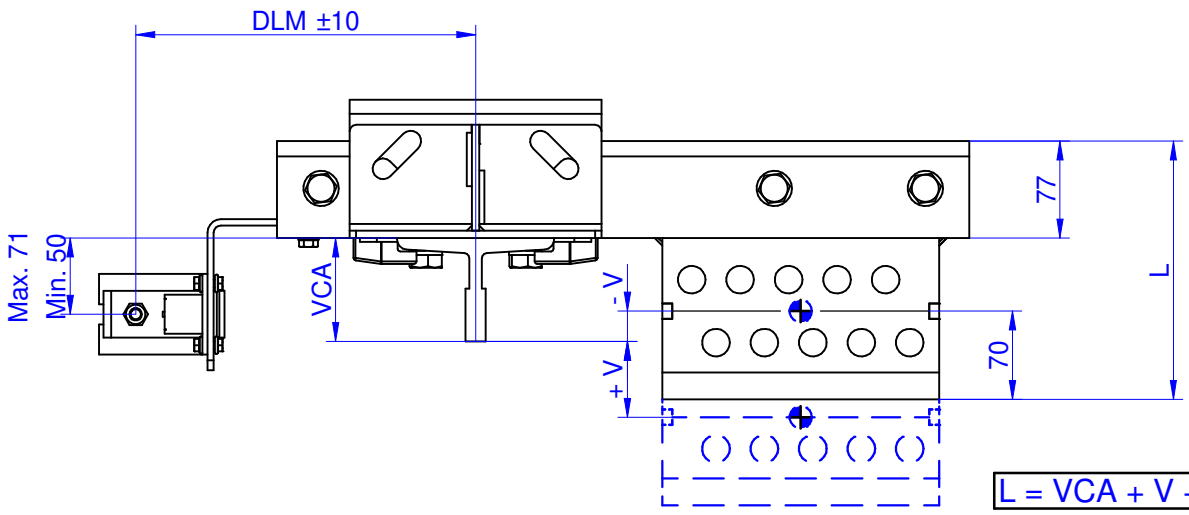

L = VCA + V + 149

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN
D000PF00L16D	PUNTO FIJO PFSCM-1600-L DERECHA
D000PF00L16I	PUNTO FIJO PFSCM-1600-L IZQUIERDA

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal centro guía cabina-centro tiro punto fijo	200*	270*
VCA:	Altura guía de cabina.	75	89
DT:	Diámetro de cables	8	10
DLM:	Distancia centro guía de cabina - soporte tensor limitador	245	295
V:	Distancia entre la punta de la guía y el centro del tiro de cable	-34	20

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, HT, DT, DLM y V

*Se tiene que cumplir las condiciones de guía y HT mín. expuestas en la tabla 2

Hasta 10 cables ø8 mm / ø10 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD.** Para otros limitadores, consultar.

P+Q máx. según tabla 2

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peines alineadores de cable.

Taladros a realizar en guía:

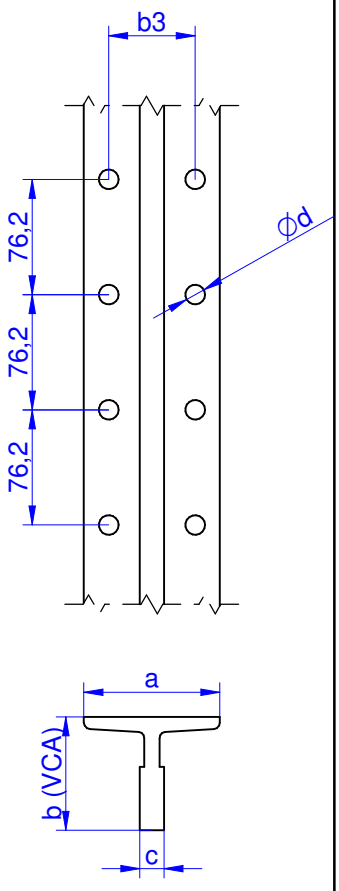


Tabla 2:

GUÍA(a/b/c)	d	b3	BRIDAS TIPO	BRIDAS AA*	BRIDAS M	HT. Min.	P+Q máx.
T90/A-B (90/75/16)	13	57	SS3	106	M14	200	3000 kg
T114/B (114/89/16)	17	70	SS4	131	M16	215	3500 kg
T125/B (125/82/16)		79		142		220	
T127-1/B (127/89/16)		79		144		220	

Savera
Elevator System Solutions