

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-L		Ed. **02**

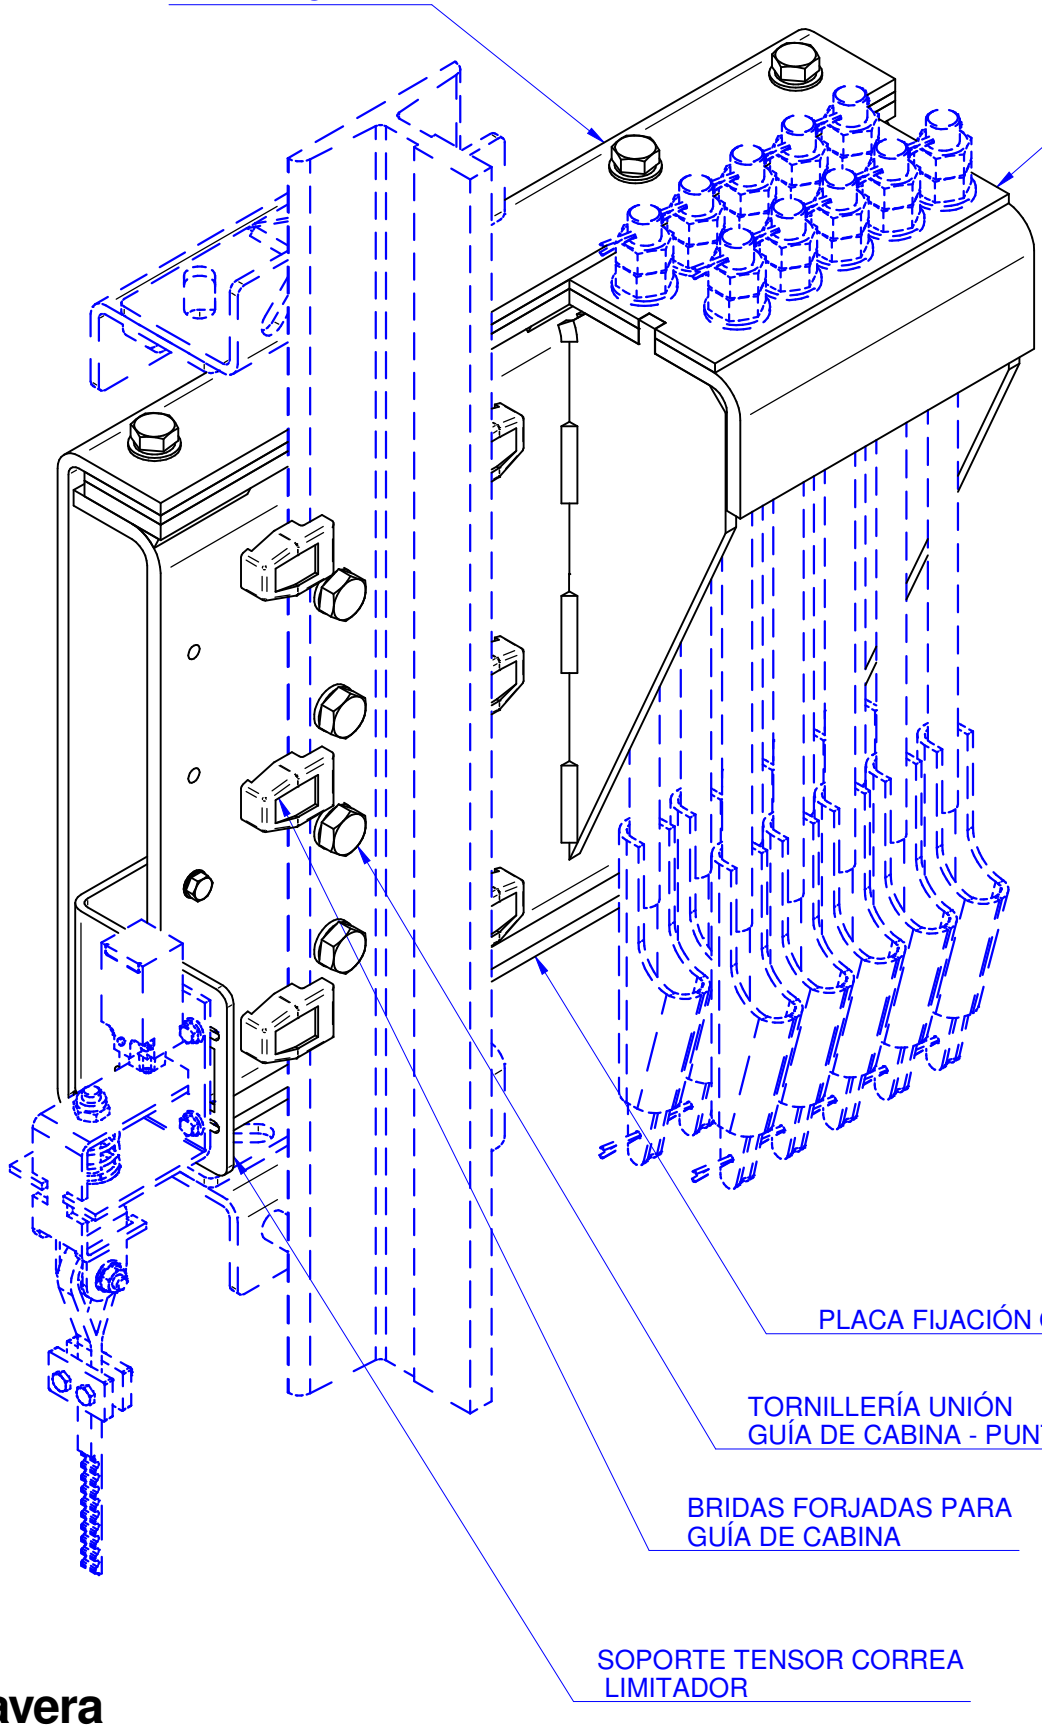


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-L		Ed. **02**

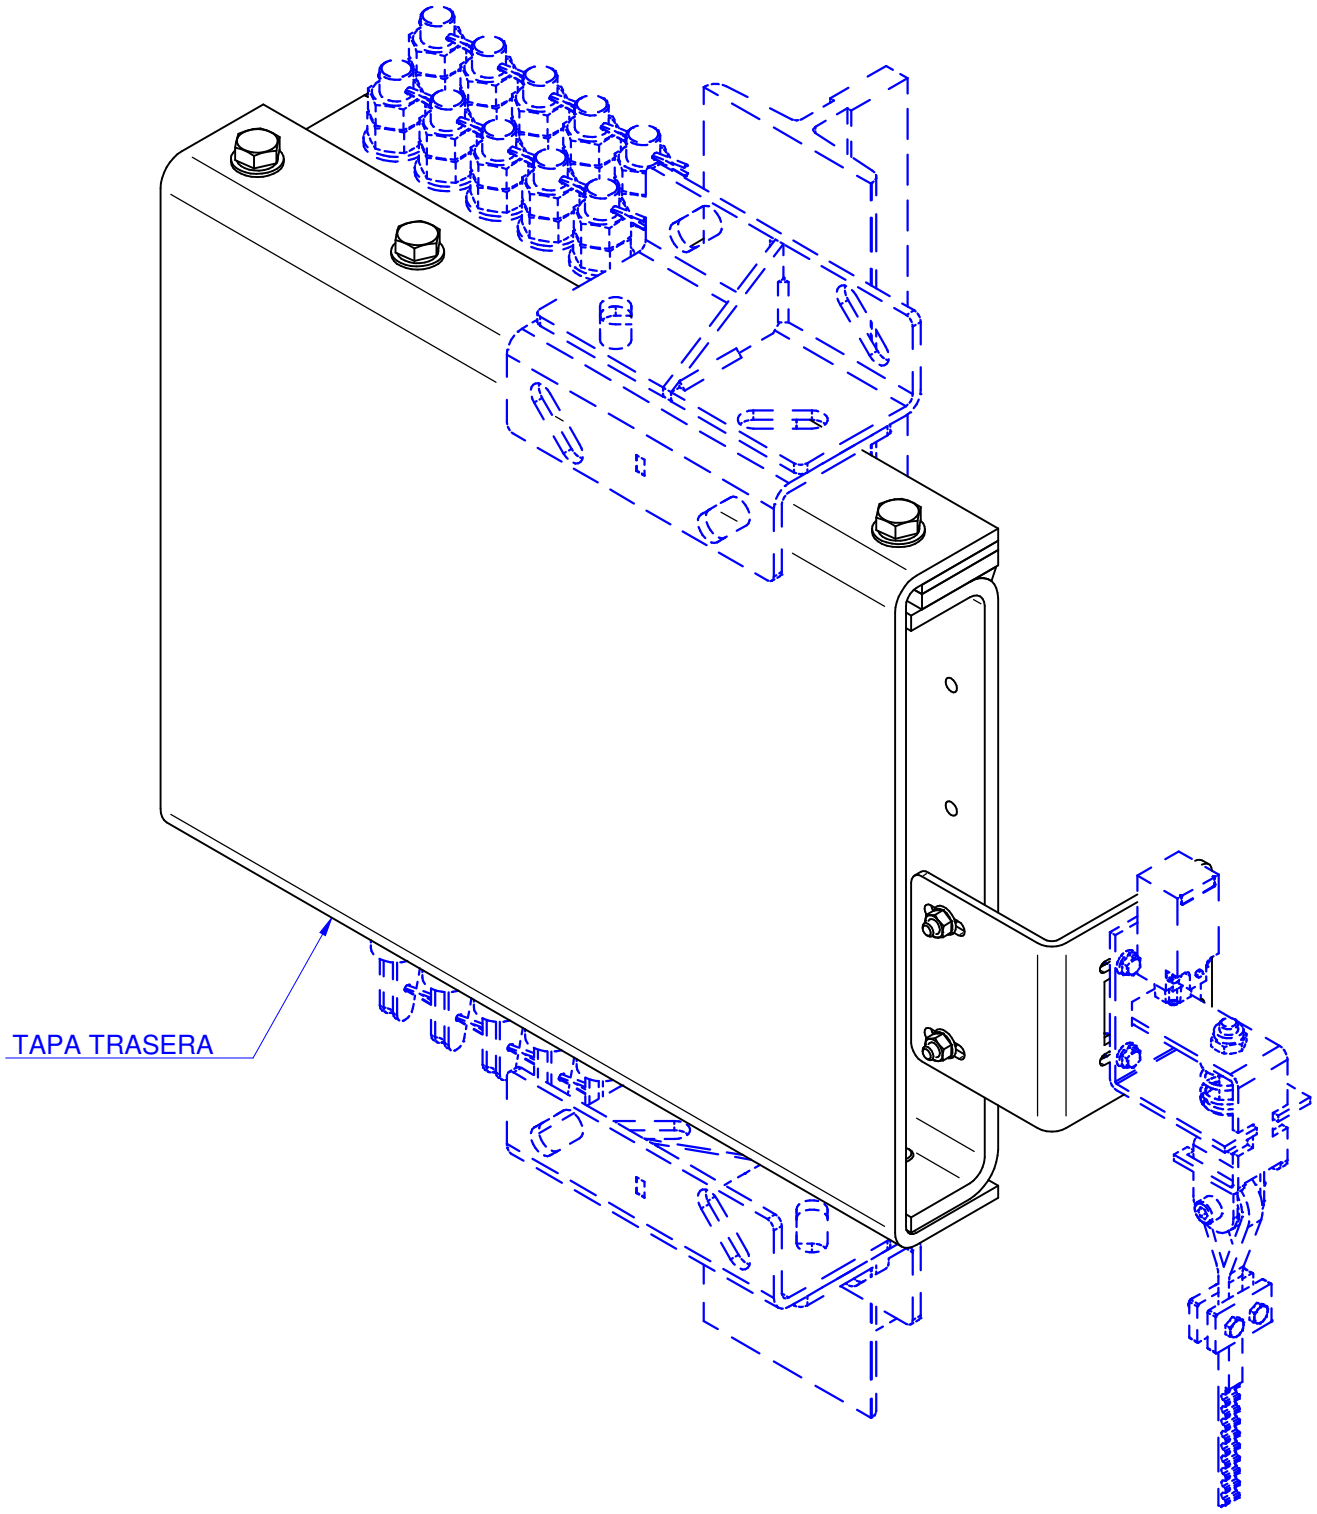


VISTA POSTERIOR

Savera
Elevator System Solutions

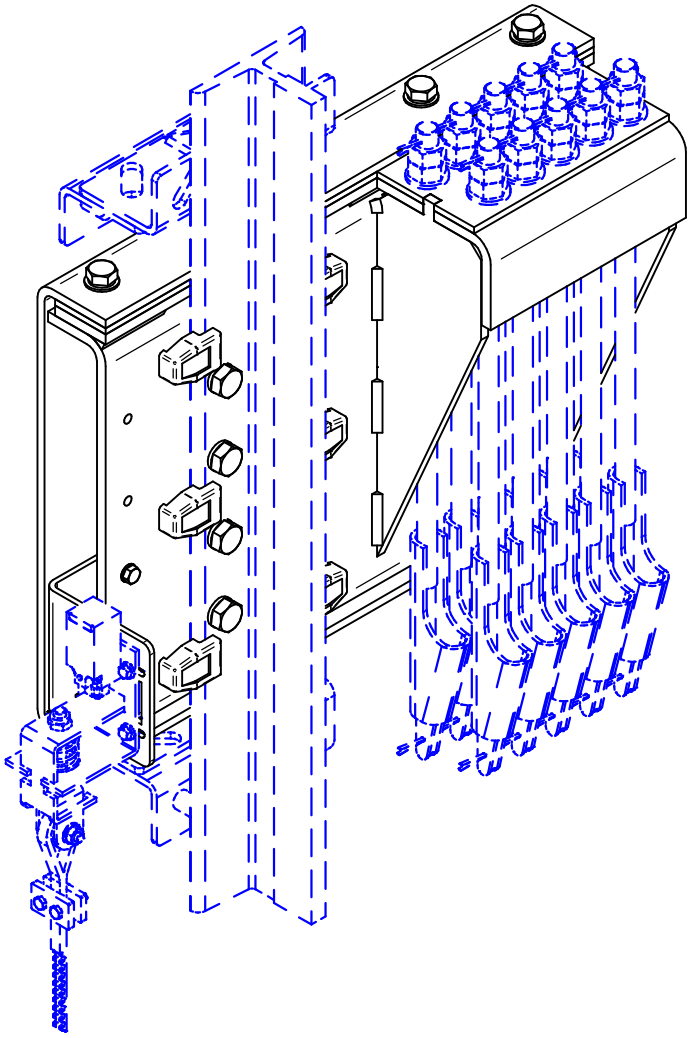



VISTA ISOMÉTRICA
MANO DERECHA

VISTA ISOMÉTRICA
MANO IZQUIERDA

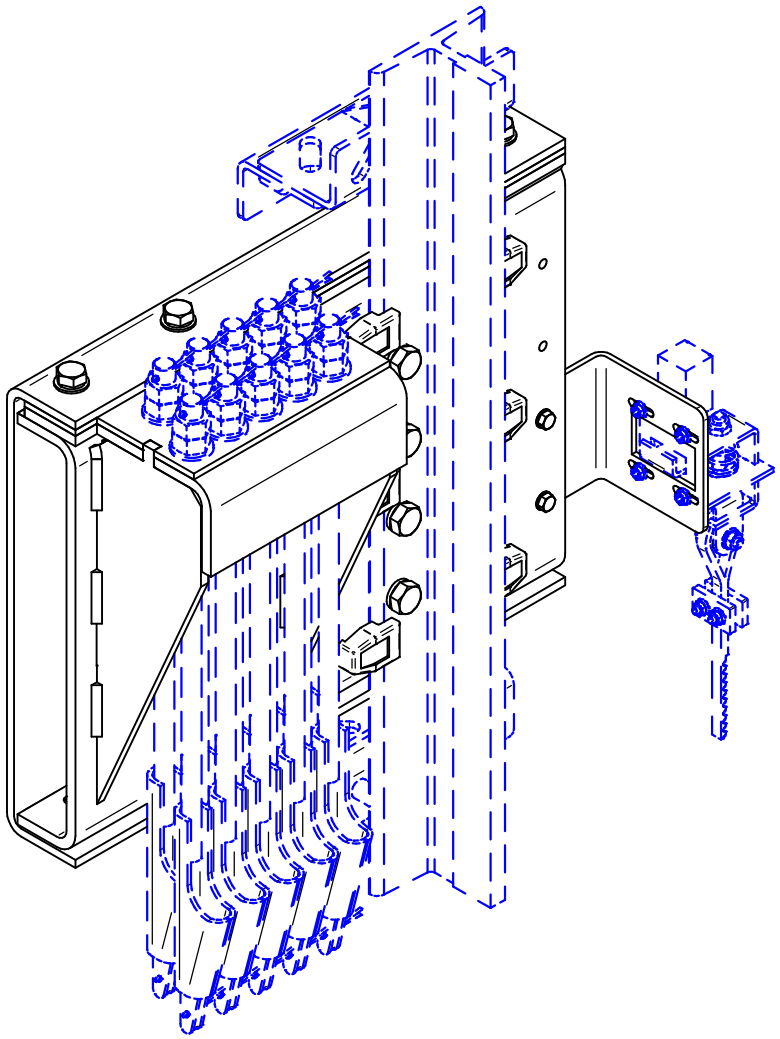

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4 / 5
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-L		Ed. **02**

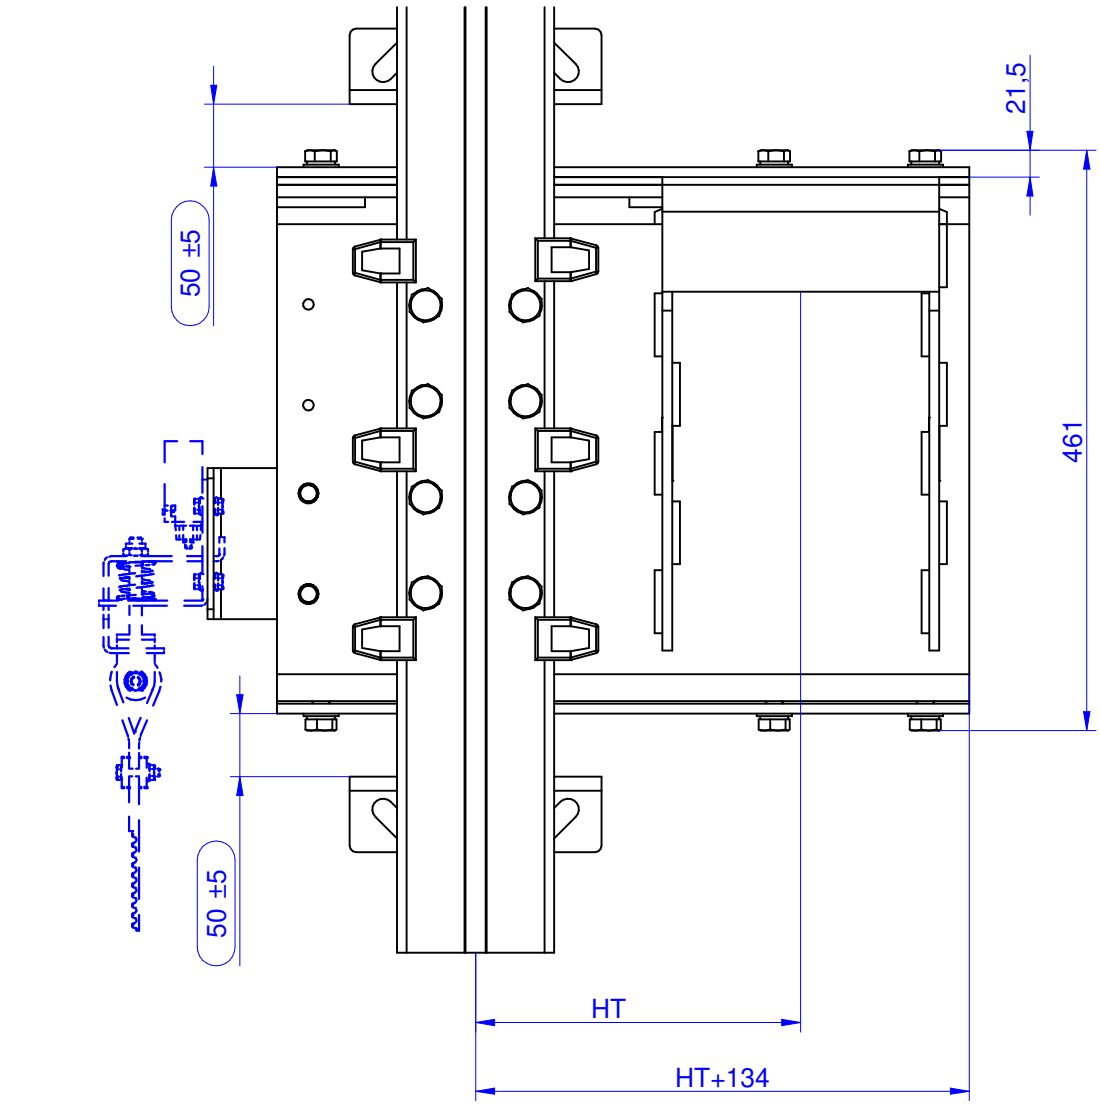

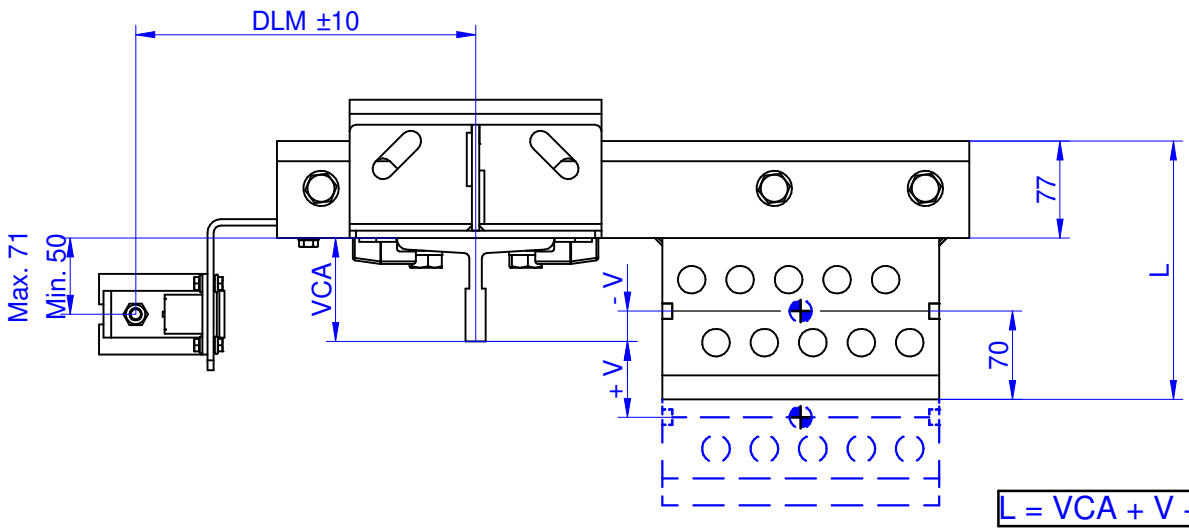

L = VCA + V + 147

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN
D000PF00L25D	PUNTO FIJO PFSCM-2500-L DERECHA
D000PF00L25I	PUNTO FIJO PFSCM-2500-L IZQUIERDA

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal centro guía cabina-centro tiro punto fijo	215*	270*
VCA:	Altura guía de cabina.	82	89
DT:	Diámetro de cables	8	10
DLM:	Distancia centro guía de cabina - soporte tensor limitador	245	295
V:	Distancia entre la punta de la guía y el centro del tiro de cable	-34	20

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, HT, DT, DLM y V

*Se tiene que cumplir las condiciones de guía y HT mín. expuestas en la tabla 2

Hasta 10 cables ø8 mm / ø10 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD.** Para otros limitadores, consultar.

P+Q máx. según tabla 2

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peínes alineadores de cable.

Taladros a realizar en guía:

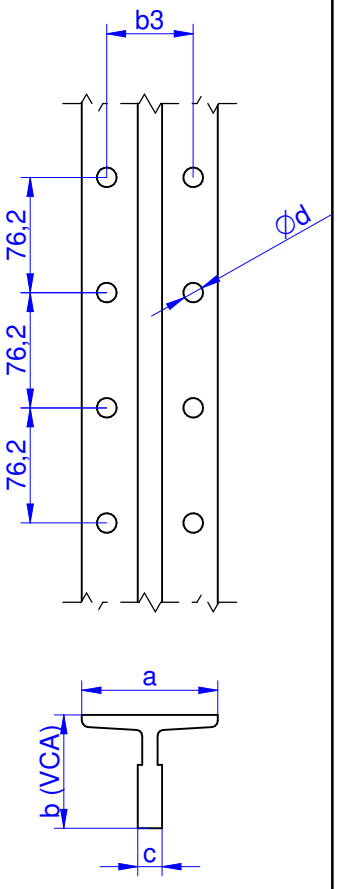


Tabla 2:

GUÍA(a/b/c)	d	b3	BRIDAS			HT. Min.	P+Q máx.
			TIPO	AA*	M		
T114/B (114/89/16)	17	70	SS4	131	M16	215	5350 kg
T125/B (125/82/16)	17	79	SS4	142	M16	220	
T127-1/B (127/89/16)	17	79	SS4	144	M16	220	
T127-2/B (127/89/16)	17	79	SS5	148	M18	225	