

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/2
CTO. FIJACIÓN SPH PLACA 6 mm y L		Ed. **03**


CTO. FIJACIÓN SPH PLACA 6 mm. MANO IZQUIERDA

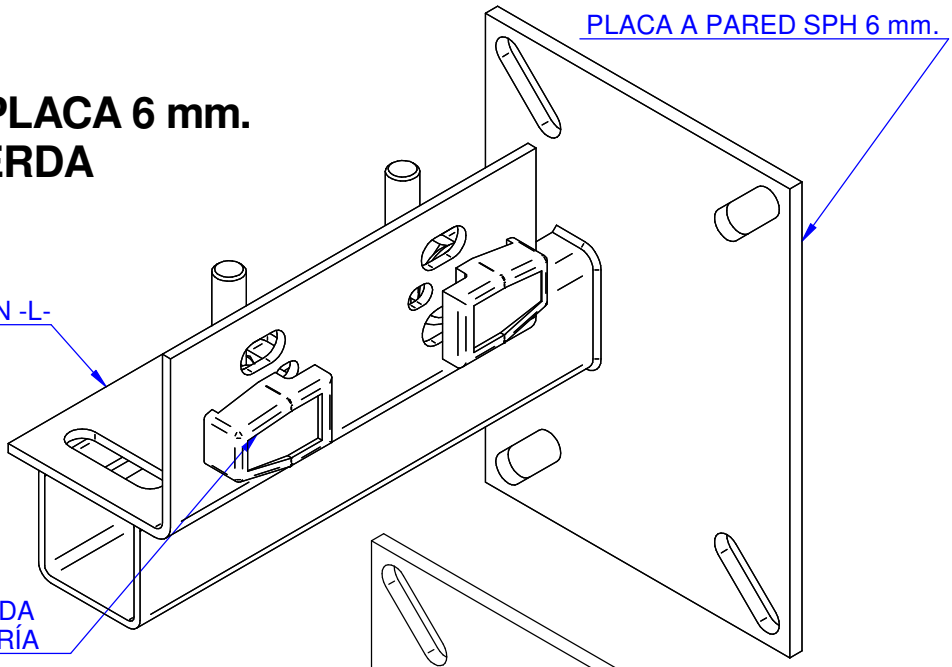

CTO. FIJACIÓN SPH PLACA 6 mm. MANO DERECHA

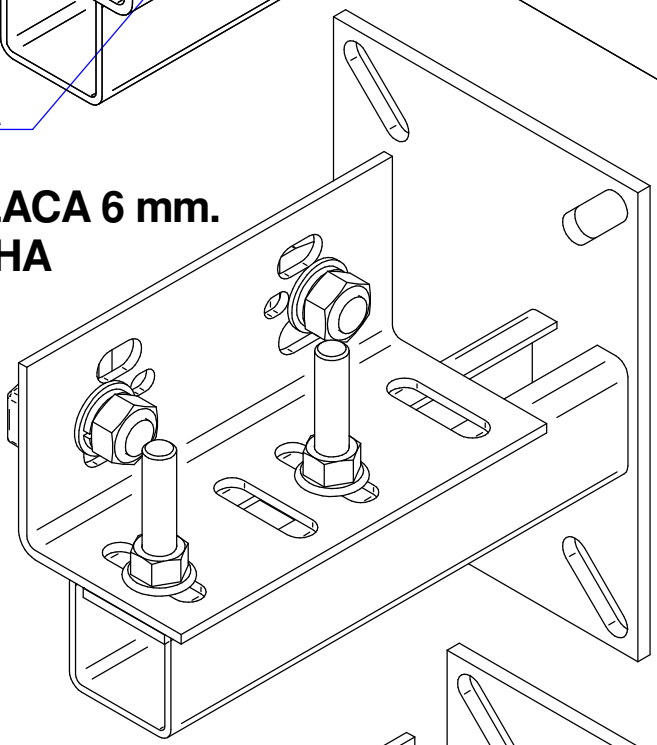

CTO. FIJACIÓN SPH PLACA 6 mm. CENTRADA

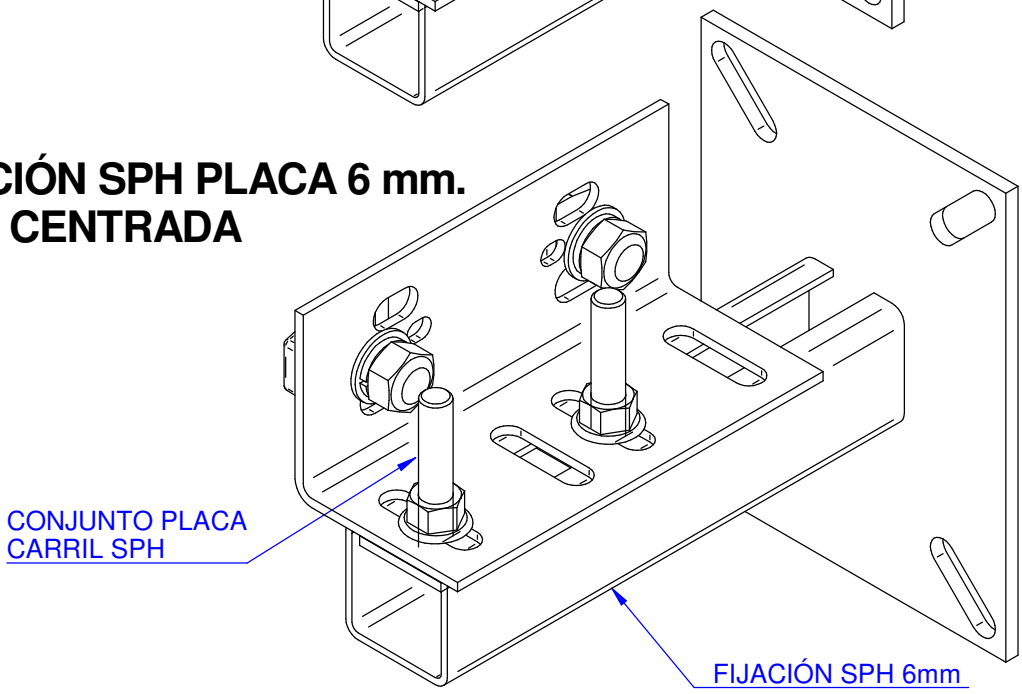


Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA

CTO. FIJACIÓN SPH PLACA 6 mm y L

Ed. **03**

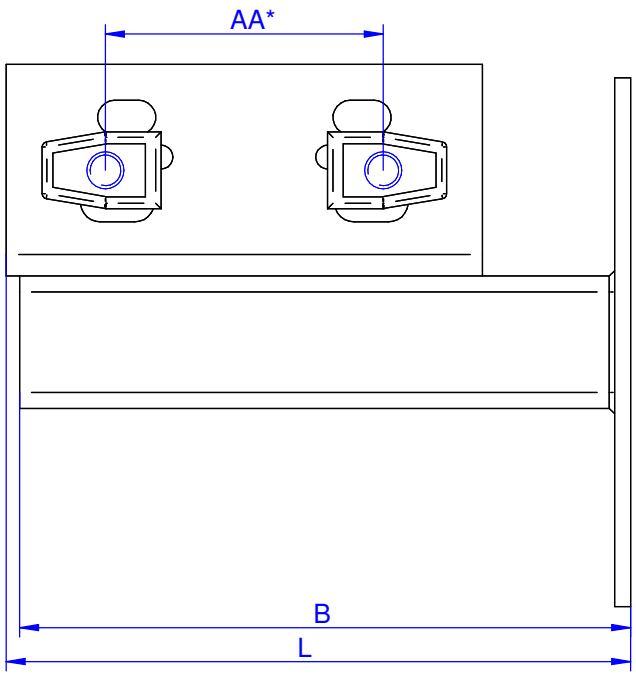


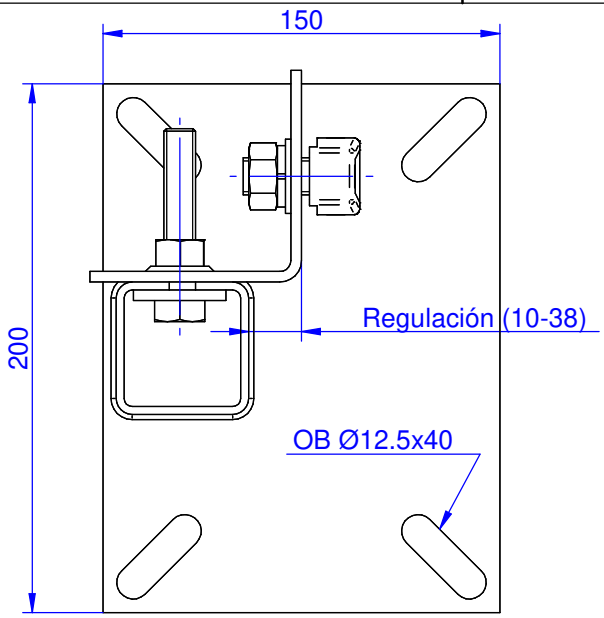


CONTRAFIJACION L140					
FIJACION PLACA 6 mm.	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 12	186	81	148	186	218

CONTRAFIJACION L180					
FIJACION PLACA 6 mm.	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 13	231	117	172	231	262
SPH 17	271	172	212	273	302
SPH 21	311	212	252	313	342
SPH 25	351	252	292	353	382
SPH 29	391	292	332	393	422
SPH 33	431	332	372	433	462

CONTRAFIJACION L200					
FIJACION PLACA 6 mm.	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 13	231	128	172	243	287
SPH 17	271	172	212	287	327
SPH 21	311	212	252	327	367
SPH 25	351	252	292	367	407
SPH 29	391	292	332	407	447
SPH 33	331	332	372	447	487

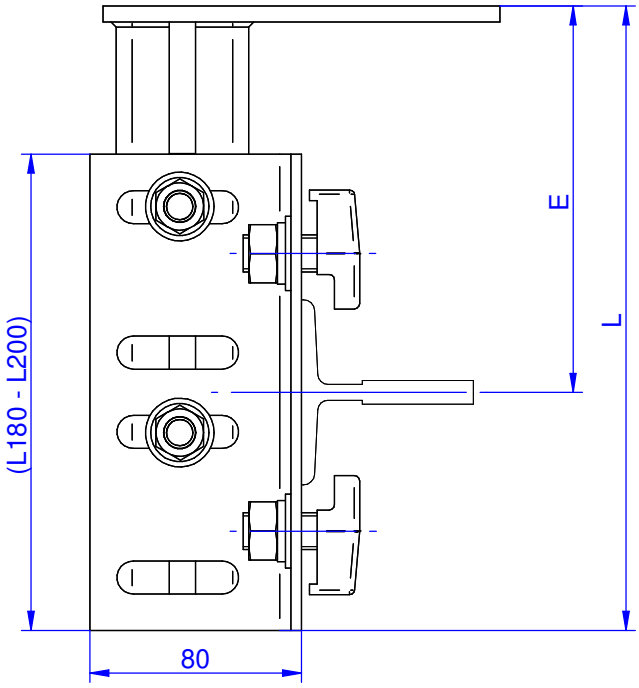

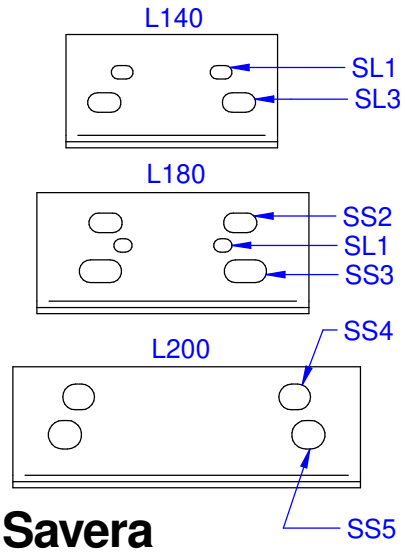

RANGO GUIAS Y BRIDAS VALIDAS PARA LAS CONTRAFIJACIONES "L"

GUIA VALIDA	BRIDA VALIDA	CONTRAFIJACIÓN		AA*	ØOBL.
T50/A	SL1	L140	L180	68	9
T70/A	SS2			83	13
T70-70-9/A	SS3			86	15
T75-3/A-B	SS2	L140		88	13
T80-80-9/A	SS3			96	15
T82/A-B	SS2	L140		95	13
T89/A-B	SS3			105	15
T90/A-B	SS3			106	15
T125/B	SS4	L200		142	17
T127-1/B	SS4			144	17
T140-1/B	SS5			161	19
T140-2/B	SS5			161	19

Nota: Fijaciones aplicables en instalaciones con carga útil máxima de 750 Kg.
* AA: Distancia entre bridas

Savera
Elevator System Solutions