

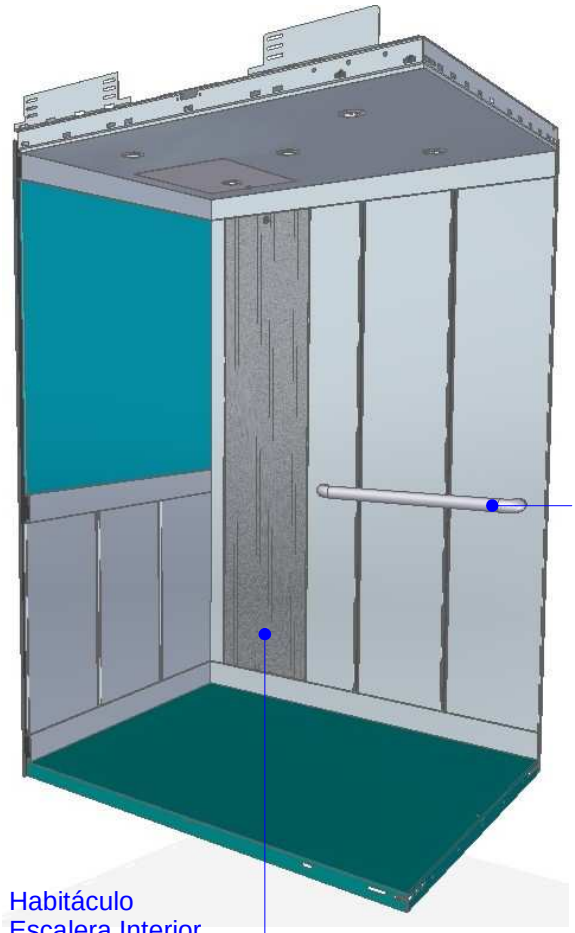


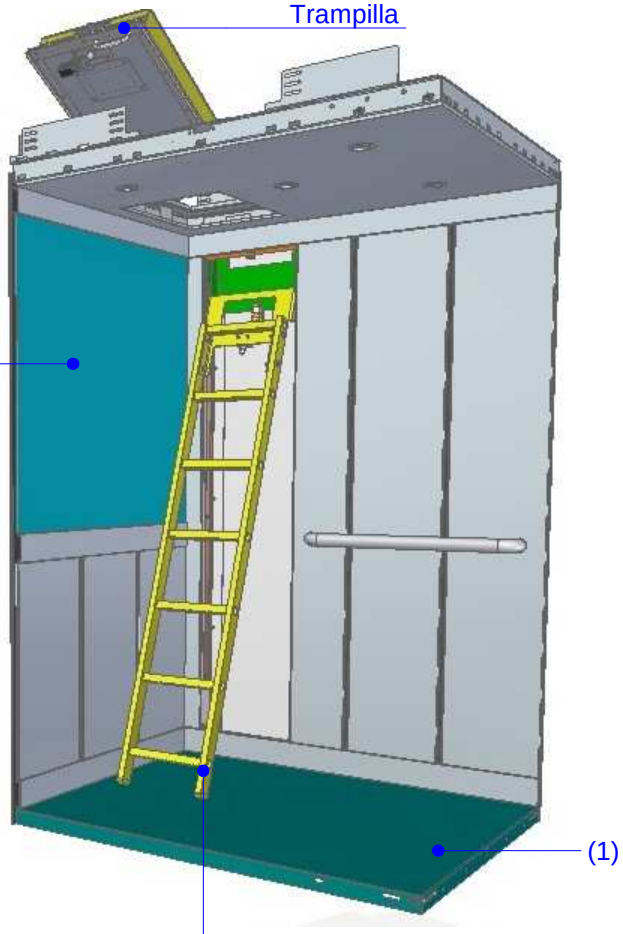

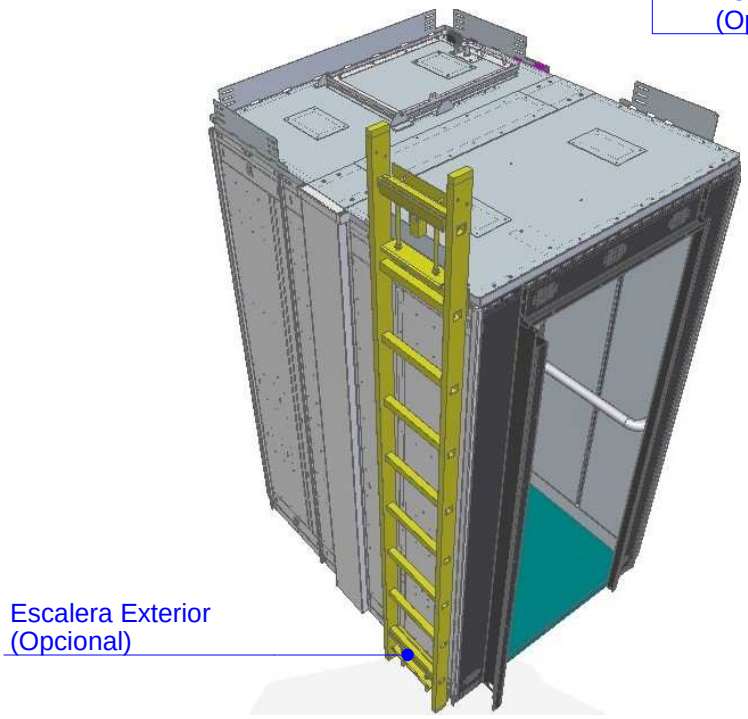

Savera
Elevator System Solutions


(1) - Elementos decorativos según modelo cabina


Modelo mostrado en documento CAB-630 kg 1130x1410


CABINA preparada para EN 81-72:2015. Características.


Cabina EMESA CAB-600 y CAB-1600 preparada para norma EN81-72:2015.
Características básicas.

- Proteccion contra salpicaduras de agua....EN 81-72:2015: 5.3.1
- Diseño de techo.....EN 81-72:2015: 5.3.5.
- Trampilla de emergencia.....EN 81-72:2015: 5.4.1.

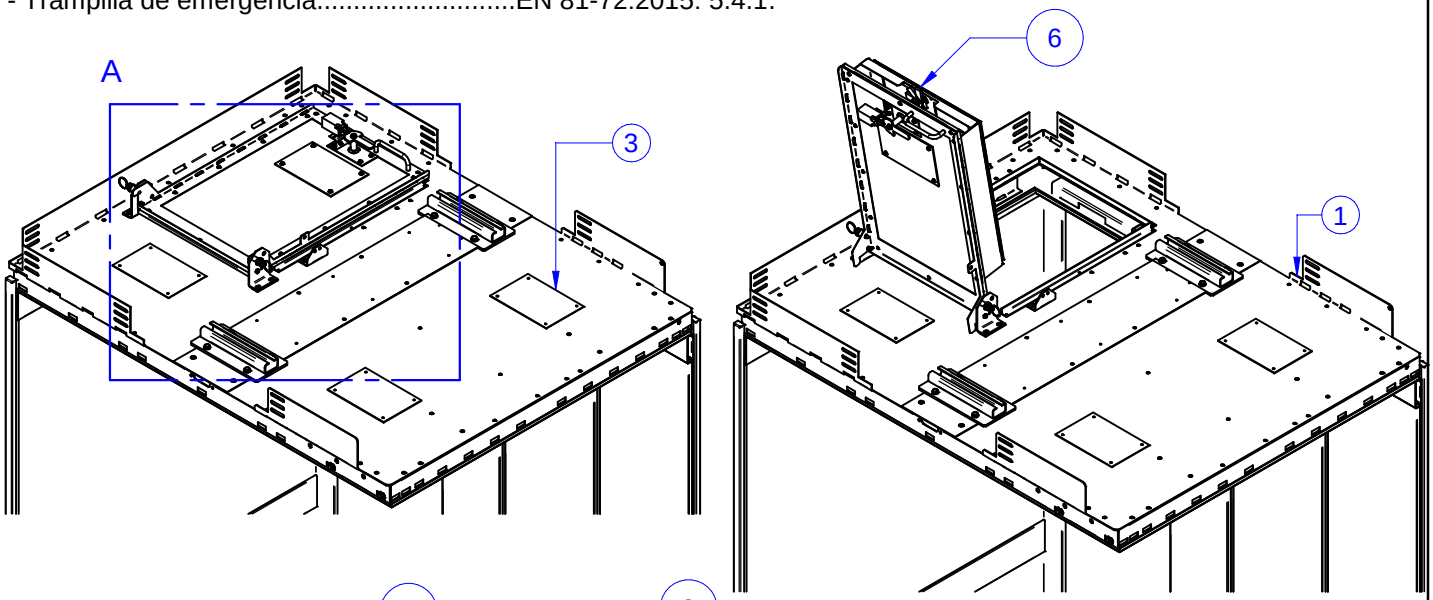

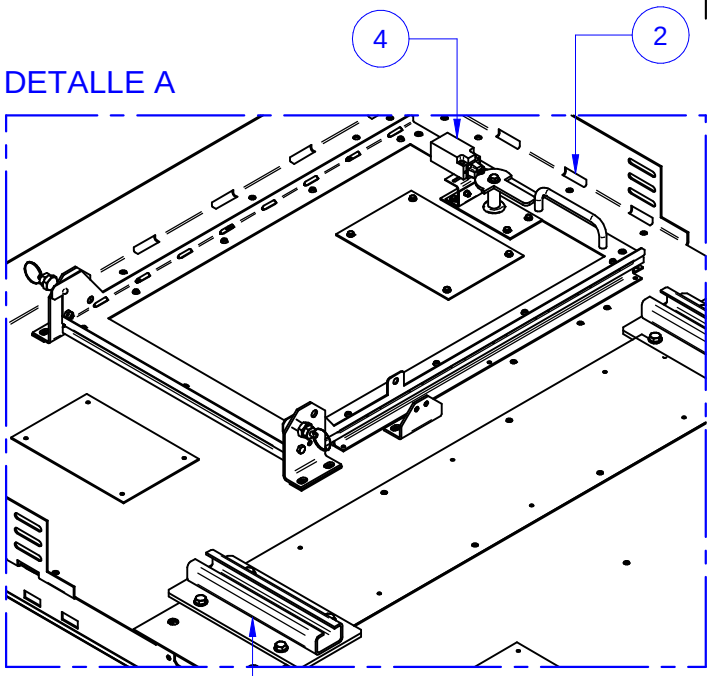

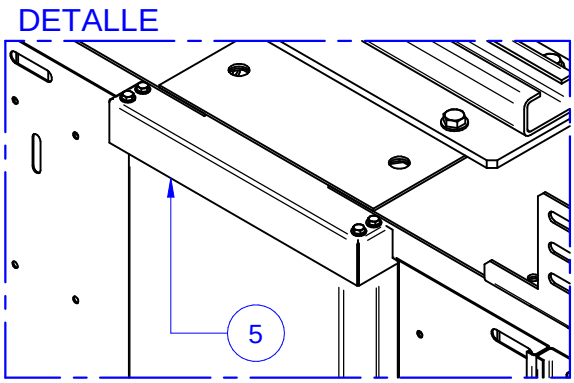


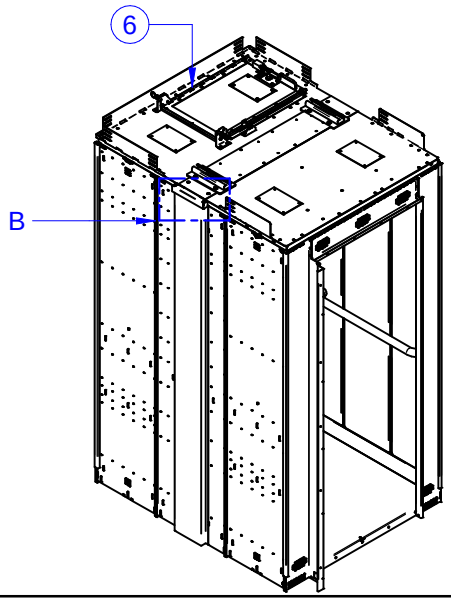


(1) - Techo con superficie plana.
(2) - Agujeros de drenaje
(3) - Protección iluminación.
(4) - Contactos eléctrico IPX3.
(5) - Protección botonera IPX3.
(6) - Trampilla de emergencia.

Savera
Elevator System Solutions

DIMENSIONES GENERALES

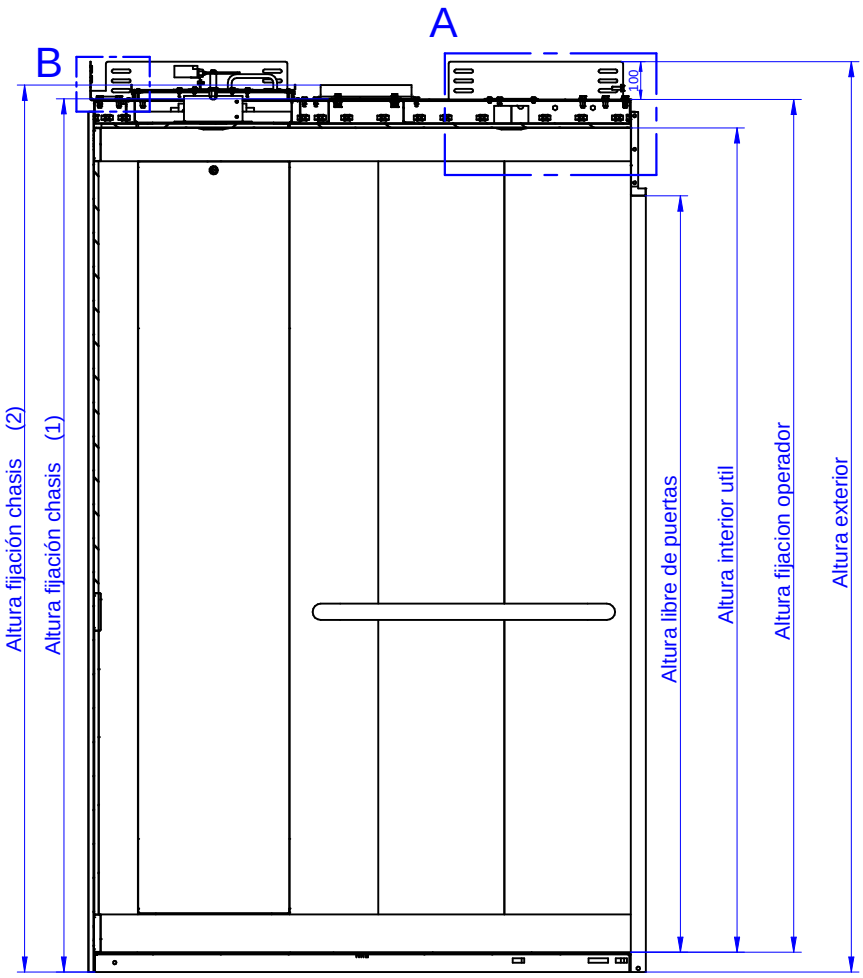


DETALLE A
Zocalo y decoración

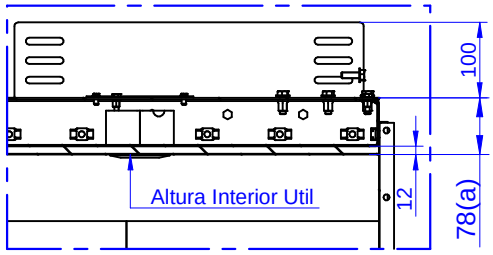

(a) - Espesor techo directo

DETALLE B
Techo

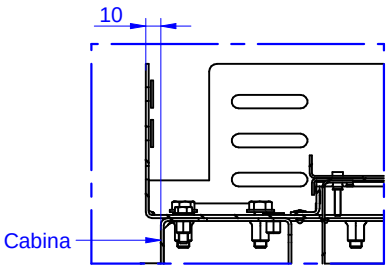

Altura interior util (*)	2100	2200
Altura libre de puertas	2000	2000/2100
Altura fijacion operador	2178	2278
Altura fijacion chasis (1)	2230 + e	2330 + e
Altura fijacion chasis (2)	2263 + e	2363 + e
Altura exterior	2329 + e	2429 + e


(*) - Techo directo
(1) - Adaptacion Puente superior CEP recortado
(2) - Adaptacion general Chasis EMESA

Valor de "e"
Caso espesor revestimiento suelo (e) <=20mm, sumar e
Caso espesor revestimiento suelo (e) >20mm, sumar 20


DIMENSIONES GENERALES


TECHO

Nota: Cupulas de techo no viables.

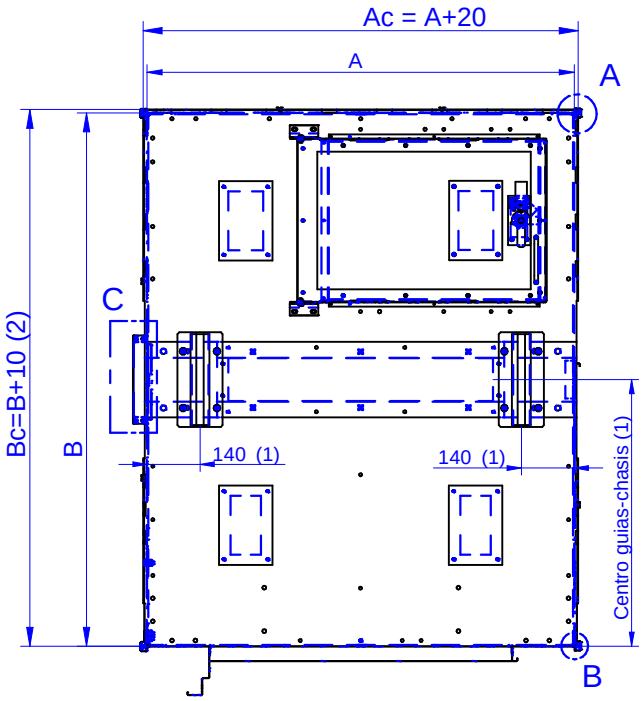

DETALLE A

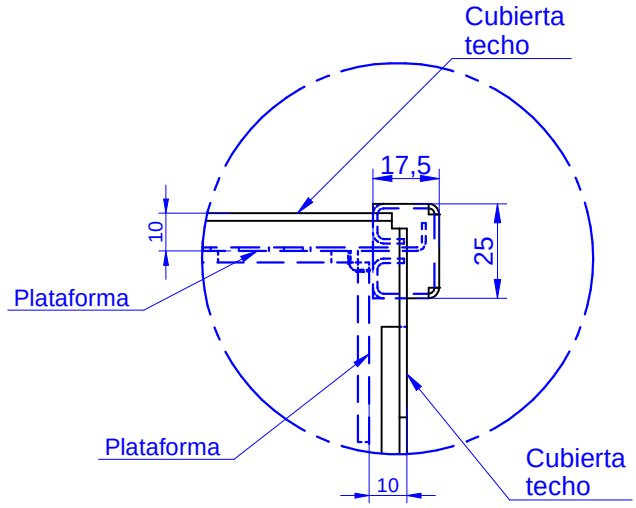

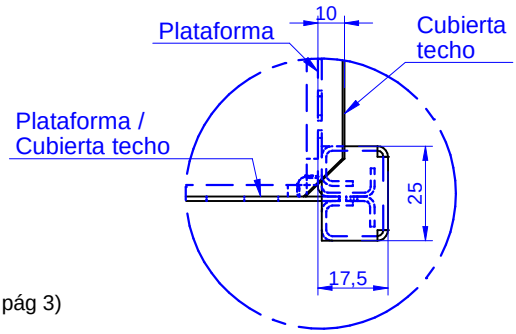


DETALLE B

(1) - Techo para modelos chasis CEP EMESA.

(2) - En caso de doble Embarque 180º, Bc=B, (Ver detalle B, pág 3) caso zocalo en parte delantera Bc=B+20

BOTONERA

Protección contra salpicaduras de agua.

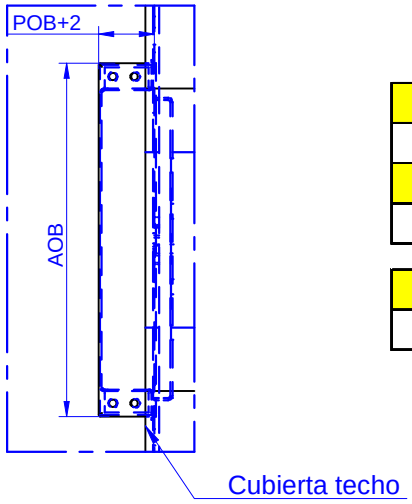

DETALLE C

A	Ancho plataforma	
B	Fondo plataforma	
Ac	Ancho cubierta techo	A+20
Bc	Fondo cubierta techo	B+10 (2)


POB	Profundidad omega protección botonera	35 mm mínimo
AOB	Ancho omega protección botonera	Ancho Botonera + 35

SUELO Diseño estándar.
Ver Ficha técnica CAB-630 EN 81-20 (pag 5) y CAB-1600 EN 81-20 (pag 5)

Savera
Elevator System Solutions

DIMENSIONES GENERALES

TECHO. TRAMPILLA DE EMERGENCIA

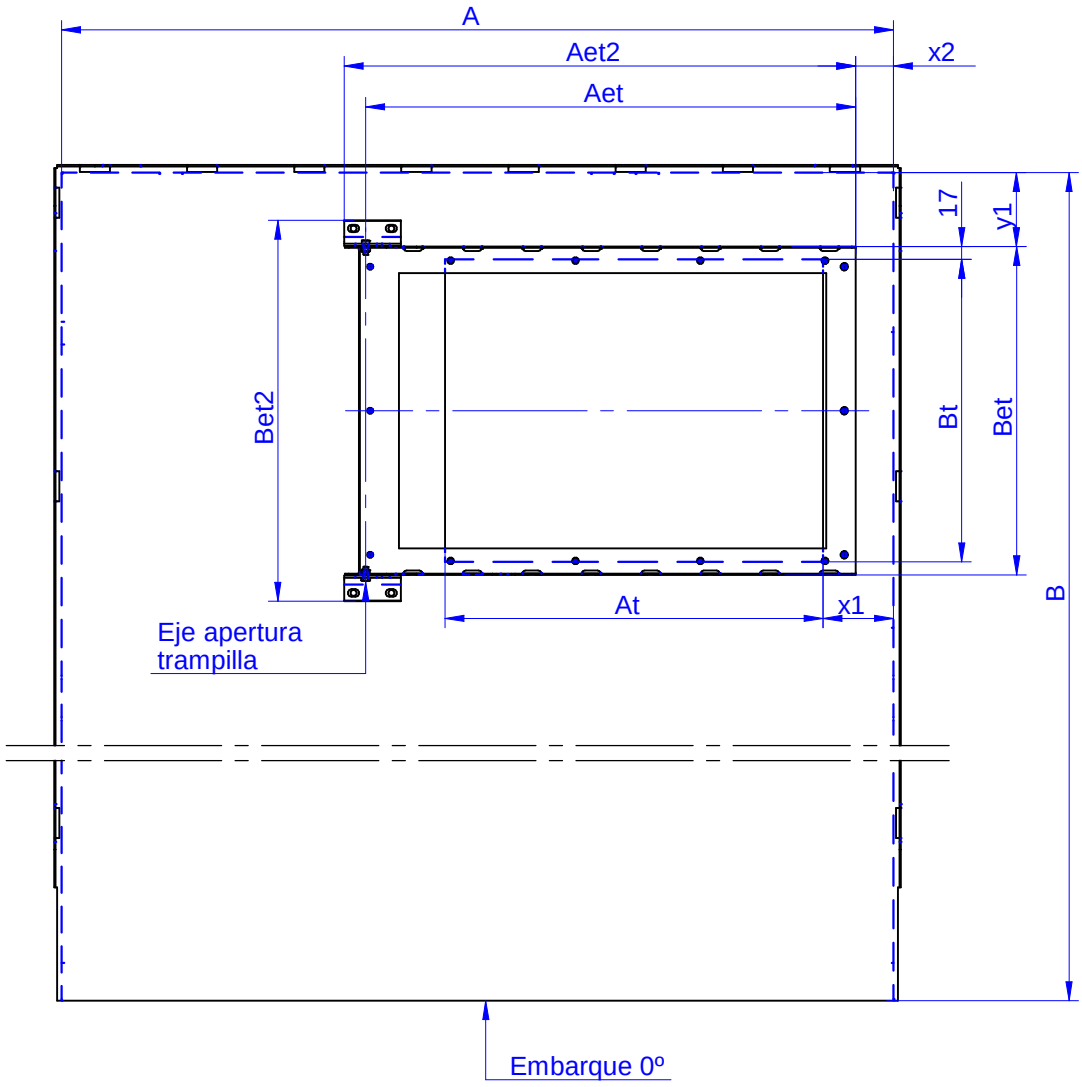

CABINA	Ancho A	Fondo B	At	Bt	Aet	Aet2	x1	x2	Bet	Bet2	y1 (SE)	y1 (DE)
630 kg	1100 (*)	1400 (*)	500	400	648	676,5	131	90	434	504	(a)	(b)
1000 kg	1100 (*)	2100 (**)	700	500	848	876,5	117	60	534	604	(a)	(b)
1000 kg	1400 (*)	1600 (*)	700	500	848	876,5	117	60	534	604	(s)	(b)

At	Ancho hueco trampilla
Bt	Fondo hueco trampilla
Aet	Ancho exterior trampilla hasta eje
Bet	Fondo exterior trampilla
Aet2	Ancho total exterior trampilla (con apoyos)
Bet2	Fondo total exterior trampilla (con apoyos y seguros)


	BPRA -700-S en 180º	Sin BPRA -700-S en 180º
(a)	90	50
(b)		98

(*) - Dimensiones minimas
(**) - Fijaciones Operador en posición 180º deben ser revisadas (viabilidad & interferencias).

Savera
Elevator System Solutions

Mostrada caso cabina 630kg. Trampilla 400x500.

DECORACIONES

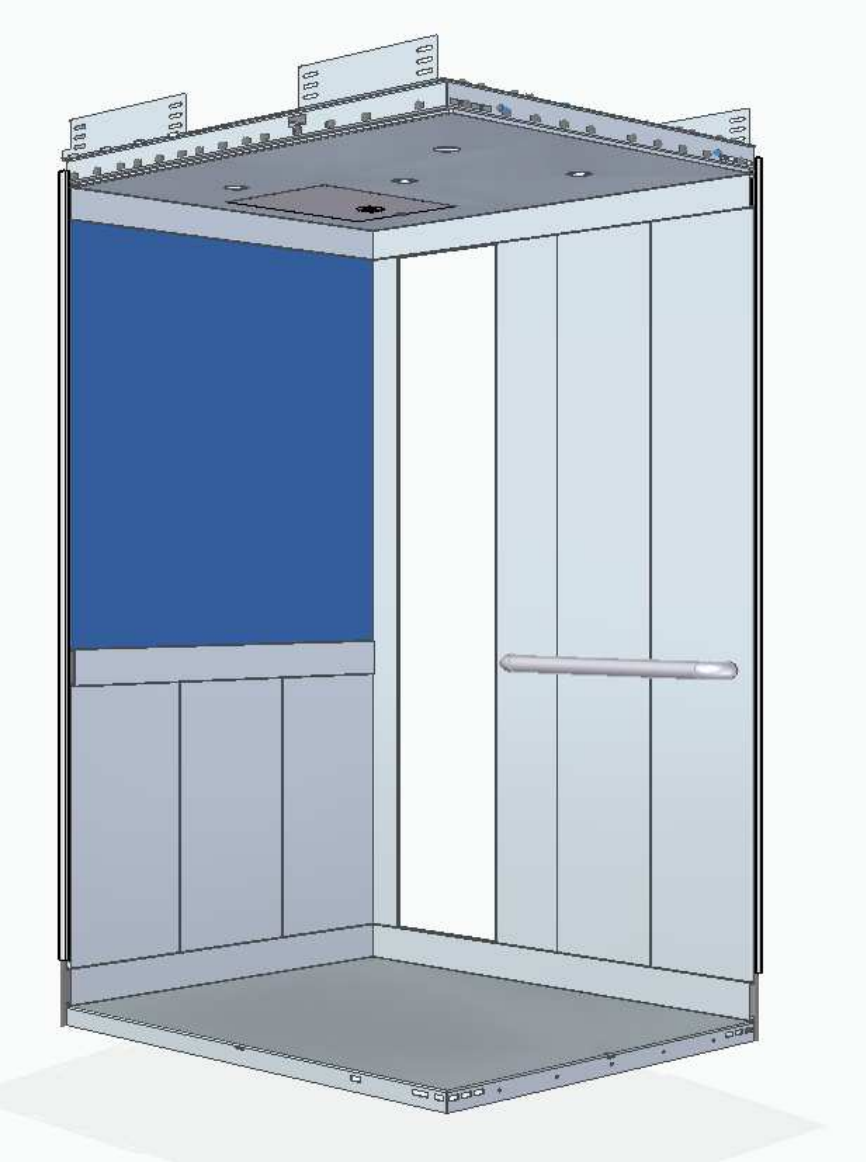


DECORACION DE CABINA. Según catálogo de Cabinas EMESA.


Detalles decorativos específicos

- Techo directo con spots en acero inoxidable satinado
- Puerta habitáculo escalera interior en acero inoxidable

OPCIONAL 1

- Escalera Interior según EN 81-72:2015 5.4.2 - 5.4.3 - 5.4.4

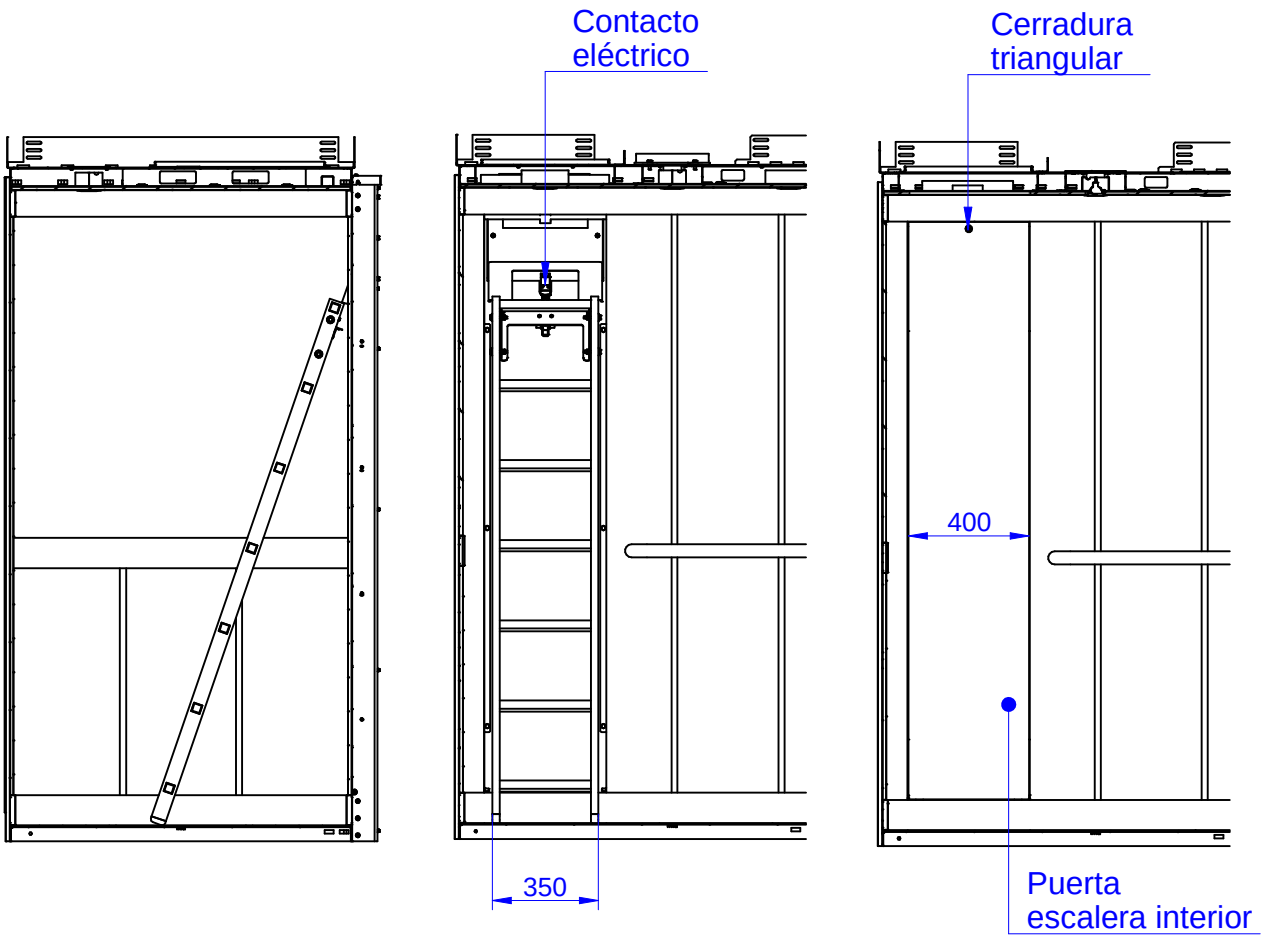

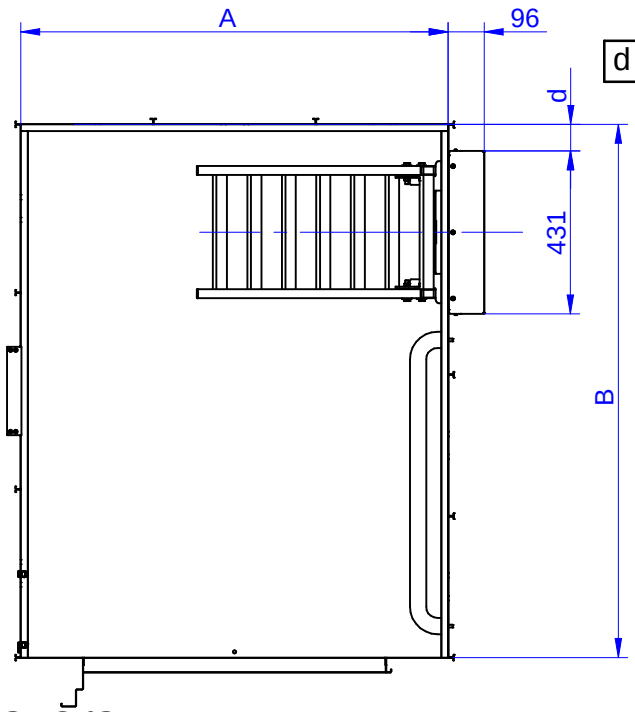


d = (Bet/2) + y1 - 216


La escalera interior posicionada en el centro de la trampilla.


OPCIONAL 2

Escalera exterior según EN 81-72:2015 5.4.2 - 5.4.3

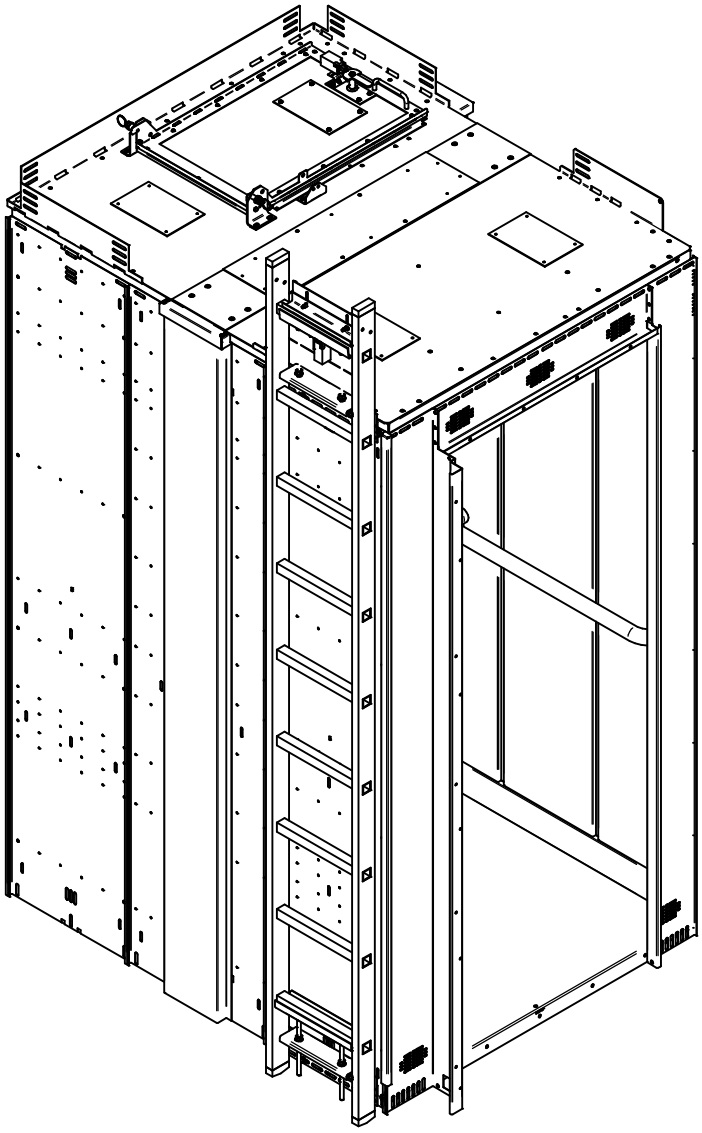

Longitud disponible
Escalera: 2600, 3200, 3800

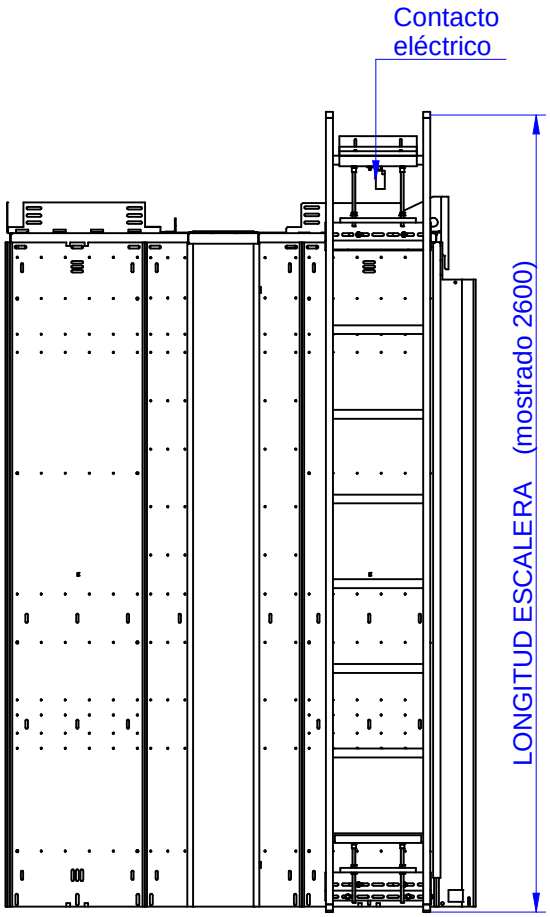


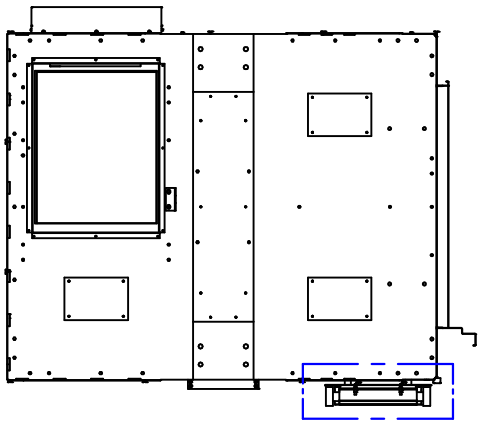

A

DETALLE A:


Dimensiones escalera exterior

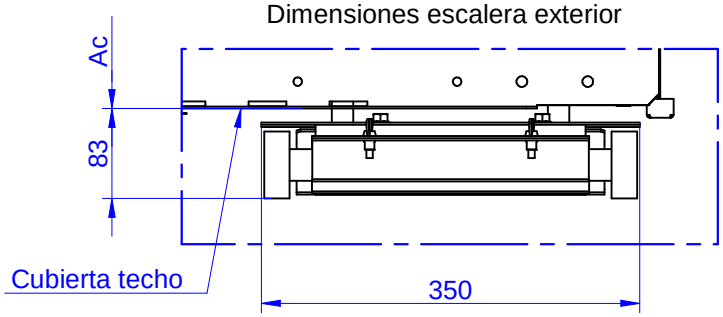


EXTRAS

TECHO. BARANDILLA.


Mostrada caso Cabina 630 kg. Trampilla 400x500. Barandilla BPRA-700-S TIPO 2.

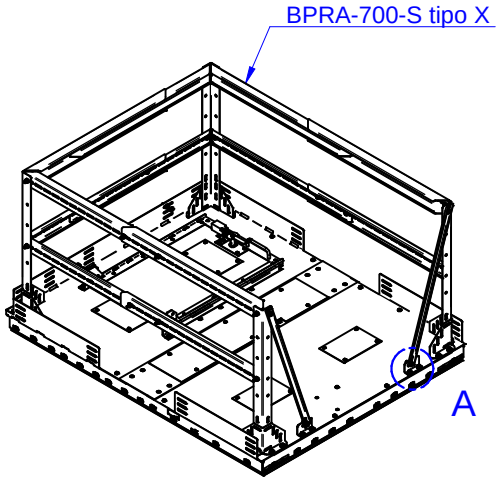

DETALLE A





Posibles interferencias con las fijaciones de operador de puertas deben ser revisadas.

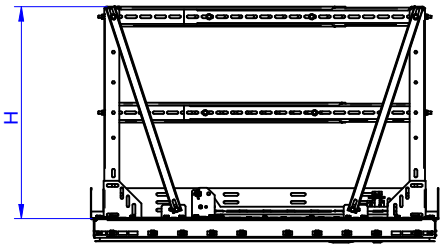


- Ac: Ancho cubierta techo
- Bc: Fondo cubierta techo

- La = Bc - 45 - 45
- Lb = Ac - 46,5 - 46,5

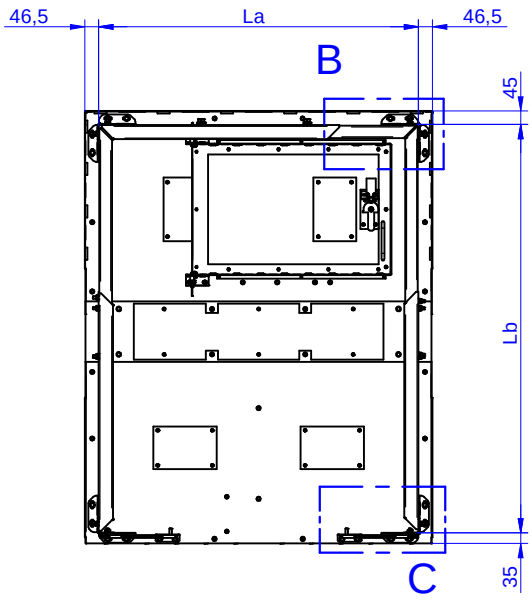

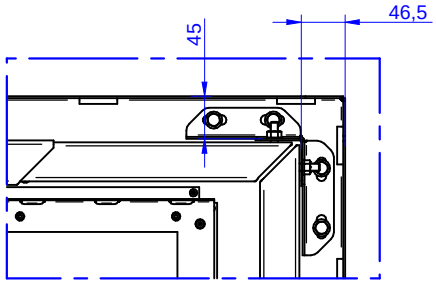

DETALLE B:
Lado trasero
Distancias referidas a cubierta techo.

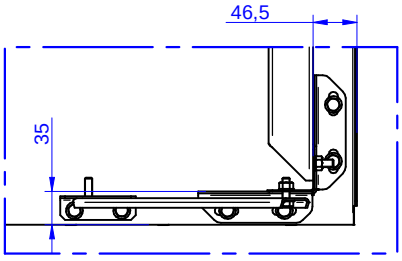



DETALLE C:
Lado embarque
Distancias referidas a cubierta techo.

Savera
Elevator System Solutions


EXTRAS

TECHO. Fijacion operador de puertas. Posición.

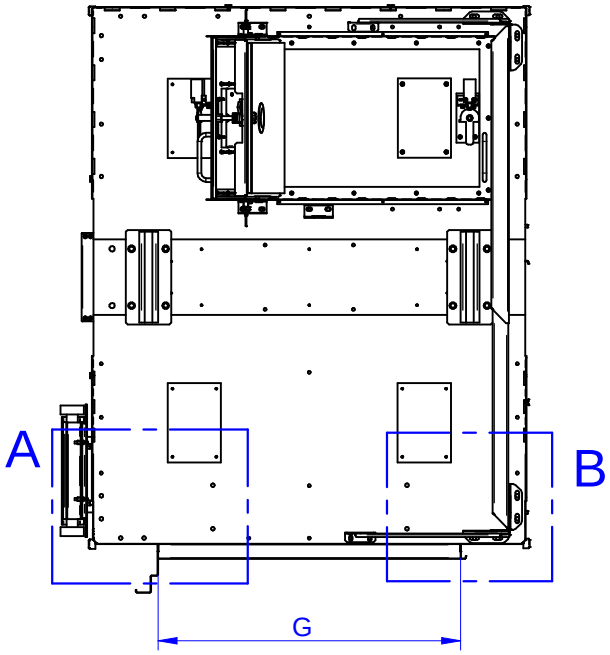

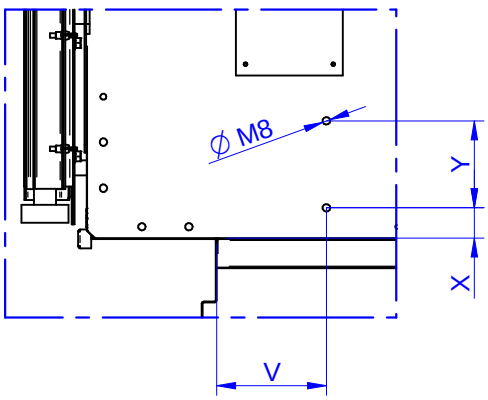

DETALLE A:
Posicionamiento fijación operador
Debe proporcionarlo el cliente
V: Medida tomada respecto a la embocadura izquierda.
X,Y: Medidas tomadas respecto al borde del techo.

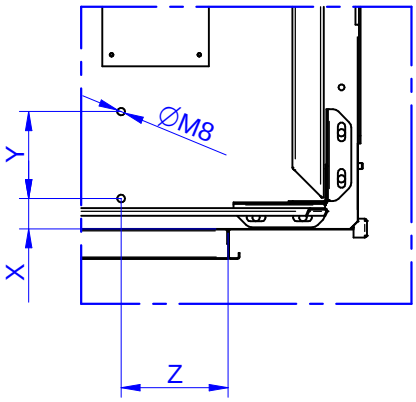


DETALLE B:
Posicionamiento fijación operador
Debe proporcionarlo el cliente
Z: Medida tomada respecto a la embocadura derecha.
X,Y: Medidas tomadas respecto al borde del techo.

Savera
Elevator System Solutions


EXTRAS

Extractor en techo de Cabina

- Disponible bajo consulta
- La ubicación debe ser chequeada EN 81-72:2015 pto. 5.3.1
- Ventilador No disponible

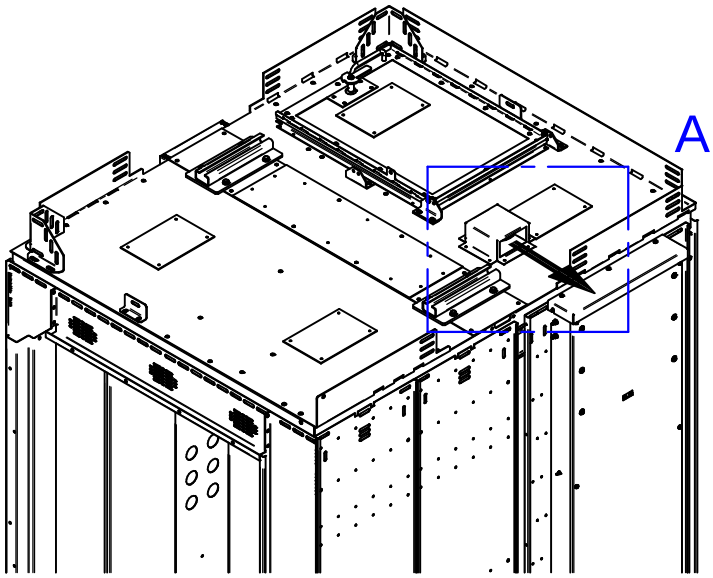

DETALLE A
FLUJO DE AIRE

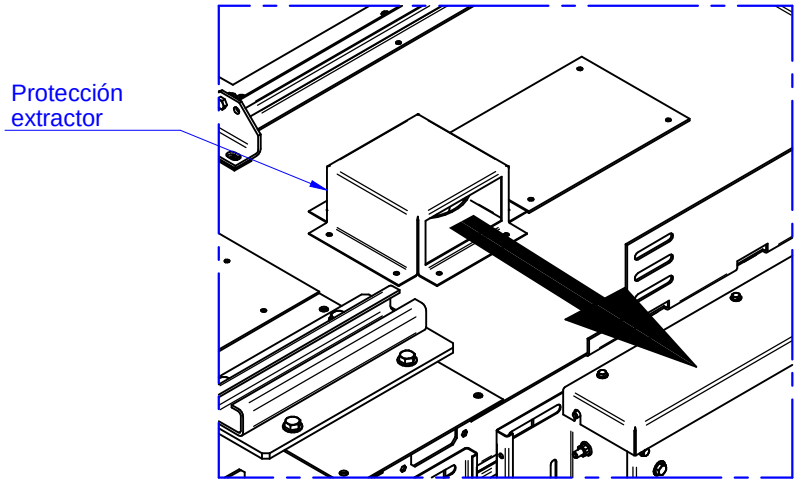

Savera
Elevator System Solutions