
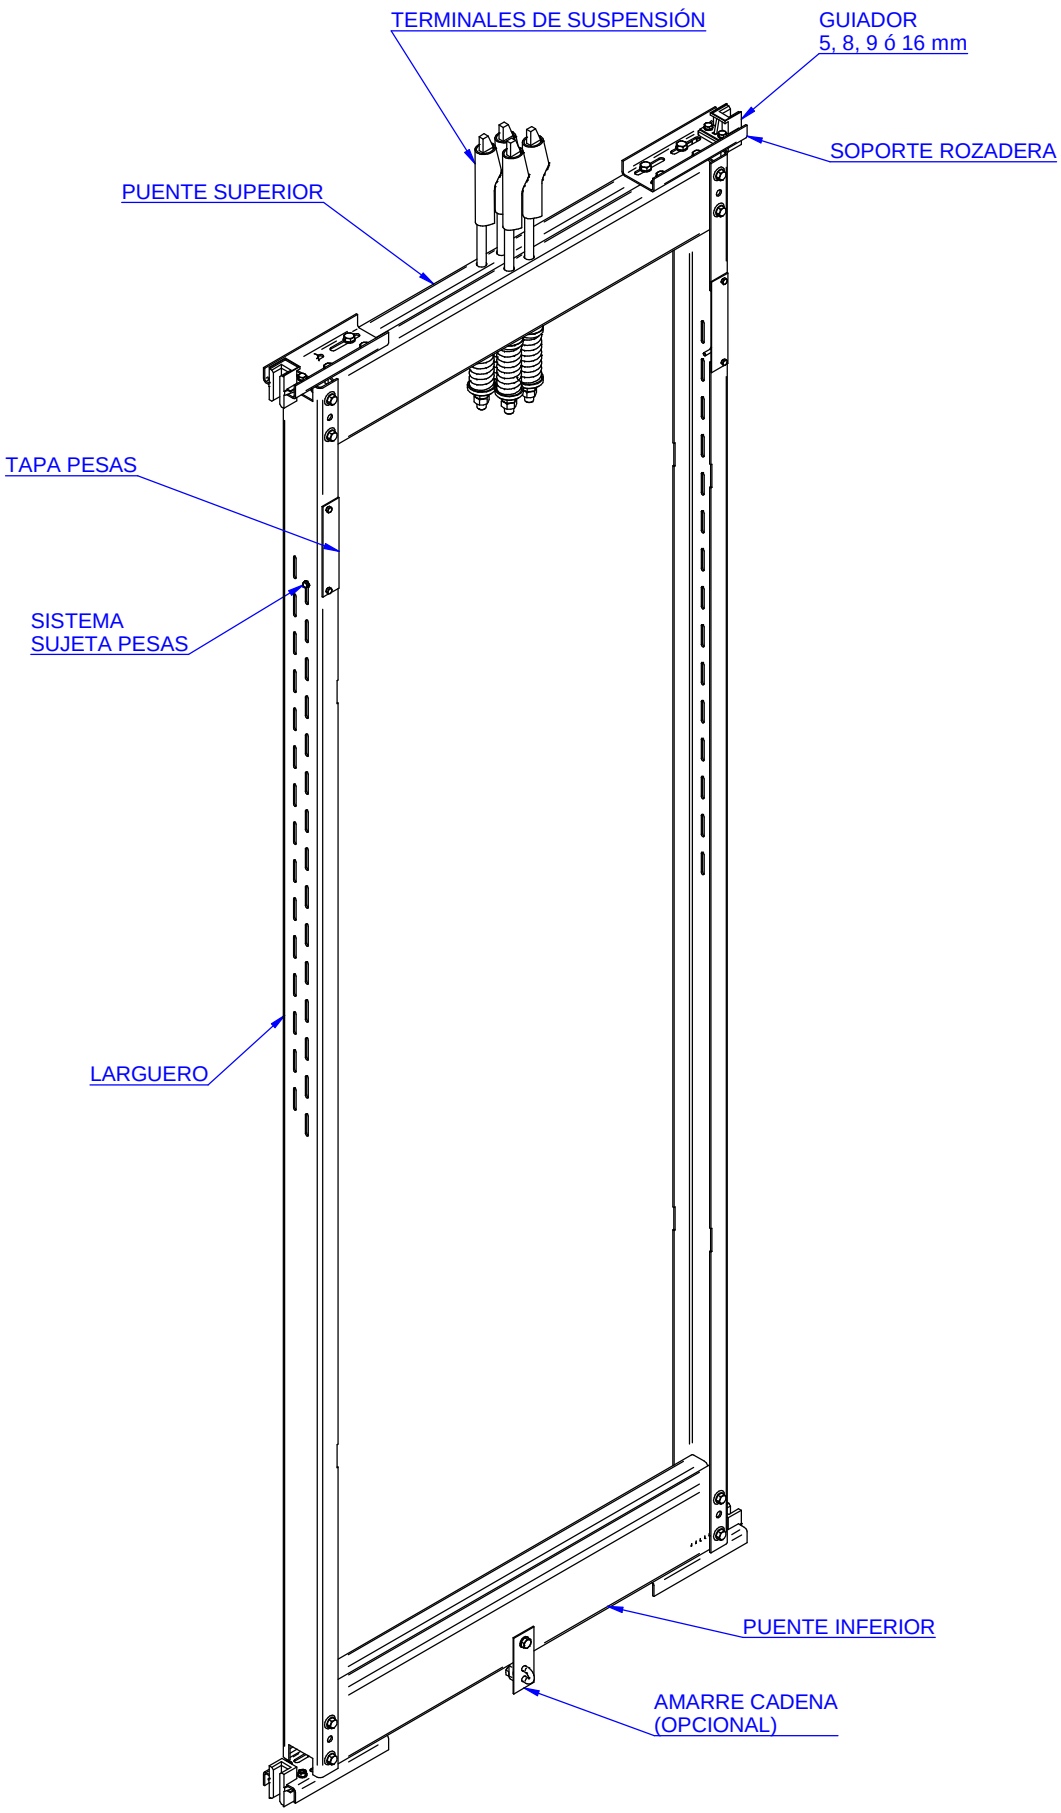


Savera
Elevator System Solutions

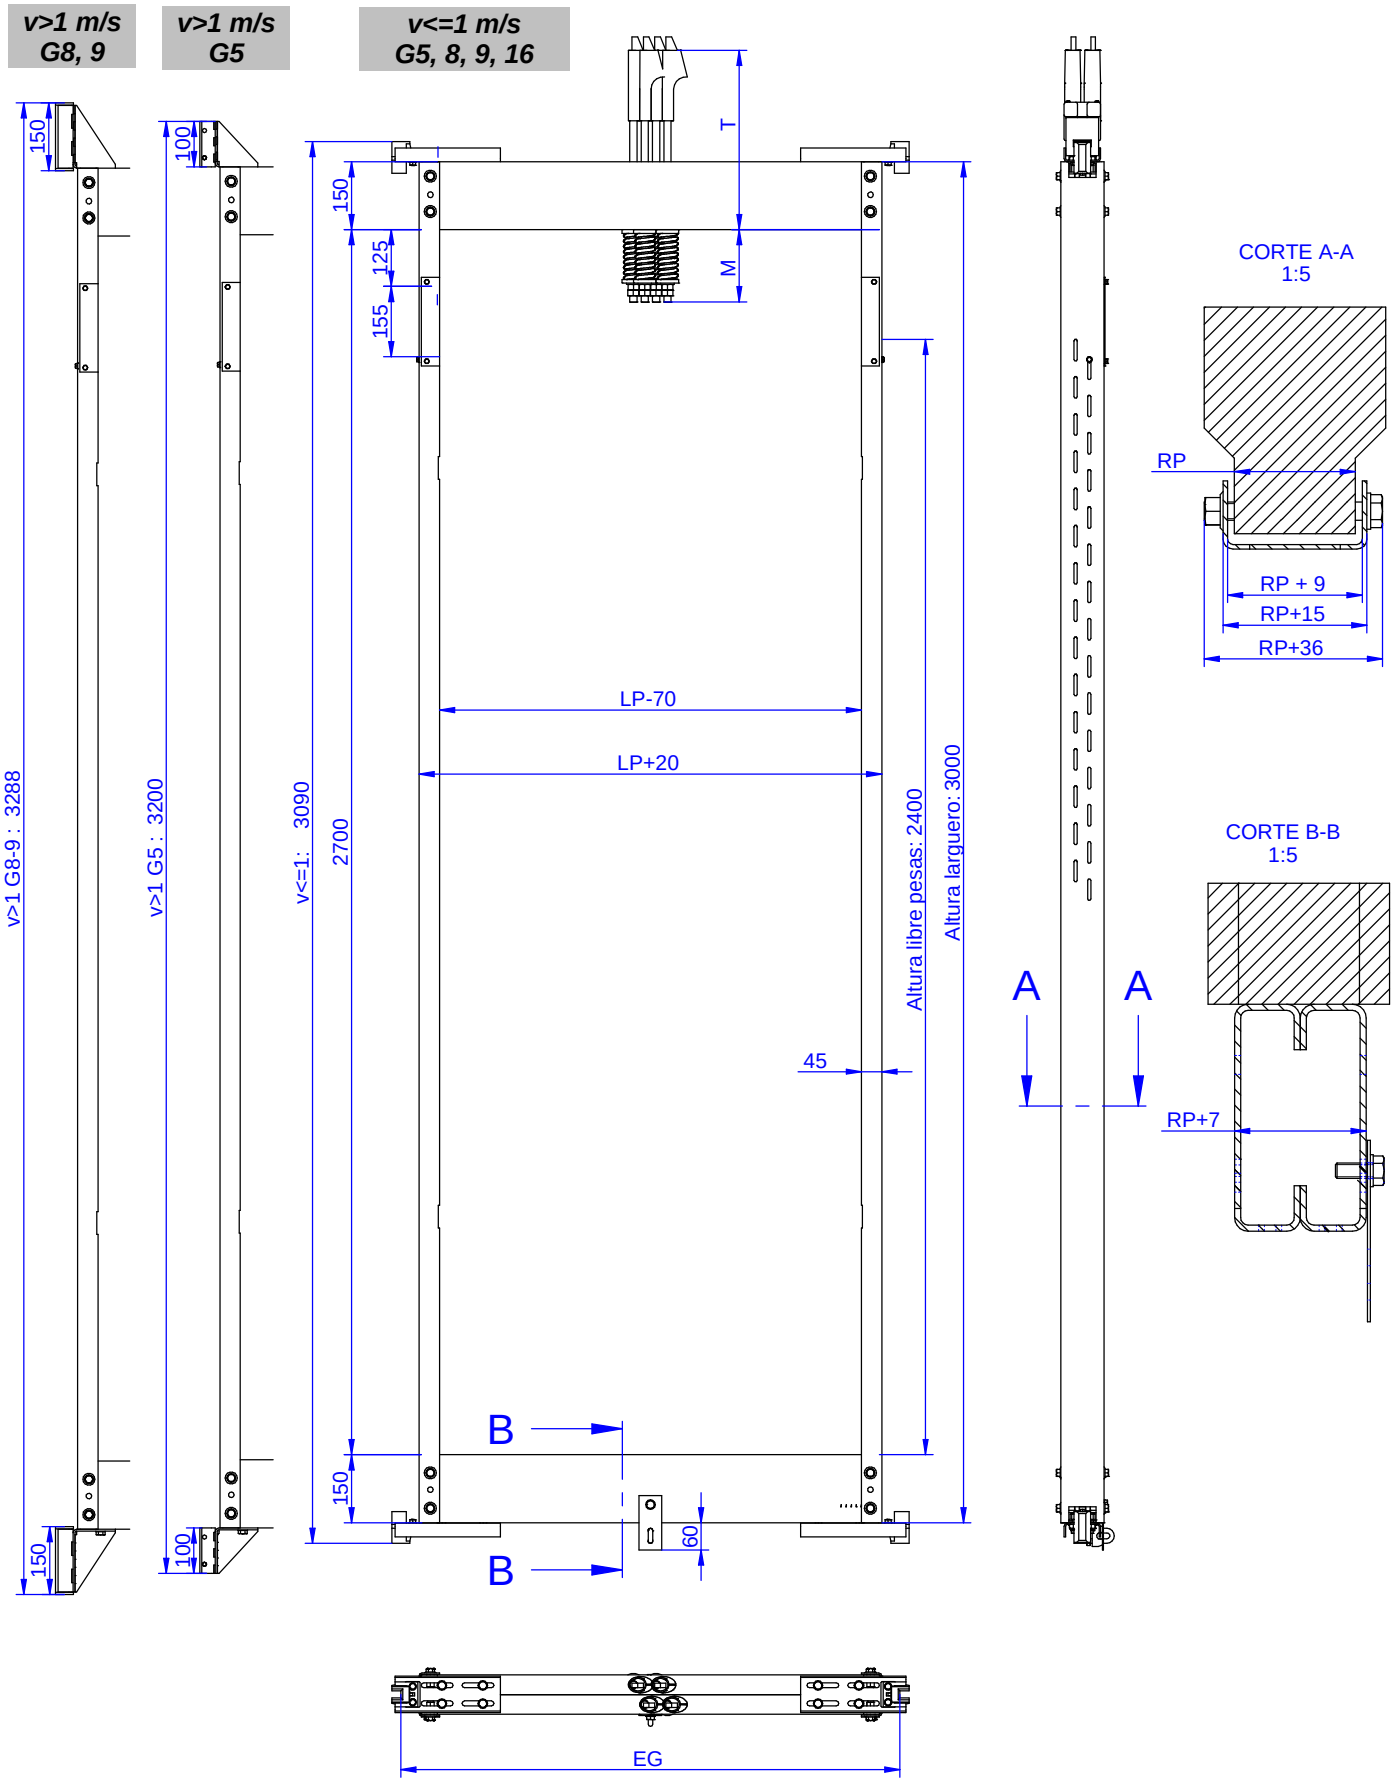

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (kg)	2250		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	2		
Cabeza guía (mm)	5, 8, 9, 16		
Caja de cuñas	-		
Rango EG (mm)	325-1750		
Longitud pesa (LP) (mm)	**EG**	325<=EG<550	550<=EG<=1750
	LP min	295	EG-250
	LP max	EG-30	EG-30
Cables (max)	325 <= EG <= 550		8 Ø 6,5
	325 <= EG < 550		4 Ø 12
	550 <= EG <= 1300		6 Ø 12
Peso aprox. (kg)	0,03xLP + 34		
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100		
Cotas tensores comprimidos (mm)		**M**	**T**
	Ø 6,5	95	345
	Ø 8, 9	165	320
	Ø 10, 12	170	400

LEYENDA
* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE
* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . EG < 550, Hasta 4 Ø8, 9, 10, 12
  . EG >= 550, Hasta 6 Ø 8, 9, 10, 12
* Guiadores:
  . v <= 1 m/s, Poliuretano, guía 5, 8, 9, 16
  . v >1 m/s, Alto deslizamiento, guía 5, 8, 9
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL
* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 600 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Ø 6,5

NOTAS
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.