


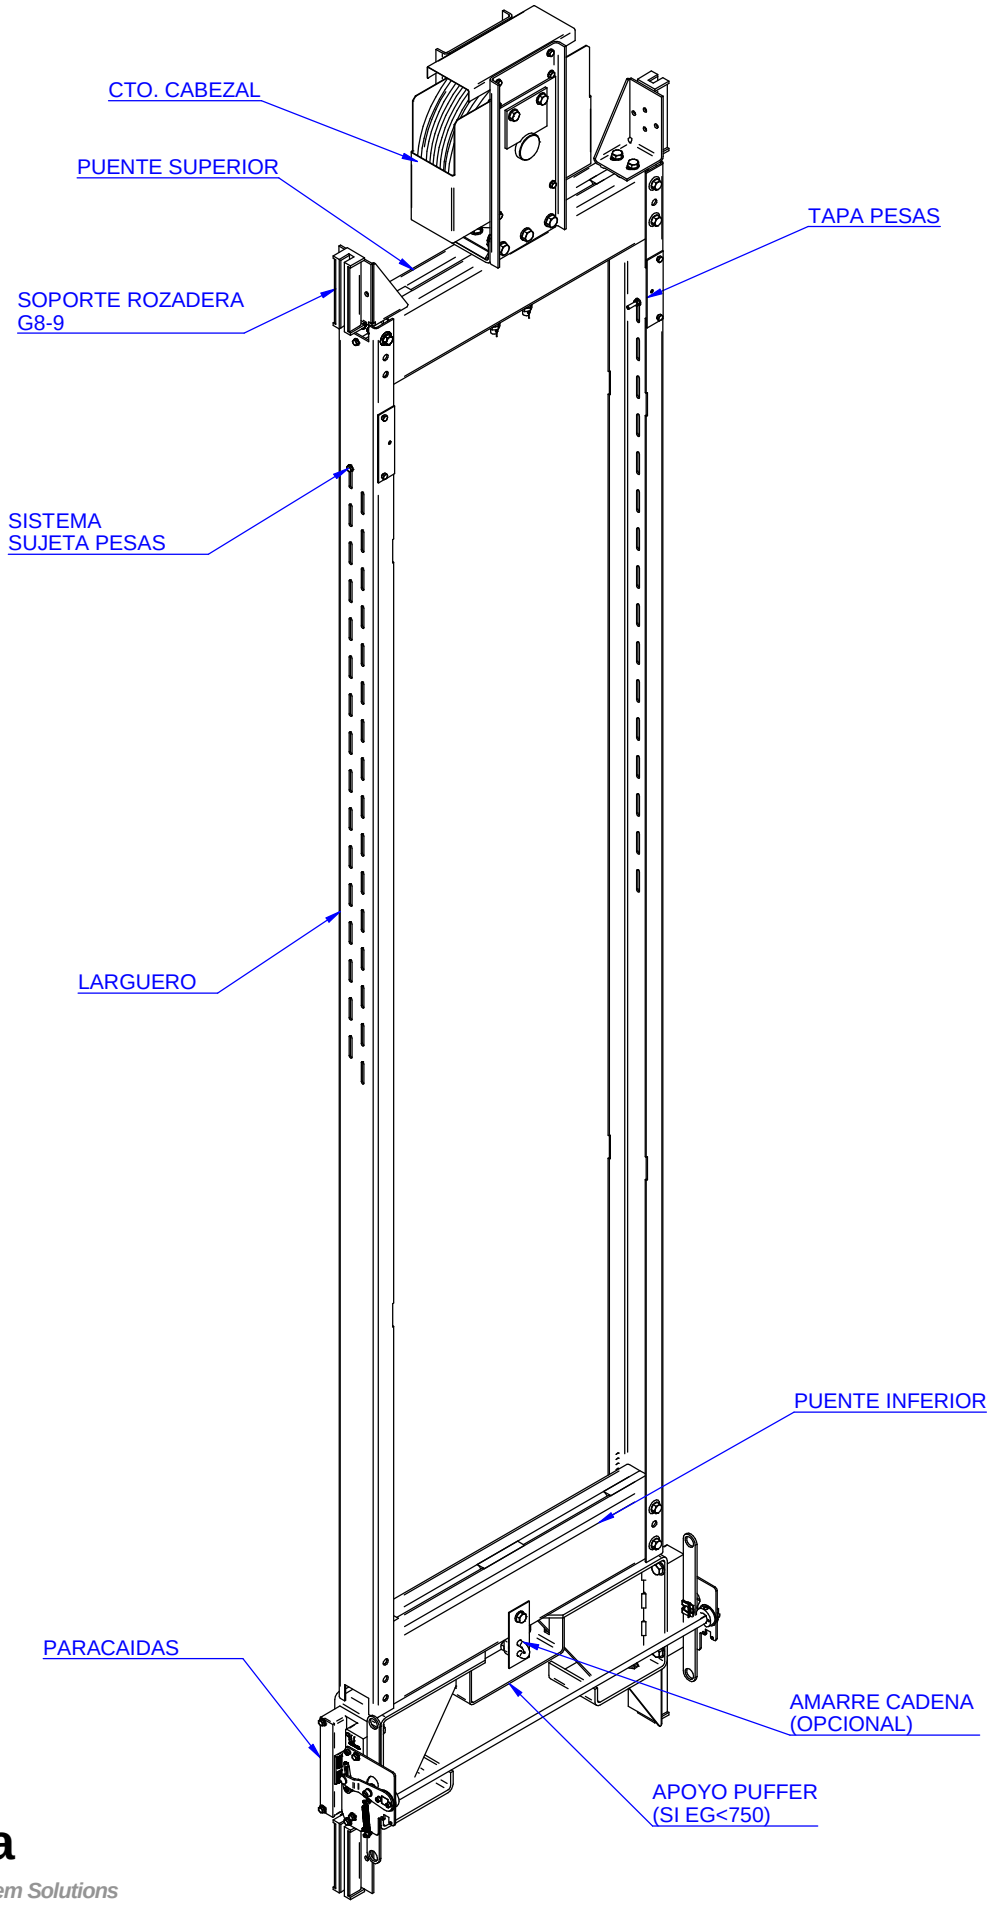


Savera
Elevator System Solutions

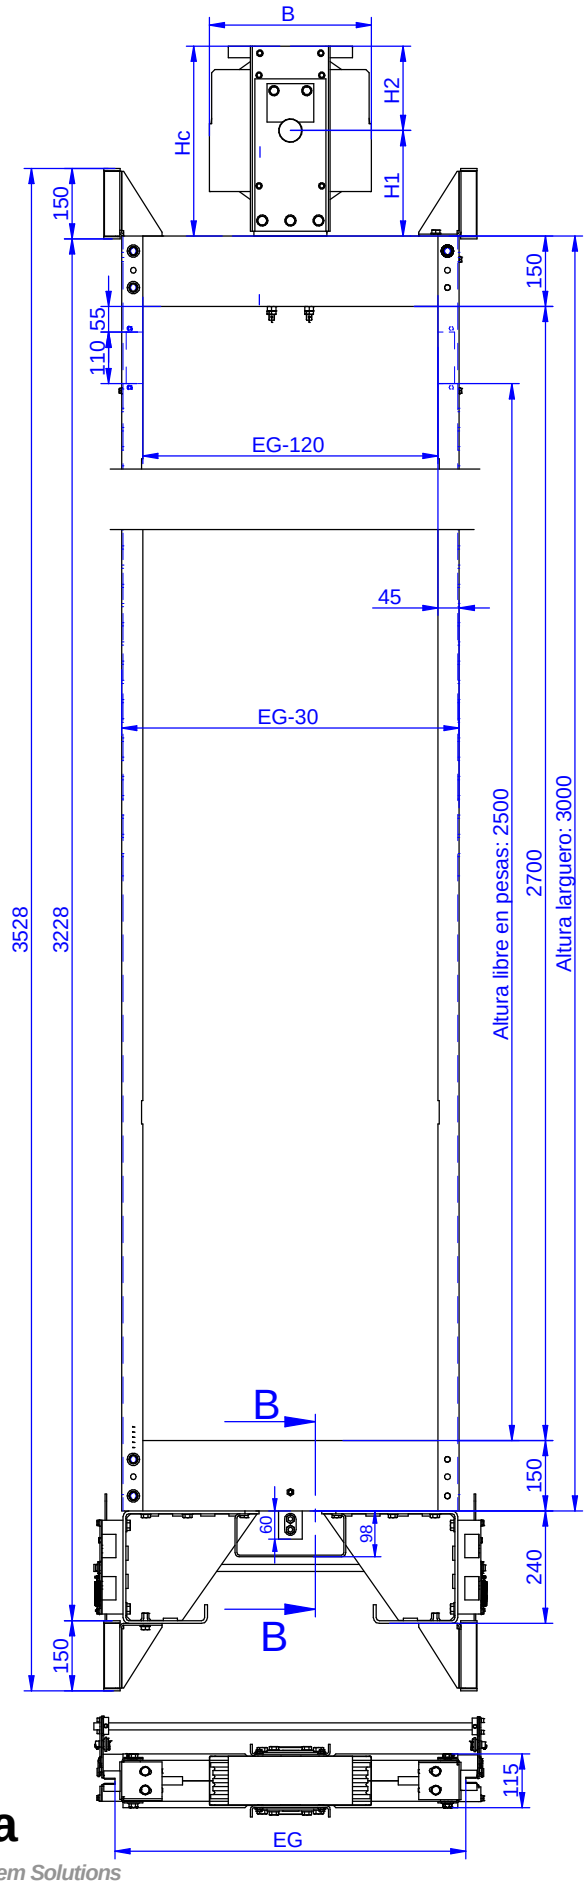


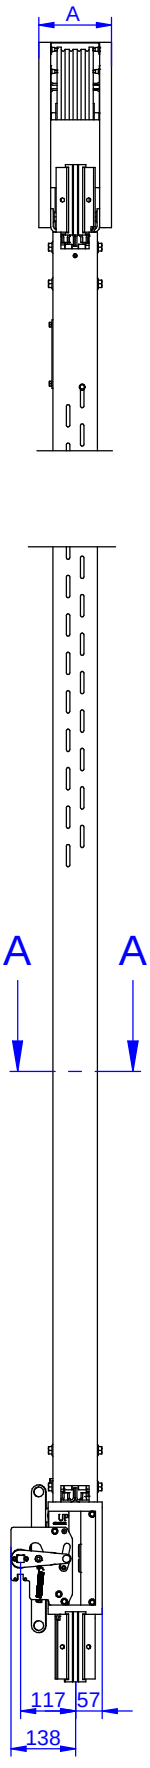


CORTE A-A
1:5

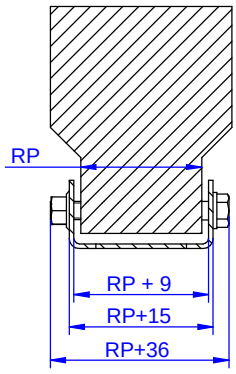


CORTE B-B
1:5

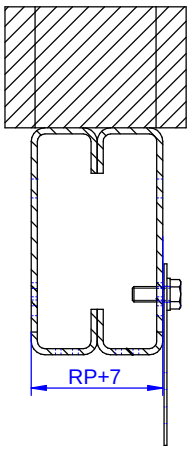

POSICIÓN CABLE LIMITADOR

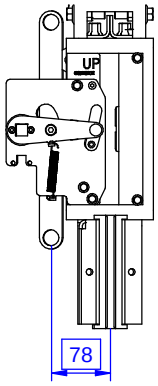



Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (kg)	2250					
Suspensión	2:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	2					
Cabeza guía (mm)	8, 9					
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bajada					
	Accionamiento por limitador					
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)					
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)					
Rango EG (mm)	650-1750					
Longitud pesa (LP) (mm)	**LP min**	EG-70				
	LP max	EG-50				
Peso aprox. chasis (kg)	0,03xLP + 64					
Peso cabezal polea (kg)	**Ø240x10x6.5**	34				
	Ø265x6x6.5	25				
	Ø265x8x6.5	27				
	Ø320x4x8	32				
	Ø320x8x8	46				
	Ø400x4x10	41				
	Ø400x6x10	63				
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100					
Cotas particulares (mm)	**POLEA**	**A**	**B**	**Hc**	**H1**	**H2**
	Ø240x10x6.5	190	252	360	190	150
	Ø265x6x6.5	155	277	373	226	147
	Ø265x8x6.5	155	277	373	226	147
	Ø320x4x8	155	346	439	259	180
	Ø320x8x8	190	346	439	259	180
	Ø400x4x10	155	416	511	294	217
	Ø400x6x10	190	416	509	294	215

LEYENDA

* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . Hasta 6 Ø 8, 9, 10, 12
* Sistema sujetapesas
* Guiadores:
  . v <= 1 m/s, Poliuretano, guía 8, 9
  . v >1 m/s, Alto deslizamiento, guía 8, 9
* Apoyo puffer si EG<750

OPCIONAL

* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 500 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Ø 6,5

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.