


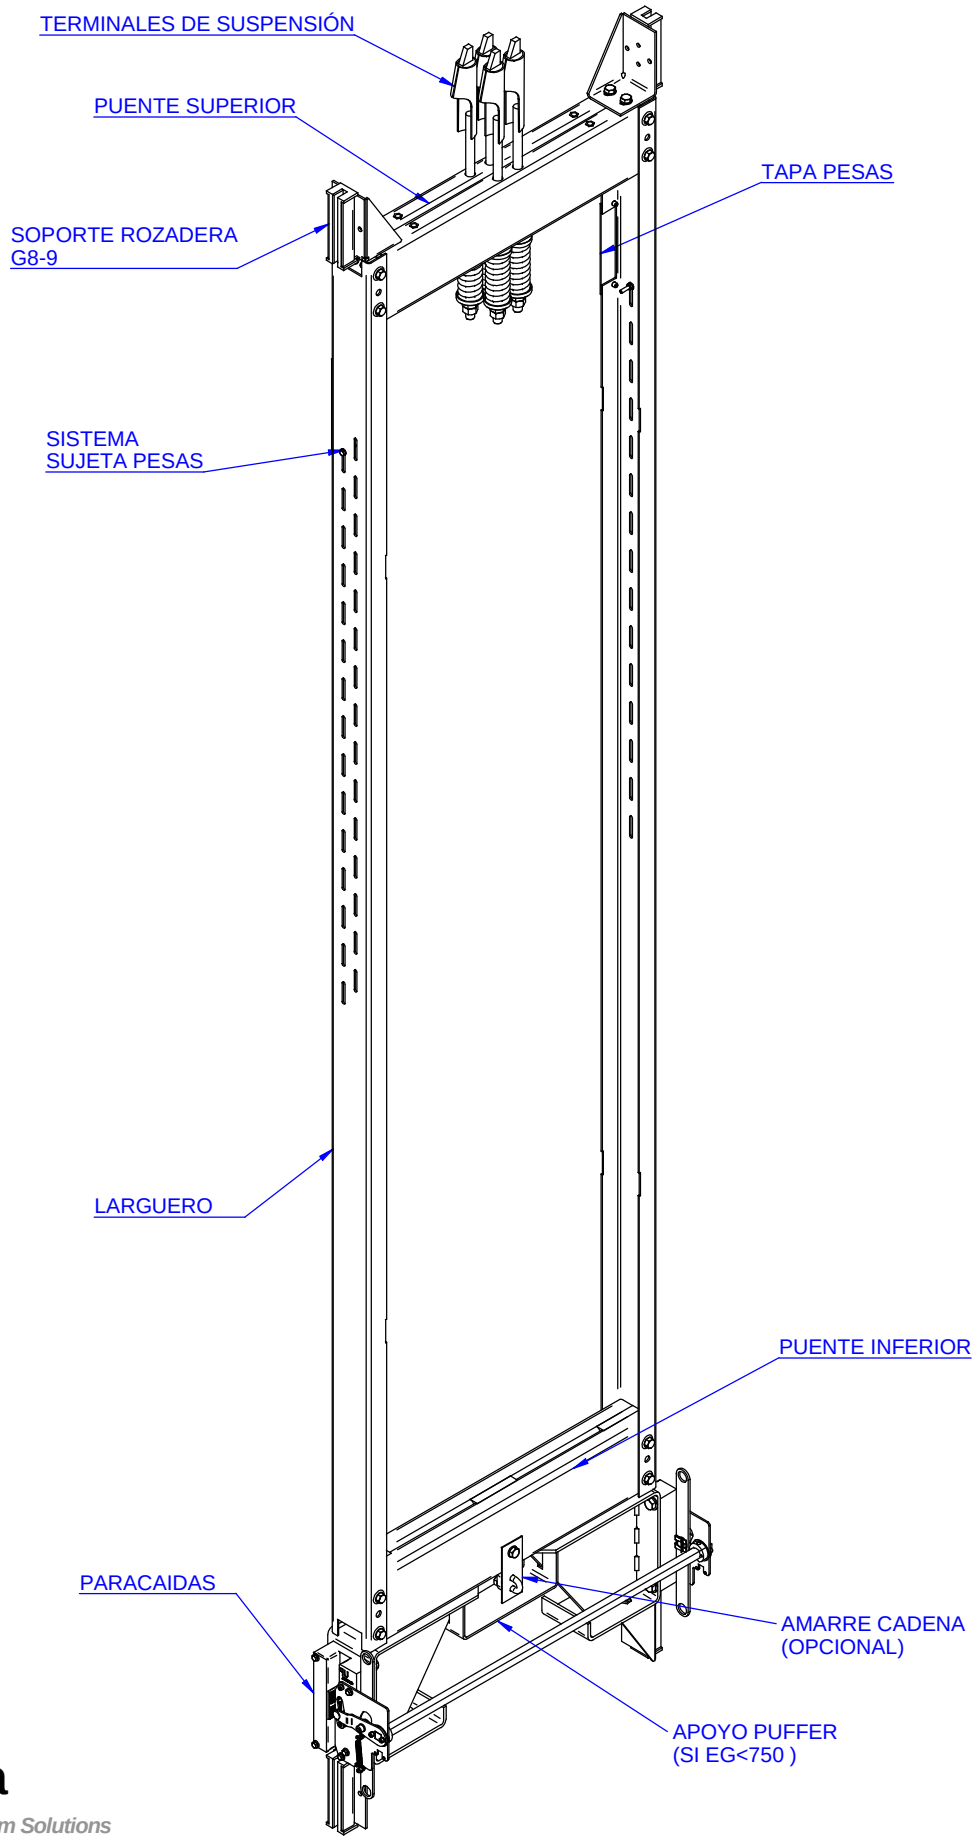


Savera
Elevator System Solutions

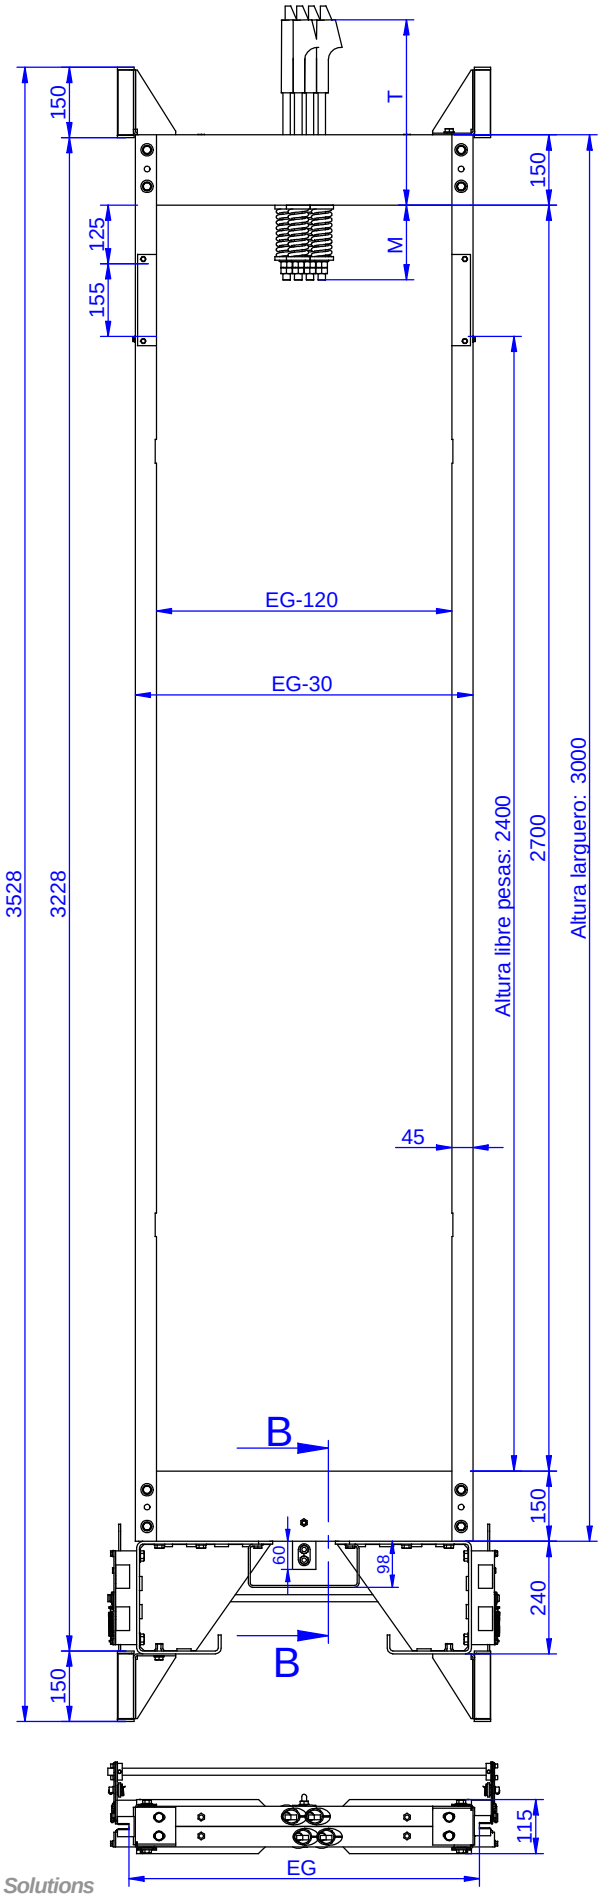


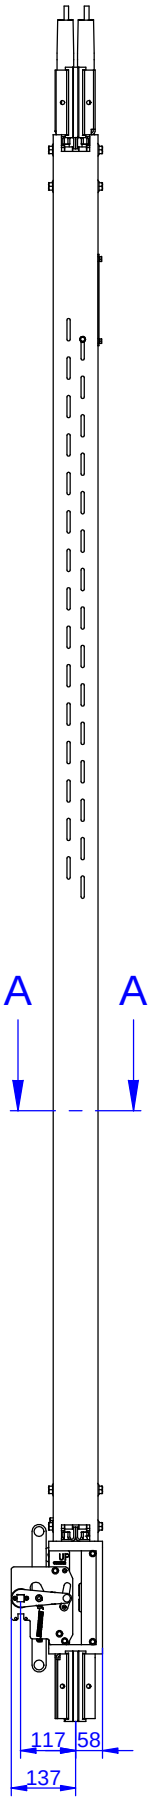


CORTE A-A
1:5

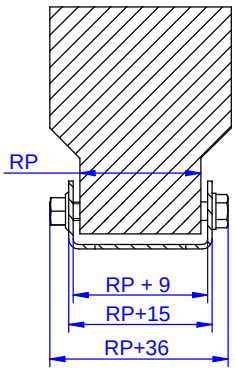

CORTE B-B
1:5

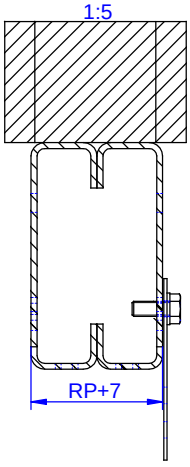

POSICIÓN CABLE LIMITADOR

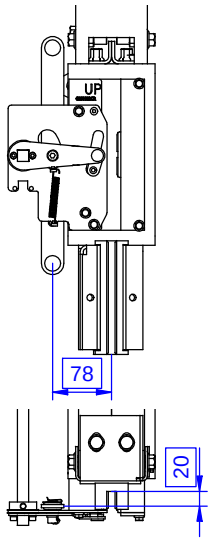

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)/2 max. (kg)	2250		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	2		
Cabeza guía (mm)	8, 9		
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bajada		
	Accionamiento por limitador		
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)		
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)		
	Nº certif.:52/E36/06/0002		
Rango EG (mm)	650-1750		
Longitud pesa (LP) (mm)	**LP min**	EG-70	
	LP max	EG-50	
Cables (max)	6 Ø 12		
	8 Ø 6,5		
Peso aprox. (kg)	0,03xLP + 64		
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100		
Cotas tensores comprimidos (mm)		**M**	**T**
	Ø 6,5	95	345
	Ø 8, 9	165	320
	Ø 10, 12	170	400

LEYENDA
* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE
* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . Hasta 6 Ø 8, 9, 10, 12
* Sistema sujetapesas
* Guiadores:
  . v <= 1 m/s, Poliuretano, Guía 8, 9
  . v >1 m/s, Alto deslizamiento, Guía 8, 9
* Apoyo puffer si EG < 750

OPCIONAL
* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 600 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Ø 6,5

NOTAS
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.