

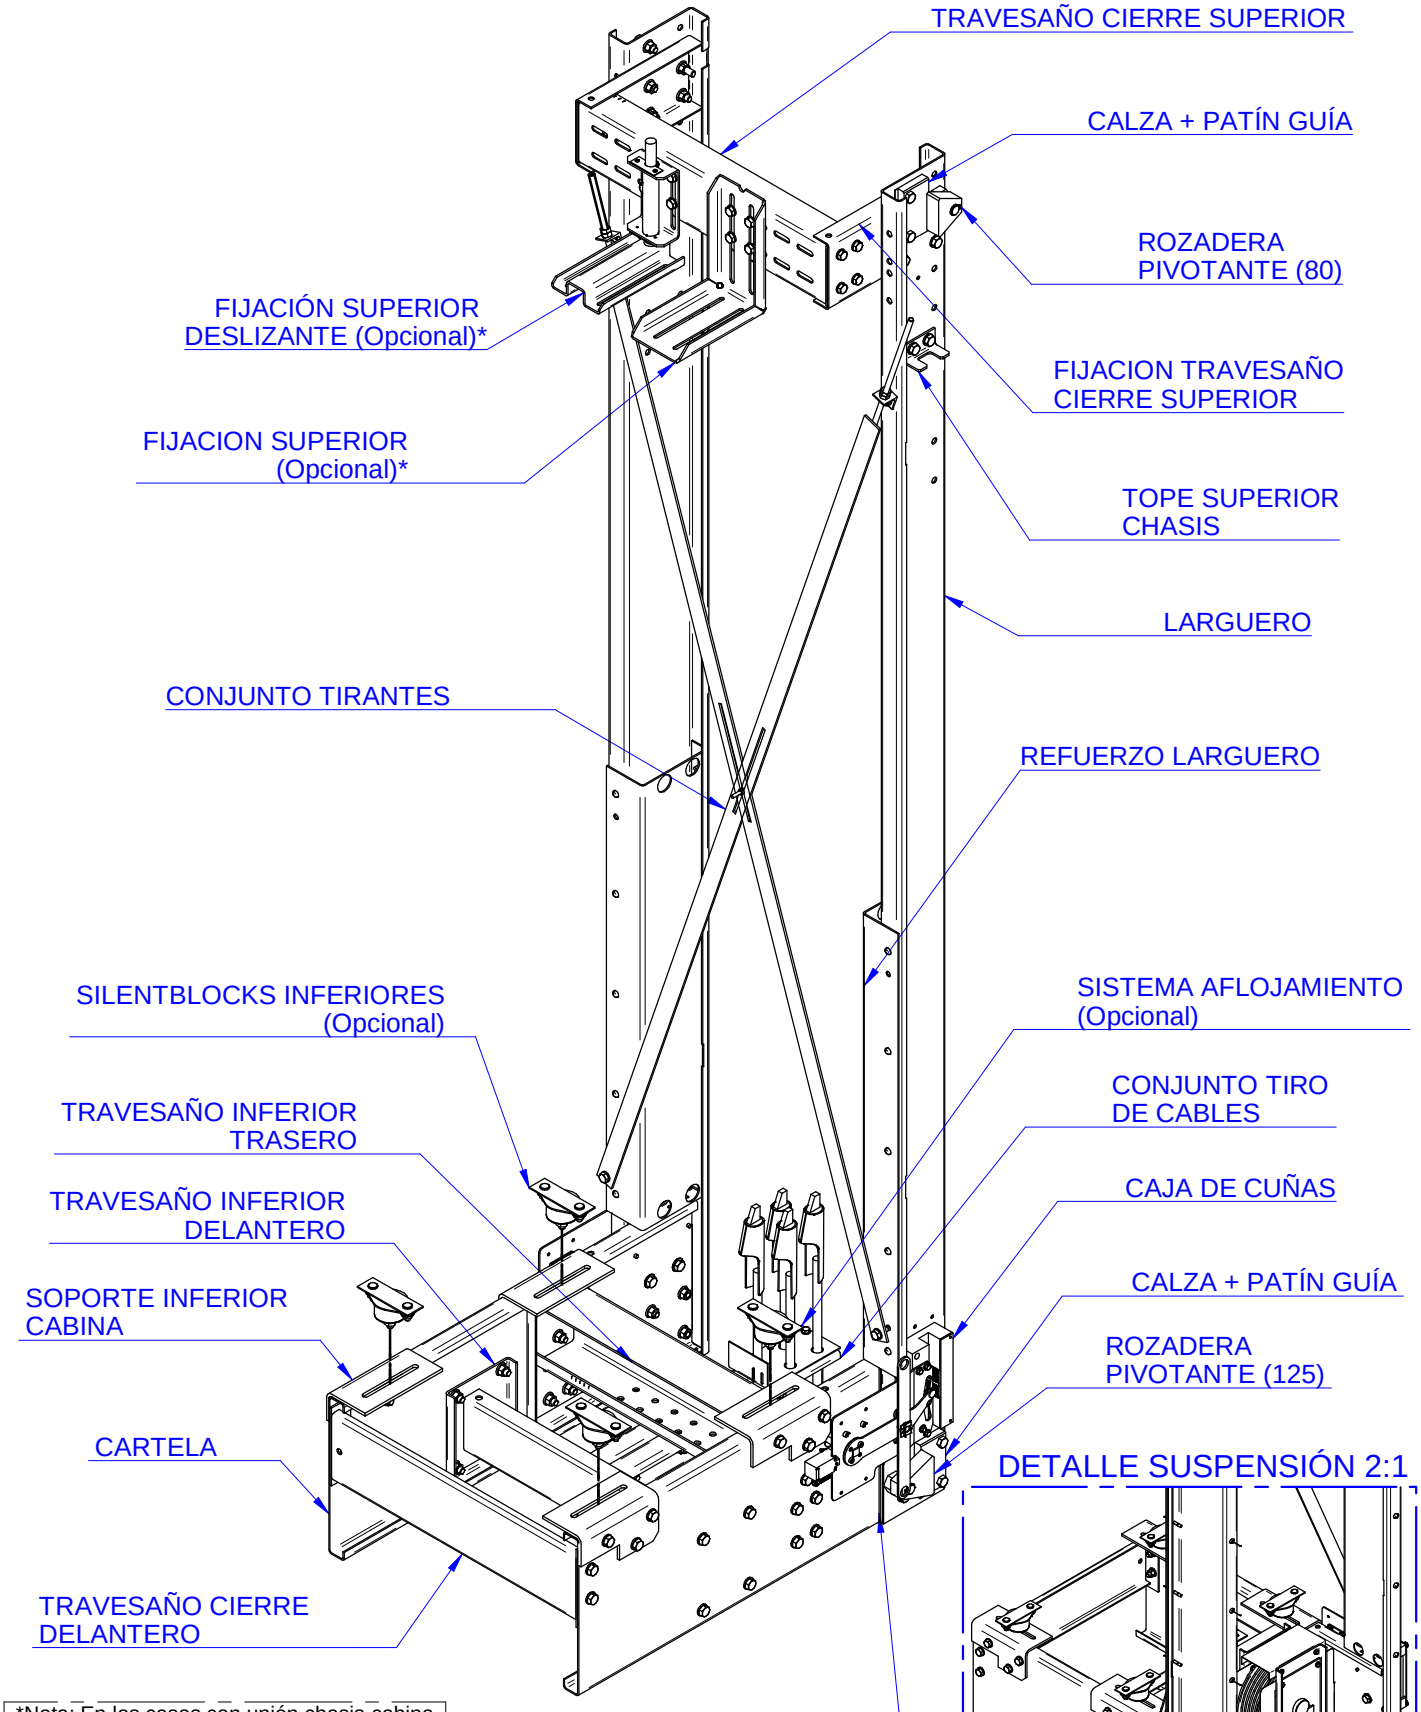



DETALLE SUSPENSIÓN 2:1

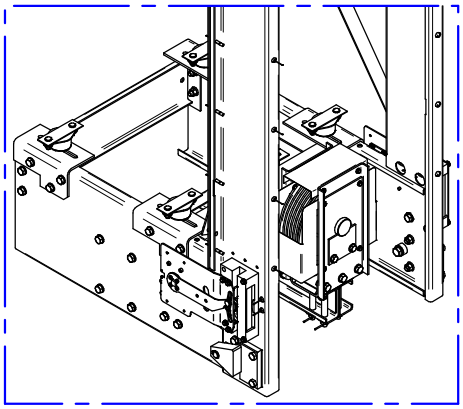


*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions

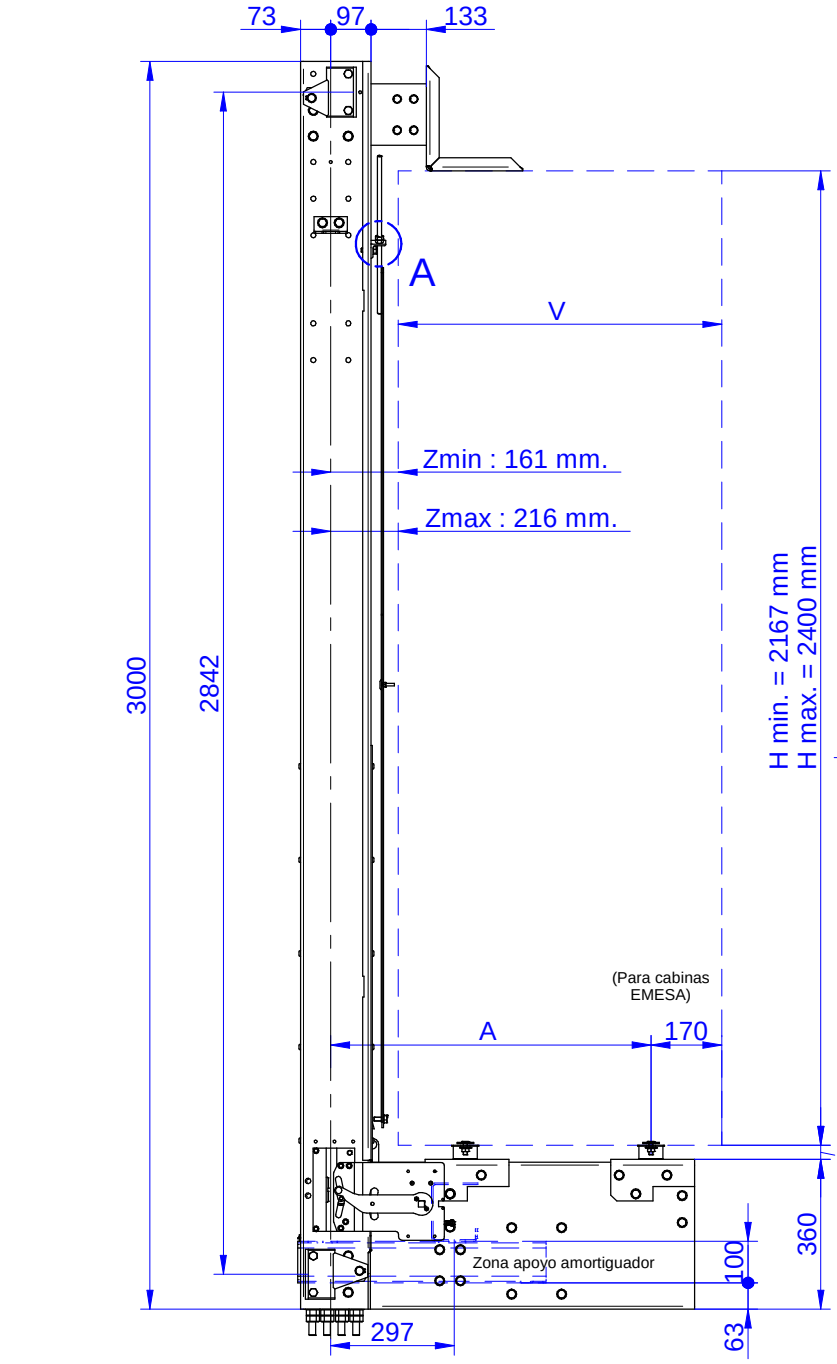

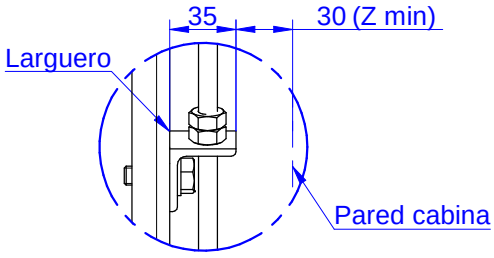


DETALLE A




DETALLE TIRO CABLES 4 CABLES

Ø CABLE	A	B
Ø 6,5	80	7
≠ Ø 6,5	83	10





DETALLE TIRO CABLES 6 CABLES

Ø CABLE	A	B
Ø 6,5	80	7
≠ Ø 6,5	143	70




DETALLE SUSPENSIÓN 2:1

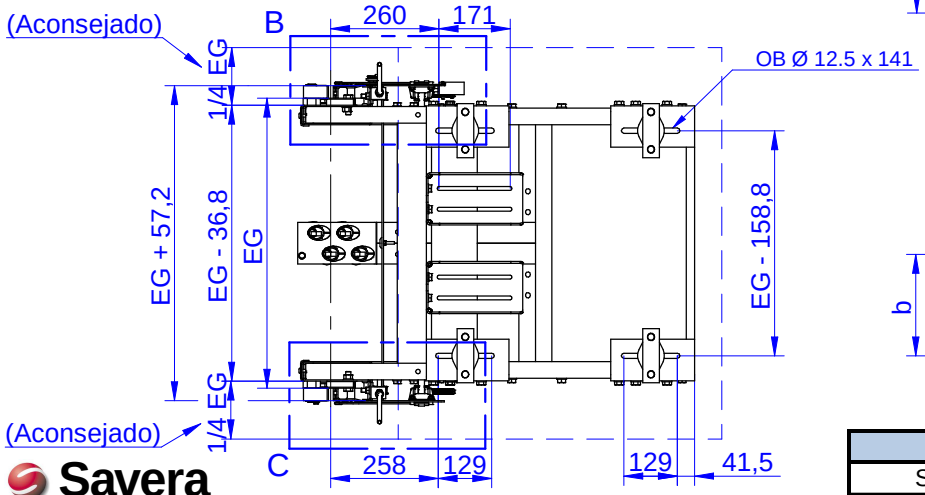

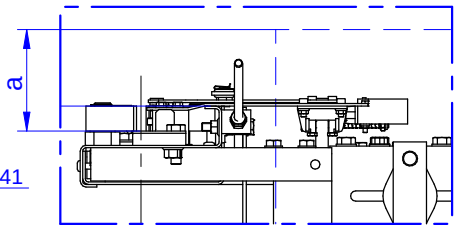

DETALLE B

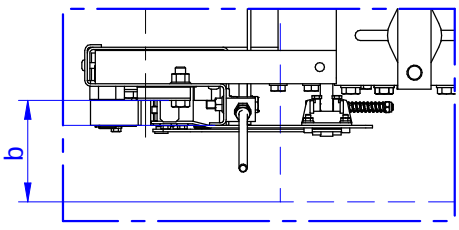

DETALLE C

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*					
Suspensión	1:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	1					
Cables	4 x Ø 6,5	4 x Ø 8	4 x Ø 9	4 x Ø 10	6 x Ø 6,5	6 x Ø 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16					
Caja de cuñas	SLC-2500-S					
Peso chasis (kg)	170 aprox.					
Rango EG	600-1300					
	EG en saltos de 50 en 50 mm.					

COTA "A"	
CARTELA 740 *	505 - 579
CARTELA 815 *	580 - 704
CARTELA 940 *	705 - 829
CARTELA 1065 *	830 - 954
CARTELA 1190 *	955 - 1079
CARTELA 1315 *	1080 - 1204
CARTELA 1440 *	1205 - 1329
CARTELA 1565 *	1330 -1455

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
-Sistema aflojamiento de cables
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Solo con soporte rozadera con guarnición).
-Terminales de cables:
  - Ø6,5 mm**.**
  -Desde 4: Ø 8, 9, 10

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*			
Suspensión	2:1			
Vel. Nominal max.	1			
Polea	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø400x4x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16			
Caja de cuñas	SLC-2500-S			
Peso chasis (kg)	210 aprox.			
Rango EG	600-1300 (Ø265, Ø320)			650-1300 (Ø400)
	EG en saltos de 50 en 50 mm.			

COTA "A"	
CARTELA 740 *	505 - 579
CARTELA 815 *	580 - 704
CARTELA 940 *	705 - 829
CARTELA 1065 *	830 - 954
CARTELA 1190 *	955 - 1079
CARTELA 1315 *	1080 - 1204
CARTELA 1440 *	1205 - 1329
CARTELA 1565 *	1330 -1455


INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4: Ø8, 9, 10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Solo con soporte rozadera con guarnición).
-Terminales de cables:
  - Ø6**,**5 mm.
  -Desde 4: Ø 8, 9, 10

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad ver posición cable limitador :
  * El modelo del Limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

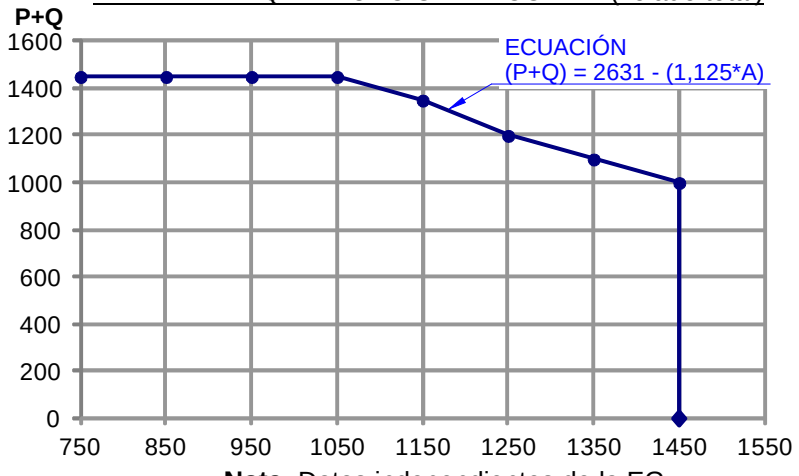

Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions

CHASIS ELECTRICO MOCHILA CEM-525-DS


TIROS ADMITIDOS (SUSPENSION 1:1)*

EG \ T	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
(1) 600	(2)				CT																		
650						CT																	
700							CT																
750								CT															
800									CT														
850										CT													
900											CT												
950												CT											
1000													CT										
1050														CT									
1100															CT								
1150																CT							
1200																	CT						
1250																		CT					
1300																			CT				

MODO DE LECTURA:
(1) Según la EG, obtendremos los tiros admitidos (2) sombreado para cada caso.


EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

PARA SUSPENSIÓN 2:1 LA POLEA SIEMPRE IRÁ CENTRADA EN LA EG

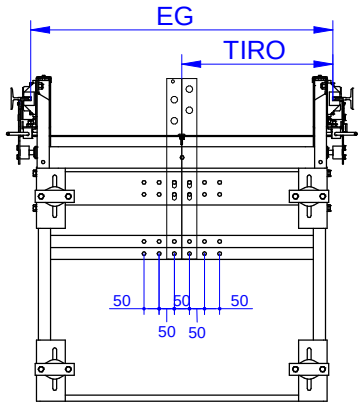


POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR


ESTANDAR





SLC





STAR











LIMITADOR	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	324	57	0	0	45	100	103,5
SLC	348	134	23	0	68,5	127	130,5
STAR	495	128	0	238	90,5	83	83,5

Savera
Elevator System Solutions