


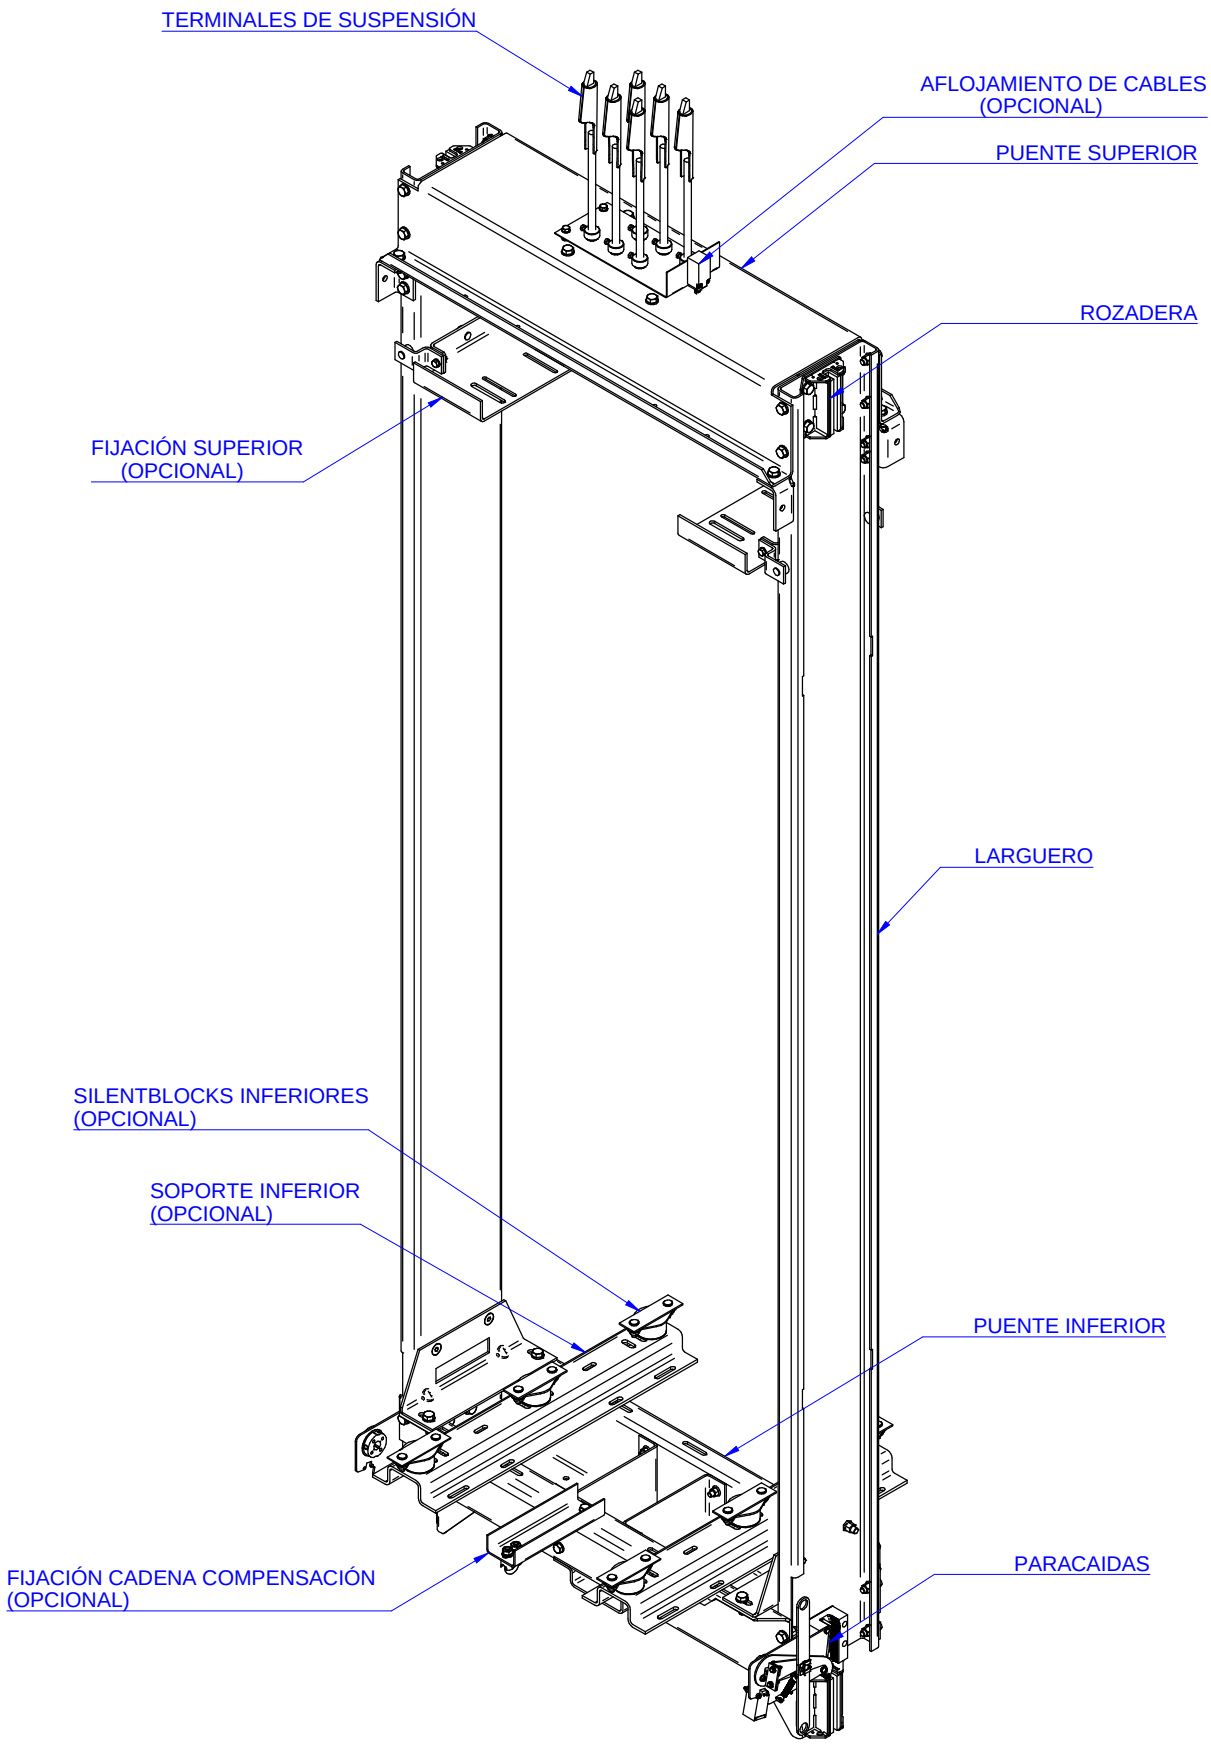



Savera
Elevator System Solutions

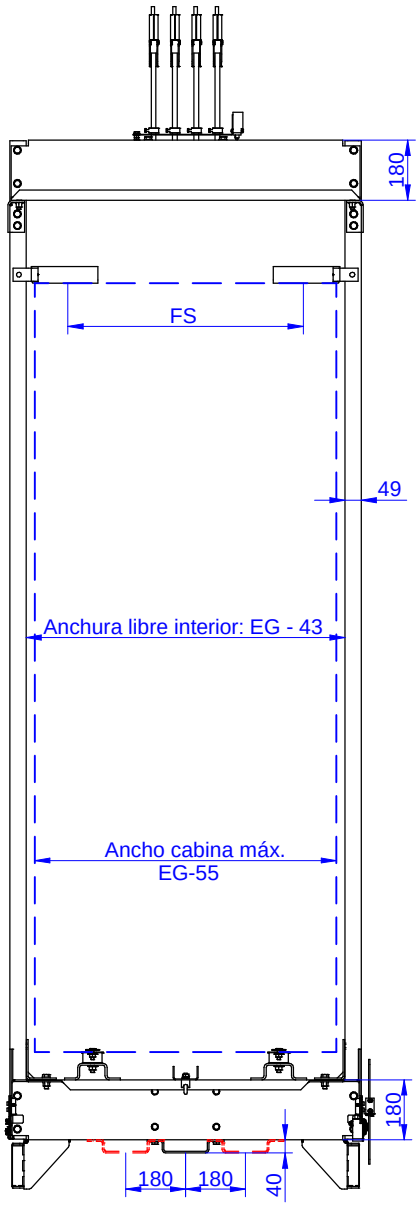

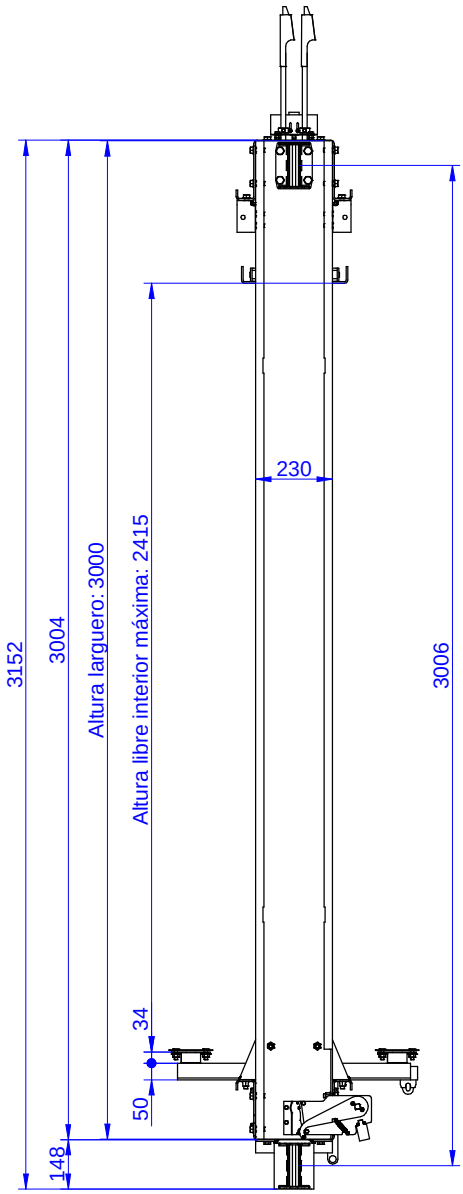


POSICION CABLE LIMITADOR

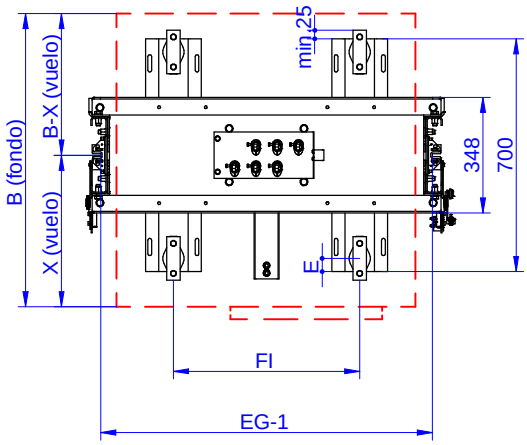


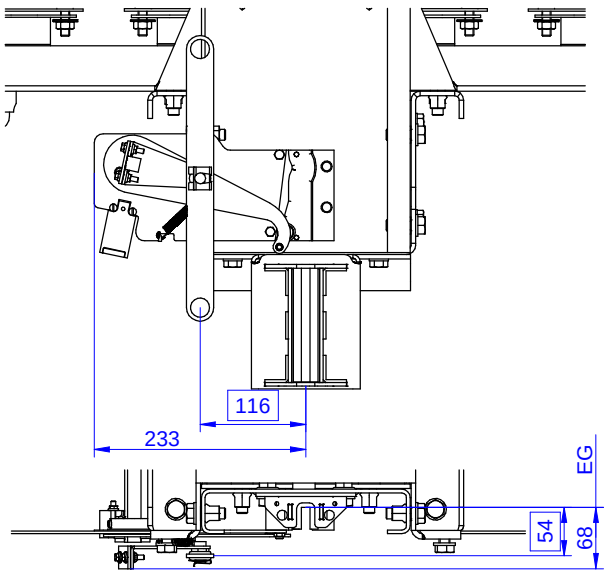


Savera
Elevator System Solutions

PLATAFORMA

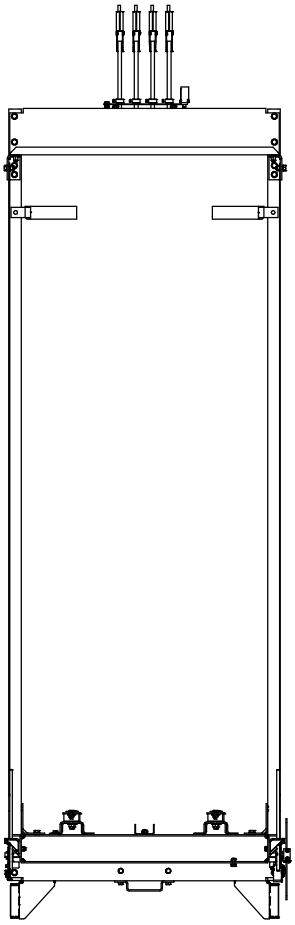

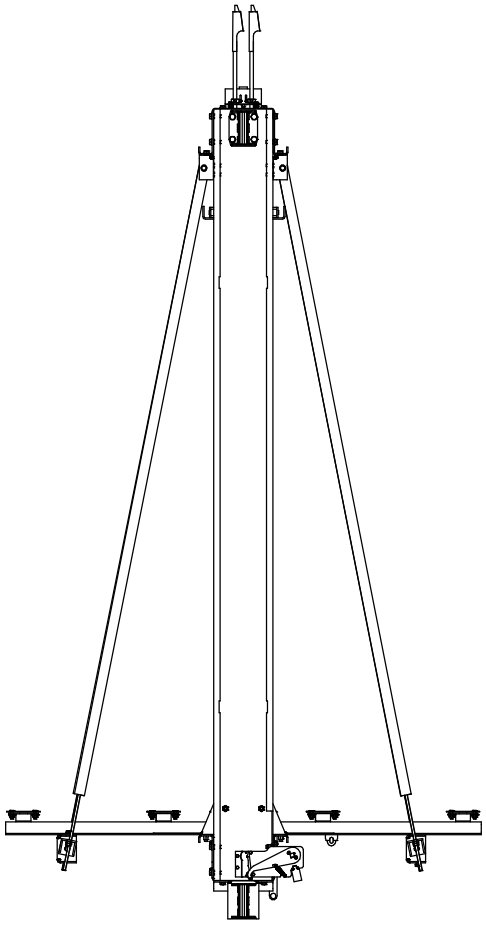

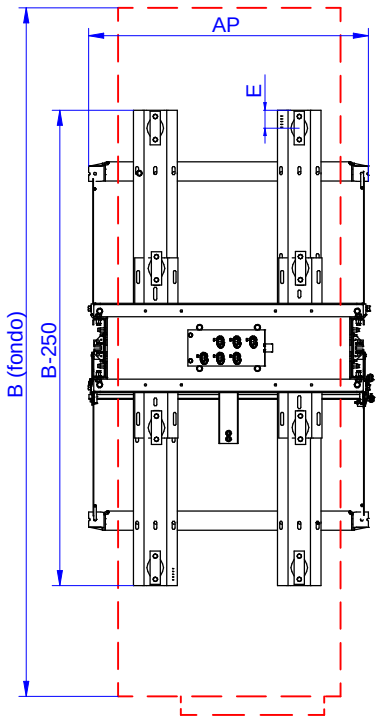

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	2500		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0,63		
Cabeza guía (mm)	9, 16		
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo		
	SLC IT-100-S		
	Nº certif.:52/E36/06/0001		
Rango EG (mm)	1000-2250 (en saltos de 50 en 50 mm)		
Cables (max)	6 cables de Ø12		
Peso aprox. (kg)	238 (EG1500)		
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm	
	Max.	2500 mm	
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm	
	Max.	1250 mm	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm		
Plataforma	ESTANDAR si VUELO CAB. >=800 mm		
	Peso (aprox.)	100 kg (EG1500, B2300)	
	6 silentblocks		
Fijación inferior (FS)		***G8-9***	***G16***
	Min.	EG-436	EG-456
	Max.	EG-286	EG-306
Fijación superior (FI)		***G8-9***	***G16***
	Min.	EG-528,3	EG-528,3
	Max.	EG-351,3	EG-351,3
Ancho plataforma (AP)	Min.	EG+108	
	Max.	EG+88	

INCLUYE
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 9, 10, 12
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria

OPCIONAL
* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE para cable de Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento

NOTAS
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.
* Para dimensiones de cabina según Ficha Técnica y omega botonera <=50 mm, NO existen interferencias con tirantes de plataforma,