
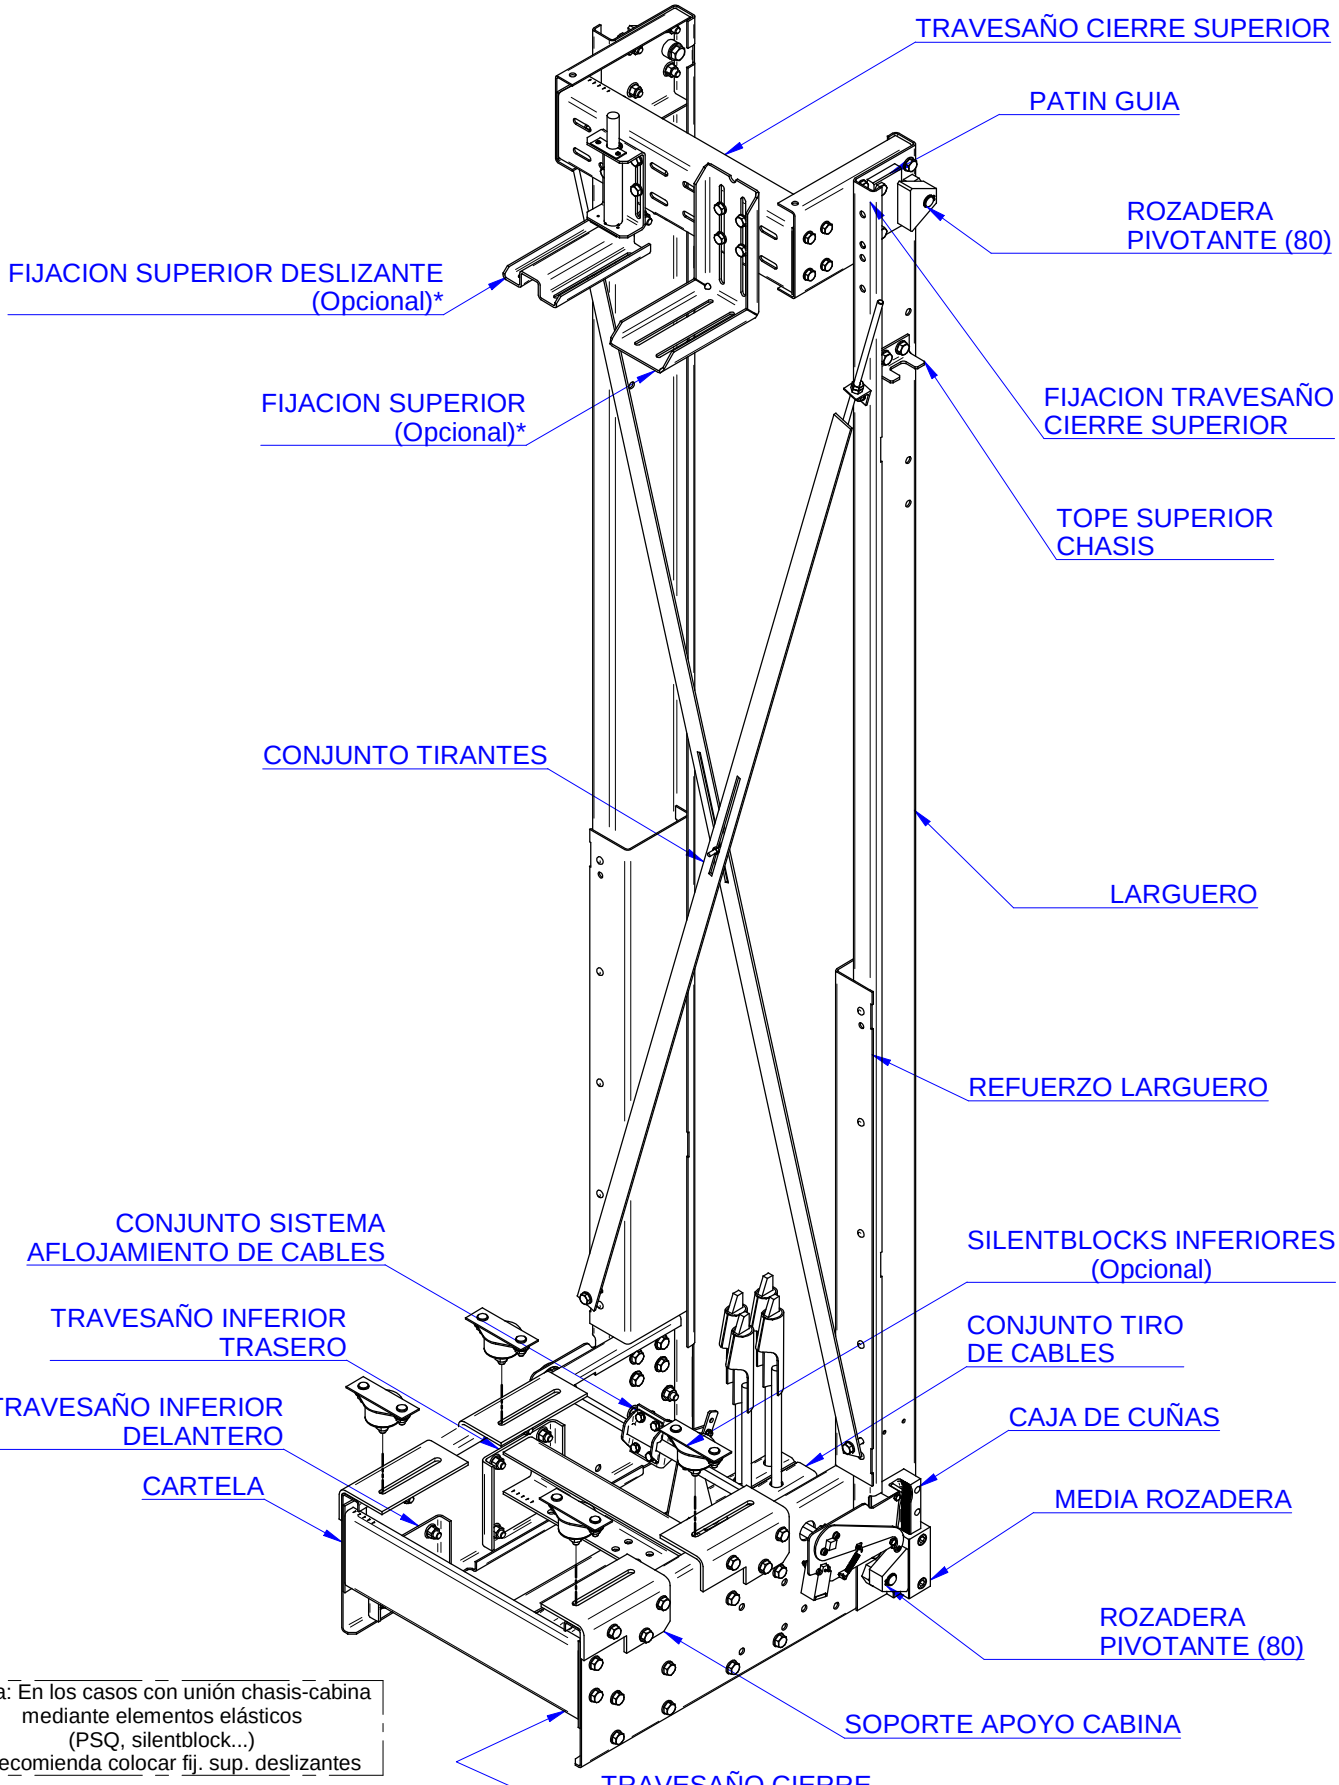


*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions

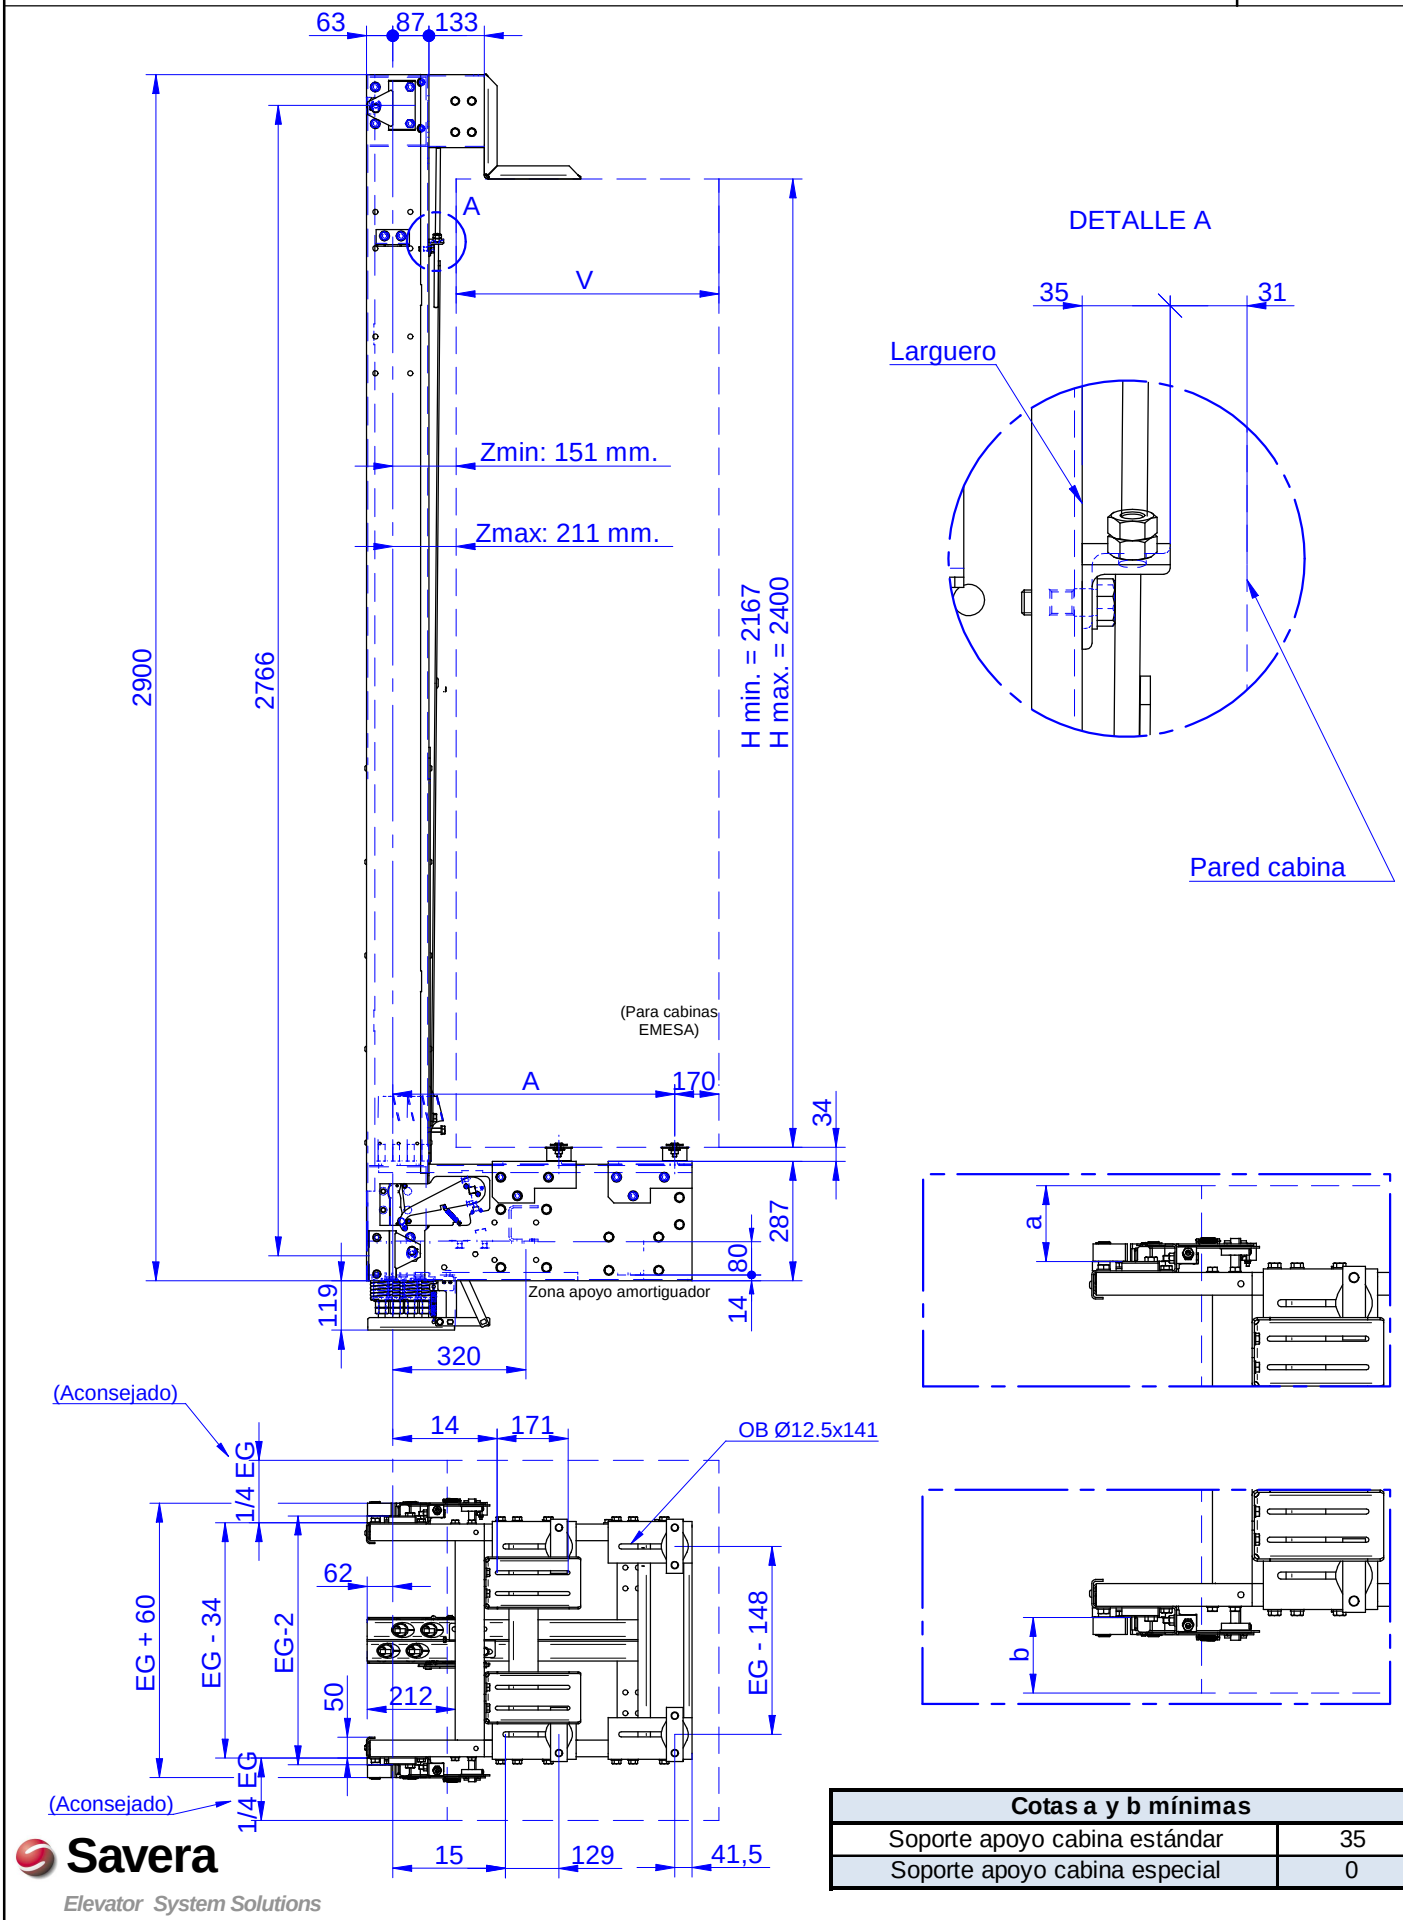

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	35
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES


(P+Q) max. (kg)	850*		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63		
Cables	4 x Ø 8		
Cabeza guia (mm)	8, 9		
Caja de cuñas	SLC-IT-100-S	Nº Certificado:	
Cabezal	320x4x8		
Peso chasis (kg)	135 aprox.		
Rango EG	320x4x8	Guía: 8,9	350-900 (*)
	EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Rango Ø máx.camisa pistón 	320 x 4 x 8		Ø cmax=140
COTA "A"	CARTELA 775 *		550-675
	CARTELA 900 *		676-800
	CARTELA 1025 *		801-925
	CARTELA 1150 *		926-1050
	CARTELA 1275 *		1051-1175
	CARTELA 1400 *		1176-1302

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

(*) Rango EG: 350-550: Unicamente cabezal perpendicular.

INCLUIDO:
. Tensores cables
OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
.Guiado superior:
-Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
. Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)

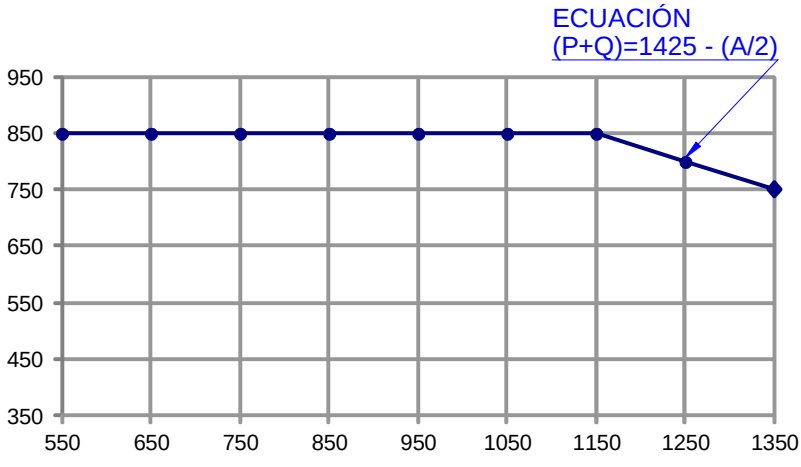


Nota: Datos independientes de la EG


Savera
Elevator System Solutions

MODO DE LECTURA:
(1) Localizar modelo de polea y tipo de guia.
(2) Según la EG, junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos (3) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado
PERP.: Cabezal perpendicular.

Ø POLEA	(1) Ø 320			
T / EG	PERP.	450	500	550
(2) 400	CT			(3)
450	CT			
500	CT			
550	CT			
600				
650				
700				
750				
800				
850				
900		CT		

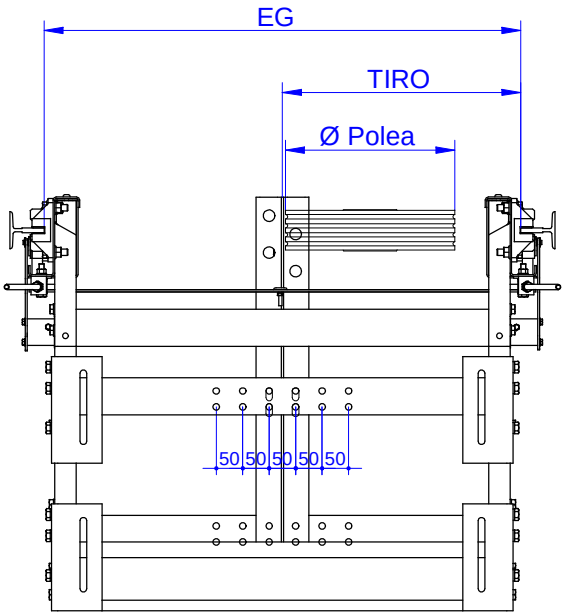

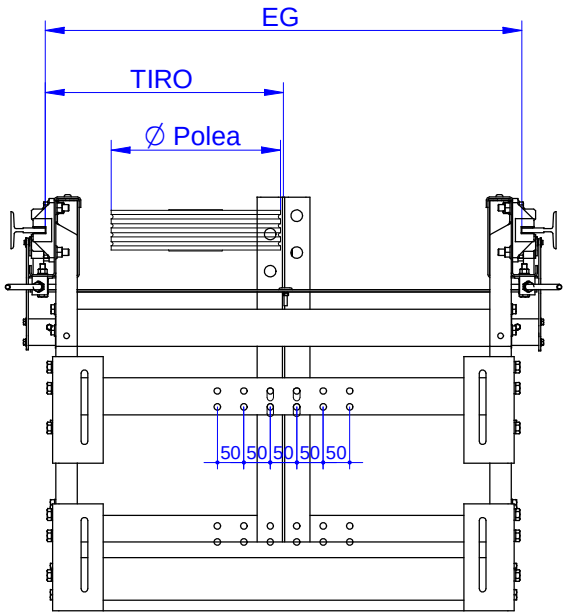

Savera
Elevator System Solutions