
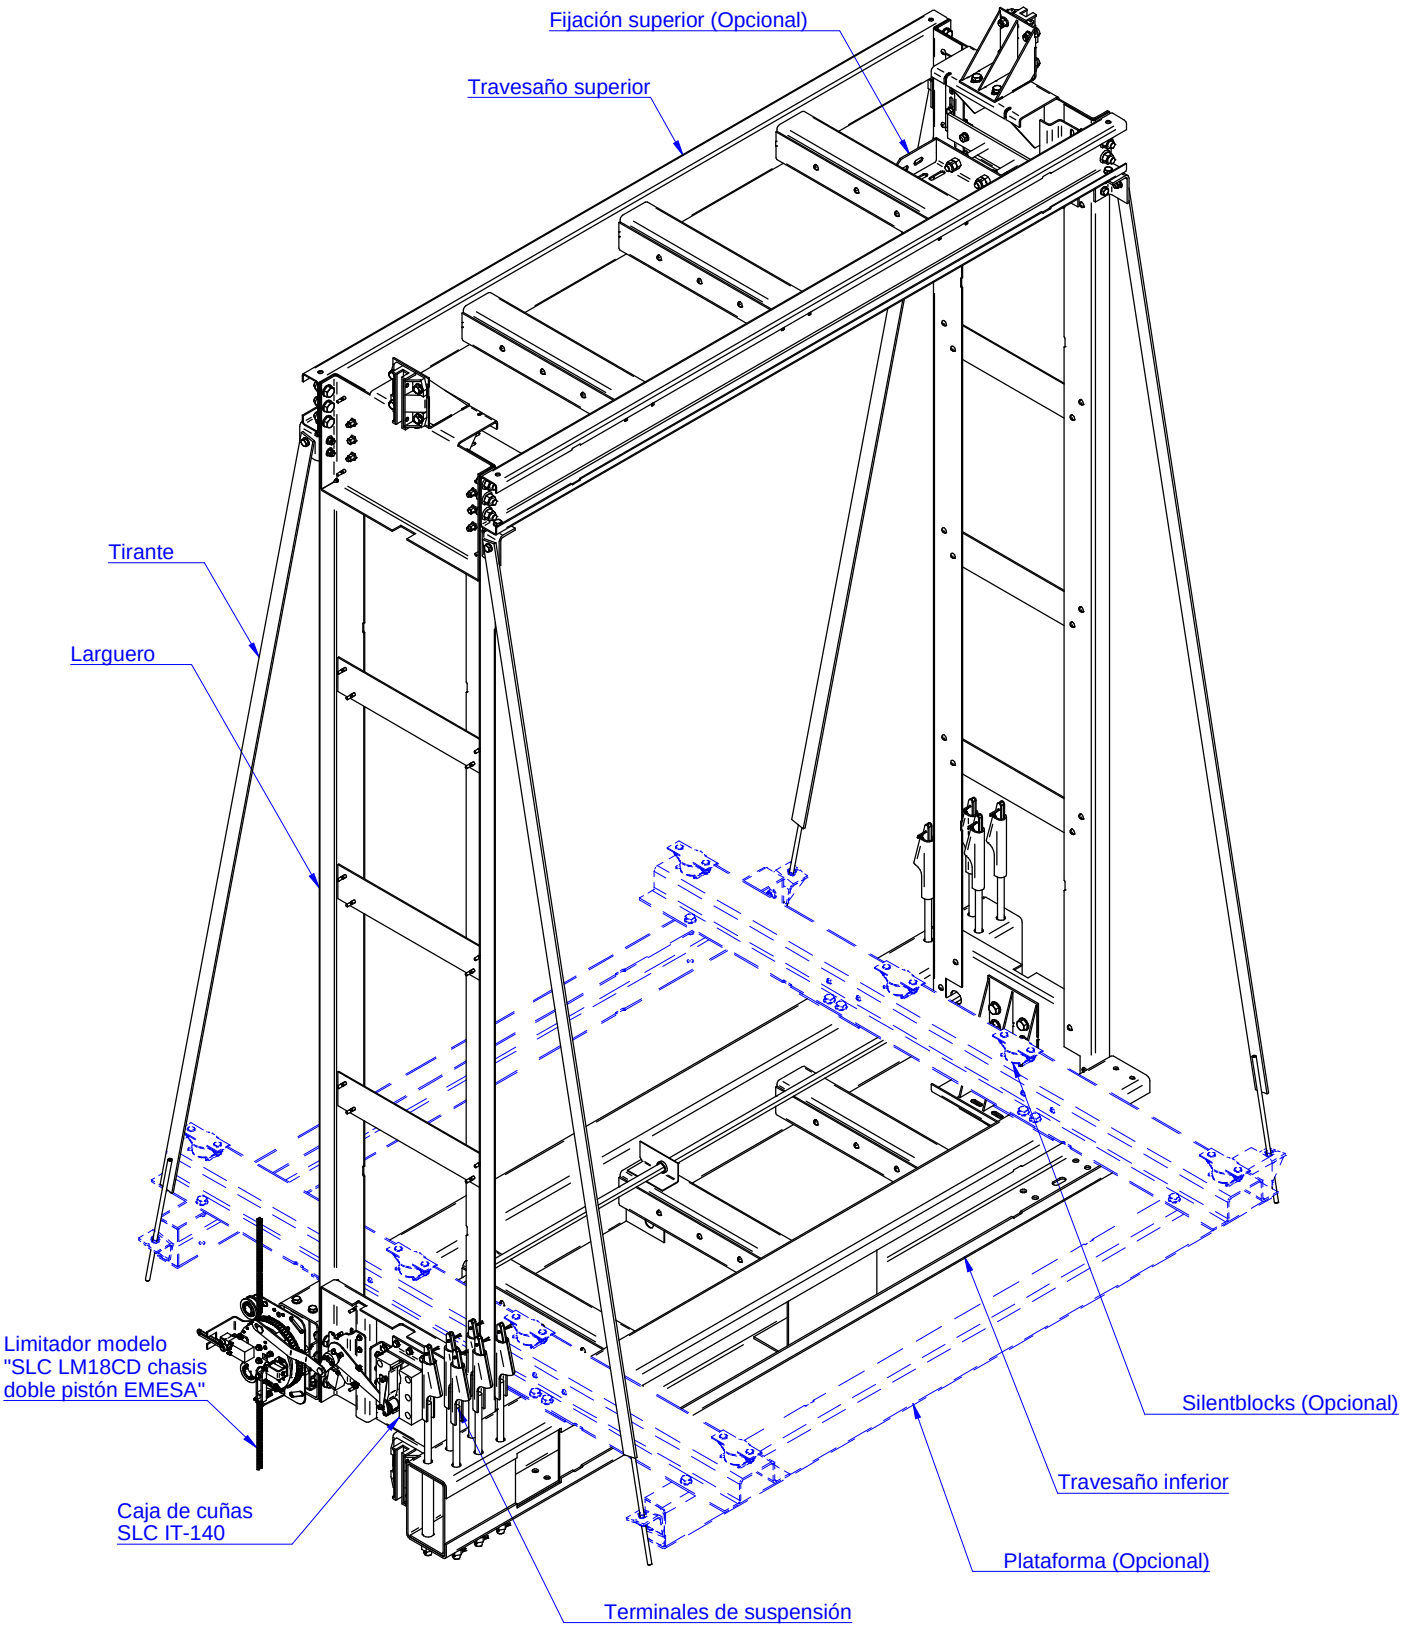



SUMINISTRO:
*Para conjuntos **chasis-cabina EMESA** se incluyen los tirantes. Estos se fijarán directamente al suelo de la cabina.*

OPCIONAL PLATAFORMA:
**Bajo consulta*
**Con / sin silentblocks*


Savera
Elevator System Solutions


COTAS GENERALES

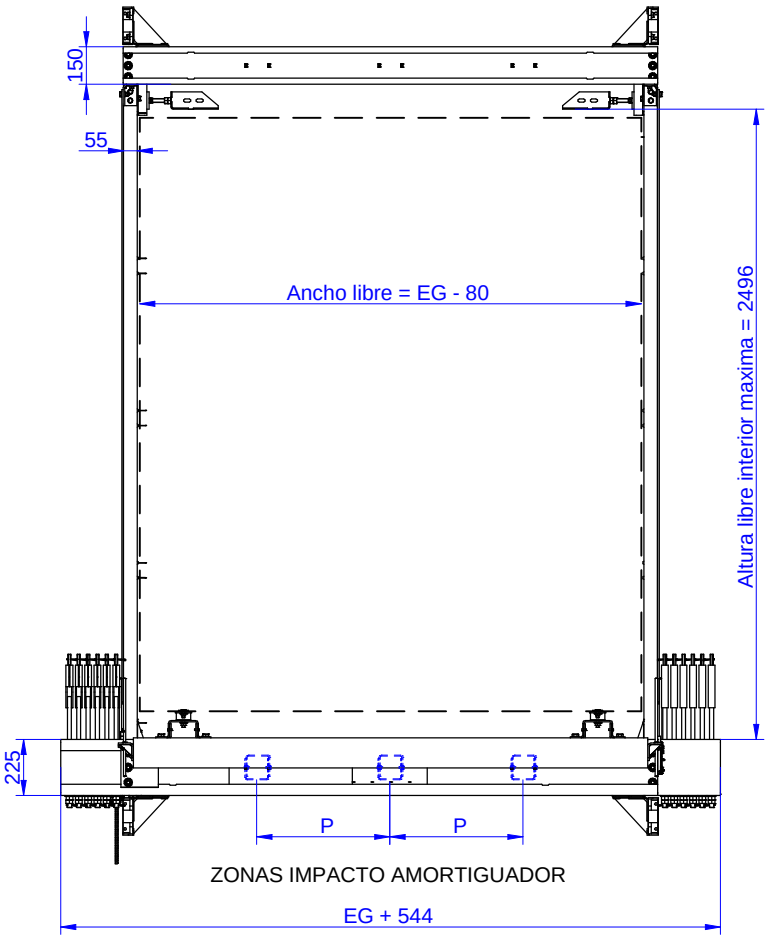


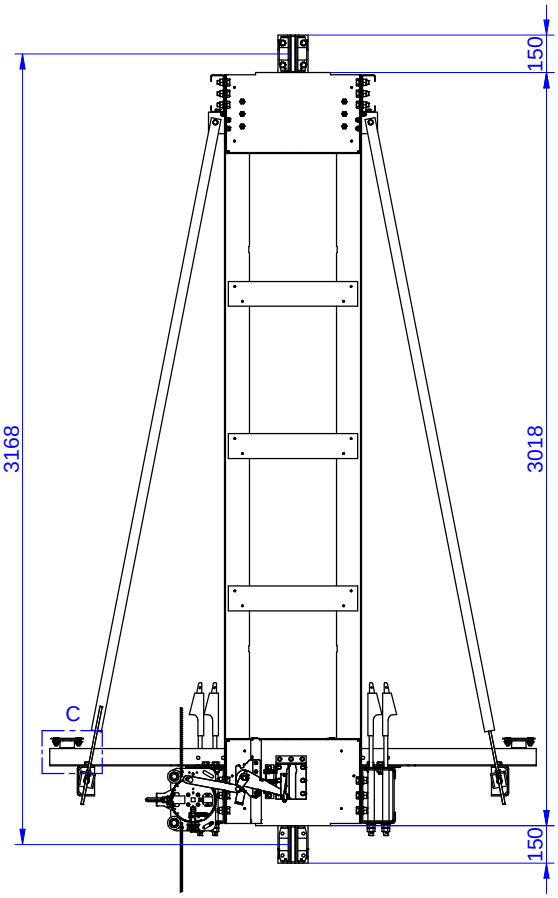

DETALLE C



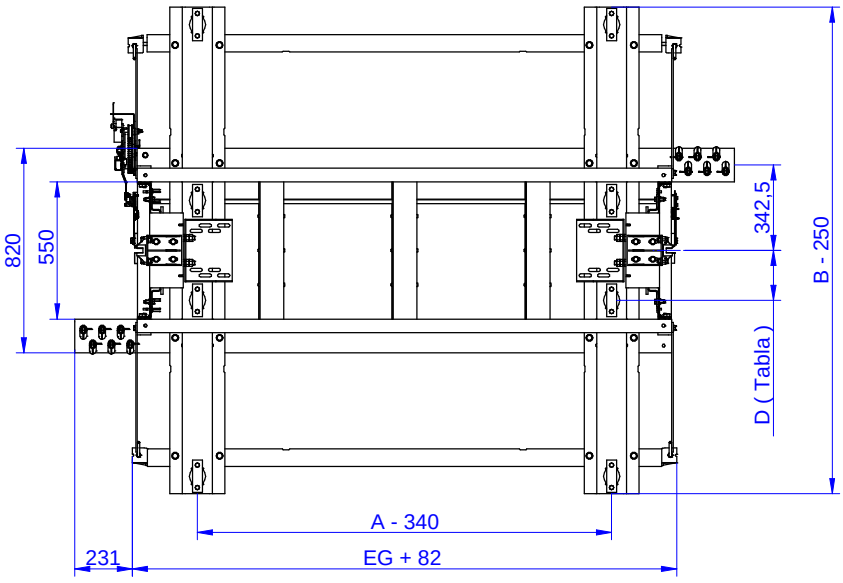

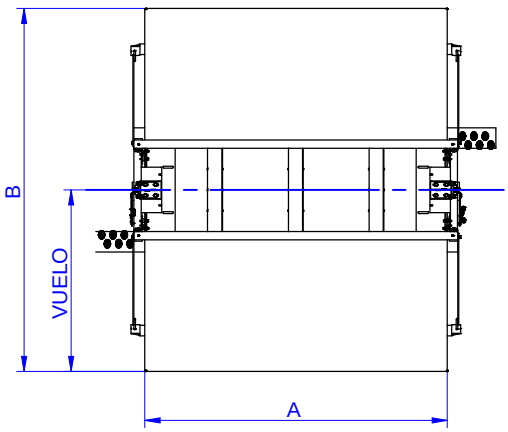

VUELO	D
>1175	490
≤ 1175	200


A = Ancho cabina
B = Fondo cabina

Savera
Elevator System Solutions

ACCIONAMIENTO DEL LIMITADOR Y POSICIÓN TIRO LIMITADOR


ESTANDAR

DE CORREA (Modelo "Limitador SLC LM18CD chasis doble pistón EMESA")

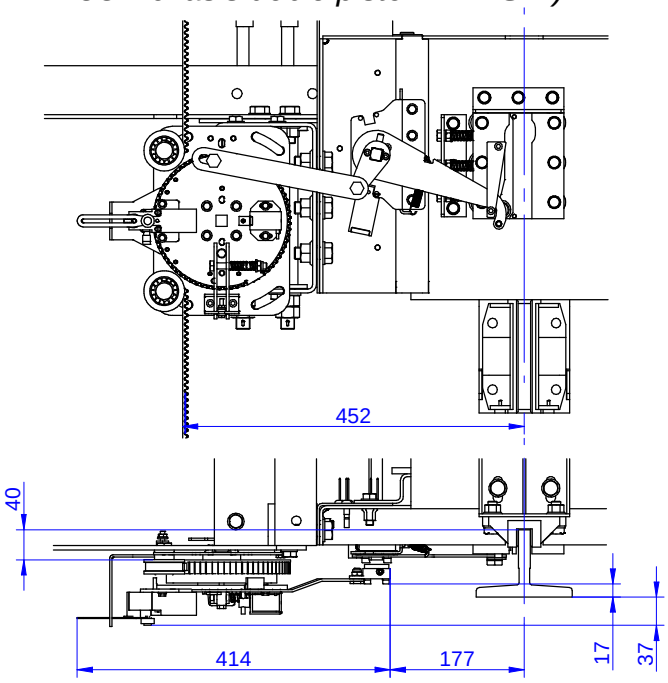


OPCIONAL

DE CABLE

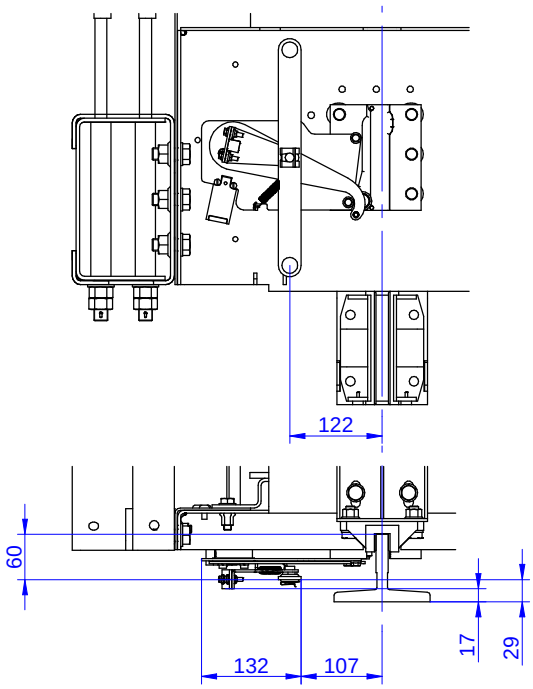


CONFIGURACIÓN CABEZALES

POSICIÓN CABEZAL POLEA 520x6x12

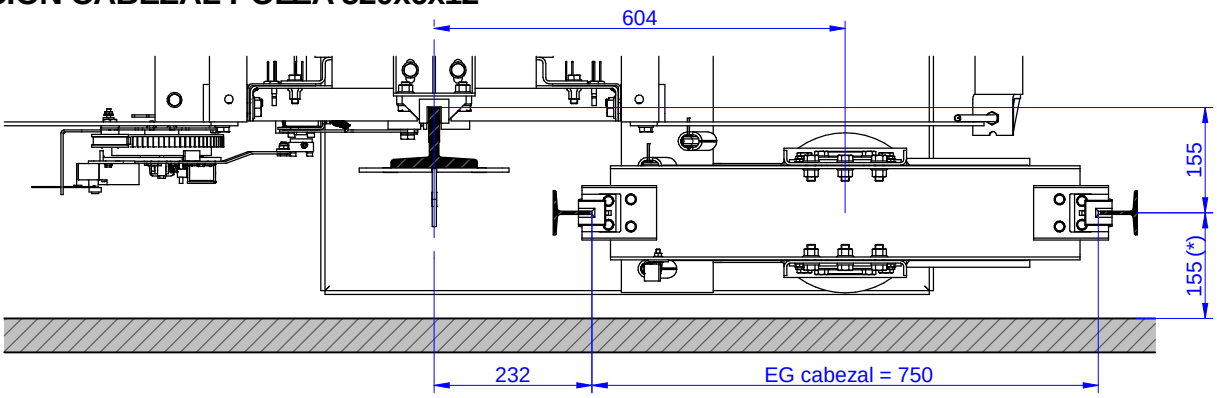

POSICIÓN CABEZAL POLEA 400x6x10

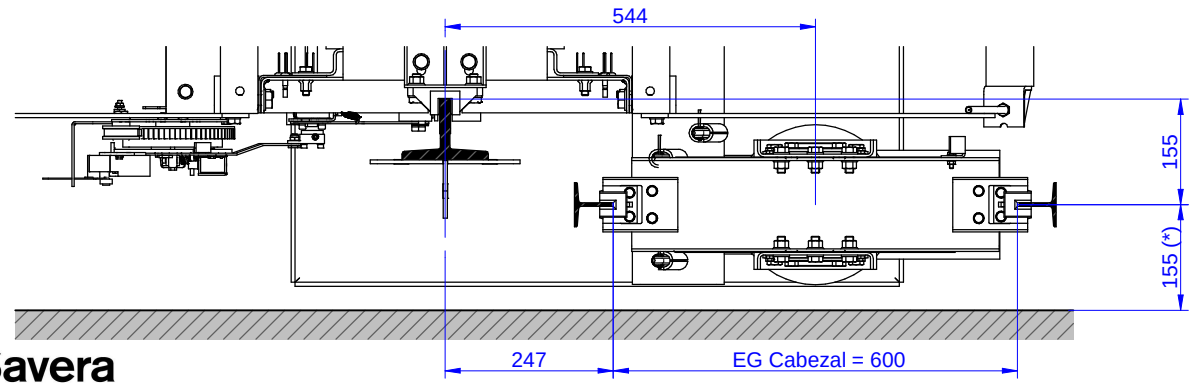

Savera

Elevator System Solutions

PISTÓN MÁXIMO Ø140 X 7,5

(*) DISTANCIA MINIMA A PARED DE HUECO

(P+Q)max. (kg)	4000	
Q max. (kg)	2500	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	0,63	
Guía (mm)	16	
Entre guia (EG) (mm)	Min.	1500
	Max.	2700
Caja de cuñas	Acuñamiento instantáneo	
	SLC IT-140	
	Nº certificado: 52/E36/B/05/0002	
Altura máxima interior libre	Sin plataforma	2496
	Con plataforma	2385

INCLUYE
* 12 Terminales de suspensión *SIN MUELLE, Cable Ø10 ó 12*
* Rozaderas superiores e inferiores con guarnición
* Paracaídas SLC-IT 140 dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones (sólo en caso de limitador SLC LM18CD)
* Preparación para instalar directamente en chasis limitador de velocidad SLC LM18CD
* Eje paracaídas
* Tirantes de cabina estándar *EMESA*
* Preparado para cabina *EMESA* , fijación inferior directa a chasis

OPCIONAL
* Fijación superior cabina *EMESA*
* Plataforma
* Silenblocks
* Engrasadores
* Accionamiento de limitador por cable (caja de cuñas fija)

NOTAS
* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD chasis doble pistón EMESA

CARACTERÍSTICAS GENERALES PLATAFORMA:
* Peso aproximado 110Kg (para EG = 2100 mm y B = 2400 mm)
* 8 silentblocks

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.