

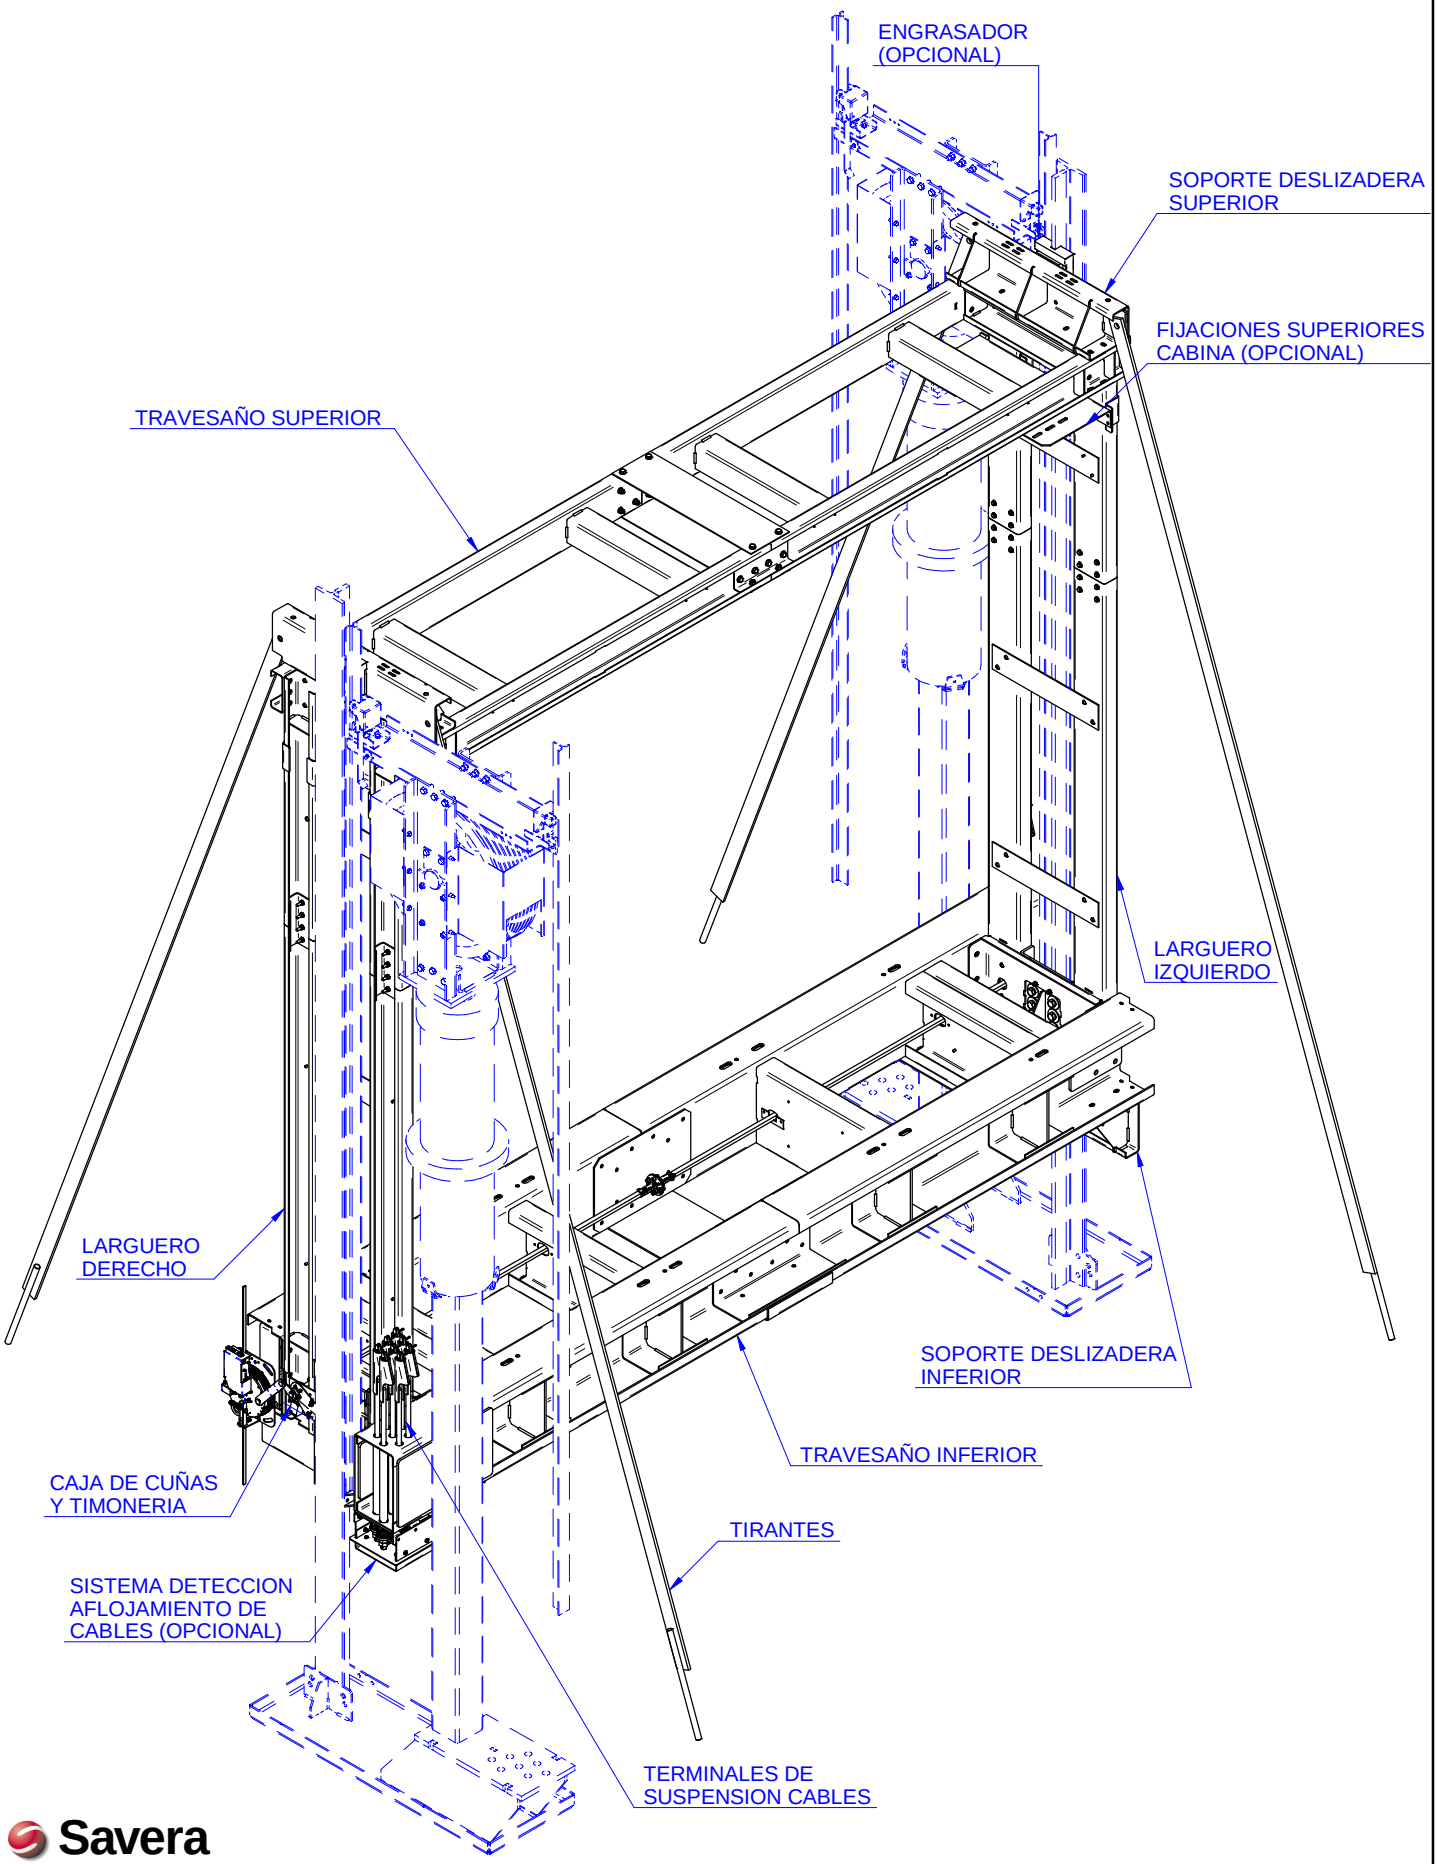


Savera
Elevator System Solutions


CHP-5000-I PREPARADO 6 CABLES 10/12/13

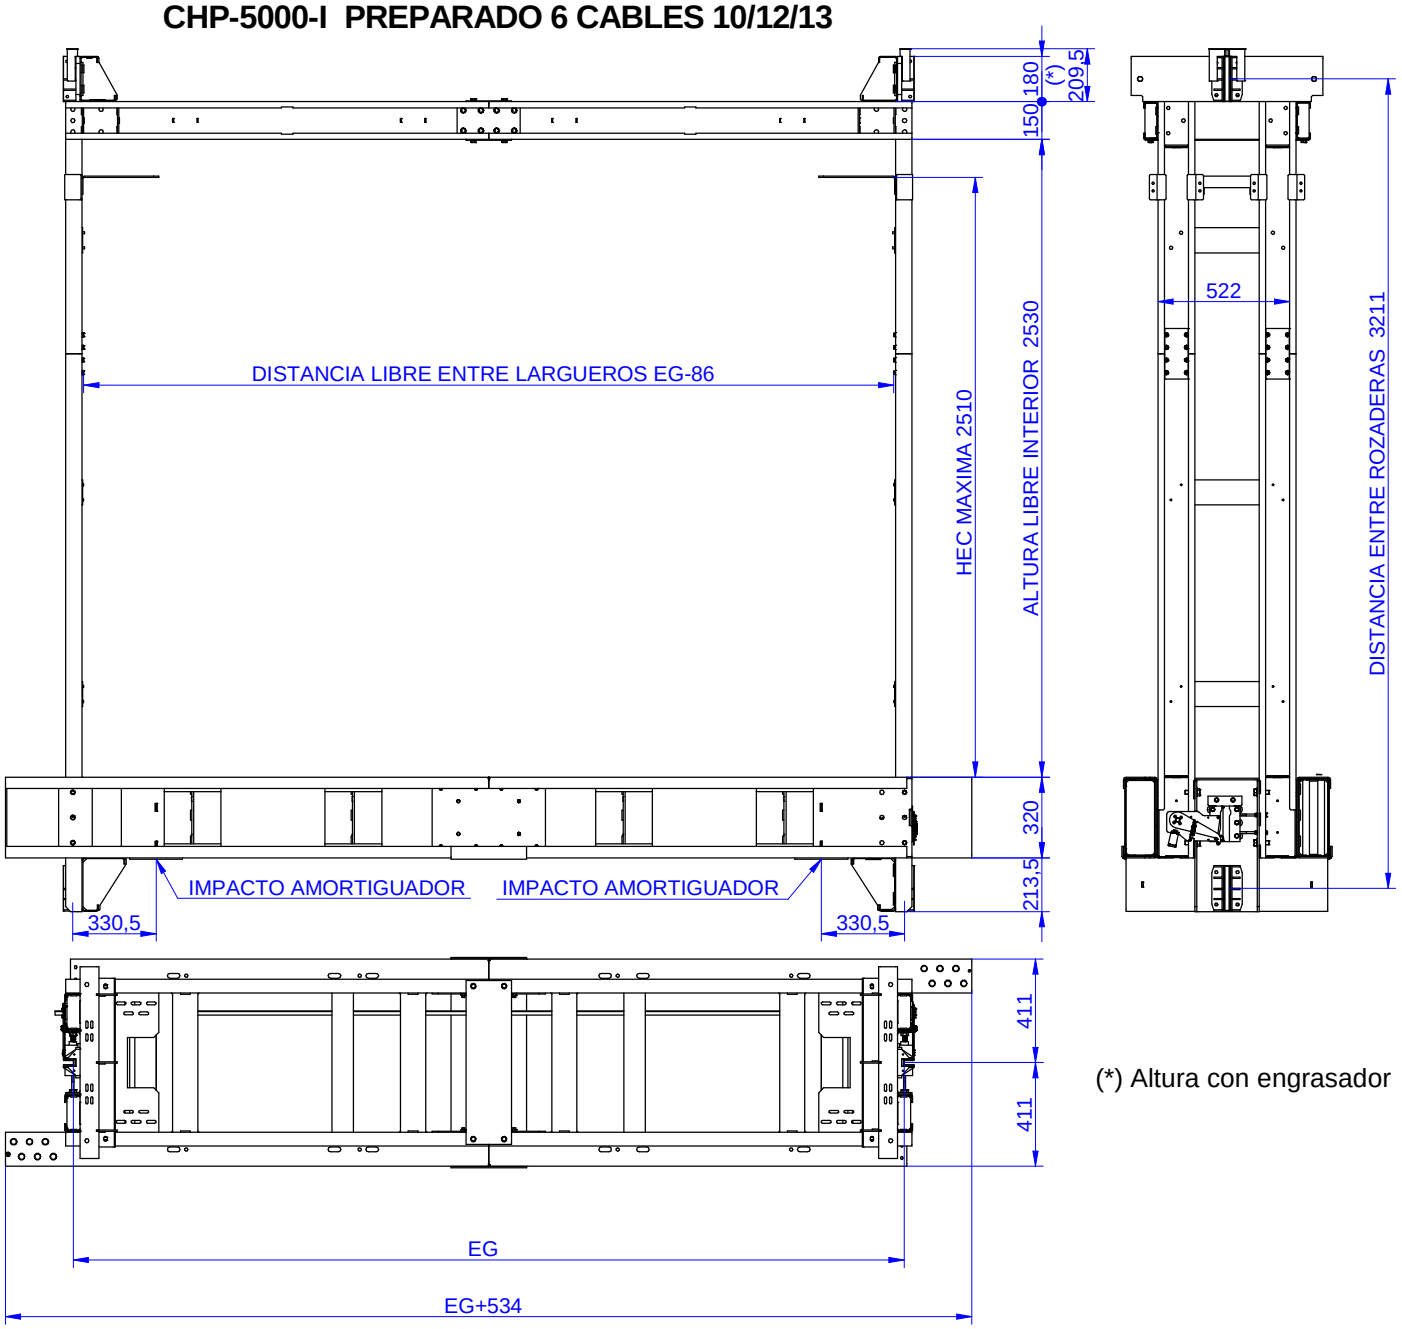


(*) Altura con engrasador

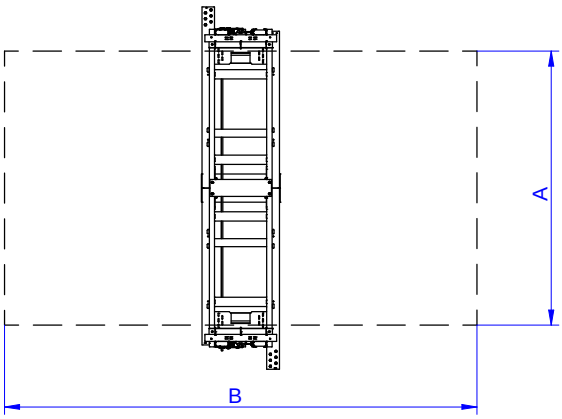

OPCIONAL DOBLE ROZADERA INFERIOR (ESTANDAR SI B>5800 o Cab Q1x)

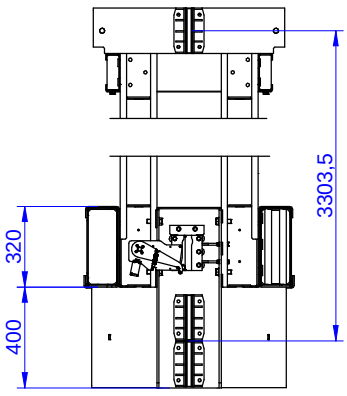


DOBLE ROZADERA SUPERIOR (OPCIONAL)

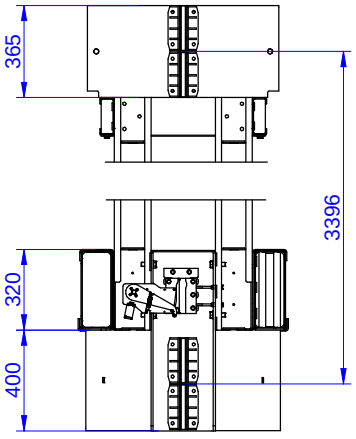

Savera
Elevator System Solutions


CHP-5000-I L PREPARADO 7/8 CABLES 10/12/13

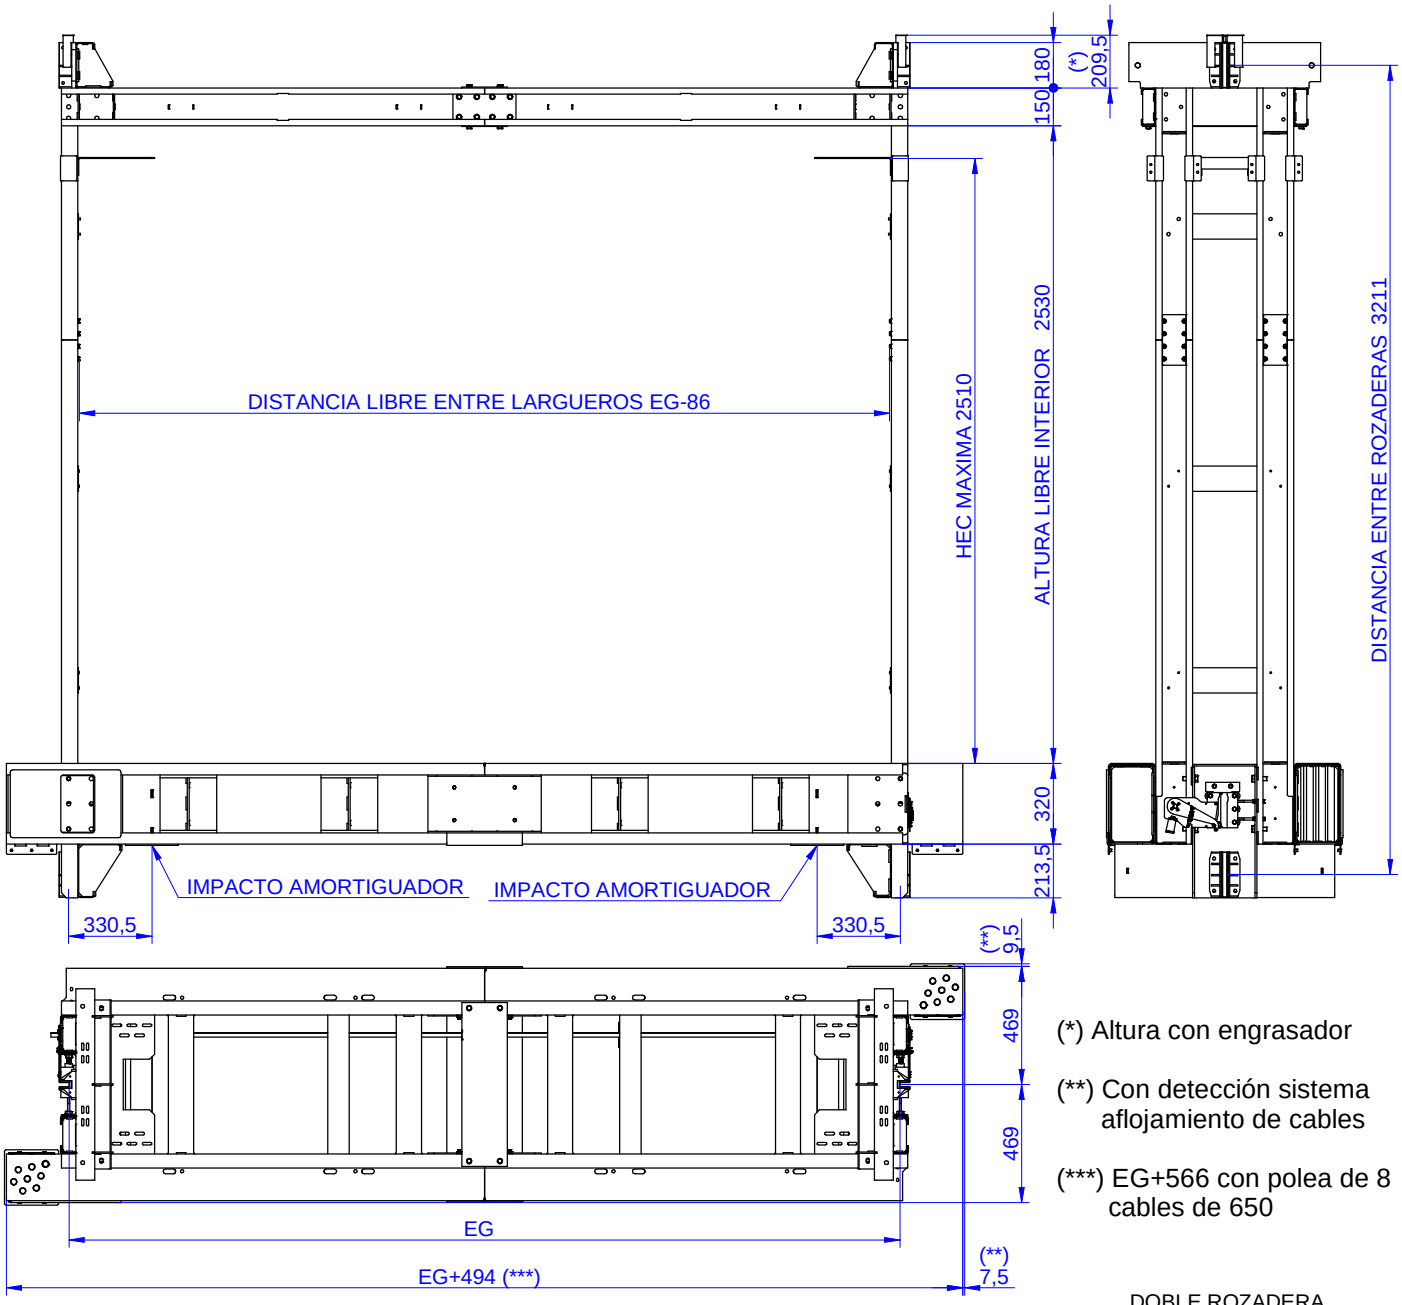


(*) Altura con engrasador

(**) Con detección sistema aflojamiento de cables


(***) EG+566 con polea de 8 cables de 650

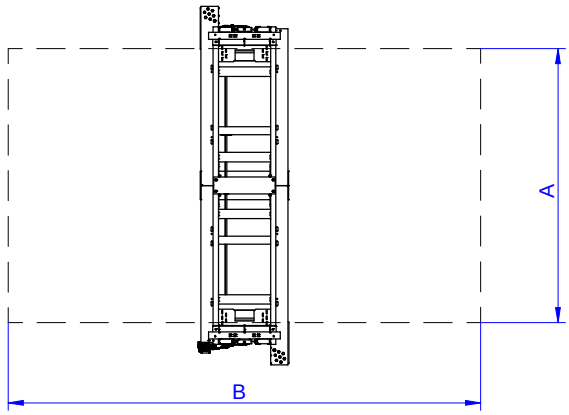

OPCIONAL DOBLE ROZADERA INFERIOR (ESTANDAR SI B>5800 o Cab Q1x)

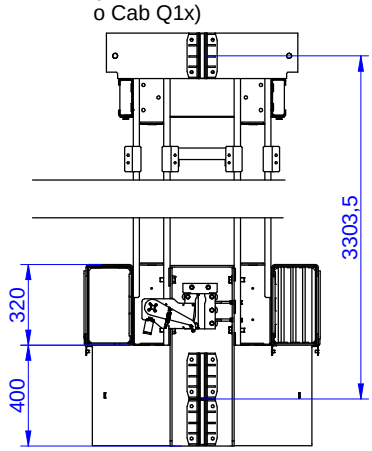


DOBLE ROZADERA SUPERIOR (OPCIONAL)

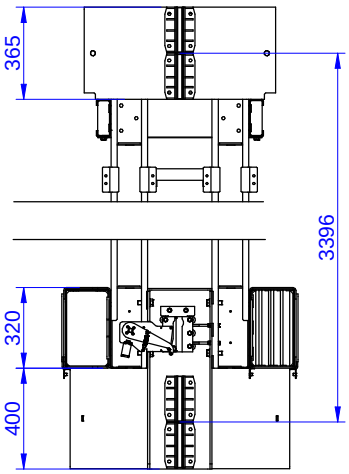


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ACCIONAMIENTO LIMITADOR POR CORREA DENTADA CAJA DE CUÑAS IT-140 (Limitador Modelo SLC LM18CD P-160923)

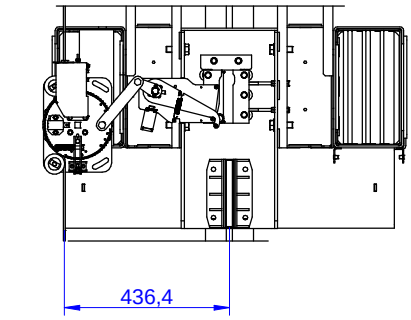

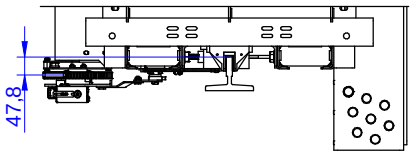



ACCIONAMIENTO LIMITADOR POR CORREA DENTADA CAJA DE CUÑAS IT-150 (Limitador Modelo SLC LM18CD P-170727)

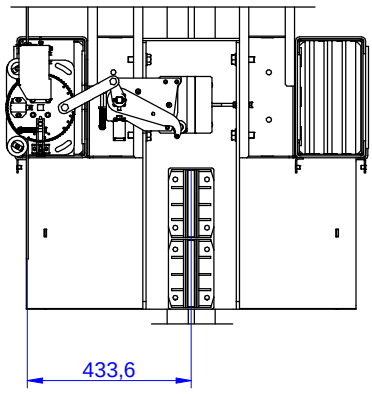

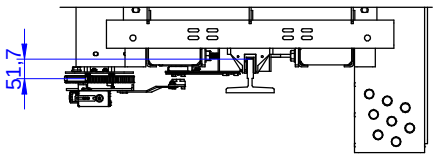


ACCIONAMIENTO LIMITADOR POR CABLE. CAJA DE CUÑAS IT-140

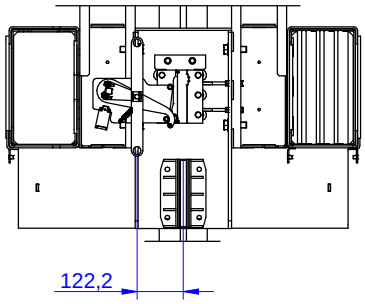

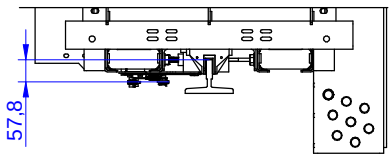


SISTEMA DETECCION AFLOJAMIENTO DE CABLES

5/6 CABLES

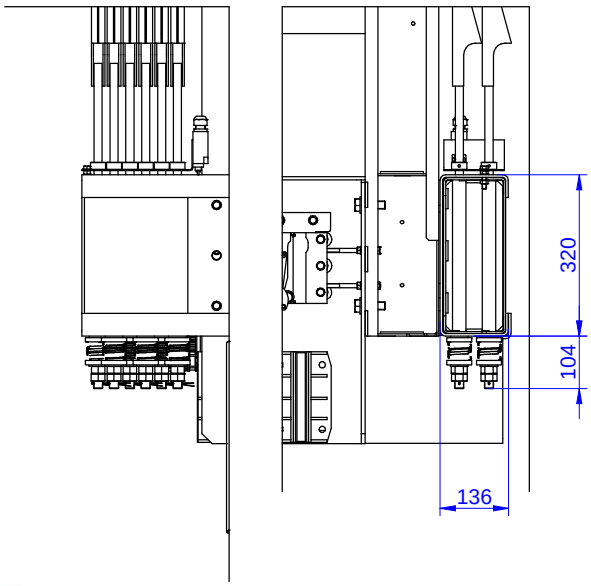


7/8 CABLES

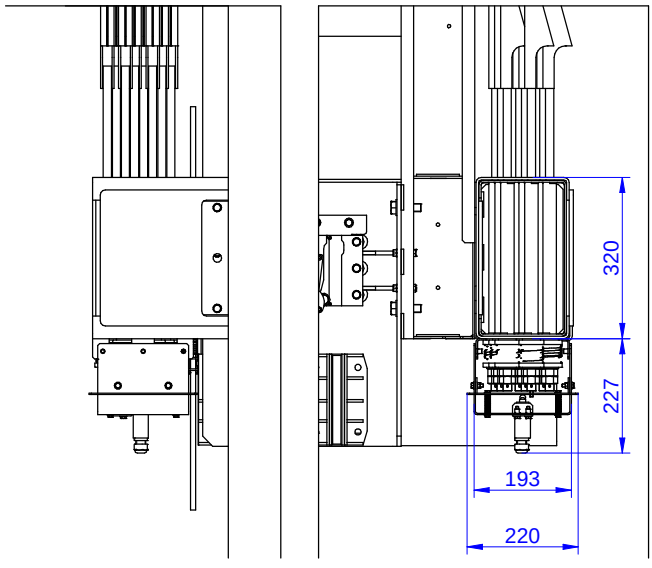


Savera
Elevator System Solutions

CONFIGURACION CHASIS CABEZAL Y BASE GUIAS


CHP-5000-I
CAH-520 6 CABLES

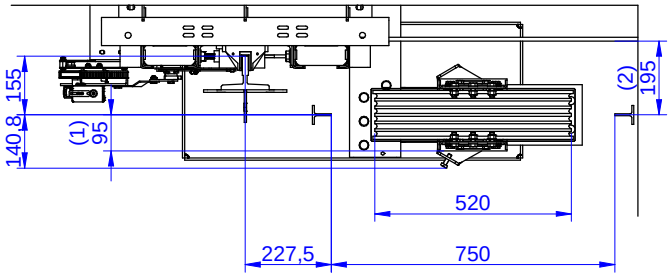


CHP-5000-I
CAH-550 6 CABLES

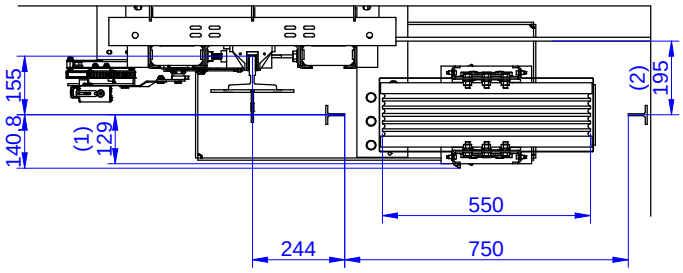


DISTRIBUCION AMARRES CASO 5 CABLES

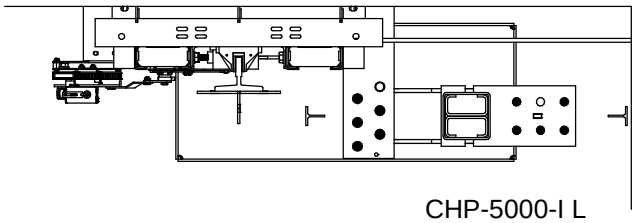


CHP-5000-I L
CAH-550-PM 6 CABLES

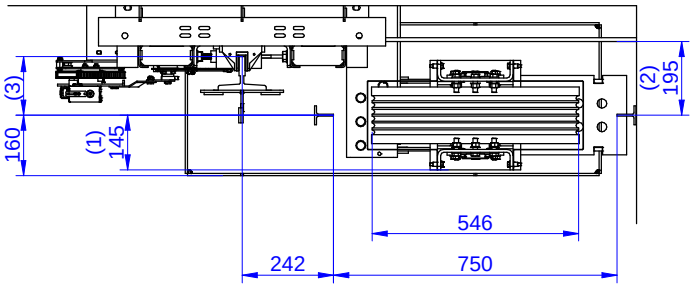


CHP-5000-I L
CAH-550-PM 7 CABLES

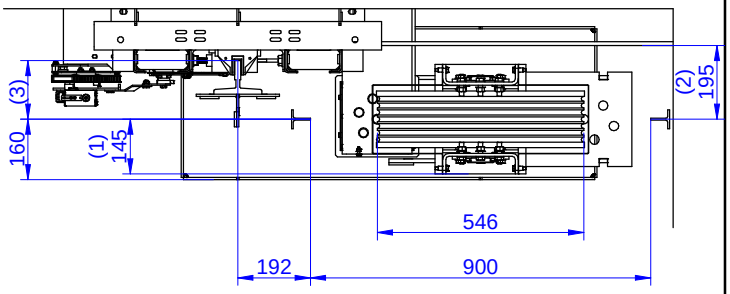


CHP-5000-I L
CAH-600-PM 7 CABLES

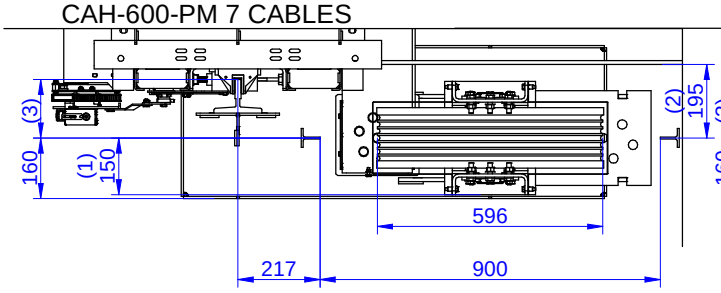


CHP-5000-I L
CAH-600-PM 8 CABLES

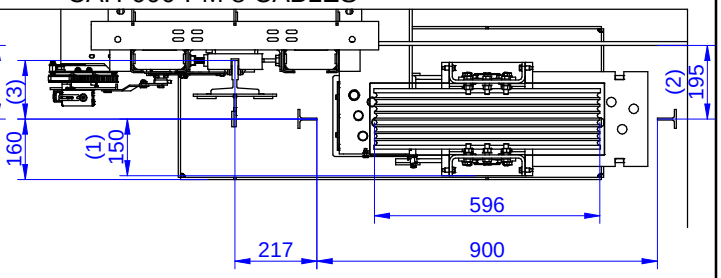

CHP-5000-I L
CAH-650-J 7 CABLES

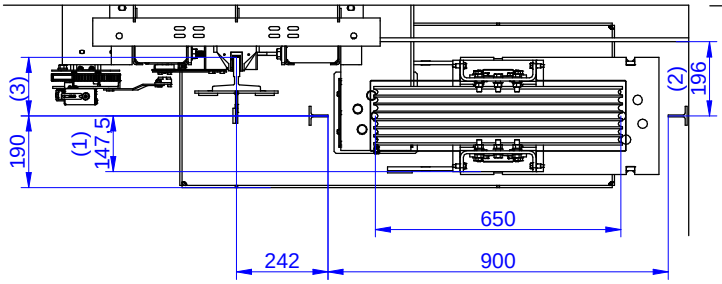

CHP-5000-I L
CAH-650-J 8 CABLES

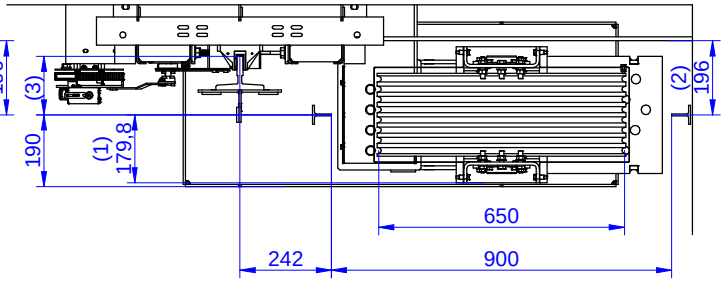

(1) Distancia de eje de guías de cabezal a la parte exterior del mismo
(2) Distancia de eje de guías de cabezal a tirante cabina
(3) 155 mm., para guía T127-1/B, T127-2/B
174 mm., para guía T140-1/B
168 mm., para guía T140-2/B

Savera
Elevator System Solutions

($P+Q_{EXT}$)max. (Kg)	17000 (1)	
Q max. (Kg)	5000 (2)	
Suspensión	2:1	
Vel. nominal máxima (m/s)	0,4	
Cabeza guía (mm)	16, 28.6 (3)	
Entreguía (EG) (mm)	Mín.	1500
	Máx.	3300
Cables	Cant.	Max. 8 por ramal
	Ø	Mín. 10 mm, máx. 13 mm (ver ficha técnica cabezales)
Caja de cuñas	Acuñamiento instantáneo	
	SLC-IT140 si $P+Q_{EXT.} \leq 14000$ Kg. y cabeza guía 16 mm.	
	SLC-IT150 si $P+Q_{EXT.} > 14000$ Kg. y cabeza guía 16, 28.6 mm.	
Altura interior libre (mm)	2530	
Anchura interior libre (mm)	EG-86	
Fondo cabina (B)	Mín.	2500
	Máx.	6200
Ancho cabina (A)	Mín.	1335, EG-A ≥ 165, EG-A < 450
	Máx.	3000, EG-A ≥ 165, EG-A < 450

(1) Según tabla 6 EN 81:20

(2) Según tabla 7 EN 81:20

(3) Minima guía T127-1/B

Q_{EXT} Carga extendida según Tabla 6 EN 81-20 (cumplimiento puntos 5.4.2.2.2 y 5.4.2.2.4)

INCLUYE

* Terminales de suspensión sin muelle para cable Ø10, Ø12, Ø13 mm.
* Rozaderas superiores e inferiores.
* Paracaidas instantáneo SLC-IT140 ó SLC-IT-150 dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías y fijaciones.
* Preparación para instalar directamente en chasis limitador de velocidad SLC LM18 CD.
* Tirantes de cabina estándar EMESA.
* Preparado para cabina EMESA, fijación inferior directa a chasis.
* Configuracion estructural preparada para accionamiento de bloqueo sobre paracaidas para cumplimiento de pto. 5.4.2.2.4 EN 81-20:2014

OPCIONAL

* Fijación superior cabina EMESA.
* Engrasadores
* Doble rozadera inferior (Estandar si fondo cabina ≥ 5800 mm)
* Doble rozadera superior
* Accionamiento de limitador por cable
* Sistema detección aflojamiento de cables en cada ramal
* Altura especial largueros

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas consultar
* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis el modelo sería:
  Caja de cuñas IT-140: **Limitador SLC LM18CD chasis doble pistón EMESA P-160923**
  Caja de cuñas IT-150: **Limitador SLC LM18CD chasis doble pistón EMESA P-170727**