


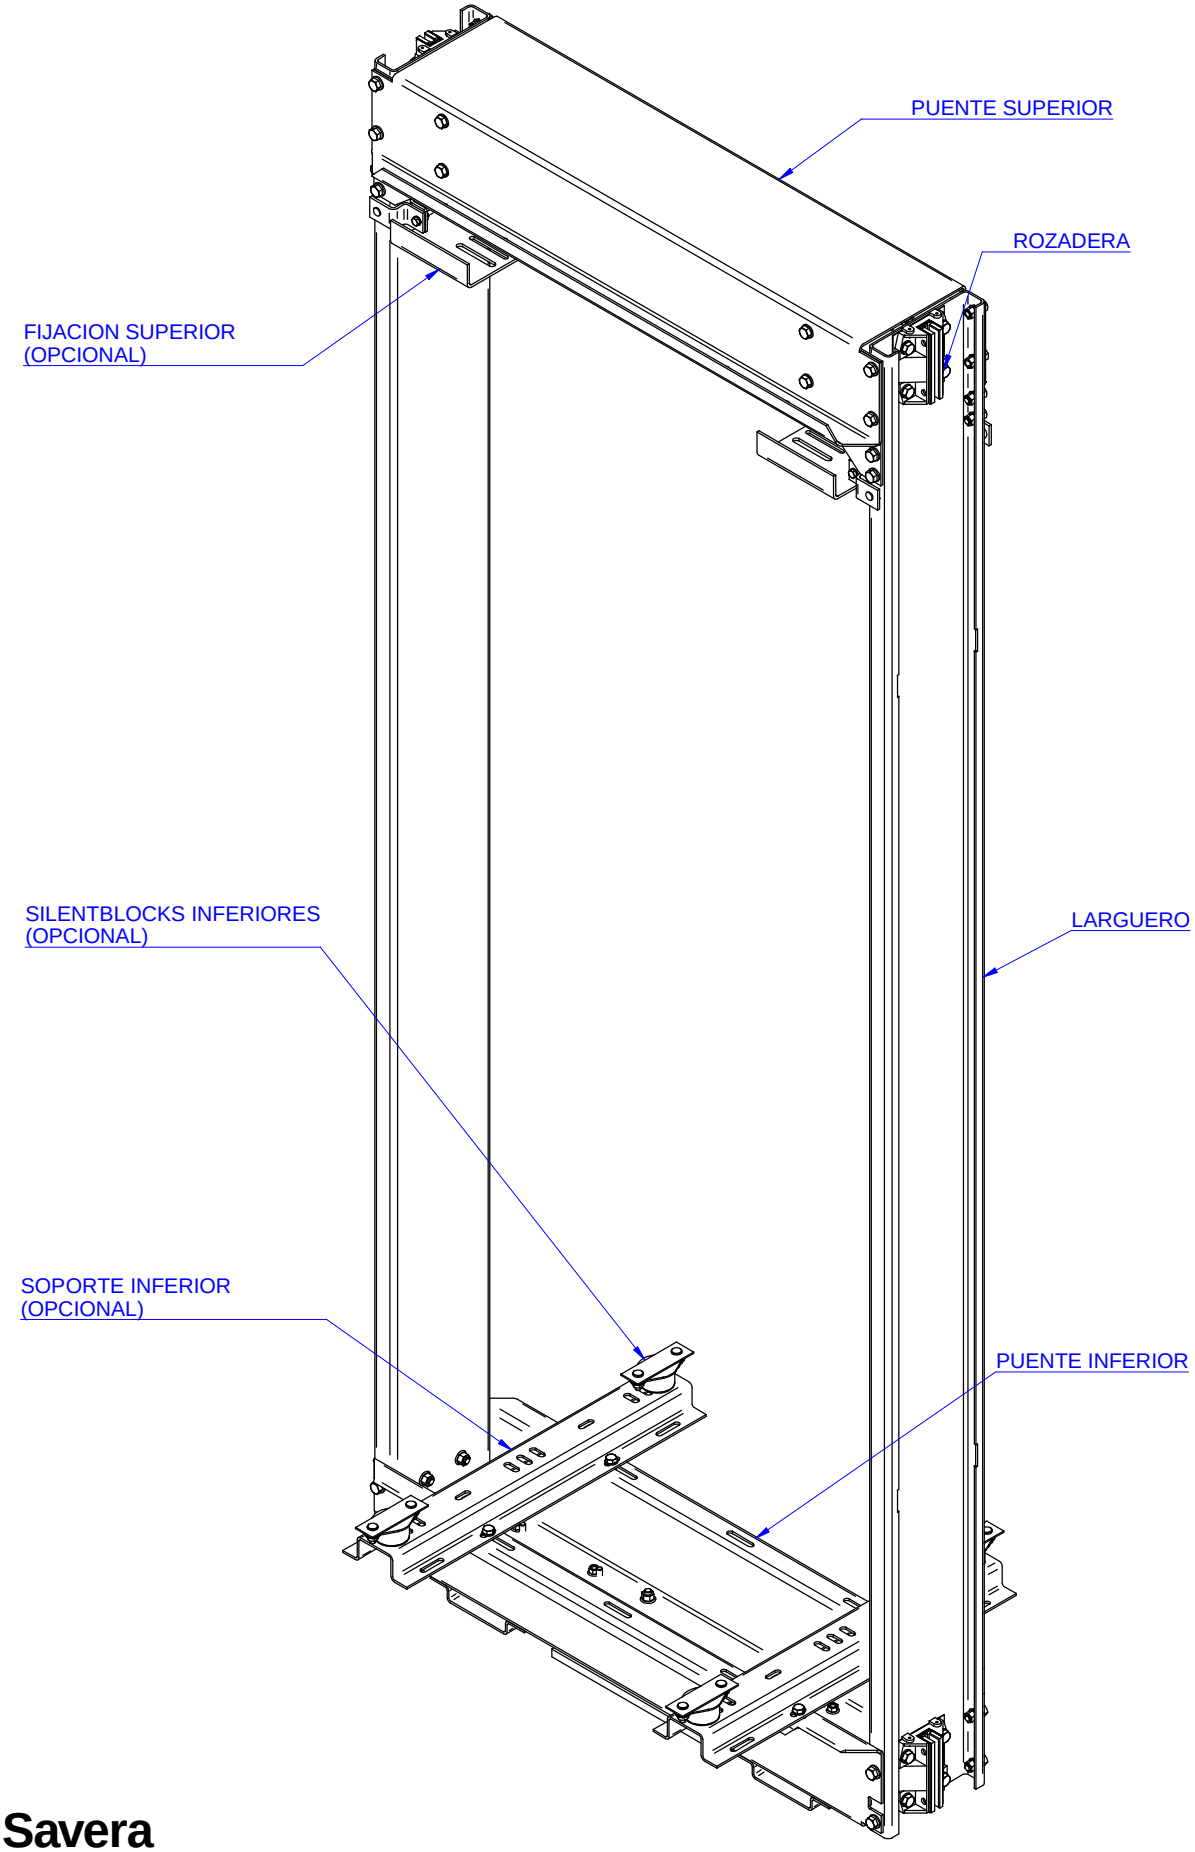


Savera
Elevator System Solutions

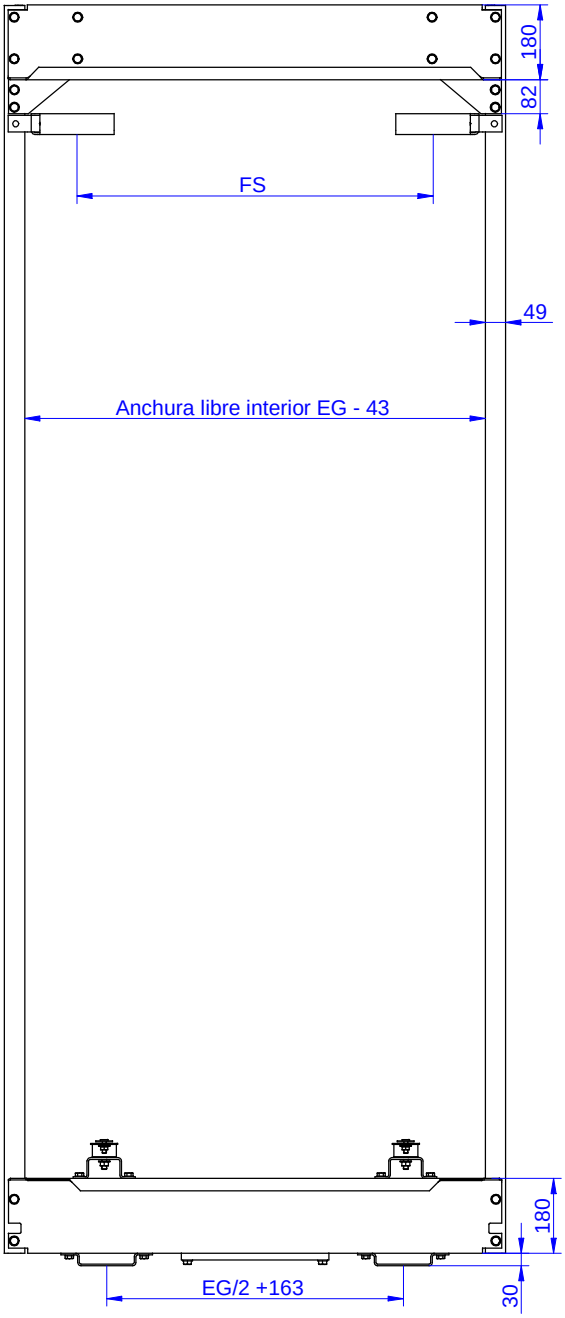


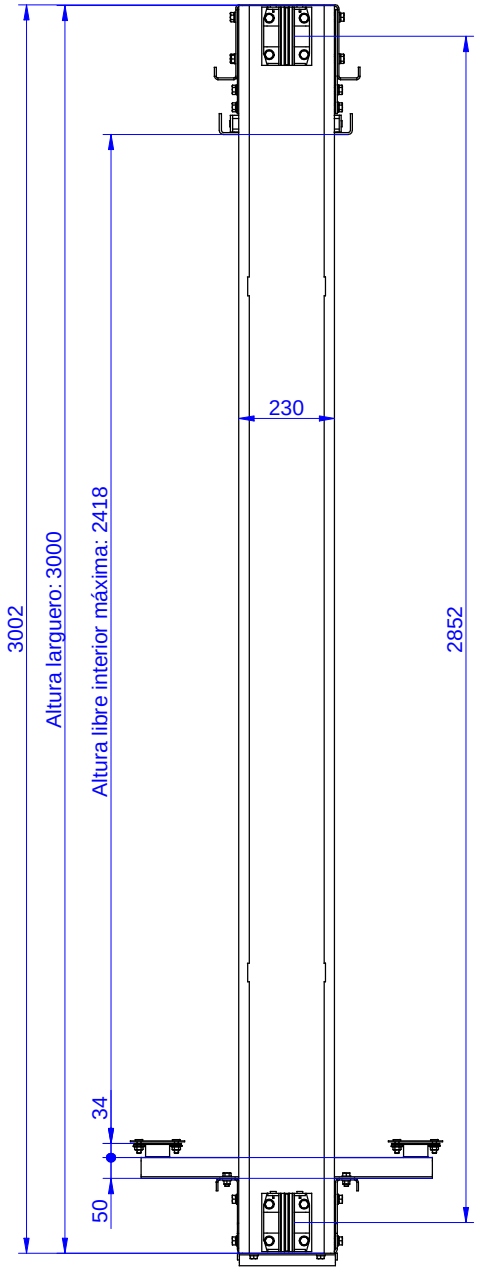

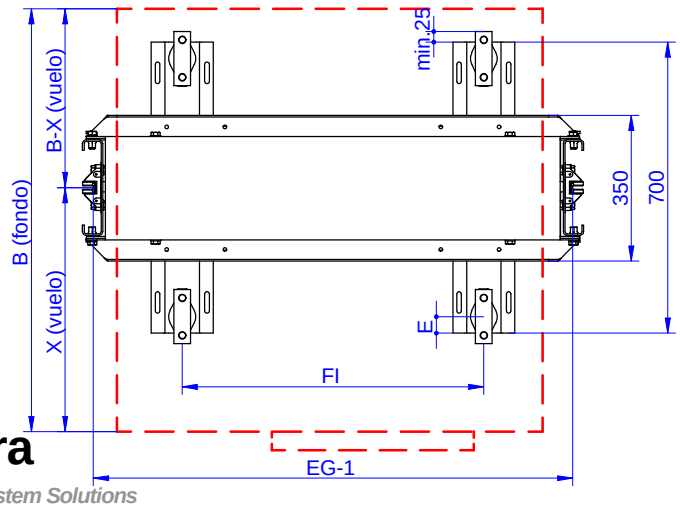

Savera
Elevator System Solutions


MONTAJE CON PLACA OSCILANTE

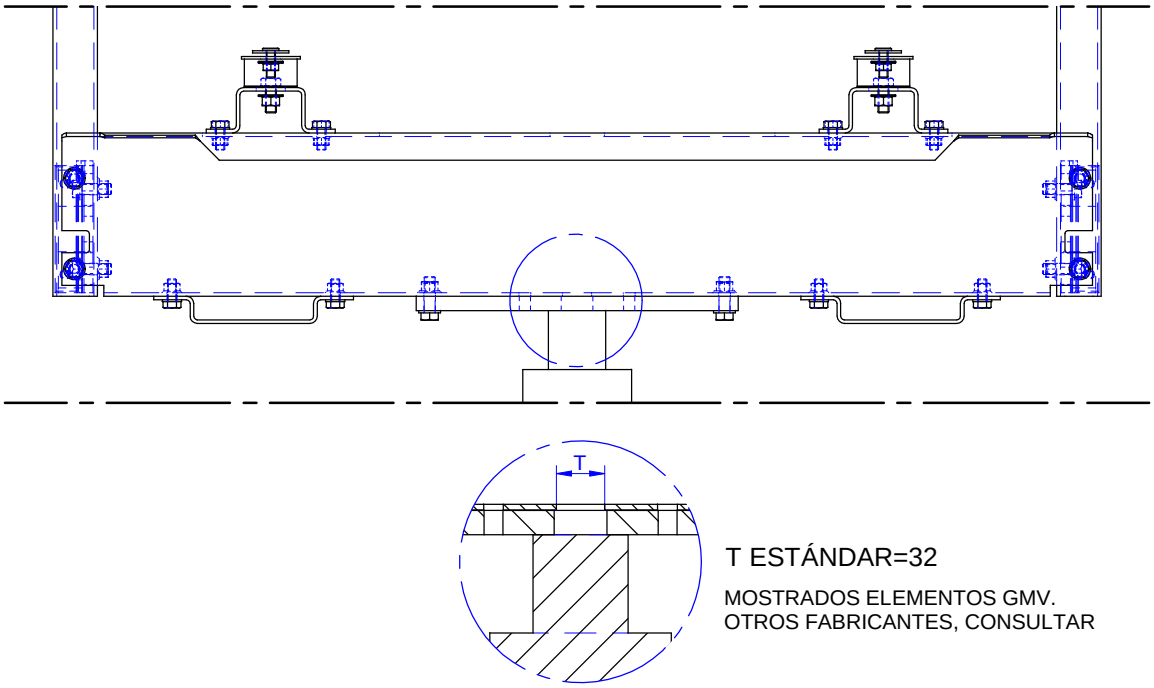

T ESTÁNDAR=32

MOSTRADOS ELEMENTOS GMV.
OTROS FABRICANTES, CONSULTAR


MONTAJE CON ELEMENTO ELÁSTICO INTERMEDIO

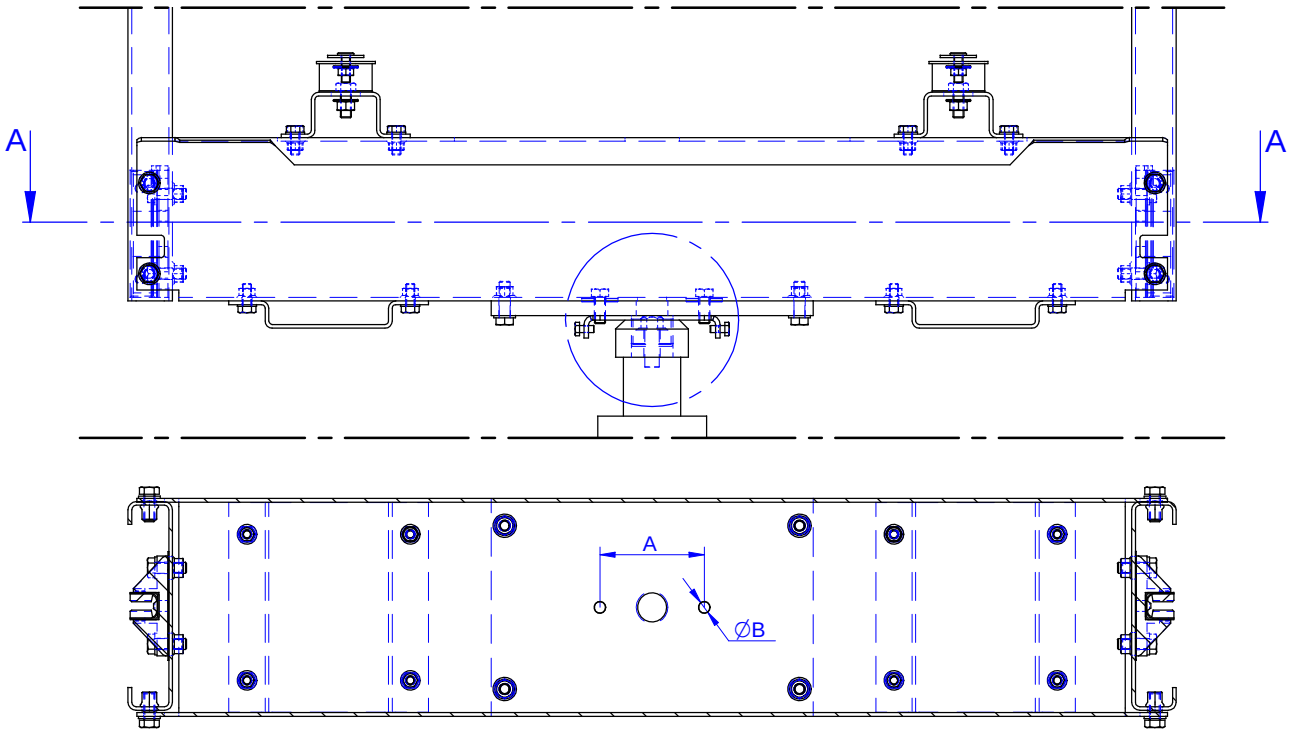

CORTE A-A

A ESTÁNDAR=115
B ESTÁNDAR=14

MOSTRADOS ELEMENTOS GMV.
OTROS FABRICANTES, CONSULTAR



Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1800	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	-	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	-	
Rango EG (mm)	850-1700 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Cables (max)	-	
Peso aprox. (kg)	215 (EG1150)	
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm
	Max.	1700 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm
	Max.	1185 mm
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439
	Max.	EG-289
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-553,5
	Max.	EG-384,5

INCLUYE

* Rozaderas con almohadilla de poliuretano celular y guarnición de poliuretano

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Guiadores (2ª y 3ª etapa), GP-100,

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

Savera
Elevator System Solutions