

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Paños	Tipo de unión	Espejo	Bajotecho	Perfilería y zocalos	Suelo	Embocaduras y dintel
S-01	Skinplate	Sin separación	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco iluminación spots Led	Skinplate negro	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
CH-01	Chapa pintada	Sin separación	Sin espejo	Abatible de chapa pintada negra o blanco iluminación spots Led	Chapa pintada gris metalizado	Goma antideslizante negra	Chapa pintada gris metalizado

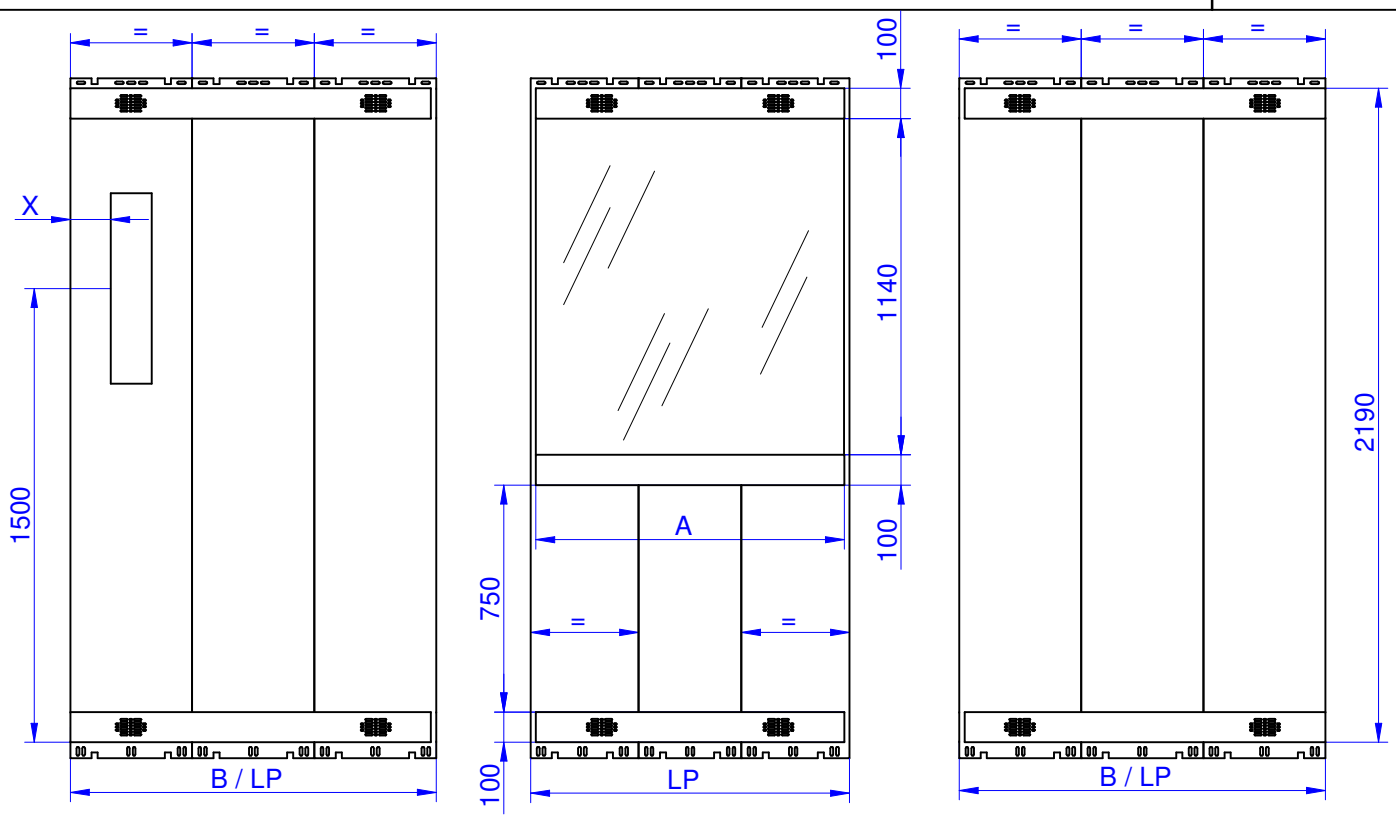


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

CRITERIOS DE DECORACIÓN:

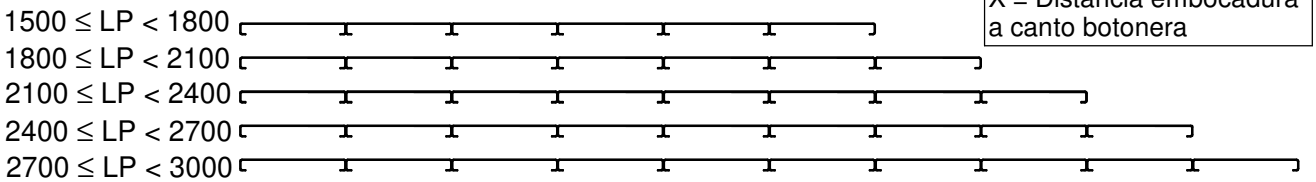

Si LP>1630 paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados y en una pieza siempre que el formato de chapa lo permita.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2 (sólo180º)
* Paños de chapa plastificada (skinplate).
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por spots Led.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en chapa plastificada negra (skinplate).
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa con taladros fijación.


OPCIONES

* Skinplate, colores según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

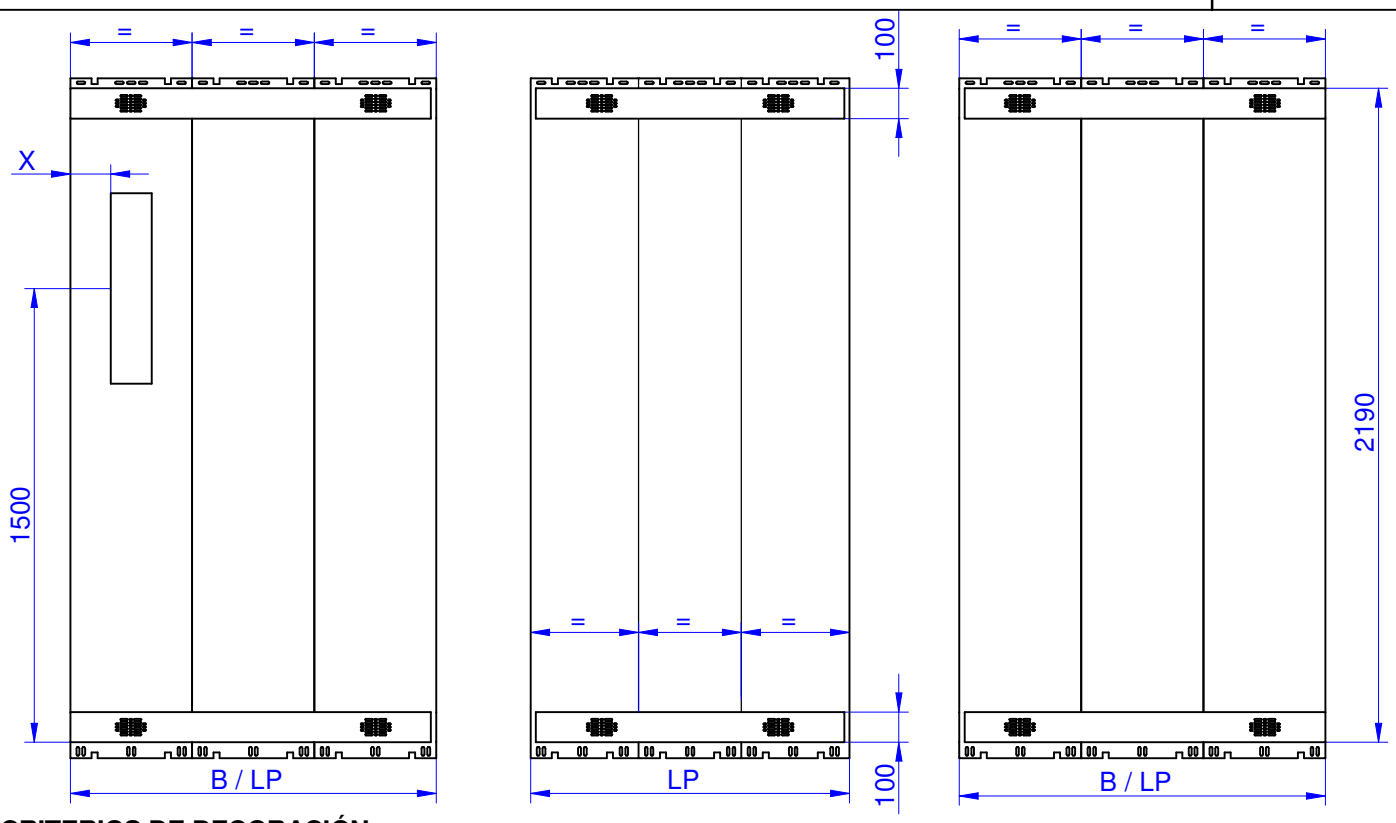


CRITERIOS DE DECORACIÓN:


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

CRITERIOS DE DECORACIÓN:

1500 ≤ LP < 1800
1800 ≤ LP < 2100
2100 ≤ LP < 2400
2400 ≤ LP < 2700
2700 ≤ LP < 3000

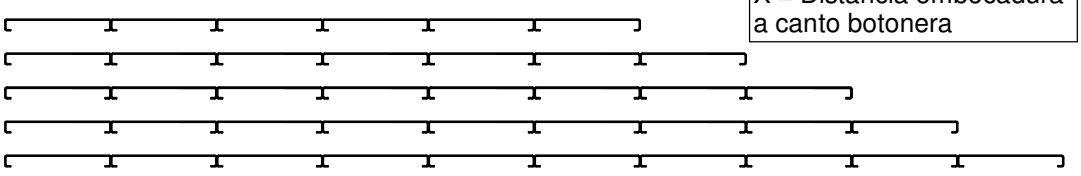

Si LP>1630 paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados y en una pieza siempre que el formato de chapa lo permita.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2 (sólo 180º)
* Paños de chapa pintada.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca con policarbonato blanco opal, iluminación por spots Led.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en chapa pintada gris metalizado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en chapa pintada gris metalizado.
* Hueco para botonera placa con taladros de fijación.

OPCIONES

* Chapa pintada, colores según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Techos abatibles según catálogo.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.
* Espejo.


BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS


Modelo	Paños	Tipo de unión	Espejo	Bajotecho	Perfilería y zocalos	Suelo	Embocaduras y dintel
I-01	Inoxidable	Entrecalles en acero inoxidable	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco iluminación spots Led	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado
I-01D	Inoxidable	Sin separación	1/2 fondo	Abatible de chapa pintada negra o blanco iluminación spots Led	Acero inox. Satinado	Goma antideslizante negra	Acero inox. Satinado

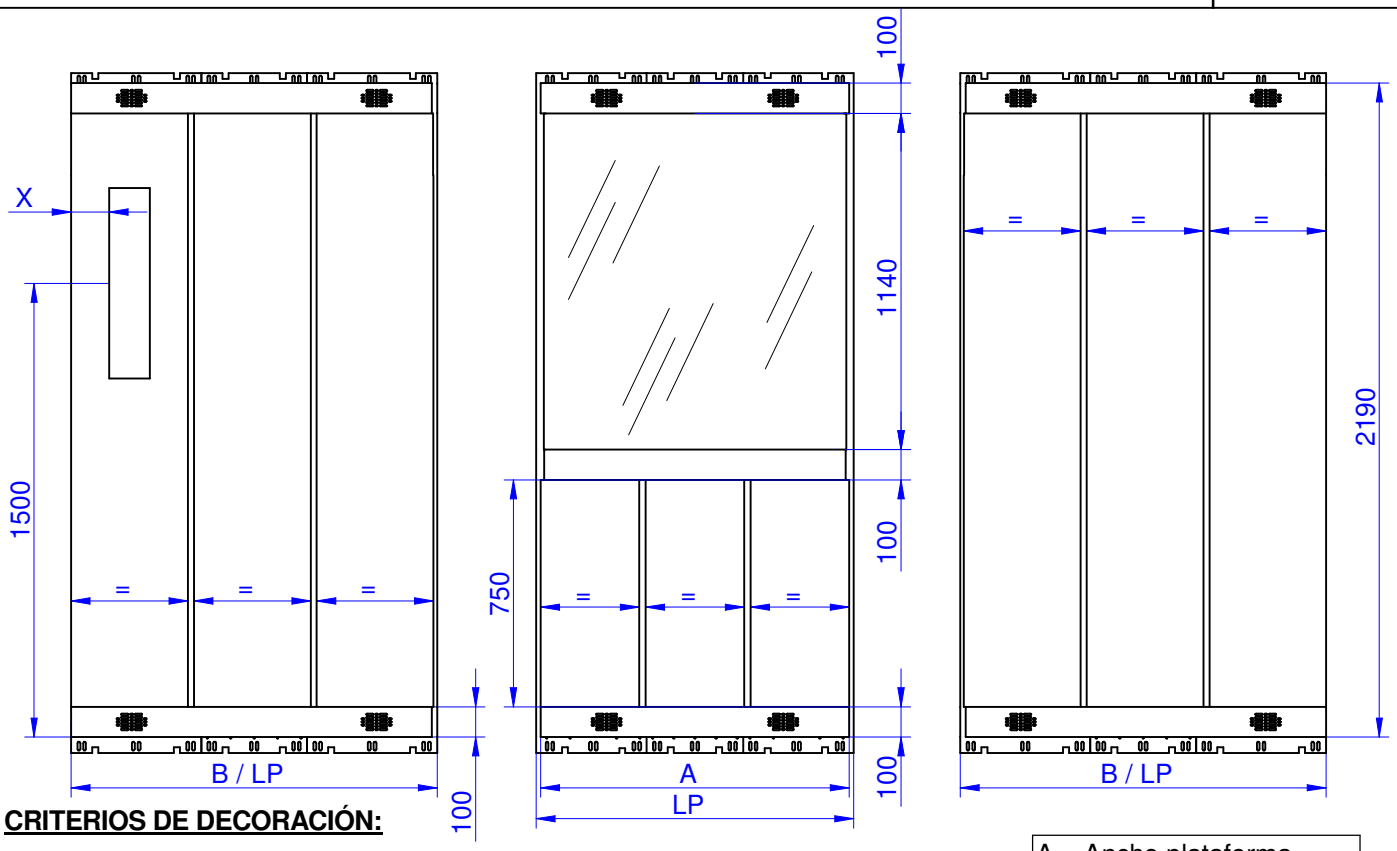


CRITERIOS DE DECORACIÓN:

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

1400 ≤ LP < 1800
1800 ≤ LP < 2250
2250 ≤ LP < 2700
2700 ≤ LP < 3000

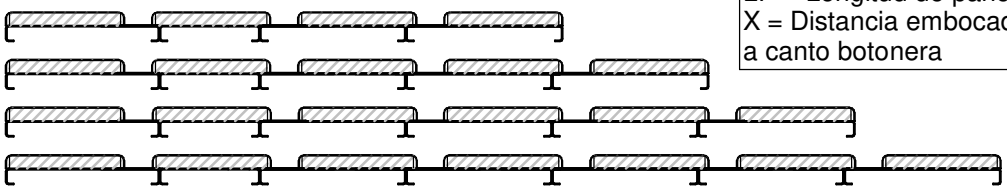

Si LP>1630 paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados y en una pieza siempre que el formato de chapa lo permita.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2 (sólo a 180º)
* Paños de chapa galvanizada forrados de acero inoxidable satinado y entrecalles en acero inoxidable satinado.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca, iluminación mediante spots Led.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa.
* Espesor decoración 12 mm.


OPCIONES

* Revestimiento inoxidables, según catálogo.
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.
* Tipo unión: Sin separación

BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración


BOTONERA COLUMNA
X mín = 0 o ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions

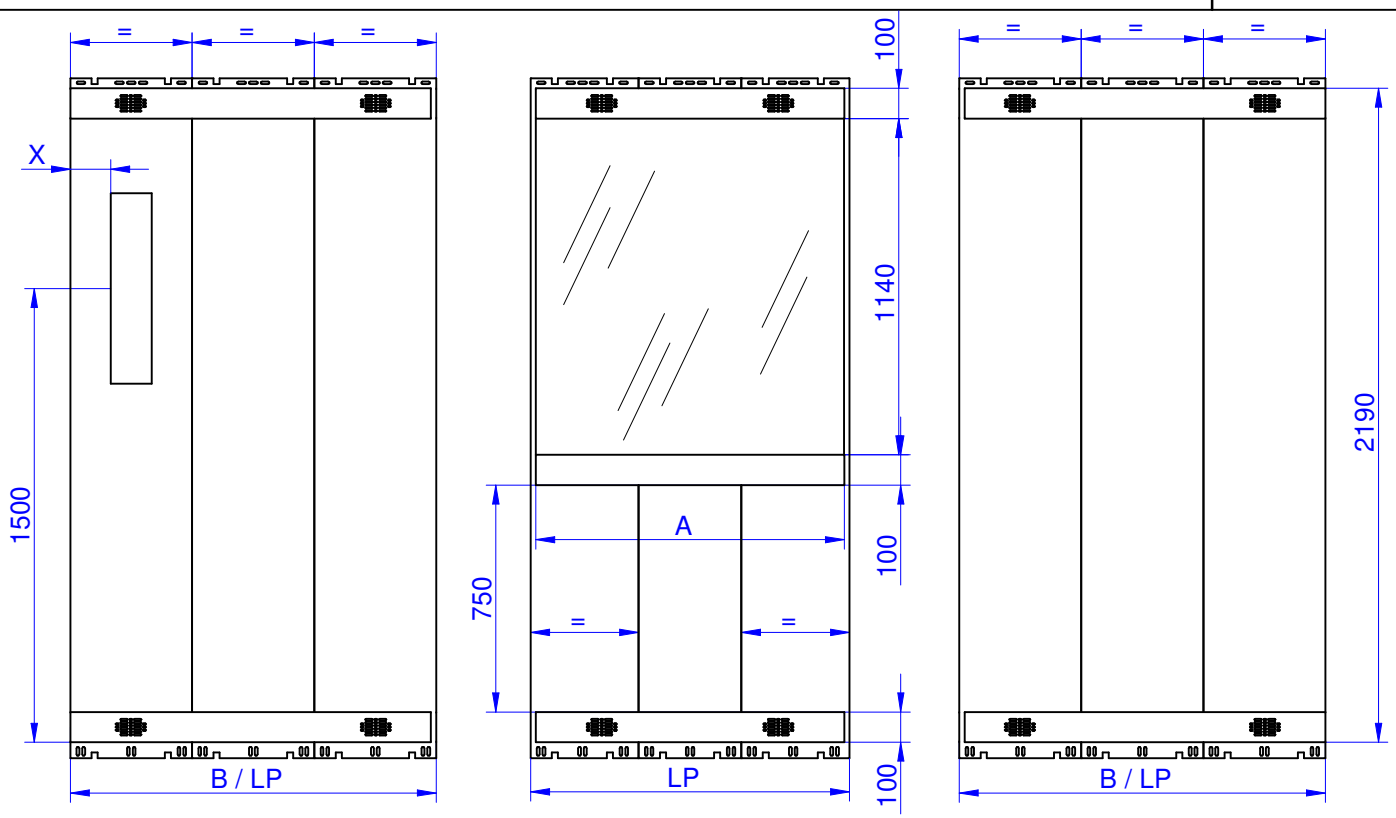


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma
LP = Longitud de paño
X = Distancia embocadura a canto botonera

CRITERIOS DE DECORACIÓN:

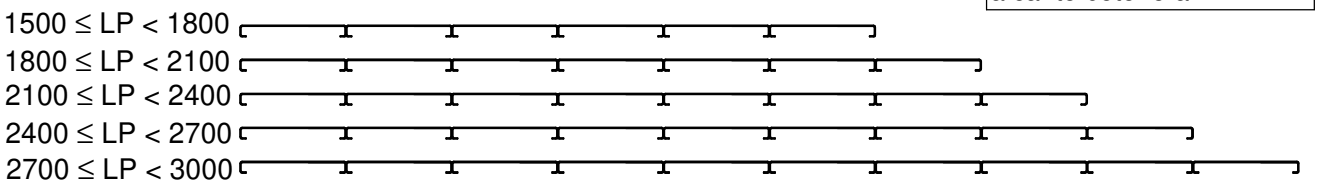

Si LP>1630 paño en 2 partes unidos mediante espadín. Perfilería y espejo desmontados y en una pieza siempre que el formato de chapa lo permita.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

* Número de embarques posibles: 1 ó 2 (sólo 180º)
* Paños de chapa acero inoxidable satinado.
* Espejo plata de seguridad con canto pulido de 4 mm., ½ altura al fondo. Falso pasamanos bajo espejo.
* Techo abatible de chapa pintada negra o blanca, iluminación mediante spots Led.
* Perfilería (perfiles decorativos y zócalos superiores e inferiores) en acero inoxidable satinado.
* Suelo de goma antideslizante negra.
* Embocaduras y dintel en acero inoxidable satinado.
* Hueco para botonera placa con taladros fijación.

OPCIONES

* Revestimiento inoxidables, según catálogo
* Pavimentos, según gama acabados estándar.
* Botonera de columna.
* Perfilería según gama de acabados estándar.
* Pasamanos según catálogo.


BOTONERA PLACA
X mín ≥ 40mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

BOTONERA COLUMNA
X mín ≥ 25mm
X estándar = Centrada en lama
X centrada = Centrada en decoración

Savera
Elevator System Solutions


TECHO ESTRUCTURAL EN DOS PIEZAS

Si A ≤ 2770 y 1655 ≤ B ≤ 1992

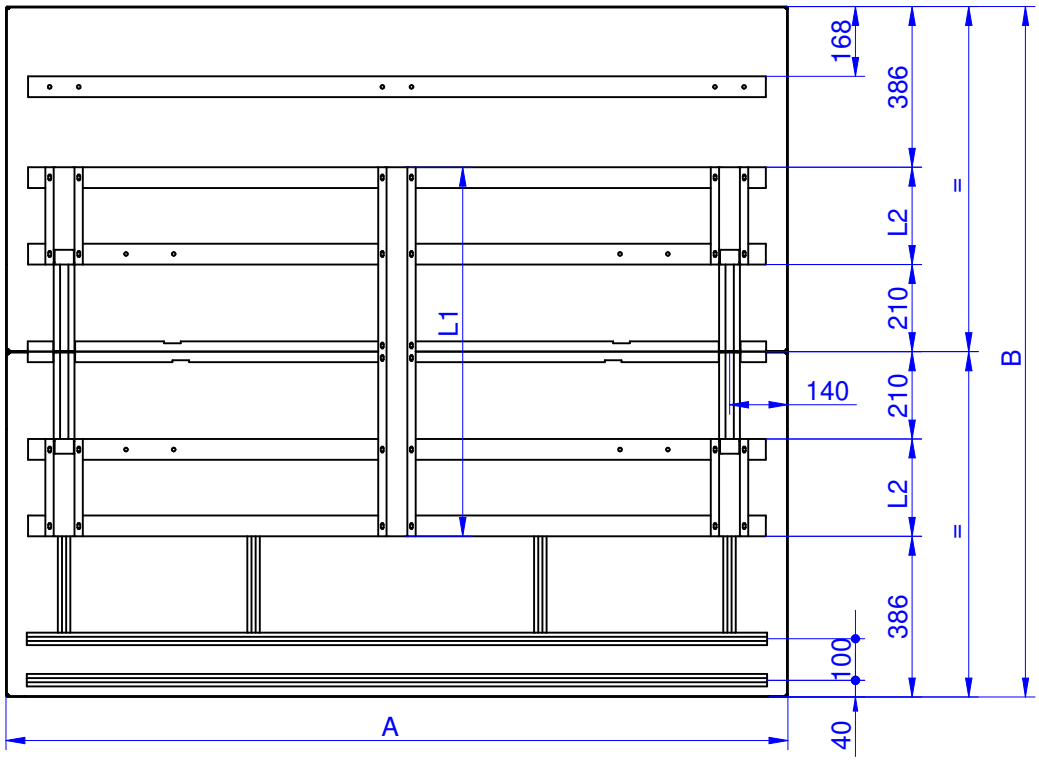

L1=B-772
L2=(B/2)-596

Si A ≤ 2770 y 1993 ≤ B ≤ 2400

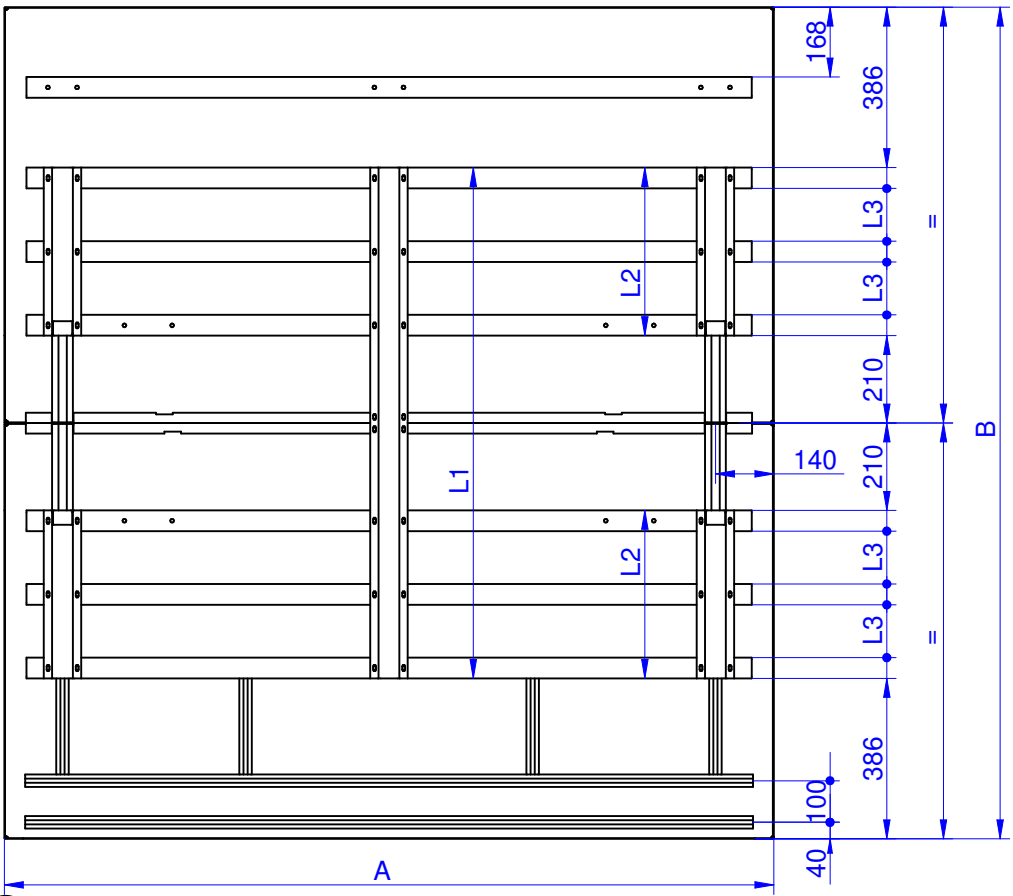


L1=B-772
L2=(B/2)-596
L3 (B-1492)/4

A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma

TECHO ESTRUCTURAL EN TRES PIEZAS

Si A ≤ 2770 y 2401 ≤ B ≤ 3000

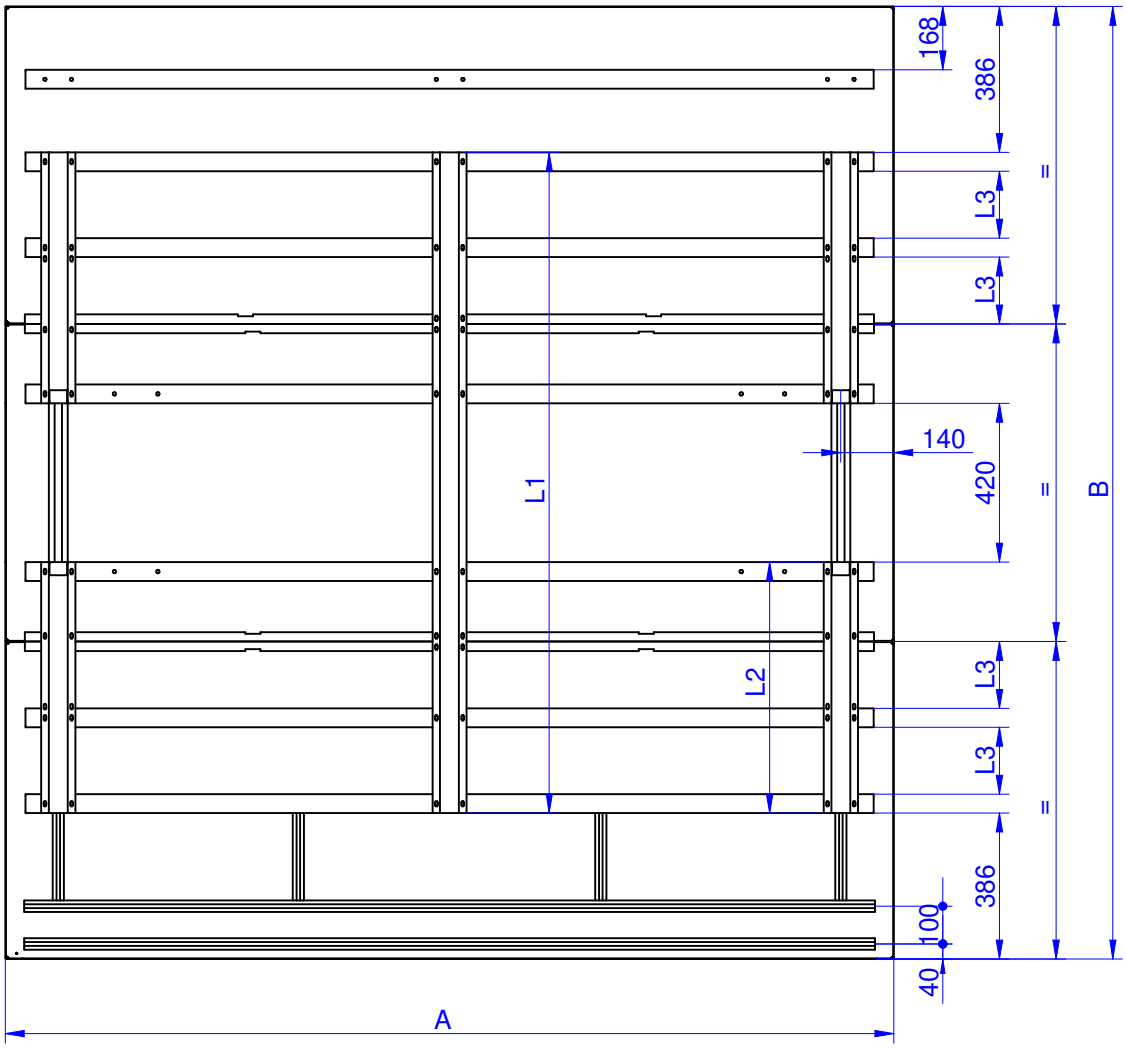


L1=B-772
L2=(B/2)-596
L3= (B-1458)/6


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma


CRITERIO CANTIDAD Y POSICIÓN BAJOTECHOS:

Si B < A: 3 BAJOTECHOS HORIZONTALES

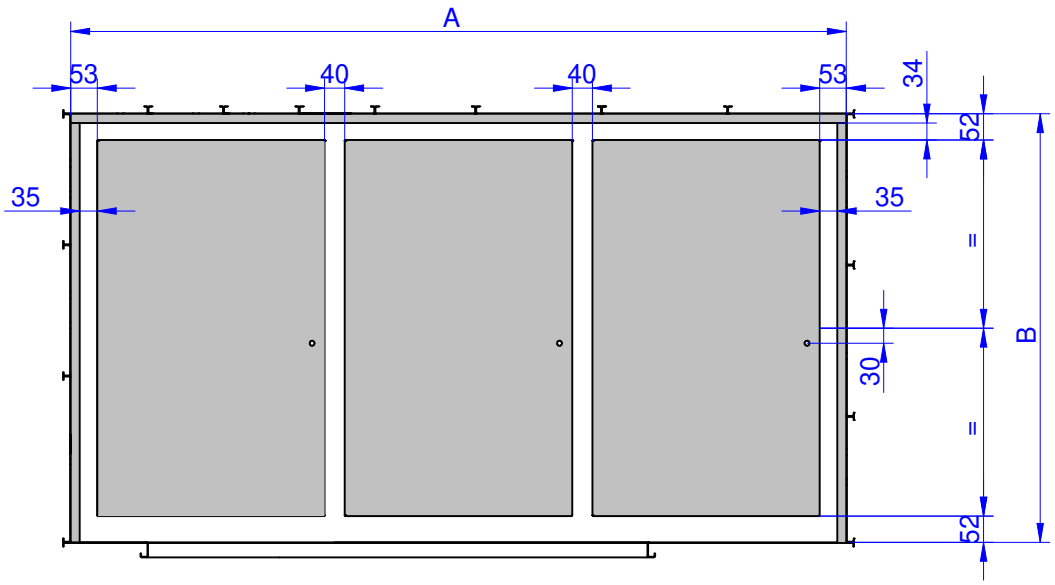


Si B ≥ A: 3 BAJOTECHOS VERTICALES

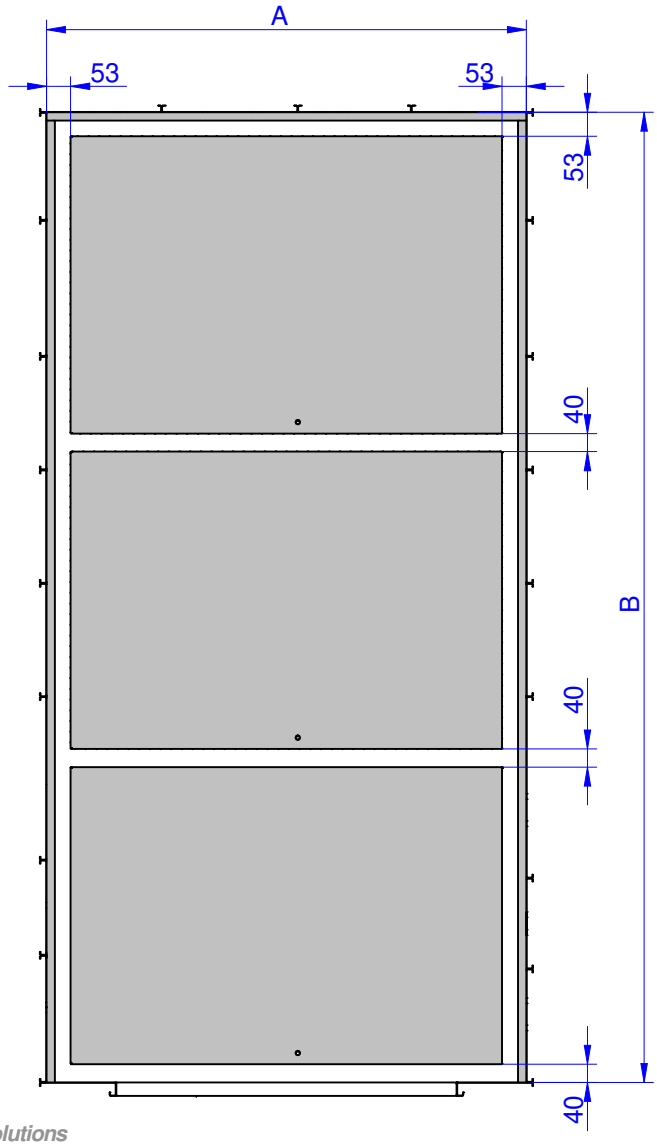

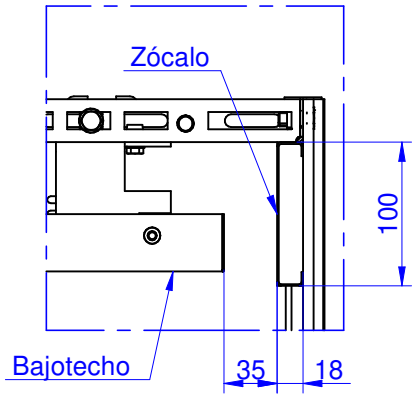


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma


SPOTS LED

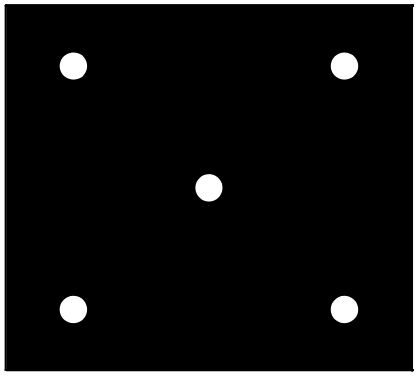


DISTRIBUCIÓN SPOTS EN BAJOTECHOS


12 SPOTS
S ≤ 4,2 m²

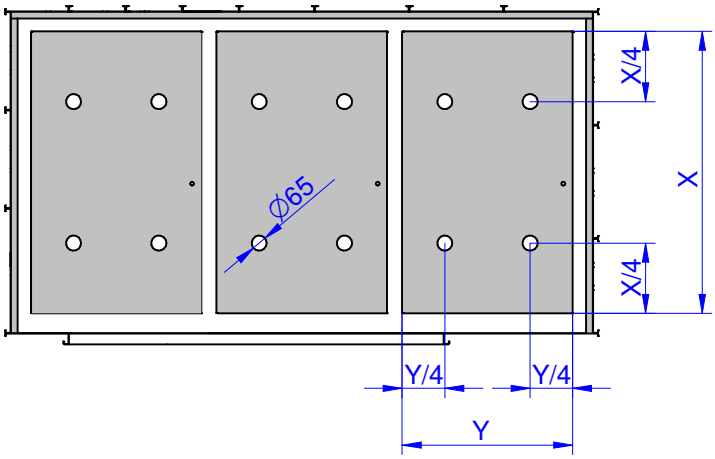

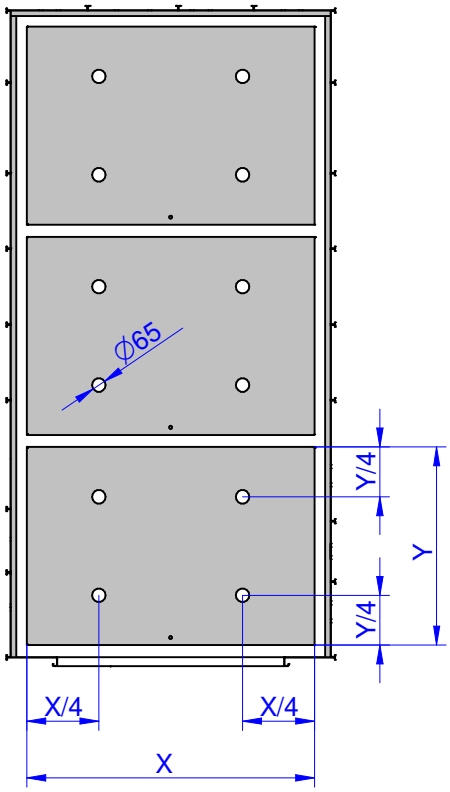

14 SPOTS
4,2 < S ≤ 5 m²

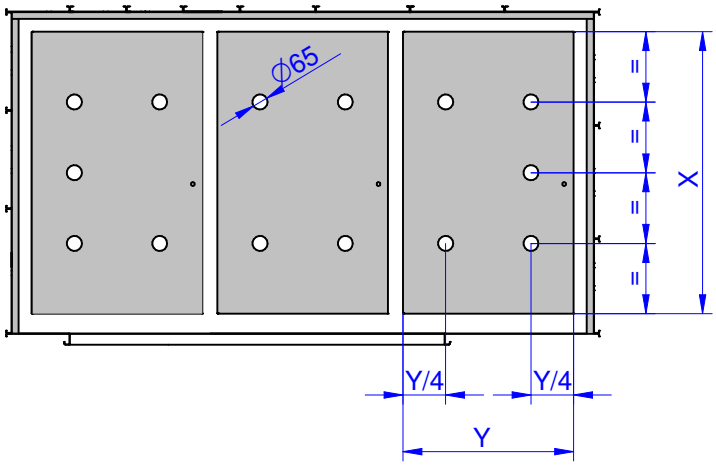

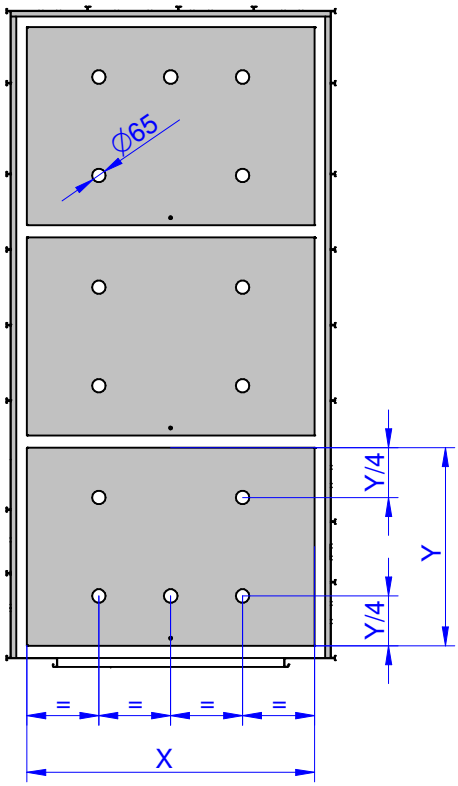

X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho
S = Superficie cabina

Savera
Elevator System Solutions

CRITERIO CANTIDAD Y POSICIÓN TECHO DIRECTO:

*** 2 Piezas:**

⇒ Si 1655 ≤ B ≤ 2400 mm

*** 3 Piezas:**

⇒ Si 2400 < B ≤ 3000 mm

CALCULO REVESTIMIENTO TECHO

*** 2 Piezas:**

X = A - 10

Y1 = B/2

Y2 = B/2 - T

*** 3 Piezas**:

X = A - 10


Y1 = B/3


Y2 = B/3 - T

Donde T es:


*T = 0 mm. Cabina doble embarque 180º


*T = 5 Cabina simple embarque

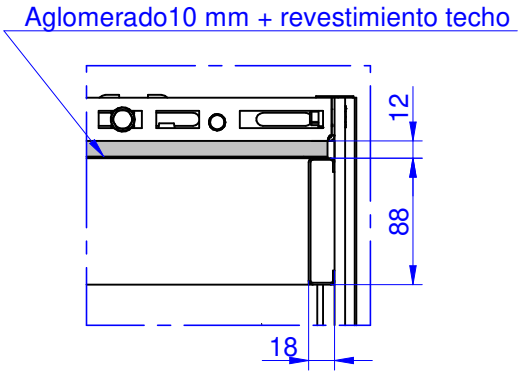

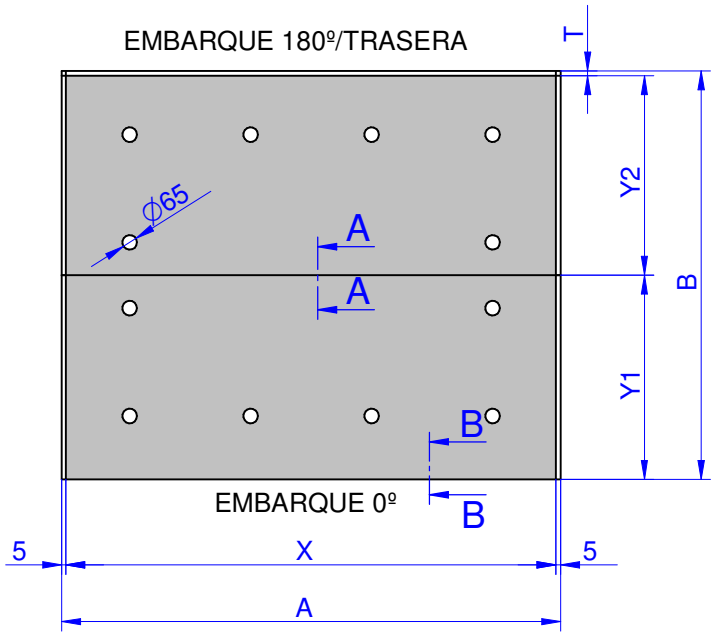

DETALLES UNION TECHO

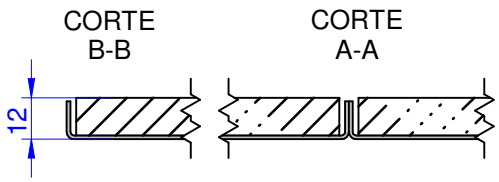

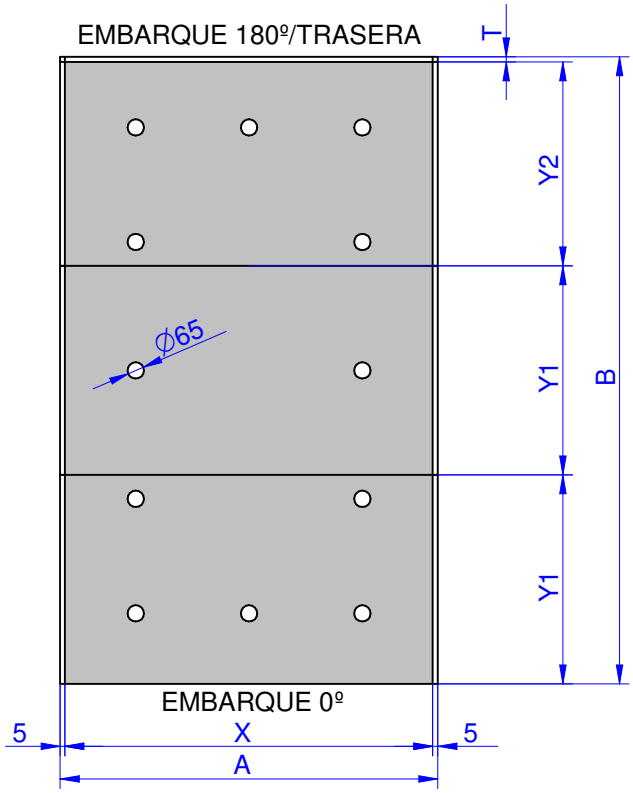


A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma


DISTRIBUCIÓN SPOTS EN TECHO DIRECTO

12 SPOTS
S ≤ 4,2 m²


B < 1995 mm

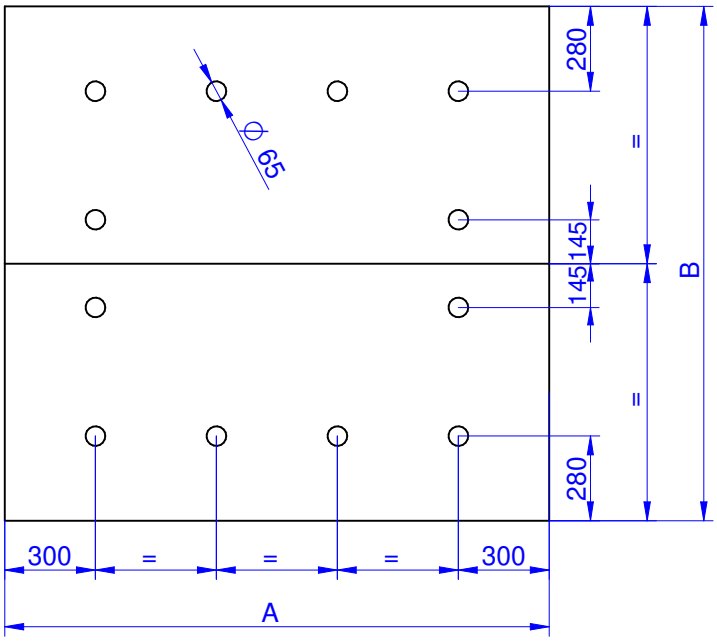

1995 ≤ B ≤ 2400 mm

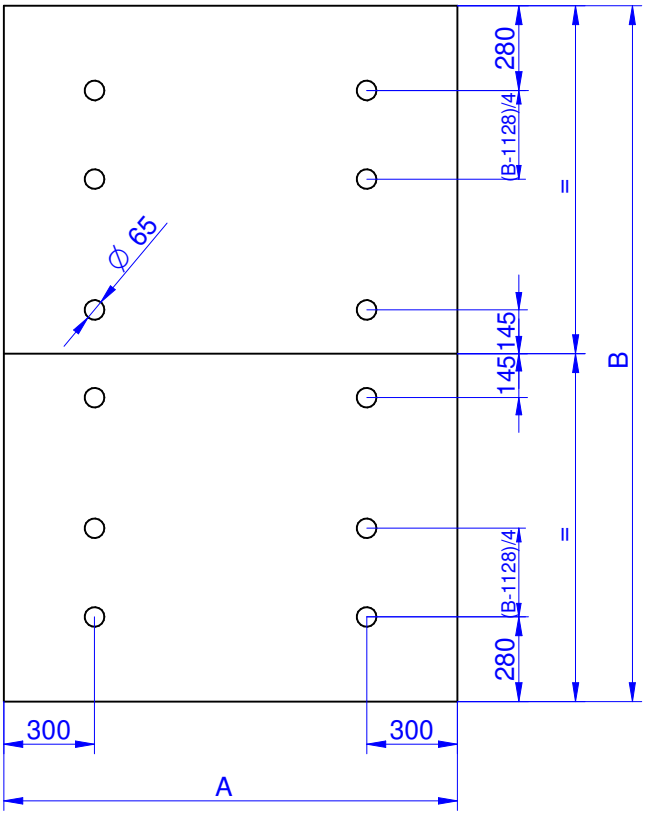

2400 < B ≤ 3000 mm

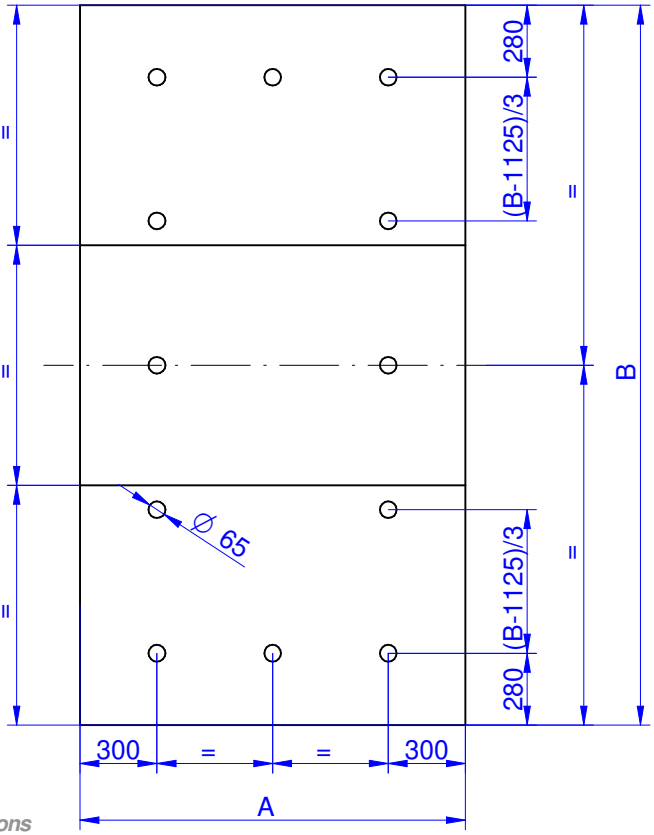


X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho
S = Superficie cabina

Savera
Elevator System Solutions


DISTRIBUCIÓN SPOTS EN TECHO DIRECTO

14 SPOTS
4,2 < S ≤ 5 m²


B < 1995 mm

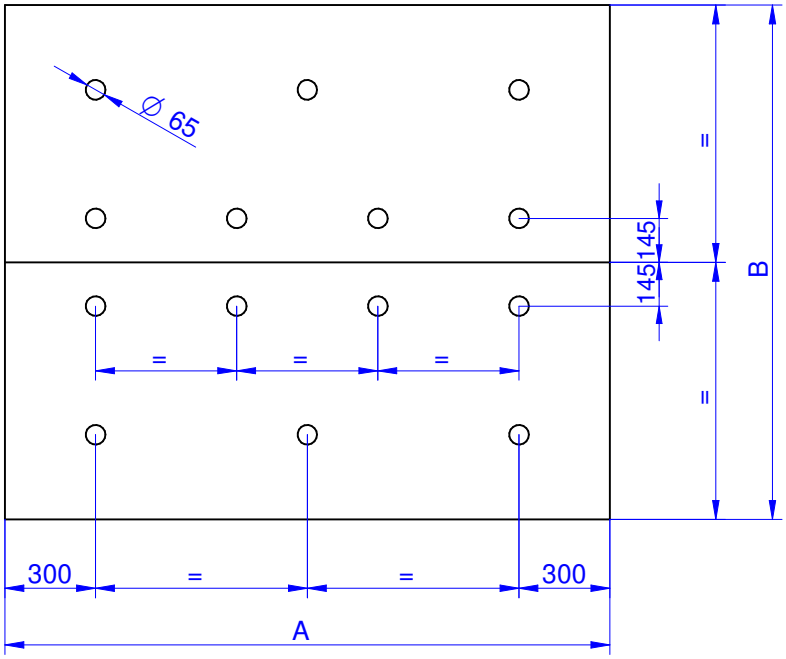

1995 ≤ B ≤ 2400 mm

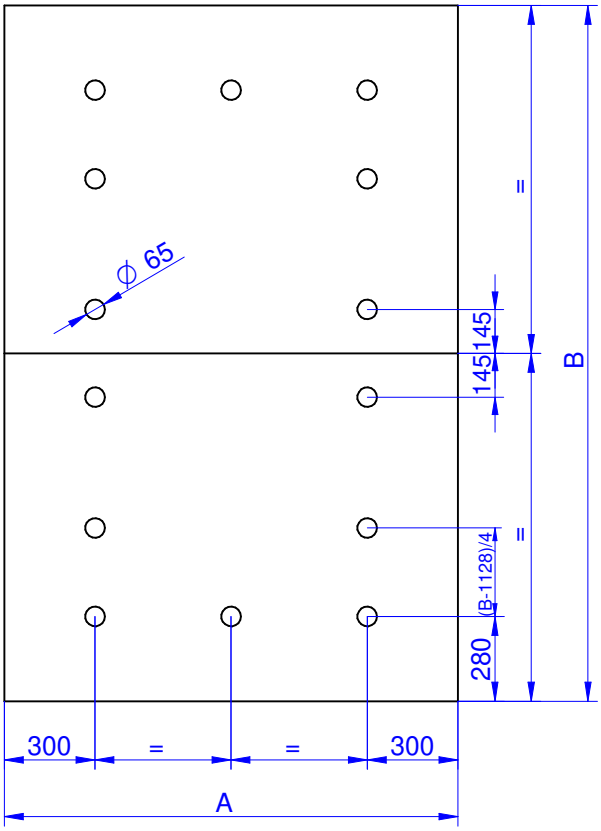

2400 < B ≤ 3000 mm

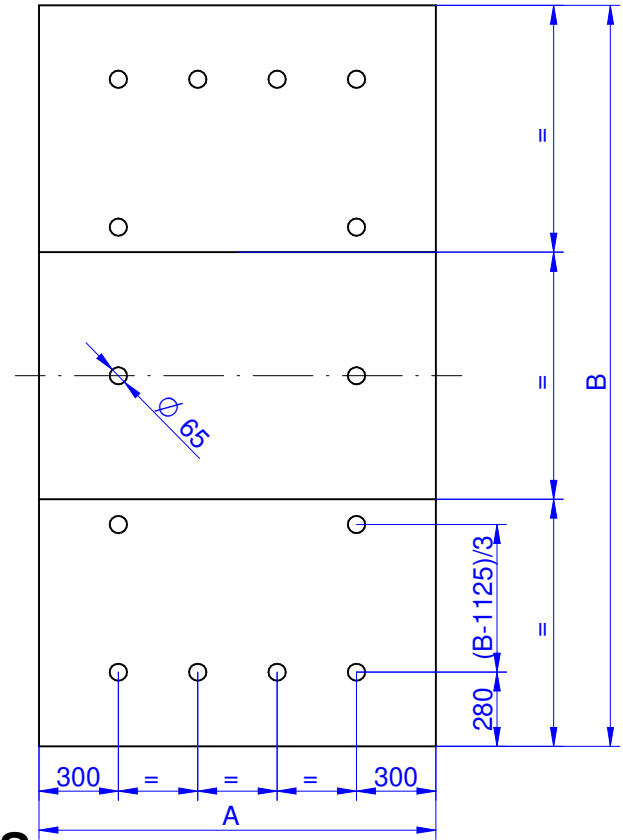


X = Ancho bajotecho
Y = Fondo bajotecho
S = Superficie cabina


Savera
Elevator System Solutions

SPOTS LED


* Lámpara LED 220V 4000K




* Lámpara LED 12V 4000K




* Aro dorado
* Aro negro
* Aro plateado




* Aro cromado antivandálico



* Protector lámpara aro estandar

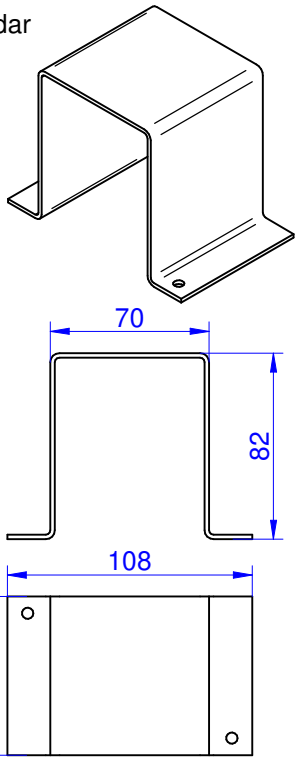


* Protector lámpara aro antivandálico

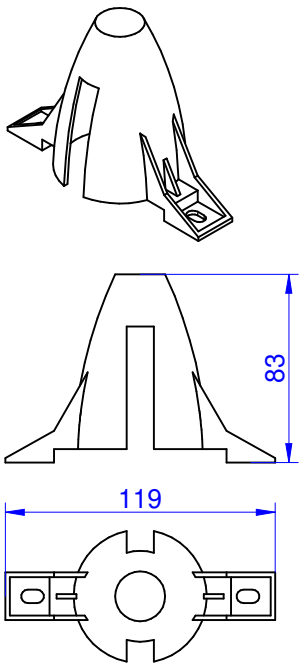

TIRA LED 24V 4000K DECORATIVO

* Tira LED con protector opal difuso decorativo para:
  - ⇒ Esquinas traseras: Compatible con cabinas I-01
  - ⇒ Botonera: Compatible con cabinas I-01
  - ⇒ Zócalos: Compatible con todas las cabinas.

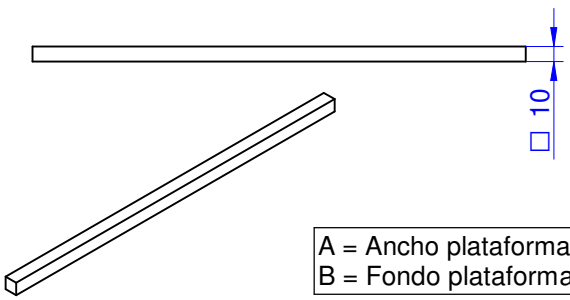



A = Ancho plataforma
B = Fondo plataforma

Savera
Elevator System Solutions

PASAMANOS TUBULAR CURVO:

DIN933 M6x30 (Paño chapa directa)
DIN931 M6x45 (Paño decorado)
DIN9021 M6
DIN985 M6

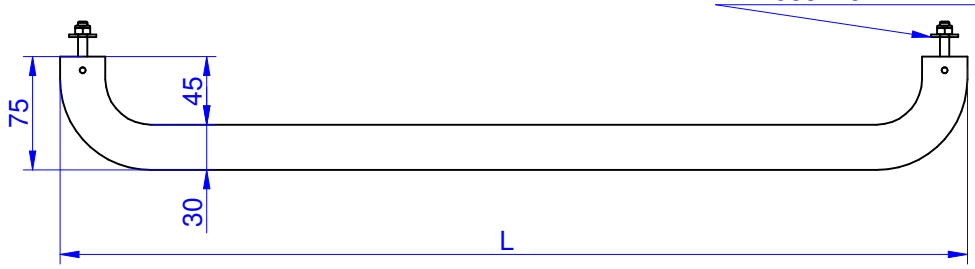


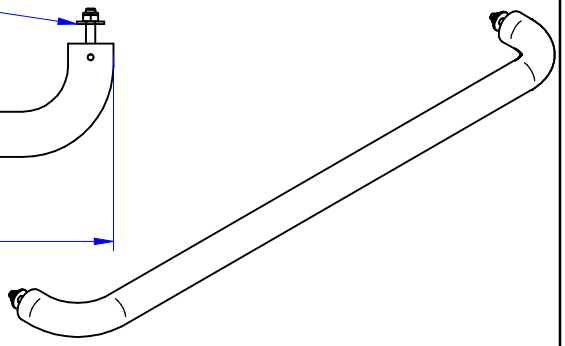


ACABADO	L
INOX SATINADO INOX PULIDO NEGRO	400
	600
	800
	1000
	1200

PASAMANOS TUBULAR RECTO:


DIN933 M6x30 (Paño chapa directa)
DIN931 M6x45 (Paño decorado)
DIN9021 M6
DIN985 M6

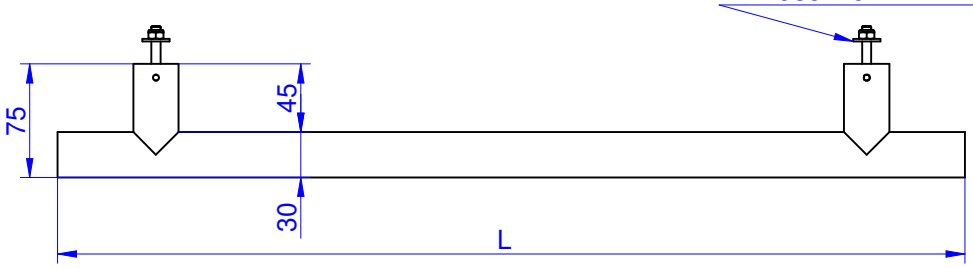

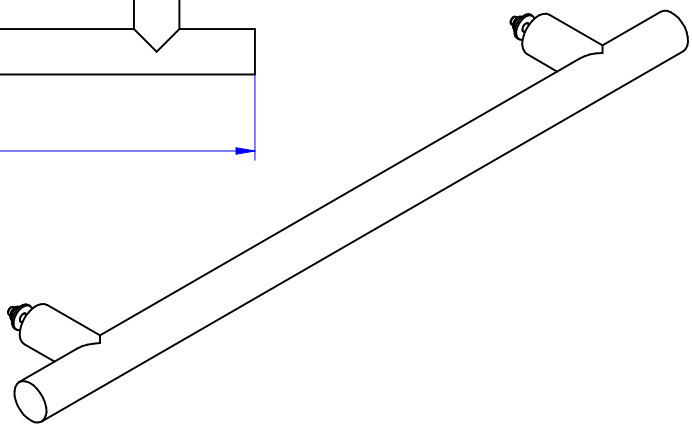


ACABADO	L
INOX PULIDO	400
	600
	800
	1000

PASAMANOS RECTANGULAR:





ACABADO
INOXIDABLE
SKINPLATE

PAÑO CHAPA DIRECTA




PAÑO DECORADO




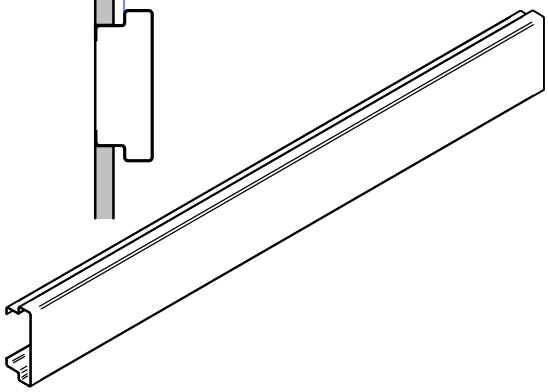

Savera
Elevator System Solutions


GOMA:

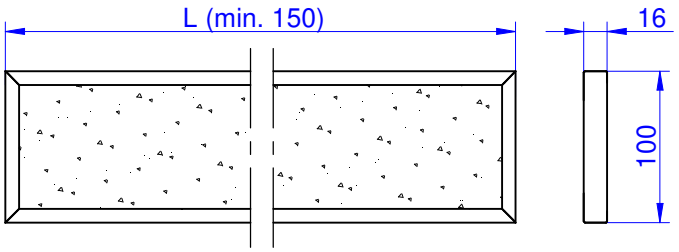


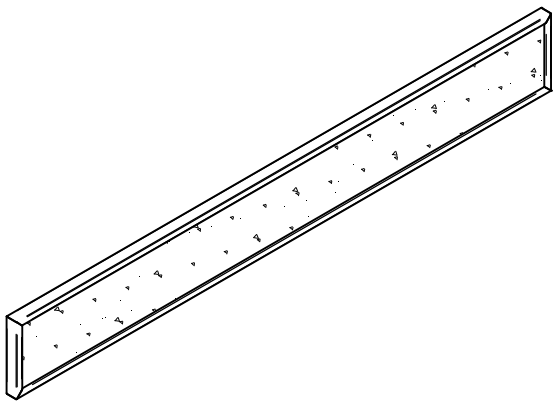

ACABADO
GOMA ANTIDESLIZANTE NEGRO


MADERA:

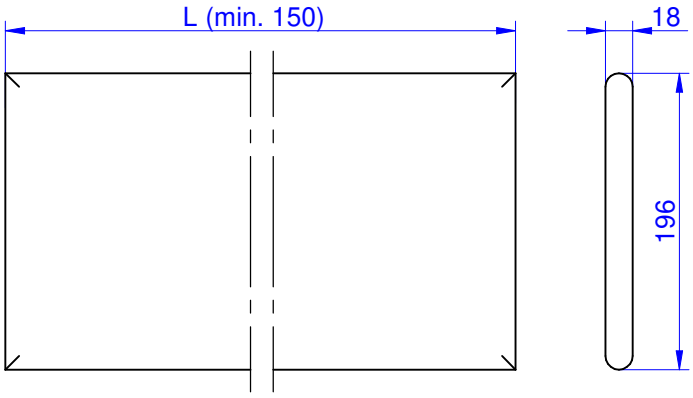


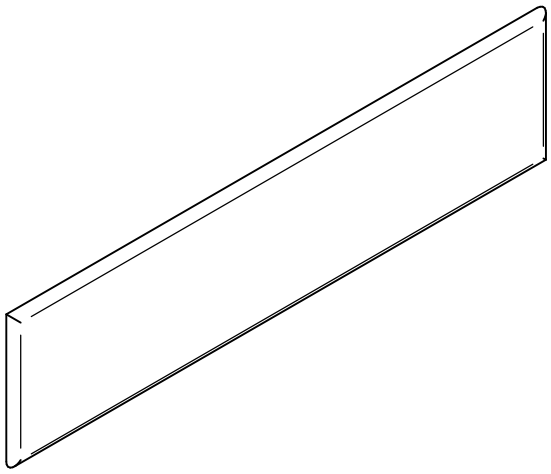

ACABADO
HAYA
PINO

CHAPA:

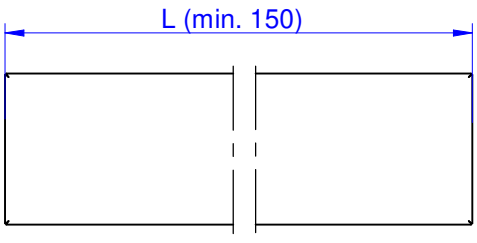

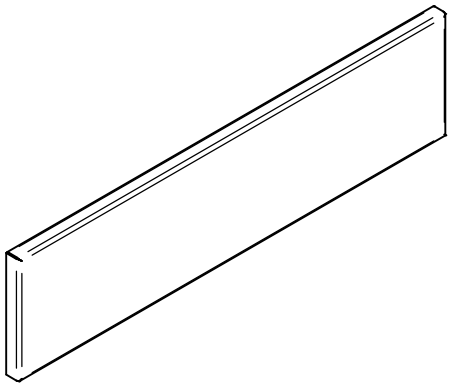


ACABADO
INOXIDABLE
SKINPLATE
GALVANIZADO


Savera
Elevator System Solutions

CABINA CON ESPEJO Y / O PASAMANOS


2 PROTECCIONES DE GOMA / CHAPA

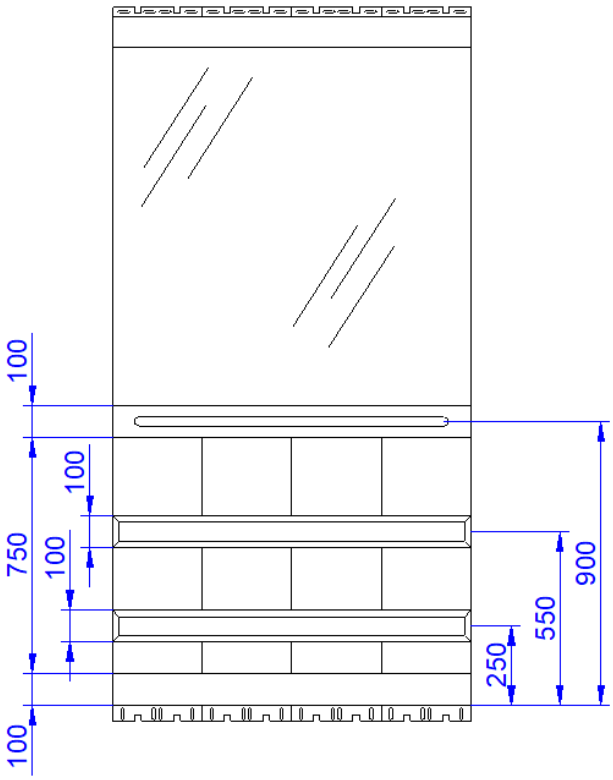


2 PROTECCIONES DE MADERA

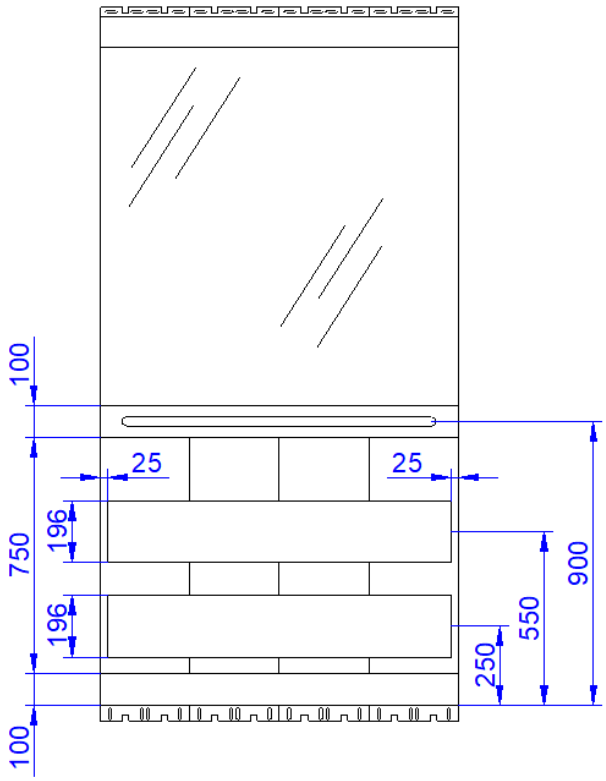

1 PROTECCIÓN DE GOMA / CHAPA

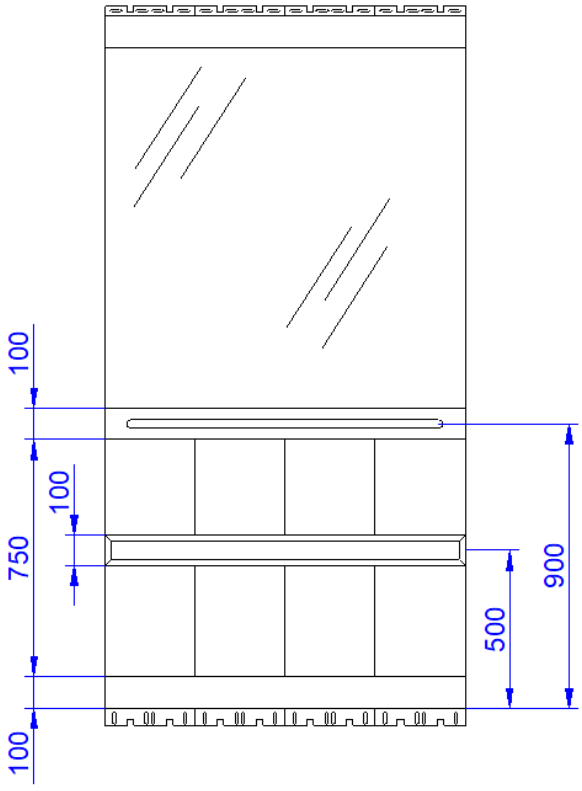


1 PROTECCIÓN DE MADERA

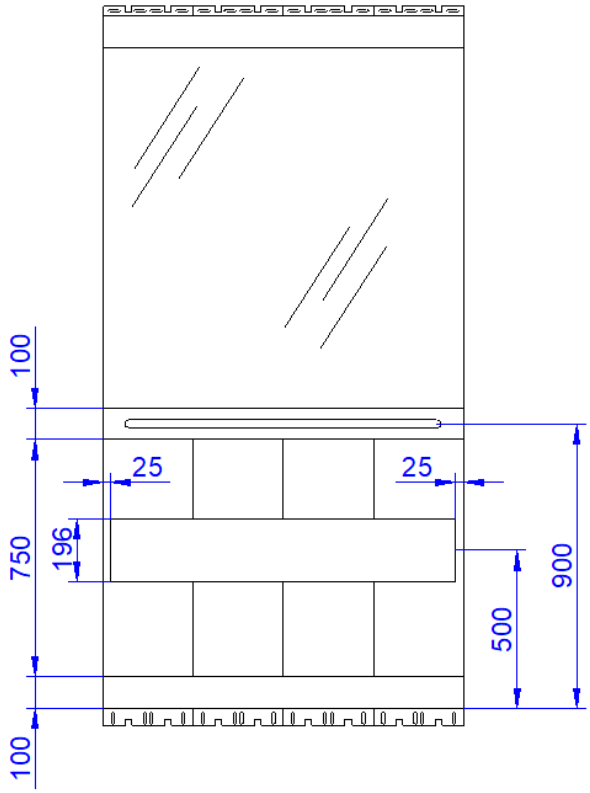


Savera
Elevator System Solutions

CABINA SIN ESPEJO Y SIN PASAMANOS


2 PROTECCIONES DE GOMA / CHAPA

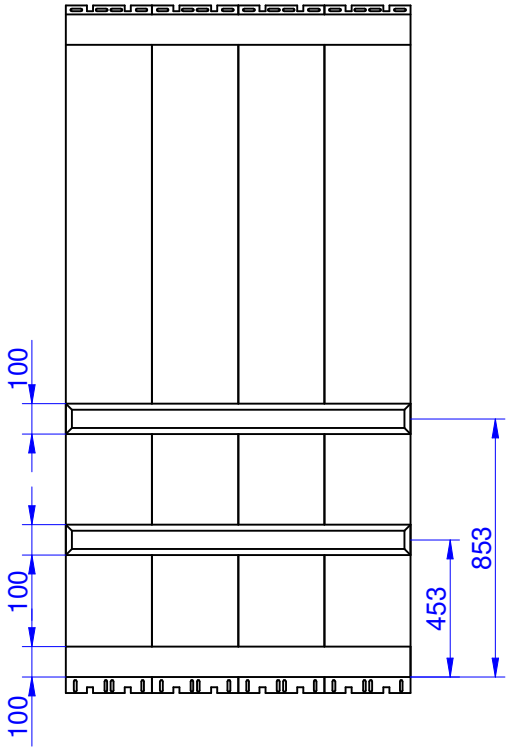


2 PROTECCIONES DE MADERA

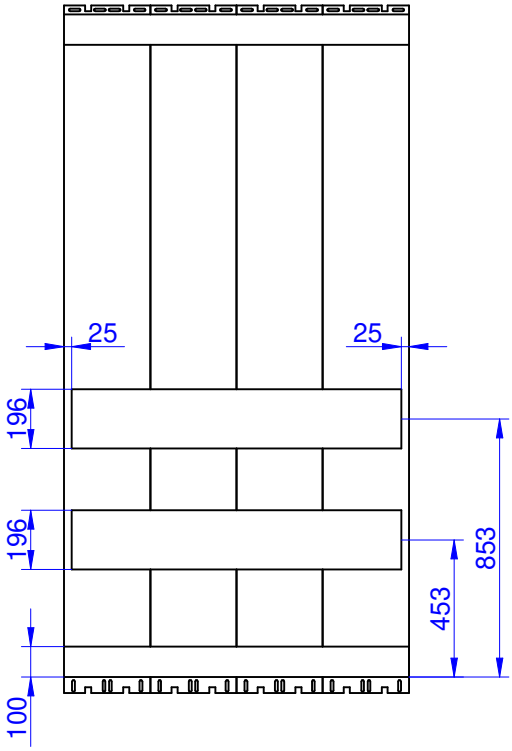


1 PROTECCIÓN DE GOMA / CHAPA

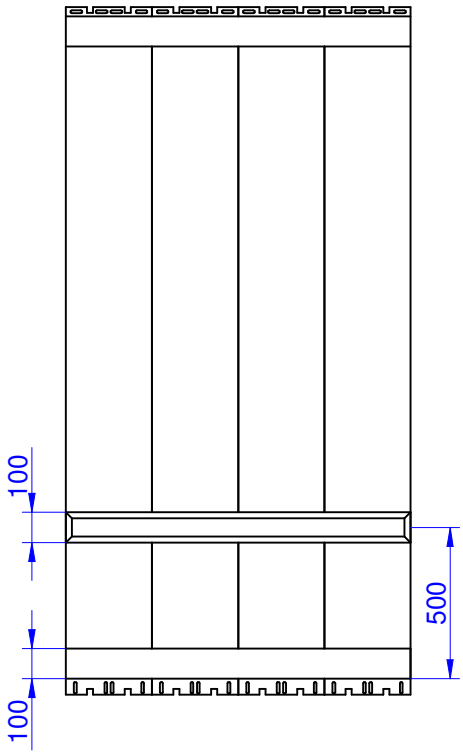

1 PROTECCIÓN DE MADERA

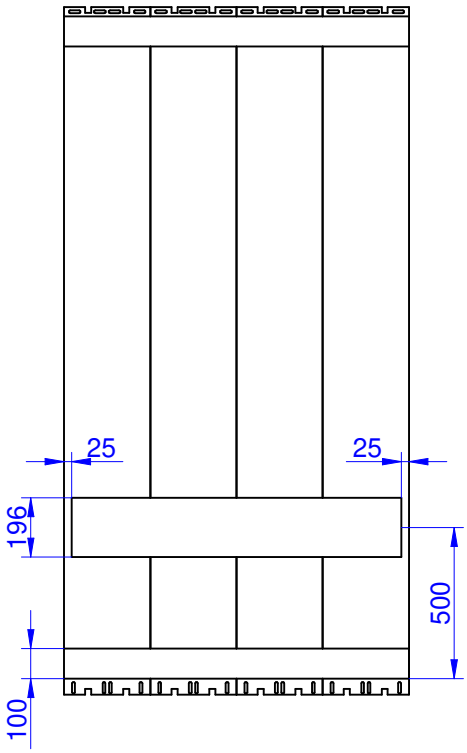


ESPEJO 1/2

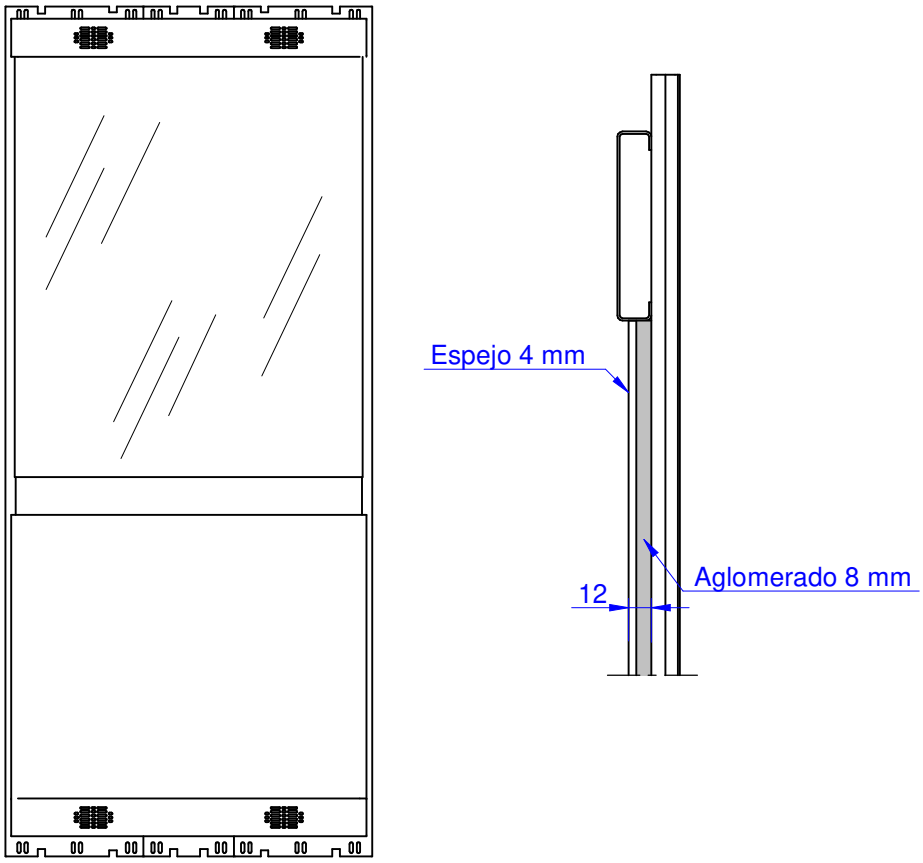


ZÓCALO SUPERIOR


Con bajotecho

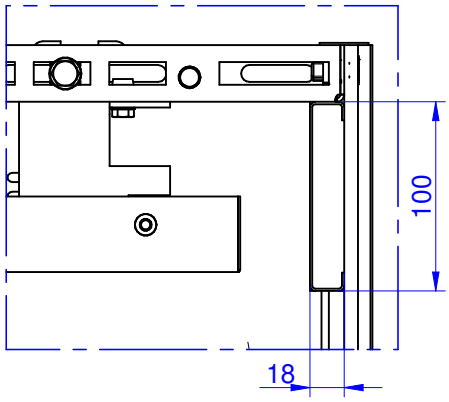

Con techo directo

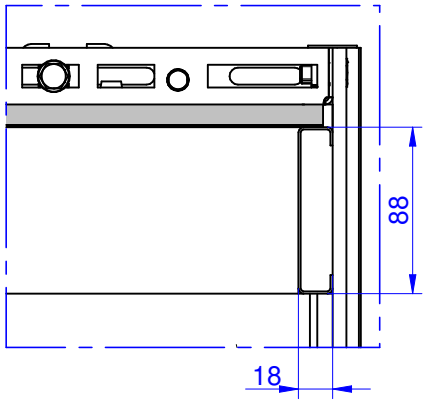


FALSO PASAMANOS

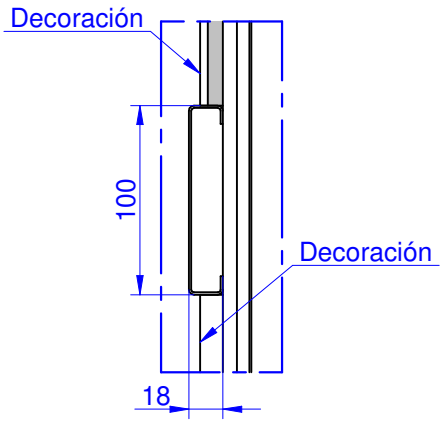


ZÓCALO INFERIOR

Con 3 ≤ e ≤ 20 mm

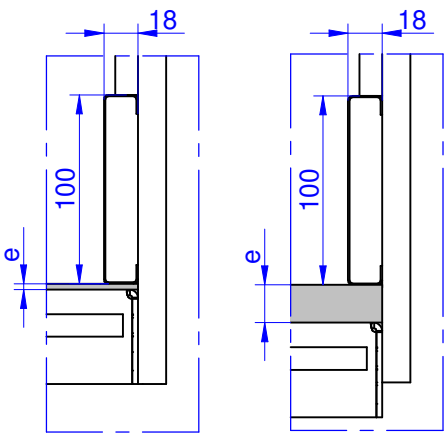


Con e > 20 mm

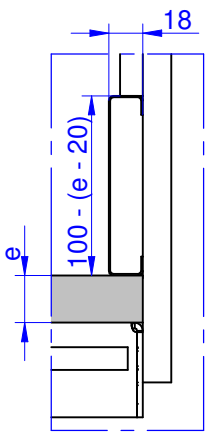


VENTILACIÓN EN ZÓCALOS

* Zócalo superior
* Zócalo inferior

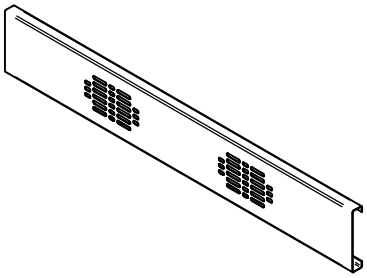


CRITERIO ZOCALOS EN UNA PIEZA (Cuando el formato de chapa lo permita)


Si L > 1680 mm

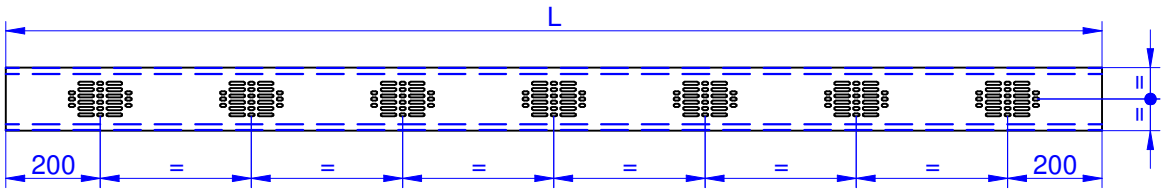


Si 1500 < L ≤ 1680 mm

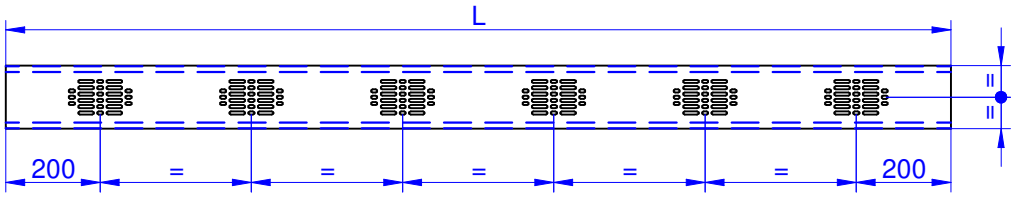

Si 650 ≤ L < 1500 mm

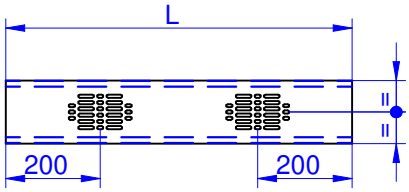


Si 150 < L < 650 mm




L = Longitud de zócalo


* Embocaduras

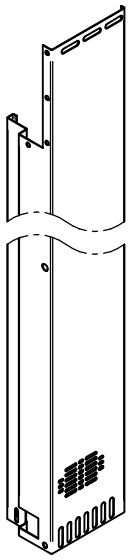


Ventilación si E ó F ≥ 150

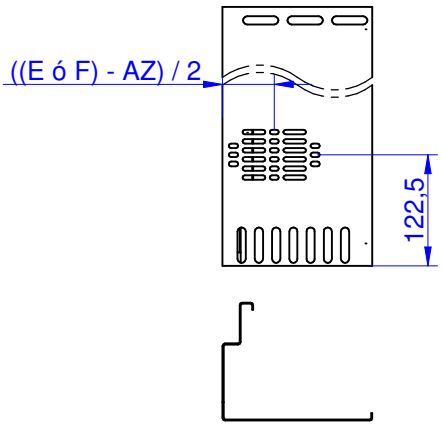


* Dintel

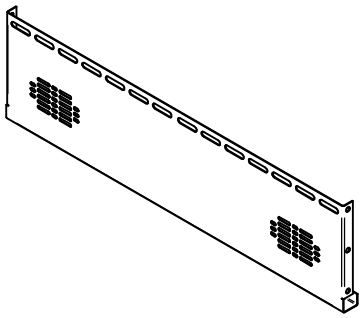

Si AIT - ALP ≥ 95 y G ≤ 1100 mm

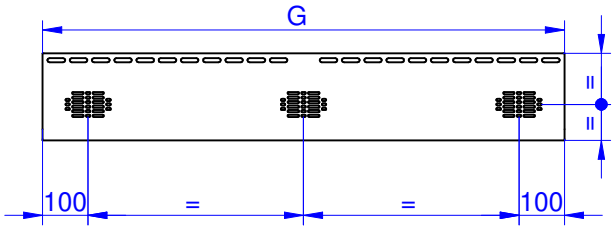


Si AIT - ALP ≥ 95 y G > 1100 mm

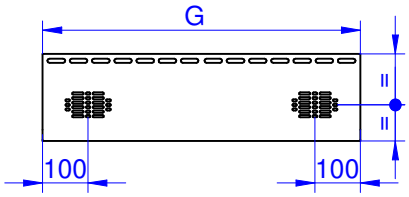


VENTILACIÓN SEMIOCULTA

* Zócalo superior
* Zócalo inferior





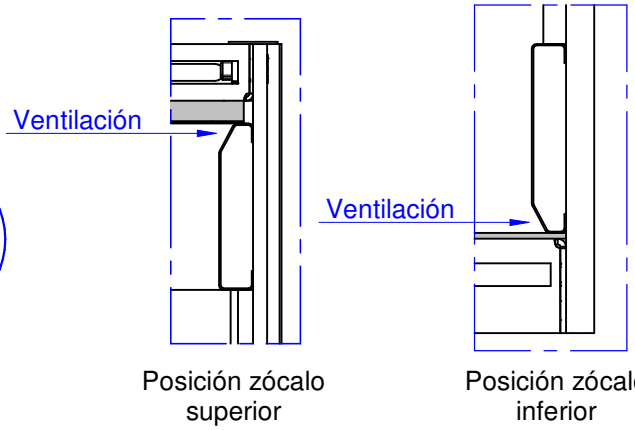

* Embocaduras y dintel SIN VENTILACIÓN

E = Embocadura derecha
F = Embocadura izquierda
G = Entre embocaduras
AIT = Altura interior total
ALP = Altura libre de puertas
AZ = Ancho zócalo

Savera
Elevator System Solutions

PAREDES

Aceros inoxidables	LRV
Satinado	41
Pulido	42
Cuero	48
Canvas	44
Linen	56
Checks	-

Skinplates	LRV
Negro	5
Gris	49
Crema	63
Blanco	81
Acero inox	39
Simil inox	33

Chapa pintada
Blanco RAL 9016
Beige RAL 1019
Violeta pastel RAL 4009
Gris hormigón RAL 7023
Negro RAL 9005
Marfil claro RAL 1015
Gris claro perlado RAL 9022
Gris metalizado RAL 9006

SUELOS

Goma antideslizante	LRV
Gris	47
Beige	69
Negra	5
Granito	17
Azul acero	11
Gris cemento	17
Arena	37
Roble	26

Metálicos
Aluminio damero
Chapa lagrimada
Acero inoxidable


LRV = Valor de reflectancia luminosa

Escala LRV




Savera
Elevator System Solutions


EXTRACTOR (230V, 50Hz, 15W, 98m³/h, 0.6 Kg)

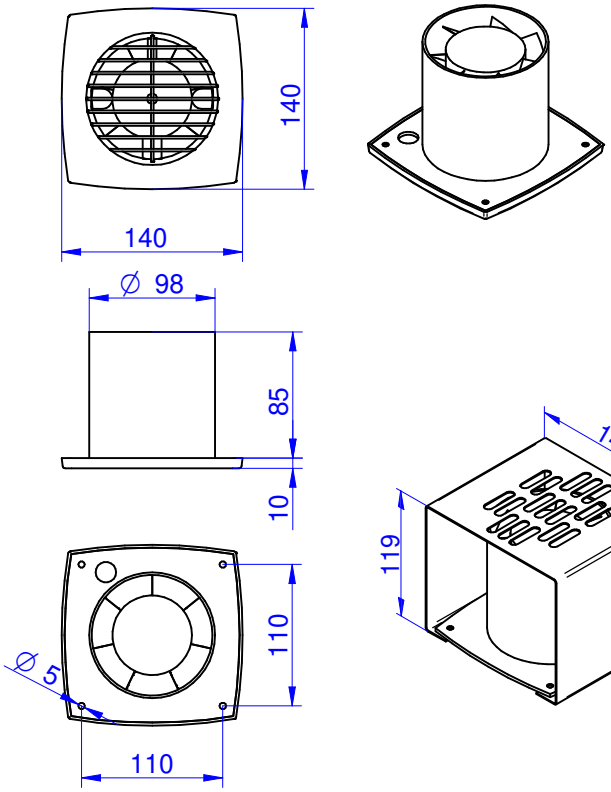


VENTILADOR (230V, 50Hz, 10W, 100m³/h, 0.6 Kg)

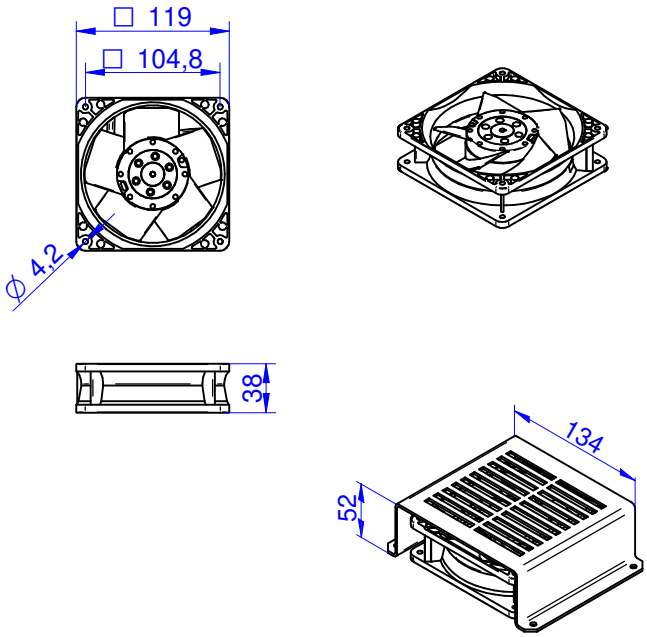

VENTILACION FORZADA CON TECHO DIRECTO

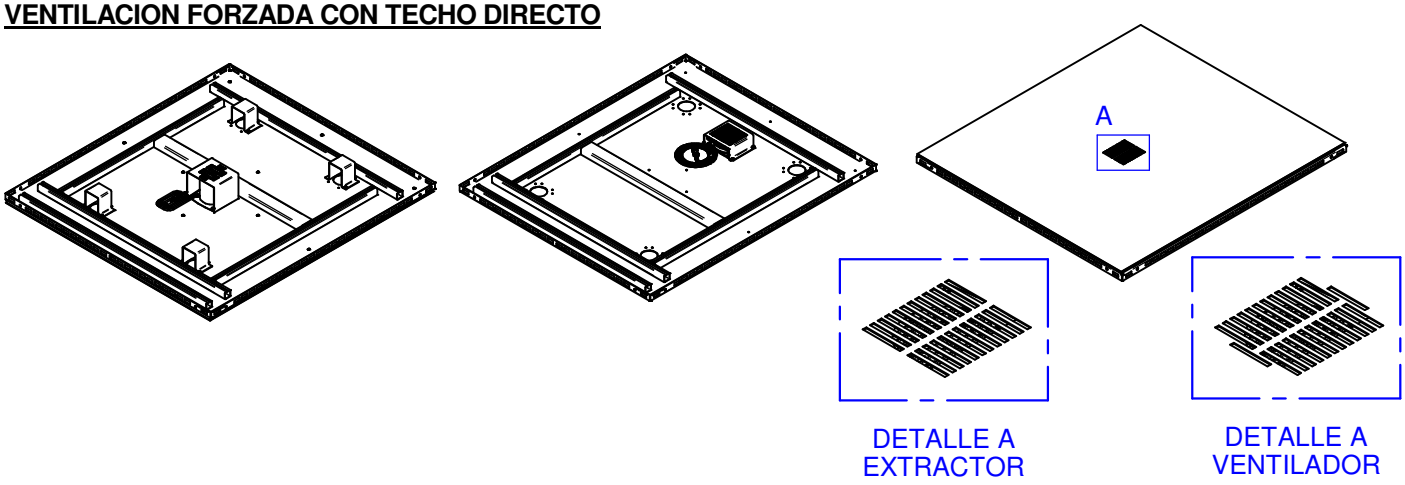

VENTILACION FORZADA CON BAJOTECHO

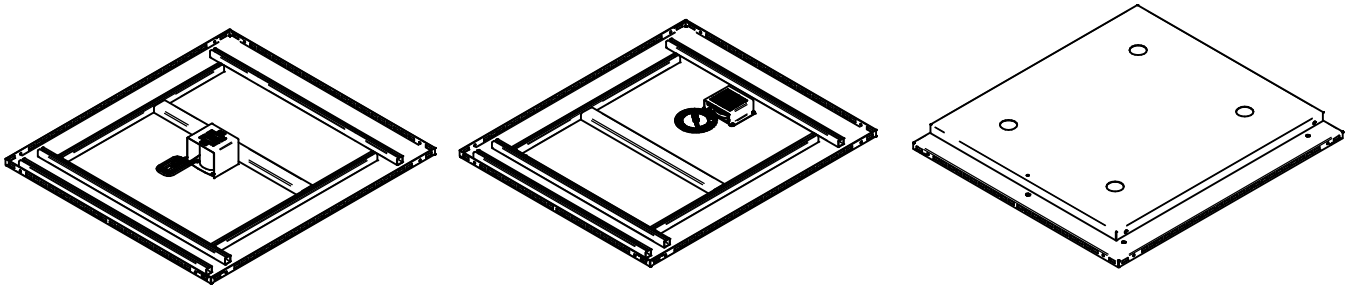

Savera
Elevator System Solutions