## SIN PROLONGADOR

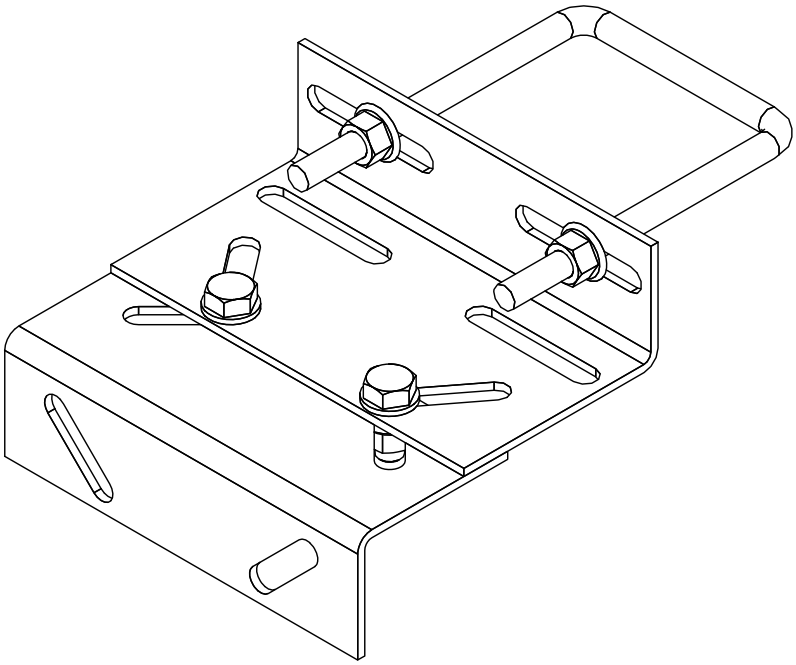

## CON PROLONGADOR

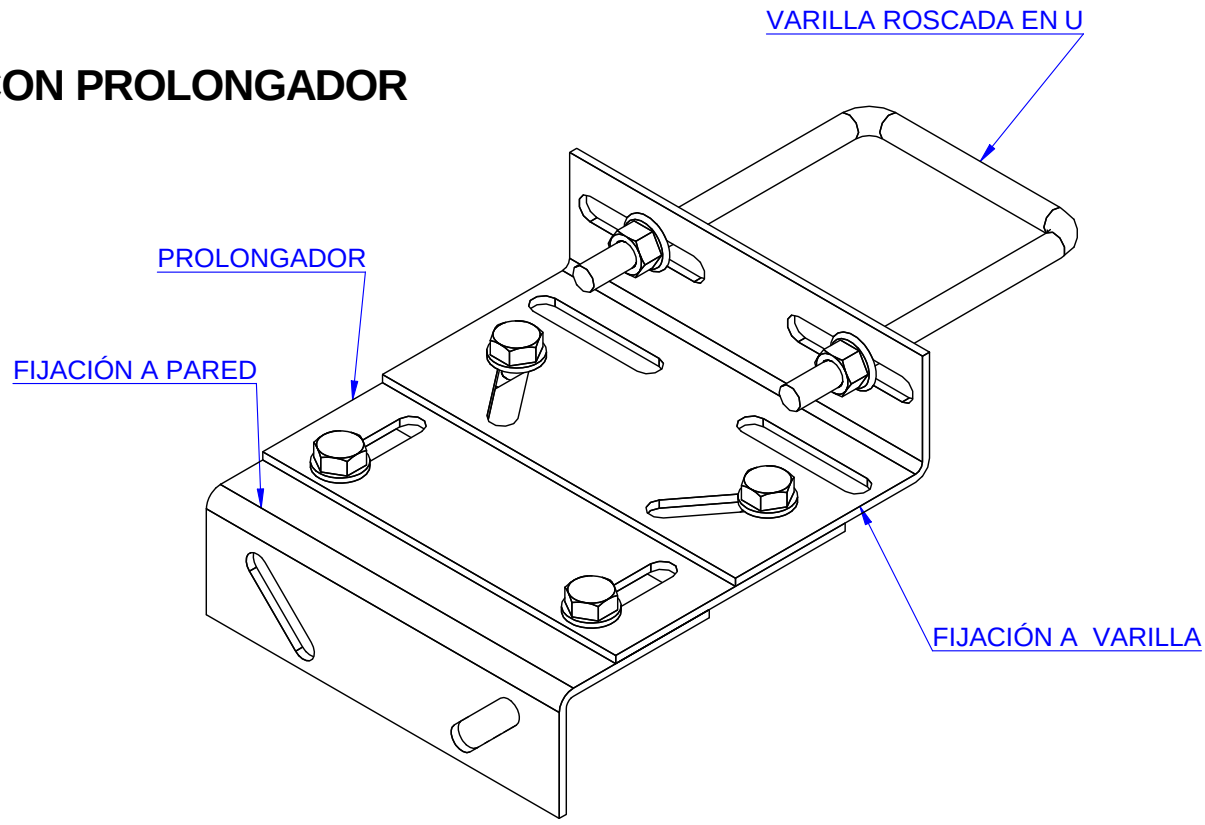

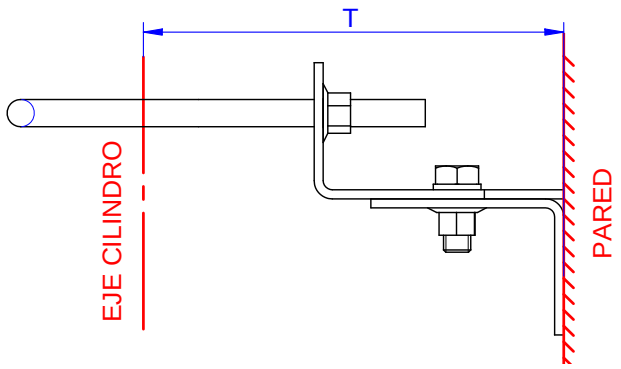


## REGULACIÓN EJE CILINDRO A PARED ( T )

| Tubo □ | TIPO VARILLA | MODELO | PROLONG. | T |
|---|---|---|---|---|
| 50 | TIPO **15** | **FPAC-35** | NO | 65 <= T <= 95 |
| | | **FPAC-65** | NO | 95 < T <= 195 |
| | | | SI | 195 < T <= 330 |
| 80 | TIPO **11** | **FPAC-35** | NO | 65 <= T <= 110 |
| | | **FPAC-65** | NO | 110 < T <= 210 |
| | | | SI | 210 < T <= 345 |
| 100 | TIPO **6** | **FPAC-120** | NO | 90 <= T <= 220 |
| | | | SI | 220 < T <= 345 |
| 125 | TIPO **10** | **FPAC-120** | NO | 103 <= T <= 232,5 |
| | | | SI | 232,5 < T <= 345 |

Nota:Tubo es la dimensión externa de la sección del pilar apoyo cilindro

## ANCHURA FIJACIONES




**FPAC-35**




**FPAC-65**




**FPAC-120**