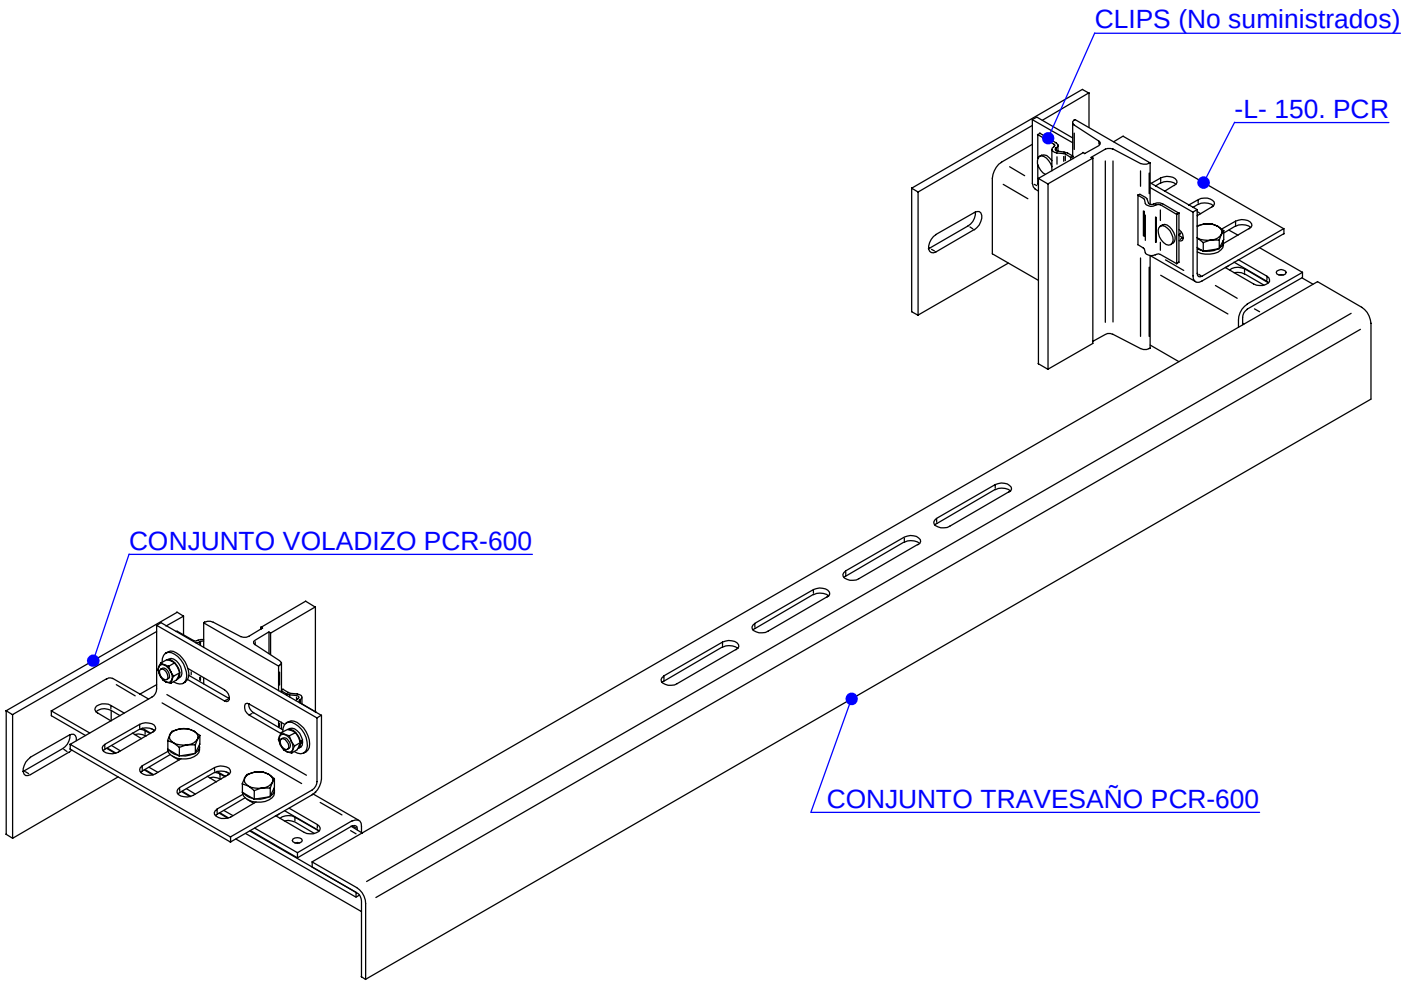
CLIPS (No suministrados)
-L- 150. PCR
CONJUNTO VOLADIZO PCR-600
CONJUNTO TRAVESAÑO PCR-600

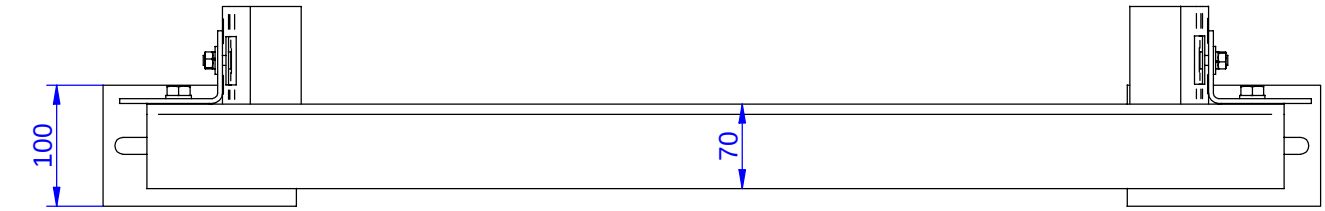

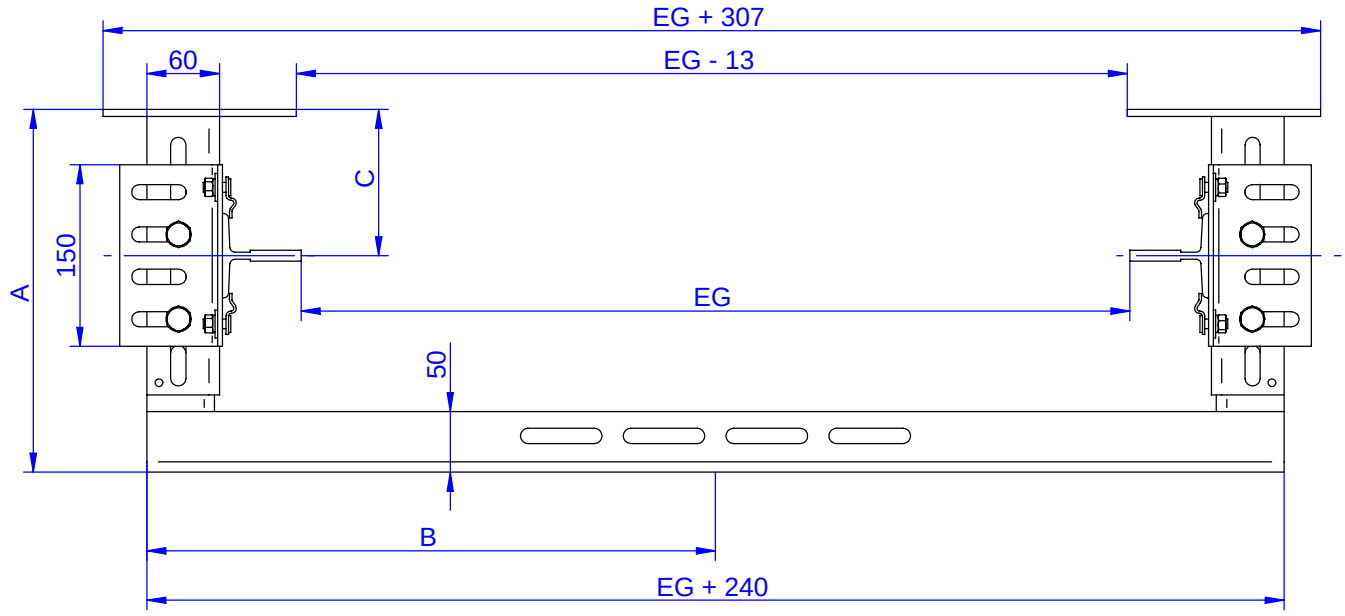

* Regulación para cada tipo de puente

TIPO	A	Cmin	Cmax
1	261	110	A - 135
	361		
2	291		
	390		
3	346		
	440		
4	389		
	486		

* EG max. = 1250 mm.
* Guías: 45/15 (chapa), T45, T50, T65
* En la toma de pedido deberá indicarse:
. Tipo de puente
. Valor de la cota "B"
. EG del contrapeso

*** RECOMENDADO PARA ASCENSORES INTALADOS EN EDIFICIOS EXISTENTES Y CARGA HASTA Q= 600 Kg.**