
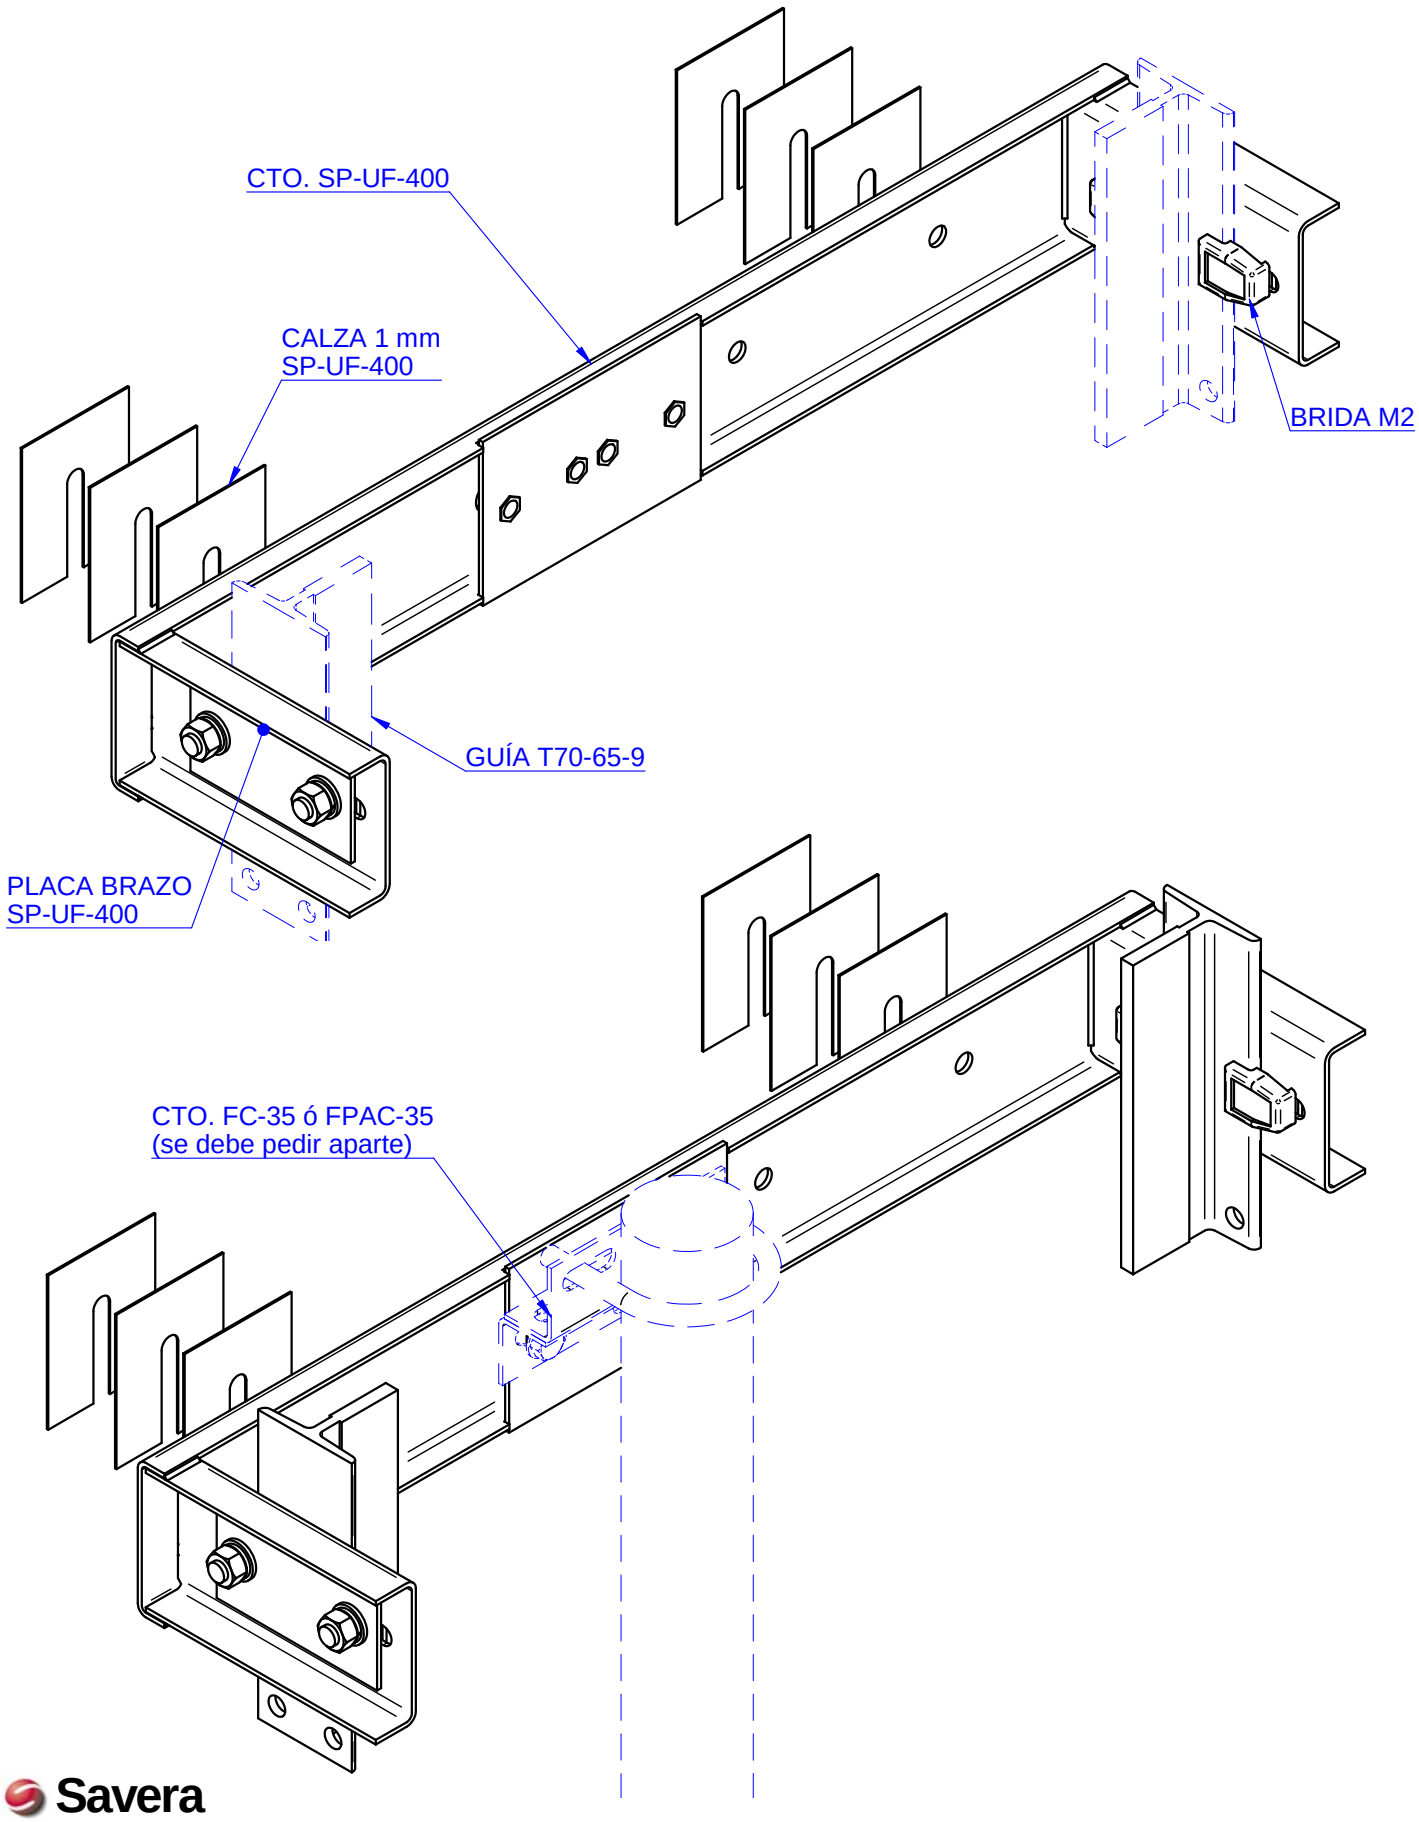


Savera
Elevator System Solutions

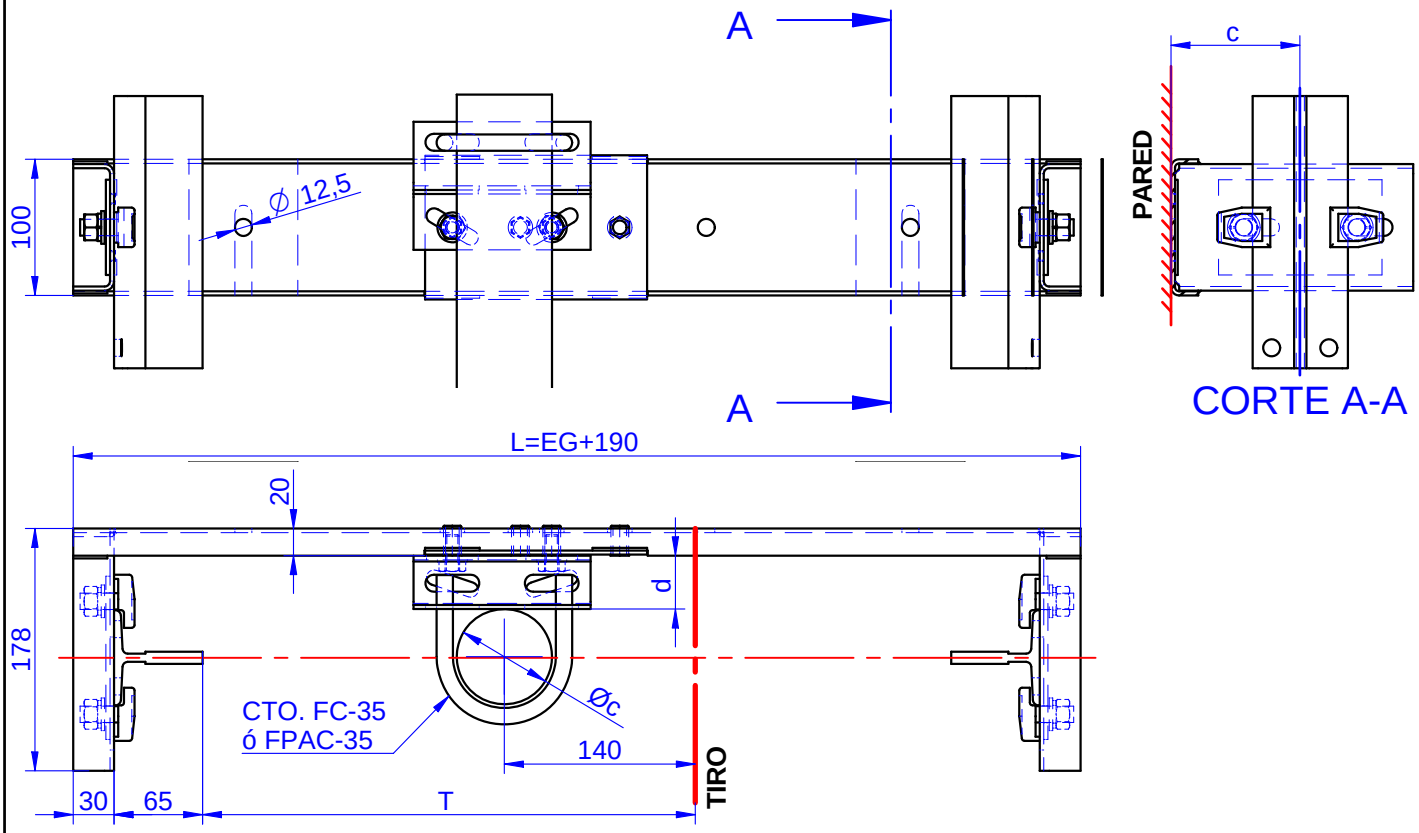

	c				
	min. 95	100	105	110	115
CAMISA	d = c-20-CAMISA/2				
□ 50	50	55	60	65	70
○ 60	45	50	55	60	65
○ 70	40	45	50	55	60
○ 80	35	40	45	50	55

TIROS Y EG PERMITIDOS

Ø POLEA	Ø 265			
EG \ T	360	410	460	510
(1) 550				(2)
600				
650				
700				
750				
800				
850				
900				
950				
1000				

MODO DE LECTURA:
(1) Según la EG,obtendremos los tiros admitidos (2) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido

CARACTERISTICAS:
Guía : T70-65-9
(P+Q)max= 1150 kg.

INCLUYE:
Cto. SP-UF-400 + 6 calzas
Bridas M2
Tornillería de unión a FC-35 ó FPAC-35.

NO INCLUYE:
Cto. FC-35 ó FPAC-35

Savera
Elevator System Solutions