

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1600-DS		Ed. **04**

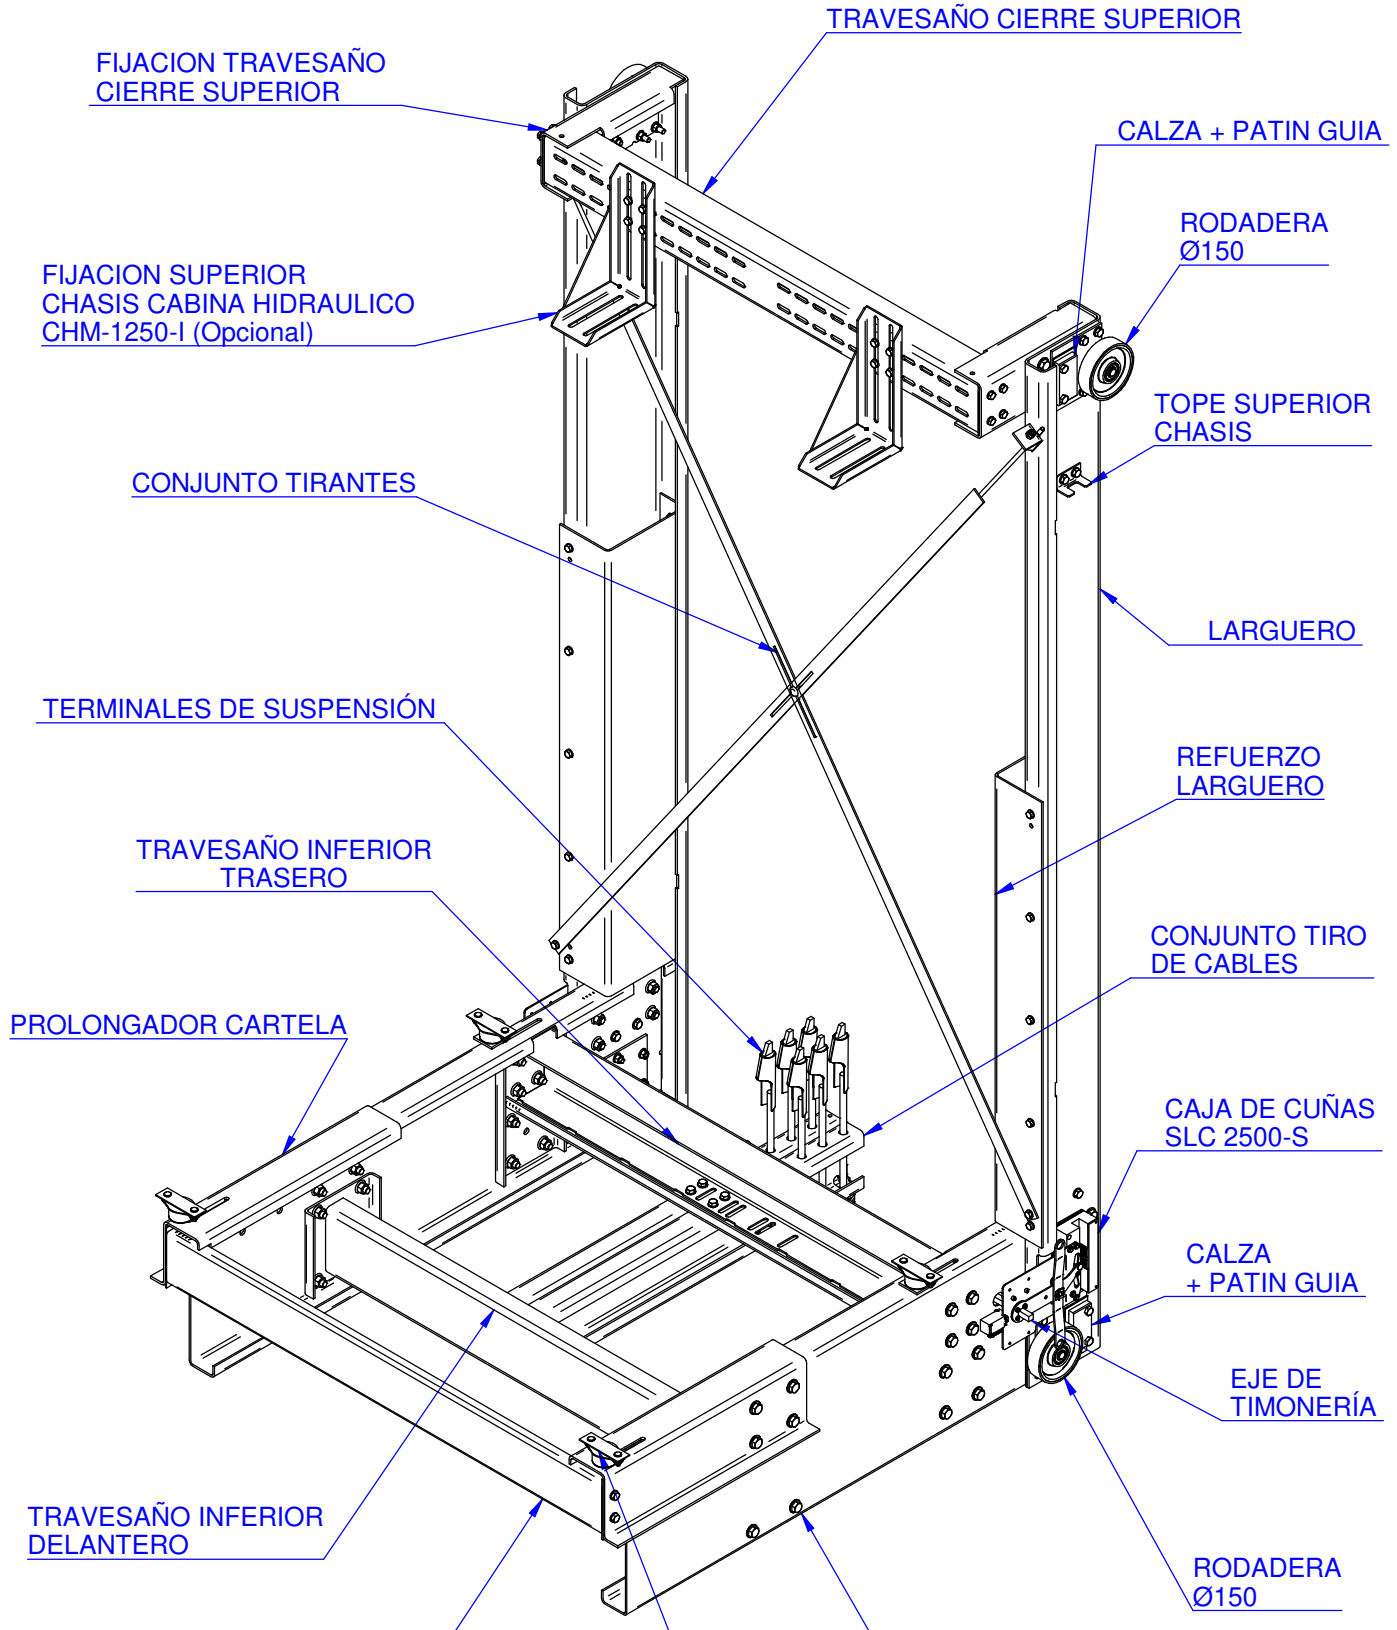

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1600-DS		Ed. **04**

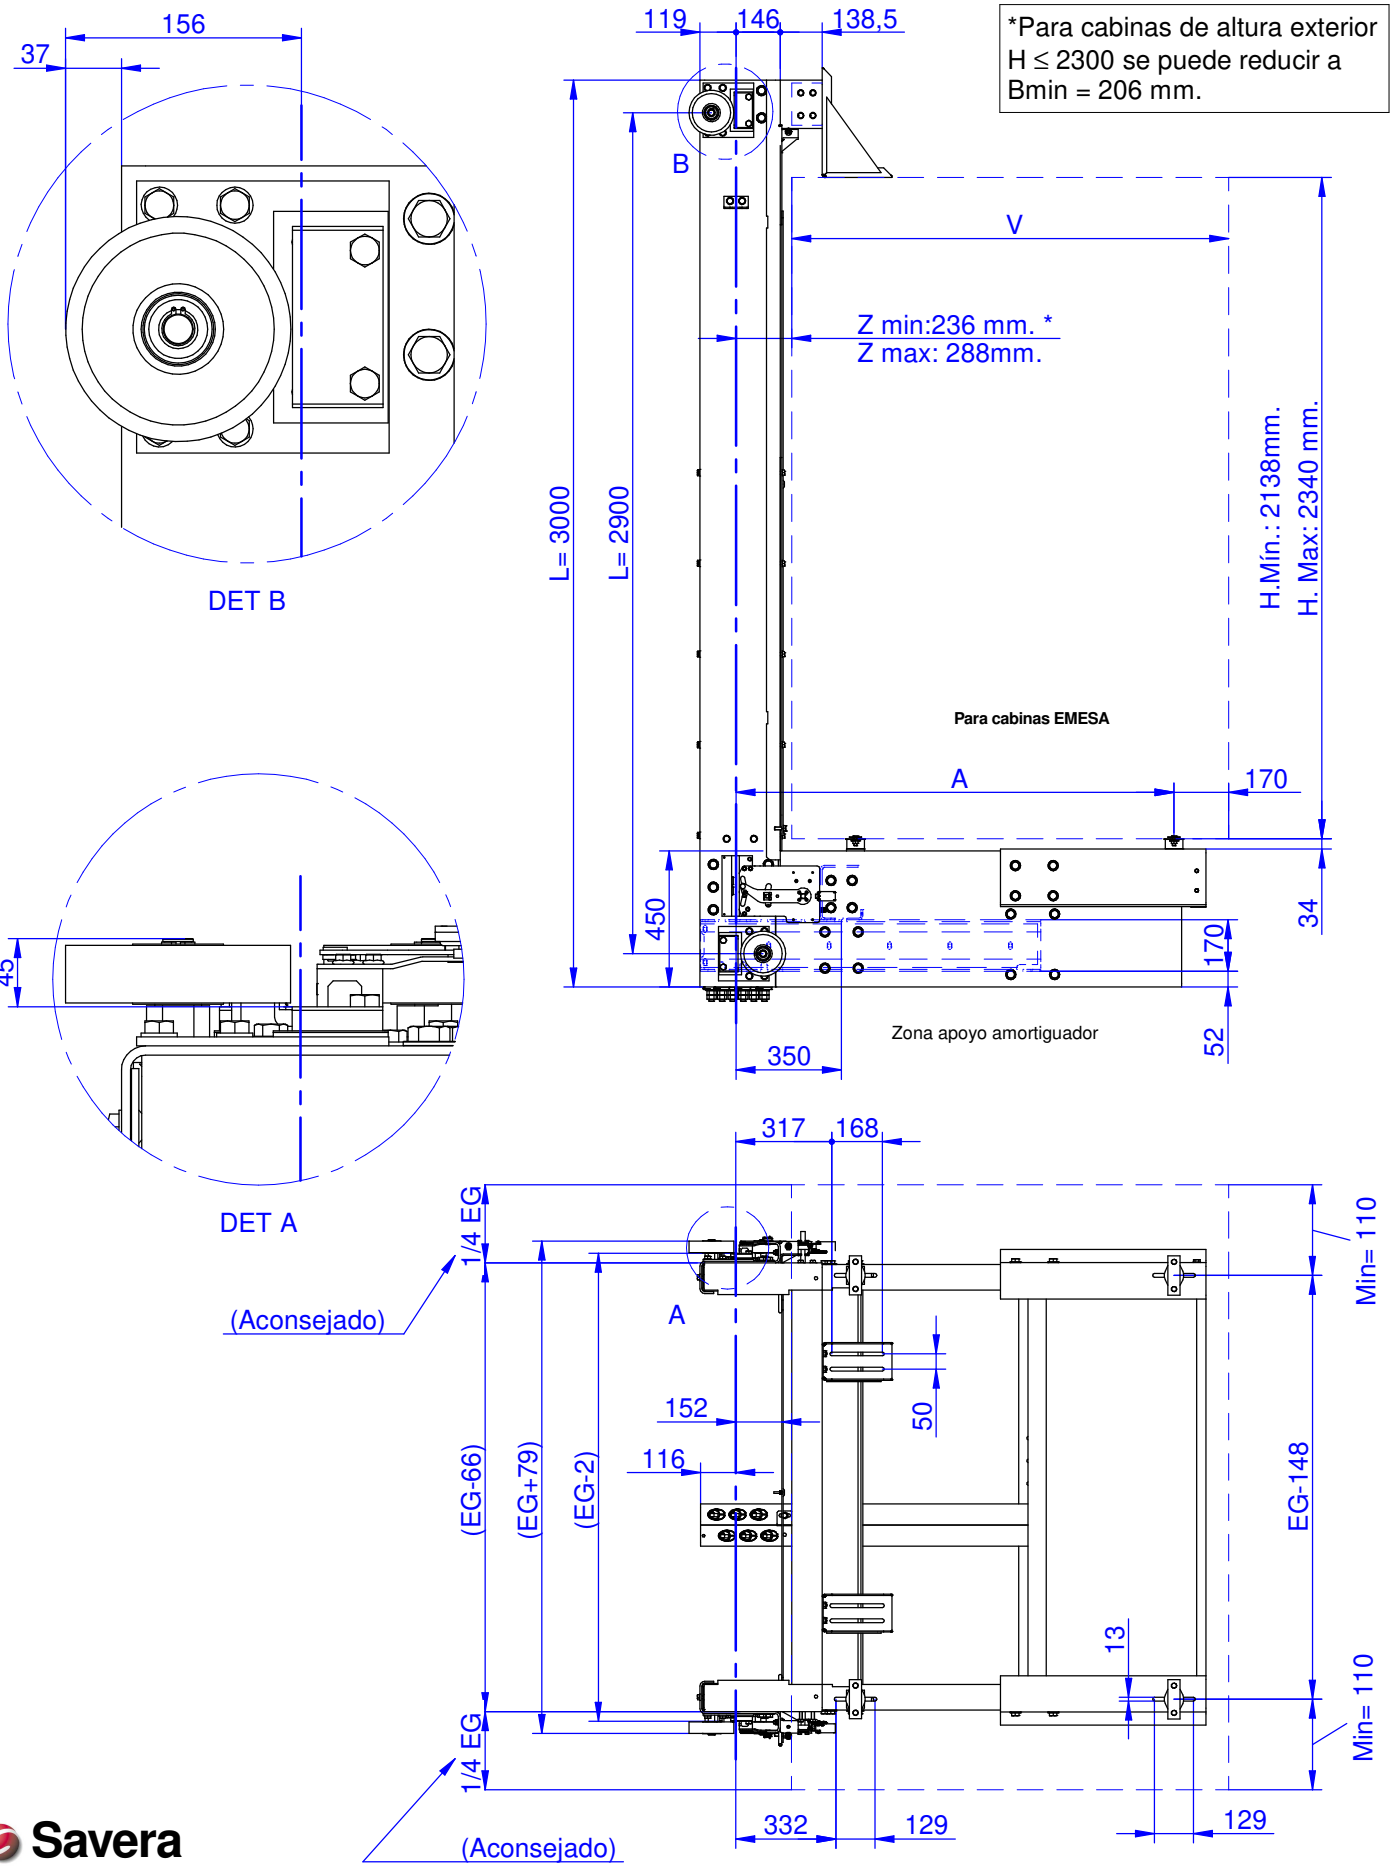

*Para cabinas de altura exterior H ≤ 2300 se puede reducir a Bmin = 206 mm.

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (Kg.)		3500*	
Suspensión		1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)		0,6	
Cables		6 x Ø 10	6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1	
Caja de cuñas		SLC-2500-S	
Peso chasis (Kg.)		540 aprox.	
Rango EG		1100 - 1600	
		EG en saltos de 50 en 50 mm.	
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135
		Posic. 2	1136 - 1260
		Posic. 3	1261 - 1385
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510
		Posic. 2	1511 - 1635
		Posic. 3	1636 - 1760
		Posic. 4	1761 - 1850

Tabla 1 *Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)


GUÍAS PERMITIDAS	T90/B
	T114/B
	T125/B
	T127/B

INCLUIDO:
. Tensores cables hasta 6 Ø 10,12

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
  * El modelo del Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)

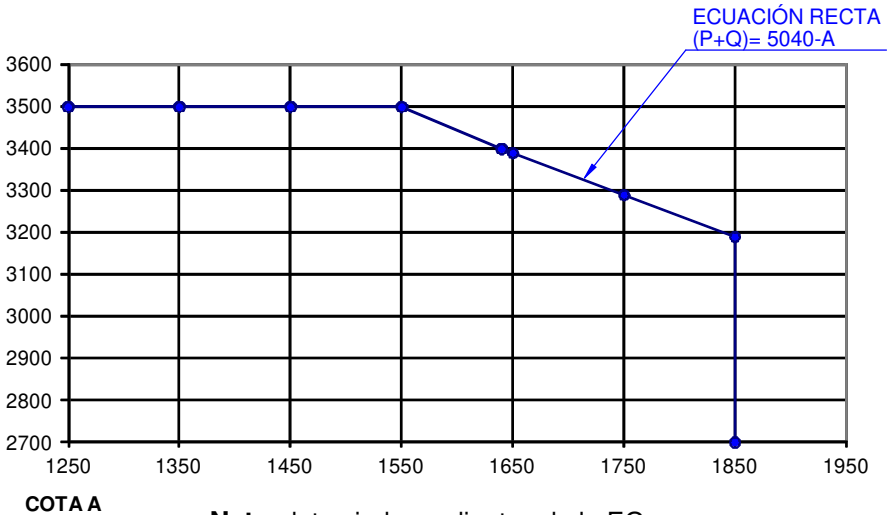


Nota: datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions


TIROS ADMITIDOS

EG \ T	725	750	775	800	850	900
1100						
1150						
1200						
1250						
1300						
1350						
1400						
1450						
1500						
1550						
1600						

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

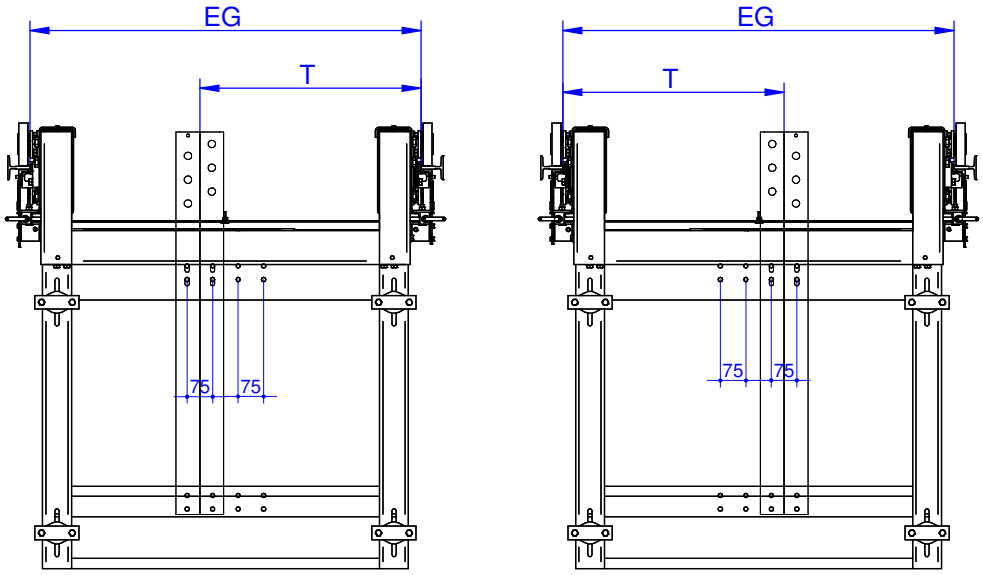

POSICIÓN TIRO LIMITADOR

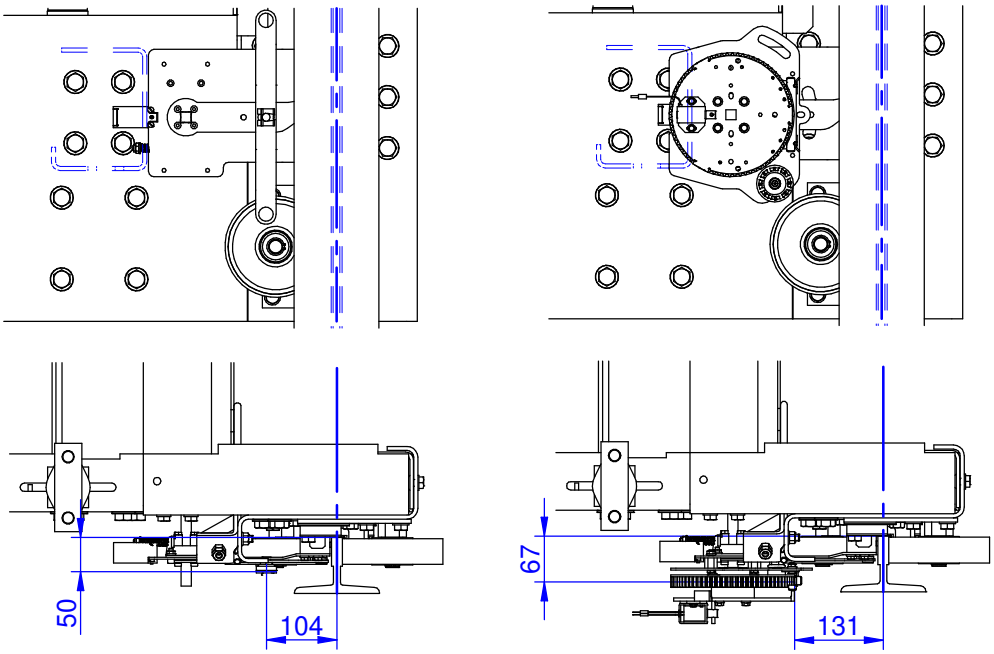

Savera
Elevator System Solutions