Emesa


HTD 07-04

HOJA DE PEDIDO: CABINA MONTACARGAS INDUSTRIAL QOX , Q1X.

Savera
Elevator System Solutions

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____
FECHA:_____ FECHA ENTREGA: _____

DATOS CABINA:

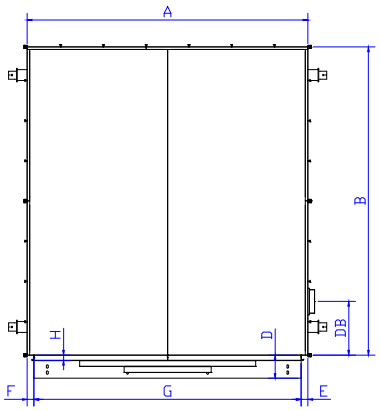

1.- MÓDULO GENERAL

MODELO: NORMA:

DIMENSIONES:
A: ANCHO PLATAFORMA_____ mm. Q: CARGA UTIL_____ Kg.
B: FONDO PLATAFORMA_____ mm.

C: ALTURA INTERIOR ÚTIL ☐ ESTÁNDAR: (iluminación rasante 2167 mm.)
☐ OTRA:_____mm.


TIPO DE CHASIS:
☐ CHP – 5000 –TDDP
☐ CHP – 5000 –I/L
☐ CHP – 2500 –I
☐ OTRO (*):_____

CARACTERISTICAS CHASIS:
Entreguia:_____
(Cota X):_____

TIPO DE ENVIO:
☐ DESMONTADA
☐ MARITIMO
☐ MARITIMO+VCI

*Adjuntar plano de replanteo de instalacion y de fijaciones del chasis para la cabina.

2.- MÓDULO EMBARQUES: (táchese la casilla correspondiente)

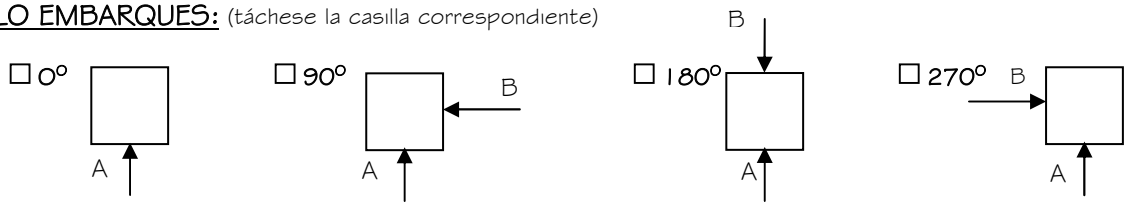

• EMBARQUE A:
FABRICANTE PUERTA:_____
MODELO:_____

PUERTA: APERTURA ☐ CENTRAL
☐ Telescópica DCHA.
☐ Telescópica IZDA.
PISADERA: ☐ ALUMINIO
☐ CHAPA ACERO.

HOJAS Nº:_____
PASO Libre (G):_____mm.
ALTURA PASO:_____mm.
☐ ALUMINIO REFORZADO
☐ OTRA: _____

EMBOCADURA DCHA (E): _____ mm.
EMBOCADURA IZDA (F): _____ mm.
ALTURA PISADERA (AP): _____ mm.
ANCHO PISADERA (D): _____ mm.

ANCHO EMBOCADURA (H) :
☐ 30 mm.
☐ 40 mm.
☐ OTRA:_____ mm.

FOTOCÉLULA:
☐ SI
☐ ESTÁNDAR (TELCO)
☐ SOLO TALADRO Ø12 mm.
☐ OTRA: _____
☐ NO

☐ ALTURA: 500 mm.
☐ OTRA: ____ mm.

BARRERA:
☐ SI MODELO:_____
☐ NO

• EMBARQUE B:
FABRICANTE PUERTA:_____
MODELO:_____

PUERTA: APERTURA ☐ CENTRAL
☐ Telescópica DCHA.
☐ Telescópica IZDA.
PISADERA: ☐ ALUMINIO
☐ CHAPA ACERO

HOJAS Nº:_____
PASO Libre (G):_____mm.
ALTURA PASO:_____mm.
☐ ALUMINIO REFORZADO
☐ OTRA:_____

EMBOCADURA DCHA (E): _____ mm.
EMBOCADURA IZDA (F): _____ mm.
ALTURA PISADERA (AP): _____ mm.
ANCHO PISADERA (D): _____ mm.

ANCHO EMBOCADURA (H) :
☐ 30 mm.
☐ 40 mm.
☐ OTRA:_____mm.

FOTOCÉLULA:
☐ SI
☐ ESTÁNDAR (TELCO)
☐ SOLO TALADRO Ø12 mm.
☐ OTRA: _____
☐ NO

☐ ALTURA: 500 mm.
☐ OTRA: ____ mm.

BARRERA:
☐ SI MODELO:_____
☐ NO

EMBOCADURAS:
ACABADO: ☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA:_____

HOJA DE PEDIDO: CABINA MONTACARGAS INDUSTRIAL QOX , Q1X.

Savera
Elevator System Solutions

CLIENTE: REFERENCIA CLIENTE:

3.- MÓDULO SUELO:

☐ CHAPA LAGRIMADA RAL:_____
☐ CHAPA ALUMINIO DAMERO
☐ INOXIDABLE LAGRIMADO
☐ OTRO:_____ (Consultar)

4.- MÓDULO TECHO:

Acabado
☐ CHAPA PINTADA BLANCO RAL 9016
☐ OTRO ACABADO:_____(Consultar)

Iluminación
☐ Rasante fluorescente (estándar EN 81-1/2)
☐ Downlight LED (estándar EN 81-20)
☐ Spot LED

OPCIONALES TECHO
☐ EXTRACCIÓN CANTIDAD:_____
☐ TRAMPILLA

5.- MÓDULO PAÑOS:

- **Acabado:**

☐ CHAPA GALVANIZADA _____
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ OTRO:_____

☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

- **Zócalos:**

☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____
☐ OTRO:_____

☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

- **Paragolpes y Refuerzos:**

☐ CHAPA GALVANIZADA
☐ ACERO INOXIDABLE:_____

☐ SKINPLATE:_____
☐ CHAPA PINTADA RAL:_____

☐ PLASTICO
  ☐ 200mm Gris Claro
  ☐ 60mm Gris Oscuro

☐ MADERA (Cantos redondeados, barnizado natural)
  ☐ PINO
  ☐ HAYA

☐ OTROS:_____

POSICION:

☐ ALTURA ESTANDAR , H1 = 453 mm , H2 = 853 mm.

☐ OTRA ALTURA , H1 = _____ mm , H2 = _____ mm.

☐ REFUERZOS EXTRA:
  ☐ H3 = _____ mm.
  ☐ H4 = _____ mm.

* La altura H1 se considera desde suelo pisable a centro de refuerzo H1.
**Las alturas H2,H3,H4 son entre centros de refuerzos,H1/H2,H2/H3,H3/H4.
***Para el caso de refuerzos extras ,con cotas H1,H2 y botoneras NO estandar,consultar.

Savera
Elevator System Solutions


HOJA DE PEDIDO: CABINA MONTACARGAS INDUSTRIAL QOX , Q1X.

CLIENTE:_____ REFERENCIA CLIENTE: _____

6.- MÓDULO BOTONERA:

- BOTONERA
  CANTIDAD:
  ☐ UNA
  ☐ DOS

indicar posición



☐ PLACA:_____ PLACA 1 :DIMENSIONES PLACA:_____x _____ mm. // PLACA 2 DIMENSIONES PLACA:_____x_____mm.
☐ PREPARADO PLACA DIMENSIONES HUECO:_____x _____ mm. DIMENSIONES HUECO:_____x_____mm.

ALTURA BOTONERA: ☐ ESTANDAR: 1500 mm (a centro de placa)
☐ OTRO: _____ mm.

DISTANCIA DB, EMBOCADURA AL CENTRO DE LA BOTONERA: ☐ Placa centrado en 2ª lama (standard). ☐ OTRO:_____

☐ COLUMNA:
☐ PREPARADO BOTONERA DE COLUMNA ☐ ESTÁNDAR 1960x200x18mm.(Estándar EMESA 2 Fijaciones)
☐ OTRO.:_____

☐ OTRO:_____ mm.

POSICION BOTONERA COLUMNA (del borde de la columna al centro de la misma). ☐ 50mm ☐ 400mm ☐ OTRO:_____mm.

OMEGA PROTECCIÓN BOTONERA ☐ 30 mm ☐ 50 mm ☐ OTRO:_____mm.

(Fabricación de Placas por EMESA)

ACABADO ☐ ACERO INOXIDABLE SATINADO
☐ OTRO: _____

ELEMENTOS DE BOTONERA: (1ª Botonera / 2ª Botonera)	☐ / ☐ DISPLAY.	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
	☐ / ☐ PLACA DE CARACTERÍSTICAS.	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
	☐ / ☐ PLAFÓN.	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
	☐ / ☐ PULSADORES, LLAVINES...:	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
		nº DE UNIDADES EN TOTAL:	_____
		SECUENCIA PULSADORES:	_____/_____
	☐ / ☐ ALTAVOZ:	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
	☐ / ☐ TELEFONO:	FABRICANTE:_____	MODELO: _____
	☐ / ☐ PESACARGAS:	FABRICANTE:_____	MODELO: _____

ALTURA PULSADOR MÁS BAJO: _____/_____ mm.

*Para aclarar la altura, dimensiones o fijaciones de botonera, o el posicionamiento ,añada un croquis.
**Para aclarar dimensiones, punzonados o fijaciones necesarias, añada un croquis.
***Dimensiones de huecos de botoneras y botoneras de placa y columna estándar en ficha técnica.

OPCIONES:

BARANDILLA PROTECCIÓN

	Izda-2	70º	Fondo-180º	Dcha-90º
Estándar Qxx EN 81-1/2 700mm	☐	☐	☐	
Estándar Qxx EN 81-1/2 1100mm	☐	☐	☐	
Barandilla BPRA-700-R	☐	☐	☐	

	Izda-270º	Fondo-180º	Dcha-90º
Barandilla BPRA-700-S	☐ Tipo:___Nº___	☐ Tipo:___Nº___	☐ Tipo:___Nº___
Barandilla BT100	☐ Tipo:___Nº___	☐ Tipo:___Nº___	☐ Tipo:___Nº___
Barandilla BF100	☐ Nº___	☐ Nº___	☐ Nº___

* En general para los casos en que se solicite un acabado y/o material diferente al estándar, consultar plazo.
OBSERVACIONES: (Anote en esta casilla todo aquello que considere pueda ser de interés)

ES IMPRESCINDIBLE PARA LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO LA TOTAL CUMPLIMENTACIÓN DE LA PRESENTE HOJA.

EMESA Tfno: 976 81 91 91 Fax: 976 60 39 98