


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-450		Ed. 07

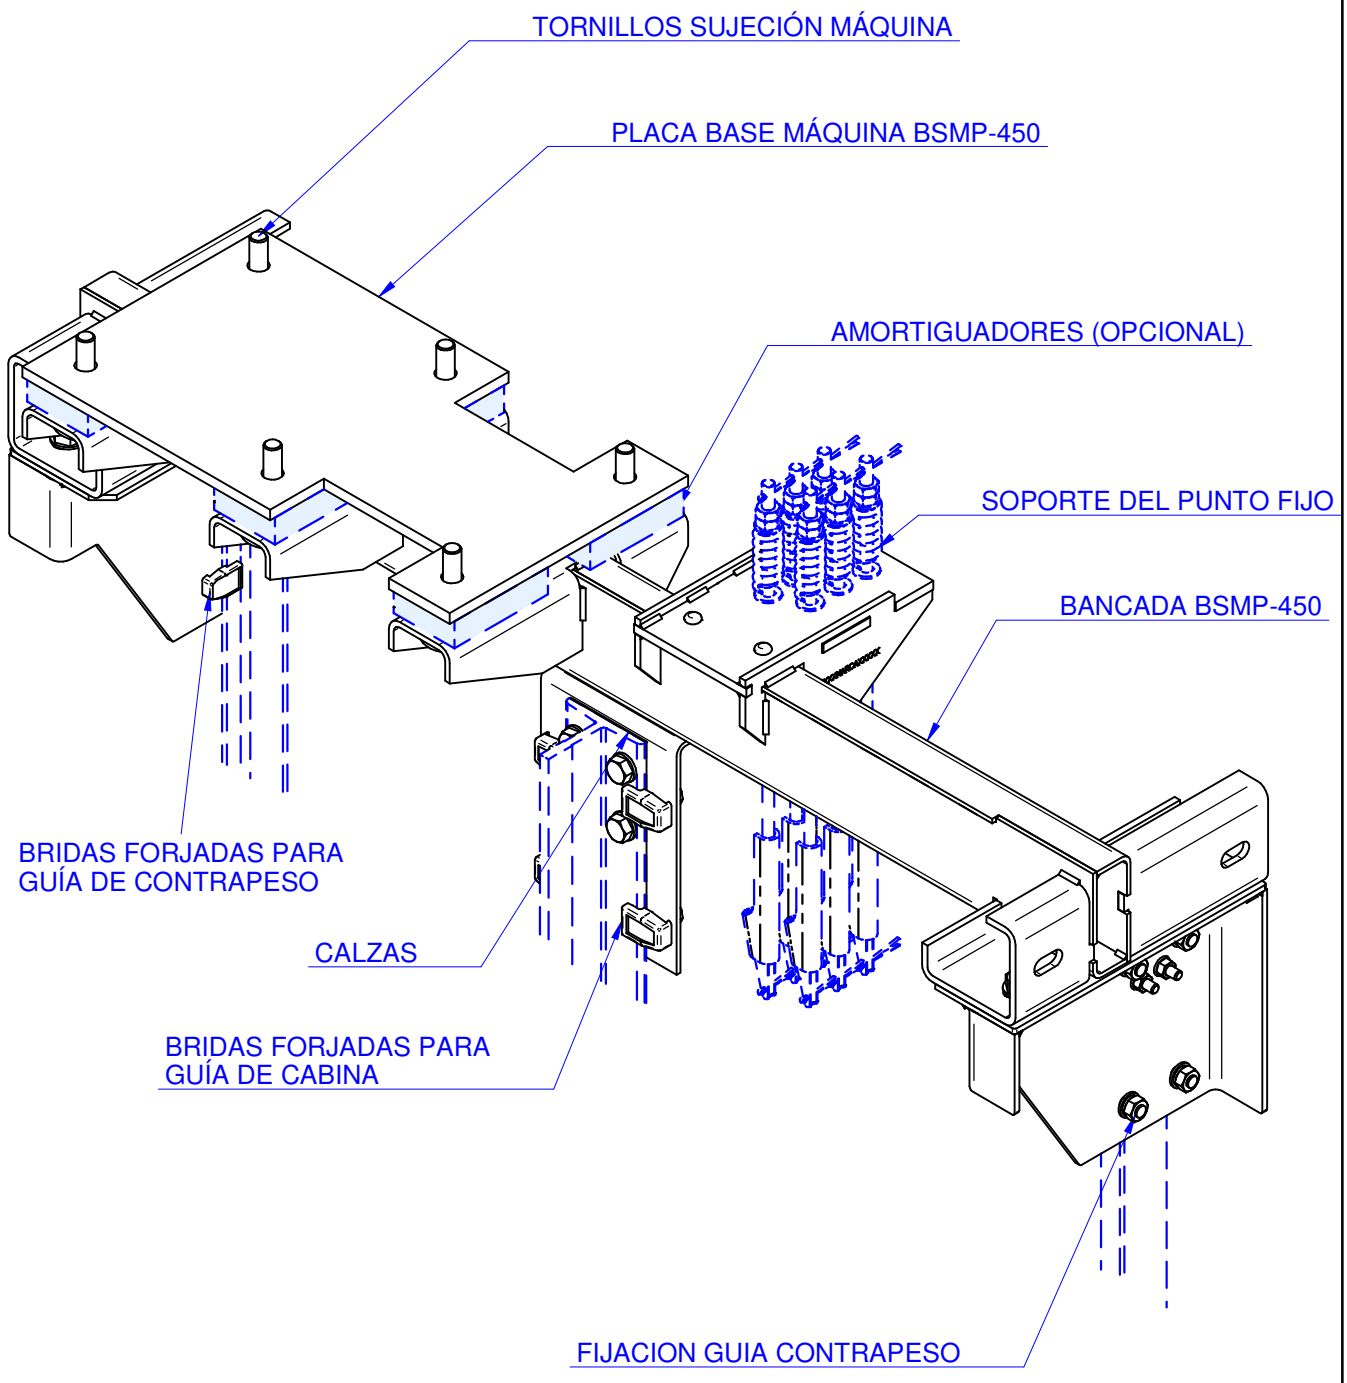

Savera
Elevator System Solutions

VISTA ISOMÉTRICA MANO IZQUIERDA

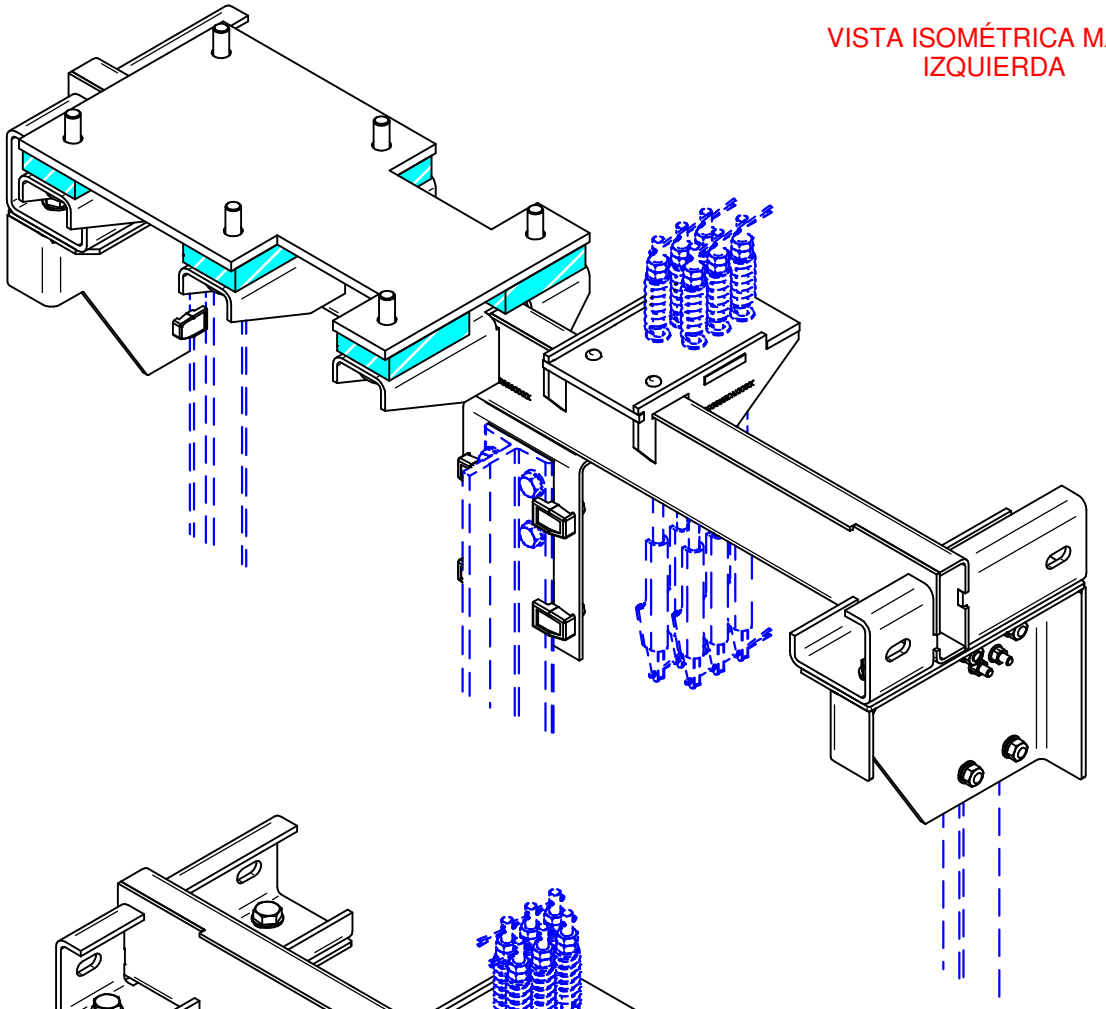


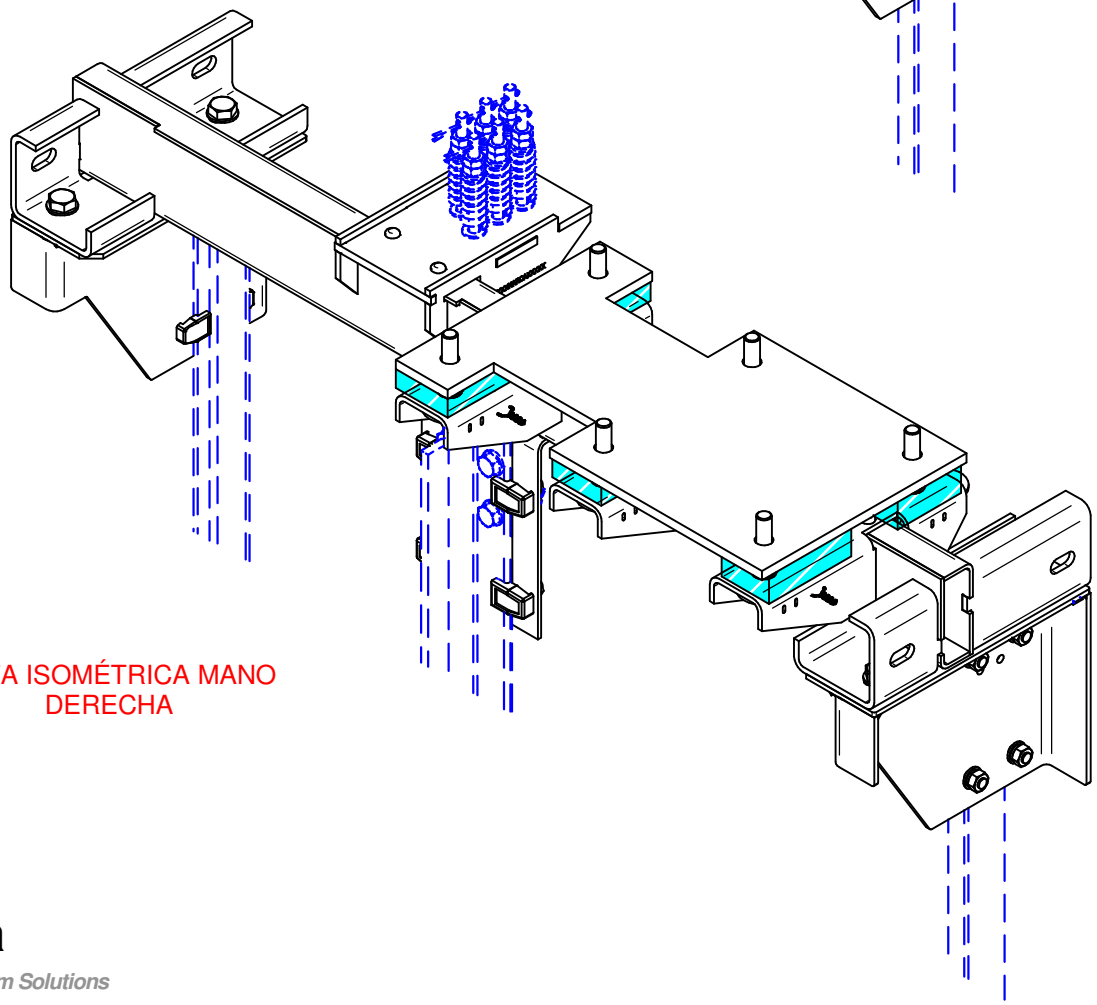


VISTA ISOMÉTRICA MANO DERECHA

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-450		Ed. 07

OPCION POLEA LATERAL (L)

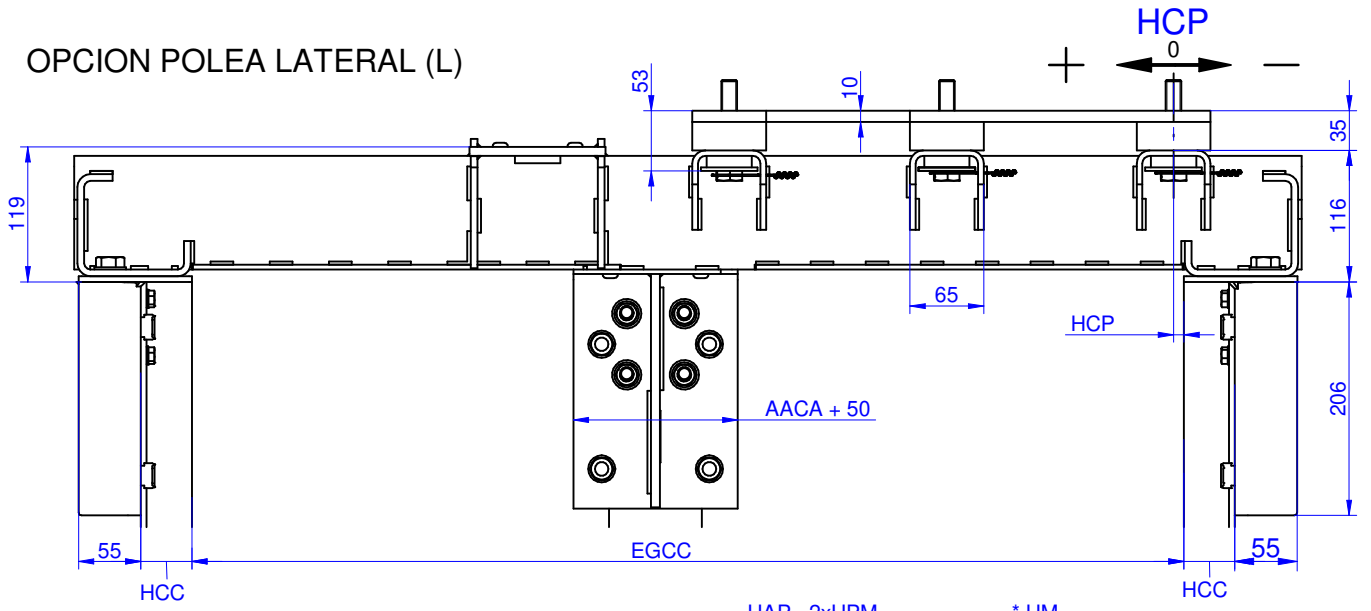

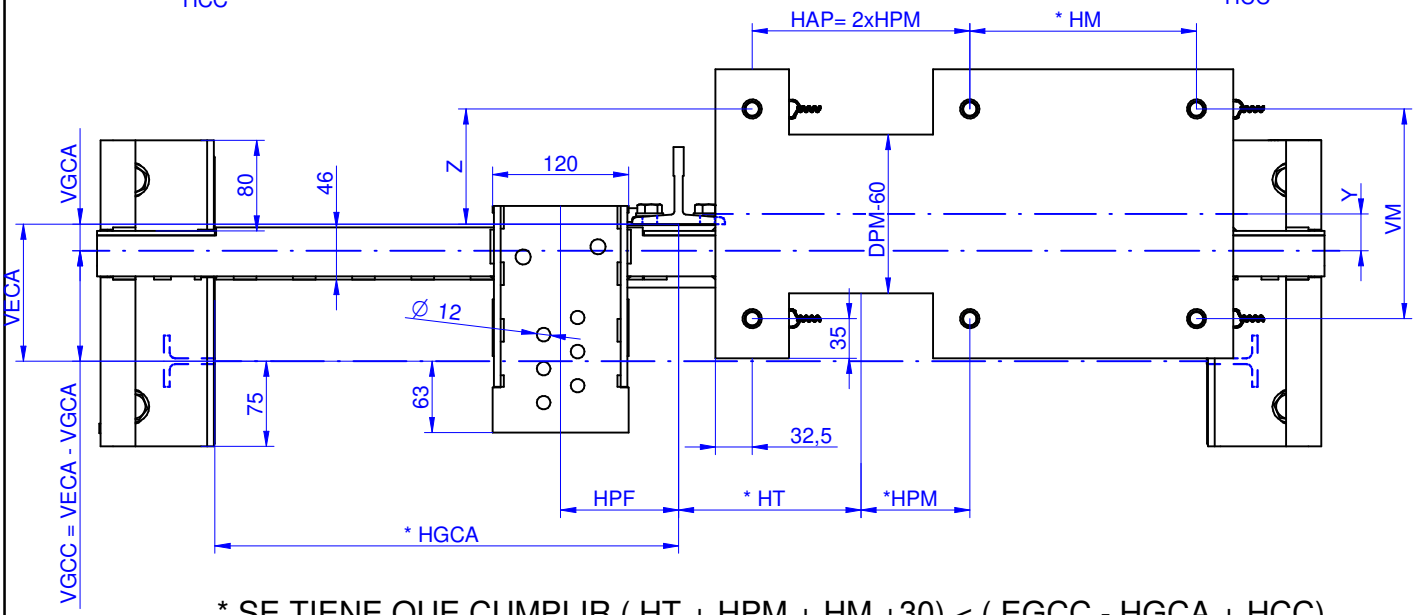

* SE TIENE QUE CUMPLIR (HT + HPM + HM +30) < (EGCC - HGCA + HCC)


ESQUEMA MÁQUINA

$X=\frac{(DPM-VM)}{2}$

$Y=VGCA-\frac{DPM-VPA}{2}$


Z=VCA-VPA


HCP= EGCC-HGCA-HT-HPM-HM

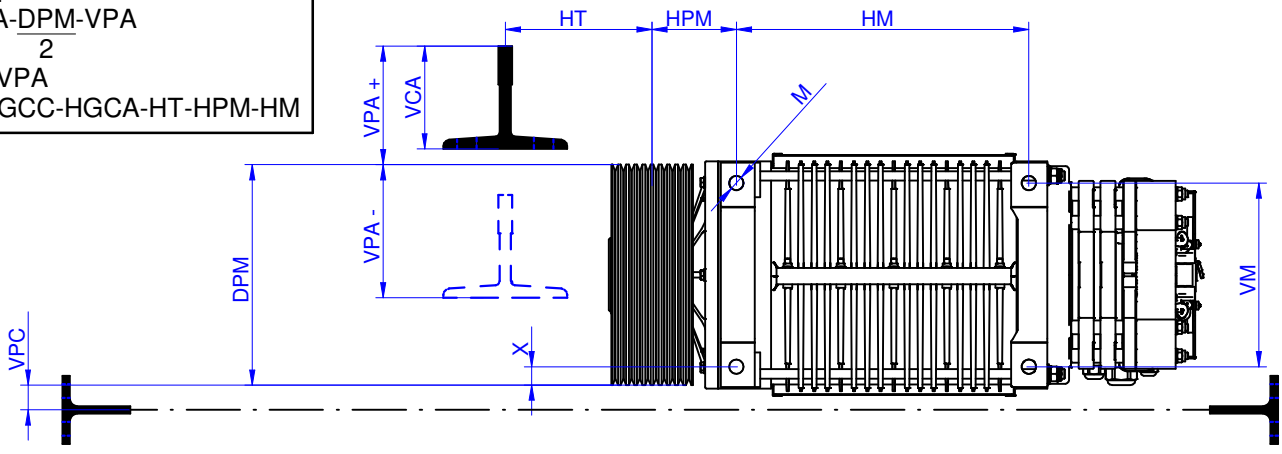

Savera
Elevator System Solutions

OPCION POLEA CENTRADA (C)

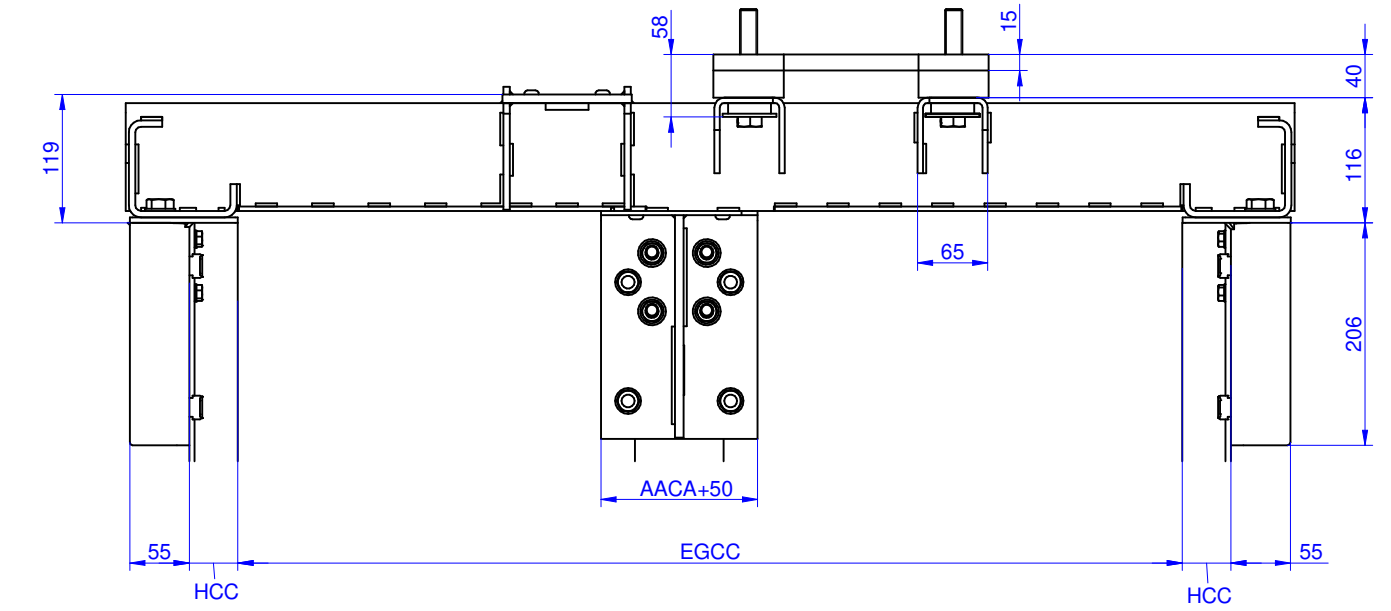

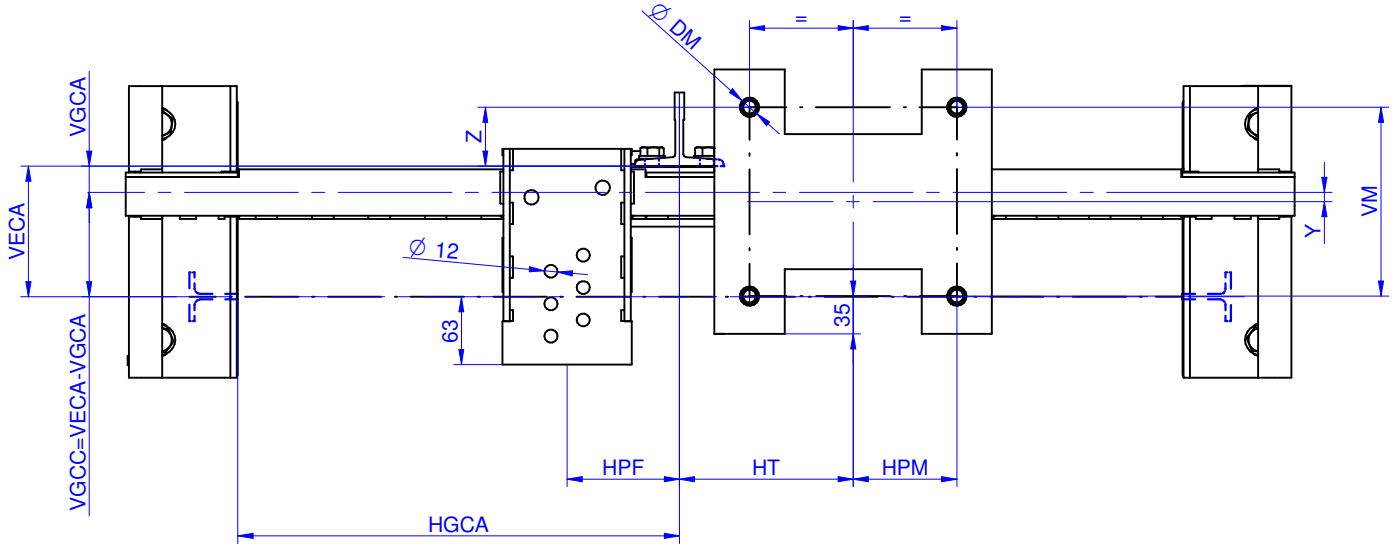

$$X=\frac{(DPM-VM)}{2}$$

$$Y=VGCA+VCA-\frac{DPM}{2}-VPA$$

$$Z=VCA-\frac{(DPM-VM)}{2}-VPA$$

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.	Tabla
HM:	Distancia entre taladros de máquina	90	380	3
VM:	Distancia entre taladros de máquina	145	300	3
HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina	55	125	3
DPM:	Diámetro polea tractora.	120	320	3
VECA:	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	100	230	-
EGCC:	Entreguía contrapeso.	450	1150	-
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	200	600	-
EGCC-HGCA:	Descentramiento guía cabina lado dcho.	200	600	-
HPF:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CC	5	320	-
VGCA	Dist. centro de bancada a espalda de guia cabina	22	120	-
VPA:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables	-	-	2
HT:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CA	0	300	2
VGCC	Dist. Centro de bancada a centro del Punto Fijo cable Ø6,5	-	285	-
	Dist. Centro de bancada a centro del Punto Fijo cable Ø8	-	285	-
DBA:	Diámetro taladro aislante inferior.	21	30	3
DT	Diámetro de cables	6,5	8	3
Y:	Dist.centro placa máquina a centro del tubo.	-30	30	-
Z:	Dist. taladro máquina a espalda guía de cabina.	-	-	-
HCP:	Dist. Punta guía CC a taladro máquina	0	-	-


(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Hasta 6 cables de ø6,5mm.

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: VPA, HPM, HT, EGCC, HGCA, VECA, HPF, VGCA, DT, Nº de cables, guía cabina, guía contrapeso, modelo de máquina.

P+Q máx= 1200Kg.

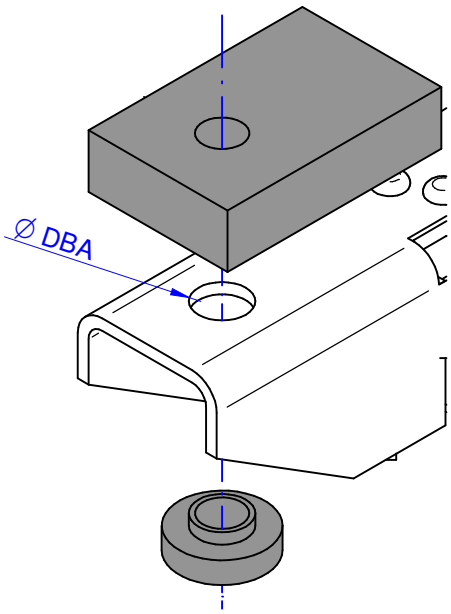

INCLUYE:

- 1 Placa bajo máquina (según máquina).
- Tornillería de unión máquina.
- Bridas forjadas.
- Calzas de guías.
- Peines alineadores de cables.

OPCIONAL:

- Bolsa tacos aislantes.

CODIGOS DE PRODUCTO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D000450DSMEP	Bancada BSMP-450 - Mano DERECHA
D000450ISMEP	Bancada BSMP-450 - Mano IZQUIERDA

Savera
Elevator System Solutions

Tabla1:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS		
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AA*	M
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SS1	55	M10
T50/A (50/50/5)	☑	☐		60	
T65/A 65/54/8)	☑	☐		75	
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SS2	83	M12
T78/B (78/56/10)	☑	☑		91	
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		95	
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		138	
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		88	
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SS3	86	M14
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑		96	
T89/A-B (89/62/16)	☐	☑		105	
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		106	
T114/B (114/89/16)	☐	☑	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)	☐	☑		142	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		144	

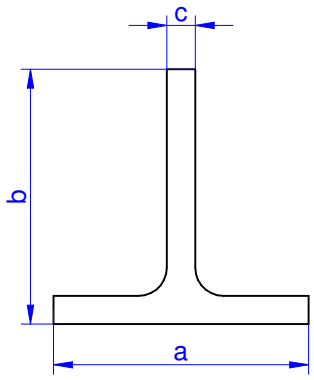


Tabla 2:

CHASIS	Polea	HT	VPA
CEP-450 2:1 P	Todas	161,5	-10
CEP-450 2:1 SC	Todas	0	V

Tabla 3

FABRICANTE	MODELO	POSIC. POLEA MAQ.	DPM (Ø)	DT (Ø)	HM	VM	DBA	TORNILLOS (M x L)				PLACA BASE	TACOS SILENTBLOCK	
								M	L	RES.	N. BOLSA		N. TACOS	COD. BOLSA
CEG	MINI ACT 100	Lateral	210	6,5	187	210	21	14	75	8,8	D01045710379	SI	6	D00045710382
	MINI ACT 130	Lateral	210	6,5	221	210	21	14	75	8,8	D01045710379	SI	6	D00045710382
	MINI ACT 170	Lateral	210	6,5	255	210	21	14	75	8,8	D01045710379	SI	6	D00045710382
LEROY SOMER	E27 S	Centrada	160	6,5	-	175	31	12	55	8,8	D01045710518	NO	-	-
	E27 M	Centrada	160	6,5	-	175	31	12	55	8,8	D01045710518	NO	-	-
SASSI	G200 T1	Lateral	210	6,5	206	200	21	16	80	8,8	D01045710380	SI	6	D00045710382
	G300 T0	Lateral	210	6,5	264	200	21	16	80	8,8	D01045710380	SI	6	D00045710382
ZIEHL-ABEGG	SM200.15D-20	Lateral	200	6,5	190	220	21	16	80	8.8	D01045710380	SI	6	D00045710382
	SM200.23D-20	Lateral	200 240	6,5	190	220	21	16	80	8.8	D01045710380	SI	6	D00045710382

DM = M + 3

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

Datos disponibles a fecha de ocubre 2017.
EMESA no se hace responsable de cambios sobre estas dimensiones por parte del fabricante.
Para otras máquinas, consultar.