

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1250-TS-DS		Ed. **02**

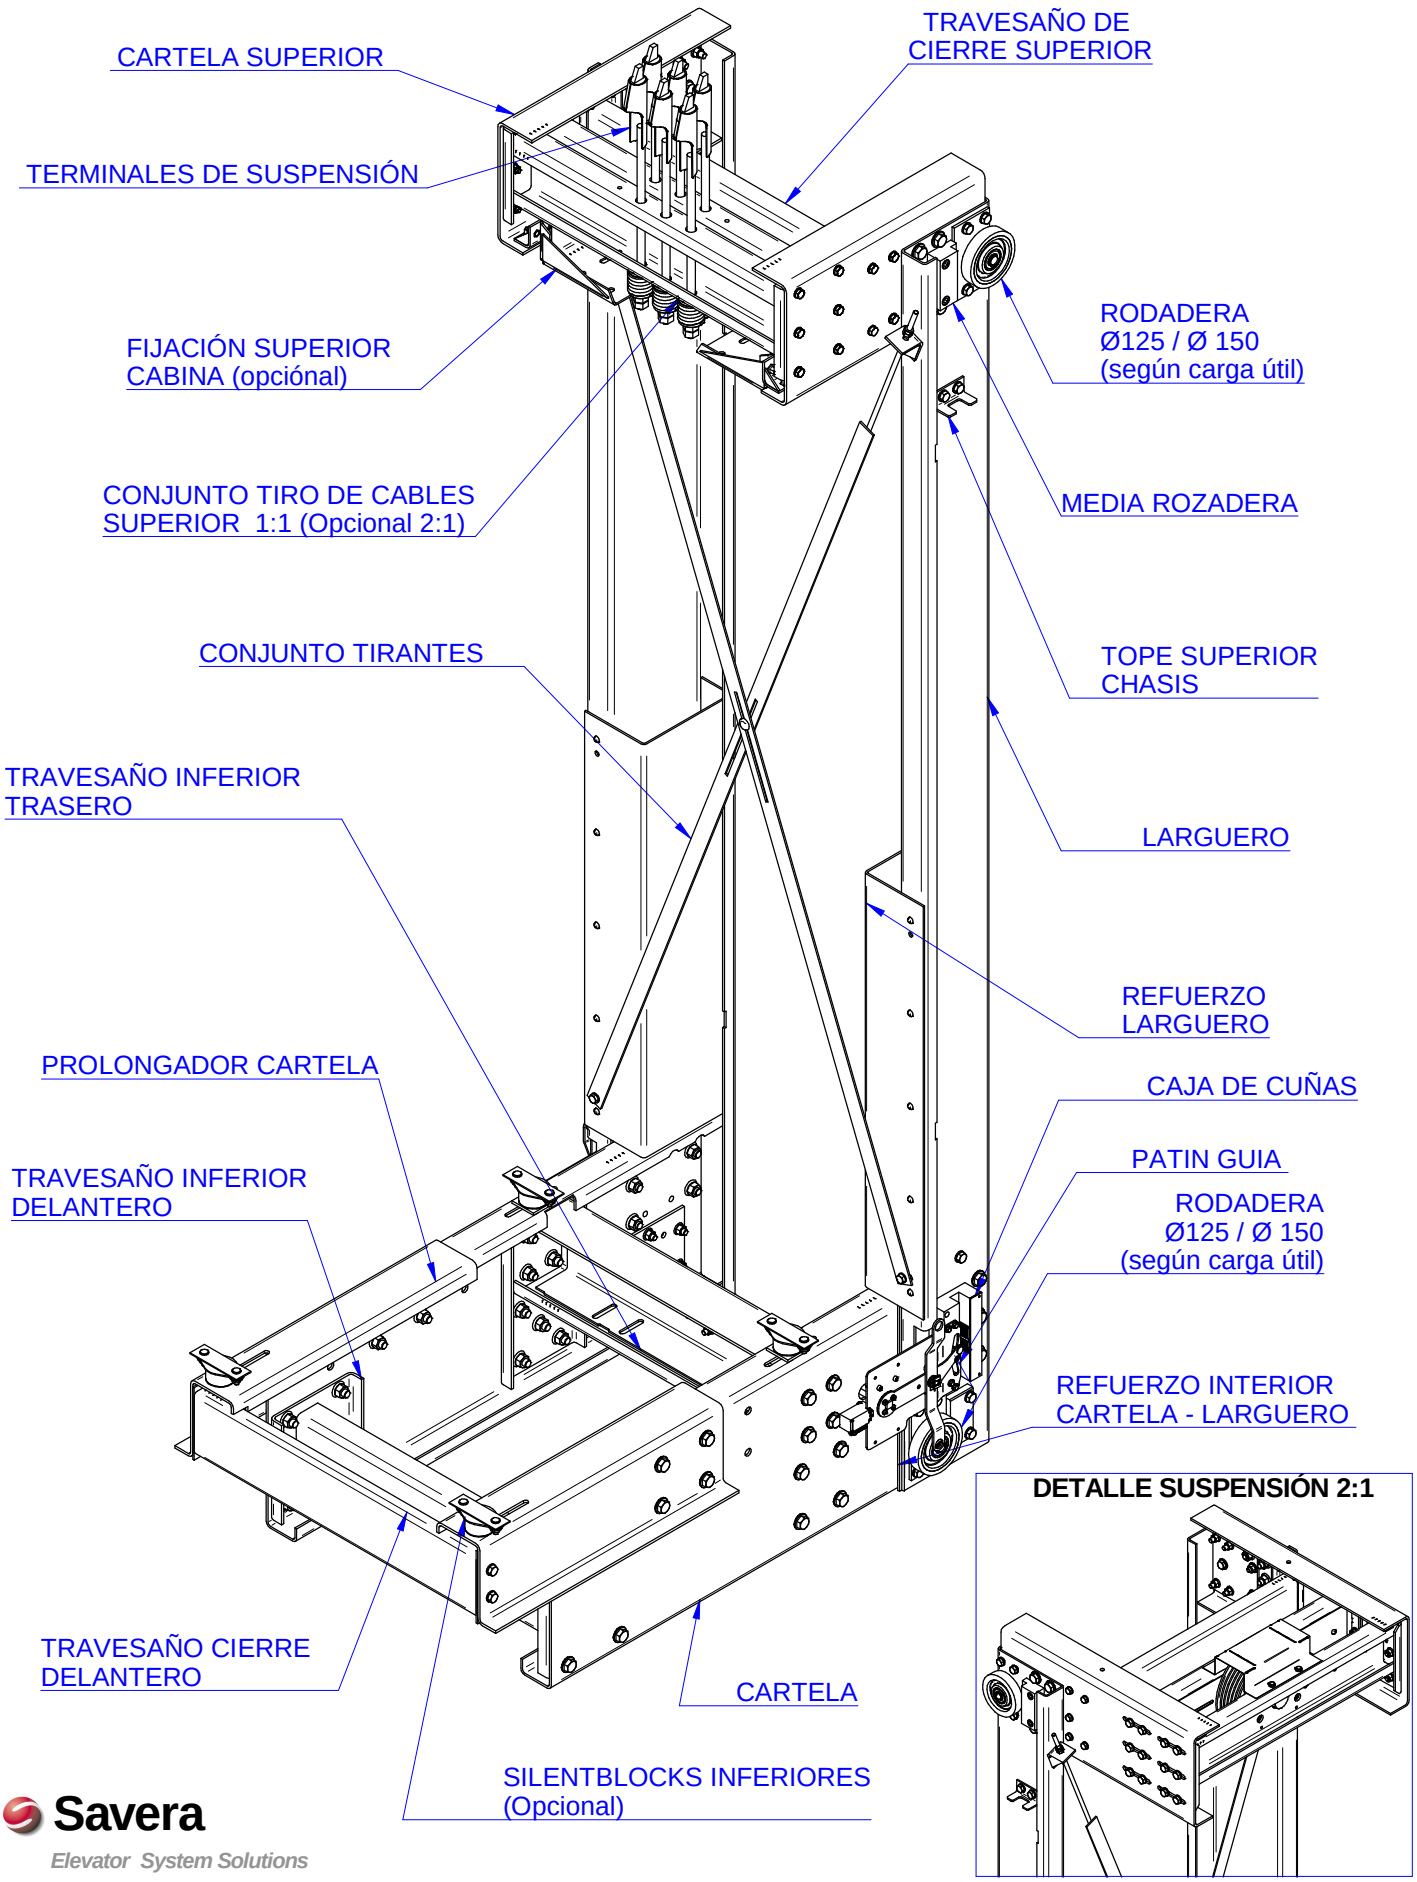


DETALLE SUSPENSIÓN 2:1

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-1250-TS-DS		Ed. **02**

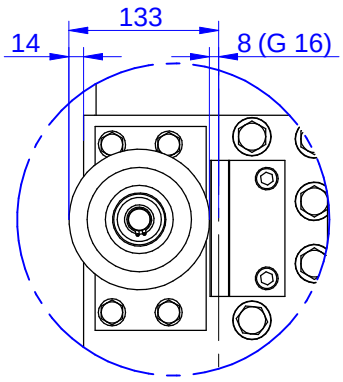


DET A
RODADERA Ø 125

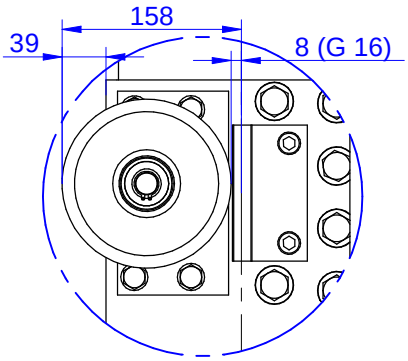

DET A
RODADERA Ø 150

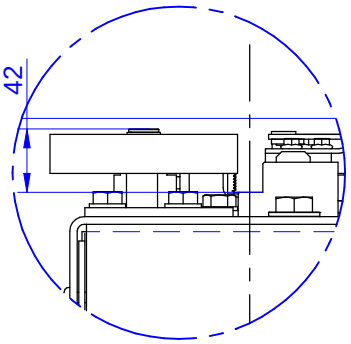


DET B
RODADERA Ø 125



DET B
RODADERA Ø 150

SUSPENSIÓN 2:1

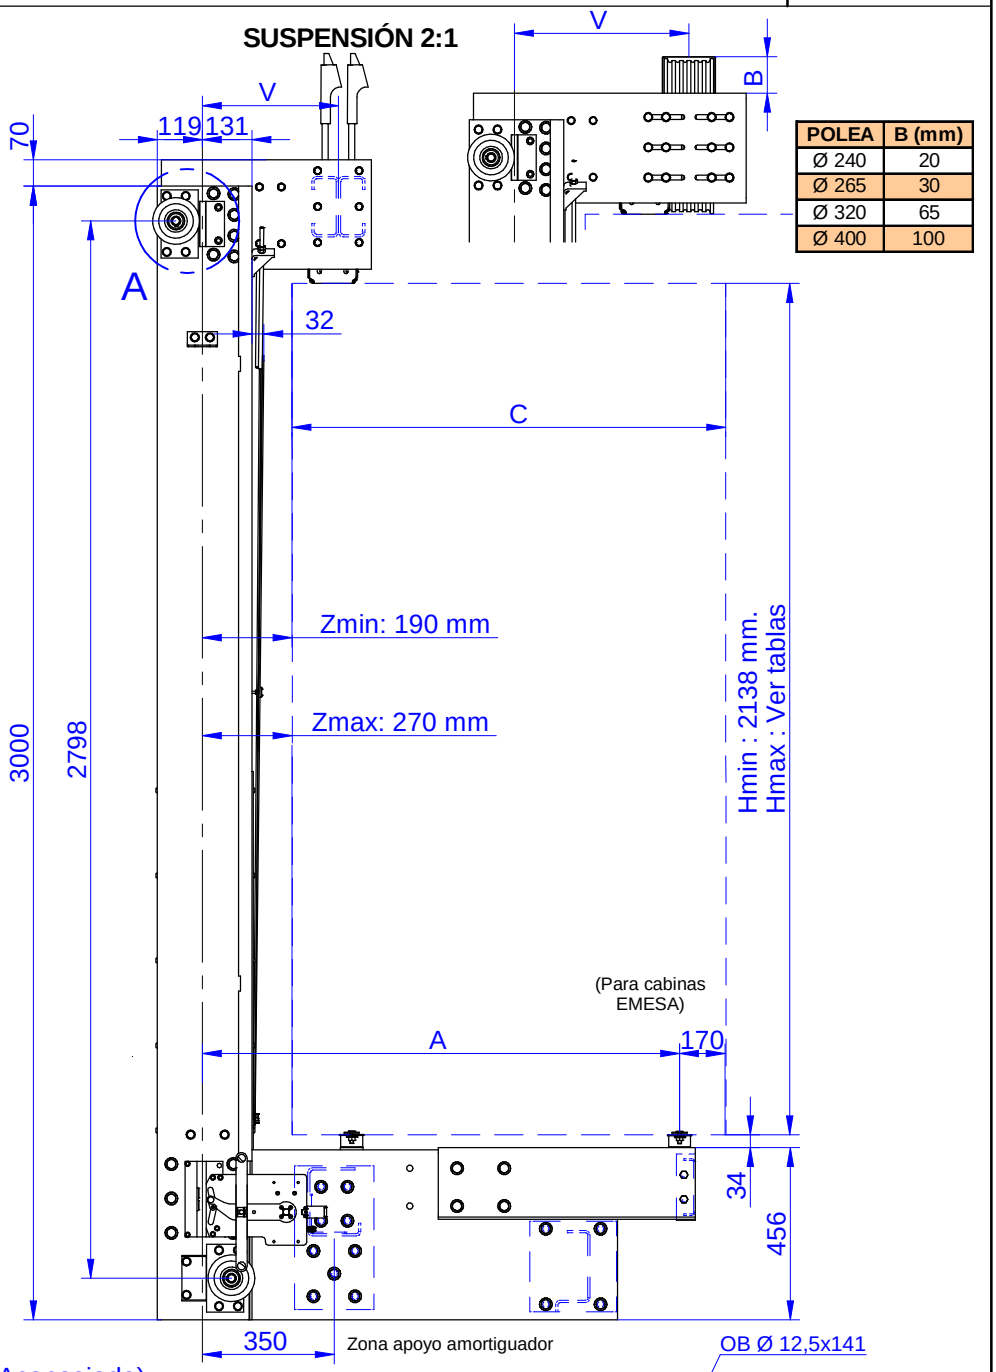

POLEA	B (mm)
Ø 240	20
Ø 265	30
Ø 320	65
Ø 400	100

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES (1:1)

(P+Q) max. (Kg.)		2500		
Suspensión		1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)		1		
Cables		10 x Ø 6,5	6 x Ø 10	6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1		
Caja de cuñas		Ver tabla 1		
Peso chasis (Kg.)		475 aprox.		
Rango EG		850-1600		
		EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"		210-465		
Altura libre para cabina "H"		Hmin = 2138		
		Hmax = 2280		
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**	
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135	
		Posic. 2	1136 - 1260	
		Posic. 3	1261 - 1385	
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510	
		Posic. 2	1511 - 1635	
		Posic. 3	1636 - 1760	

Tabla 1

RODADERA	Ø 125	Ø 150
CAJA CUÑAS	SLC 25000-S	
	G9 / G16	G16
GUÍAS PERMITIDAS	T89/16	T90/16
	T90/16	T114/16
	T114-16	T125/16
	T125-9	T127/16
	T125-16	-
	T127-16	-

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES (2:1)

(P+Q) max. (Kg.)		2500		
Suspensión		1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)		1		
Cables		10 x Ø 6,5	6 x Ø 10	6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1		
Caja de cuñas		Ver tabla 1		
Peso chasis (Kg.)		475 aprox.		
Rango EG		850-1600		
		EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"		Ver tabla 2		
Altura libre para cabina "H"		Hmin = 2138		
		Ver tabla 3		
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**	
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135	
		Posic. 2	1136 - 1260	
		Posic. 3	1261 - 1385	
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510	
		Posic. 2	1511 - 1635	
		Posic. 3	1636 - 1760	

Tabla 2

POLEA	Vmin	Vmax
Ø 240x10x6,5	265	465
Ø 265x6x6,5	245	
Ø 320x4x8	245	
Ø 320x8x8	265	
Ø 400x4x10	245	
Ø 400x6x10	265	

Tabla 3

POLEA	Hmax
Ø 240	2280
Ø 265	2280
Ø 320	2280
Ø 400	2270


* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
. Terminales de cable hasta 6 Ø 10,12

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.
. Fijaciones superiores deslizantes a cabina
. Terminales de cable ø 6,5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
  * El modelo del Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (voldado total)

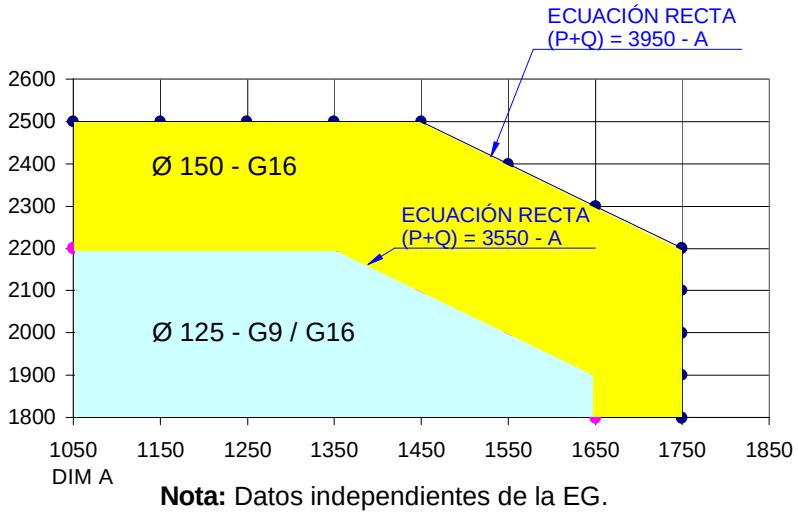


Nota: Datos independientes de la EG.


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR


ESTÁNDAR

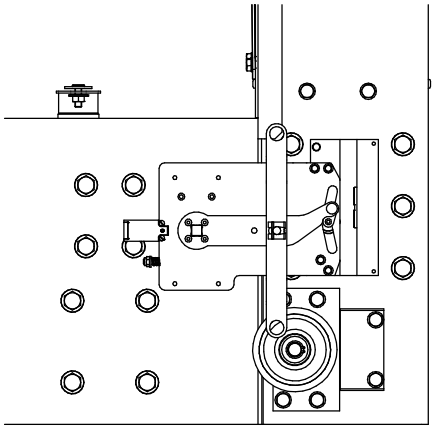


SLC

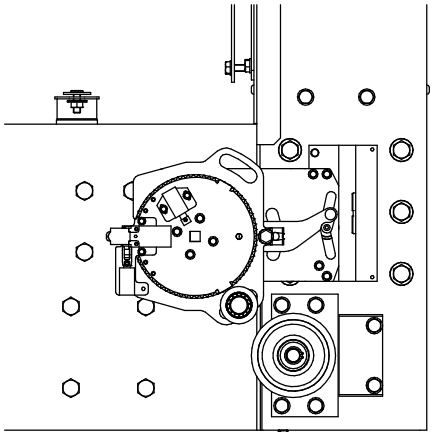

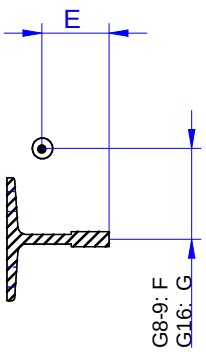

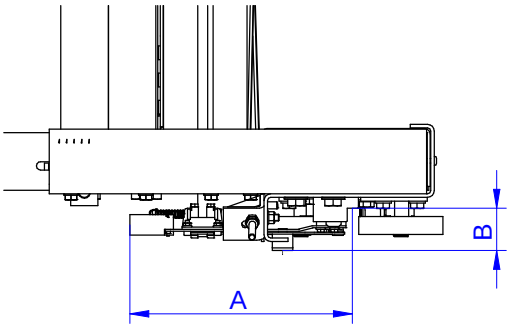

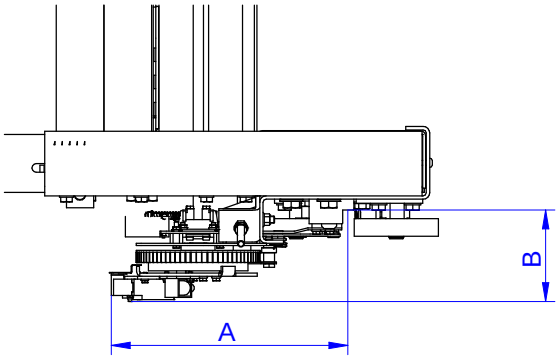

LIMITADOR	A	B	E	F	G
ESTÁNDAR	324	68	65	100	103,5
SLC	348	134	68,5	127	130,5