
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELECTRICO MOCHILA CEM-525-GI-DS		Ed. **12**

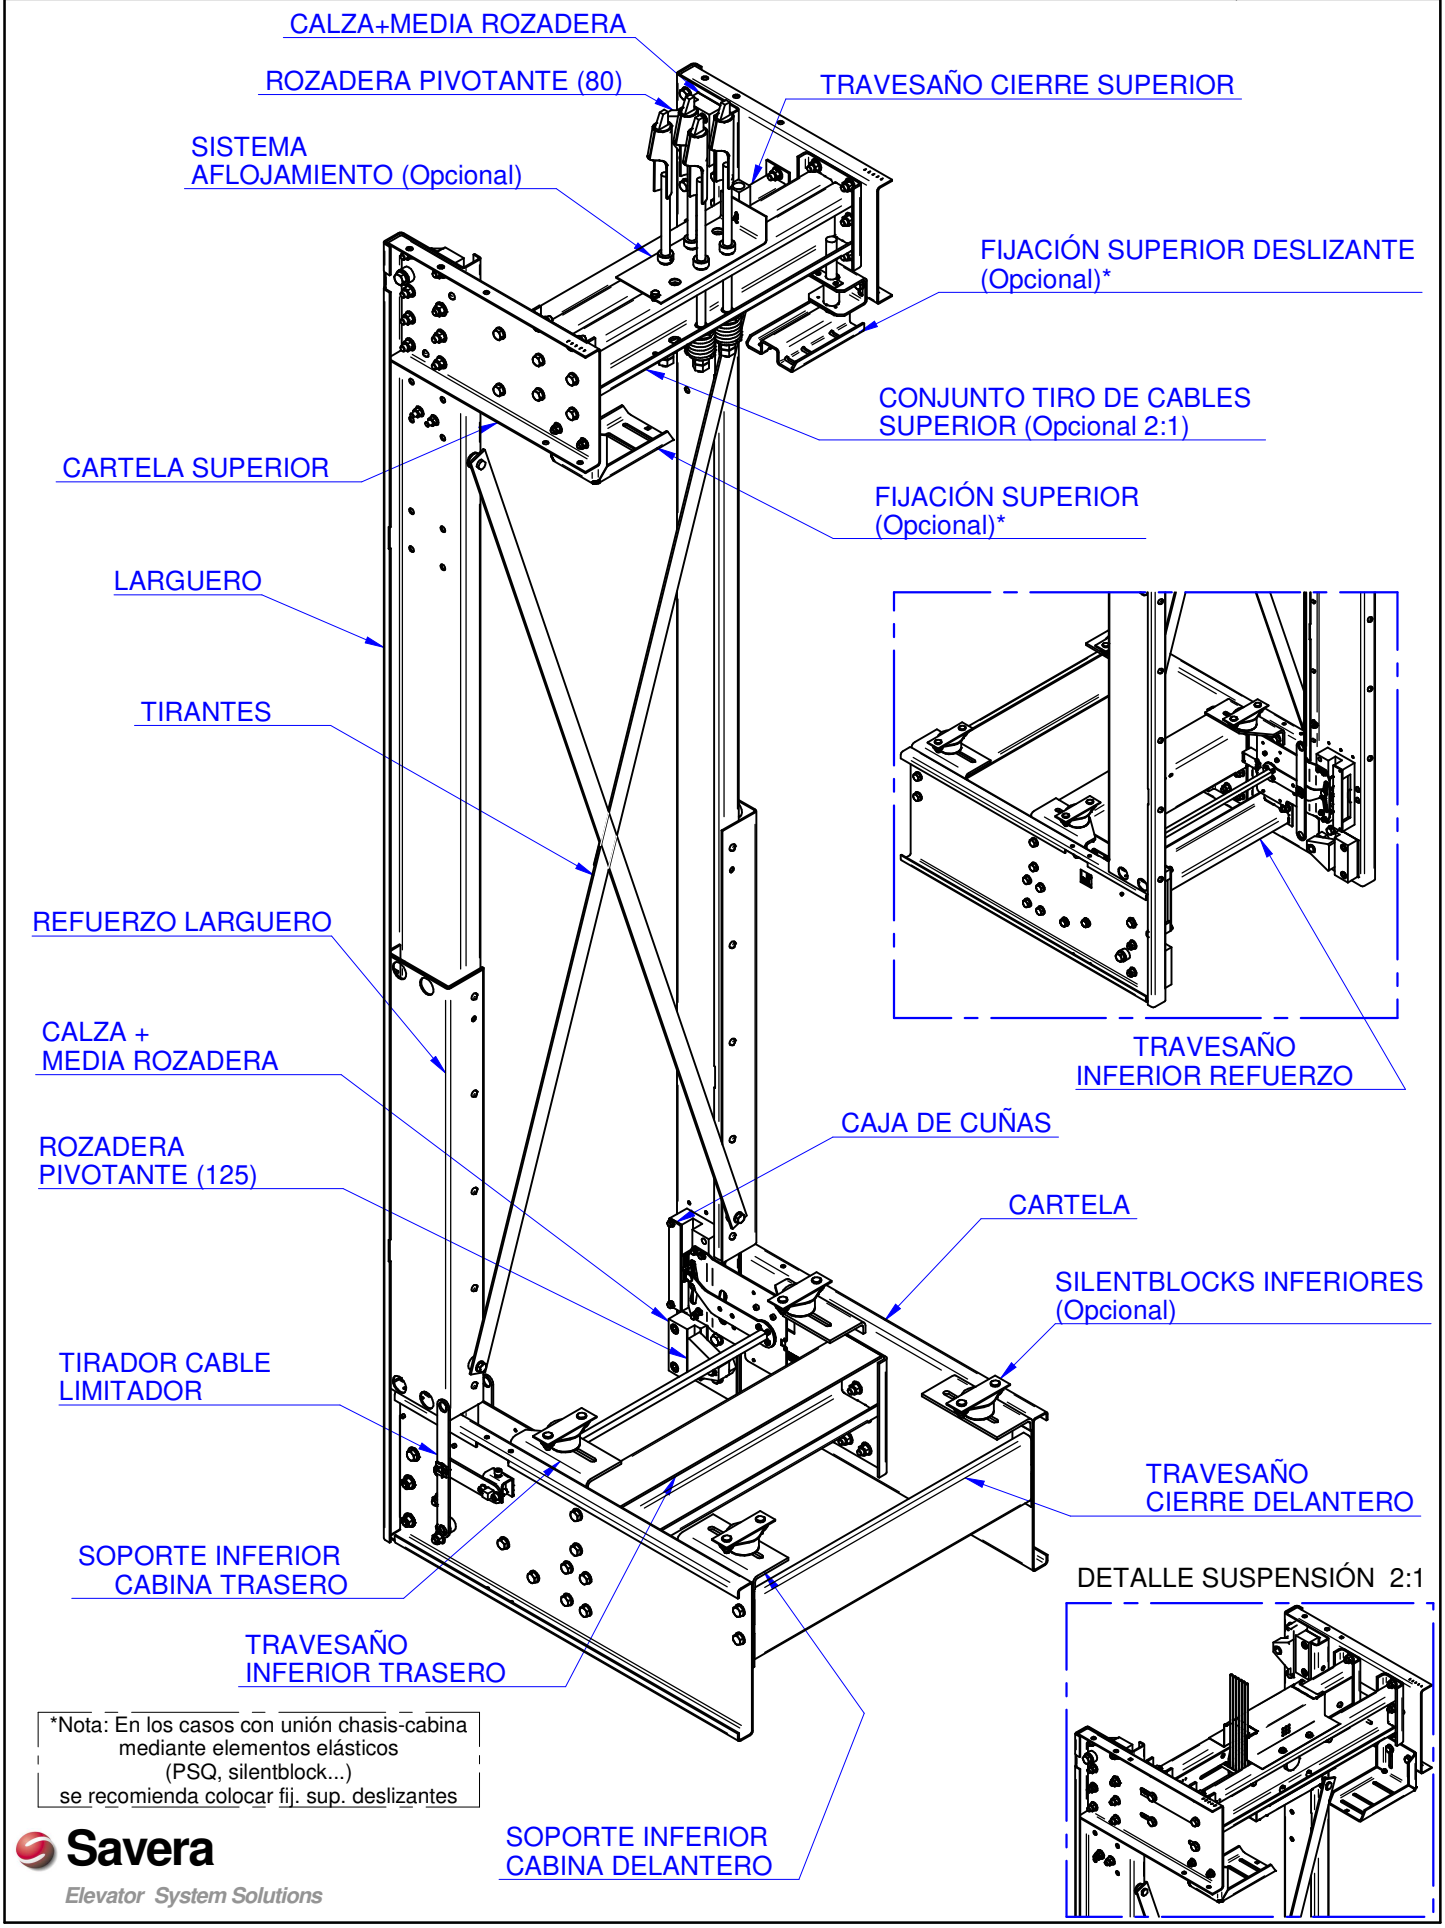

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA


CHASIS ELECTRICO MOCHILA CEM-525-GI-DS

Ed. **12**


SUSPENSIÓN 1:1

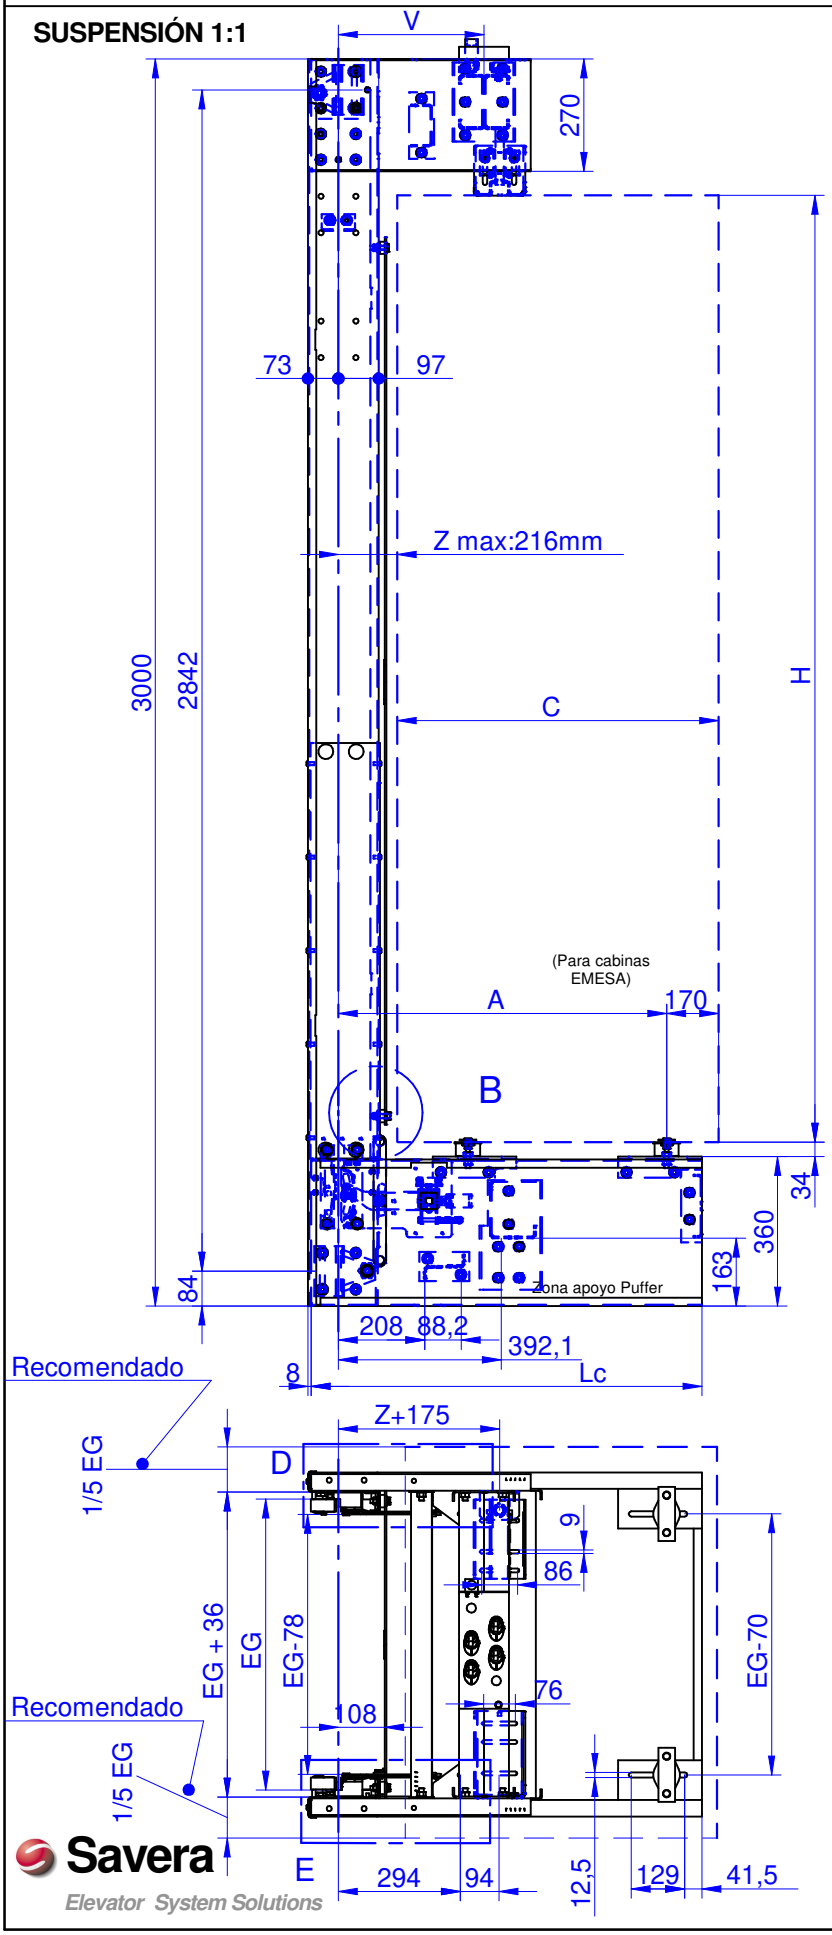


SUSPENSIÓN 2:1

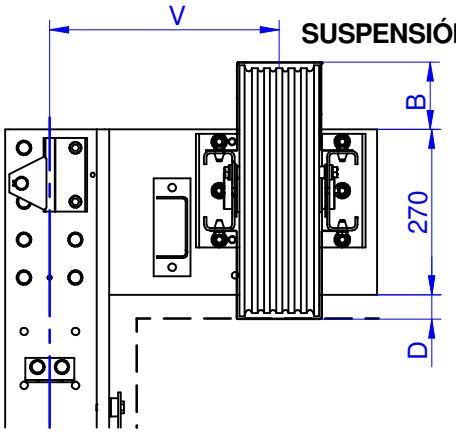


POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	26	-44
Ø 265	38,5	-31,5
Ø 320	72	0,5
Ø 400	109	37,5

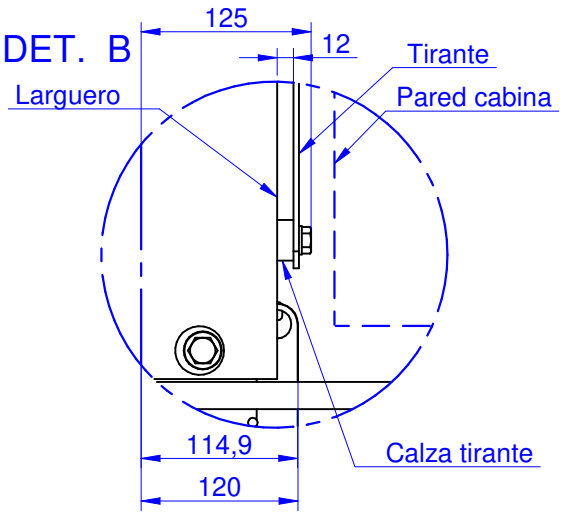

Limites de proyección de plataforma de suelo

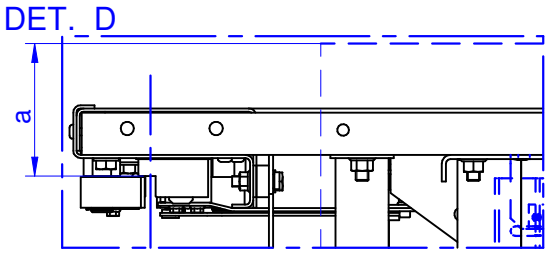

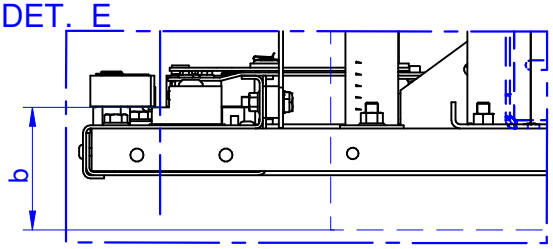

Cotas a y b mínimas	
Soporte inferior cabina estándar	75
Soporte inferior cabina especial	20

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1	
Cables	Hasta 8 x Ø 6,5	Hasta 6 x Ø 8, 9, 10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	SLC-2500-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0002
Peso chasis (kg)	180 aprox.	
Rango EG	500-1300	
	EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Vuelo tiro de cables "V"	170 - 450	
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2245
	H_{max}	2325
COTA "A"	CARTELA Lc=740	505 - 579
	CARTELA Lc=815	580 - 704
	CARTELA Lc=940	705 - 829
	CARTELA Lc=1065	830 - 954
	CARTELA Lc=1190	955 - 1079
	CARTELA Lc=1315	1080 - 1204
	CARTELA Lc=1440	1205 - 1329
	CARTELA Lc=1565	1330 -1455

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4 Ø 8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
- Sistema aflojamiento cables.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores.
- Terminales de cable
  * Ø6,5.
  * Desde 4 Ø 8,9,10

.

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
  * El modelo del limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1450*						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	1						
Poleas	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø400x4x10	Ø240x10x6,5	Ø320x8x8	Ø400x6x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16						
Caja de cuñas	SLC-2500-S						
Peso chasis (kg)	180 aprox.						
Rango EG	500-1300						
	EG en saltos de 50 en 50 mm.						
Vuelo tiro de cables "V"	220 - 450 (Ø265,Ø320x4 y Ø400x4)				240 - 450 (Ø240,Ø320x8 y		
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2245					
	H_{max}	Ver Tabla 1					
COTA "A"	CARTELA Lc=740	505 - 579					
	CARTELA Lc=815	580 - 704					
	CARTELA Lc=940	705 - 829					
	CARTELA Lc=1065	830 - 954					
	CARTELA Lc=1190	955 - 1079					
	CARTELA Lc=1315	1080 - 1204					
	CARTELA Lc=1440	1205 - 1329					
	CARTELA Lc=1565	1330 -1455					

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
- Terminales de cable hasta 4 Ø 8,9,10


OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Silentblocks inferiores.
- Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
-Guiado inferior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
-Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores.
- Terminales de cable
  * Ø6,5.
  * Desde 4 Ø 8,9,10

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
  * El modelo del limitador SLC es LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)

Tabla 1

POLEA	Hmax
Ø 240	2325
Ø 265	2325
Ø 320	2325
Ø 400	2290

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

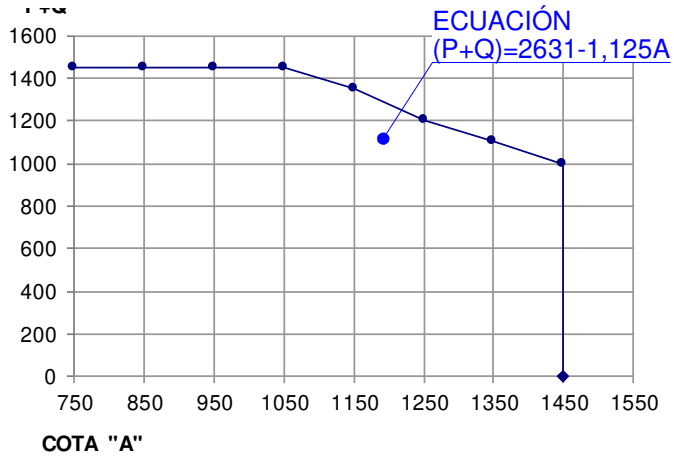


Nota: Datos independientes de la EG.


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)


ESTANDAR

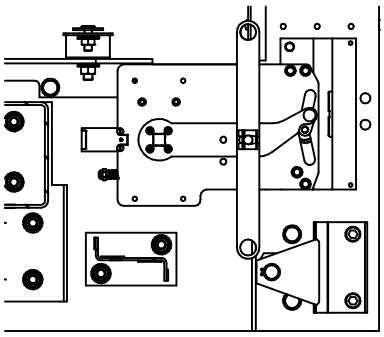


SLC-INTERIOR

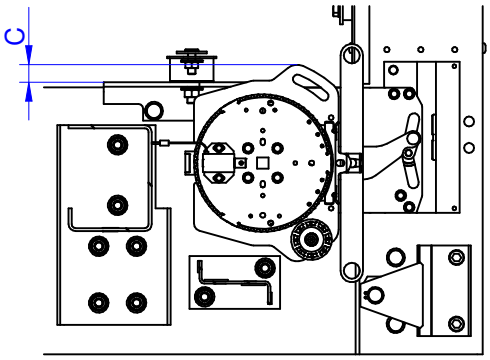


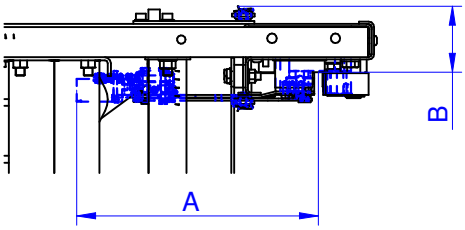

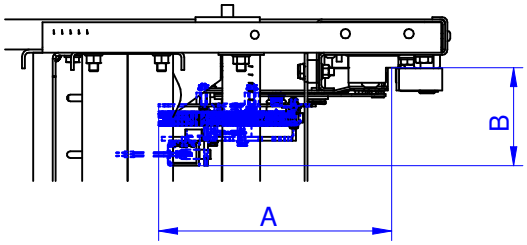



STAR

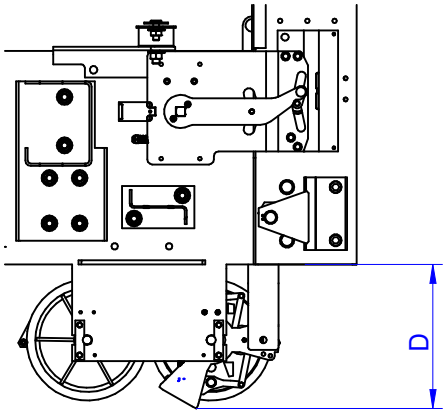

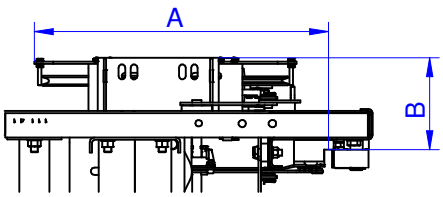


SLC-EXTERIOR

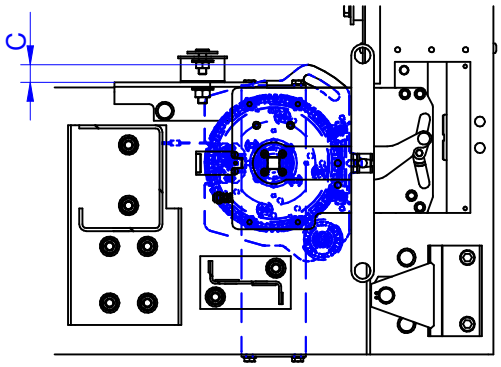

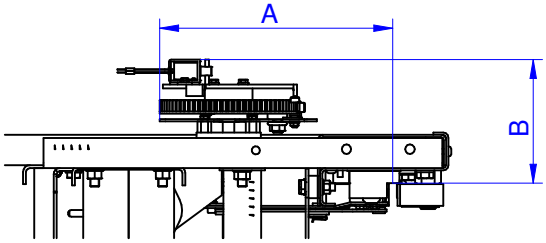

LIMITADOR		A	B	C	D	E	F	G	
								Guía 8/9	Guía 16
ESTÁNDAR	INTERIOR	324	-57	0	0	45	-	100	103,5
	EXTERIOR	324	97	0	0	-	85	100	103,5
SLC	INTERIOR	348	134	23	0	68,5	-	127	130,5
	EXTERIOR	348	152	23	0	-	88	127	130,5
STAR		487	152	0	238	-	114	71,5	75



* Con limitador SLC será necesario colocar un elemento de unión entre chasis y cabina (Silentblocks, pesacargas,...) que evite la interferencia del limitador con el suelo de cabina.

Savera
Elevator System Solutions